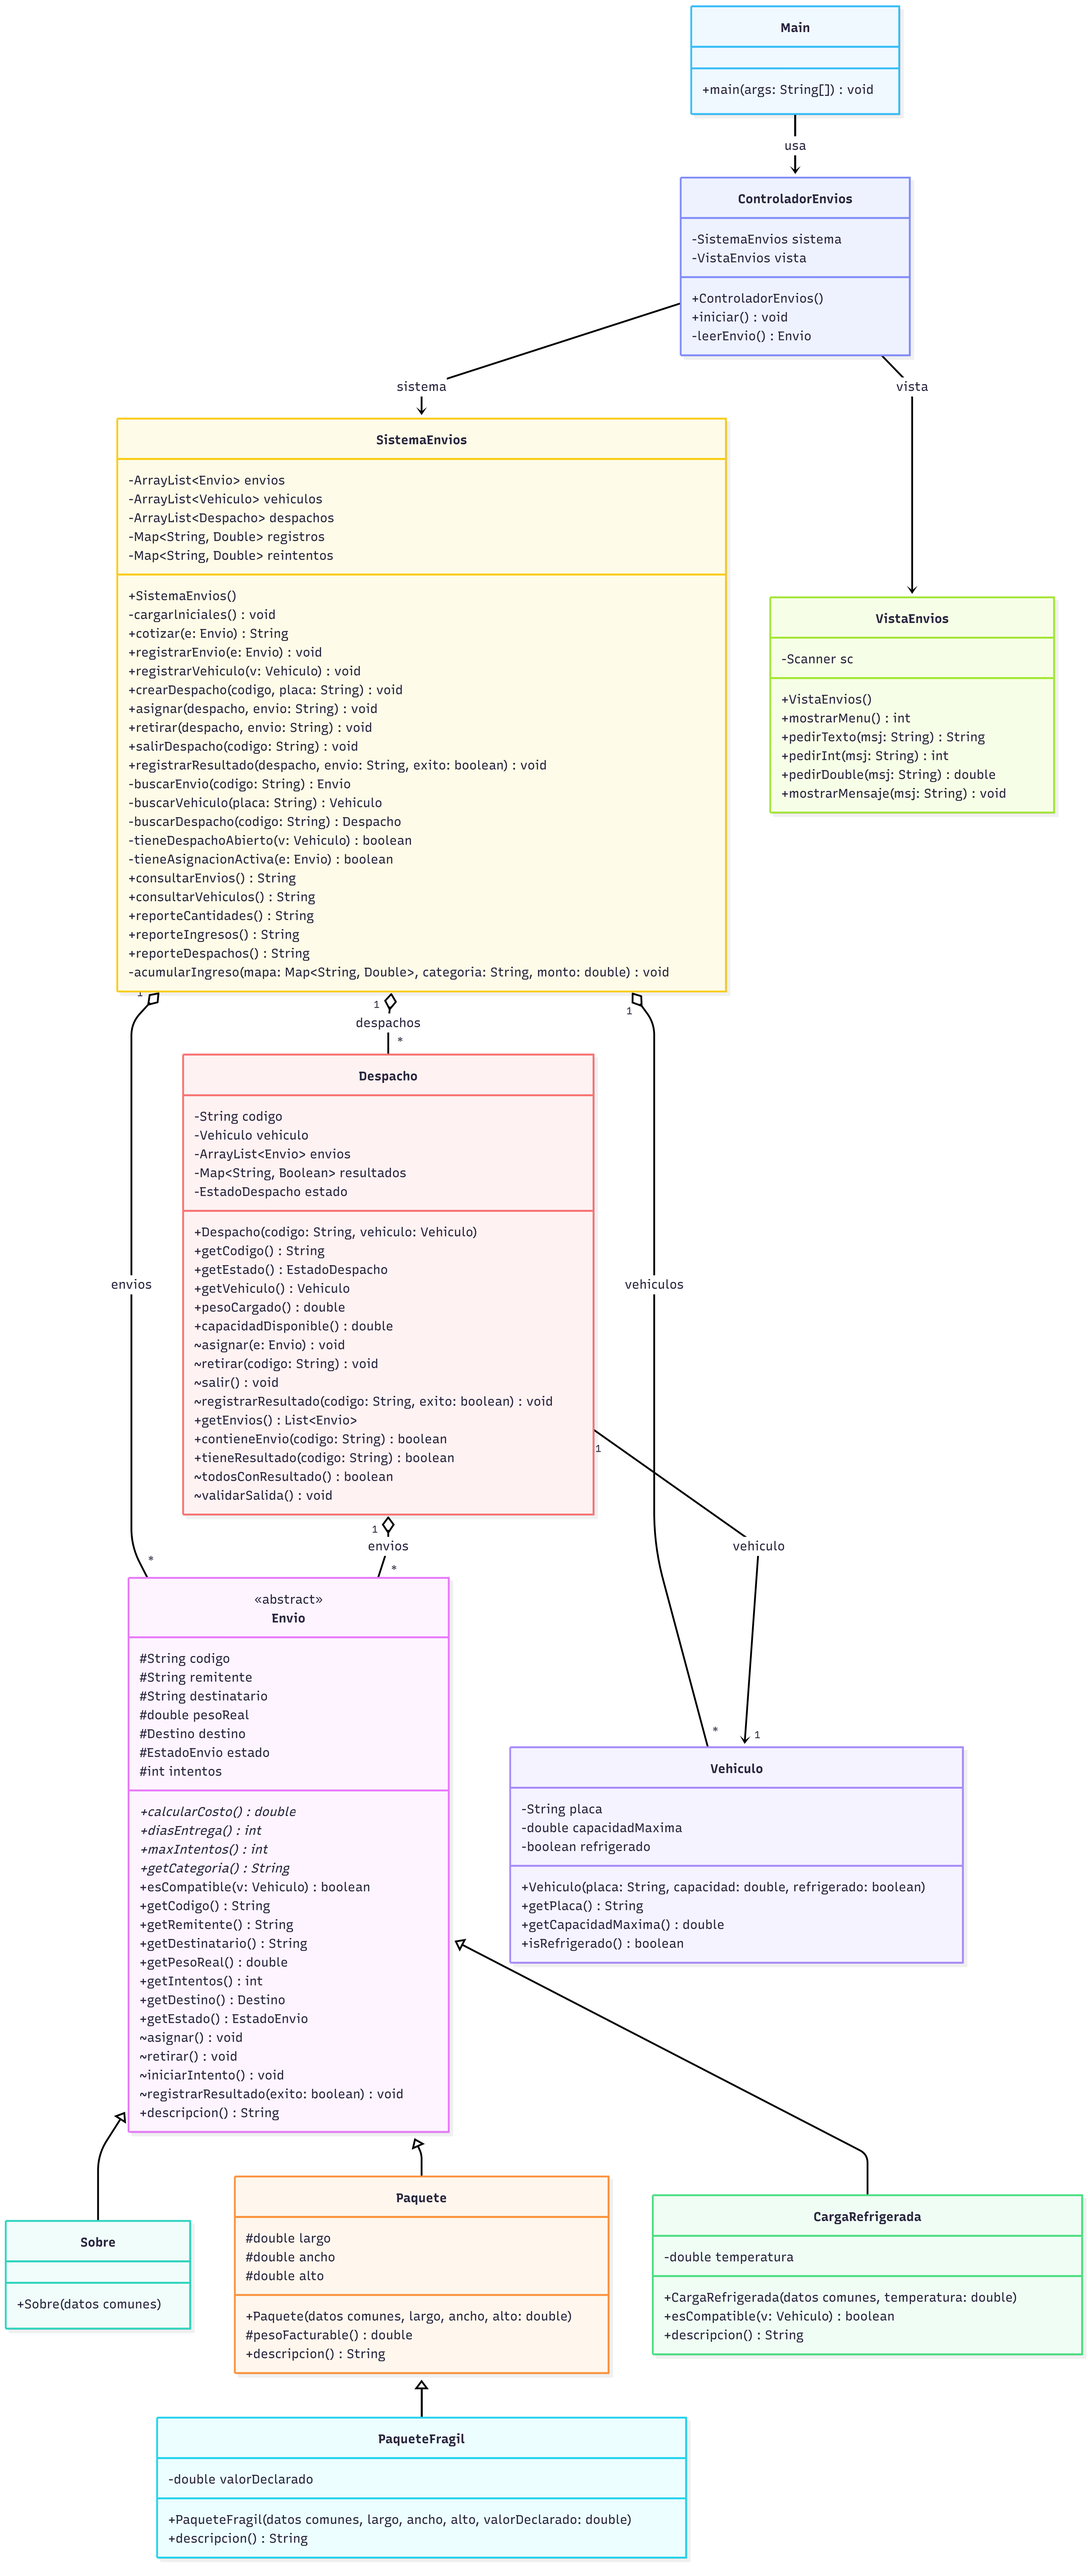

Main
+main(args: String[]) : void
usa
ControladorEnvios
-SistemaEnvios sistema
-VistaEnvios vista
+ControladorEnvios()
+iniciar() : void
-leerEnvio() : Envio
sistema
vista
SistemaEnvios
-ArrayList<Envio> envios
-ArrayList<Vehiculo> vehiculos
-ArrayList<Despacho> despachos
-Map<String, Double> registros
-Map<String, Double> reintentos
+SistemaEnvios()
-cargarIniciales() : void
+cotizar(e: Envio) : String
+registrarEnvio(e: Envio) : void
+registrarVehiculo(v: Vehiculo) : void
+crearDespacho(codigo, placa: String) : void
+asignar(despacho, envio: String) : void
+retirar(despacho, envio: String) : void
+salirDespacho(codigo: String) : void
+registrarResultado(despacho, envio: String, exito: boolean) : void
-buscarEnvio(codigo: String) : Envio
-buscarVehiculo(placa: String) : Vehiculo
-buscarDespacho(codigo: String) : Despacho
-tieneDespachoAbierto(v: Vehiculo) : boolean
-tieneAsignacionActiva(e: Envio) : boolean
+consultarEnvios() : String
+consultarVehiculos() : String
+reporteCantidades() : String
+reporteIngresos() : String
+reporteDespachos() : String
-acumularIngreso(mapa: Map<String, Double>, categoria: String, monto: double) : void
VistaEnvios
-Scanner sc
+VistaEnvios()
+mostrarMenu() : int
+pedirTexto(msj: String) : String
+pedirInt(msj: String) : int
+pedirDouble(msj: String) : double
+mostrarMensaje(msj: String) : void
1
despachos
*
1
1
Despacho
-String codigo
-Vehiculo vehiculo
-ArrayList<Envio> envios
-Map<String, Boolean> resultados
-EstadoDespacho estado
+Despacho(codigo: String, vehiculo: Vehiculo)
+getCodigo() : String
+getEstado() : EstadoDespacho
+getVehiculo() : Vehiculo
+pesoCargado() : double
+capacidadDisponible() : double
~asignar(e: Envio) : void
~retirar(codigo: String) : void
~salir() : void
~registrarResultado(codigo: String, exito: boolean) : void
+getEnvios() : List<Envio>
+contieneEnvio(codigo: String) : boolean
+tieneResultado(codigo: String) : boolean
~todosConResultado() : boolean
~validarSalida() : void
envios
vehiculos
1
1
envios
vehiculo
*
*
*
1
«abstract»
Envio
#String codigo
#String remitente
#String destinatario
#double pesoReal
#Destino destino
#EstadoEnvio estado
#int intentos
+calcularCosto() : double
+diasEntrega() : int
+maxIntentos() : int
+getCategoria() : String
+esCompatible(v: Vehiculo) : boolean
+getCodigo() : String
+getRemitente() : String
+getDestinatario() : String
+getPesoReal() : double
+getIntentos() : int
+getDestino() : Destino
+getEstado() : EstadoEnvio
~asignar() : void
~retirar() : void
~iniciarIntento() : void
~registrarResultado(exito: boolean) : void
+descripcion() : String
Vehiculo
-String placa
-double capacidadMaxima
-boolean refrigerado
+Vehiculo(placa: String, capacidad: double, refrigerado: boolean)
+getPlaca() : String
+getCapacidadMaxima() : double
+isRefrigerado() : boolean
Sobre
+Sobre(datos comunes)
Paquete
#double largo
#double ancho
#double alto
+Paquete(datos comunes, largo, ancho, alto: double)
#pesoFacturable() : double
+descripcion() : String
CargaRefrigerada
-double temperatura
+CargaRefrigerada(datos comunes, temperatura: double)
+esCompatible(v: Vehiculo) : boolean
+descripcion() : String
PaqueteFragil
-double valorDeclarado
+PaqueteFragil(datos comunes, largo, ancho, alto, valorDeclarado: double)
+descripcion() : String