

Labo 7 – Verslag CSS | Deel 3

Opleidingsonderdeel: **Web Development 1**

Bachelor in de: **Toegepaste informatica**

Afstudeerrichting: **Applicatieontwikkeling**

Specialisatie: **Cybersecurity & infrastructure**


Leerling: **Jari Opsomer**

Docent: **Pim Debaere**

Academiejaar **2025-2026**



2.1 CSS hulpmiddelen in de Chrome Developer Tools

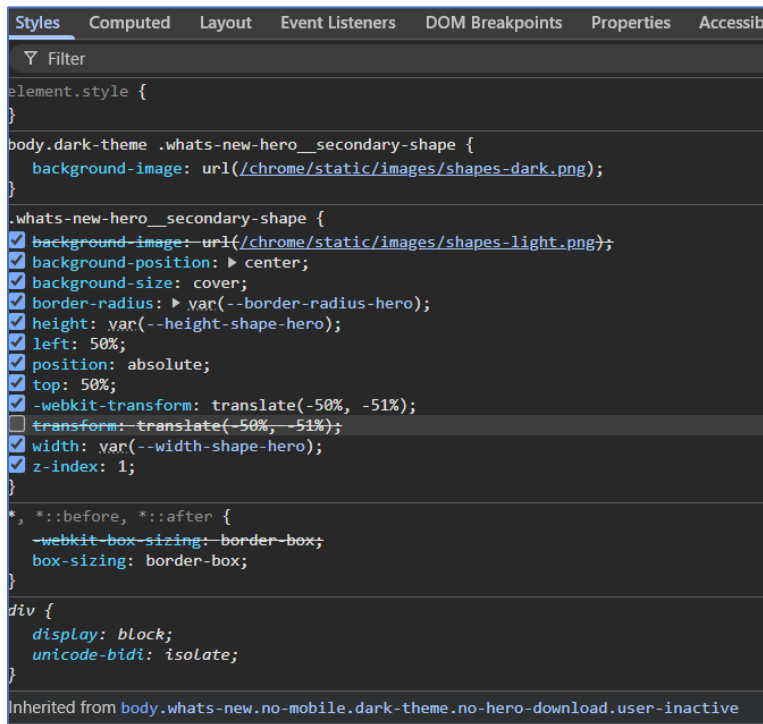


- Van boven naar onder **gerangschikt** → volgens dalende **prioriteit**.
- On-the-fly wijzigingen aanbrengen (tijdelijk)

2.2 Opdracht 1

→ Experimenteren met developer-tools (**F12**)

TIP:

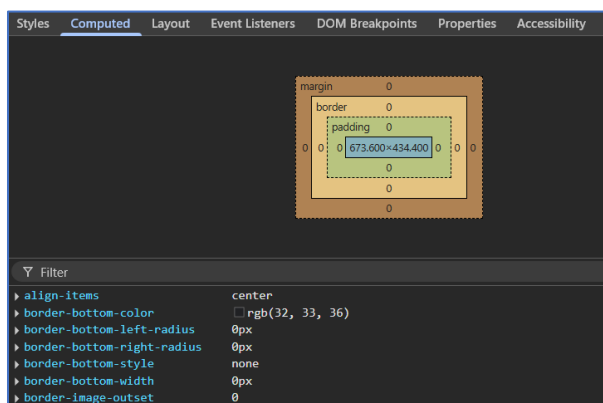

← '**Computed**'-tabblad gebruiken

2.3 Opdracht "Nature blog"

HTML-structuur:

```
html
├── head
│   ├── meta
│   ├── title
│   └── link
└── body
    ├── section
    │   ├── header
    │   │   └── h1
    │   ├── nav
    │   │   ├── a
    │   │   ├── a
    │   │   └── a
    │   ├── div
    │   │   ├── article
    │   │   │   ├── header
    │   │   │   │   └── h2
    │   │   │   ├── p
    │   │   │   └── footer
    │   │   │       └── a
    │   │   ├── article
    │   │   │   ├── header
    │   │   │   │   └── h2
    │   │   │   ├── p
    │   │   │   └── footer
    │   │   │       └── a
    │   │   ├── article
    │   │   │   ├── header
    │   │   │   │   └── h2
    │   │   │   ├── p
    │   │   │   └── footer
    │   │   │       └── a
    │   │   └── article
    │   │       ├── header
    │   │       │   └── h2
    │   │       ├── p
    │   │       └── footer
    │   │           └── a
    └── footer
```

CSS-code:

```
/* Pagina 95% breed */
section {
    width: 95%;
    margin: auto;
    background: white;
    font-family: Arial, sans-serif;
}

/* Header met achtergrondfoto */
section > header {
    background-image: url("../header.jpg");
    background-size: cover;
    background-position: center;
    padding-top: 5px;
    padding-bottom: 20px;
    padding-left: 5px;
}

section > header h1 {
    color: white;
    font-size: 48px;
    margin-top: 0;
    margin-bottom: 40px;
}

/* Navigatie */
nav {
    background: #333;
    padding: 8px 15px;
}

nav a {
    color: lightgreen;
    text-decoration: none;
    font-weight: bold;
    margin-right: 10px;
    font-size: 14px;
}

nav a:hover {
    text-decoration: underline;
}

/* Artikels */
article {
    padding: 20px;
    margin: 10px;
    border-bottom: 1px solid #ccc;
    background-color: lightgrey;
}

article h2 {
    margin-bottom: 10px;
    font-size: 28px;
    text-decoration: underline;
}


article p {
    line-height: 1.4;
    margin-bottom: 12px;
}

article footer a {
    color: #0066cc;
    text-decoration: none;
    font-weight: bold;
}

article footer a:hover {
    text-decoration: underline;
}


/* Footer onderaan */
section > footer {
    padding: 15px;
    text-align: left;
    font-size: 14px;
    color: #444;
}
```

Resultaat:

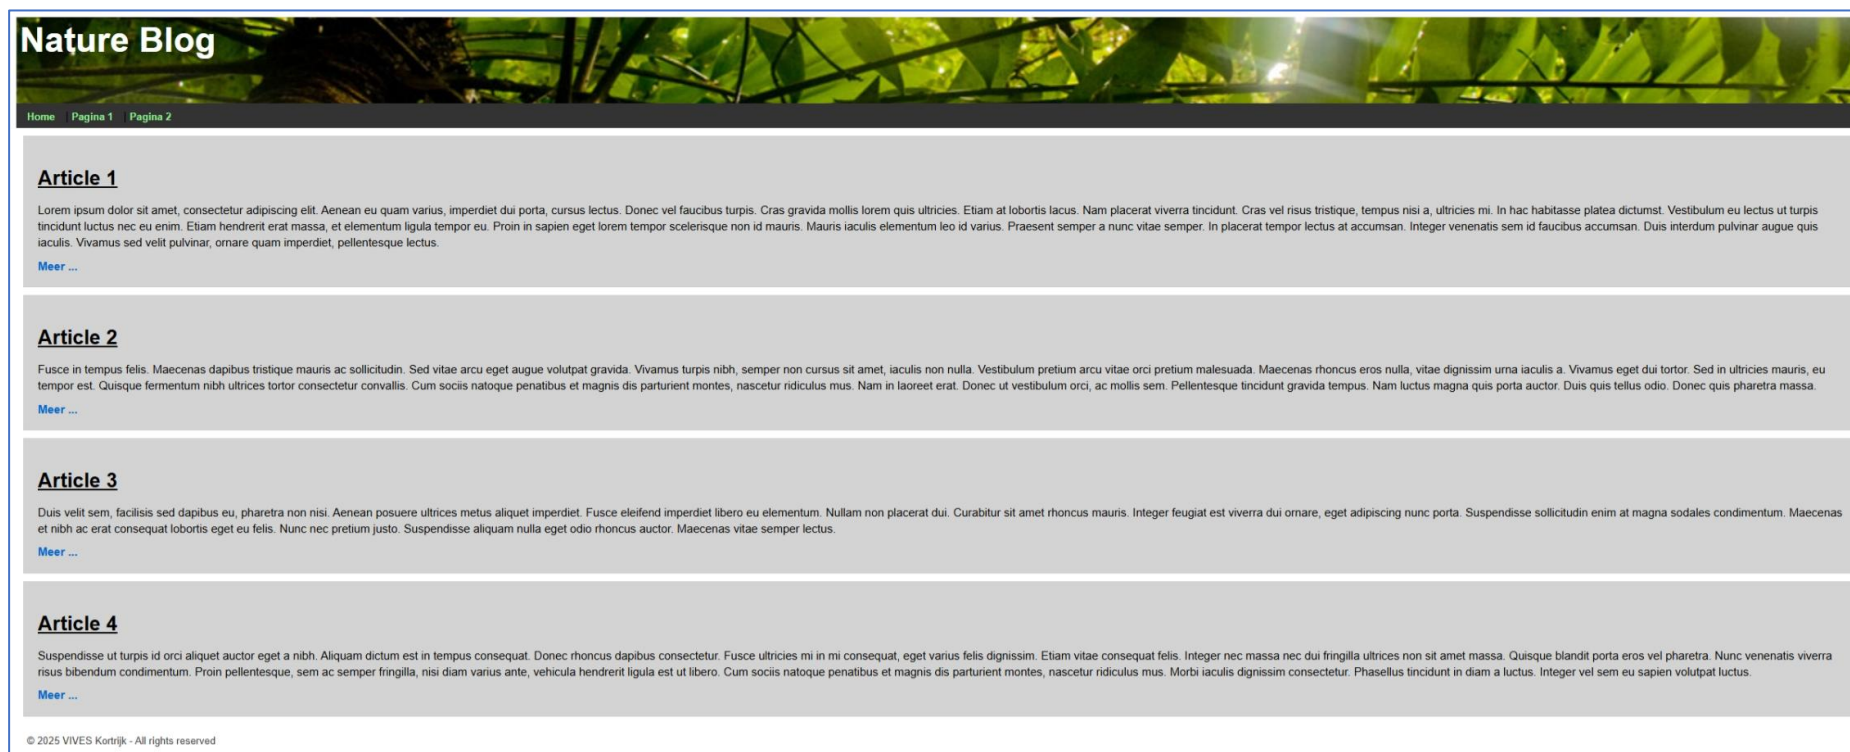

2.4 Opdracht Persoonlijke homepage met CSS


Mappenstructuur:

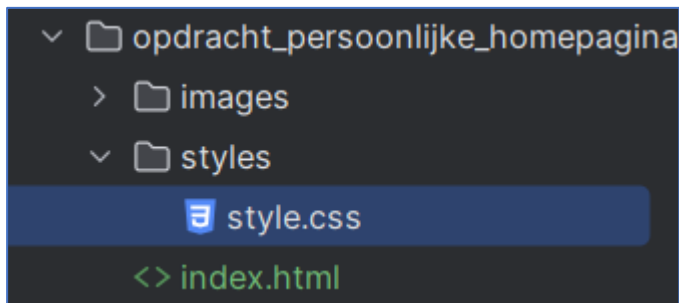


Toevoegen aan HTML-document:

```
<link rel="stylesheet" href="styles/style.css">
```

Mogelijkheid om **tijdelijke wijzigingen** aan te brengen:

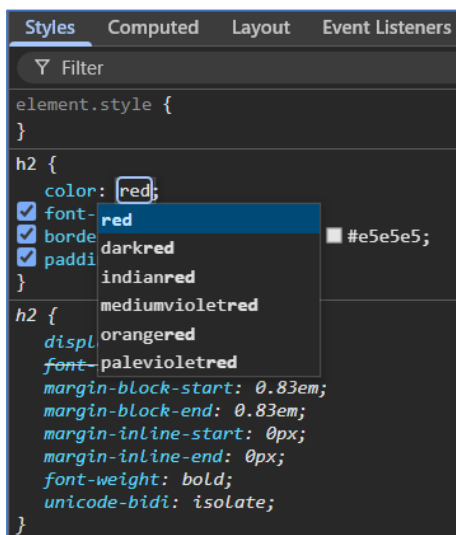

Leuke toevoeging:

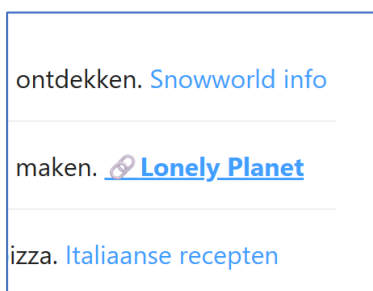

```
a:hover::before {  
  content: "🔗";  
  font-weight: normal;  
}
```

← Bij hoveren, emoji bijplaatsen

CSS-code:

```
body {
  font-family: 'Segoe UI', Arial, sans-serif;
  margin: 0;
  background: #f7fafc;
  color: #222;
}
header {
  background: linear-gradient(to right, #409fff, #6fb1fc);
  padding: 20px 0 20px 0;
  text-align: center;
  color: white;
}
h1 {
  font-size: 2.6em;
  margin-bottom: 0.5em;
  letter-spacing: 2px;
}

section {
  background: white;
  margin: 32px auto 0 auto;
  max-width: 750px;
  padding: 28px 36px;
  border-radius: 10px;
  box-shadow: 0 6px 12px rgba(150,150,150,0.12);
}
h2 {
  color: #409fff;
  font-size: 1.5em;
  border-bottom: 1px solid #e5e5e5;
  padding-bottom: 6px;
}
ul {
  list-style: none;
  padding: 0;
  margin: 0;
}
ul > li {
  padding: 16px 0 16px 0;
  border-bottom: 1px solid #f0f0f2;
}
ul > li:last-child {
  border-bottom: none;
}
img {
  border-radius: 13px;
  box-shadow: 0 1px 12px rgba(100,140,210,0.18);
  margin: 16px 0 6px 0;
}
.hobby-title.snowboarden::before { content: "❄️ "; }
.hobby-title.ict::before { content: "🎮 "; }
.hobby-title.reizen::before { content: "✈️ "; }
.hobby-title.italiaans::before { content: "🇮🇹 "; }
.hobby-title.muziek::before { content: "🎧 "; }
@media (max-width: 800px) {
  body, section { padding: 10px; }
  section { max-width: 95vw; }
}
a {
  color: #409fff;
  text-decoration: none;
}
a:hover {
  text-decoration: underline;
  font-weight: bold;
}
a:hover::before {
  content: "🔗 ";
  font-weight: normal;
}

footer {
  background: #409fff;
  color: white;
  text-align: center;
  padding: 24px 0 16px 0;
  margin-top: 40px;
  font-size: 1.1em;
  letter-spacing: 1px;
}
```

HTML-code:

Identiek, uitgezonderd: toevoeging van <Link> element. Zie eerder labo.

Resultaat:

Jari Opsomer

Persoonlijke informatie

Volledige naam: Jari Opsomer

Adres: Goudenleeuwplein 1, 9000 Gent

Telefoonnummer: 0498 12 34 56

E-mailadres: jari.opsomer@email.com



Hobby's & activiteiten

 **Snowboarden:** Genieten van avontuur in de sneeuw en uitdagende pistes ontdekken. [Snowworld info](#)

 **Reizen:** Nieuwe plekken verkennen, culturen ontdekken, en herinneringen maken. [Lonely Planet](#)

 **Italiaanse keuken:** Liefde voor Italiaanse gerechten zoals verse pasta en pizza. [Italiaanse recepten](#)

 **Informatica:** Gepassioneerd door technologie, programmeren en IT-projecten. [Leer programmeren](#)

 **Muziek luisteren:** Ontspannen met diverse muziekgenres en favoriete bands ontdekken. [Spotify](#)

Favoriete film

Film: Inception




[Meer over Inception](#)

© 2025 Jari Opsomer – Pagina gemaakt omwille van labo 7
Laatste update: 17 november 2025

2.5 Browser compatibiliteit

Zie: caniuse.com/?search=video

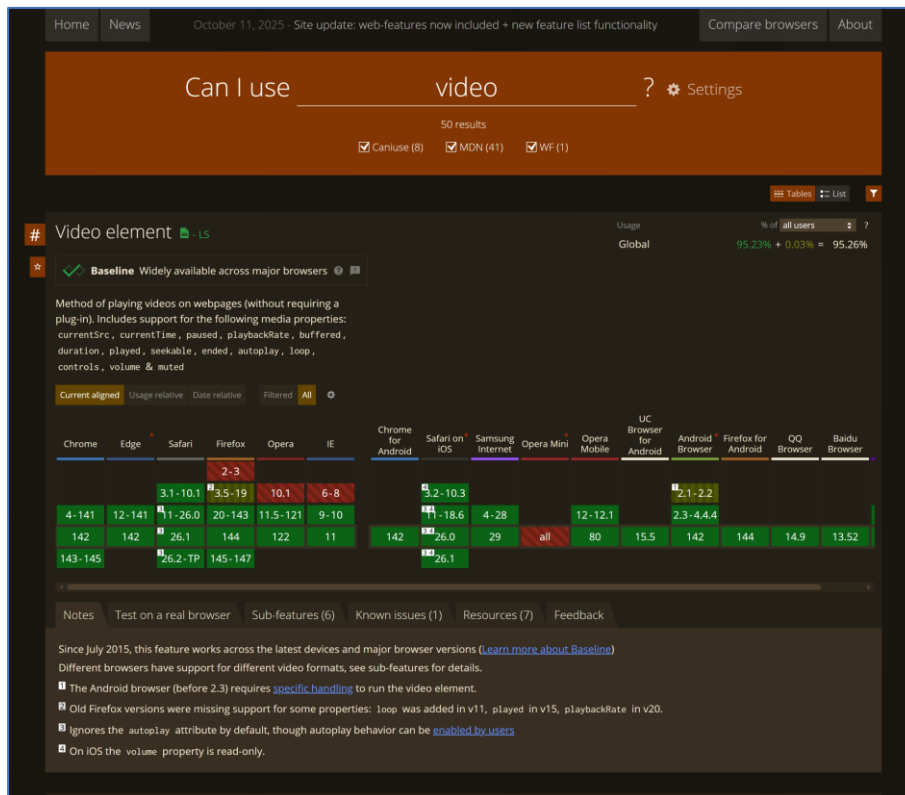

2.6 Specificiteit

Specificity calculator: specificity.keegan.st

Merk echter op dat specificiteit **slechts 1 van de factoren** is die de **prioriteit** van een CSS regel **beïnvloeden**. Vaak kun je prioriteitsproblemen ook oplossen door de regels in een andere volgorde in hun CSS bestand te plaatsen.

2.6.1 Voorbeeld

Volgorde – **voor**:

`.checklist li::before`

0 IDs

1 Classes, attributes and pseudo-classes

2 Elements and pseudo-elements

+ Duplicate

`.checked::before`

0 IDs

1 Classes, attributes and pseudo-classes

1 Elements and pseudo-elements

+ Duplicate

Volgorde – **na**:

`.checklist li::before`

0 IDs

1 Classes, attributes and pseudo-classes

2 Elements and pseudo-elements

+ Duplicate

`li.checked::before`

0 IDs

1 Classes, attributes and pseudo-classes

2 Elements and pseudo-elements

+ Duplicate

Vervolg op bovenstaand voorbeeld:

Nu hebben **beide regels dezelfde specificiteit**,
en dan **wint de regel die lager staat** in de CSS-file.

2.7.1 Opdracht 2

Handige tool: tablestyler.com

HTML-code:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="nl">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Labo 7 - Web Development 1 [V5R414]</title>
  <link rel="stylesheet" href="styles/style.css">
</head>
<body>
  <section id="vrienden">
    <h2>Vrienden</h2>

    <table class="vriendentabel">
      <thead>
        <tr>
          <th>Voornaam</th>
          <th>Familiennaam</th>
          <th>Postcode</th>
          <th>Gemeente</th>
          <th>Leeftijd</th>
          <th>Hobby</th>
        </tr>
      </thead>
      <tbody>
        <tr>
          <td>Liam</td>
          <td>Peeters</td>
          <td>8700</td>
          <td>Tielt</td>
          <td>18</td>
          <td>Gaming</td>
        </tr>
        <tr>
          <td>Yara</td>
          <td>De Smet</td>
          <td>8870</td>
          <td>Izegem</td>
          <td>19</td>
          <td>Dans</td>
        </tr>
        <tr>
          <td>Milan</td>
          <td>Verstraete</td>
          <td>8760</td>
          <td>Meulebeke</td>
          <td>18</td>
          <td>Paardrijden</td>
        </tr>
        <tr>
          <td>Sofie</td>
          <td>Hoste</td>
          <td>8750</td>
          <td>Wingene</td>
          <td>17</td>
          <td>Fotografie</td>
        </tr>
        <tr>
          <td>Anne</td>
```

```

        <td>Declercq</td>
        <td>8710</td>
        <td>Wielsbeke</td>
        <td>18</td>
        <td>Lopen</td>
    </tr>
</tbody>
</table>
</section>
</body>

```

CSS-code:

```

.vriendentabel {
    width: 100%;
    border-collapse: collapse;
    border: 2px solid #36752D;
    border-radius: 9px;
    font-family: Verdana, Arial, sans-serif;
}

.vriendentabel th {
    background: #36752D;
    color: white;
    padding: 10px;
    text-align: left;
}

.vriendentabel td {
    padding: 10px;
    color: #275420;
    border-top: 1px solid #C6FFC2;
}

.vriendentabel tr:nth-child(even) {
    background: #DFFFDE;
}

```

Resultaat:

Voornaam	Familienaam	Postcode	Gemeente	Leeftijd	Hobby
Liam	Peeters	8700	Tielt	18	Gaming
Yara	De Smet	8870	Izegem	19	Dans
Milan	Verstraete	8760	Meulebeke	18	Paardrijden
Sofie	Hoste	8750	Wingene	17	Fotografie
Arne	Declercq	8710	Wielsbeke	18	Lopen

- **Zijn alle properties nodig?**

Nee. Veel zijn overbodig, zoals dubbele borders, vaste heights, wrapper divs en uitgebreide fontregels. Alleen **border-collapse**, padding, background, color en **nth-child** zijn echt nodig.

- **Zijn browser prefixes nog nodig?**

Nee. Moderne browsers ondersteunen **border-radius** en gradients zonder prefix. Prefixes zijn alleen nodig voor zeer oude browsers.

2.7.2 Opdracht 3

Toevoeging t.o.v. vorige opdracht:

Deel van HTML-code:

```
(...)  
  
<tr>  
  <td>Liam</td>  
  <td>Peeters</td>  
  <td>8700</td>  
  <td>Tielt</td>  
  <td>18</td>  
  <td class="onbekend">?</td>  
</tr>  
  
(...)  
  
<tr class="alt">  
  <td>Sofie</td>  
  <td>Hoste</td>  
  <td class="onbekend">?</td>  
  <td>Wingene</td>  
  <td>17</td>  
  <td>Fotografie</td>  
</tr>
```

CSS-code:

```
.alt td {
    background: #DFFFDE;
}

.onbekend {
    background: red;
}
```

Resultaat:

Voornaam	Familienaam	Postcode	Gemeente	Leeftijd	Hobby
Liam	Peeters	8700	Tielt	18	?
Yara	De Smet	8870	Izegem	19	Dans
Milan	Verstraete	8760	Meulebeke	18	Paardrijden
Sofie	Hoste	?	Wingene	17	Fotografie
Arne	Declercq	8710	Wielsbeke	18	Lopen

Dit heeft te maken met de **specificiteit** van de regels.

2.7.3 Opdracht Kalender

Deel van HTML-code:

```
<table>
  <thead>
    <tr>
      <th colspan="7" style="background: rgb(170,170,200);
        color: black; font-size:1.6em;">December 2025</th>
    </tr>
    <tr>
      <th>Sun</th>
      <th>Mon</th>
      <th>Tue</th>
      <th>Wed</th>
      <th>Thu</th>
      <th>Fri</th>
      <th>Sat</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr>
```

```

        <td class="buitenmaand">30</td>
        <td>1</td>
        <td>2</td>
        <td>3</td>
        <td>4</td>
        <td>5</td>
        <td class="feestdag">6</td>
    </tr>
    <tr>
        <td>7</td>
        <td>8</td>
        <td>9</td>
        <td>10</td>
        <td>11</td>
        <td>12</td>
        <td>13</td>
    </tr>
    <tr>
        <td>14</td>
        <td>15</td>
        <td>16</td>
        <td>17</td>
        <td>18</td>
        <td>19</td>
        <td>20</td>
    </tr>
    <tr>
        <td>21</td>
        <td>22</td>
        <td>23</td>
        <td>24</td>
        <td class="feestdag">25</td>
        <td>26</td>
        <td>27</td>
    </tr>
    <tr>
        <td>28</td>
        <td>29</td>
        <td>30</td>
        <td>31</td>
        <td class="buitenmaand">1</td>
        <td class="buitenmaand">2</td>
        <td class="buitenmaand">3</td>
    </tr>
</tbody>
</table>

```

CSS-code:

```

table {
    border-collapse: collapse;
    margin: 30px auto;
    font-family: sans-serif;
}
caption {
    margin-top: 10px;
    font-size: 1.1em;
}
th {
    background: rgb(35,37,70);
    color: rgb(200,190,240);
    padding: 8px 15px;
    text-align: center;
    border: 1px dotted #888;
}
thead tr th {
    background: rgb(170,170,200);
    color: black;
    font-size: 1.3em;
    letter-spacing: 2px;
    border: none;
}
td {
    width: 35px;
    height: 35px;
    text-align: center;
    border: 1px dotted #888;
    font-size: 1.17em;
    background: white;
}
/* Dagen van vorige/volgende maand */
.buitenmaand {
    background: #ddd;
    color: #999;
}
/* Weekends: zondag (eerste kolom) en zaterdag (laatste kolom) */
tr td:first-child:not(.buitenmaand),
tr td:last-child:not(.buitenmaand) {
    background: rgb(255,220,220);
}
/* Feestdagen (6, 25) */
.feestdag {
    background: rgb(250,120,120);
    color: white;
    font-weight: bold;
}

```


- `:not(.buitenmaand)` zorgt dat de regel **geen invloed heeft op de grijze buitenmaand-cellen.**
- Zo blijft de `.buitenmaand` achtergrond gewoon #ddd.

Resultaat:

December 2025						
Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
30	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3