

Web development

Labo 5

Opdracht 1

Wat zijn de siblings van het `<ul>` element?

- **Siblings** elementen die **dezelfde parent** delen.
- De parent van `<ul>` is `<body>`.
- De kinderen van `<body>` zijn:
`<h1>`
`<p>`
`<ul>`

Dus de **siblings van `<ul>`** zijn
: `<h1>`, `<p>`, `<ul>`

Wat zijn de ancestors van het tweede `<li>` element?

- **Ancestors** = alle elementen **waar het binnenin zit** (de keten omhoog).

Voor het tweede `<li>` geldt:

- Directe parent → `<ul>`
- De parent van `<ul>` → `<body>`
- De parent van `<body>` → `<html>`

Dus de **ancestors van het tweede `<li>`** zijn : `<ul>`, `<body>`, en `<html>`

Wat zijn de descendants van het `<body>` element?

Hoeveel elementen in een geldig HTML document hebben geen parent?

Heeft elk element één of meerdere child elementen?


```
<html>
  <head>
    <title>...</title>
  </head>
  <body>
    <h1>...</h1>
    <p>...</p>
    <ul>
      <li>...</li>
      <li>...</li>
      <li>...</li>
    </ul>
  </body>
</html>
```

Opdracht 2

Open je persoonlijke pagina in Chrome, bekijk de visualisatie van de DOM-tree op het Elements tabblad en vergelijk dit met de HTML code van je pagina.

- Als ik dat bekijk zie ik dat het juist is via de DOM-tree en het zelfde is.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="nl">
  <head>
    ...
  </head>
  <body>
    <div id="webSprinterRoot">
      <h1>homepage van Jari Rhellam</h1>
      <h2>Persoonlijke informatie</h2>
      <p></p>
      <p></p>
      <p></p>
      <p></p>
      
      <hr>
      <h2>Hobby's</h2>
      <ul>
        ...
      </ul>
      <hr>
      <h2>Interesses</h2>
      <h3>Film</h3>
      <p></p>
      <h3>Game</h3>
      <p></p>
      <h3>Muziek</h3>
      <p></p>
      <p></p>
      <hr>
    </div>
  </body>
</html>
```

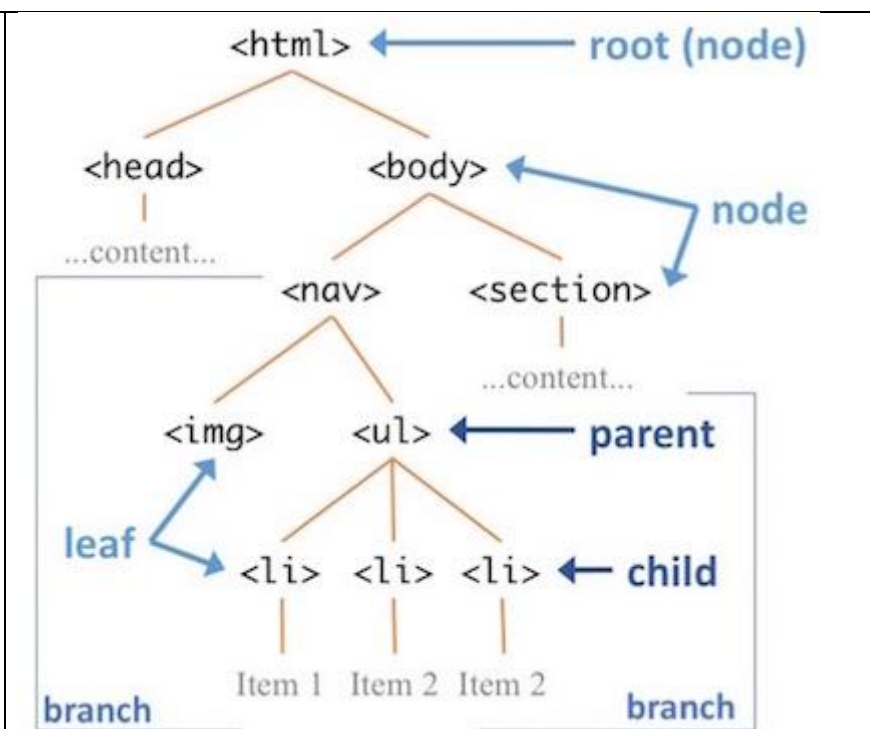

Opdracht 3

En noteer telkens op welke manier(en) ze de bijbehorende CSS-regels introduceren inline style attributen?

Vives:

- Inline style element = wanneer style in een andere blok staat ;

```
"" == $0
```

<style> blokken?

```
<style id="onetrust-style"></style> == $0
```

<link> verwijzingen naar aparte CSS-bestanden? –

```
1,400;1,500;1,700&display=swap">
<link rel="stylesheet" media="all" href="/sites/default/files/css/css_fmYpu
wnLp3rCKvXg2VOQ4y4WS3oz5t1X1QRGLaG0V...BHgTuaCdVmhTXf4jobR-OeQMFGZ_X_-FH72DUj
SXAzywX69KWfOfLWFFDUtrNuOJfmGh-Qqiu7"> == $0
<script id="flowbox-js-embed" async src="https://connect.getflowbox.com/flo
wbox.js"></script>
<script>...</script>
```

- o Noteer in dit geval ook naar hoeveel CSS bestanden verwezen wordt
= 3 CSS bestanden

Miras:

Inline style element

```
</noscript>
<iframe src="https://sst.miras.be/ns.html?id=GTM-ND7QWJT" height="0" wid
style="display:none;visibility:hidden"></iframe> " == $0
</noscript>
```

<style> blokken?

```
<style>
.jumbotron{margin-top:-7px}.img-wrapper{background: url("/filemedia/159995
</style>
<style data-js="kit" type="text/css">
@keyframes a{0%{opacity:0}to{opacity:1}}@keyframes b{0%{transform:scale(.5
{transform:translate(-50%,-50%) rotate(0)}50%{transform:translate(-50%,-50
rotate(-1turn))}}@keyframes d{0%{transform:scale(1)}10%{transform:scale(1.2
{transform:scale(1.2) translateX(6px)}50%{transform:scale(1)}60%{transform
translateX(8px)}90%{transform:scale(.8) translateX(6px)}to{transform:scale
translateX(-6px)}25%{transform:scale(1.3) translateX(-8px)}40%{transform:s
{transform:scale(.8) translateX(-6px)}75%{transform:scale(.7) translateX(-
translateX(-6px)}to{transform:scale(1)}}.lum-lightbox{background:rgba(0,0,
inner{top:2.5%;right:2.5%;bottom:2.5%;left:2.5%}.lum-lightbox-inner img{po
auto;color:#fff;max-width:700px;text-align:center}.lum-loading .lum-lightb
```

<link> verwijzingen naar aparte CSS-bestanden? –

```
<link rel="stylesheet" href="/assets/css/A.animate-a768f897b1.min.css.pagespeed.cf.2Apon8Wp0j.css"> == $0
<link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/6.4.2/css/all.min.css">
<link rel="stylesheet" href="/assets/css/jquery-fea415fe01.smartmenus.bootstrap-4.css">
<link rel="stylesheet" href="/a/css/A.style-677e5c9c57.css.pagespeed.cf.Q145346oQY.css">
```

= 4 CSS verwijzingen

<https://www.vrt.be/vrtnws/nl/>

Inline style element

```
// Copyright 2022 The Chromium Authors
// Use of this source code is governed by a BSD-style license that can be
// found in the LICENSE file.
function assert(value,message){if(value){return}throw new Error("Assertion failed"+(message?' : ${message} ':''))}
// Copyright 2022 The Chromium Authors
// Use of this source code is governed by a BSD-style license that can be
// found in the LICENSE file.
class LoadTimeData{data =null;set data(value){assert(!this.data,"Re-setting data.");this.data =value}valueExists(id){a
// Copyright 2022 The Chromium Authors
// Use of this source code is governed by a BSD-style license that can be
// found in the LICENSE file.
function getRequiredElement(id){const el=document.querySelector(`#${id}`);assert(el);assert(el instanceof HTMLElement);
/**
 * @license
 * Copyright 2019 Google LLC
 * SPDX-License-Identifier: BSD-3-Clause
 */const t$3=globalThis,e$3=t$3.ShadowRoot&&(void 0===t$3.ShadyCSS||t$3.ShadyCSS.nativeShadow)&&"adoptedStyleSheets"in
/**
 * @license
 * Copyright 2017 Google LLC
 * SPDX-License-Identifier: BSD-3-Clause
 */const{is:i$3,defineProperty:e$2,getOwnPropertyDescriptor:h$2,getOwnPropertyNames:r$2,getOwnPropertySymbols:o$3,getP
()),this.update(s)):this._$EM()}}catch(s){throw t=!1,this._$EM(),s)t&&this._$AE(s)}willUpdate(t){_{$AE(t){this._$EO?.fo
/**
 * @license
 .. == $0
```



<style> blokken?

```
... <style type="text/css"> == $0
.transform-component-module_wrapper__SPB86 {
  position: relative;
  width: -moz-fit-content;
  width: fit-content;
  height: -moz-fit-content;
  height: fit-content;
  overflow: hidden;
  -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */
  -webkit-user-select: none; /* Safari */
  -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */
  -moz-user-select: none; /* Firefox */
  -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */
  user-select: none;
  margin: 0;
  padding: 0;
  transform: translate3d(0, 0, 0);
}
.transform-component-module_content__FBWxo {
  display: flex;
  flex-wrap: wrap;
  width: -moz-fit-content;
  width: fit-content;
  height: -moz-fit-content;
  height: fit-content;
  margin: 0;
  padding: 0;
  transform-origin: 0% 0%;
}
.transform-component-module_content__FBWxo img {
  pointer-events: none;
}
</style>
<style type="text/css">⌵</style>
<meta id="ConnectiveDocSignExtentionInstalled" name="ConnectiveDocSignExtentionInstalled" data-extension-version="1.0.7">
<style>
@font-face{font-family:"F501;font-style:normal;font-weight:normal;src:url(/http://css.vrt.be/1static/fonts/Roboto-Regular-vf501).woff2;}
```

<link> verwijzingen naar aparte CSS-bestanden? –


```
" <link rel="preload" href="/vrtnws/_next/static/css/cf5ea1cb723d4347.css" as="style"> == $0
<link rel="stylesheet" href="/vrtnws/_next/static/css/cf5ea1cb723d4347.css" data-n-g>
```

Opdracht 4

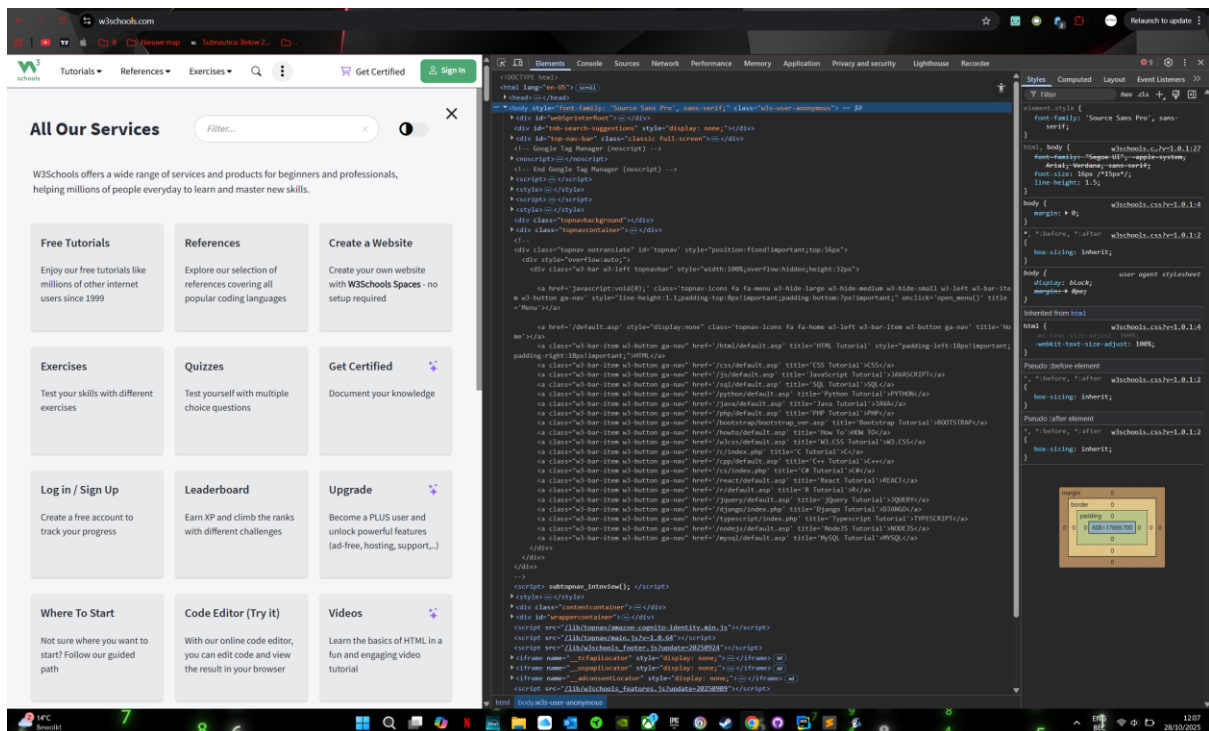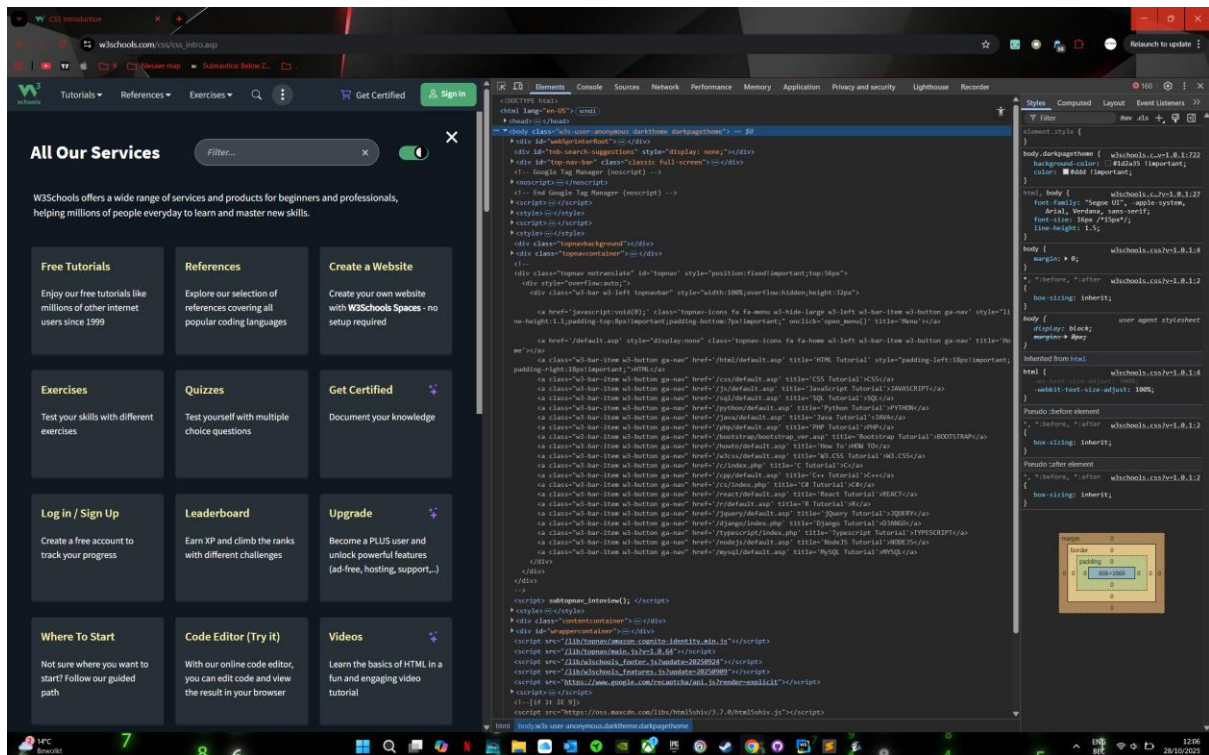

Opdracht 5

- Als je verschillende dingen uitzet in de style tab dan verandert de style van de geselecteerde element

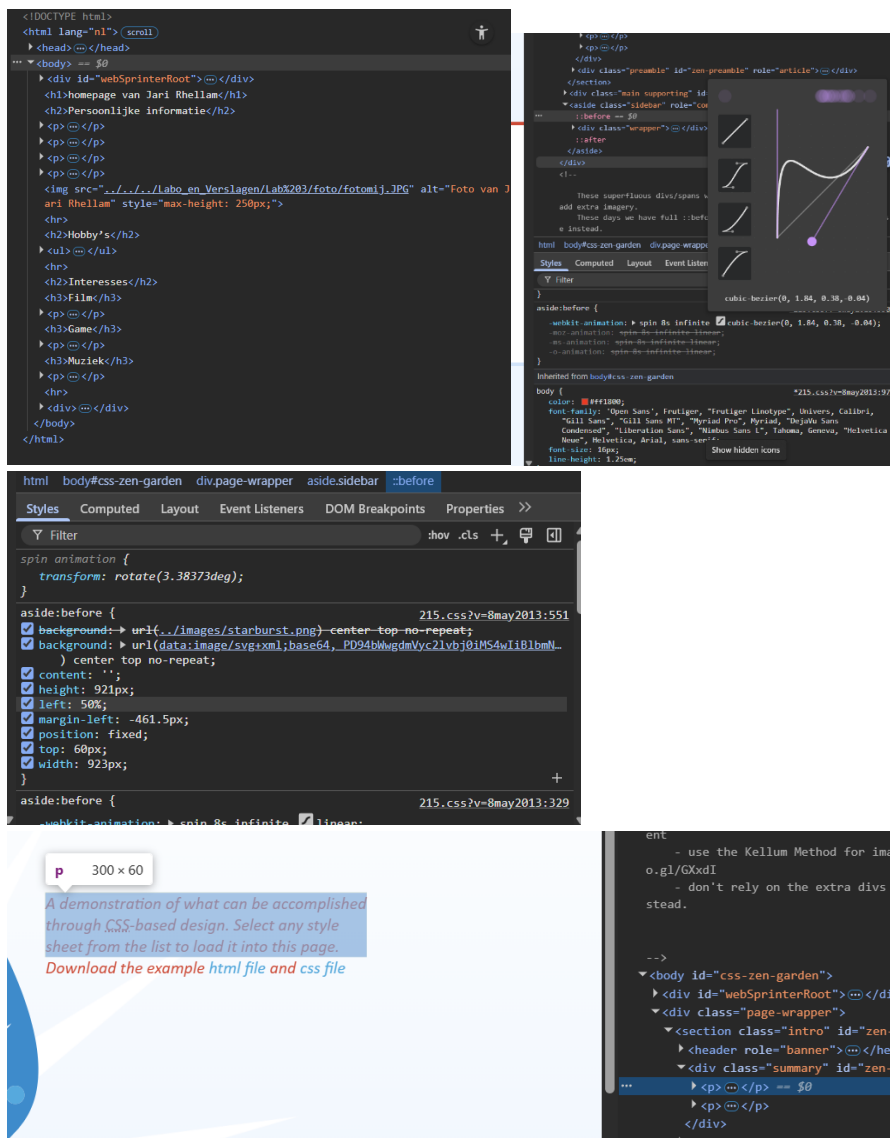

Opdracht 7

- De **h2-hoofding** zal groter worden weergegeven dan **h1** omdat de gebruikte eenheid **em** groter is dan **ex**. De waarde **1em** staat gelijk aan de volledige hoogte van het huidige lettertype, terwijl **1ex** is gebaseerd op de hoogte van de kleine letter x, die ongeveer de helft daarvan bedraagt. Daardoor is **2em** ongeveer tweemaal zo groot als **2ex**, wat verklaart waarom de **h2** visueel groter wordt weergegeven.