


Web Development


Labo 7

Opdracht 1

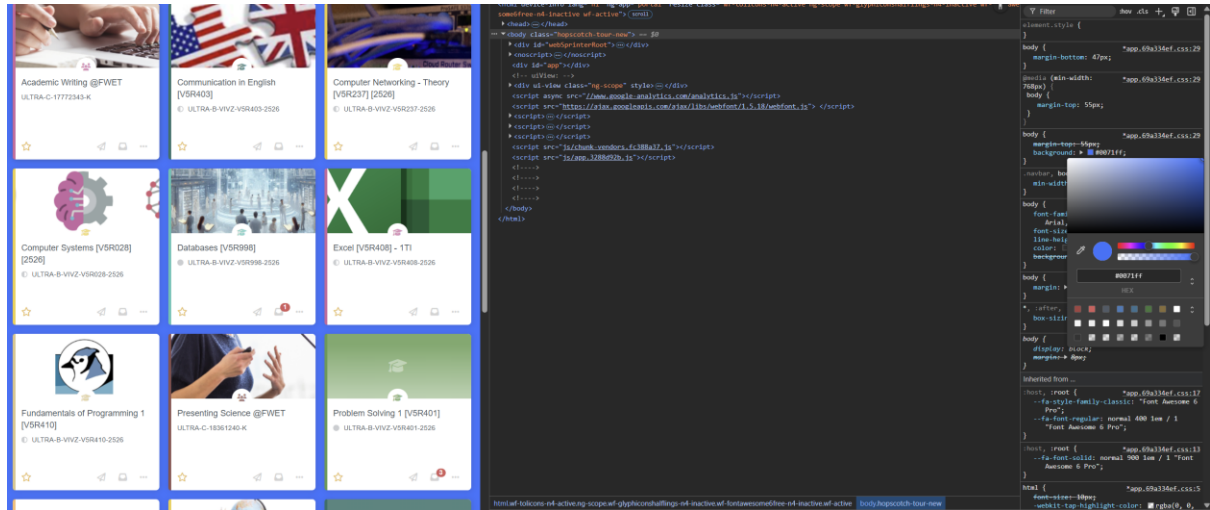

Bij computed kan je zien dat ik op toledo de achtergrond heb veranderd naar blauw.

Opdracht Natuur blog

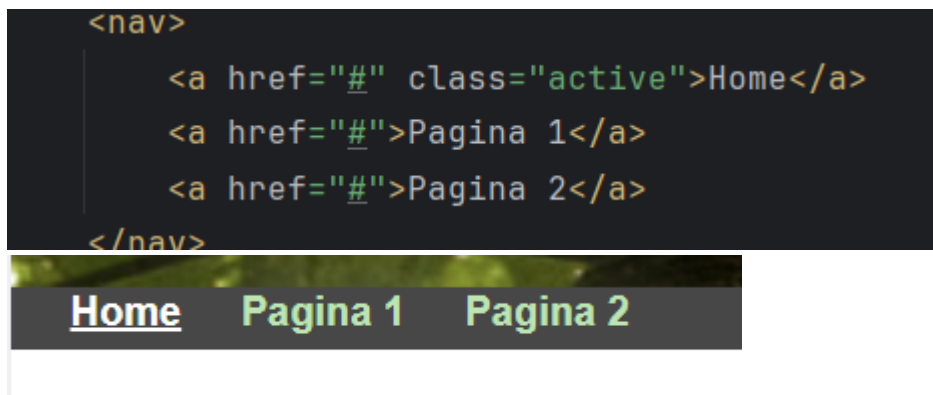

van de CSS-structuur

In deze CSS wordt de volledige layout van de website vormgegeven via een combinatie van algemene opmaak, navigatie-stijl, artikel-opbouw en responsief design.

1. Algemene opmaak (body & container)

- De **body** gebruikt een neutrale achtergrondkleur, standaard sans-serif lettertypes en verwijdert alle standaard marges.
- De **container** dient als centrale lay-outbox: witte achtergrond, afgeronde hoeken en een subtiele schaduw zorgen voor een moderne, card-achtige stijl.

2. Header en titeloverlays

- De **header-img-wrap** bevat een afbeelding waarop de titel **absoluut gepositioneerd** wordt.
- De afbeelding wordt met object-fit: cover bijgesneden zodat ze altijd mooi past.
- Tekstschaduw op de titel verbetert de leesbaarheid.

3. Navigatiebalk

- De **nav** gebruikt een donkere achtergrond met contrasterende groene links.
- `active` en `:hover` zorgen voor duidelijke terugkoppeling aan de gebruiker via witte tekst en onderlijning.

4. Artikel-secties

- Elke **article**-blok heeft een lichtgrijze achtergrond, interne padding en een subtiele onderrand.

- Titels en tekst worden groter weergegeven voor betere leesbaarheid op desktops.
- Links in titels worden onderlijnd om ze als klikbaar element te tonen.

5. Footer

- De **footer** sluit de container af met een lichte achtergrond, kleine tekstgrootte en afgeronde onderhoeken.

6. Responsive design

- Via een **media query onder 900px** past de layout zich aan voor kleinere schermen:
 - De container wordt breder.
 - De header-titel wordt kleiner.
 - Artikels krijgen minder padding.

Deze CSS creëert een overzichtelijke, moderne en responsieve website met duidelijke structuur en consistente opmaak.

```

@media (max-width: 900px) {
  .container {
    width: 99%;
  }
  .header-img-wrap h1 {
    font-size: 1.8rem;
    left: 14px;
    top: 8px;
  }
  .article {
    padding: 14px 1em 10px 1em;
    font-size: 0.97em;
  }
}
```

```

1  body {
2      font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
3      background: #f6f8fb;
4      color: #222;
5      margin: 0;
6      padding: 0;
7  }
8
9  .container {
10     width: 95%;
11     margin: 0 auto;
12     background: #fff;
13     border-radius: 10px;
14     box-shadow: 0 2px 16px rgba(40,40,60,0.08);
15 }
16
17 .header-img-wrap {
18     position: relative;
19     border-radius: 10px 10px 0 0;
20     overflow: hidden;
21     background: #363636;
22 }
23 .header-img {
24     display: block;
25     width: 100%;
26     height: 110px;
27     object-fit: cover;
28 }
29 .header-img-wrap h1 {
30     position: absolute;
31     top: 14px;
32     left: 25px;
33     font-size: 3rem;
34     font-weight: bold;
35     color: #fff;
36     text-shadow: 0 2px 12px #000;
37     margin: 0;
38 }
39
40 nav {
41     background: #474747;
42     color: #fff;
43     font-weight: bold;
44     font-size: 1em;
45     padding: 0.34em 0 0.34em 1.5em;
46     margin-top: -4px;

```

```

54     nav a.active,
55     nav a:hover {
56         color: #fff;
57         text-decoration: underline;
58     }
59
60     main {
61         padding: 0;
62     }
63
64     .article {
65         background: #f2f2f2;
66         margin: 24px auto;
67         padding: 20px 2% 16px 2%;
68         border-bottom: 2px solid #e0e0e0;
69         max-width: 1200px;
70     }
71     .article:last-child {
72         border-bottom: none;
73     }
74     .article h2 {
75         font-size: 2rem;
76         margin-top: 0;
77         margin-bottom: 8px;
78     }
79     .article h2 a {
80         color: #363636;
81         text-decoration: underline;
82         font-weight: bold;
83     }
84     .article p {
85         font-size: 1.08rem;
86         color: #222;
87         margin-bottom: 0.6em;
88     }
89
90     footer {
91         padding: 0.6em 1em 1em 1em;
92         background: #f5f5f5;
93         color: #444;
94         text-align: left;
95         font-size: 0.92em;
96         border-radius: 0 0 10px 10px;
97     }

```

Opdracht Homepage

```
/* ===== Algemene instellingen ===== */
body {
  font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
  background-color: #f5f5f5;
  color: #222;
  line-height: 1.6;
  margin: 0;
  padding: 20px;
}
```

```
/* Titels */
h1 {
  text-align: center;
  color: #3245a8;
  margin-bottom: 30px;
}

h2 {
  color: #3245a8;
  margin-top: 30px;
}
```

```
/* Algemene secties (zoals info-boxes) */
.info, li, p {
  background-color: white;
  max-width: 600px;
  margin: 20px auto;
  padding: 15px 20px;
  border-radius: 10px;
  box-shadow: 0 2px 8px rgba(0,0,0,0.1);
}
```

```

/* Terug naar homepage links */
body > a {
    display: block;
    text-align: center;
    margin-top: 20px;
    font-weight: bold;
    background-color: #3245a8;
    color: white;
    padding: 10px 15px;
    width: fit-content;
    margin-left: auto;
    margin-right: auto;
    border-radius: 6px;
    transition: 0.3s;
}

```



```

.profiel-foto {
    display: block;
    width: 175px;
    height: auto;
    margin: 30px auto;
    border-radius: 18px;
    box-shadow: 0 2px 6px rgba(0,0,0,0.2);
}

```

Opdracht 2

Vraag 1: "Zijn alle properties nodig?"

Niet alle properties die de generator aanmaakt zijn echt nodig. Sommige dingen zijn dubbel of hebben geen zichtbaar effect (bijvoorbeeld extra borders of overbodige margins). Door bepaalde regels weg te laten, blijft de tabel er nog altijd nagenoeg hetzelfde uitzien. Degenerator is dus vrij "zwaar" en voegt meer toe dan strikt nodig is.

Vraag 2: "Zijn de browser prefixes nog nodig?"

De generator gebruikt soms browser-prefixes (zoals -webkit-... of -moz-...) bij bepaalde properties. In een moderne browser zoals Chrome of Edge zijn die voor standaard zaken meestal niet meer nodig, omdat de on-geprefixt versie voldoende wordt ondersteund. De prefixed varianten zijn vooral nuttig voor oudere browsers.

```
/* ===== Friends-pagina tabel ===== */
```

```
/* Algemene tabelopmaak */
```

```
.friends-table {  
  width: 90%;  
  max-width: 700px;  
  margin: 25px auto;  
  border-collapse: collapse;  
  background-color: white;  
  border-radius: 10px;  
  overflow: hidden;  
  box-shadow: 0 2px 8px rgba(0,0,0,0.1);  
}
```

```
<main>  
  <section id="vrienden">  
    <h2>Friends</h2>  
    <table class="friends-table">  
      <thead>  
        <tr>  
          <th>First Name</th>  
          <th>Last Name</th>  
          <th>Postcode</th>  
          <th>Birthday</th>
```

```
/* Normale cellen */  
.friends-table td {  
  padding: 12px 15px;  
  font-size: 16px;  
}  
  
/* Afwisselende rijkleur */  
.friends-table tr:nth-child(even) {  
  background-color: #f0f2ff;  
}  
  
/* Hover effect */  
.friends-table tr:hover {  
  background-color: #e4e8ff;  
  transition: 0.2s;  
}
```

De hover wordt ook blauw als je er over gaat zoals op Alice

First Name	Last Name	Postcode	Birthday
Alice	Jansen	8310	2003-03-04
Bob	Peeters	8000	2002-09-15
Charlie	Vermeulen	8300	2004-11-21
Dana	Maes	8000	2005-01-01
Eve	Willems	8400	2003-11-16

Opdracht 3

De generator geeft even rijen een alt-class en kleurt hun cellen via een regel zoals `tr.alt td { background-color: ...; }`. Als ik een cel de class onbekend geef en enkel `.onbekend { background-color:red; }` gebruik, dan wordt die kleur in een `tr.alt`-rij overschreven. Dit komt doordat `tr.alt td` een hogere specificiteit heeft dan `.onbekend`. In rijen zonder alt geldt die regel niet, en dan werkt `.onbekend` wel

Situatie

- Je hebt een tabel waarin **even rijen** een class alt krijgen:

```
html

<tr class="alt">
  <td class="onbekend">?</td>
  <td>Data</td>
</tr>
<tr>
  <td class="onbekend">?</td>
  <td>Data</td>
</tr>
```

Je wilt cellen met onbekende gegevens rood kleuren via:

```
CSS

.onbekend {
  background-color: red;
}
```

Probleem: de cel in een `<tr class="alt">` wordt **niet rood**, maar de cel in een normale `<tr>` wel.

Waarom dit gebeurt

- In de gegenereerde CSS staat waarschijnlijk iets als

CSS

```
tr.alt td {  
    background-color: #f0f0f0;  
}
```

- **Specificiteit:**
 - .onbekend → **0,1,0**
 - tr.alt td → **0,1,1** (specifieker)

CSS kiest altijd de regel met **hogere specificiteit**, daarom wordt de rode achtergrond van .onbekend overschreven in rijen met alt.

Oplossing

- specifieker maken van de selector

CSS

```
tr.alt td.onbekend {  
    background-color: red;  
}
```

Hier kan je !important

CSS

```
.onbekend {  
    background-color: red !important;  
}
```

- CSS-regels met **meer specifieke selectors** winnen van regels met minder specifieke selectors.
- Daarom werkt .onbekend niet automatisch in een <tr> met class alt, omdat er al een regel is die de achtergrondkleur van die rijen bepaalt.

Opdracht Kalender

```
5     <title>Kalender</title>
6     <link rel="stylesheet" href="../styles/Kalender.css">
7 </head>
8 <body>
9
10    <header>
11        <nav>
12            <a href="../../Lab%204/Opdrachten/hobbys.html">Mijn hobby's</a> |
13            <a href="../../Lab%204/Opdrachten/likes.html">Mijn likes</a> |
14            <a href="../Opdrachten/NatureBlog.html">Nature Blog</a> |
15            <a href="../Opdrachten/Homepage.html">Terug naar Home</a> |
16        </nav>
```

```
<main>
    <section id="Kalender">
        <h2>Kalender</h2>
        <table class="Kalender">
            <thead>
                <tr>
                    <th colspan="7" class="month-head">December 2025</th>
                </tr>
                <tr>
                    <th>Zon</th>
```

```
<th colspan="7" class="month-head">December 2025</th>
```

Class =

```
.month-head {  
    background: rgb(170,170,200);  
    color: rgb(200,190,240);  
    font-size: 1.25em;  
    font-weight: bold;  
    text-align: center;  
}
```

```
<tbody>  
<tr>  
    <td class="other">30</td>
```

```
.kalender td.feest {  
    background: rgb(250,120,120);  
    color: #222;  
    font-weight: bold;
```

```
<link rel="stylesheet" href="Labo_en_Verslagen/SiteFiles/CSS/styles.css">  
</head>  
<body>  
<header>  
    <div>  
        <h1>Labo's van Jari Rhellam</h1>  
    </div>  
</header>  
<main>  
    <section>  
        <div>  
            <h2>Semester 1</h2>  
        </div>  
        <div>  
            <ul>  
                <li><a href="Labo_en_Verslagen/SiteFiles/Labs/lab1.html">Lab 1</a></li>
```