


Utviklingsmiljø

Dette dokumentet tar for seg installasjon av løsningen vår på ett utviklings- eller test-miljø. Forutsetting for oppsett av miljøet er installasjon av programvare spesifisert på side 9 i prosjektdokumentet, utviklingsmiljø.


1 Sette opp server

- Kontroller at Wamp server kjører. Skal vise grønt ikon som indikerer at alt er OK. Server skal kjøre i offline mode, da vi tester lokalt

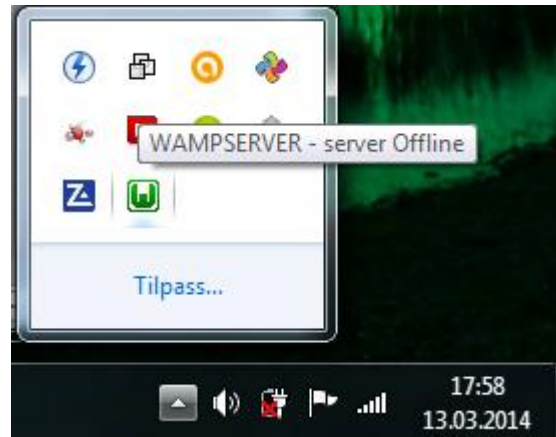


2 Legge til websiden

- Gå til www directory, uthevet i blått (standard mappe er C:\Wamp\www). Pakk ut kode filene hit.

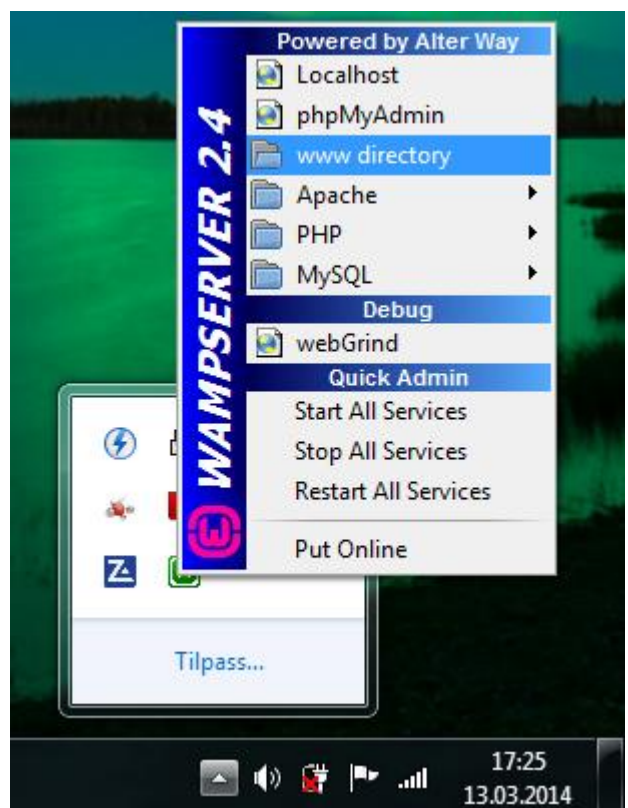

3 Legge til databasen

- Gå til localhost/phpmyadmin
- Logg inn med brukernavn: «admin» og blankt passord.
- 1. Trykk på databasen «test» i navigasjonen til venstre
- 2. Velg fanen «SQL» i hovedvinduet
- Åpne filen «2.Database» under vedlegg. Filen kan f.eks. åpnes i Notepad.
- 3. Kopier alt i denne filen, lim inn i tekstfeltet i phpMyAdmin og trykk go (4).
- Databasen skal nå være lagt inn. Trykk på oppdateringsikonet (5) under phpMyAdmin-logoen, det skal da dukke opp 5 tabeller under «test» i navigasjonsmenyen til venstre.

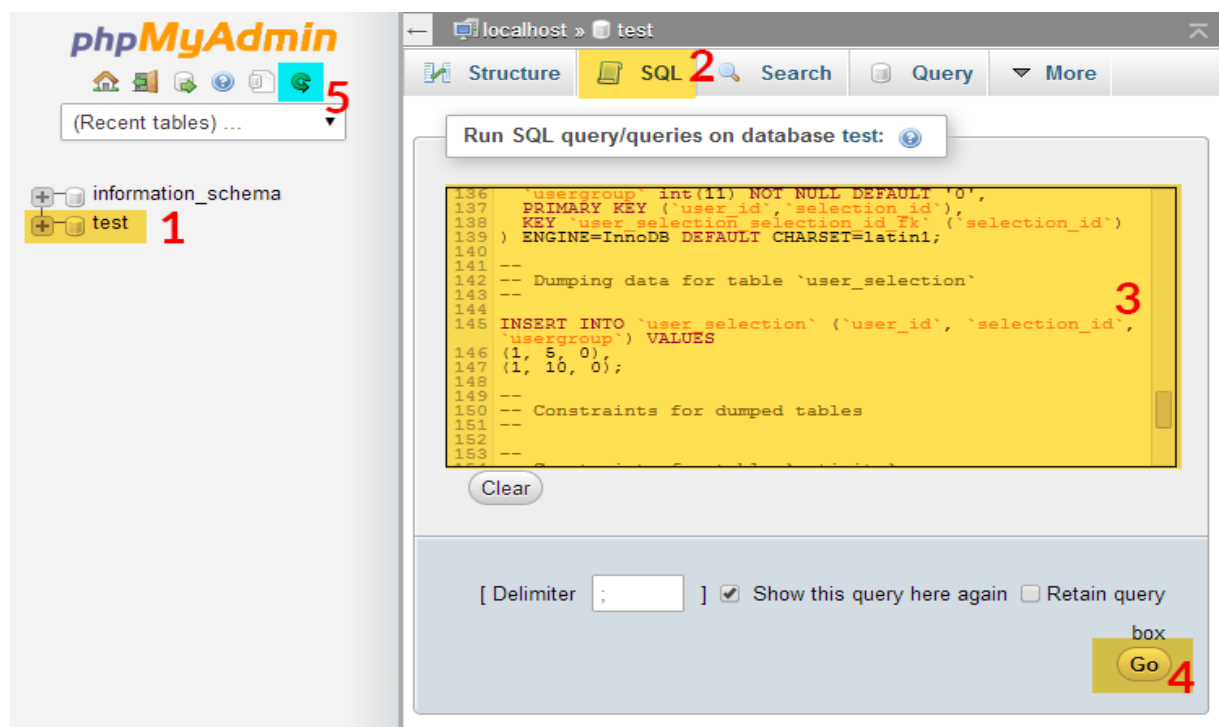

4 Test

- Kopier «prototype»-mappen over i www-mappen under wamp. Typisk under «C:\wamp\www». Siden skal nå være tilgjengelig i nettleseren under adressen «localhost/prototype».
- Brukernavn og passord på siden: «testbruker@nith.no» og «passord».