DWEC · 2º DAW · UNIDAD 5

Prácticas de eventos

Práctica 1 obligatoria · Práctica 2 opcional

Entrega

En la tarea indica **dos URLs**: la del repositorio de GitHub y la de la página publicada (GitHub Pages).

Usa obligatoriamente el entorno de desarrollo definido al inicio del curso.

Práctica 1 (obligatoria): Lista de la compra

Vas a crear una lista de la compra en la que se pueden añadir, buscar y eliminar productos. Parte de este HTML y de este array; **no los modifiques**: todo lo demás se hace con JavaScript.

index.html

```
<input type="text" id="input-producto" placeholder="Ej: leche">
<button id="btn-agregar">Añadir</button>
<button id="btn-eliminar">Eliminar último</button>

<ul id="lista"></ul>
<p id="contador"></p>
```

app.js

```
let listaCompra = ["leche", "pan", "huevos"];
```

Apartado 1. Mostrar la lista

Escribe una función que recorra listaCompra y pinte cada elemento como un `<li>` dentro del `<ul id="lista">`

Invócala al cargar la página para que aparezcan los tres productos iniciales.

RESULTADO AL CARGAR LA PÁGINA

- leche
- pan
- huevos

Apartado 2. Añadir y eliminar productos

Haz que los dos botones funcionen. Después de cada cambio en el array, vuelve a pintar la lista.

1. **Añadir:** coge el texto del campo, quítale los espacios del principio y del final (`trim()`) y añádelo al array. Si el campo está vacío, no añadas nada. Al terminar, vacía el campo.
2. **Eliminar último:** borra el último elemento del array.

Apartado 3. Contador de productos

Cada vez que se pinte la lista, actualiza el párrafo `#contador` según el número de productos:

Productos	Texto del contador
4	Tienes 4 productos en la lista
1	Tienes 1 producto en la lista
0	La lista está vacía

Apartado 4. Buscar en la lista

Añade este campo al HTML:

```
index.html
<input type="text" id="buscador" placeholder="Buscar...">
```

1. Escucha el evento `input` del buscador. Cada vez que el usuario escriba, recorre `listaCompra` y muestra en el `<ul>` solo los productos cuyo nombre contenga el texto escrito.
2. La búsqueda no debe distinguir mayúsculas de minúsculas: compara los dos textos pasados a minúsculas con `toLowerCase()`.
3. Cuando el buscador esté vacío, vuelve a mostrar todos los productos.

Apartado 5. Eliminar un producto concreto

1. Al hacer clic en un producto de la lista, elimínalo del array y vuelve a pintar la lista.

Apartado 6. Mejoras

1. Añade también el producto al pulsar Intro en el campo de texto.
2. No permitas productos repetidos: si ya está en la lista, muestra un aviso en lugar de añadirlo.
3. Añade un botón «Ordenar» que ordene la lista alfabéticamente.

Práctica 2 (opcional): Arrastrar y soltar

Crea una página con dos capas del mismo tamaño (200 × 100 px). La primera muestra el texto «Soy arrastrable» con fondo amarillo; la segunda, «Soy el destino» con fondo blanco. La aplicación debe permitir arrastrar la primera capa hasta la segunda.

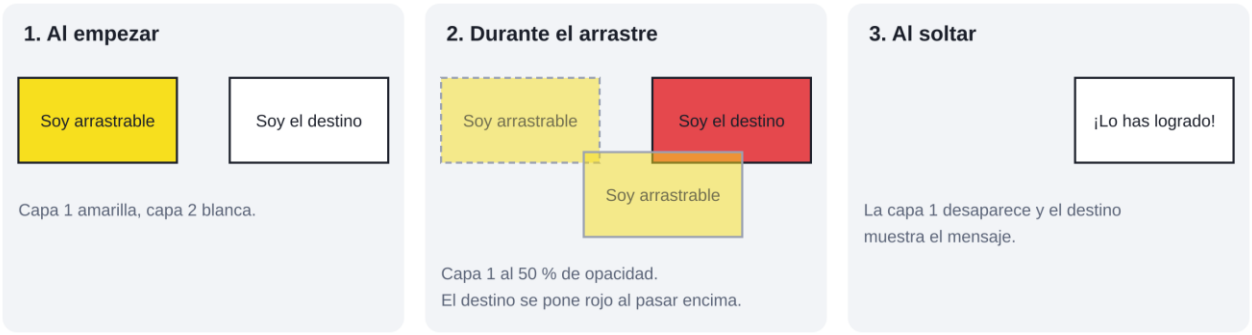


Figura 1. Comportamiento esperado en cada momento.

Requisitos

1. Haz que la capa 1 se pueda arrastrar (atributo `draggable="true"`).
2. Durante el arrastre, la capa 1 se muestra con una opacidad del 50 %. Al terminar el arrastre, recupera la opacidad normal.
1. Cuando la capa 1 pasa por encima del destino, este se pone de fondo rojo; si sale sin soltarla, vuelve a blanco.
2. Al soltar la capa 1 sobre el destino, la capa 1 desaparece y el destino muestra el texto «¡Lo has logrado!».

Eventos que necesitarás

Evento	Se produce en…	Cuándo
`dragstart`	el elemento arrastrado	al empezar a arrastrarlo
`dragend`	el elemento arrastrado	al terminar el arrastre (se suelte donde se suelte)
`dragenter`	el destino	cuando el elemento arrastrado entra en él
`dragleave`	el destino	cuando el elemento arrastrado sale de él
`dragover`	el destino	continuamente mientras el elemento está encima
`drop`	el destino	al soltar el elemento encima

Importante

Por defecto, el navegador no deja soltar elementos sobre otro. Para que el evento `drop` llegue a producirse, en el manejador de `dragover` del destino tienes que llamar a `event.preventDefault()`.

Código de partida

index.html

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Arrastrar y soltar</title>
  <link rel="stylesheet" href="estilos.css">
</head>
<body>
  <div id="capa1">Soy arrastrable</div>
  <div id="capa2">Soy el destino</div>

  <script src="app.js"></script>
</body>
</html>
```

estilos.css

```css
div {
  border: 1px solid black;
  padding: 1em;
  position: fixed;
  top: 20px;
  width: 200px;
  height: 100px;
}

#capa1 {
  left: 50px;
  background-color: yellow;
}

#capa2 {
  left: 400px;
  background-color: white;
}
```