
2 Testy integracyjne


Testy integracyjne sprawdzają, czy różne części programu poprawnie współpracują ze sobą. Wykonuje się je po sprawdzeniu poszczególnych elementów, aby wykryć błędy w komunikacji między nimi.

Przykład: w aplikacji sklepu internetowego sprawdzamy, czy dodanie produktu do koszyka, obliczenie ceny i zapis zamówienia w bazie danych działają razem poprawnie.

Do testowania można wykorzystać xUnit – framework dla języka C#, który pozwala tworzyć i uruchamiać testy automatyczne.

2.1

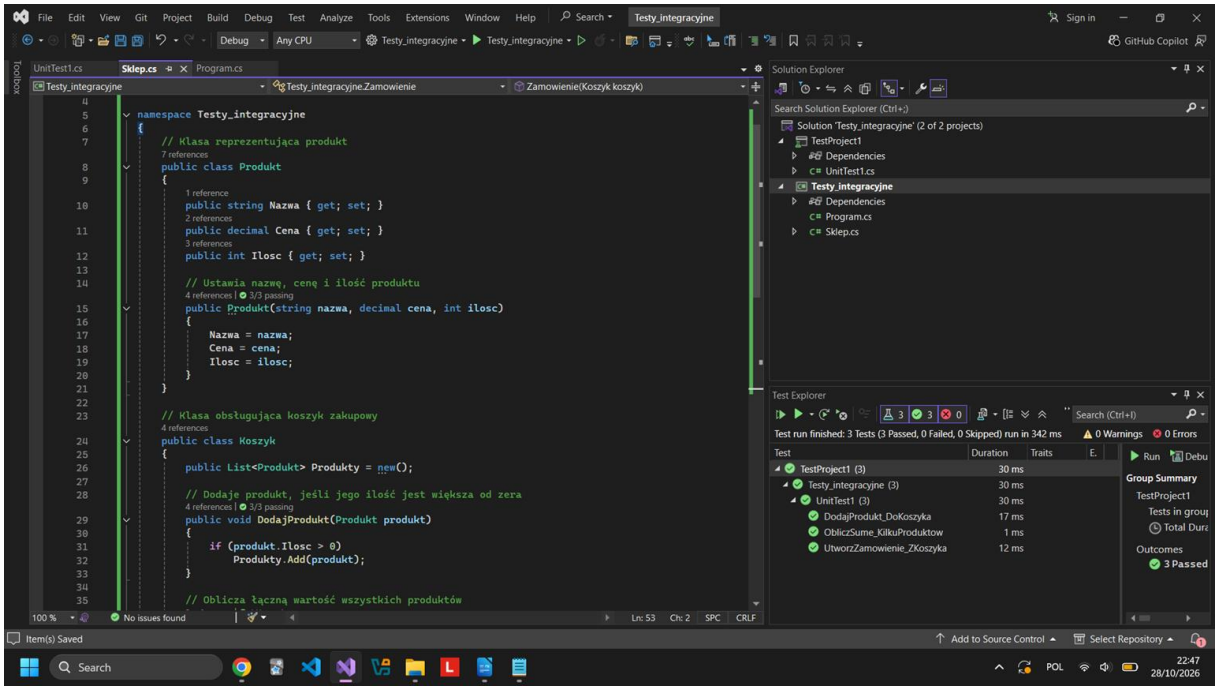


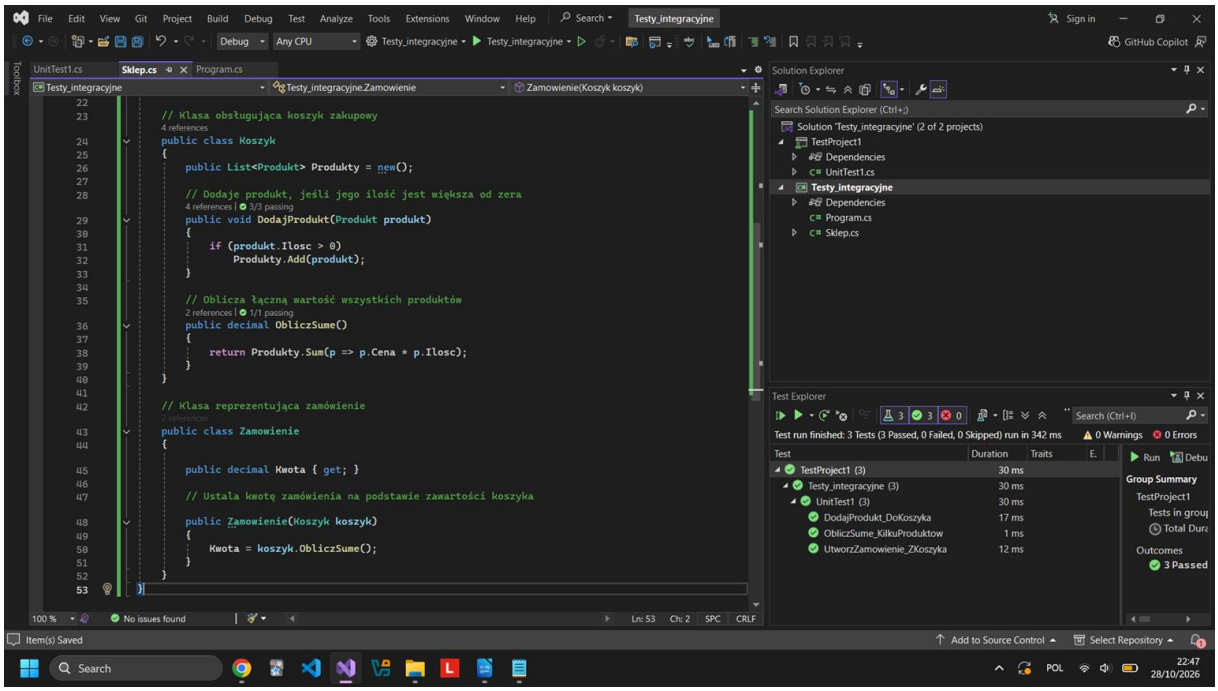

Działanie programu: Program symuluje działanie sklepu internetowego. Umożliwia tworzenie produktów z nazwą, ceną i ilością, dodawanie ich do koszyka oraz obliczanie łącznej wartości zakupów. Na podstawie zawartości koszyka tworzone jest zamówienie, które przechowuje końcową kwotę do zapłaty.

2.2

Działanie testów: Testy sprawdzają, czy produkt jest poprawnie dodawany do koszyka, czy suma cen kilku produktów jest obliczana prawidłowo oraz czy zamówienie otrzymuje właściwą kwotę. Dzięki nim można upewnić się, że klasy `Produkt`, `Koszyk` i `Zamowienie` poprawnie ze sobą współpracują.

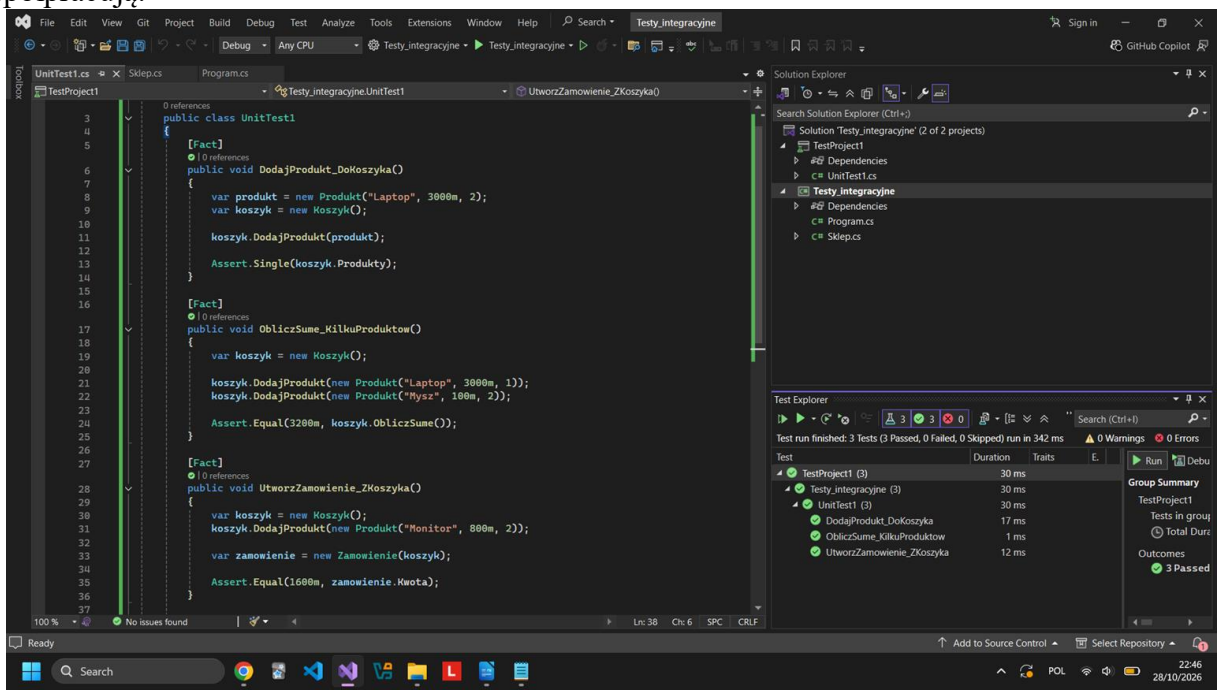

2.3

