

Follow Fang!

新生活，當好一個專業打雜工

2013/09/07

透過JavaScript讓HTML頁面互相傳值

最近在想如何將值傳遞到另一個網頁，大二有學過用PHP Post以及Get方式去傳遞
不過想嘗試用JavaScript傳遞，就上網找了一下方法

參考『在HTML頁面之間傳遞參數』文章，是透過JavaScript去分析網址內的內容，將內容的值取出來
我以該篇文章作為基礎，透過Button去傳遞值，讓第二個網頁的JavaScript去分析該網址值，並取出來用

第一個頁面的程式碼如下：

```
<!DOCTYPE html>

<html>
<head>
  <meta charset="utf8">
  <title>測試1</title>
</head>
<body>
  <button onclick='location.href="index2.html?a=b&b=c&c=d"'>
    One
  </button>
</body>
</html>
```

可以看得到我有一個Button，點擊之後會觸發onclick事件
觸發之後將網址轉到index2.html?a=b&b=c&c=d

問號後接的是我要傳遞的值

再來看第二個頁面的程式碼吧！

```
<!DOCTYPE html>

<html>
<head>
  <meta charset="utf8">
  <title>測試2</title>
  <script type="text/javascript">

    function show () {

      //URL
      var url = location.href;

      //取得問號之後的值
      var temp = url.split("?");

      //將值再度分開
      var vars = temp[1].split("&");

      //一一顯示出來
      for (var i = 0; i < vars.length; i++) {
        alert(vars[i]);
      };

    }

  </script>
</head>
<body>
  <button onclick="show()">
    two
  </button>
</body>
</html>
```

可以看到，頁面載入時並不會觸發什麼事情
只會在點擊Button時才會觸發show

show函數裡面是先透過location.href取得當前網址列

新

廣告

新

新

新

天貓商城

4 1 9 1 6 2

標籤

.Net Core 上課心得 英文 食記 留學 開箱 黑蘋果 當兵這回事 經歷 腦立方 演算法 聚會心得 線性代數 Active Directory Adobe AJAX Android Android Studio AngularJS Apache Architecture Arduino ASP.Net ASP.NET Core AWS Batch Bing Maps API BIOS Boot Camp Bootstrap C C#.Net C++ CentOS Cisco Corel CSS cygwin D3.js Data structure DataGrip Debug DHCP Django DNS Docker Dropbox Drupal Emgu CV Estinet Facebook Fedora Firefox OS Ftp Git Go Google Apps Script Google Chart API Google Chrome Extensions API Google Contact Google Form Google Maps API Hackpad Haskell Heroku HRV HTML5 Hyper-V IOS iPhone iReport iTunes Java Java EE JavaFX JavaScript Jenkins jQuery JSP Juniper KINECT Laravel LINQ Linux MANP Matlab Maven MFC Microsoft Office mininet Mint MQTT MySQL NAS NDK ndk-build Network Nginx Node.js Nuget Object-C OpenCart OpenCV OpenData OpenFlow OpenGL OpenKM OpenWRT OS X PHP PostgreSQL PowerShell Python Raspberry Pi Razor Redis RoS-BOT RouterOS Ruby Social API SolidWorks SQLite Stream Sublime Text Swift Testing Tomcat Tools Ubuntu UEFI UML UVa VC Visual Studio Visual Studio Code VMware W7 War Game WinAPI Windows Windows 10 Windows 10 IoT Core Windows API Windows Phone 7 WordPress WPF Xcode XNA YAML Youtube YQL

熱門文章


C#.Net 使用Chart 繪製折線圖
先在工具箱找到Chart，拖曳至表單上
並將預設的序列刪除 程式碼： using




在透過Split去切割字串，取得陣列的第一個數值



為什麼不取第零個呢？
Split方法是將文字做切割，這次切割的是『？』，所以會將index2.html與a=b&b=c&c=d分別放在Array空間的0與1位址

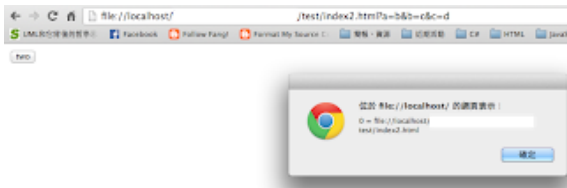

將temp裡的值再分割，這次為『&』

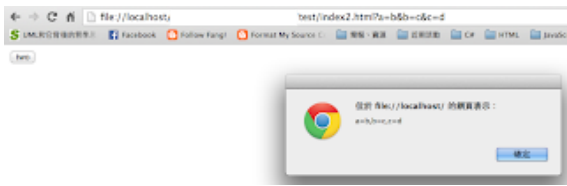

透過for去走訪vars的每一個元素



大致上就是這麼簡單而已，主要都透過Split在切割字串


參考資料：
<http://blog.eddie.com.tw/2006/08/08/pass-parameters-between-html-pages/>

於 9月 07, 2013
標籤： HTML5, JavaScript

7 則留言:

 優魯 2017/1/13 上午10:22
謝謝，很有用
回覆

回覆

 C.Y. Fang 2017/2/2 下午2:21
:)

回覆

 小山豬 2017/4/15 下午10:28
請問這可以用於登入登出嗎

```
System; using  
System.Drawing; using  
System.Windows.Forms  
; using  
System.Windows.Forms  
.DataVisu...
```



RS Compo

黑蘋果教學 使用Clover
安裝macOS Sierra
10.12
首先下載好macOS
Sierra，製作好隨身碟
並下載好 Clover 開啟 Clover，並點
擊下一步直到如下圖要選擇安裝位置
時請選擇 製作好的隨身碟

透過JavaScript讓HTML
頁面互相傳值
最近在想如何將值傳遞
到另一個網頁，大二有
學過用PHP Post以及Get
方式去傳遞 不過想嘗試用JavaScript
傳遞，就上網找了一下方法 參考『 在
HTML頁面之間傳遞參數 』文章，是
透過JavaScript去分析網址內的內容，
將內容的值取出來 我以該篇文章作為
基礎，...

C#.Net Json.Net 讀/寫檔案
Json.Net 目前僅支援到.Net 4.0，有需
要的朋友可以參考一下 Json.Net官方
文件 輸出結果： {"Test":
[{"number":1},{ "number":2},
{"number&q...



YOUR CHOICE FOR
EVERY PART YOU
N
I
G
P

Over 50k parts
industry stand
range and sav
RS Components

Arduino RTC時間模組
DS1302
請先將「 DS1302 RTC
library 」解壓縮至
Arduino的Library內 目前
在做一個小玩具，需要用到RTC(Real
Time Clock) 該模組需先設定初始時
間，時間設定好後將其註解 該範例為
奇數秒則熄滅Led，偶數則亮起LED
GND接GND ...

聯絡我？



回覆

回覆



C.Y. Fang 2017/4/19 下午1:14

這個應該是可以
不過安全上應該會附帶一些隱憂
登入登出用session比較合適吧

回覆



小山豬 2017/4/24 下午8:58

因為我想說使用者登入後傳帳號給下一個頁面 只是我網址那會有使用者的帳號

回覆



Unknown 2017/7/19 下午5:52

作者已經移除這則留言。

回覆



Unknown 2018/4/26 上午11:30

請問第一個網頁能不能不按按鍵就傳給第二個網頁

回覆

輸入您的留言...

發表留言的身分：

Google 帳戶

發布

預覽

較新的文章

首頁

較舊的文章

訂閱：張貼留言 (Atom)