

- [首頁](#)
- [技術問答](#) 當前位置: [首頁](#)>>[代碼示例](#)>>[用法及示例精選](#)>>正文
- [技術教程](#)
- [系統&架構](#)
- [算法&結構](#)
- [編程示例](#)
- [實用工具](#)
- [全部](#)

## Javascript console.log()用法及代碼示例

### Zero Dependency on M

廣告 Comprehensive Spread  
Formatting Using C++ APIs

Aspose

[Learn more](#)

用法:

```
console.log(A);
```

**參數：**它接受一個參數，該參數可以是數組，對象或任何消息。

**返回值：**它返回給定參數的值。


**JavaScript代碼顯示此功能的工作方式：**

**1)傳遞數字作為參數：**如果該數字已傳遞到功能控制台log()，則該功能將顯示它。

**代碼1：**

```
<script>  
var a = 2;  
console.log(a);  
</script>
```

**輸出：**

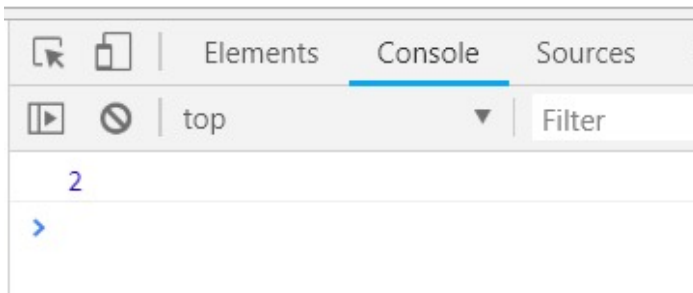


**2)傳遞字符串作為參數：**如果將該字符串傳遞給功能控制台log()，則該函數將顯示該字符串。

**代碼2：**

```
<script>  
var str = "GeeksforGeeks";  
console.log(str);  
</script>
```

輸出：

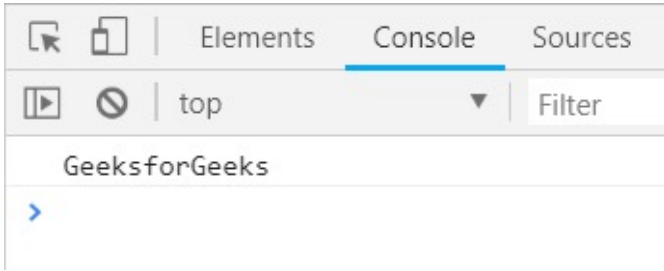


3)傳遞一個char作為參數：如果將char傳遞給功能控制台log()，則該函數將顯示它。

代碼3：

```
<script>
var ch = '2';
console.log(ch);
</script>
```

輸出：

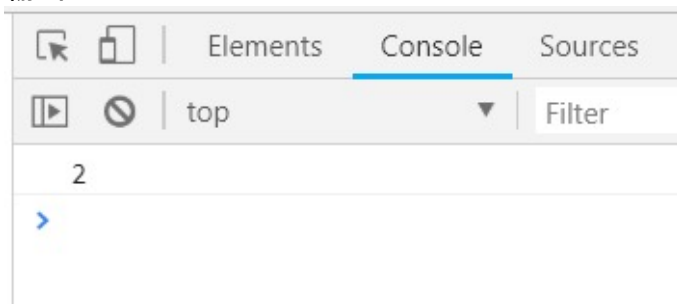


4)傳遞消息作為參數：如果將消息傳遞到功能控制台log()，則該函數將顯示給定的消息。

代碼4：

```
<script>
console.log("GeeksforGeeks");
</script>
```

輸出：

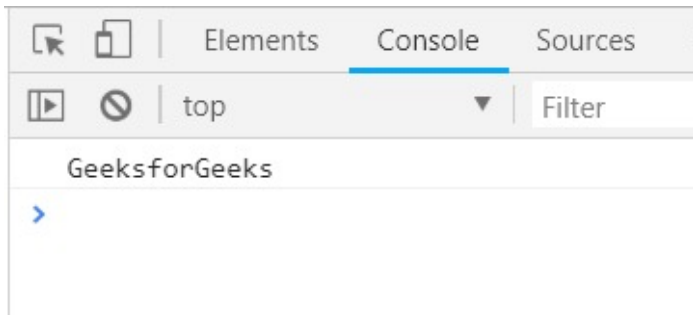


5)傳遞函數作為參數：如果將該函數傳遞給功能控制台log()，則該函數將顯示傳遞的function()的值。

代碼5：

```
<script>
function func() { return (5 * 19); }
console.log(func());
</script>
```

輸出：

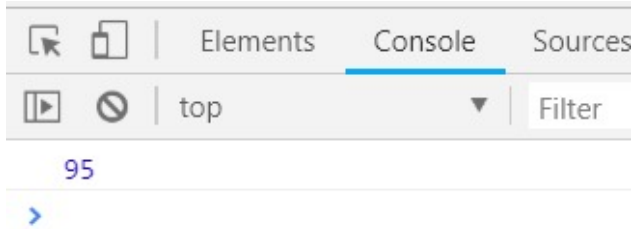


6)傳遞一個以message為參數的數字：如果將數字傳遞給功能控制台log()，則該功能將顯示該數字以及給定的消息。

代碼6：

```
<script>
var a = 2;
console.log("The value of a is " + a);
</script>
```

輸出：

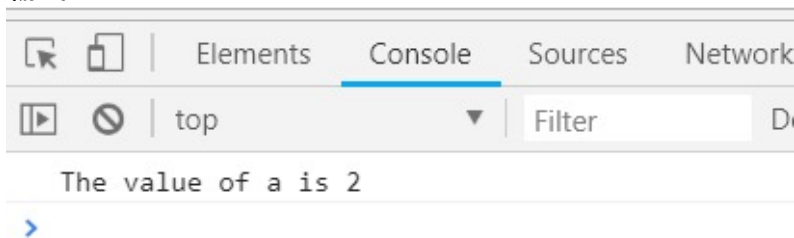

7)傳遞一個以message為參數的字符串：如果將該字符串傳遞給功能console.log()，則該函數將顯示該字符串以及給定的消息。

代碼7：

```
<script>
var str = "GeeksforGeeks";
console.log("The value of str is " + str);
</script>
```

輸出：





8)傳遞帶有消息作為參數的字符：如果將char傳遞給功能控制台log()，則該函數將其與給定消息一起顯示。

代碼8：

```
<script>
var ch = '2';
console.log("The value of ch is " + ch);
</script>
```

輸出：

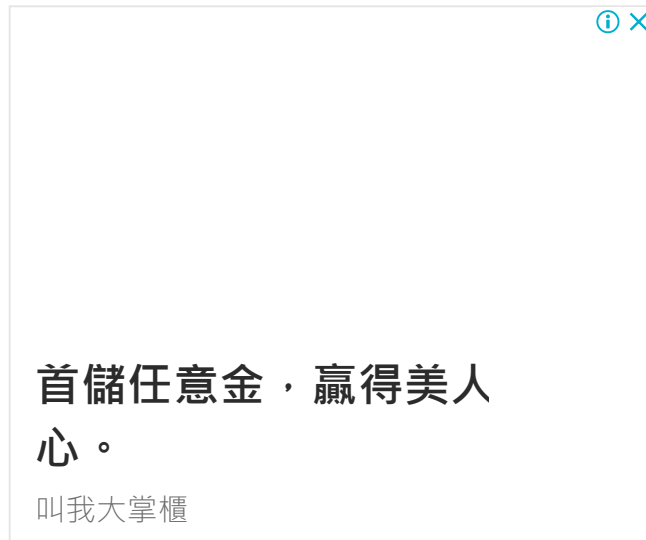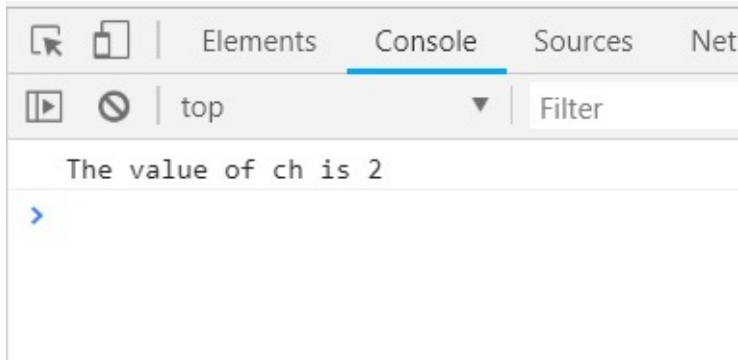

## 相關用法

- [Javascript typedArray.from\(\)用法及代碼示例](#)
- [Javascript typedArray.of\(\)用法及代碼示例](#)
- [Javascript weakSet.has\(\)用法及代碼示例](#)
- [Javascript typedArray.map\(\)用法及代碼示例](#)
- [Javascript weakSet.add\(\)用法及代碼示例](#)
- [Javascript weakMap.set\(\)用法及代碼示例](#)
- [Javascript weakMap.has\(\)用法及代碼示例](#)
- [Javascript typedArray.every\(\)用法及代碼示例](#)
- [Javascript getPrototypeOf\(\)用法及代碼示例](#)
- [Javascript uneval\(\)用法及代碼示例](#)
- [Javascript parseInt\(\)用法及代碼示例](#)
- [Javascript parseFloat\(\)用法及代碼示例](#)

注：本文由純淨天空篩選整理自[Sakshi98](#)大神的英文原創作品 [JavaScript | console.log\(\) with Examples](#)。非經特殊聲明，原始代碼版權歸原作者所有，本譯文的傳播和使用請遵循“[署名-相同方式共享 4.0 國際 \(CC BY-SA 4.0\)](#)”協議。





[聯係我們](#) | [京ICP備15018527號-1](#) | [讚助商](#) | [站长统计](#)