搜索

密 码:

飞诺网 加入收藏

飞诺网 软件编程 C C++ Java VB Delphi Foxpro 汇编语言 游戏开发 移动开发 软件工程师 软工与管理 VC shell编程 C#

C++系列教程 C++实例 C++技术文档 C++/C语言函数 Mangos

firnow.com 飞诺网开发频道

您当前的位置: 飞诺网 >> c/c++ >> C++技术文档

用C语言编写一个网络蜘蛛

www.diybl.com 时间: 2007-12-23 作者: 佚名 编辑: andyyoo 点击: 5451 [评论]

男人一夜几次才正常?

科学方法,30天变大7厘米,变粗2公分,提高男人性能力,让她欲罢不能,飘飘欲仙hzswjs.com

红酒木瓜丰胸汤

红酒木瓜丰胸汤 红酒木瓜丰胸汤

www.cn-fengxiong.com

官兴"涌汰防护"门 盾优品正!

宜兴"通达防护"专业生产射线防护铅门,混凝土门


,铅房,铅板,电话: 0510-8 www.tongda-ndt.com

用C语言编写一个网络蜘蛛来搜索网上出现的电子邮件地址

作者:zhoulifa

来源: http://bbs.chinaunix.net/viewthread.php?tid=821361

可能大家经常要去互联网上搜索特定的内容,比如收集大量邮件地址,如果用 google 之类的搜索引擎是没法实现这种特定功能的,所以用 C 语言来写一个吧。它的功能就是不断去取得网络上的页面,然后分析出网页上出现的邮件地址保存下来。象个蜘蛛一样,从网络上一个网页爬向另一个网页,不停止地搜索邮件地址。



本图由周立发用 Linux 下软件 dia 绘制

即:分析程序运行时的参数,把各网页地址作为根节点加入到链表,然后从链表头开始处理各节点

对整个链表的处理是先处理兄弟节点,流程图如下:

频道地图

C++

C++系列教程

C++实例

C++技术文档

C++/C语言函数 Mangos

С

C++

Java

VB

Delphi

Foxpro

· 汇编语言

游戏开发

移动开发 软件工程师

软工与管理

VC

shell编程

C#

C++技术文档相关文章

c、c++程序的存储空间布局

getch()、getche()和getchar()...

如何学好C语言和其他计算机...

c++--SDI的启动和关闭的调试...

C++是一种糟糕的语言 Linux...

简单的Hash_Table

STL实践指南(2)

The VC++6.0 C++ source co...

SelectObject

C语言函数调用约定

Linux-2.4.x 在 s3c44b0上的...

System函数与脚本的后台执行

Turbo C 编程中"Unable to op...

关于作用域的心得

MFC应用程序中指针的获取(1)

托管与非托管

阿Sam的设计模式学习笔记--...

常见的几种设计模式

[转载] 约瑟夫问题的数学方法(...

MFC在VS.net2005写的程序...

用枚举定义有意义的数组下标

C99标准的新特性

常用数据类型使用转换详解

皇冠足球.金沙投注网. 泰山投...

C++技术文档热门文章

SOCKET编程登峰造极之完成...

SOCKET编程登峰造极之完成...

C/C++ 笔试、面试题目大汇总


C/C++ 文件读写操作总结

c文件操作函数

使用MFC开发ActiveX控件

switch-case语句用法 This application has request...

排序算法归总 win32 API函数大全

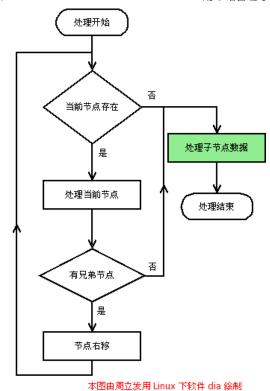

6

8 9

19

18

11

21

12

22

13

14

15

16

17

10

20

提供虚拟机 (intel vt) 技术支持

1

如果图片或页面不能正常显示请点击这里

● 发表评论

【文章投稿】【收藏此页】【飞诺社区】【发表评论】【关闭】

上一篇:解决:fatal error C1189: #error : include 'stdafx.h' 下一篇:linux的sh脚本编程

before including this file for PCH

C++技术文档推荐文章

_bstr_t的内存泄露问题 c++文件中数据操作问题 程序编程中一点总结 VisualC++中的结构异常处理

(void (*)())0 引发的思考 C++实现递归实现数字的组合

TPL(文本处理库)文法(TPL Syntax) 如何使用C++类构造函数

当基类不存在virtual 函数的时候 C++和VC++中各种类型转换

Windows平台的构建前提条件——firefox源代码编译 sync.c

typedef用法 CListCtrl高亮显示某一行

const传奇的中文翻译 约瑟夫环

文章 评论

| 暂无数据! | |
|-----------|---------------------------------------|
| 请您留言 | 也许你对以下文章感兴趣 |
| 昵称: | Tarball 的管理与建议:一个简单的范例、利用 ntp 来示范 |
| 验证码: | 了解 Boost Filesystem |
| 注冊会员 会员登录 | C/C++中 malloc和new区别 |
| | 对比测试chrome v8性能 |
| | 模态对话框 - 按钮背景色透明 |
| | Query Reporter购买价格代理经销商 夏霏 1361168362 |
| | lcc 源码读书笔记1之表达式解析 |
| 发表评论 | 网络字节序的问题 |

