From the makers of UNetbootin: **HabitLab**, a tool to help you waste less time online (for Chrome)



支援的清單中


使用你自己

的 Linux 光碟映像檔 (ISO檔)

Live USB 隨身碟



使用你事先下載好的 ISO 檔

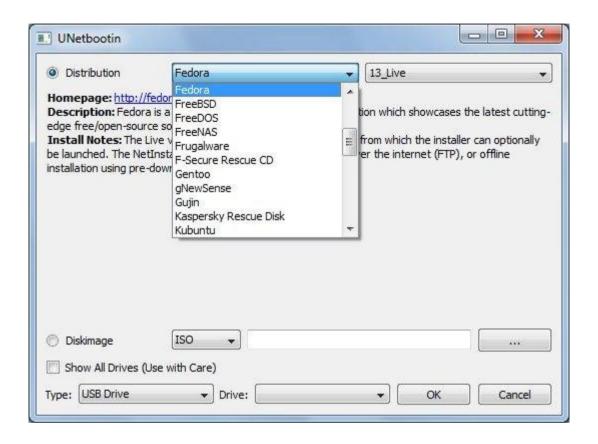


https://unetbootin.github.io



https://unetbootin.github.io 3/11



https://unetbootin.github.io 4/11

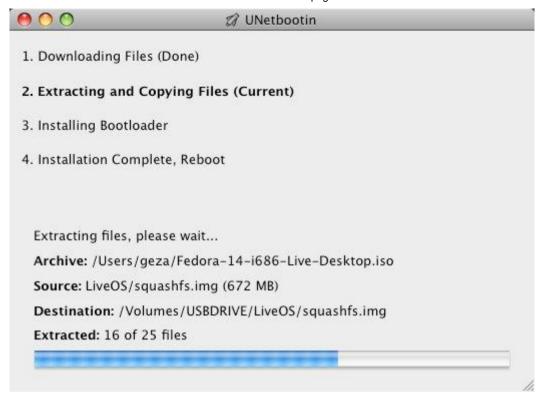

從隨身碟開機

安裝其他的發行版




<u>Ubuntu</u>

Linux Mint

Fedora

<u>Kubuntu</u>	<u>Zenwalk</u>	<u>PCLinuxOS</u>
<u>Xubuntu</u>	Slax	<u>Sabayon Linux</u>
<u>Lubuntu</u>	<u>Elive</u>	Gentoo
<u>Debian</u>	<u>CentOS</u>	<u>MEPIS</u>
<u>openSUSE</u>	<u>FreeBSD</u>	<u>LinuxConsole</u>
Arch Linux	<u>NetBSD</u>	<u>Frugalware Linux</u>
Damn Small Linux	<u>3CX</u>	<u>xPUD</u>
<u>SliTaz</u>		Puppy Linux

Parted Magic SystemRescueCD Super Grub Disk	F-Secure Rescue CD Kaspersky Rescue Disk	NTPasswd Gujin Smart Boot Manager
Dr.Web Antivirus	Backtrack	FreeDOS
	Ophcrack	

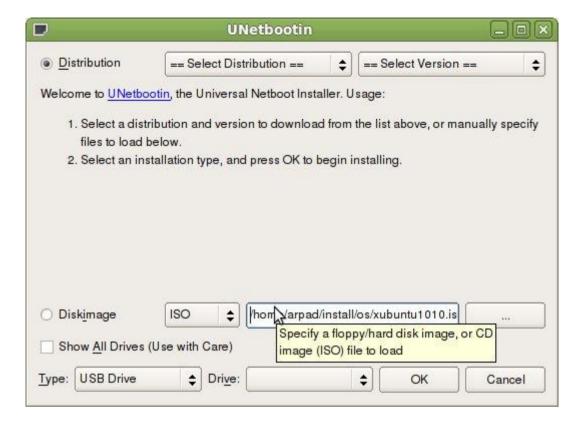

Installing Other Distributions Using UNetbootin



https://unetbootin.github.io 7/11

「映像檔」

選項

先將 USB 隨身碟格式化為 FAT32 格式

UNetbootin Command Line Options

How UNetbootin Works
USB Drive and Hard Disk Install Modes

中文(台灣) 🛧

https://unetbootin.github.io

Github Issues

Github Pull Requests





翻譯頁面

ISO 639-1

我可以幫忙翻譯嗎?

If you'd like to help translate this website, join the project on Transifex, then edit translations either on this website or on Transifex.

中文(台灣) 🛧

https://unetbootin.github.io 9/11

If you'd like to help translate the UNetbootin program itself, please use <u>Launchpad Translations</u>. If you are new to Launchpad, you will first have to join the corresponding <u>Ubuntu Translators</u> group for the language you intend to translate. For information on using the Launchpad Translations system, see the <u>translations help page</u>.

» 請見 <u>UNetbootin Translations</u>

移除說明(針對安裝在硬碟的系統)

若你正在使用 Windows 作業系統,下次啟動 Windows 的時候,UNetbootin 應該會提示你移除 UNetbootin。若提示沒有出現,你也可以從控制面板的「新增/移除程式」將 UNetbootin 移除。

如果你的系統是 Linux,請 (使用 root 權限)再次執行 UNetbootin 程式。移除的提示出現時,請按 OK。

如果你不曾使用「硬碟安裝」模式,那麼就沒有移除的必要。要移除 USB 隨身碟上的開機載入程式,請先將隨身碟內的資料備份,然後格式化。

Uninstalling UNetbootin simply removes the UNetbootin entry from your boot menu; if you installed an operating system to a partition using UNetbootin, removing UNetbootin will not remove the OS.

To manually remove a Linux installation, you will have to restore the Windows bootloader using "fixmbr" from a recovery CD, and use Parted Magic to delete the Linux partition and expand the Windows partition.

原始碼在哪裡?如何編譯或修改?

Source code is on Github, though you may prefer a tarball of the latest release.

»請閱讀: Compiling UNetbootin.

中文(台灣) 🛧

https://unetbootin.github.io

» 請見 UNetbootin Command Line Options

» 請閱讀: Building a UNetbootin Plugin

» 請閱讀: <u>Using a UNetbootin Plugin</u>.

» 請閱讀: Building a Custom UNetbootin Version

» 請閱讀: <u>List of Custom UNetbootin Versions and Plugins</u>

授權條款

UNentbootin 是 Geza Kovacs (Github: gkovacs, Launchpad: gezakovacs) 所開發 的軟體,你可以在這裡找到他的<u>聯絡資料</u>。

譯者芳名詳列於翻譯頁面。


UNetbootin 採用 GNU 通用公共授權條款第2版或更新版本。網頁內容、文件、螢幕 截圖、標誌等,皆採用創用 CC 姓名標示-相同方式分享 3.0 授權條款。


UNetbootin 作者的其他開源專案



HabitLab

A Chrome extension to help you waste less time online (on sites like Facebook, Youtube, etc) by experimenting with different interventions (news feed blockers, comment hiders, and more) to find the ones that work best for you.







中文(台灣) ^

https://unetbootin.github.io 11/11