

;删除开机自启

DeleteRegKev HKCU"Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run"


在Section Uninstall里面添加如下代码:

;删除开机自启

DeleteRegKey HKCU"Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run"

补充说明:

开机启动项注册表一般可以在运行cmd中输入msconfig 就可以看到本机的开机自启项

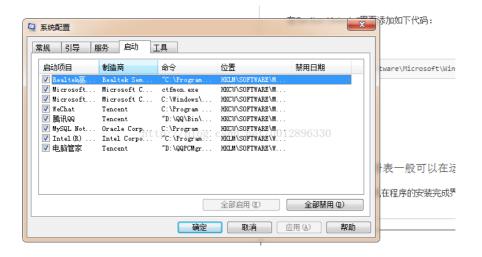

加入CSDN,享受更精准的内容推荐,与500万程序员共同成长!



登录 注册



详解Python的Django框架中的模

Lua 执行命令行获取文件MD5值

python 验证码库 captcha的使用 到的问题解决

django中的认证 (含自定义认证)

Django学习中遇见的问题总结



安卓开发

网络开发

设计模式原则

安卓动画

Lua脚本语言

phantomis

展开~

文章存档

2017年8月

2017年7月

2017年6月

2017年3月

2017年2月

2017年1日

登录

淮册



他的热门文章

安卓界面上一些简单QQ 一键加群号 手机号跳转,可用在app关于我 🕮 5575

Android之自定义View实现随手 控件

2250

使用自定义证书并忽略验证的HTT Post请求方式的封装

2151

python 验证码库 captcha的使用 到的问题解决

2081

TabLayout+ViewPage建立关联s thViewPager () 出现的问题

1428

NSIS检测并卸载已有版本,静默街 MessageBox

1272

NSIS安装成功是否选择开机自动后

III 1198

lua-----遍历数组和table

1182

NSIS安装完成后提示是否运行项目

1050

属性动画实现卫星菜单效果

₽ 932



十佳笔记本电脑



联系我们



请扫描二维码联系

webmaster@c 400-660-0108

400-660-0108

å E

▲ QQ客服 ●客

关于 招聘 广告服务 ©1999-2018 CSDN版权所有

京ICP证09002463号 经营性网站备案信息

网络110报警服务

中国互联网举报中心

北京互联网违法和不良信息举报中心