



个人博客

首页

PHP

Mysql

Linux

生活

分享

当前位置： 首页 > Linux > 正文

0

一键安装Redmine

已有 473 阅读此文人 - 2016.04.13 - Linux -

1.简介

对于一个新手，按照官方文档来安装redmine，非常复杂。

BitNami提供redmine的一键安装程序，简单、易用、方便。


2.安装

BitNami提供redmine的一键安装程序，地址：<http://bitnami.org/stack/redmine>.不仅仅是windows的有一键安装程序，linux也有一键安装程序。

我的安装环境是windows 7，下载地址<https://bitnami.com/redirect/to/98612/bitnami-redmine-3.2.1-0-windows-installer.exe>

跟大部分windows安装程序一样，一路默认“下一步”即可。需要注意的是，创建管理员账号的时候，需要将用户名称和密码记录下来，此用户即为redmine安装好后的管理员账号

注意：如果已经安装了apache和mysql，端口号就不能用80端口和3306端口，会提示端口已经被占用。我使用的82端口和3307端口

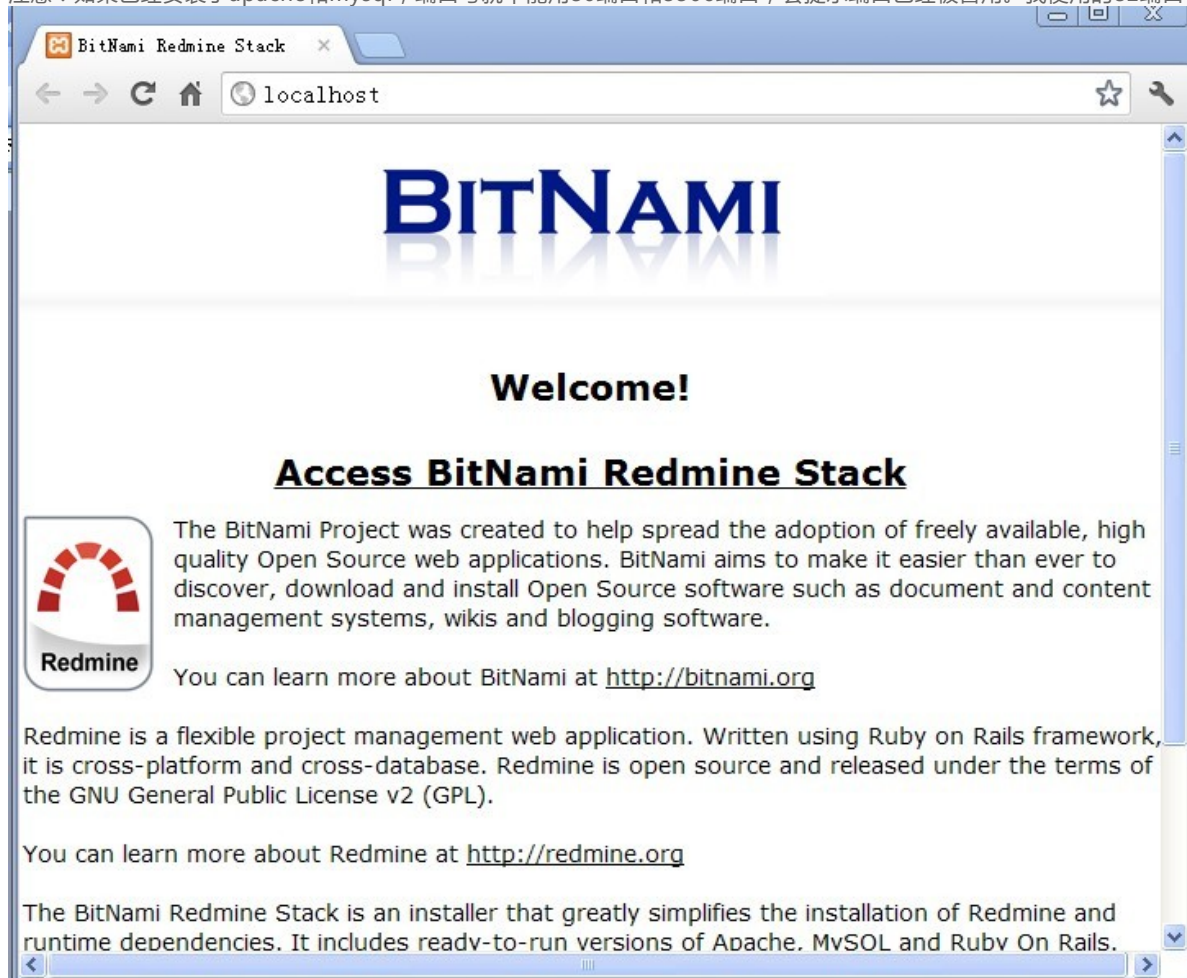

安装完后会自动打开浏览器，点击“Access BitNami Redmine Stack”即可访问redmine。
输入管理员账号和密码，即可登录redmine。

3. 集成git

3.1. 新建版本库

登录redmine，添加用户，新建一个project，新建完成后，在配置->版本库中选择git，然后在“Path to .git repository”中写入git的路径即可（注意：需要包括.git所在的路径）。

主页 我的工作台 项目 管理 帮助

test_project

概述 活动 问题 新建问题 甘特图 日历 新闻 文档 Wiki 文件 版本库 配置

新建版本库

SCM

主版本库 ☒

标识

长度必须在 1 到 255 个字符之间。仅小写字母（a-z）、数字、破折号（-）和下划线（_）可以使用。
一旦保存，标识无法修改。

库路径 *

库中无内容。(e.g. /gitrepo, c:\gitrepo)

路径编码

默认: UTF-8

报告最后一次文件/目录提交 ☐

标准安装的redmine只能访问本地git版本库，不能通过git协议访问git版本库，我们可以通过git clone -mirror克隆镜像到本地的方法来解决。

3.2. 浏览版本库

添加完版本库后，即可在通过edmine在web上浏览版本库，选择项目 > 版本库，等待一下，让Redmine处理下Repository 的信息，然后就可以看到版本库了。

主页 我的工作台 项目 管理 帮助

test_project

搜索：

概述 活动 问题 新建问题 甘特图 日历 新闻 文档 Wiki 文件 版本库 配置

root @ master

统计 | 分支: master | 标签: | 修订:

名称	大小
1.txt	1 Byte
2.txt	1 Byte
3.txt	1 Byte
4.txt	1 Byte
5.txt	1 Byte
6.txt	1 Byte

最近的修订版本

#	日期	作者	注释
2218fea4	2013-03-17 13:33	张三	6
ca5a4ec6	2013-03-17 13:32	张三	5
7be8ffdc	2013-03-17 13:32	张三	4
d369ba7b	2013-03-17 13:32	张三	3
af10dc92	2013-03-17 13:32	张三	2
6c30c742	2013-03-17 13:32	张三	1
3f6054d7	2013-03-17 13:31	张三	init

查看差别

注意：当配置完版本库第一次访问时，Redmine将抓取版本库中已经存在的所有提交信息，并存入数据库。所以如果你的版本库特别大，那么该过程将会很长。

3.3. git提交和redmine问题关联

要实现在gi代码提交的同时关闭问题状态，实现提交跟问题建立关联，需要以管理员身份登陆，依次选择“管理” > “配置” > “版本库”，按下图所示设置，设置完点击保存。

自动获取程序变更 ☒

启用用于版本库管理的Web Service ☐

API key 生成一个key

在文件变更记录页面上显示的最大修订版本数量

在提交信息中引用和解决问题

用于引用问题的关键字
可以使用多个值（用逗号,分开）。

用于解决问题的关键字 应用后的状态: 已关闭 % 完成: 100 %
可以使用多个值（用逗号,分开）。

允许引用/修复所有其他项目的问题 ☐

激活时间日志 ☐

记录的活动 默认

保存

回到项目中，在项目里新建一个问题，新建完后，如下图所示：

概述 活动 问题 新建问题 甘特图 日历 新闻 文档 Wiki 文件 版本库 配置

问题

▼ 过滤器

☒ 状态 打开

► 选项

✓ 应用 清除 保存

✓ #	跟踪	状态	优先级	主题
<input type="checkbox"/> 1	错误	新建	普通	发现一个bug

(1-1/1)

修改代码，git提交信息中只要包含有“closes #1”字眼的，就会自动关闭问题。如下图 3?5所示，在这里还可以看到某个bug对应改动的代码是什么。

错误 #1

发现一个bug

由 李 四 在 大约一小时 之前添加. 更新于 一分钟内 之前.

状态:	已关闭	开始日期:
优先级:	普通	计划完成日期:
指派给:	-	% 完成:
类别:	-	耗时:
目标版本:	-	

描述

.....bug描述.....

子任务

相关的问题

历史记录

由 张 三 更新于 23 分钟 之前

#1

- 状态 从 新建 变更为 已关闭
- % 完成 从 0 变更为 100

已应用到变更列表 dcf9c01b6d045592390383111effef95e6e5e20b.



4. 其他

我添加了一个大的git版本库（将git://git.kernel.org/pub/scm/git/git.git克隆到本地），想试试性能如何，结果让我很失望，添加完版本库后，去浏览版本库，一直很卡，发现CPU都99%，都被ruby占用了。



redmine

000

← centos6.5编译安装php7及LNMP环境 window版vcruntime140.dll丢失 →

你喜欢下面的文章吗！Do you like the following articles?



Nginx下安装redmine


memcache

memcache support	enabled
Version	3.0.9-dev
Revision	\$Revision\$


Directive	Local Value	Master Value
memcache.allow_failover	1	1
memcache.chunk_size	32768	32768
memcache.compress_threshold	20000	20000
memcache.default_port	11211	11211
memcache.hash_function	crc32	crc32
memcache.hash_strategy	consistent	consistent
memcache.lock_timeout	15	15
memcache.max_failover_attempts	20	20
memcache.protocol	ascii	ascii
memcache.redundancy	1	1
memcache.session_redundancy	2	2

PHP7安装memcache.so及zend_new_interned_string

错误

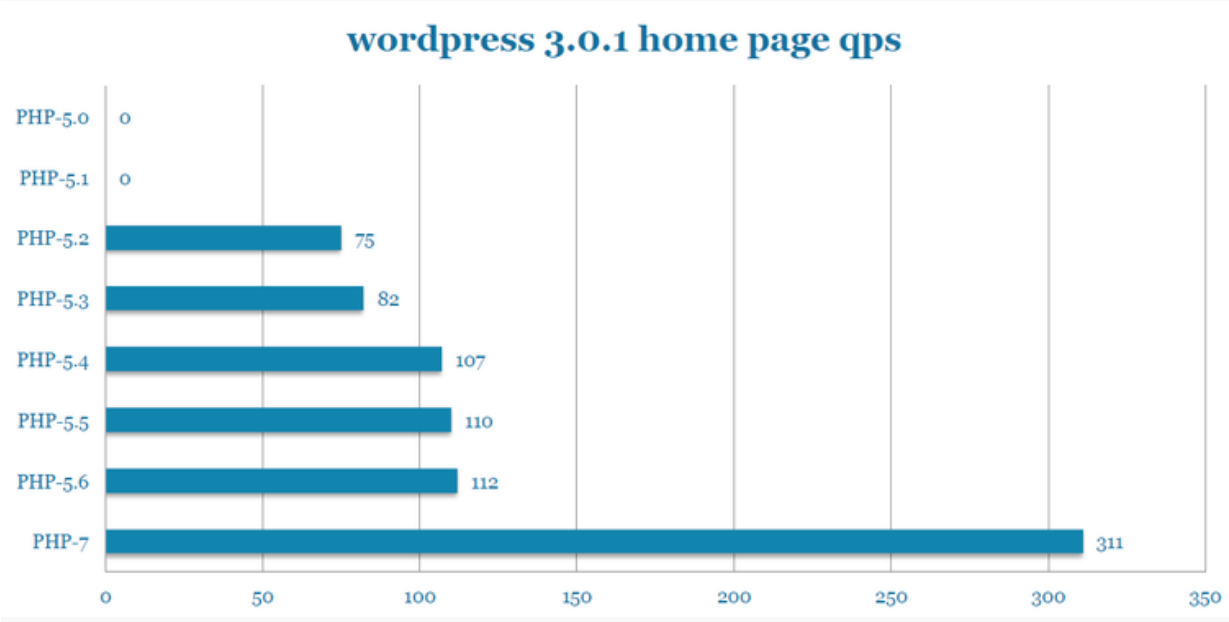

centos下php升级php7

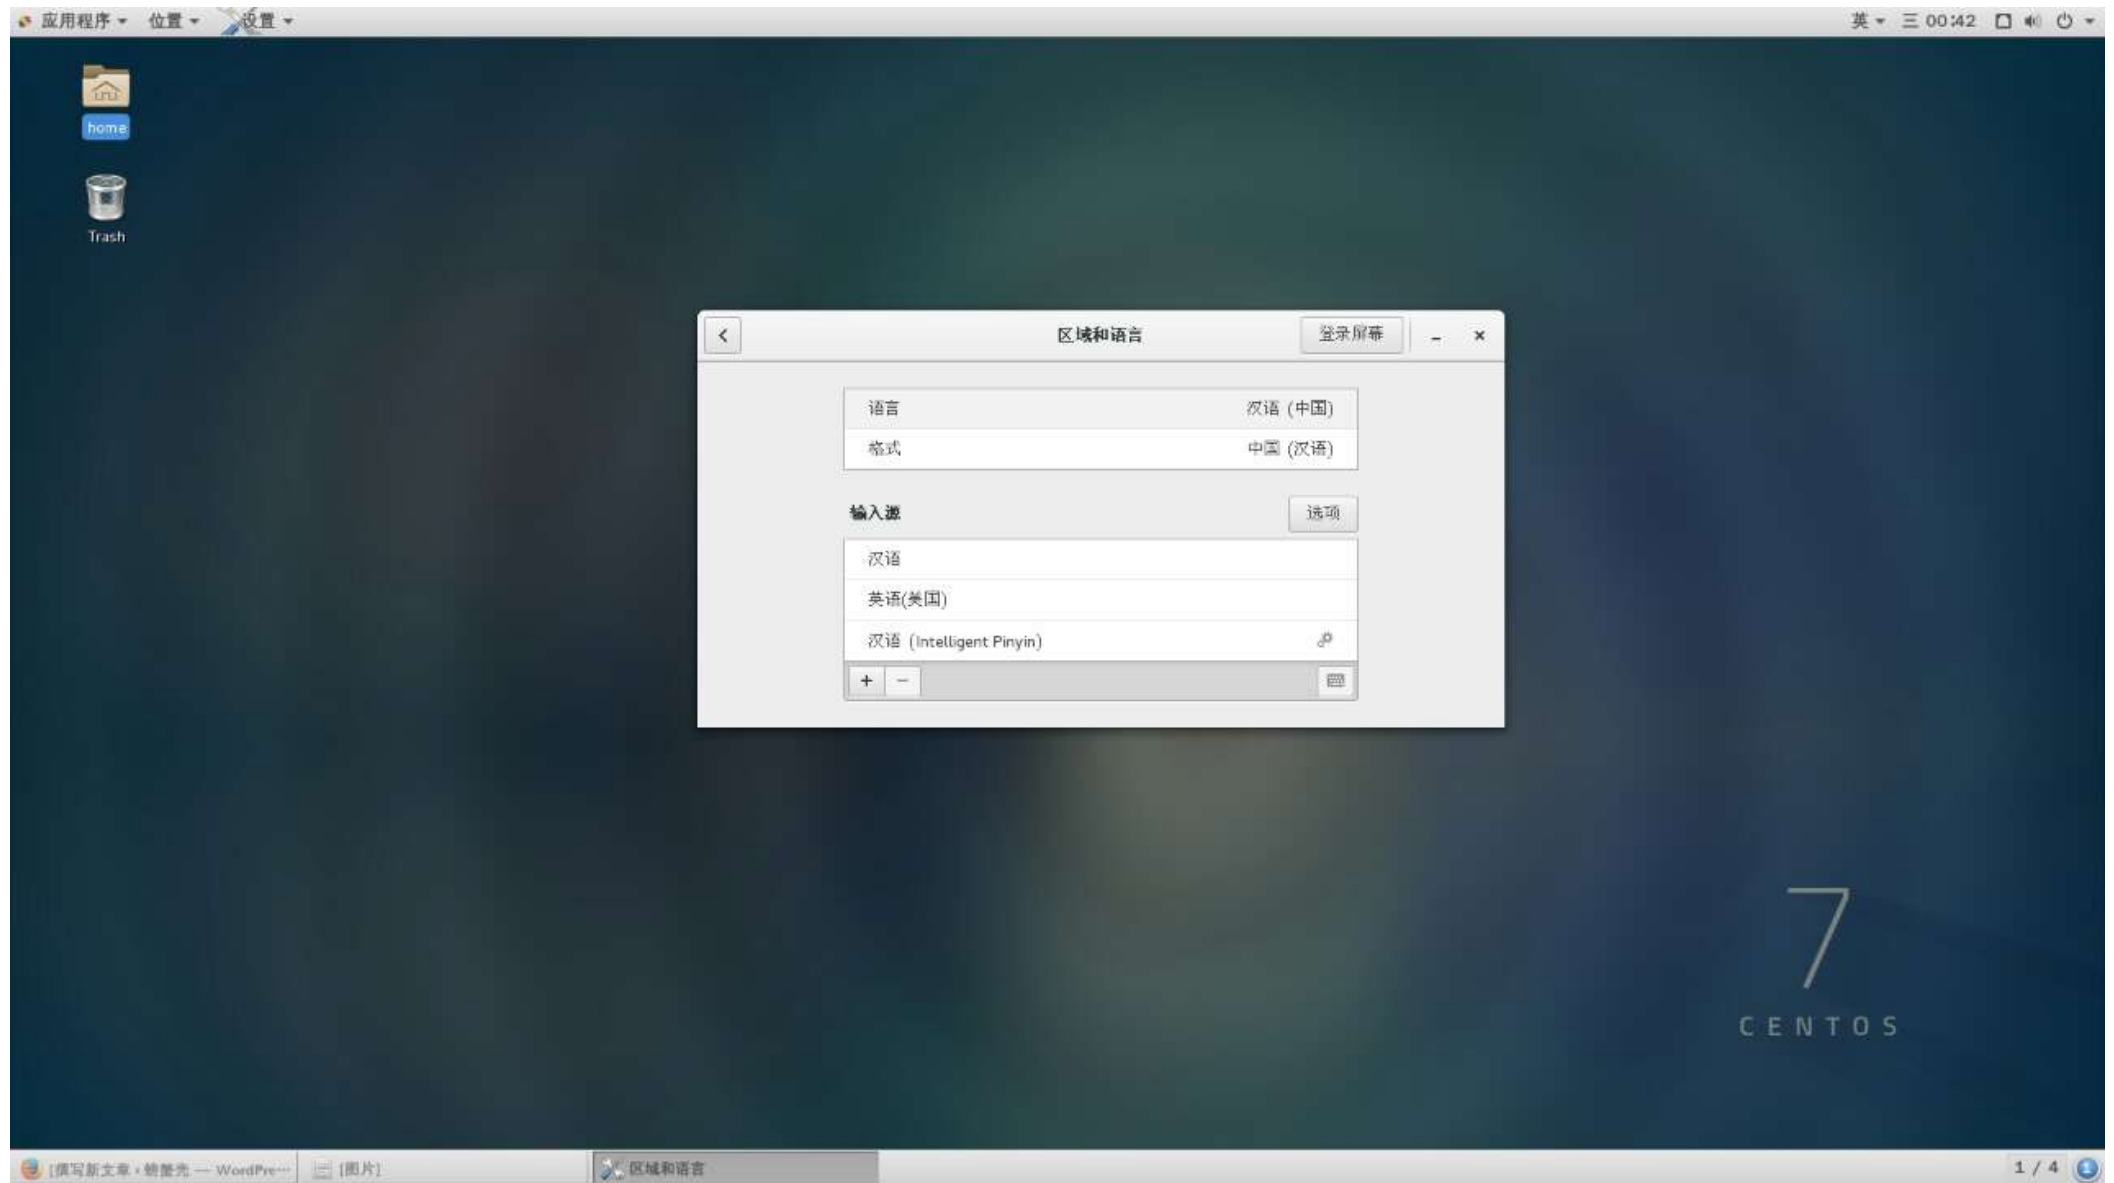

Centos7安装中文输入法



热门标签

[首页](#)

热门文章

[网站用户访问速度监测分析项目，秒掉基调](#)

[《互联网时代》第十集 眺望](#)

[检测是否手机浏览](#)

[PHPMailer发送邮件](#)

[地球脉动2——山脉](#)

[世界，你好！](#)

[梦想](#)

[datatable服务器端分页-附带搜索](#)

[访问子字符串--《php经典实例》](#)

[JQuery选择器-《深入PHP与JQuery开发》](#)

随机文章

[php检测不同的浏览器](#)

[阿里云mysql自动挂掉](#)

[表格隔行变色和突出显示当前行](#)

[paypal货币对照表，无RMB](#)

[LiveSurvey投票系统集成Ldap](#)

[《互联网时代》第六集 迁徙](#)

[centos7下yum安装mysql](#)

[验证表单输入：信用卡](#)

[《互联网时代》第九集 世界](#)

[Mysql的用户\(root\)密码修改](#)

友情链接

[读读书](#)

[小蚁窝](#)

[龙虾壳](#)

[螃蟹壳 粤ICP备15016801号-1](#)