```
marp: true
theme: default
paginate: true
header: 'PiGuard — rodzicielska ochrona sieci'
footer: 'piguard.local · 2026'
style: |
section { font-family: 'Helvetica', 'Arial', sans-serif; padding: 60px 80px; }
h1 { color: #2563EB; }
h2 { color: #1E293B; border-bottom: 2px solid #E2E8F0; padding-bottom: 8px; }
.highlight { background: #DBEAFE; padding: 2px 8px; border-radius: 4px; }
.grid { display: grid; grid-template-columns: 1fr 1fr; gap: 24px; }
```

Problem, który rozwiązujemy

Dzisiejszy 12-latek spotyka się online z:

- 🎰 reklamami bukmacherów na TikToku
- 💊 ofertą dopalaczy w Telegramie
- 🔞 pornografią jako pierwszym „źródłem edukacji seksualnej"
- ⚠️ społecznościami pro-ana i self-harm
- 🎣 „free Robuxami" z kradzieżą kont i kart rodziców

> **Blokada to za mało.** Dziecko ominie każdy filtr — jeśli nie stoi za nim rozmowa.

Czego brakuje na rynku

Rozwiązanie	Blokuje	Rozmawia	Prywatność
Filtr operatora (PL/UK/US)	✅	❌	❌
Google Family Link	✅	❌	❌
Qustodio / Bark ($)	✅	⚠️	❌
PiGuard	✅	✅	✅

PiGuard to jedyne rozwiązanie, które łączy blokadę na poziomie **sieci domowej** z **kompletnym skryptem rodzicielskim** opartym na psychologii rozwojowej.

Architektura

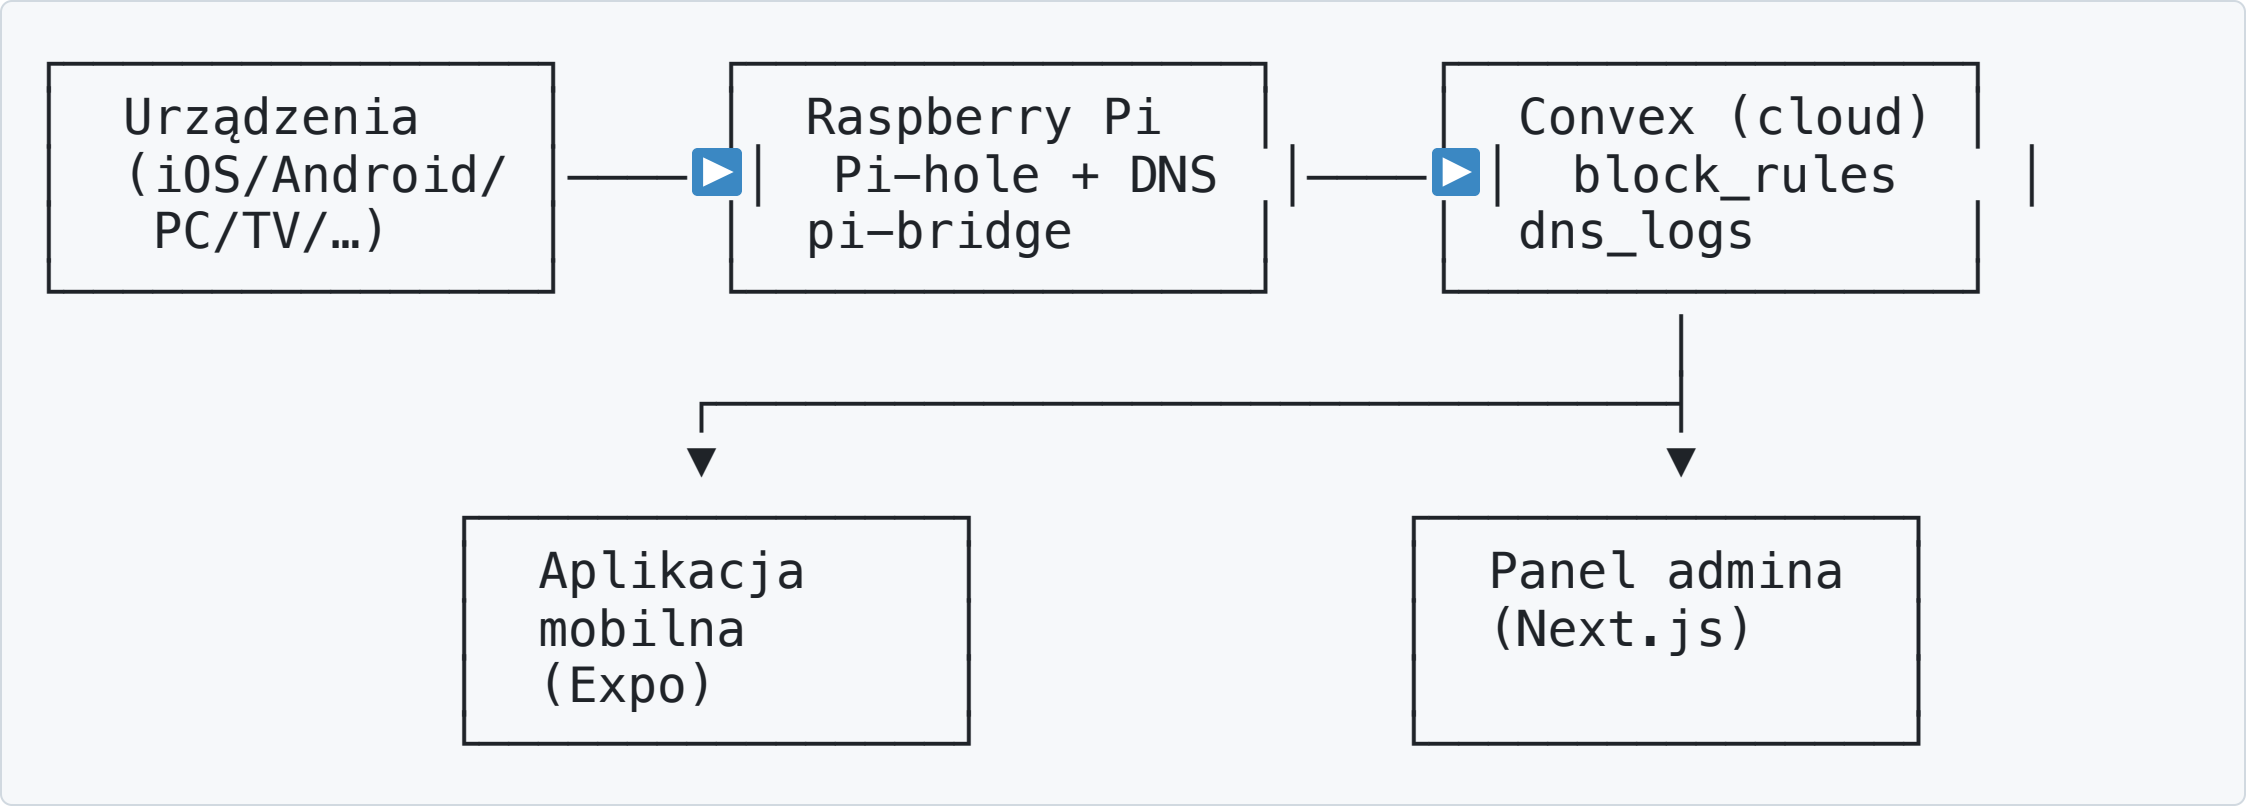

Całość chodzi w domu. Żadne dane dziecka nie trafiają na serwer zewnętrzny.

14 kategorii zagrożeń

🔞 Treści dla dorosłych
🎰 Hazard
💊 Narkotyki
🔫 Broń
⚠️ Samookaleczenia
🩸 Przemoc i drastyczne treści
💔 Aplikacje randkowe

💥 Cyberprzemoc
🕵️ VPN / proxy
🕳️ Dark web / Tor
🏴‍☠️ Piractwo
📉 Kryptowaluty wysokiego ryzyka
🎣 Oszustwa i phishing

Mobile — co widzi rodzic

📡 **Aktywność** — real-time feed zapytań DNS z wszystkich urządzeń w domu

🛡️ **Blokowanie** — toggle per platforma i per kategoria

🔔 **Alerty** — tylko zablokowane próby, historia

💡 **Porady** — konkretne scenariusze rozmów

Convex reactive queries sprawiają, że zmiany są widoczne **natychmiast** — również między admin a mobile (bez refresha).

Brak połączenia z domem? Banner „Away from home network" i placeholdery. Dane dalej się zapisują.

Panel admina — zarządzanie rodziną

Dashboard — liczniki urządzeń, dzieci, zablokowanych zapytań, aktywnych reguł

Blocklist — 21 reguł (kategorie + platformy), toggle, filtr aktywne/nieaktywne

Dzieci — profile z kolorami awatarów, edycja, liczniki przypisanych urządzeń

Urządzenia — lista po MAC + IP, przypisanie do dziecka

Harmonogramy — reguły czasowe per dziecko (np. „bez internetu w dni szkolne 22:00–7:00")

Obserwowane domeny — monitor bez blokady (np. Reddit — chcę wiedzieć, nie zabraniać)

Harmonogramy — kontrola czasowa

Przykład: 13-letnia Emma

- Pn–Pt: **22:00–07:00** → `block_all`
- Sb–Nd: **00:00–09:00** → `block_all`

Przykład: 11-letni Max

- Codziennie: **21:00–08:00** → `block_categories: ['social_media']`

> Algorytm działa po stronie **Convex** (cron co minutę) i zmiana jest widoczna w urządzeniu dziecka w ciągu sekund.

Obserwowane domeny — bez zaufania jest pusto

Zamiast zakazywać wszystkiego, dodajesz domenę do listy „watched":

- `reddit.com`
- `ask.fm`
- `ngl.link`
- `kick.com`

Kiedy dziecko wejdzie na stronę — **rodzic dostaje powiadomienie push**. Bez blokady. Bez zdrady zaufania.

Cel: zobaczyć wzorzec, a nie karać za jedno kliknięcie.

Scenariusze rozmów — sedno PiGuard

Blokada to łatwe. **Rozmowa po blokadzie** — trudne.

Każda kategoria ma **kompletny skrypt** złożony z:

- 🎯 **Dlaczego to ważne** — mechanizm psychologiczny
- 💬 **Jak zacząć** — komunikat „ja", nie oskarżenie
- 👧 **Według wieku** — 4 przedziały (6–9, 10–12, 13–15, 16–18) z kontekstem rozwojowym
- 🔄 **Reakcje dziecka** — 5 typowych, każda z parą Try / Avoid
- 🚫 **Czego unikać** — pułapki rodzicielskie
- 🚩 **Czerwone flagi** — z poziomem pilności i „czy specjalista"
- 📋 **Co dalej** — plan na 24–72h

15 scenariuszy × 2 języki

15 pełnych scenariuszy (PL + EN), każdy ~7 sekcji:

🌐 social_media
🔞 adult_content
🎰 gambling
💊 drugs
⚠️ self_harm
🩸 violence_gore
💔 dating
👥 **peer_pressure** ← nowe

🔫 weapons
💥 cyberbullying_risk
🕵️ proxy_vpn

Reakcje dzieci — bez iluzji

Każdy scenariusz pokrywa **realne reakcje**, nie fantazje.

Hazard → „To moje pieniądze"

✓ **Try:** „Masz rację, są twoje. Moim zadaniem jest upewnić się, że nie stracisz ich na stronie, która jest prawnie zakazana do 18."

✕ **Avoid:** Zabieranie pieniędzy jako kara.

Samookaleczenia → „Nie mów tacie"

✓ **Try:** „Nie podam szczegółów. Ale to jest większe niż my dwoje. Lekarz musi pomóc."

✕ **Avoid:** Obiecywanie pełnej tajemnicy.

Czerwone flagi — kiedy do specjalisty

Nowa struktura (JSON v2) — **severity + action + referToSpecialist**:

```
{
  "flag": "Rozdawanie cennych rzeczy.",
  "severity": "critical",
  "action": "Klasyczny sygnał przygotowania do samobójstwa —
             wymaga natychmiastowej oceny psychiatrycznej.",
  "referToSpecialist": true
}
```

4 poziomy: `low` → `medium` → `high` → `critical`

Rodzic wie **od razu**, czy radzi sobie sam, czy dzwoni na 116 111 / SOR.

Pełne tłumaczenie PL

Mobile

- Wszystkie 4 taby
- Scenariusze (15 × 7 sekcji)
- Reakcje dzieci, red flags
- AwayBanner, StatusBadge
- Login, Setup, Relative time

Admin

- Sidebar + Dashboard
- Blocklist, Watched
- Schedule, Dzieci, Urządzenia
- Auth (Login/Signup)

Status i następne kroki

✅ Zrobione

- Backend (Convex): `block_rules`, `schedules`, `dnsLogs`, `tips`, `children`, `devices`
- Pi-bridge: mock + prawdziwy Pi-hole v6
- Admin: 6 stron + i18n
- Mobile: 4 taby + i18n + scenariusze v2
- JSON scenariuszy: 15 × 2 języki, zrecenzowane psychologicznie

➡️ SOON Roadmap

- Push notifications (obserwowane domeny)
- Biometria w mobile (Face ID odblokowywanie panelu)
- Eksport raportów tygodniowych dla rodzica

Dzieci nie potrzebują zakazu.

Potrzebują rozmowy i czasu.

PiGuard daje rodzicowi **obie rzeczy** — na raz.

Repo: github.com/jash90/piguard

Dokumentacja: `docs/conversation-scenarios.json`, `docs/presentation.md`