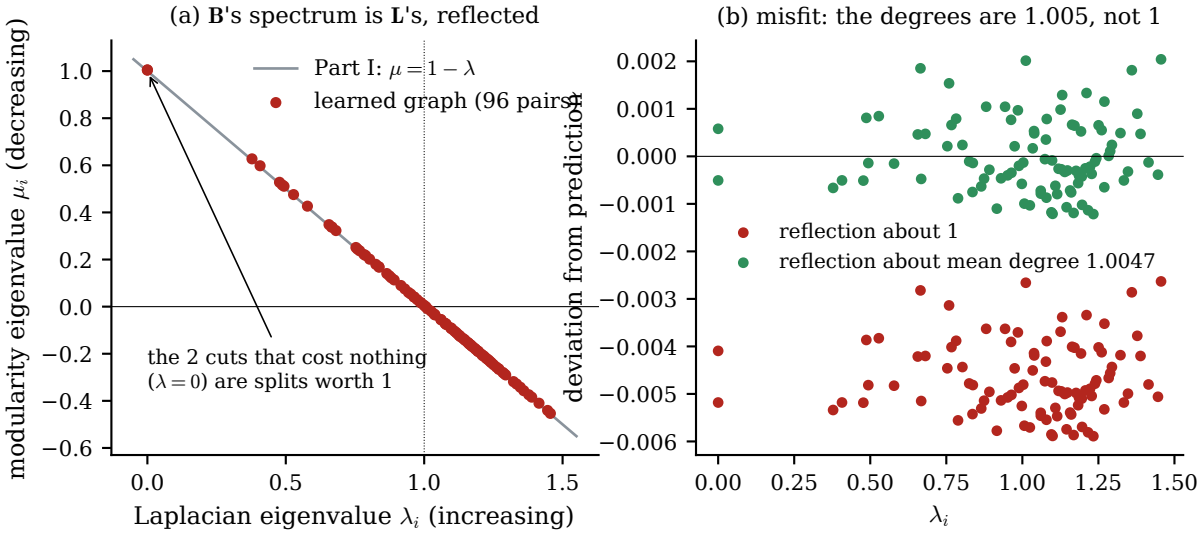
(a) B's spectrum is L's, reflected
Part I: $\mu = 1 - \lambda$
learned graph (96 pairs)
the 2 cuts that cost nothing
($\lambda = 0$) are splits worth 1
modularity eigenvalue μ_i (decreasing)
Laplacian eigenvalue λ_i (increasing)
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
−0.2
−0.4
−0.6
0.0
0.5
1.0
1.5
(b) misfit: the degrees are 1.005, not 1
deviation from prediction
reflection about 1
reflection about mean degree 1.0047
0.002
0.001
0.000
−0.001
−0.002
−0.003
−0.004
−0.005
−0.006
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50
λ_i