



システム要件

- Windows 10以降
- .NET Runtime v8.0 (8.0.23以降)
- .NETを必要としないバージョンのダウンロード:
<https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1KGvkm3Gzl0pa6TYVmyAgY57go8PlhtTE>

Githubリンク : <https://github.com/jason-holmes42/moderation-bot>


チャットプロバイダーの新規作成

1. ファイルメニューから、「チャットプロバイダーを新規作成」を選んでください。あるいは、ホットキーCTRL+Nも使用できます。
2. チャットのメッセージの密度を選んでください。高密度を選ぶと、チャットの速度は速くなります。低密度を選ぶと、チャットの速度は遅くなります。
3. サイトの氏名フィールドに名前を入力してください。名前にはスペース（' '）を使用できません。
4. OKボタンをクリックしてください。
5. 新しいチャットプロバイダーが作成され、チャットリプレイを始めます。

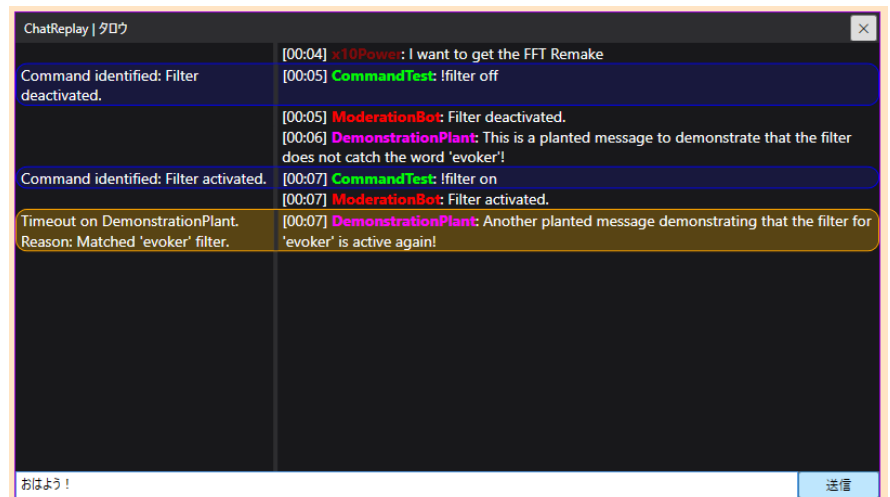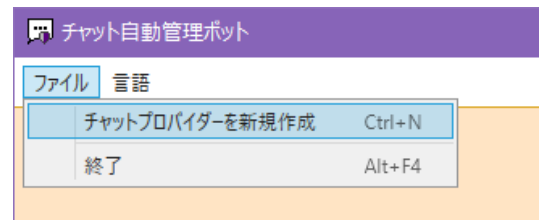

インターフェースの言語変更


1. 言語/Languageメニューから、新言語を選んでください。この変更はプログラムを閉じると保持されません。

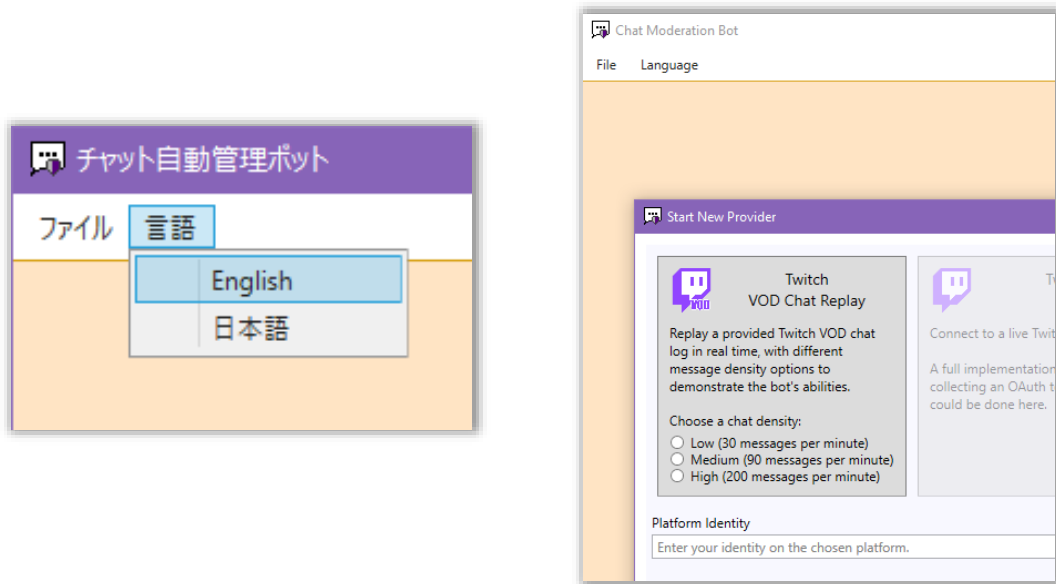

チャットのやり取り

ボットの反応を観察できるように、送信されたメッセージはほかのメッセージと同じように扱われます。


1. チャットプロバイダーを新規作成された後、窓の下フィールドにメッセージを入力してください。
2. 「送信」をクリックしてください。あるいは、エンターを押してください。

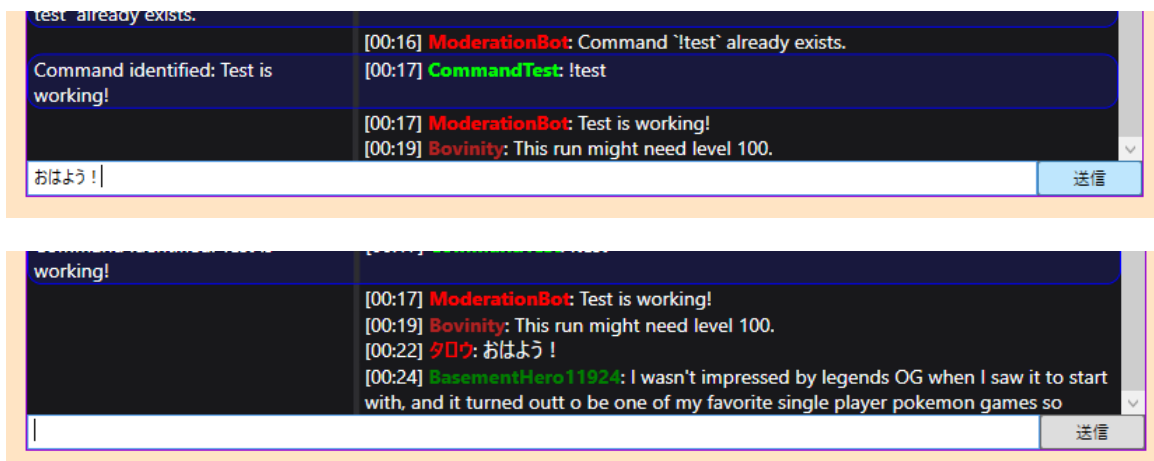

ボットの行動変更

チャットプロバイダー窓からメッセージを送信することで、ボットとチャットできます。当初ボットに下のコマンドは設定されました。コマンドは大文字と小文字を区別しませんが、半角を使用してください。

- **!uptime** – ライブの始まった時から今はどのくらいかかりましたかを聞きます。
- **!test** – 具体的な返事があるカスタムコマンドです。
- **!filter <add/remove/update> <filterString> [<warning/timeout/ban>]** – フィルター規則を作って、変更して、消してできるコマンド。使用例： **!filter add legends timeout**
何も文字列を **filterString** として使用できます。正規表現も使用できます。 **remove** を使用すると、 **ban** と **timeout** と **warning** とは必要ではありません。

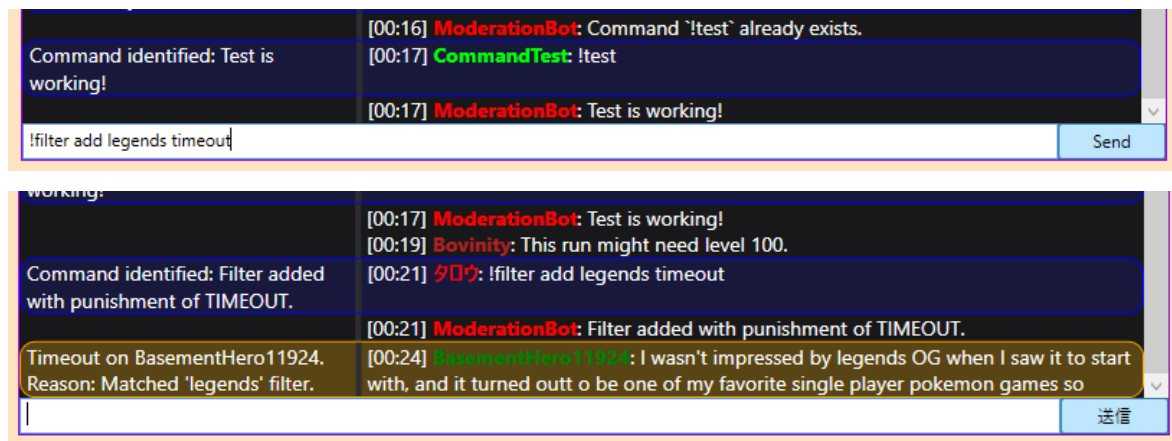

- **!command <add/remove/update> <commandString> [<response>]** – カスタムコマンドを作って、変更して、消してできるコマンド。使用例： **!command remove test**
何も文字列を **commandString** と **response** として使用できますが、 **commandString** の中にスペース（' '）使用できません。 **response** は何も長さできるし、何も文字列を使用できます。 **commandString** の最初にコマンド字（'!'）は必要ではありません。 **remove** を使用すると、 **response** とは必要ではありません。

- **!permissions <set/remove> <user> [<none/regular/moderator/admin>]** – ユーザーの権限レベルを変更コマンド。使用例： **!permissions remove CommandTest**

ユーザーの権限レベルによって、使用できるコマンドが決まります。または、ユーザーはフィルターの対象外が決まるし、クールダウン中であるためコマンドが停止されるかどうか決まります。 **remove** を使用すると、権限レベルとは必要ではありません。

Notes

権限レベル：一部コマンドでは、機能するためにユーザーに適切な権限が必要です。**!command**と**!filter**に使用するために、**Moderator**以上レベルは必要です。**!permissions**は二つの必要な状況があります。まずは、使用したユーザーの権限レベルは対象ユーザーの権限レベルよりも高くなければなりません。そして、使用したユーザーの権限レベルは対象権限レベルよりも高くなければなりません。最低から最高まで権限レベルは「None」「Regular」「Moderator」「Admin」。ユーザーの権限レベルが設定されません場合は、Noneレベルとして扱われます。チャットプロバイダー窓で送信されたメッセージは「Broadcaster」レベルとして扱われます。これは特別な権限レベルです。この権限レベルで何もコマンドを使用できますが、このレベルが設定できません。

クールダウン：コマンドを使用後、使用できない時間があります。権限レベル**Moderator**以上ユーザーは対象外です。クールダウン時間はコマンドタイプが決まります：

- **!command**とか、**!filter**などのコマンドは管理コマンドです。クールダウンがありません。
- **!uptime**などコマンドは大切な機能コマンドです。こんなコマンドは5秒クールダウンがあります。
- **!test**などはカスタムコマンドです。こんなコマンドは15秒クールダウンがあります。

チャットプロバイダー新規作成しても、プログラムを閉じても、ボット行動の変更は保存されます。下は色んな行動を観察できるコマンドがあります。

- **!permissions remove commandtest** – このコマンドを送信したら、チャットプロバイダー新規作成すると、足りない権限レベルユーザーが権限必要なコマンドを使うイベントです。または、クールダウン中コマンドを使った時も観察できます。
- **!command remove test** – このコマンドを送信したら、チャットプロバイダー新規作成すると、ユーザーが新しいコマンドを作る方法を観察できます。