

Philipps-Universität Marburg

Fachbereich 12 - Mathematik und Informatik



Bachelorarbeit

Webbasierte Multiplayer Schach-App

von
Jasper Paul Fülle
Mai 2023

Betreuer:
Prof. Dr. Thorsten Thormählen

Arbeitsgruppe Grafik und Multimedia Programmierung

Erklärung

Ich, Jasper Paul Fülle (Wirtschaftsinformatikstudent an der Philipps-Universität Marburg, Matrikelnummer 3367654), versichere an Eides statt, dass ich die vorliegende Bachelorarbeit selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel verwendet habe. Die hier vorliegende Bachelorarbeit wurde weder in ihrer jetzigen noch in einer ähnlichen Form einer Prüfungskommission vorgelegt.

Marburg, 24. Mai 2023

Jasper Fülle

Kurzzusammenfassung

Viele der in der Computergrafik verwendeten 3D-Modelle werden mit Hilfe von Dreiecksnetzen repräsentiert. ... (max. 1 Seite)

Abstract

text text text text text text text text text text text text text text text text
text text (exakte englische Übersetzung der deutschen Kurzzusammenfassung)

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
1.1	Motivation	1
1.2	Zielsetzung	2
1.3	Aufbau der Arbeit	2
2	Theoretische Grundlagen	5
2.1	Schach	5
2.2	Web-Technologien	6
2.2.1	Node.js und Express	6
2.2.2	Socket.io	8
2.2.3	React	11
2.2.4	PostgreSQL und Redis	16
2.2.5	Weitere verwendete Bibliotheken	17
3	Systemarchitektur	22
3.1	Einführung	22
3.2	Architekturübersicht	23
3.3	Konzeption der Schachuhren	23
3.4	Frontend-Architektur	25
3.4.1	React-Komponenten	25
3.4.2	Authentifizierung	28
3.4.3	Das Schachspiel	29
3.4.4	Verwaltung von Freunden	38
3.4.5	Anzeigen und navigieren zu aktiven Partien	40
3.5	Backend-Architektur	41
3.5.1	Authentifizierung	41
3.5.2	Hinzufügen von Freunden	43
3.5.3	Das Schachspiel	44
3.6	Datenbankstruktur	48
3.6.1	PostgreSQL Datenbank	48
3.6.2	Redis	49
4	Implementierung	55
4.1	Frontend-Entwicklung	55
4.2	Backend-Entwicklung	55
4.3	Datenbank-Integration	55

5	Fazit und Ausblick	57
5.1	Zusammenfassung der Ergebnisse	57
5.2	Limitationen	57
5.3	Potenzielle Erweiterungen und Weiterentwicklung	57

1 Einleitung

1.1 Motivation

Schach ist ein traditionsreiches und abwechslungsreiches Brettspiel, dessen Ursprung nicht genau bestimmt werden kann. Es wird vermutet, dass das erste schachähnliche Spiel *Tschaturanga* seinen Ursprung in Nordindien um 600 n. Chr. hatte [?]. Im Laufe der Jahrhunderte hat Schach eine bedeutende Rolle in der Kultur und Geschichte eingenommen. So wurde beispielsweise die Schach-WM 1972 eine Art Machtkampf im kalten Krieg zwischen der UdSSR, die den damaligen Schach dominierte, und der USA¹. Schach bleibt bis heute ein beliebtes Spiel, das 2020 durch die Netflix Serie *Damengambit* und 2022 durch den Betrugsvorwurf von Magnus Carlsen an seinen 19-jährigen Gegner Hans Niemann² eine größere Aufmerksamkeit erhielt (siehe Abbildung 1.1).



Quelle: <https://trends.google.de/>

Abbildung 1.1: Relatives Suchinteresse des Wortes *Chess* auf Google in den letzten 5 Jahren.

Darüber hinaus hat Schach im digitalen Zeitalter eine neue Popularität erreicht. Online-Schachplattformen wie **chess.com** verzeichnen Milliarden von Live-Partien³, während Schach Live-Streams auf Plattformen wie **twitch.com** Millionen von Followern anziehen⁴.

Die Entwicklung einer webbasierten Multiplayer-Schach-App bietet eine einzigartige Gelegenheit, ein traditionsreiches und beliebtes Spiel im digitalen Zeitalter weiterzuentwi-

¹Quelle: <https://www.geo.de/magazine/geo-epoche/19054-rtkl-schachweltmeisterschaft-wie-ein-schachspiel-zum-wettstreit-der> am 22. April 2023

²Quelle: <https://www.sportschau.de/schach/magnus-carlsen-hans-niemann-ermittlungen-100.html> am 22. April 2023

³Quelle: <https://www.chess.com/forum/view/general/weve-reached-3000000000-live-chess-games> am 22. April 2023

⁴Quelle: <https://www.twitch.tv/chess> am 27. April 2023

ckeln. Meine Motivation für diese Arbeit besteht darin, eine App zu entwickeln, die die Grundlagen einer Schach-App enthält und gleichzeitig eine solide Basis für zukünftige Erweiterungen und Verbesserungen bietet. Insbesondere plane ich in Zukunft, innovative Funktionen zu integrieren, die bislang in den gängigen Schach-Apps nicht vorhanden sind, wie z.B. die Möglichkeit, unterschiedliche Schachfiguren und -bretter als Belohnungen freizuschalten oder mit Freunden eine Gruppe zu gründen, welche in einer Liga auf- und absteigen kann. Durch die Entwicklung einer Schach-App mit neuen Funktionalitäten kann ich dazu beitragen, die Popularität von Schach zu steigern und vor allem das Spiel einem breiteren Publikum zugänglich zu machen.

1.2 Zielsetzung

Diese Bachelorarbeit hat das Ziel eine Schach-App zu entwerfen und zu implementieren, die eine intuitive User Experience und ein ansprechendes User Interface mit vielen nützlichen Funktionen beinhaltet.

User Experience (kurz UX) bezieht sich darauf wie ein Nutzer sich auf einer Anwendung bewegt und wie einfach und angenehm es für den Nutzer ist, die Funktionen der Anwendung zu verwenden.

Unter User Interface (kurz UI) versteht man die visuelle und interaktive Gestaltung von Benutzeroberflächen. Es umfasst die Gestaltung von Buttons, Formularen und anderen visuellen Komponenten, sowie das Feedback dieser Komponenten, wie zum Beispiel die Rückmeldung einer fehlgeschlagenen Anmeldung. Zusammengefasst beschäftigt sich UX damit, wie man eine Anwendung verwendet und UI damit, wie die Benutzeroberfläche der Anwendung aussieht.[?]

Funktionen der Schach-App sind unter anderem das Registrieren und Anmelden, das Versenden, Annehmen und Ablehnen von Freundschaftsanfragen, das Zuschauen bei laufenden Spielen, das Herausfordern von Freunden zu Schachspielen und natürlich das Spielen von Schachpartien mit einem Chat und verschiedenen Einstellungsmöglichkeiten der Schachuhren selbst. Dabei wird besonderer Wert auf die Verwendung moderner Web-Technologien wie React, Node.js, Socket.IO, Redis und PostgreSQL gelegt, um eine optimale Benutzererfahrung und Skalierbarkeit zu gewährleisten. Darüber hinaus soll die Arbeit einen Überblick über die technischen Herausforderungen und Lösungen im Zusammenhang mit der Implementierung einer solchen Schach-App bieten.

1.3 Aufbau der Arbeit

Diese Bachelorarbeit gliedert sich in sechs Hauptkapitel, die jeweils unterschiedliche Aspekte der Entwicklung und Implementierung der Schach-App behandeln.

Im ersten Kapitel, der *Einleitung*, werden die Motivation für die Entwicklung der Schach-App, die Zielsetzung der Arbeit und der Aufbau der Arbeit selbst vorgestellt.

Das zweite Kapitel, *Theoretische Grundlagen*, erläutert die Grundlagen von Schach als Spiel sowie die verwendeten Web-Technologien wie Node.js, Express, Socket.io, React und PostgreSQL, die für das Verständnis der nachfolgenden Kapitel wichtig sind.

Im dritten Kapitel, *Systemarchitektur*, wird die Gesamtarchitektur der Schach-App beschrieben, einschließlich der Unterteilung in Frontend und Backend, der Datenbankstruktur und der Kommunikation zwischen den verschiedenen Komponenten.

Das vierte Kapitel, *Implementierung*, geht auf die praktische Umsetzung der Schach-App ein, indem es die Entwicklungsprozesse für das Frontend und das Backend sowie die Integration der Datenbanken erläutert.

Das fünfte Kapitel, *Tests und Evaluation*, behandelt die verschiedenen Tests, die durchgeführt wurden, um die Funktionalität, Usability, Performance und Sicherheit der Schach-App zu bewerten.

Im abschließenden sechsten Kapitel, *Fazit und Ausblick*, werden die Ergebnisse der Arbeit zusammengefasst, eventuelle Limitationen diskutiert und mögliche Erweiterungen und Weiterentwicklungen für die Schach-App vorgeschlagen.

Die Arbeit endet mit dem *Anhang*, der zusätzliche Grafiken und die Liste der verwendeten Literatur enthält.

2 Theoretische Grundlagen


2.1 Schach

Schach ist ein strategisches Brettspiel für zwei Spieler, welches auf einem quadratischen Spielfeld mit 64 Feldern gespielt wird. Jeder Spieler beginnt mit 16 Figuren und das Ziel des Spiels ist es, den König des Gegners schachmatt zu setzen, indem man ihn bedroht, ohne dass der Gegner den Angriff verhindern kann.

Wie Figuren sich bewegen und andere Figuren schlagen erkläre ich nicht explizit, lediglich zwei Sonderregeln des Schachs und Schachuhren werde ich genauer erklären, da diese bei der Umsetzung des Spiels gesondert gehandhabt werden müssen.

Die erste ist die so genannte *en passant*-Regel. Dabei ist es einem Bauern möglich einen gegnerischen Bauer diagonal zu schlagen, falls dieser zwei Felder gezogen ist und nun auf der gleichen Höhe wie der eigene Bauer steht (siehe Abbildung 2.1).

Die zweite Zusatzregel ist die *Bauernumwandlung*. Sie besagt, dass falls ein Bauer die gegnerische Grundreihe erreicht, dieser Bauer in eine Dame, einen Springer, einen Turm oder einen Läufer umgewandelt werden kann (siehe Abbildung 2.2).

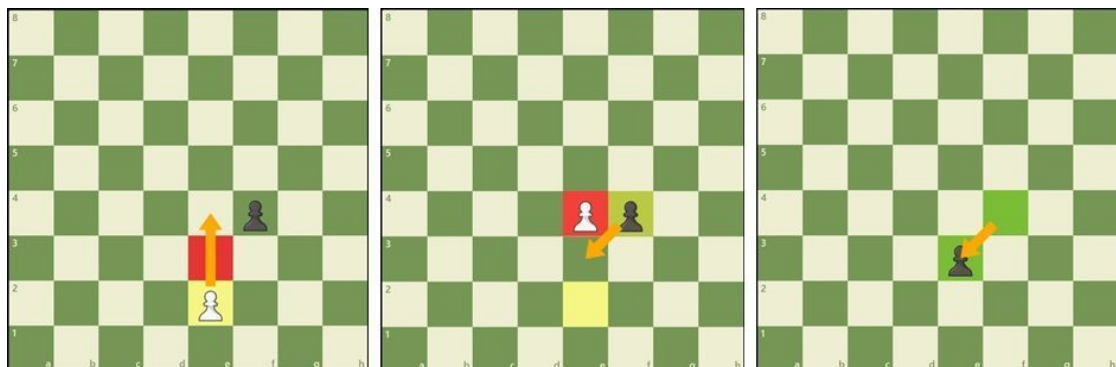


Quelle: <https://www.chess.com/de/schachregeln>

Abbildung 2.1: Die Zusatzregel *en passant*

Die Notation von Schachuhren besteht aus zwei Zahlen, die mit einem Plus getrennt werden, wie zum Beispiel „10 + 5“. Hier steht die erste Zahl, in diesem Fall 10, für die Gesamtzeit, die jedem Spieler zur Verfügung steht, also 10 Minuten. Die zweite Zahl, hier 5, wird als Inkrement bezeichnet. Dies bedeutet, dass nach jedem Zug eines Spielers diesem Spieler zusätzlich 5 Sekunden hinzugefügt werden. Dadurch haben Partien mit Inkrement mehr Zeit, je mehr Züge gespielt werden.

Bei Online-Schachpartien ist es zusätzlich üblich, eine bestimmte Startzeit für den ersten

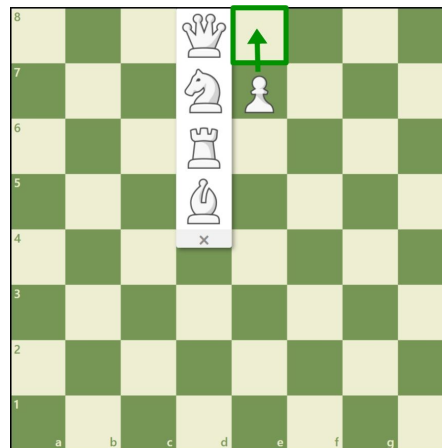

Quelle: <https://www.chess.com/de/schachregeln>

Abbildung 2.2: Die Zusatzregel *Bauernumwandlung*

Zug jedes Spielers verstreichen zu lassen. Dies gewährleistet, dass die Uhren erst zu laufen beginnen, wenn beide Spieler bereit sind und mitbekommen haben, dass das Spiel gestartet wurde.

2.2 Web-Technologien

2.2.1 Node.js und Express

Node.js und seine Vorteile

Node.js ist eine JavaScript-Laufzeitumgebung, welche erstmals 2009 angekündigt wurde¹ und speziell für die Entwicklung von skalierbaren Netzwerkanwendungen entworfen wurde [?]. Skalierbarkeit bedeutet, dass mit steigender Benutzeranzahl der Ressourcenverbrauch idealerweise linear steigt. Zu den relevanten Ressourcen von Webanwendungen gehören Rechenleistung, Ein-/Ausgabeoperationen (kurz I/O) und Arbeitsspeicher, wobei Node.js vor allem die Skalierbarkeit von I/O intensiven Anwendungen verbessert [?]. I/O-Zugriffe sind beispielsweise Zugriffe auf Datenbanken, Webservices oder auf das Dateisystem. Node.js setzt dabei vollständig auf asynchrone Zugriffe. Dabei wartet der Thread nicht auf das Ergebnis eines I/O-Zugriffs, sondern führt andere Aufgaben aus, bis das Ergebnis verfügbar ist. Anschließend wird eine zuvor definierte Callback Funktion (siehe Code Snippet 2.1) durchgeführt. Bei einem synchronen Zugriff, wie es bei einigen anderen Laufzeitumgebungen der Fall ist, würde der Thread auf das Ergebnis warten und dieses anschließend weiterverarbeiten, wobei jedoch sein Speicherplatz zum Teil belegt bleibt.[?] Die Vorteile hinsichtlich der Skalierbarkeit werden jedoch erst bei einer hohen Anzahl von Zugriffen erkennbar.

```
1 database.query( "SELECT * FROM user", function(result) {
```

¹Quelle: <https://www.youtube.com/watch?v=EeYvF171i9E> am 22. April 2023

```


2 result...
3 });

```

Code Snippet 2.1: Beispiel einer Callback Funktion **Quelle:** [?]

Ein weiterer Vorteil der Nutzung von Node.js ist die Nutzung der gleichen Programmiersprache für Frontend und Backend. In einem Team-Projekt kann das besonders hilfreich sein, da Kommunikationsbarrieren durch unterschiedliche Programmiersprachen von Frontend und Backend niedriger sind. Natürlich versteht deshalb der Frontend-Entwickler nicht alles was der Backend-Entwickler macht und umgekehrt, jedoch gibt es eine gemeinsame Grundlage. Neben den Kommunikationsvorteilen ermöglicht die Verwendung von der gleichen Programmiersprache im Frontend und Backend das Teilen von Code. So ist es zum Beispiel möglich Callback Funktionen vom Frontend an das Backend zu senden und dort aufzurufen.

Node.js basiert auf der Verarbeitung von Requests vom Frontend und dem zurück senden von einem Result mittels dem HTTP-Protokoll. Das HTTP-Protokoll verwendet verschiedene Methoden wie GET, POST, PUT und DELETE, um unterschiedliche Aktionen durchzuführen [?]. Zum Beispiel wird GET zum Abrufen von Informationen verwendet, während POST zum Senden von Daten verwendet wird. Die Art und Weise wie ein Request verarbeitet werden soll ist dabei selbst zu definieren (siehe Abbildung 2.3). Dabei kann der Request sein, eine bestimmte Seite zu laden, womit dann mit der entsprechenden HTML-Datei geantwortet wird, oder es kann als API genutzt werden, um beispielsweise Daten einer Datenbank zu übermitteln. Um die Verarbeitung dieser Anfragen weniger komplex zu gestalten gibt es die Erweiterung *Express* für Node.js.

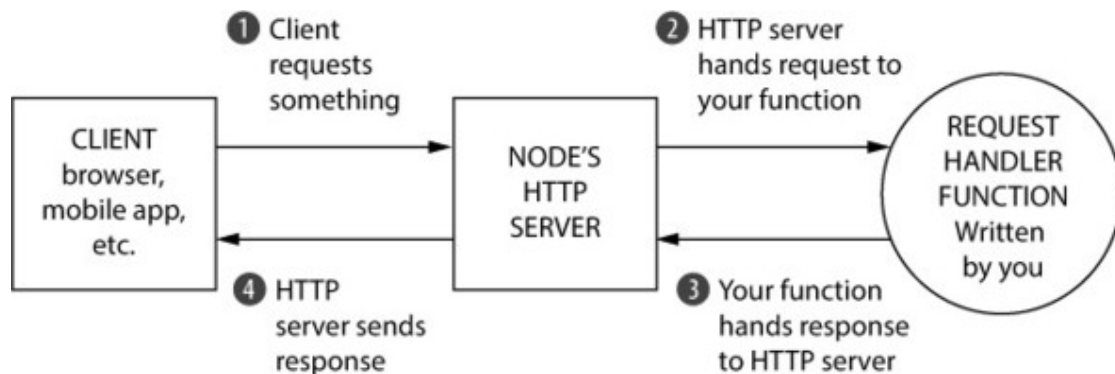


Quelle: [?]

Abbildung 2.3: Ablauf einer Anfrage an einen Node.js Server

Express

Express ist ein leichtgewichtiges und sehr beliebtes Web-Frameworks, welches unter Node.js zur Verfügung steht. Es dient zur Vereinfachung der API von Node.js und stellt hilfreiche Funktionen bereit [?]. Es ermöglicht beispielsweise die Verwendung von *Middleware* und *Routing*.

Middleware ermöglicht, dass eine Anfrage an den Node.js Server nicht ausschließlich von einer Funktion bearbeitet werden muss, welche das Ergebnis zurücksendet, sondern von mehreren Funktionen, die sich um verschiedene Teile der Request kümmern (siehe Abbildung 2.4). Diese Funktionen heißen *Middleware*. Dabei gibt es eine von uns definierte Reihenfolge der Middlewares. Zum Beispiel können wir definieren, dass zu erst der Request von einer Middleware geloggt werden soll, anschließend soll der Benutzer authentifiziert werden und falls der Benutzer eine URL aufrufen möchte, für die er keine Berechtigung hat wird eine „not authorized“ Seite zurück gesendet und die nächste Middleware wird nicht aufgerufen. Ansonsten wird die nächste Middleware der Kette ausgeführt, wie zum Beispiel das senden von Informationen (siehe Abbildung 2.5). Ein Vorteil der Nutzung von Middlewares ist, dass es bereits viele vordefinierte Middlewares (auch von Dritten) gibt, welche nützliche Funktionalitäten mitbringen. Die Anfrage des Frontends in mehrere kleinere Funktionen aufzuteilen, anstatt eine Funktion zu schreiben, welche sich um all dies kümmert verringert die Komplexität und erhöht die Modularität.

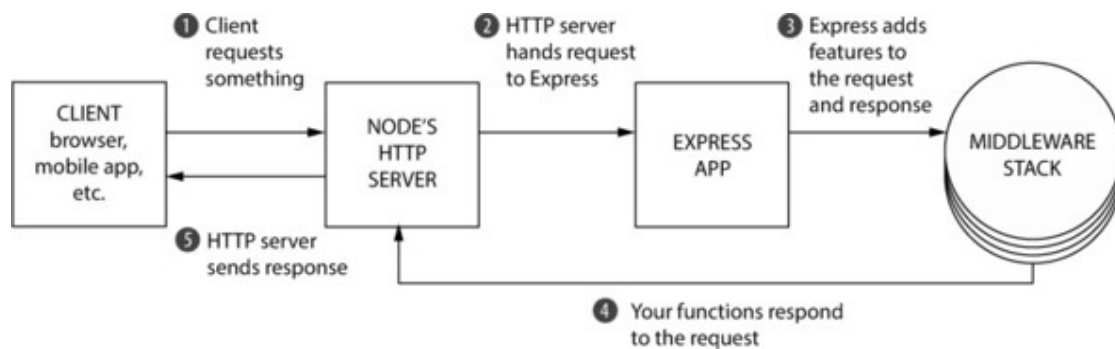

Quelle: [?]


Abbildung 2.4: Ablauf einer Anfrage an einen Node.js Server mit Express

Routing hilft dabei zu identifizieren bei welchem Request welche Middleware ausgeführt werden soll (siehe Abbildung 2.6). Beispielsweise kann eine Anfrage an die URL `/auth` mit den angegebenen Anmeldedaten des Benutzers gesendet werden. Unter diesem Pfad können wir dann bestimmte Middlewares verwenden, welche sich mit der Authentifizierung des Benutzers befassen.

2.2.2 Socket.io

Die Kommunikation mit dem HTTP-Protokoll über Express hat den Nachteil, dass für jeden Datenaustausch eine neue Verbindung aufgebaut und wieder geschlossen wird, was zu einer Latenz führt, welche für Echtzeit-Anwendungen ungeeignet ist. Diese Problematik behebt das Framework *socket.io*.

Es ermöglicht eine direkte, bidirektionale Echtzeitübertragung von Daten mittels Websockets, long-polling und fünf anderen Protokollen zwischen den Clients und dem Server. Diese Echtzeitkommunikation ist für viele Spiele, wie auch für diese Schach-App, essen-

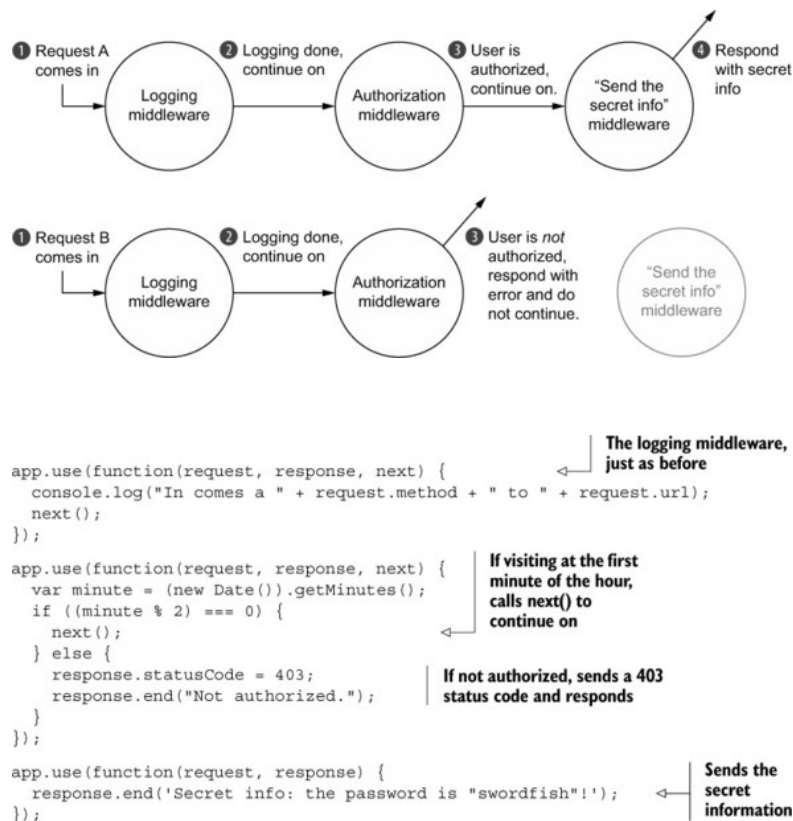

Quelle: [?]

Abbildung 2.5: Beispiel der Nutzung von Middlewares

tiell. So können beim Spielen mit Schachuhr Millisekunden entscheidend sein. Neben der Echtzeitkommunikation überprüft socket.io unter anderem Timeouts, Verbindungsabbrüche, stellt Verbindungen automatisch wieder her und sorgt dafür, dass die Events in der richtigen Reihenfolge beim Server und beim Client ankommen.

Die Kommunikation mit Socket.io läuft ausschließlich über Events. So kann man sowohl beim Client, als auch bei dem Server Eventlistener definieren, die auf ein bestimmtes Event hören und darauf hin eine Funktion auf den übertragenen Daten anwenden. Diese Eventlistener (definiert mit der Funktion `.on()`) haben als ersten Parameter den Namen des Events als String, auf den dieser Listener hören soll und als zweiten Parameter die auszuführende Callback Funktion, welche mit den Parametern aufgerufen wird, die beim senden des Events übertragen wurden.

Events können basierend auf verschiedenen Aktionen wie zum Beispiel dem Drücken eines Buttons im Frontend oder als Reaktion eines eingegangenen Events auf dem Server gesendet werden (mit der Funktion `.emit()`) (siehe Abbildung 2.7). Der erste Parameter der `emit`-Funktion ist wieder der Name des Events als String und im Anschluss kann man beliebig viele Parameter übertragen mit denen die Callback-Funktion des Listeners aufgerufen wird.

```

app.get("/about", function(request, response) {
  response.end("Welcome to the about page!");
});

app.get("/weather", function(request, response) {
  response.end("The current weather is NICE.");
});

app.use(function(request, response) {
  response.statusCode = 404;
  response.end("404!");
});

http.createServer(app).listen(3000);

```

← Called when a request to /about comes in

← Called when a request to /weather comes in

← If you miss the others, you'll wind up here.

Quelle: [?]

Abbildung 2.6: Beispiel der Nutzung von Routing

Ein wichtiges Feature von socket.io sind die Räume². Sockets im Backend können ihnen Beitreten und sie Verlassen. Serverseitig kann man dadurch an alle Sockets, die in einem bestimmten Raum sind etwas senden, ohne es allen einzeln schicken zu müssen (siehe Abbildung 2.8). Hier kann man sich entschließen das Event an alle clients im Raum zu versenden (`io.to(...).emit(...)`) oder an alle, außer den sender (`socket.to(...).emit(...)`) (siehe Code Snippet 2.2).

Des weiteren erhält jede socket beim Verbinden eine eigene ID, die ebenfalls als Raum genutzt werden kann. Dementsprechend ist `io.to(socket.id).emit('hello')`; äquivalent zu `socket.emit('hello')`;

Socket.io unterstützt wie Express Middlewares, welche bei einem Verbindungsaufbau ausgeführt werden. Dabei sind die übergebene Argumente die socket und die next Funktion als nächste Middleware. Es bietet sich daher an Authentifikation oder die Initialisierung von Listenern als Middleware zu behandeln.

```

1 //Server
2 io.on("connection", (socket) => {
3   socket.join("Chat");
4   socket.on("message", (text) => {
5     socket.to("Chat").emit("message", text);
6   })
7   //Empfangen der Nachricht und weiterleiten an alle im Raum,
8   //ausser Sender.
9 });
10
11 //Frontend
12 ...
13 socket.emit("message", "hello world"); //Senden
14 socket.on("message", text => console.log(text)); //Empfangen

```

²Quelle: <https://socket.io/docs/v4/rooms/> am 22. April 2023



Quelle:
[?]

Abbildung 2.7: Simple Beispiel der Initialisierung einer socket.io Verbindung und das Senden und Empfangen von Events

14 | ...

Code Snippet 2.2: Beispiel zum Beitreten Raums und das senden eines Events in diesen Raum

//QUELLE socket.io im nodejsbook


2.2.3 React

React

React ist eine der beliebtesten (nach einer Umfrage von 2022 von Stack Overflow sogar die beliebteste [?]) Frontend Javascript Bibliotheken. Es basiert auf Komponenten, welche wiederverwendbar und kombinierbar sind und vereinfacht die Verwaltung von Interaktionen mit User Interfaces. Dabei benutzt React eine Syntax Erweiterung namens *JSX*. Mit dieser Erweiterung ist es erlaubt HTML Elemente in JavaScript Dateien zu verwenden, welches es ermöglicht die Logik hinter getrennten HTML und JavaScript Dateien in eine Datei zu kombinieren. Die Idee hinter React ist, dass wenn sich nur ein bestimmter Teil des User Interfaces im Vergleich zum aktuell sichtbaren User Interface ändert, auch nur dieser Teil neu gerendert wird und nicht das ganze User Interface. Diese reaktiven Änderungen veranlasst React mittels seiner *Hooks* [?].

Ich werde die Art und Weise wie React und seine Hooks funktionieren an dem Beispiel 2.3 erklären. In diesem Beispiel implementieren wir die Komponente *ExampleComponent*, welche zum Beispiel mittels dem Tag `<ExampleComponent initialCount={10} loadingDelay={3000} />` verwendet werden kann.

Die zwei übergebenen Variablen *initialCount* und *loadingDelay* werden auch **props** genannt, welche in der Komponente verwendet werden können. Eine Komponente ist eine Funktion, welche als Rückgabe den HTML-Code hat, welcher angezeigt werden soll.

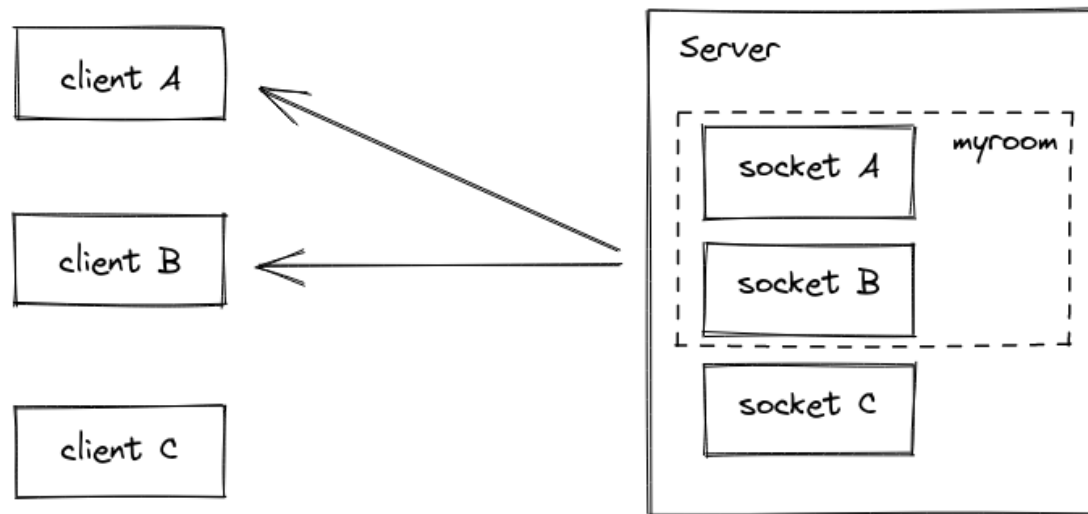

Quelle: <https://socket.io/docs/v4/rooms/> am 27. April 2023

Abbildung 2.8: Darstellung eines Raumes *myroom* mit zwei sockets

Die Komponente hat den lokalen State *count*, welchen wir mittels der **useState** Hook initialisieren. Ein State beschreibt einen Zustand der Komponente und eine Änderung veranlasst die Komponente neu zu laden. Die Funktion *useState* nimmt als Argument den initialen Wert des States und gibt uns zwei Elemente zurück, einmal der sich verändernde State *count* und die Funktion *setCount*, um einen neuen Wert in den State *count* zu schreiben. Der zurückgegebenen Funktion *setCount* kann entweder ein konkreter Wert übergeben werden, oder aber eine Funktion welche beschreibt wie der neue Wert sich aus dem alten Wert bilden soll (siehe Zeile 31 in Beispiel 2.3).

Die Hook **useEffekt** nimmt zwei Argumente, eine Funktion und ein sogenanntes *Dependency Array*. Das Array enthält Variablen, deren Wertänderung das Ausführen der übergebenen Funktion auslöst. So wird in unserem Beispiel die Funktion einmal beim ersten Rendern der Komponente und dann bei jeder Änderung von *count* oder dem prop *loadingDelay* ausgeführt. Dadurch bleibt der Titel dieser Beispiel-Webanwendung immer konsistent mit dem aktuellen *count* State. Als Rückgabe kann die übergebene Funktion eine weitere Funktion haben, welche ausgeführt wird, sobald die Komponente *unmounted* wird. Das ist eine Phase im Lebenszyklus einer Komponente, die ausgeführt wird, sobald eine Komponente nicht mehr angezeigt wird, weil zum Beispiel auf eine andere Unterseite navigiert wird. In unserem Fall soll dann der Titel der Webanwendung nicht mehr den aktuellen Count repräsentieren, sondern „React App“.

useCallback ist eine Hook, welche unnötige Code Ausführungen vermeidet und daher ausschließlich performante Vorteile bietet. Sie nimmt die gleichen Argumente wie die *useEffect* Hook und durch sie können wir eine Funktion definieren, welche nur neu initialisiert wird, falls sich eine der Variablen im *Dependency Array* ändert. Würden wir sie als reguläre JavaScript Funktion definieren, würde immer wenn die Komponente

gerendert wird die Funktion neu initialisiert werden.

Ein weiteres wichtiges Konzept in React ist der *Context*. Mit ihm lassen sich Daten über mehrere Ebenen von verschachtelten Komponenten verfügbar machen, ohne dass man sie explizit als Prop an alle Komponenten weitergeben muss. Ein Kontext lässt sich mittels der Hook **useContext** importieren. In unserem Beispiel verwenden wir ihn um ein ThemeContext zu importieren, der die Hintergrundfarbe unserer Komponente bestimmt (siehe Zeile 35 in Beispiel 2.3).

In der Rückgabe der Komponente können wir nicht nur HTML, sondern auch JavaScript innerhalb von geschweiften Klammern verwenden. So prüfen wir in unserem Beispiel mit dem ternären Operator den Wert von *isLoading* und zeigen entsprechende Elemente an (siehe Zeilen 36-44, Beispiel 2.3).

```
1 import React, { useState, useEffect, useCallbck, useContext }  
  from "react";  
2  
3 // Beispiel Context  
4 const ThemeContext = React.createContext({ theme: "light" });  
5  
6 // Beispiel Component Props  
7 function ExampleComponent({ initialCount, loadingDelay }) {  
8   // Beispiel useState  
9   const [count, setCount] = useState(initialCount || 0);  
10  const [isLoading, setIsLoading] = useState(true);  
11  
12  // Beispiel useContext  
13  const { theme } = useContext(ThemeContext);  
14  
15  // Beispiel useEffect  
16  useEffect(() => {  
17    document.title = `Count: ${count}`;  
18  
19    const timer = setTimeout(() => {  
20      setIsLoading(false);  
21    }, loadingDelay || 2000);  
22  
23    return () => {  
24      document.title = "React App";  
25      clearTimeout(timer);  
26    };  
27  }, [count, loadingDelay]);  
28  
29  // Beispiel useCallbck  
30  const incrementCount = useCallbck(() => {  
31    setCount((prevCount) => prevCount + 1);  
32  }, []);  
33  
34  return (  
35    <div style={{ backgroundColor: theme === "light" ? "#fff" :
```



```

    "#333" }}>
36    {isLoading ? (
37      <p>Loading...</p>
38    ) : (
39      <>
40        <p>Count: {count}</p>
41        <button onClick={incrementCount}>Increment
          count</button>
42      </>
43    )}
44  </div>
45 );
46 }
47
48 export default ExampleComponent;

```

Code Snippet 2.3: Beispiel einer React Komponente

React Router

React Router ermöglicht die Erstellung von Anwendung mit mehreren Seiten unter verschiedenen Pfaden [?]. Das ist sinnvoll um als Benutzer direkt einen Pfad angeben zu können um auf die gewünschte Seite zu kommen oder sie zu teilen. Ein Beispiel der Funktion von verschiedenen Komponenten auf verschiedenen Pfaden finden Sie in Abbildung 2.4.

In diesem Beispiel wird unter dem Pfad „/“ die Komponente **Dashboard** angezeigt, während unter dem Pfad „/orders“ die React Komponente **Orders** gerendert wird. Dafür werden die Komponenten **BrowserRouter**, **Routes** und **Route** des Pakets **react-router-dom** benötigt.

- **BrowserRouter** ermöglicht alle Routing Funktionen und Komponenten zu verwenden.
- **Routes** enthält alle Definition der Pfade. Es kann auch mehrmals verwendet werden um verschiedene Gruppen von Routen zu definieren.
- **Route** legt eine einzelne Route fest. Im **path** kann angegeben werden, welcher Pfad diese Route aktivieren soll und **element** definiert die React Komponente, welche unter diesem Pfad gerendert werden soll.

React Router ermöglicht alledings auch noch ein paar weitere Funktionen, wie zum Beispiel die Hooks **useParams()** und **useNavigate()** [?].

Es ist möglich bei einer **Route** Komponente mit „:“ in einem Pfad einen String zu übertragen. Auf diesen String kann dann mit der **useParams()** Hook zugegriffen werden, wie bei **OrderDetail** in dem Beispiel 2.4.

Mit der **useNavigate()** Hook kann zu einem bestimmten Pfad gesprungen werden. Ein Beispiel dafür ist die **navigateToOrders()** Funktion, welche beim klicken auf den Button in der App Komponente ausgelöst wird (Beispiel 2.4).

```
1 import { BrowserRouter, Routes, Route, useNavigate } from
  'react-router-dom';
2 import { useCallback } from 'react';
3 import Dashboard from './routes/Dashboard';
4 import Orders from './routes/Orders';
5
6 function App() {
7   const navigate = useNavigate();
8
9   const navigateToOrders = useCallback(() => {
10     navigate('/orders');
11   }, [navigate]);
12
13   return (
14     <BrowserRouter>
15       <Routes>
16         <Route path="/" element={<Dashboard />} />
17         <Route path="/orders" element={<Orders />} />
18         <Route path="/orders/:id" element={ <OrderDetail /> } />
19       </Routes>
20       <Button onClick={navigateToOrders}> To Orders </Button>
21     </BrowserRouter>
22   );
23
24
25 export default App;
26
27 function OrderDetail() {
28
29   const params = useParams();
30
31   const orderId = params.id;
32
33   useEffect(() => {
34     //fetch Data with orderId
35   }, [])
36
37   return (
38     // Show Data
39   );
40 }
41
42 export default OrderDetail;
```

Code Snippet 2.4: Beispiel von verschiedenen Komponenten auf verschiedenen Pfaden
Quelle: [?] (abgewandelt)

2.2.4 PostgreSQL und Redis

PostgreSQL

PostgreSQL ist ein Objektrelationales Open-Source Datenbanksystem, welches erstmals 1989 veröffentlicht wurde [?]. Die Verwaltung von Datenbanken basiert auf sogenannte Datenbankmanagementsystemen (DBMS). Das beliebteste DBMS für PostgreSQL ist *pgAdmin*³. In relationalen Datenbanken sind Daten in Tabellen organisiert. Zur Bearbeitung und Auswertung von solchen Datenbanken wird die Structured Query Language (**SQL**) verwendet, die in drei Bereiche unterteilt ist [?]:

- Data Definition Language (DDL): Um Datenbanken, Tabellen und ihren Strukturen anzulegen, zu ändern und zu löschen.
- Data Manipulation Language (DML): Zum Einfügen, Ändern, Löschen und Aktualisieren von Daten in Tabellen.
- Data Control Language (DCL): Zur Administration von Datenbanken

Tabellen bestehen aus Zeilen, die als Tupel bezeichnet werden, und Spalten, die als Attribute bezeichnet werden. Jedes Attribut hat einen bestimmten, von uns definierten Wertebereich. Beispielsweise kann ein Attribut „Preis“ eine Zahl mit zwei Nachkommastellen oder ein Attribut „Name“ eine Zeichenkette mit maximal 20 Zeichen sein. Attributen können bestimmte Restriktionen (auch *Constraints* genannt) zugewiesen werden, wie zum Beispiel die UNIQUE Restriktion, welche definiert, dass jeder Wert des Attributs nur einmal in der Tabelle vorkommen darf. Ein weiteres wichtiges Konzept sind Primär- und Fremdschlüssel. Mit Hilfe von ihnen können Tupel verschiedener Tabellen in Beziehung gebracht werden. Ein Primärschlüssel ist ein Attribut, welches jeden Tupel einer Tabelle eindeutig identifiziert und welches als Fremdschlüssel in anderen Tabellen referenziert werden kann. Als Beispiel könnte eine Artikelnummer in einer Tabelle der Artikel als Primärschlüssel genutzt werden, welche in einer Tabelle Rechnung mit verschiedenen abgeschlossenen Bestellungen als Fremdschlüssel referenziert werden kann.

Zudem ist PostgreSQL ACID-konform. **ACID** steht für folgende Fachbegriffe [?]:

- *Atomicity (Atomarität)*: eine Transaktion, wie das Einfügen eines Tupels oder das Erstellen einer Tabelle, wird entweder ganz oder gar nicht ausgeführt.
- *Consistency (Konsistenz)*: Sicherstellung, dass die Datenbank immer in einem konsistenten Zustand ist, auch wenn eine Transaktion unter- oder abgebrochen wird.
- *Isolation*: Während einer Transaktion wird die Datenbank isoliert, da während einer Transaktion ein inkonsistenter Zustand herrschen kann. Diese Isolation wird am Ende der Transaktion aufgehoben.

³Quelle: <https://www.pgadmin.org/> am 22. April 2023

- *Durability (Dauerhaftigkeit)*: Nach einer abgeschlossenen Transaktion sind die Änderungen an der Datenbank dauerhaft abgespeichert, sodass beispielsweise ein Systemabsturz die Daten nicht gefährden kann.

In Node.js kann auf eine PostgreSQL Datenbank mittels dem Framework *node-postgres* zugegriffen werden⁴.

Redis

Redis ist eine No-SQL (*Not only SQL*) Datenbank, welche nicht wie relationale Datenbanken auf Tabellen basieren, sondern in diesem Fall auf *Key-Value*-Paaren. Redis zeichnet sich vor allem durch seine verschiedenen Datentypen und seine schnellen Schreib- und Lesevorgänge aus, welche durch die Speicherung im Arbeitsspeicher resultieren [?]. Daher ist es gut für Daten geeignet, welche eine hohe Speicherungs- oder Abruffrequenz haben. Obwohl Redis hauptsächlich im Arbeitsspeicher arbeitet bietet es auch Optionen zur Datensicherung auf der Festplatte, um Datenverluste zu vermeiden. Oft dient Redis als Cache-Speicher, um häufig verwendete Daten temporär zu speichern und dadurch den Zugriff auf die Daten zu beschleunigen⁵. Zu den möglichen Datentypen zählen Strings, Listen, Sets, Hashes, sortierte Sets, Streams und einige weitere⁵. Zudem ermöglicht Redis eine gute Skalierbarkeit indem mehrere Redis Instanzen verbunden werden, anstatt eine Instanz hoch zu skalieren.

2.2.5 Weitere verwendete Bibliotheken

JWT

JWT (*JSON Web Token*) ist ein offener Standard, der eine sichere Möglichkeit bietet Informationen in Form eines JSON Objekts zu übertragen⁶. Diesen Informationen kann vertraut werden, da sie mittels eines privaten Server seitigen secrets mit verschiedenen Algorithmen verschlüsselt (*signiert*) und wieder entschlüsselt werden (siehe Abbildung 2.9). Der meist verwendete Anwendungsbereich für JSON Web Tokens ist die Authentifizierung, bei der der vom Backend generierte Token in einer Session oder einem Cookie gespeichert wird. Dieser kann beim Laden einer Seite aus dem HTTP Request entnommen und mittels des secrets verifiziert werden. Dabei ist wichtig zu beachten, dass der Token nicht Client seitig manipulierbar sein darf, da dies ein Sicherheitsrisiko darstellen kann. Beispielsweise kann das mit einem HTTP-Only Cookie⁷ erreicht werden.

Chakra UI

Chakra UI ist eine simple Komponenten Bibliothek, welche das designen von React Anwendungen vereinfacht⁸. Es stellt Komponenten zur Verfügung, welchen verschiedene

⁴Quelle: <https://node-postgres.com/> am 22. April 2023

⁵Quelle: <https://redis.io/> am 22. April 2023

⁶Quelle: <https://jwt.io/introduction> am 22. April 2023

⁷Quelle: <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Cookies> am 22. April 2023

⁸Quelle: <https://chakra-ui.com/> am 22. April 2023

Attribute zugeordnet werden können um diese nach eigenem Ermessen zu designen (siehe Code Beispiel 2.5 und Abbildung 2.10).

```

1 import * as React from "react";
2 import { Box, Center, Image, Flex, Badge, Text } from
   "@chakra-ui/react";
3 import { MdStar } from "react-icons/md";
4
5 export default function Example() {
6   return (
7     <Center h="100vh">
8       <Box p="5" maxW="320px" borderWidth="1px">
9         <Image borderRadius="md" src="https://bit.ly/2k1H1t6" />
10        <Flex align="baseline" mt={2}>
11          <Badge colorScheme="pink">Plus</Badge>
12          <Text
13            ml={2}
14            textTransform="uppercase"
15            fontSize="sm"
16            fontWeight="bold"
17            color="pink.800"
18          >
19            Verified &bull; Cape Town
20          </Text>
21        </Flex>
22        <Text mt={2} fontSize="xl" fontWeight="semibold"
23          lineHeight="short">
24          Modern, Chic Penthouse with Mountain, City & Sea Views
25        </Text>
26        <Text mt={2}>$119/night</Text>
27        <Flex mt={2} align="center">
28          <Box as={MdStar} color="orange.400" />
29          <Text ml={1} fontSize="sm">
30            <b>4.84</b> (190)
31          </Text>
32        </Flex>
33      </Box>
34    </Center>
35  );
36 }

```

Code Snippet 2.5: Beispiel mit Chakra UI designten React Komponente (siehe Abbildung **Quelle:** <https://chakra-ui.com/> am 27. April 2023

Formik und Yup

Formik ist die beliebteste Open-Source-Bibliothek für Formulare in React⁹. Sie vereinfacht die Handhabung von Formularen und bietet Funktionen wie Validierung der eingegebenen Werte, Fehlermeldungen und Unterstützung für mehrstufige Formulare.

Yup ist eine Bibliothek zur einfachen Definition von Schemata, die von bestimmten Formularen erfüllt werden sollen. Sie ermöglicht die Erstellung komplexer Schemata mit wenig Code¹⁰.

Die Integration von Yup-Schemata in Formik-Formularen ist bereits unterstützt, was eine einfache Handhabung von Überprüfungen und Fehlerbehandlungen bei Benutzereingaben ermöglicht.

chess.js

chess.js ist eine Schach Bibliothek, welche die gesamte Schachlogik zur Verfügung stellt¹¹. Es bietet Methoden, welche alle aktuell möglichen Züge ausgibt, einen Zug ausführt und verschiedene Notationen des Zuges zurückgibt, überprüft ob es sich um ein Schachmatt oder Patt handelt, eine Partie mittels einer FEN¹² oder PGN¹³ Notation laden kann und vieles weitere.

chessground

chessground ist ein Open-Source-Schach-User-Interface, das ursprünglich für die Online-Schachplattform `lichess.org` entwickelt wurde¹⁴. Es bietet zahlreiche Konfigurationsmöglichkeiten, wie zum Beispiel Animationen beim bewegen von Figuren, Auswahl der anklickbaren und bewegbaren Figuren, Anpassung des Figurendesigns und vieles mehr. Die eigentliche Schachlogik ist nicht enthalten, sodass verschiedene Schachvarianten mit Sonderregelungen implementiert werden können.

bcrypt

bcrypt ist eine Bibliothek welche entwickelt wurde um Passwörter zu verschlüsseln. Es basiert auf Blowfish, einem Verschlüsselungsalgorithmus, und löst das Problem, dass durch schnellere Hardware Passwörter immer schneller kodiert und dekodiert werden können und dadurch Sicherheitsrisiken entstehen. Es löst dieses Problem dadurch, dass es die Passwörter um einen selbst definierbaren Faktor zeitlich länger kodiert indem es mehrere Iterationen durchführt¹⁵.

⁹Quelle: <https://formik.org/> am 22. April 2023

¹⁰Quelle: <https://github.com/jquense/yup> am 22. April 2023


¹¹Quelle: <https://github.com/jhlywa/chess.js/> am 22. April 2023

¹²Quelle: <https://de.wikipedia.org/wiki/Forsyth-Edwards-Notation> am 22. April 2023

¹³https://de.wikipedia.org/wiki/Portable_Game_Notation am 22. April 2023


¹⁴Quelle: <https://github.com/lichess-org/chessground> am 22. April 2023

¹⁵Quelle: <https://auth0.com/blog/hashing-in-action-understanding-bcrypt/>

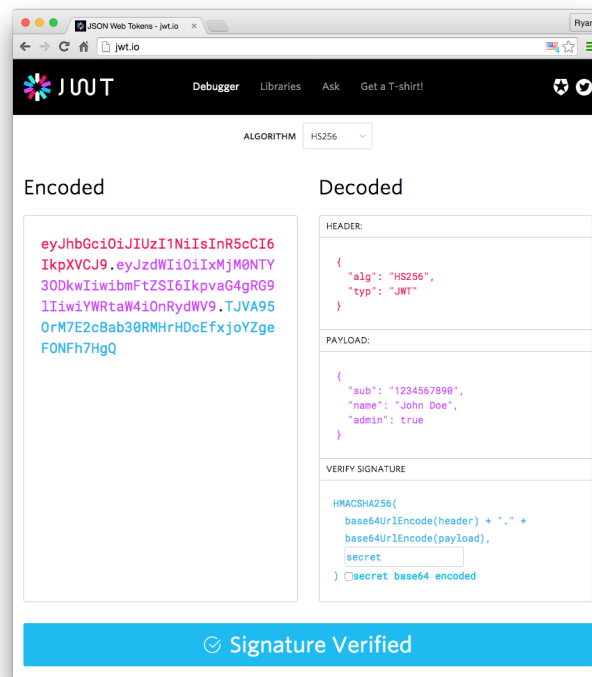

Quelle: <https://jwt.io/introduction> am 27. April 2023

Abbildung 2.9: Beispiel eines verschlüsselten Tokens von JWT

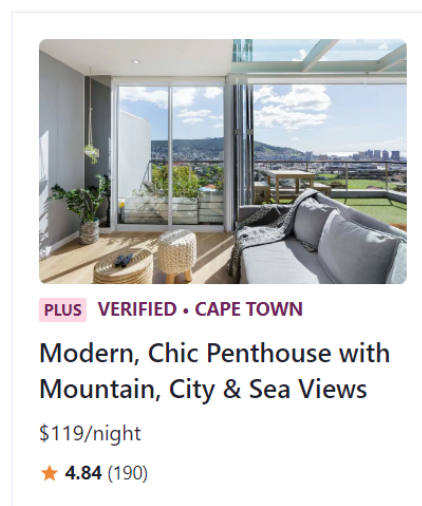

Quelle: <https://chakra-ui.com/> am 27. April 2023

Abbildung 2.10: Darstellung der mit Chakra UI designten React Komponente aus dem Code Beispiel 2.5

3 Systemarchitektur

3.1 Einführung

In diesem Kapitel wird die Systemarchitektur der Anwendung vorgestellt, indem erläutert wird wie die verschiedenen Komponenten und Technologien zusammenarbeiten und miteinander kommunizieren. Die Anwendung ist in zwei Hauptkomponenten unterteilt: das Frontend und das Backend. Das Frontend ist für die Darstellung der Benutzeroberfläche und die Interaktion mit dem Benutzer verantwortlich, während das Backend die Spiello-
gik, die Verwaltung der Benutzerdaten und die Echtzeit-Kommunikation zwischen den Spielern steuert.

Die Anwendung verwendet moderne Web-Technologien, um eine reaktive und benutzerfreundliche Oberfläche zu schaffen. Das Frontend basiert auf dem React-Framework¹, das es ermöglicht, wiederverwendbare Komponenten zu entwickeln und den Anwendungsstatus effizient zu verwalten. Das User-Interface basiert auf Chakra UI², einem modernen und flexiblen Komponenten-Bibliothekssystem, das die Entwicklung von responsiven und zugänglichen Benutzeroberflächen erleichtert. Die Benutzerführung und die Kommunikation zwischen den React-Komponenten sind so gestaltet, dass sie eine nahtlose und intuitive Benutzererfahrung bieten.

Auf der Backend-Seite wird Node.js³ mit dem Express-Framework verwendet, um einen leistungsstarken und skalierbaren Server bereitzustellen. Die API-Endpunkte und die Echtzeitkommunikation mittels Socket.io ist so konzipiert, dass sie den Anforderungen der verschiedenen Frontend-Komponenten gerecht werden und die Kommunikation zwischen Frontend und Backend erleichtern. Für die Speicherung und Verwaltung der Benutzerdaten zum Anmelden wird eine PostgreSQL⁴-Datenbank verwendet, die aufgrund ihrer Leistungsfähigkeit und Flexibilität ausgewählt wurde. Freundeslisten und Daten aktiver Spiele werden in einer Redis⁵-Datenbank gespeichert, die sich durch hohe Leistung und niedrige Latenz auszeichnet, insbesondere bei Lese- und Schreibvorgängen. Redis, eine In-Memory-Datenstruktur, eignet sich ideal für Anwendungen, bei denen schnelle Zugriffszeiten und Skalierbarkeit wichtig sind. Die Kombination von PostgreSQL und Redis ermöglicht eine effiziente Verwaltung sowohl persistenter als auch flüchtiger Daten und fördert eine optimale Benutzererfahrung.

¹[?]

²[?]

³[?]

⁴[?]

⁵[?]

3.2 Architekturübersicht

Das Komponentendiagramm in Abbildung 3.1 visualisiert die Hauptkomponenten und deren Schnittstellen der Kommunikation.

Im Frontend gibt es drei Komponenten, welche die Web-API verwenden: Der *UserContext*, *Login* und *SignUp*. Unsere Web-API verwendet dabei nur die Methoden GET und POST. Der *UserContext* ist verantwortlich für die Verwaltung des Benutzerzustands, während die Komponenten *Login* und *SignUp* das setzen des Benutzerzustands über das Anmelden und Registrieren unterstützen. Der *SocketContext* baut die Socket.io Verbindung für die Echtzeitkommunikation auf und stellt sie den restlichen React Komponenten zur Verfügung, um Events zu senden und zu empfangen.

Die Anfragen über die Web-API werden durch den in *authRouter* definierten Express Router entgegengenommen. Zur Behandlung werden in ihm verschiedenen Middlewares der Datei *authController* für verschiedene Anfragen festgelegt, welche auf die PostgreSQL Datenbank zugreifen. Die Web-API und die PostgreSQL Datenbank werden lediglich für das Registrieren und Anmelden von Benutzern verwendet.

Beim Herstellen einer Socket.io Verbindung in *SocketContext* werden im Backend die Middlewares aus *socketMiddleware* ausgeführt, welche unter anderem die Listener aus *socketController* und *socketChessController* initialisieren. Der Unterschied zwischen den Listenern aus den beiden Dateien ist dabei, dass *socketController* sich um allgemeine Funktionen wie das Versenden von Freundschaftsanfragen oder das senden von Informationen an das Frontend kümmert, während *socketChessController* Listener enthält, welche sich um Funktionen des Schachspiels kümmert, wie zum Beispiel das Behandeln eines neuen Zugs.

Alle Dateien im sockets Package verwenden den *redisController*, um Daten aus der Redis Datenbank abzurufen und zu speichern. Beispielsweise werden Freundschaftsanfragen, Freunde und Daten aktiver Spiele in der Redis Datenbank von dem *redisController* verwaltet, abgerufen und gespeichert.

3.3 Konzeption der Schachuhren

Bei der Konzeption der Schachuhren war ein Aspekt besonders entscheidend: Was passiert, falls ein Spieler vorübergehend keine Internetverbindung beim senden oder beim empfangen hat?

Um den Server zu entlasten wäre natürlich eine Client basierte Lösung ideal, bei der mit einem Zug auch die jeweilige aktuelle Zeit gesendet wird. Wenn ein Spieler allerdings eine schlechte Internetverbindung hat und deshalb der Zug im Backend und bei dem anderen Spieler erst verspätet ankommt können sich die Zeiten der beiden Spieler erheblich unterscheiden. Es stellt sich die Frage, welche dieser Zeiten jetzt gültig ist. Trivialerweise entsteht das gleiche Problem bei einer verzögerten Zustellung. Wenn die Zeit auf einem Client bereits abgelaufen wäre, könnte sie auf dem anderen noch weiterlaufen. Hat der Spieler dann gewonnen oder nicht?

Um dieses Problem zu umgehen liegt die einfachste Lösung darin, eine serverseitige

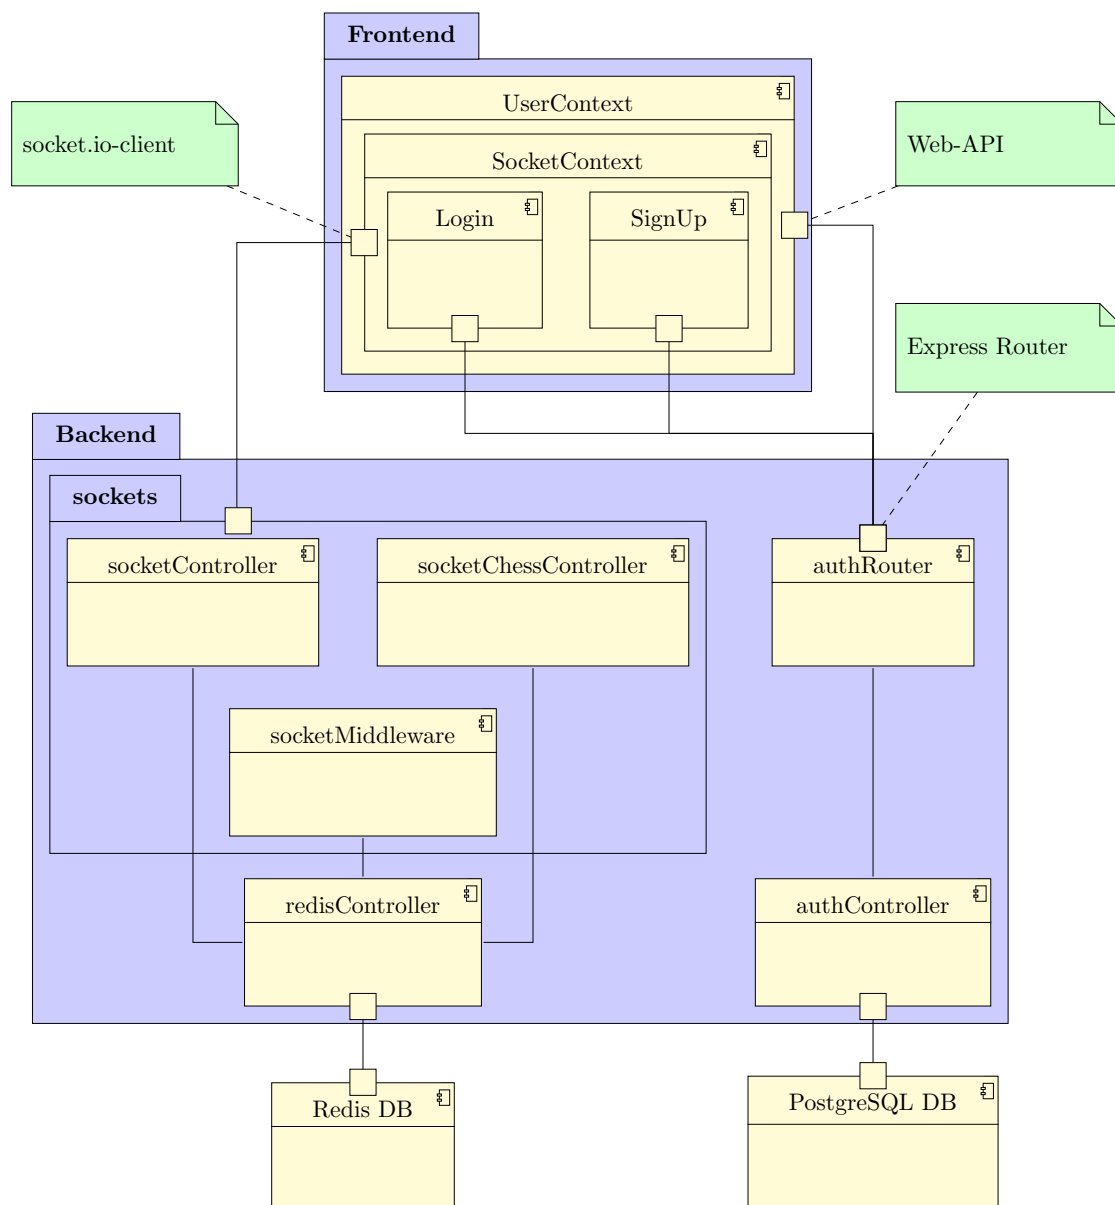


Abbildung 3.1: Komponentendiagramm der Anwendung

Schachuhr einzuführen. Diese Uhr bestimmt die aktuellen Zeiten. Wenn ein Zug im Backend ankommt, wird die auf dem Server gültige Zeit an die Clients gesendet. Dadurch gibt es keine Unklarheiten hinsichtlich der aktuellen Zeit. Wenn eine Zeit auf dem Server abläuft wird dies durch ein Event mitgeteilt. Es kann zwar vorkommen, dass bei den Clients zu dem Zeitpunkt noch Zeit übrig ist, wenn das letzte Event aufgrund einer schlechten Verbindung verspätet eingetroffen ist, aber dieses Problem ist unvermeidbar. Durch dieses Konzept umgeht man auch das Problem, dass Client seitiger Code im

Browser manipulierbar sein kann und dadurch die Schachuhren beeinflussbar wären. Wie die Schachuhren konkret funktionieren wird in den nachfolgenden Kapiteln behandelt.

3.4 Frontend-Architektur

Das Frontend der Anwendung wurde unter Verwendung von React (Abschnitt 2.2.3), Socket.io (Abschnitt 2.2.2) und weiteren Bibliotheken aus Abschnitt 2.2.5 entwickelt. In diesem Kapitel werde ich die unterschiedlichen React-Komponenten vorstellen und erläutern, wie sie zusammenarbeiten, um bestimmte Funktionen zu erfüllen und sowohl untereinander als auch mit dem Backend kommunizieren.

Die Ordnerstruktur (Abbildung 3.2) ist wie folgt aufgebaut:

- **public:** In diesem Ordner befinden sich statische Ressourcen, wie zum Beispiel Bilder des Logos, die von der Anwendung verwendet werden.
- **components:** Dieser Ordner enthält alle React-Komponenten, die für die Anwendung verwendet werden. Sie sind modular und stellen jeweils nur ein Teil eines User Interfaces dar.
- **contexts:** Hier befinden sich die React Contexts, die zum Verwalten von globalen Zuständen und Kommunikationsschnittstellen verwendet werden.
- **themes:** Dieser Ordner enthält Dateien, die für das Design und die Anpassung des Aussehens der Anwendung mittels Chakra UI verantwortlich sind.
- **utils:** In diesem Ordner befinden sich Hilfsdateien, die ausgelagerte Funktionen zur Verfügung stellen.
- **views:** Dieser Ordner enthält die verschiedenen Seiten der Anwendung. Zu diese Seiten kann mit Hilfe des React-Routers über verschiedene Pfade navigiert werden. Diese Seiten verwenden teilweise die Komponenten aus dem components-Ordner, um eine vollständige Benutzeroberfläche darzustellen.

3.4.1 React-Komponenten

Der hierarchische Aufbau der React-Komponenten in Abbildung 3.3 zeigt die Struktur und Verschachtelung der Anwendung für angemeldete Benutzer. Nicht angemeldete Benutzer sehen lediglich die Komponenten ActiveGames und FriendList nicht, während der restliche Aufbau gleich bleibt. In diesem Abschnitt werden die wichtigsten Komponenten und ihre Funktionen innerhalb der Anwendung erläutert.

- **AccountContext:** Stellt Informationen über den Benutzerstatus allen Folgenden Komponenten mittels eines React-Contexts zur Verfügung. Diese Informationen beinhalten, ob ein Benutzer angemeldet ist und falls er das ist seinen Benutzernamen.

```
client/
├── public/
│   ├── Gambit dark.png
│   ├── Gambit light.png
│   ├── Gambit springer.png
│   ├── index.html
│   ├── manifest.json
│   └── robots.txt
├── src/
│   ├── components/
│   │   ├── ActiveGames.js
│   │   ├── AddFriendModal.js
│   │   ├── Chat.js
│   │   ├── ChessClock.js
│   │   ├── Friend.js
│   │   ├── FriendList.js
│   │   ├── FriendRequest.js
│   │   ├── GameRequests.js
│   │   ├── Navbar.js
│   │   └── PromotionModal.js
│   ├── contexts/
│   │   ├── AccountContext.js
│   │   ├── SocketContext.js
│   │   └── tests/
│   ├── themes/
│   │   └── Theme.js
│   ├── utils/
│   │   └── ChessLogic.js
│   ├── views/
│   │   ├── ChessGame.js
│   │   ├── Home.js
│   │   ├── Login.js
│   │   └── Signup.js
│   ├── App.js
│   ├── index.js
│   └── Views.js
└── package.json
```

Abbildung 3.2: Ordnerstruktur des Frontends

- **SocketContext:** In diesem React Context wird eine socket.io Verbindung mit dem Server hergestellt und allen darauf folgenden Komponenten bereitgestellt.

- **ChakraBaseProvider und ColorModeScript:** Diese importierten Komponenten von ChakraUI stellen die Funktionen zum designen bereit. Dazu gehören beispielsweise das Verwenden des globalen Zustands des Farbschemas (dunkel oder hell) oder das Zugreifen auf definierte Stile.
- **Views:** Diese Komponente beinhaltet das User Interface. Mit Hilfe des React-Routers werden hier die Komponenten des **view**-Ordners unter einem bestimmten Pfad definiert. Des weiteren beinhaltet es die Komponenten GameRequest und Navbar, welche durch die Definition in dieser Komponente auf jedem Pfad vorhanden sind.
 - **Navbar:** Die Navigationsleiste besteht aus dem Logo und einem Button zum wechseln des Farbschemas. Je nachdem, ob ein Benutzer angemeldet ist oder nicht beinhaltet es noch Buttons zum Anmelden, Registrieren oder Abmelden (siehe Abbildungen 3.4 & 3.5).
 - **GameRequests:** Diese Komponente ist dafür Verantwortlich beim Eingang einer Spielanfrage eines Freundes, dieses als Modal darzustellen und bietet die Möglichkeit diese Anfrage zu beantworten (siehe Abbildung 3.6).
- **Home:** Diese Komponente stellt die Startseite dar und enthält die Buttons zum Starten eines Spiels mit verschiedenen Schachuhr Konfigurationen (siehe Abbildung 3.4). Diese Buttons sind in einigen online Schachplattformen (Beispielsweise lichess.org) bereits gängig und benötigt keine zusätzliche Erklärung. Ist ein Benutzer angemeldet sind auch noch die Komponenten ActiveGames und FriendList auf der rechten Seite vorhanden (siehe Abbildung 3.5).
 - **ActiveGames:** ActiveGames ist eine Komponente die alle derzeit aktiven Spiele mit den Informationen der Benutzernamen und wer welche Farbe spielt als Buttons darstellt (siehe Abbildung 3.5). Beim klicken auf einen dieser Buttons wird zu der aktiven Partie navigiert.
 - **FriendList:** Diese Komponente verwaltet alle Freunde und Freundschaftsanfragen eines Benutzers, während die Darstellung und Interaktion die Unterkomponenten *Friend* und *FriendRequest* übernehmen. Die Funktionsweise der Komponente mit seinen Unterkomponenten wird in Abschnitt 3.4.4 erläutert.
 - * **Friend:** Übernimmt die Darstellung eines Freundes. Mittels eines farbigen Punktes ist erkennbar, ob dieser Freund gerade online ist (grün) oder nicht (rot) (siehe Abbildung 3.5). Ist er online erscheint noch mindestens ein weiterer Button. Es beinhaltet ein Icon in Form von gekreuzten Schwertern und einem Schild. Dies hat die Funktion einen Freund zu einem Spiel herauszufordern. Falls dieser Freund gerade ein aktives Spiel hat erscheint noch ein zweiter Button mit einem Auge als Icon, welches den Benutzer zu dem aktiven Spiel des Freundes als Zuschauer navigiert.
 - * **FriendRequest:** Eine Freundschaftsanfrage wird mittels dieser Komponente dargestellt und beantwortet (siehe Abbildung 3.5).

- * **AddFriendModal:** Mit Hilfe dieser Komponente können Freundschaftsanfragen unter Angabe des Benutzernamens versendet werden. // BILD
- **Login & SignUp:** Komponenten, die das Anmelden und Registrieren mittels Formularen mit Formik und Yup (siehe Abschnitt 2.2.5) ermöglichen und mit dem Server zur Authentifizierung kommunizieren (siehe Abbildungen 3.7 & 3.8).
- **ChessGame:** Die Komponente ChessGame ist das Herzstück der Anwendung, da dort das eigentliche Schachspiel stattfindet. Die ChessGame Komponente wird durch den Pfad `/game/:roomId` gerendert und holt sich durch die `roomId` die Spieldaten vom Backend. In der Abbildung 3.9 ist eine beispielhafte Komponente zu sehen. Auf der rechten Seite neben dem Brett befindet sich die *ChessClock* Komponente und daneben befindet sich die *Chat* Komponente. Das Spielfeld und die Figuren entstehen durch die Bibliothek `chessground`, während die Spiellogik hinter dem Schachspiel von `chess.js` verwaltet wird (siehe Abschnitt 2.2.5). Eine detaillierte Beschreibung, was in der Komponente beim spielen oder empfangen eines Zugs passiert befindet sich im Abschnitt 3.4.3.
 - **ChessClock:** ChessClock ist eine Komponente, die die Verwaltung und Darstellung der Schachuhren übernimmt.
 - **Chat:** Die Chat Komponente repräsentiert einen simplen gehaltenen Chat in dem die beiden Spieler kommunizieren können. Zuschauer können ihn lesen, allerdings nichts selber schreiben, da sie Tipps geben könnten.

3.4.2 Authentifizierung

Die Authentifizierung findet in drei Komponenten statt: Dem *UserContext* und den *Login*- und *SignUp*-Komponenten. Gewissermaßen hat *SocketContext* auch etwas mit der Authentifizierung zu tun, da sobald sich der Anmeldezustand sich verändert eine neue socket Verbindung hergestellt wird. Was im Backend bei einer Authentifizierung stattfindet, wird in Abschnitt 3.5.1 erläutert.

Der *UserContext* beinhaltet den State `user` und der *SocketContext* beinhaltet den State `socket`, welche beide mit `null` initialisiert werden und den Komponenten zur Verfügung gestellt wird. Nach dem rendern der Komponente wird im *UserContext* eine GET HTTP Anfrage an den Server unter dem Pfad `/auth/login` gesendet. Diese beinhaltet, falls vorhanden, den Cookie mit dem auf dem Server authentifiziert werden kann. Daraufhin sendet der Server die Antwort, ob der Benutzer nun angemeldet ist oder nicht und wenn ja, dann seinen Benutzernamen. Dies wird in den `user`-State gesetzt.

Wurde der `user` gesetzt, wird im *SocketContext* eine socket Verbindung hergestellt und über den State `socket` den Komponenten zur Verfügung gestellt. Solange eine der beiden States der Kontexte `null` ist, wird ein Lade-Bildschirm gezeigt, um fehlerhafte Darstellungen oder Funktionen zu vermeiden.

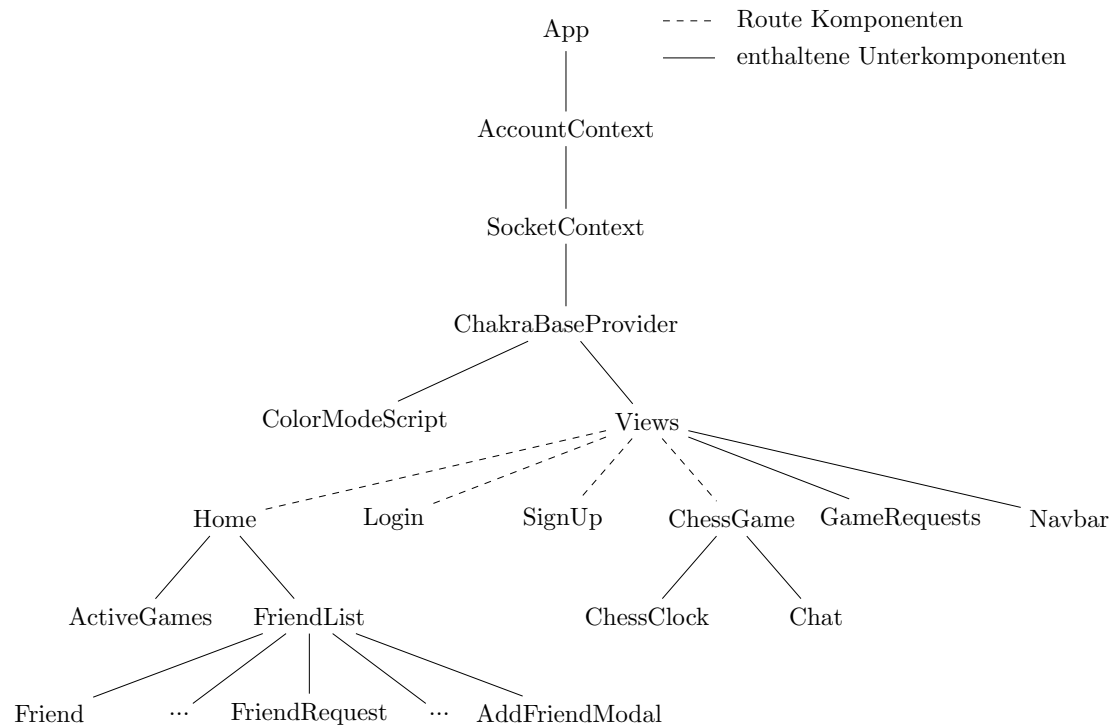


Abbildung 3.3: Aufbau der React-Komponenten für angemeldete Benutzer

Die Authentifizierung der *Login*- und *SignUp*-Komponenten ist simpel gehalten. Mittels Formik und Yup (siehe Abschnitt 2.2.5) werden die Formulare überprüft und gegebenenfalls als POST HTTP Anfrage unter `/auth/signup` oder `/auth/login` an den Server gesendet. Falls es dabei auf dem Server einen Fehler gab, wird die Fehlermeldung angezeigt oder man erhält als Antwort die Benutzerdaten, welche in den *UserContext* gespeichert werden (siehe Abbildungen 3.7 & 3.8). Auch hier wird nach dem Ändern des `user` States in der *UserContext*-Komponente eine neue socket Verbindung in *SocketContext* hergestellt.

3.4.3 Das Schachspiel

In diesem Kapitel werde ich näher darauf eingehen wie das Schachspiel im Frontend verwaltet und aktualisiert wird. Die Vorgehensweise im Backend und im Zusammenspiel befindet sich in Abschnitt 3.5.3.

Das Schachspiel und die zugehörigen Schachuhren sind getrennt gehalten um die Modularität zu erhöhen. Die Schachuhren und das Spiel haben jeweils eigene Events und Listener auf die sie hören.

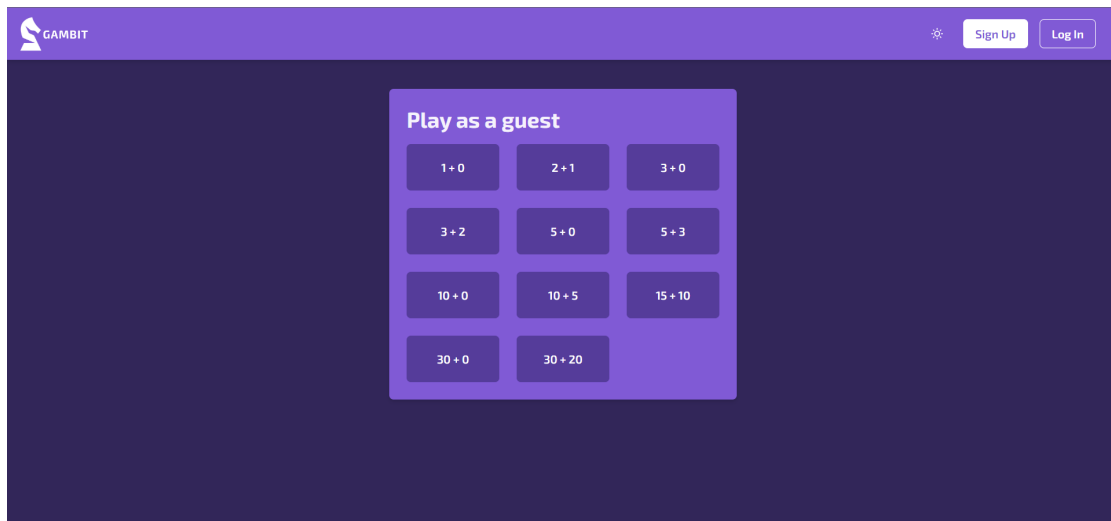


Abbildung 3.4: Home und Navbar Komponente eines nicht angemeldeten Benutzers im dunklen Farbschema

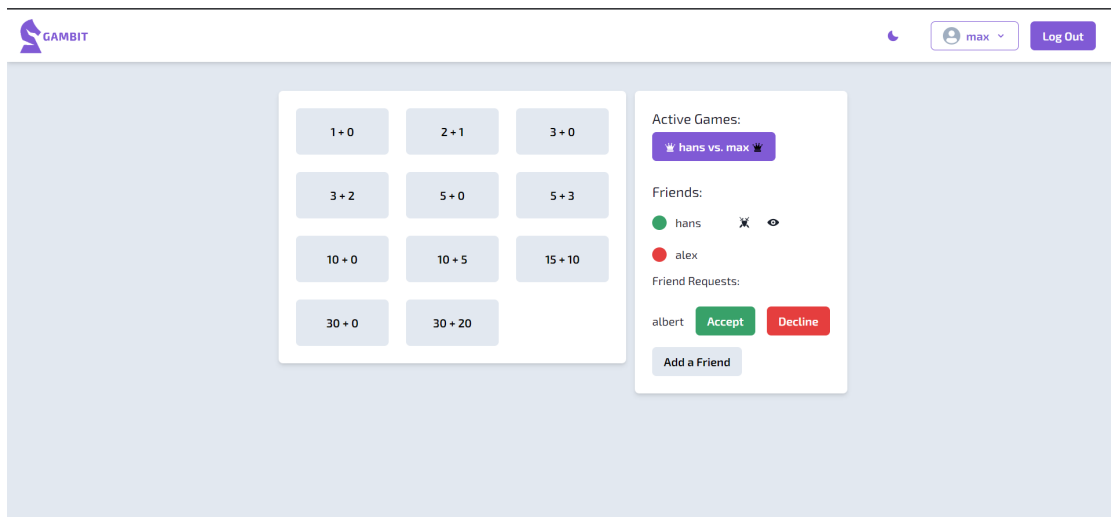


Abbildung 3.5: Home und Navbar Komponente eines angemeldeten Benutzers im hellen Farbschema

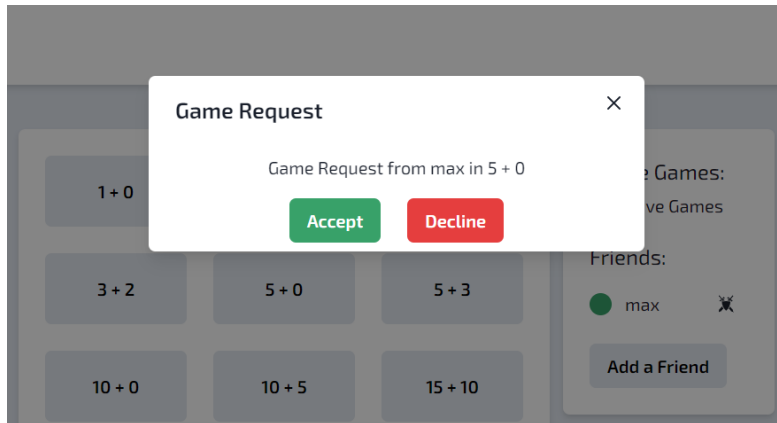


Abbildung 3.6: Das Modal der Komponente GameRequest in hellem Farbschema

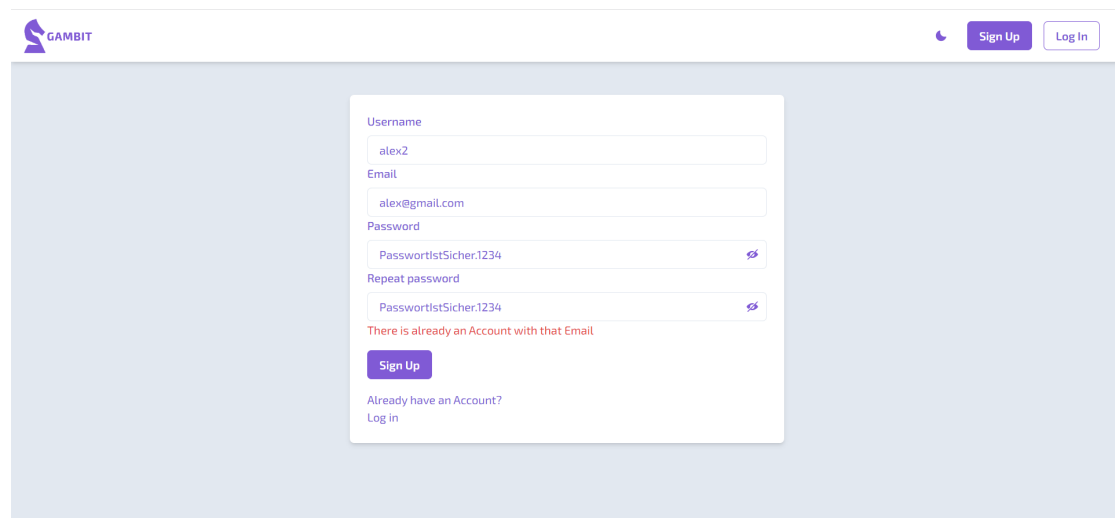


Abbildung 3.7: Beispiel einer SignUp-Komponente mit bereits verwendet E-Mail Adresse

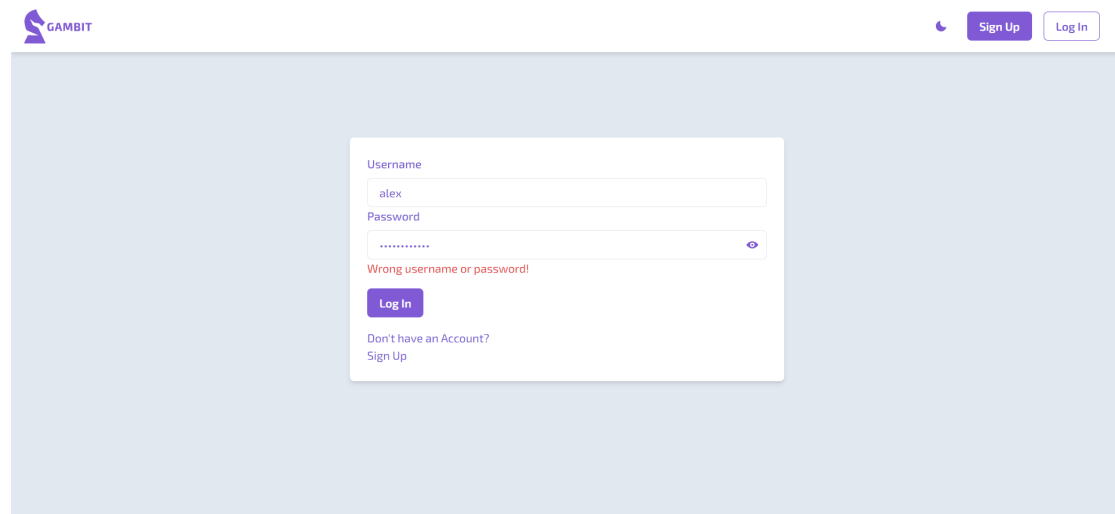


Abbildung 3.8: Beispiel einer Login-Komponente mit ungültigen Daten

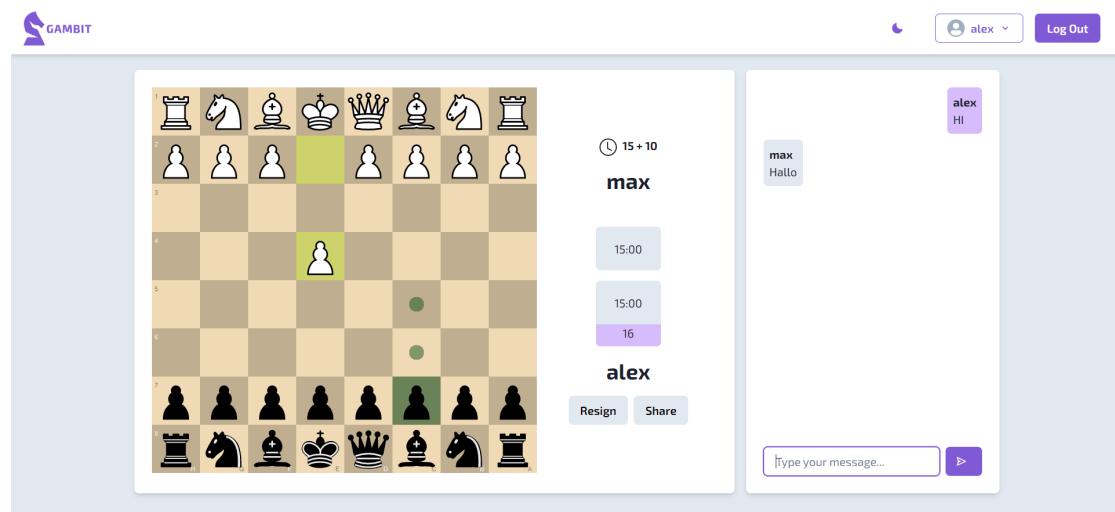


Abbildung 3.9: Beispiel einer ChessGame-Komponente

Das Starten eines Schachspiels

Um eine Schachpartie zu starten können entweder die Buttons in der Mitte des Bildschirms der *Home*-Komponente (siehe Abbildung 3.5) oder die Herausforderung zu einer Partie eines Freundes verwendet werden.

Beim klicken auf eines der Zeitkonfigurations-Buttons in der *Home*-Komponente wird das Event `find_game` mit dem aktuellen Benutzerzustand der *UserContext*-Komponente und der Auswahl der Zeitkonfiguration gesendet. Solange man auf einen zufälligen Gegner wartet erscheint ein Lade-Bildschirm, mit einem Button um den Suchvorgang eines Gegners abzubrechen (siehe Abbildung 3.10). Bei solch einem Abbruch wird das Event `leave_queue` mit der Zeitkonfiguration gesendet.

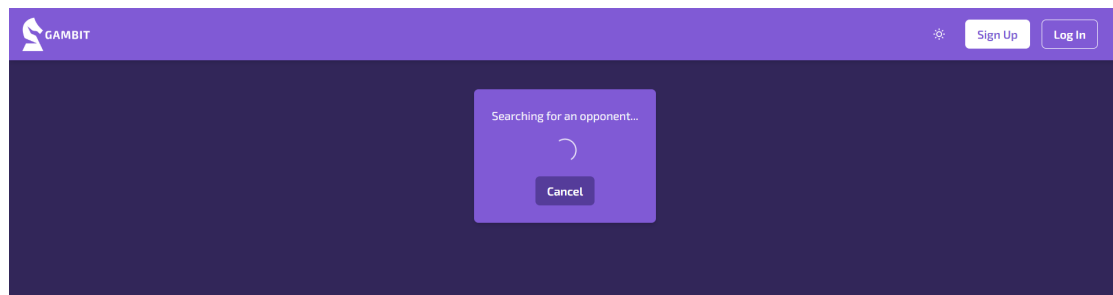


Abbildung 3.10: Lade-Bildschirm beim Starten eines Spiels mit den Buttons der *Home*-Komponente

Wurde ein Gegner für diese Zeitkonfiguration gefunden, wird in der *Home*-Komponente das Event `joined_game` mit einer ID unter der das Spiel stattfindet (In Zukunft wird die ID eines Schachspiels *roomId* genannt) und gegebenenfalls einen Gast Benutzernamen empfangen und man wird zu dem Pfad `/game/roomId` weitergeleitet, auf dem eine entsprechende *ChessGame*-Komponente das Schachspiel initialisiert.

Wie man einen Freund zu einer Partie herausfordert und was passiert wenn der Freund die Anfrage akzeptiert oder ablehnt wird in Abschnitt 3.4.4 erläutert, da dies eine Funktion ist, welche in der *Friend*-Komponente stattfindet.

Wenn man selbst eine Anfrage erhält wird dies mittels der *GameRequest*-Komponente dargestellt (siehe Abbildung 3.6). Diese besteht aus einer Liste aller gültigen Anfragen zu einer Partie und hat Listener auf die Events `game_request` und `cancel_game_request`. Das Event `game_request` empfängt eine Anfrage zu einer Partie mit den Informationen um welche Zeitkonfiguration es sich handelt und wer einen herausfordert. Diese wird ganz einfach der Liste hinzugefügt.

Das Event `cancel_game_request` wird empfangen, sobald der Freund seine Anfrage zurück zieht. Es enthält den Benutzernamen des Spielers, der die Anfrage gesendet hat und diese Anfrage wird aus der Liste der Anfragen entfernt.

Gesendet werden kann das Event `game_request_response` mit den Informationen um welche Anfrage es sich handelt und ob man die Anfrage akzeptiert oder ablehnt.

Das Spiel

Das Schachspiel findet in der Komponente *ChessGame* statt. Nach dem rendern der Komponente wird das `get_game_data` Event mit der `roomId` des Spiels und einer Call-back Methode gesendet, die die Daten des Spiels beinhaltet, falls dieses existiert. Falls diese Partie nicht im Backend existiert, also keine Daten gesendet werden, wird der Benutzer darauf hingewiesen (siehe Abbildung 3.11).

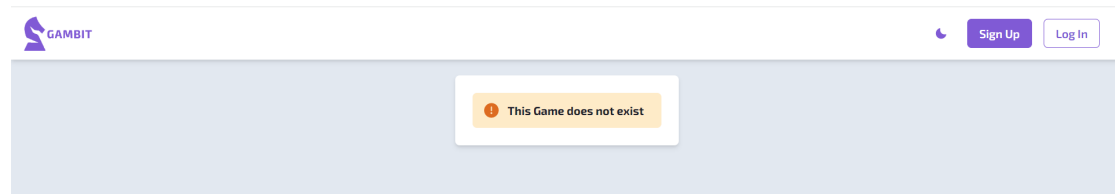


Abbildung 3.11: Benachrichtigung, falls kein Spiel unter der `roomId` gefunden werden konnte

Die Daten die gesendet werden umfassen folgendes:

- Der Namen des weißen und des schwarzen Spielers.
- Welcher Zeitmodus gespielt wird (z.B.: 5 + 3, 10 + 5, ...)
- Die aktuelle Stellung der Partie
- Die bisherigen Nachrichten im Chat.
- Die aktuelle Phase des Spiels: Dabei gibt es die vier Möglichkeiten, dass die Startzeit von Schwarz oder Weiß läuft oder dass die reguläre Zeit von Schwarz oder Weiß läuft.
- Die aktuellen Zeiten der Spieler.

Diese Informationen werden für den Fall benötigt, dass man die Seite neu lädt, über die *ActiveGames*-Komponente auf die Seite gelangt, über einen Link der Partie beitrifft oder ähnliches. Das Einholen dieser Daten gewährleistet, dass man auch in diesen Fällen noch ohne Veränderungen weiterspielen oder zugucken kann.

Aufgrund der gesendeten Namen der Spieler wird entschieden, ob man ein Zuschauer oder ein Spieler ist. Dafür werden die Benutzernamen mit dem eigenen Benutzernamen im *UserContext* verglichen. Doch was passiert wenn man eine Partie als unangemeldeter Benutzer spielt und deshalb keinen Benutzernamen im *UserContext* hat?

Bei dem Event `joined_game` (siehe Abschnitt 3.4.3) wird der Gast-Benutzername des Spielers gesendet und in `location.state` gesetzt⁶. Dadurch kann in der *ChessGame*-Komponente darauf zugegriffen werden und es kann überprüft werden, ob es sich um einen Spieler oder Zuschauer handelt.

⁶Quelle: <https://github.com/remix-run/history/blob/main/docs/api-reference.md#locationstate> am 04. Mai 2023

Dem entsprechend wird auch bestimmt wie das Schachbrett, die Namen und die Schachuhren ausgerichtet sind. Ist man Zuschauer wird in chessground definiert, dass man keine Figuren bewegen kann und es gibt kein input Feld für den Chat, sodass man keine Nachrichten abschicken kann. Dies verhindert, dass ein Zuschauer Tipps geben könnte. Zum Spielen der Partie werden folgende Listener definiert:

- **opponent_move**: Dient zu Empfangen eines Zugs eines Spielers.
- **checkmate**: Ein Event welches bei Schachmatt mit dem Benutzernamen des Gewinners empfangen wird.
- **time_over**: Ist eine Benachrichtigung, dass die Zeit eines Spielers abgelaufen ist.
- **draw**: Kommuniziert ein Patt der Partie.
- **resigned**: Signalisiert, dass ein Spieler aufgegeben hat.
- **cancel_game**: Das Spiel wird aufgrund der abgelaufenen Start Zeit abgebrochen.

Die Events **checkmate**, **time_over**, **draw**, **resigned** und **cancel_game** beschreiben alle das Ende des Schachspiels. In ihren Listenern wird definiert, dass man keine Figur des Schach Interfaces von chessground mehr bewegen darf und man wird über den Ausgang des Spiels in Form von einem Toast benachrichtigt (siehe Abbildung 3.12).

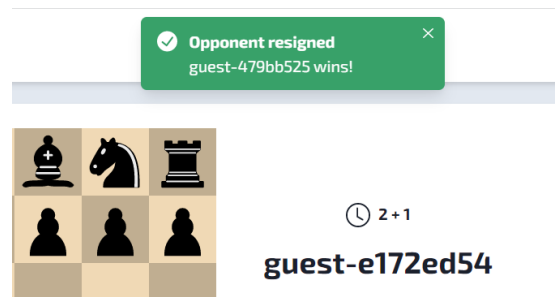


Abbildung 3.12: Beispiel eines Toasts, falls der Gegner aufgegeben hat

Der Ablauf beim Empfangen eines neuen Zugs ist im Aktivitätsdiagramm in Abbildung 3.14 dargestellt. Die Bauernumwandlung und das En Passant müssen separat behandelt werden, da chessground nur das Schach Interface zur Verfügung stellt und bei diesen beiden Zusatzregeln andere Figuren ersetzt oder entfernt werden, als bei regulären Zügen. Das aktualisieren möglicher Züge beinhaltet, dass chessground alle möglichen Züge von chess.js übertragen bekommt, welches zur Folge hat, dass bei einem Klick auf eine Figur korrekt angezeigt wird wohin diese Figur ziehen könnte und auch nur auf diese Felder kann eine Figur bewegt werden (siehe Abbildung 3.9).

Gesendet werden können die Events: **new_move** zum senden eines Zugs, **resign** zum Aufgaben der Partie und **leave_room**, wenn der Spieler die *ChessGame* Komponente verlässt. Ein Aktivitätsdiagramm des Senden eines Zugs befindet sich in Abbildung

3.13. Genau wie bei dem Empfangen eines Zugs wird auch beim Senden zwischen Bauernumwandlung und En Passant unterschieden. Der einzige Unterschied ist, dass bei der Bauernumwandlung nach dem setzen des Zugs noch mittels der *PromotionModal*-Komponente ausgewählt werden muss, in welche Figur sich der Bauer umwandeln soll, bevor der Zug gesendet wird.

Das Event zum Aufgeben wird nach dem klicken des „resign“ Buttons gesendet.

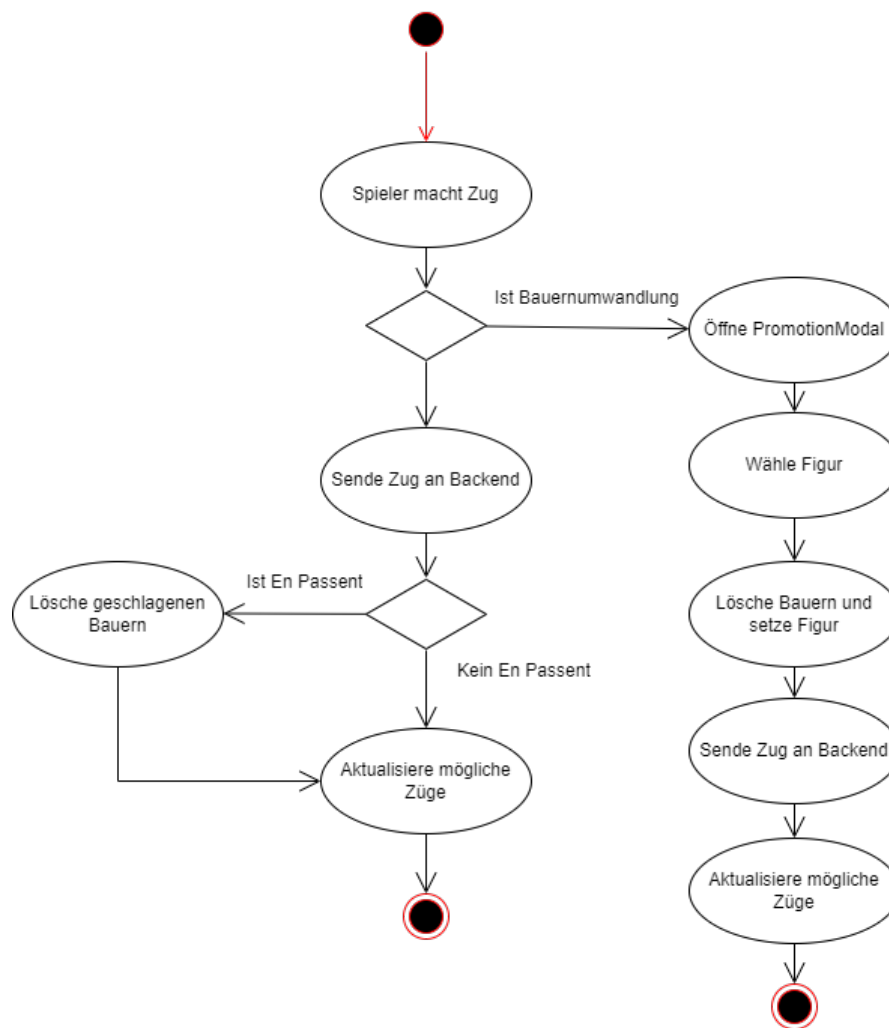


Abbildung 3.13: Aktivitätsdiagramm eines Schachzugs

Die Uhr

Die *ChessClock* Komponente bekommt von *ChessGame* als Props die aktuelle Phase der Partie, die jeweiligen aktuellen Zeiten und die Ausrichtung, welche Zeit oben bzw. unten gezeigt werden soll. Neben der regulären Schach Zeit gibt es noch eine Startzeit,

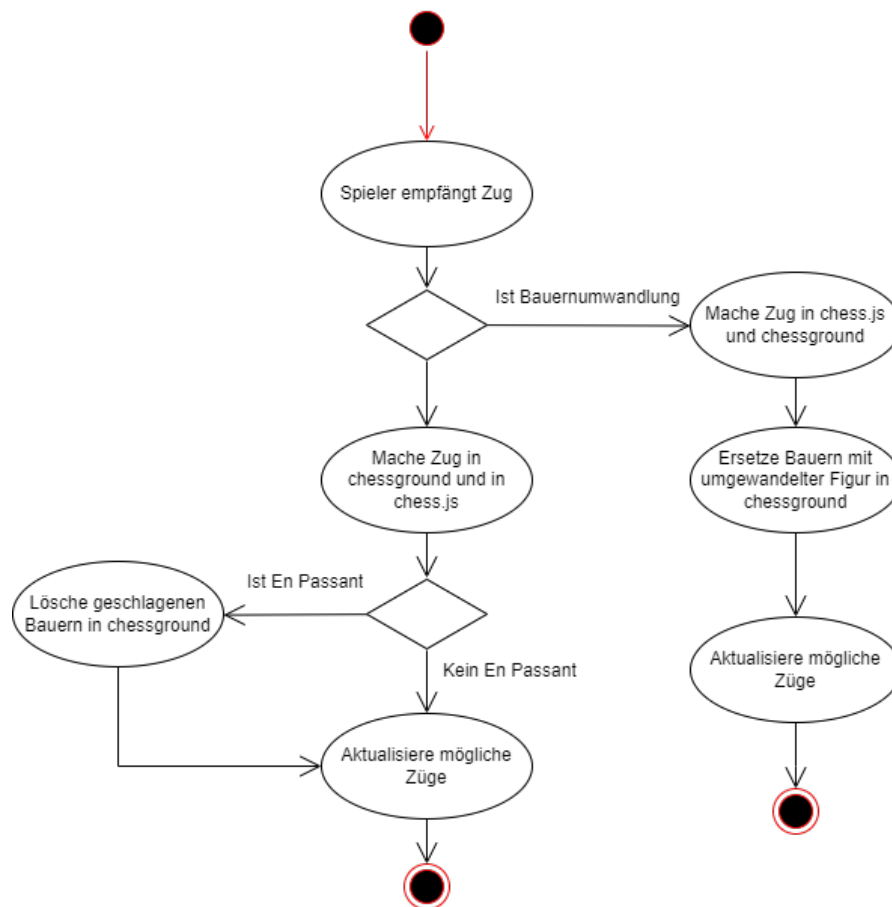


Abbildung 3.14: Aktivitätsdiagramm eines empfangenen Schachzugs

welche während des ersten Zugs jeden Spielers abläuft, um zu gewährleisten, dass das Spiel auch erst wirklich startet sobald beide Spieler bereit sind. Läuft die Startzeit ab wird das Spiel abgebrochen (siehe Abschnitt 2.1). Diese Startzeit ist die lila eingefärbte Zeit in Abbildung 3.9.

Die Komponente sendet keine Events, sondern hört nur auf die folgenden:

- **updated_time**: Dieses Event wird vom Backend gesendet, sobald ein Zug gemacht wurde und enthält die aktuellen Zeiten der Spieler nach dem Zug und welcher Spieler jetzt am Zug ist. Dementsprechend werden die Zeiten aktualisiert und die Uhr des Spielers, welcher jetzt dran ist wird gestartet.
- **stop_starting_time_white**: Stoppt die Start Zeit des weißen Spielers und startet die Start Zeit des schwarzen Spielers.
- **stop_starting_time_black**: Stoppt die Start Zeit des schwarzen Spielers und lässt die reguläre Zeit des weißen Spielers beginnen.

- **stop_clocks:** Wird bei Beendung des Spiels empfangen und stoppt die aktive Uhr.

Der Chat

Die *Chat*-Komponente bekommt als props alle bisher gesendeten Nachrichten, die *roomId* unter der das Spiel stattfindet, die Information ob es sich um einen Zuschauer handelt und gegebenenfalls den Gastnamen, falls es sich um einen nicht angemeldeten Benutzer handelt. Handelt es sich um einen Zuschauer wird das Input-Feld der Komponente nicht angezeigt, um keine Nachrichten schreiben zu können. Die Komponente ist relativ simpel und sendet das Event **send_message**, um eine Nachricht zu senden und empfängt eine Nachricht mit dem **message** Event. Eine Nachricht beinhaltet immer den Namen des Versenders, die Nachricht als String und die *roomId* des Spiels. Je nachdem ob der Versender der Nachricht mit dem eigenen Namen übereinstimmt wird die Nachricht unterschiedlich ausgerichtet und eingefärbt (siehe Abbildung 3.9).

3.4.4 Verwaltung von Freunden

Die Verwaltung und Darstellung (siehe Abbildung 3.5) von Freunden und Freundschaftsanfragen obliegt der *FriendList*-Komponente. Diese beinhaltet die Unterkomponenten *Friend*, *FriendRequest* und *AddFriendModal*.

FriendList-Komponente

FriendList verwendet zwei States in Form von Arrays: **friends** und **friendRequests**. Je ein Element dieser Listen wird durch eine *Friend*-, beziehungsweise *FriendRequest*-Komponente dargestellt und verwaltet. Dabei werden die Freunde je nachdem ob sie online sind oder nicht sortiert. *FriendList* hört dabei auf die folgenden Events:

- **friends:** Ein Event welches nach der Anmeldung des Nutzers empfangen wird, um die Liste der Freunde zu bekommen.
- **friend_requests:** Das gleiche Event, nur zum setzen der Freundschaftsanfragen.
- **friend_request_accepted:** Enthält Daten eines neuen Freundes, welcher deine Freundschaftsanfrage angenommen hat. Dieser wird der Freundesliste hinzugefügt.
- **friend_request:** Eingang einer neuen Freundschaftsanfrage. Wird der Liste der Freundschaftsanfragen hinzugefügt.
- **connected:** Dieses Event wird empfangen, falls ein Freund von dir offline, beziehungsweise online geht. Der betreffende Freundes-Eintrag in der Freundesliste wird aktualisiert.

Des weiteren werden die zwei Events **get_friends** und **get_friend_requests** jedes Mal gesendet, falls auf die *Home*-Komponente navigiert wird. Diese beiden Events empfangen mittels Callback-Funktionen alle Daten über die Freunde und Freundschaftsanfragen. Dies ist nötig, damit, falls beispielsweise nach einer Schachpartie wieder auf die *Home*-Komponente navigiert wird, die Daten der Freunde aktualisiert werden.

Friend-Komponente

Diese Komponente stellt einen Freund dar. Es kriegt als props alle wichtigen Daten des Freundes gestellt. Sie hat zwei Grundlegende Funktionen: Das Zuschauen einer Partie eines Freundes und das Herausfordern zu einer Partie. Beim Herausfordern eines Freundes sind genau die gleichen Schachuhren möglich, wie bei der Suche eines zufälligen Gegners und das Zuschauen ist aufgebaut wie bei der *ActiveGames*-Komponente. (siehe Abbildung 3.15)

Diese beiden Funktionen sind nur verfügbar, falls der Freund gerade online ist, welches über einen grünen Punkt ersichtlich ist und zum Zuschauen benötigt der Freund trivialerweise ein aktives Spiel.

Die Komponente hat zwei Eventlistener: `game_request_accepted` und `game_request_denied`, welche einen Toast darstellen und den Spieler gegebenenfalls zu dem Spiel navigieren.

Senden tut die Komponente zwei Events: `send_game_request` und `cancel_game_request`.

Wurde eine Herausforderung zu einer Partie versendet erscheint ein Lade-Bildschirm, bis der Spieler die Anfrage angenommen, beziehungsweise abgelehnt hat. Entscheidet sich der Spieler davor doch nicht mehr gegen den Freund zu spielen, kann er auf den „Cancel“ Button klicken und die Spielanfrage wird zurückgenommen.



Abbildung 3.15: Das Herausfordern und Zuschauen bei Freunden

FriendRequest-Komponente

Die *FriendRequest*-Komponente stellt eine Freundschaftsanfrage dar und erhält ebenfalls seine Daten von der *FriendList*-Komponente, wozu auch die Funktionen `setFriends` und `setFriendRequest` zählen, um die Listen der *FriendList*-Komponente zu ändern. Es hört auf keine Events, sendet allerdings zwei Events: `accept_friend_request` und `decline_friend_request`. Die Behandlung dieser Events im Backend wird in Abschnitt 3.5.2 erläutert. War das Akzeptieren, beziehungsweise das Ablehnen der Anfrage erfolgreich wird die Freundschaftsanfrage aus der Liste gelöscht und zusätzlich wird gegebenenfalls der neue Freund der Freundesliste hinzugefügt.

AddFriendModal-Komponente

Diese Komponente besteht aus einem Button und einem Modal, falls man den Button anklickt. In diesem Modal kann man einen Benutzernamen angeben, an den die Freundschaftsanfrage verschickt werden soll. Das Versenden einer Freundschaftsanfrage wird mittels des `send_friend_request` Events behandelt. Es beinhaltet eine Callback-Funktion, welche entgegennimmt, ob die Versendung erfolgreich war und wenn nicht, dann eine Fehlermeldung, warum es nicht möglich war die Freundschaftsanfrage zu versenden (siehe Abbildung 3.16). Wie das Backend eine neue Freundschaftsanfrage behandelt wird in Abschnitt 3.5.2 erläutert.

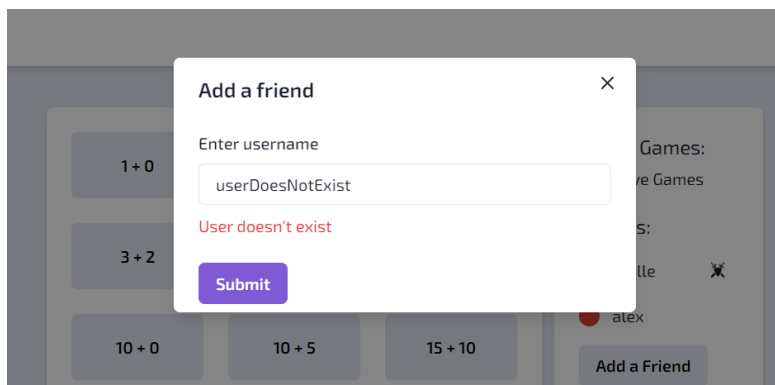


Abbildung 3.16: Das Modal der *AddFriendModal*-Komponente mit Fehlermeldung

3.4.5 Anzeigen und navigieren zu aktiven Partien

Falls man eine aktive Schachpartie spielt und aus Versehen den Browser schließt, auf die Startseite navigiert oder ähnliches gäbe es keine Möglichkeit auf das Spiel zurück zu kehren, es sei denn man hat den Link oder die `roomId` des Spiels gespeichert. Um es möglich zu machen auf aktive Spiele schnell wieder zurück zu kehren, ohne die `roomId` der Partie zu kennen, gibt es die Unterkomponente *ActiveGames* in der *Home*-Komponente (siehe Abbildung 3.5). Diese Komponente macht es möglich zu verfolgen welche offenen Spiele man gegen wen in welcher Farbe hat und man kann leicht wieder zu diesen Spielen navigieren, indem man auf den Button klickt. Es besitzt den Listener auf das Event `active_games`, welches nach einer erfolgreichen socket Authentifizierung (siehe Abschnitt 3.5.1) mit einer Liste aller aktiven Spiele gesendet wird. Des weiteren sendet es das Event `get_active_games`, welches mit einer Callback Funktion ebenfalls so eine Liste empfängt. Dieses Event wird, wie bei dem Event `get_friends` von der *FriendList*-Komponente, gesendet, falls wieder auf die *Home*-Komponente navigiert wird, um die Liste der aktiven Spiele zu aktualisieren. Ist die Liste leer, wird nur „No active Games“ angezeigt. Ansonsten wird jedes aktive Spiel der Liste mit einem Button dargestellt, auf deren klick man zu dem Spiel navigiert wird.

3.5 Backend-Architektur

Das Backend basiert auf Node.js mit dem Express Framework. Des weiteren werden als Schnittstellen mit dem Frontend eine Web-API für HTTP Anfragen und ein Socket.io Server bereitgestellt. Das Backend kommuniziert mit zwei Datenbanken: einer PostgreSQL Datenbank für die Benutzerverwaltung und eine Redis Datenbank für häufig aktualisierte und angefragte Daten.

Die Ordnerstruktur des Backends (Abbildung 3.17) ist auf dieser Weise aufgebaut:

- **auth:** Dieser Ordner beschäftigt sich sowohl mit der Schnittstelle der Web-API-Kommunikation mit dem Frontend, als auch deren Behandlung und dem Austausch mit der PostgreSQL Datenbank. Diese Schnittstellen dienen bloß der Anmeldung und Registrierung eines Benutzers.
- **chess:** Stellt ein chess.js Schachspiel und die serverseitige Schachuhr zur Verfügung.
- **redis:** Dient als Schnittstelle und Verwalter von Operationen auf der redis Datenbank.
- **sockets:** Stellt Middleware für die Verbindungsherstellung und Listener für die Kommunikation zwischen Frontend und Backend bereit.
- **index.js:** Initialisiert den Server mit seinen Schnittstellen.

3.5.1 Authentifizierung

Die Authentifizierung eines Benutzers läuft über HTTP Anfragen an die Web-API und einer PostgreSQL Datenbank. Nachdem die erste Authentifizierung stattgefunden hat wird die Socket.io Verbindung des Clients hergestellt, in der der Benutzer nochmals Authentifiziert wird. Es gibt drei verschiedene Möglichkeiten wie ein Benutzer authentifiziert werden kann: Durch das Anmelden, durch das Registrieren oder durch das Lesen des Cookies beim Aufruf der Seite vom Client.

Die Authentifizierung im Frontend abläuft wird in Abschnitt 3.4.2 erläutert.

Authentifizierung mit der Web-API und PostgreSQL

Das Anmelden und Registrieren mittels Formular läuft über eine POST Anfrage des Clients an den Pfad `/auth/login`, beziehungsweise `/auth/signup`, die die angegebenen Formulardaten beinhaltet. Bei der Verarbeitung der Anfrage werden mittels des Express Routing verschiedene Middlewares verwendet.

Eine Middleware stellt sicher, dass die Anzahl der Anfragen über eine IP-Adresse in einer bestimmten Zeit begrenzt wird. Dies verhindert sogenannte Denial-of-Service (kurz: DoS)

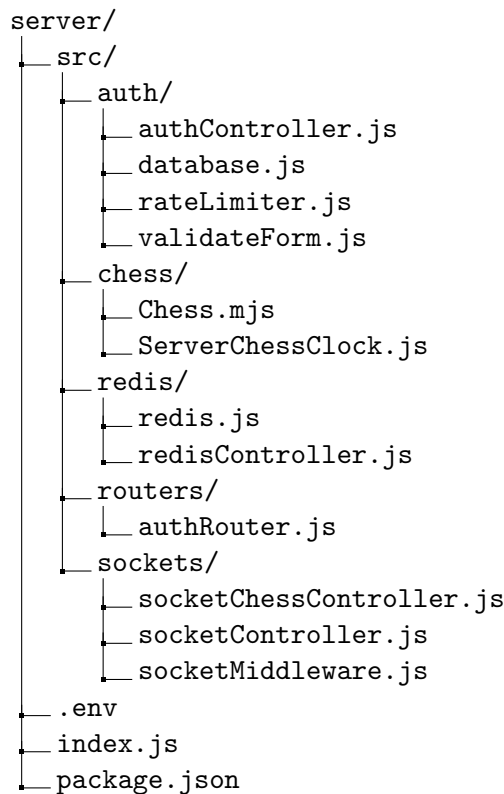


Abbildung 3.17: Ordnerstruktur des Backends

Attacken⁷, bei denen probiert wird den Server mit so vielen Anfragen zu belasten, dass dieser außer Betrieb gesetzt wird.

Anschließend überprüft eine Middleware, ob die angegebenen Daten mit dem Schema übereinstimmen.

Treten bei diesen beiden Middlewares keine Fehler auf wird beim Anmelden überprüft, ob dieser Benutzer in der Datenbank existiert und es wird mittels bcrypt überprüft ob die Passwörter übereinstimmen. Ist dies der Fall, wird ein JWT-Token mit den Benutzerinformationen erstellt und als Cookie in den Browser des Clients gesetzt. Des weiteren wird dem Benutzer geantwortet, dass die Anmeldung erfolgreich war mit der Übermittlung des Benutzernamens.

Beim Registrieren wird überprüft, ob bereits ein Nutzer mit dem Benutzernamen oder E-Mail existiert und anschließend wird ein neuer Tupel in der PostgreSQL Datenbank erstellt. Das Passwort wird dafür mittels bcrypt verschlüsselt und es wird eine individuelle userid generiert. Diese dient zur Socket.io-Kommunikation.

Bei dem ersten Aufruf der Seite vom Client wird eine GET Anfrage an `/auth/login`

⁷Quelle: https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/Verbraucherinnen-und-Verbraucher/Cyber-Sicherheitslage/Methoden-der-Cyber-Kriminalitaet/DoS-Denial-of-Service/dos-denial-of-service_node.html am 27. April 2023

gestellt. Bei dieser wird ebenfalls die Middleware gegen DoS-Attacken verwendet und anschließend wird überprüft, ob er einen gültigen JWT-Token im Cookie hat und ihm wird dem entsprechend geantwortet. Das setzen des Tokens im Cookie hat den Vorteil, dass bei einem neuen Aufruf der Seite, solange der Cookie noch gültig ist, der Benutzer automatisch angemeldet wird, ohne seine Anmeldedaten nochmals einzugeben. Anschließend stellt der Client eine Socket.io Verbindung her.

Authentifizierung und anschließende Middleware mit Socket.io

Bei der Verbindungsherstellung des Clients mit dem Socket.io Server durchläuft die socket verschiedene Middlewares.

Die erste Middleware Authentifiziert die Socket des Benutzers. Sie liest aus dem Cookie, der auch in der socket mitgesendet wird, den JWT-Token, falls dieser existiert. Die Daten die in dem Token kodiert sind werden dann in der Socket als Attribute gesetzt, sodass anschließend immer mittels `socket.user` darauf zugegriffen werden kann.

Wenn der Benutzer keinen gültigen JWT-Token hat, werden trotzdem alle Middlewares ohne Fehler durchlaufen. Dies liegt daran, dass bei einem fehlgeschlagenen Middleware-Prozess die Socket.io-Verbindung abgelehnt werden würde. Es soll allerdings auch das Spielen einer Schachpartie als Gast möglich sein.

Als zweite Middleware wird der Benutzer mit Daten versorgt, er tritt dem Raum seiner `userid` bei und wird als online vermerkt. Der beitritt in den Raum seiner `userid` dient dazu, dass man anschließend nur diese ID braucht um ein Event an den Benutzer zu senden. Dabei wird in Redis `user:username` mit seinen Informationen und `connected` auf `true` gesetzt. Anschließend werden alle Freunde des Benutzers aus der Redis Datenbank geholt und an alle das Event `connected` gesendet, das signalisiert, dass der Benutzer online ist.

Beim Schließen oder Abmelden des Benutzers wird dementsprechend in Redis `connected` auf `false` gesetzt und die Freunde werden mit dem Event `connected` darüber in Kenntnis gesetzt, dass der Benutzer nicht mehr online ist.

Beim Authentifizieren werden auch Informationen bezüglich aktiver Spiele und Freundschaftsanfragen aus Redis abgerufen und mittels den Events `friends`, `friend_requests` und `active_games` werden die Informationen über Freunde, Freundschaftsanfragen und aktive Partien an den Benutzer gesendet.

Als letzte Middleware werden alle nötigen Listener sowohl für das Schachspiel, als auch für sonstige Funktionen initialisiert.

3.5.2 Hinzufügen von Freunden

In den Aktivitätsdiagrammen in Abbildung 3.18 ist der Ablauf des Versenden und Akzeptieren einer Freundschaftsanfrage abgebildet. Die verschiedenen Datentypen der Speicherung in Redis befindet sich in Abschnitt 3.6.2.

Versenden einer Freundschaftsanfrage

Beim Versenden einer Freundschaftsanfrage wird vom Frontend das Event `send_friend_request` mit dem angegebenen Benutzernamen versendet. Um zu überprüfen, ob eine Freundschaft der beiden erlaubt ist, wird kontrolliert, ob es der eigene Benutzername ist, ob der Nutzer nicht existiert und ob die beiden Benutzer schon befreundet sind. Ist eines davon der Fall, wird mit einer entsprechenden Fehlnachricht dem Sender mittels einer Callback Funktion geantwortet. Ist die Freundschaft erlaubt wird zusätzlich noch überprüft ob es noch eine offene Freundschaftsanfrage zwischen den beiden gibt und falls dies der Fall wird, wird der Benutzer ebenfalls darauf hingewiesen. Ansonsten wird die Freundschaftsanfrage in Redis gespeichert und ein Event mit der Freundschaftsanfrage wird an den betreffenden Spieler gesendet und der Sender wird darüber informiert, dass die Freundschaftsanfrage versendet wurde.

Akzeptieren und Ablehnen einer Freundschaftsanfrage

Beim Akzeptieren einer Freundschaftsanfrage wird wie bei dem Versenden nochmals überprüft, ob diese Freundschaft erlaubt ist. Anschließend wird die Freundschaftsanfrage gelöscht, die beiden Benutzer werden in die entsprechende Freundesliste gesetzt, die restlichen Daten der beiden Spieler werden eingeholt und an den jeweils anderen Benutzer werden alle Informationen, wie ob er/sie online ist oder ob er/sie aktive Spiele hat, gesendet. Dies stellt sicher, dass die Freunde im Frontend direkt richtig angezeigt werden können.

Beim Ablehnen einer Freundschaftsanfrage wird diese einfach nur aus Redis gelöscht.

3.5.3 Das Schachspiel

In diesem Abschnitt erkläre ich, was genau beim Finden eines Gegners, Initialisieren, bei neuen Zügen und neuen Nachrichten im Chat eines Schachspiels passiert.

Finden eines Gegners

Es gibt 3 verschiedene Arten ein Schachspiel zu starten: Ein angemeldeter Benutzer sucht einen zufälligen Gegner, ein angemeldeter Benutzer spielt ein Spiel gegen einen Freund und ein unangemeldeter Benutzer spielt gegen einen zufälligen Gegner.

Das Suchen eines Spiels mit zufälligem Gegner wird mittels des Events `find_game` mit den Benutzerdaten und der gewählten Zeitkonfiguration vom Frontend gesendet. Ein Sequenzdiagramm des starten eines Spiels mit zufälligem Gegner befindet sich in Abbildung 3.19. Dies beinhaltet folgende Schritte:

- Das Event `find_game` mit der Zeitkonfiguration und Benutzerdaten wird gesendet (siehe Abschnitt 3.4.3).
- Falls der Benutzer nicht angemeldet ist, wird ihm ein zufälliger username für dieses Schachspiel zugewiesen, der mit „guest-“ startet. Seine userid wird als seine socket id festgelegt.

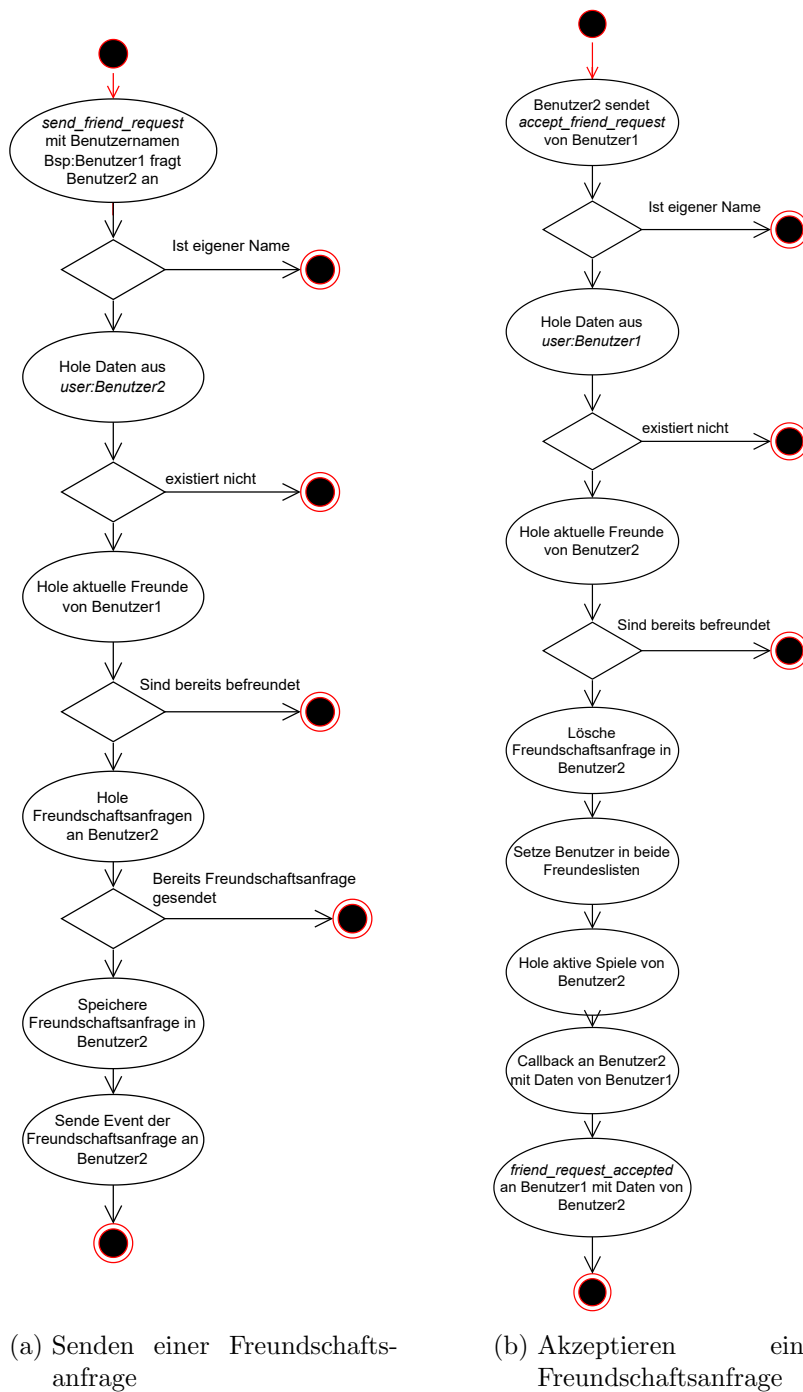


Abbildung 3.18: Aktivitätsdiagramme des Versenden und Akzeptieren von Freundschaftsanfragen

- Daraufhin wird im Server ein Spieler aus der entsprechenden Warteschlange aus Redis genommen (siehe Abschnitt 3.6.2).
- Falls dabei kein Spieler entnommen werden konnte, wird der Benutzer selbst in die Liste geschrieben und wartet bis er von einem anderen Benutzer aus der Liste genommen wird.
- Falls ein Spieler aus der Liste entnommen werden konnte, wird das Spiel mit einer *roomId* als Identifikator initialisiert und in Redis gespeichert.
- An die beiden Spieler wird das Event `joined_game` mit der *roomId* und gegebenenfalls dem Gast-Benutzernamen gesendet, woraufhin sie zu dem Pfad `/game/roomId` navigieren, auf der sich die *ChessGame*-Komponente befindet.
- Die *ChessGame*-Komponente sendet das `get_game_data` Event. Daraufhin wird der aktuelle Zustands der Partie aus Redis geholt und an das Frontend zurück gesendet. Ein Ablauf was im Frontend bei einer Schachpartie passiert befindet sich im Abschnitt 3.4.3.

Falls es sich um eine Partie handelt, die aus einer Herausforderung eines Freundes resultiert, wird natürlich in keine Warteschlange nach einem Gegner gesucht, anstatt dessen wird mit den Events `send_game_request`, `game_request` und `game_request_response` (siehe Abschnitt 3.4.4, 3.4.3) die Anfrage versendet und beantwortet. Anschließend wird das Spiel initialisiert und an die beiden Spieler das Event `game_request_accepted` mit der *roomId* gesendet.

Initialisieren eines Spiels nach gefundenem Gegner

Zunächst wird per Zufall entschieden welcher Spieler weiß und welcher Spieler schwarz spielt. Anschließend wird ein neues Schachspiel der Klasse *chess.js* (siehe Abschnitt 2.2.5) erstellt und in ihr festgehalten welcher Spieler weiß, beziehungsweise schwarz, spielt und das Datum an dem dieses Spiel stattfindet. Des weiteren wird eine zufällige *roomId* generiert, unter der das Schachspiel stattfindet.

Der weitere Ablauf der Initialisierung wird im Sequenzdiagramm in Abbildung 3.20 dargestellt.

Dem *redisController* wird aufgetragen das Spiel in Redis zu initialisieren. Dafür bekommt er die Informationen darüber welcher Spieler welche Farbe spielt, unter welcher *roomId* das Spiel stattfindet und die bisherige PGN-Notation aus dem *chess.js* Objekt. Diese Informationen speichert er in Redis unter `game:roomId` (siehe Abschnitt 3.6.2) und falls die Spieler angemeldet sind wird die *roomId* auch der Liste `activeGames:username` bei beiden Spielern hinzugefügt.

Anschließend wird ein Objekt der Klasse *ServerChessClock* erstellt und die Startzeit des weißen Spielers gestartet. Das *ServerChessClock* Objekt wird in einem Array in der *socketChessController* Datei gespeichert, sodass mit der *roomId* darauf zugegriffen werden kann. Das Objekt *ServerChessClock* kommuniziert mittels Events mit *socketChessListener* und es werden folgende Eventlistener in *socketChessListener* definiert:

- `cancel_game`: Das Spiel wird aufgrund einer abgelaufenen Startzeit abgebrochen.
- `time_over_white`: Die Zeit des weißen Spielers ist abgelaufen.
- `time_over_black`: Die Zeit des schwarzen Spielers ist abgelaufen.

Dies sind alles Ausgänge von Schachpartien, die an alle sockets im Raum weitergeleitet werden. Daraufhin wird das Schachspiel beendet (siehe Abschnitt 3.5.3).

ServerChessClock

Die Klasse `ServerChessClock` definiert einzelne Schachuhr Objekte, welche die Startzeiten und die regulären Schachuhren verwalten.

`socketChessController` und `ServerChessClock` kommunizieren mittels Funktionen und Events miteinander, wobei Events genutzt werden um laufende Uhren anzuhalten und zu kommunizieren, dass eine Startzeit oder eine reguläre Schachuhr abgelaufen ist, während die Funktionsaufrufe von `ServerChessClock` dazu dienen eine bestimmte Zeit zu starten.

Neuer Zug einer Schachpartie

Ein Aktivitätsdiagramm zur Behandlung eines neuen Zugs im Backend ist in Abbildung 3.21 zu finden.

Sobald ein neuer Zug eines Spielers mit dem Event `new_move` ankommt wird die `ServerChessClock` aus dem Array und das aktuelle PGN aus der Redis Datenbank mittels der `roomId` geholt. Es wird ein neues `chess.js` Objekt kreiert, welches das aktuelle PGN importiert und anschließend den neuen Zug macht. Daraufhin wird der Zug in die `roomId` gebroadcastet. Das bedeutet, es wird an alle sockets im Raum gesendet, außer von dem Sender, da dieser ja bereits den Zug gemacht hat.

Nachdem der Zug gesendet wurde, wird überprüft ob es sich um ein Schachmatt oder ein Patt handelt, falls ja werden die Uhren der `ServerChessClock` angehalten, das Frontend wird über den Ausgang informiert und das Spiel wird beendet (siehe Abschnitt 3.5.3). Falls dies nicht der Fall ist wird die Zeit des jetzigen Spielers gestoppt und falls es eine reguläre Zeit ist, wird das Inkrement auf die Zeit gerechnet, die Zeit des anderen Spielers fängt an zu laufen und die aktualisierten Zeiten werden an das Frontend gesendet.

Handelt es sich um die ersten zwei Züge, in denen die Startzeit und nicht die reguläre Zeit der Spieler läuft werden diese gesondert betrachtet und entweder die Startzeit von Schwarz beginnt zu laufen oder die reguläre Zeit von Weiß fängt an zu laufen. Dies wird auch mit entsprechenden Events dem Frontend mitgeteilt.

Als letztes wird noch die PGN-Notation mit dem neuen Zug in Redis gespeichert.

Chat

Der Listener auf das Event `send_message` empfängt und verwaltet die neue Nachricht, die ein Spieler gesendet hat. Die Informationen Benutzernamen, `roomId` und die Nachricht werden dabei empfangen und weitergeleitet.

Dabei passieren zwei Prozesse:

- Die Nachricht wird in Redis gespeichert. Dafür werden alle alte Nachrichten des Spiels aus `game:roomId` geholt, die neue Nachricht angehängt und anschließend wieder dort gespeichert.
- Die Nachricht wird an alle im Raum mittels des Events `message` gesendet.

Ende einer Schachpartie

Das Ende einer Schachpartie kann durch folgende Situationen stattfinden: Schachmatt, Patt, Startzeit ist abgelaufen, eine reguläre Zeit ist abgelaufen oder ein Spieler hat aufgegeben.

Auf Schachmatt und Patt wird bei neuen Zügen geachtet und an das Frontend gesendet. Wenn das Ende der Partie auf die Schachuhren zurückzuführen ist, wird ein Event von `ServerChessClock` in `socketChessController` empfangen und an die Sockets im Raum weitergeleitet.

Bei einer Aufgabe empfängt das Backend das event `resign` mit der Farbe welche aufgibt und der `roomId` und leitet dies entsprechend weiter.

Bei jedem dieser Ausgänge einer Partie geschieht noch folgendes:

Das `ServerChessClock` Objekt wird aus dem Array in `socketChessController` gelöscht.

Die Benutzernamen werden aus dem Redis Eintrag `game:roomId` geholt und falls es sich um angemeldete Benutzer handelt wird das entsprechende `activeGames:username` Element aus der Liste gelöscht. Anschließend wird der Eintrag `game:roomId` gelöscht. Somit wird kein Speicher mehr von alten Spielen belegt.

3.6 Datenbankstruktur

3.6.1 PostgreSQL Datenbank

Die PostgreSQL Datenbank wird ausschließlich für die Anmeldung und Registrierung genutzt. Sie enthält eine Tabelle mit folgendem Schema:

- **id:** Eine Fortlaufende id, die als Primärschlüssel dient.
- **email:** Die E-Mail, die bei der Registrierung angegeben wurde.
- **username:** Der Benutzername des Benutzers.
- **userid:** Jeder Spieler erhält beim Registrieren seine eigene `userid`. Diese dient der Kommunikation mit dem Benutzer. Bei einer Verbindung mit `Socket.io` erhält die `socket` immer eine andere ID, also wie sendet man ein Event an einen bestimmten Spieler? Diese `userid` löst das Problem, indem man nach dem anmelden immer dieser ID als Raum beitrifft. Somit kann immer an diese ID gesendet werden und man stellt sicher, dass der Client das Event empfängt.
- **password:** Das mit `bcrypt` verschlüsselte Passwort des Benutzers.

Jedes dieser Attribute, außer das Passwort, hat die Einschränkung, dass es einzigartig sein muss. Die E-Mail wird bisher nicht genutzt, kann aber in Zukunft zum bestätigen der Registrierung oder Einrichtung eines Newsletters genutzt werden.

3.6.2 Redis

Bemerkung: Bei beispielsweise `user:username` oder `username:userid` wird der `username` immer mit dem richtigen Benutzernamen ausgetauscht. Also die konkreten Zuweisung wäre somit `user:Max` oder `Max:18b06c86-999b-400d-84ce-2bc612b3825d`

`user:username`

Unter dem Key `user:username` befindet sich ein Redis Hash. Ein Redis Hash besitzt Key-Value Paare, auf welche man zugreifen kann.

In unserem Fall werden folgende Values zu den Keys dort gespeichert:

- **userid:** Auch hier wird die `userid` gespeichert, da Redis vor allem für `socket.io` Funktionen verwendet wird und daher eine kurze Abfragezeit benötigt.
- **connected:** Ist „true“ oder „false“, je nachdem ob der Benutzer gerade online ist oder nicht.

`game:roomId`

Der Redis Hash `game:roomId` verwaltet die Daten einer Schachpartie. Dazu gehören:

- **whitePlayer, blackPlayer:** Benutzernamen des weißen und schwarzen Spielers.
- **time:** Der Zeitmodus welcher gespielt wird (z.B.: 15 + 10, 5 + 3, ...)
- **pgn:** Die Historie aller bisherigen Züge im PGN Format.
- **chat:** Alle bisher geschriebenen Nachrichten im Chat.

`activeGames:username`

`activeGames:username` beinhaltet eine Liste der aktiven Spiele dieses Benutzers. In der Liste stehen alle `roomId`s der aktiven Spiele.

`friends:username`

Der Key `friends:username` verweist auf eine Liste von Freunden. Diese Freunde bestehen aus einem String, der sich zusammensetzt aus `username:userid`. Dies verhindert, dass wenn man ein Event an einen Freund senden will, man einen extra Zugriff auf `user:username` machen muss um die `userid` zu bekommen.

friend_requests:username

Dies ist eine Liste die genauso aufgebaut ist wie die **friends:username** Liste, außer, dass sie Freundschaftsanfragen verwaltet.

Warteschlangen

Die letzten Elemente sind die Warteschlangen für Spiele. Diese bestehen aus **waitingPlayers:timeMode** und **waitingGuests:timeMode**, je nachdem, ob es sich um einen angemeldeten Benutzer handelt oder nicht. **timeMode** repräsentiert hier alle möglichen Schachuhren, also beispielsweise „10 + 5“, „15 + 10“, ...

Diese Warteschlangen sind Listen, welche aus **username:userid** Einträgen bestehen, um die Anzahl an Abfragen zu verringern.

Durch die Redis Operationen RPOP und LPUSH lassen sich atomar Einträge hinzufügen oder herausnehmen, welches die Konsistenz der Liste gewährleistet.

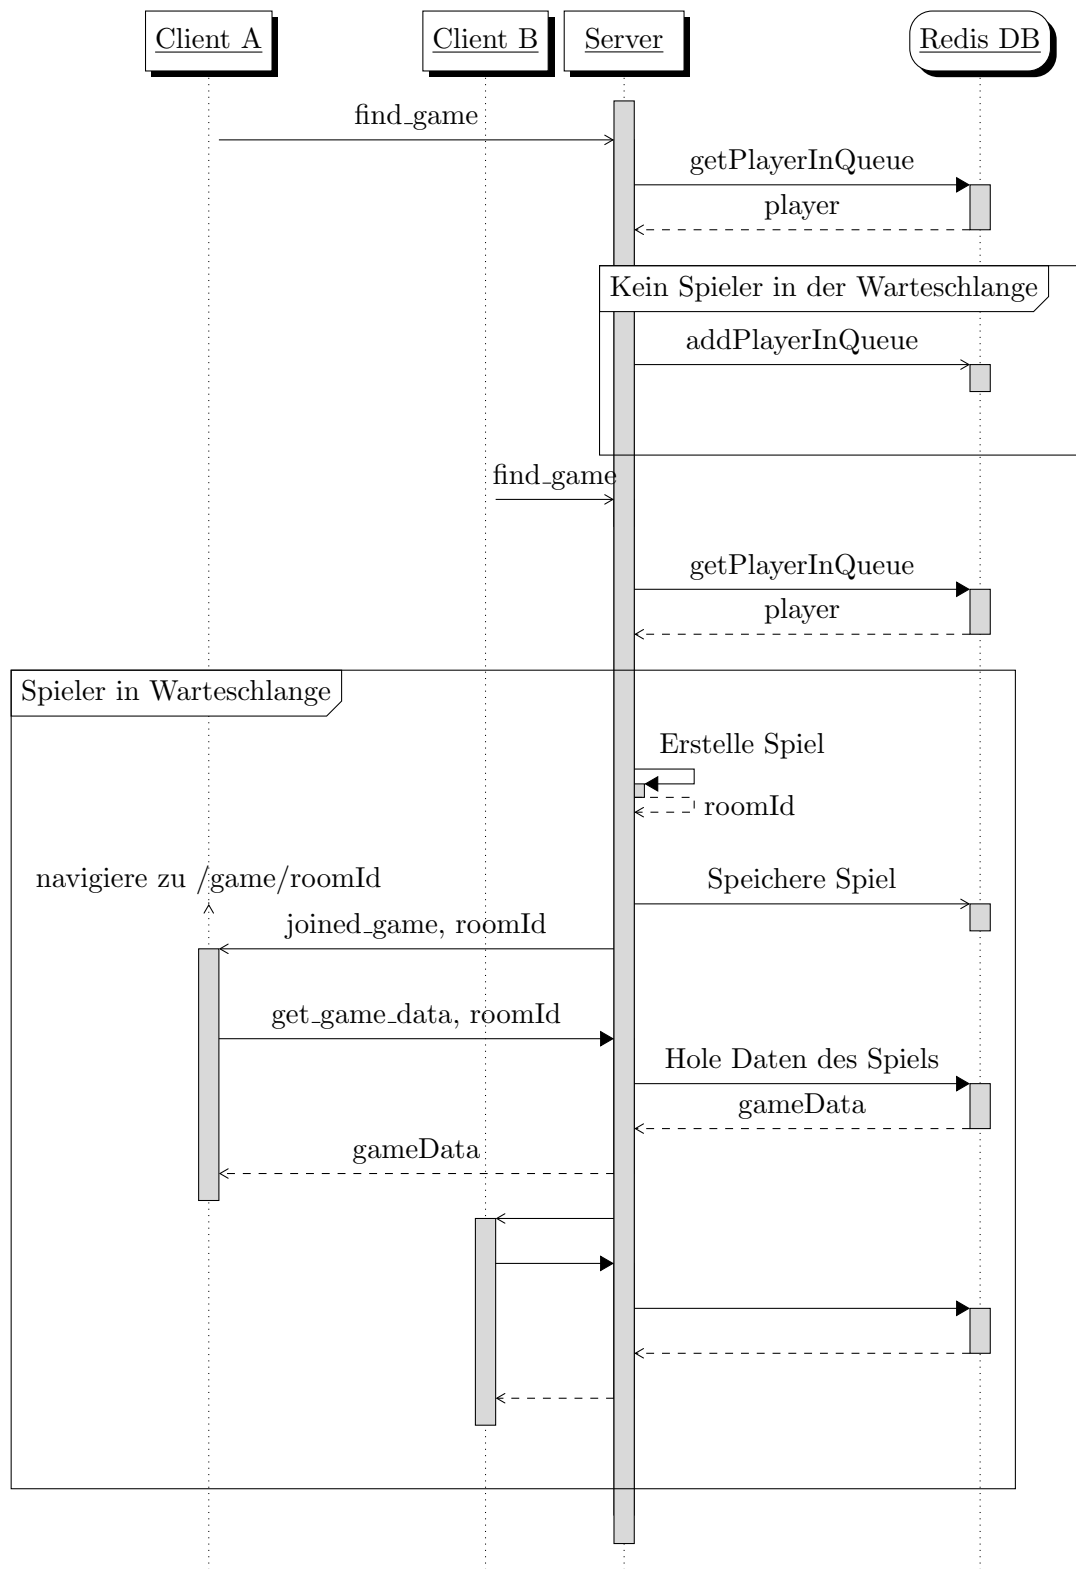


Abbildung 3.19: Sequenzdiagramm des Schachspielstartprozesses mit unbekanntem Gegner

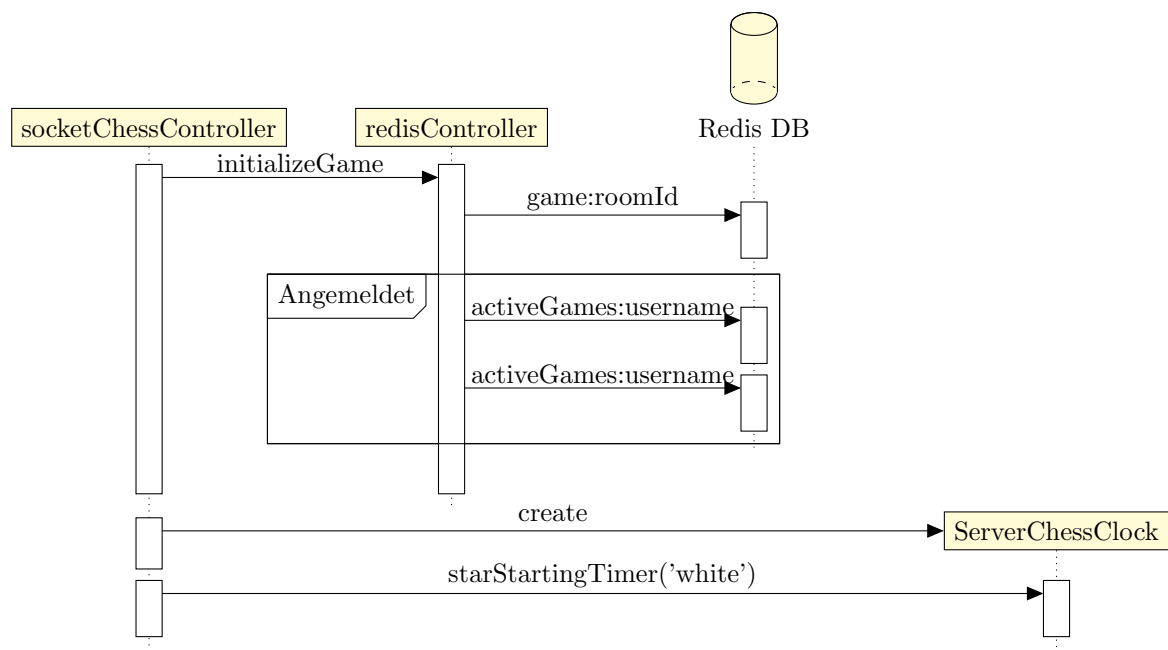


Abbildung 3.20: Sequenzdiagramm des Initialisieren eines Schachspiels

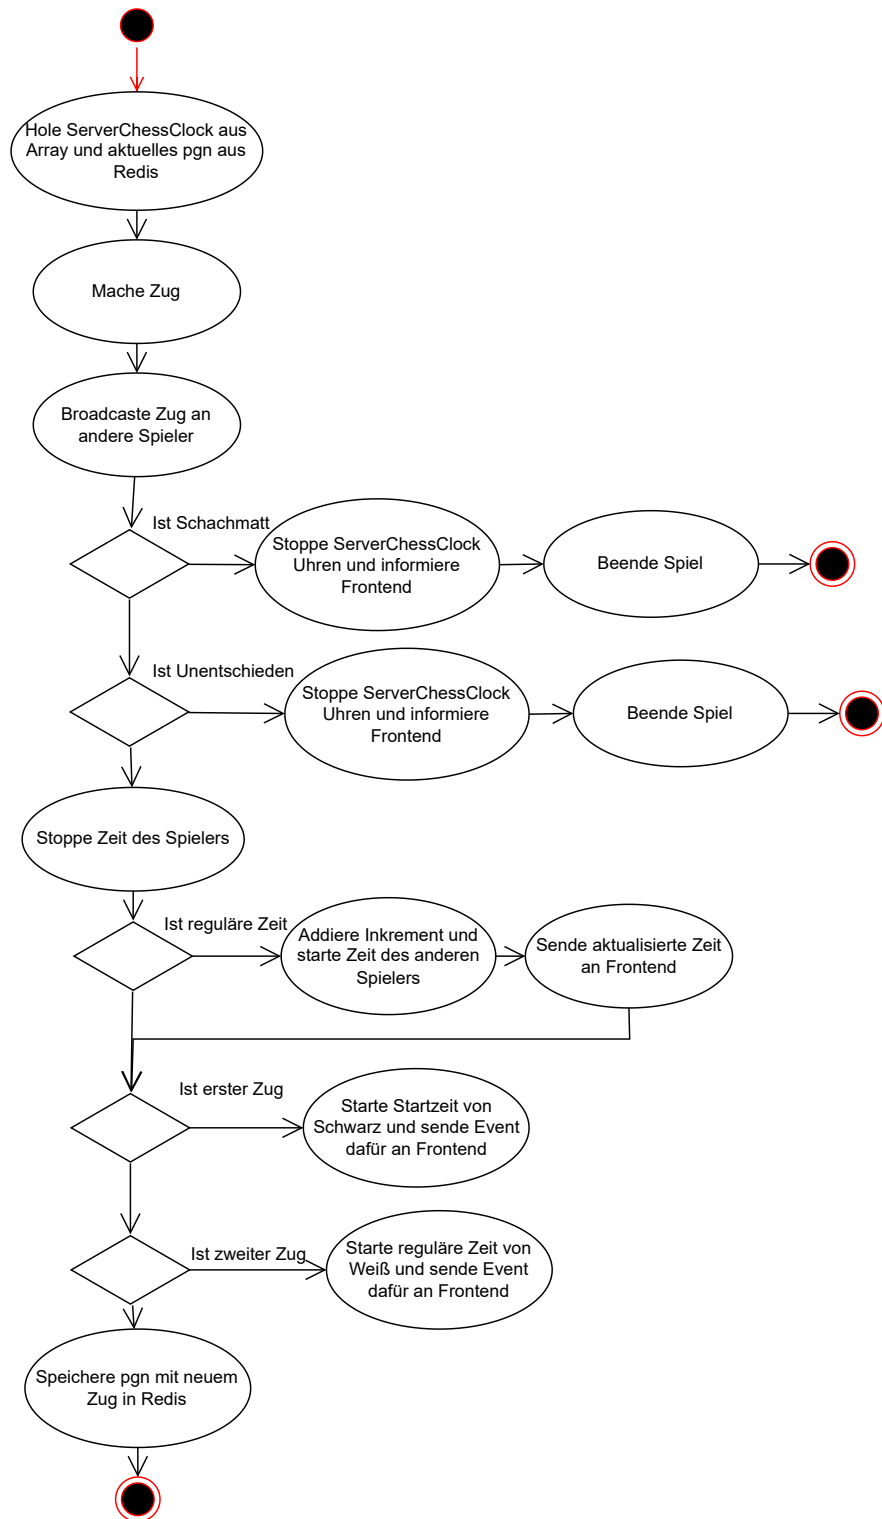


Abbildung 3.21: Aktivitätsdiagramm zur Behandlung eines neuen Zugs im Backend

4 Implementierung

4.1 Frontend-Entwicklung

4.2 Backend-Entwicklung

4.3 Datenbank-Integration

5 Fazit und Ausblick

5.1 Zusammenfassung der Ergebnisse

5.2 Limitationen

//ServerchessClock

5.3 Potenzielle Erweiterungen und Weiterentwicklung

//Trennung waitingPlayers, waitingGuests

Abbildungsverzeichnis

1.1	Relatives Suchinteresse des Wortes <i>Chess</i> auf Google in den letzten 5 Jahren.	1
2.1	Die Zusatzregel <i>en passant</i>	5
2.2	Die Zusatzregel <i>Bauernumwandlung</i>	6
2.3	Ablauf einer Anfrage an einen Node.js Server	7
2.4	Ablauf einer Anfrage an einen Node.js Server mit Express	8
2.5	Beispiel der Nutzung von Middlewares	9
2.6	Beispiel der Nutzung von Routing	10
2.7	Simple Beispiel der Initialisierung einer socket.io Verbindung und das Senden und Empfangen von Events	11
2.8	Darstellung eines Raumes <i>myroom</i> mit zwei sockets	12
2.9	Beispiel eines verschlüsselten Tokens von JWT	21
2.10	Darstellung der mit Chakra UI designten React Komponente aus dem Code Beispiel 2.5	21
3.1	Komponentendiagramm der Anwendung	24
3.2	Ordnerstruktur des Frontends	26
3.3	Aufbau der React-Komponenten für angemeldete Benutzer	29
3.4	Home und Navbar Komponente eines nicht angemeldeten Benutzers im dunklen Farbschema	30
3.5	Home und Navbar Komponente eines angemeldeten Benutzers im hellen Farbschema	30
3.6	Das Modal der Komponente GameRequest in hellem Farbschema	31
3.7	Beispiel einer SignUp-Komponente mit bereits verwendet E-Mail Adresse	31
3.8	Beispiel einer Login-Komponente mit ungültigen Daten	32
3.9	Beispiel einer ChessGame-Komponente	32
3.10	Lade-Bildschirm beim Starten eines Spiels mit den Buttons der <i>Home</i> -Komponente	33
3.11	Benachrichtigung, falls kein Spiel unter der roomId gefunden werden konnte	34
3.12	Beispiel eines Toasts, falls der Gegner aufgegeben hat	35
3.13	Aktivitätsdiagramm eines Schachzugs	36
3.14	Aktivitätsdiagramm eines empfangenen Schachzugs	37
3.15	Das Herausfordern und Zuschauen bei Freunden	39
3.16	Das Modal der <i>AddFriendModal</i> -Komponente mit Fehlermeldung	40
3.17	Ordnerstruktur des Backends	42
3.18	Aktivitätsdiagramme des Versenden und Akzeptieren von Freundschaftsanfragen	45

3.19	Sequenzdiagramm des Schachspielstartprozesses mit unbekanntem Gegner	52
3.20	Sequenzdiagramm des Initialisieren eines Schachspiels	53
3.21	Aktivitätsdiagramm zur Behandlung eines neuen Zugs im Backend	54