Aide-mémoire de l'administrateur

Les gestes courants : comptes, interventions, écarts, nouvelle publication, sauvegarde.

Démarrer

La base est une instance PostgreSQL propre au projet (port 5436). Après un redémarrage du poste, lancez `demarrer_base.bat`. Les requêtes ci-dessous s'exécutent dans DBeaver ou psql, avec un compte propriétaire pour les comptes et les sauvegardes. Le projet QGIS de ce profil est `eclairage_administrateur.qgz`.

Créer un compte

```
-- Une collectivité : une ou plusieurs communes
SELECT admin.creer_compte('mairie_reze', 'ep_collectivite', ARRAY['44143']::char(5)[]);

-- Une entreprise : son périmètre, et le titulaire de ses interventions
INSERT INTO admin.entreprise (nom) VALUES ('Nom de l''entreprise');
SELECT admin.creer_compte('entreprise_x', 'ep_entreprise', ARRAY['44143', '44020']::char(5)[],
                          (SELECT id FROM admin.entreprise WHERE nom = 'Nom de l''entreprise'));

-- Élargir un périmètre : relancer creer_compte avec la nouvelle liste de communes
-- Retirer l'accès
ALTER ROLE mairie_reze NOLOGIN;
```

Profils : `ep_administrateur`, `ep_collectivite`, `ep_entreprise`, `ep_lecture`. Les droits et le périmètre sont portés par la base : le même compte donne le même résultat dans QGIS, DBeaver ou un autre outil.

> **Avant toute ouverture à d'autres postes.** L'instance de démonstration accepte les connexions locales sans mot de passe. Il faut donner un mot de passe à chaque compte (`ALTER ROLE ... PASSWORD`), passer `pg_hba.conf` en `scram-sha-256` et n'écouter que le réseau voulu. Les projets QGIS ne contiennent aucun mot de passe.

Traiter un signalement

1. Vue « Pannes et interventions », filtre enregistré « En cours » sur la couche Signalements.
2. Dans la fiche du signalement, menu **Actions**, **Créer l'intervention**. Choisissez la nature et l'entreprise. Le signalement passe à « Pris en compte ».
3. Le signalement se clôt seul quand l'entreprise déclare l'intervention réalisée. Sinon, passez-le à « Rejeté » et complétez sa description pour expliquer pourquoi.

Recevoir les pannes du terrain (QField)

Le paquet du téléphone est extrait avec le compte de la collectivité : il contient son périmètre, sans connexion à la base ni mot de passe. Refaites-le pour remettre à jour les points et les signalements en cours.


```
cd scripts
"C:\Program Files\QGIS 3.34.12\bin\python-qgis-ltr.bat" -u 08c_paquet_qfield.py --compte mairie_reze
# écrit projets\qfield\eclairage_terrain_mairie_reze.zip

python 13_importer_terrain.py retour.zip --port 5436 --compte mairie_reze
```

Pour le compte de démonstration, glissez le dossier ou le `.zip` reçu sur `importer_pannes_terrain.bat`. Le bilan doit tomber juste : reçues = importées + déjà importées + refusées. Le détail de chaque ligne est dans `livrables/terrain/`, motifs de refus compris. L'import signale aussi un point qui a déjà un signalement ouvert : la panne est gardée, à vous de voir s'il s'agit d'un doublon. `declare_le` donne l'arrivée en base, `constate_le` l'heure du téléphone.

Traiter les écarts de contrôle

Vue « Contrôle de la reprise », couche **Écarts de contrôle**, onglet **Décision** : « Confirmée », « Faux positif » ou « Corrigée », avec un commentaire. Votre nom et la date s'ajoutent à l'enregistrement. Une décision survit aux passes de contrôle suivantes.

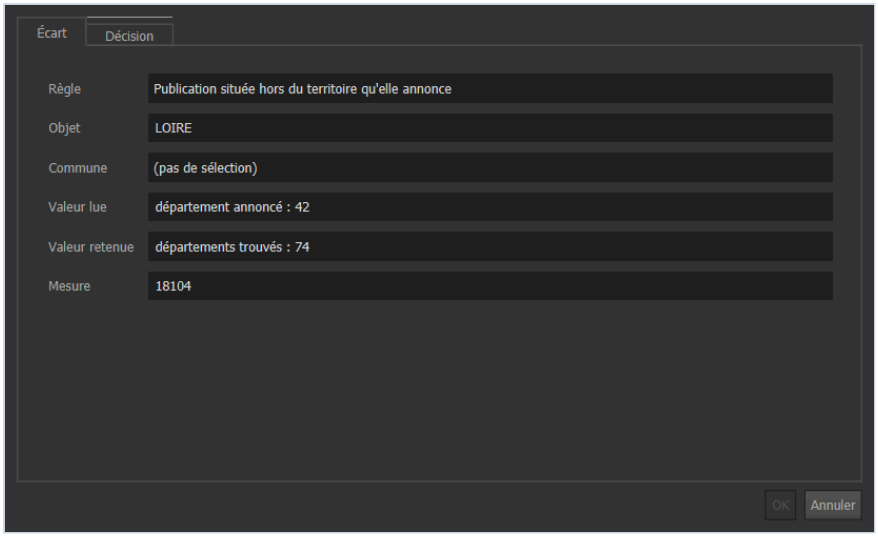

L'écart POS_05 : la publication annonce le département 42, ses points sont dans le 74.

Prendre une nouvelle publication

```
cd scripts
python 01_telecharger.py          # collecte datée, avec empreinte
python 02_charger_sources.py      # un fichier déjà chargé est ignoré ; différentiel dans
flux.ecart_lot
python 03_reprise.py              # met à jour sans réécrire ce qui n'a pas changé
python 04_controles.py            # bilan et écarts
python 05_export_eclext.py        # fichiers au format d'échange
python 06_recette_geo.py          # contrôle indépendant des fichiers
```

Puis vérifiez dans cet ordre :

```
SELECT * FROM controle.bilan_reprise;                -- la colonne ecart doit valoir 0
SELECT source, nature, count(*) FROM flux.ecart_lot GROUP BY 1, 2;
SELECT * FROM controle.bilan_regle WHERE nb_ecarts > 0;
```

Toute écriture hors reprise sur une armoire, un support ou un point (fiche QGIS, DBeaver, intervention) coche « Modifié après la reprise » : la publication suivante n'écrase pas cet objet, et le filtre enregistré du même nom les retrouve. Pour redonner la main à la source, remettez `maj_locale` à faux avec `SET LOCAL app.reprise = 'on'` dans la même transaction. Un objet absent du nouveau fichier n'est pas supprimé : il reçoit une date dans `retire_le` et sort de l'export.

Sauvegarder et relire le journal

```
pg_dump -Fc -h localhost -p 5436 -U postgres eclext > eclext_AAAAMMJJ.dump

-- Qui a changé quoi sur un point
SELECT quand, qui, action, avant, apres FROM audit.journal
WHERE table_nom = 'metier.point_lumineux' AND objet_id = 63357 ORDER BY quand DESC;
```

Les photos du terrain ne sont pas dans la base, qui garde seulement leur nom : sauvegardez aussi `data/terrain/photos`.