Liftup LAN -botti – dokumentaatio

Nov 4, 2026 · @Mikael

Yleiskuva


Liftup-botti hoitaa LANien Discordin rutiinit: turnaustiimien roolit, ilmoitukset, roolien itsepalvelun, Minecraft-serverin ja valvonnan. Kaikkea hallitaan selaimen web-paneelista, ja tärkeimmät toiminnot löytyvät myös Discordin slash-komennoista.

- **Koodi:** github.com/jauskiii/lanibot26, haara `main`.
- **Tekniikka:** Node.js 22, discord.js v14 ja Express 5. Erillistä tietokantaa ei ole: kaikki tila on tiedostossa `data/db.json`.
- **Yksi prosessi, yksi portti:** botti ja web-paneeli pyörivät samassa Node-prosessissa. Siksi Pterodactylissa riittää yksi allokaatio.
- **Toimii ilman nettiä:** paneeli ei lataa mitään CDN:stä, joten se toimii LAN-verkossa, vaikka nettiyhteys pätkisi. Discord-yhteys tarvitsee tietysti netin.
- **Salaisuudet vain ympäristömuuttujissa:** botin token ja salasanat eivät koskaan näy paneelissa eivätkä tallennu tiedostoon `db.json`.

Osa	Mitä tekee
Tiimit	Luo turnaustiimit (rooli ja halutessa omat teksti- ja puhekanavat) ja jakaa jäsenet. Jäsen kuuluu yhteen tiimiin kerrallaan.
Roolit	Roolipaneelit, joiden napeista jäsen ottaa roolin itselleen (CS2, Minecraft, Bingo, Tetris…). Lisäksi roolien jako käsin.
Ilmoitukset	Embed-ilmoitus yhdelle tai usealle kanavalle, serverien osoitteet mukana. Pingaus, kiinnitys ja ajastus.
Serverit	Pelipalvelimien osoitteet, itsestään päivittyvä serverilista ja valinnaiset Pterodactyl-virtanapit.
Minecraft	Tilan seuranta, tilaviesti, whitelist ja RCON-konsoli.
Valvonta	Automod, varoitukset, hiljennykset, modiloki, tervetuloviesti ja automaattinen rooli.

Osa	Mitä tekee
Rajapinta	Turnausjärjestelmä voi syöttää tiimit ja ilmoitukset botille API-tokenilla.

Yksi Node-prosessi: botti ja web-paneeli jakavat samat palvelut ja db.json:n

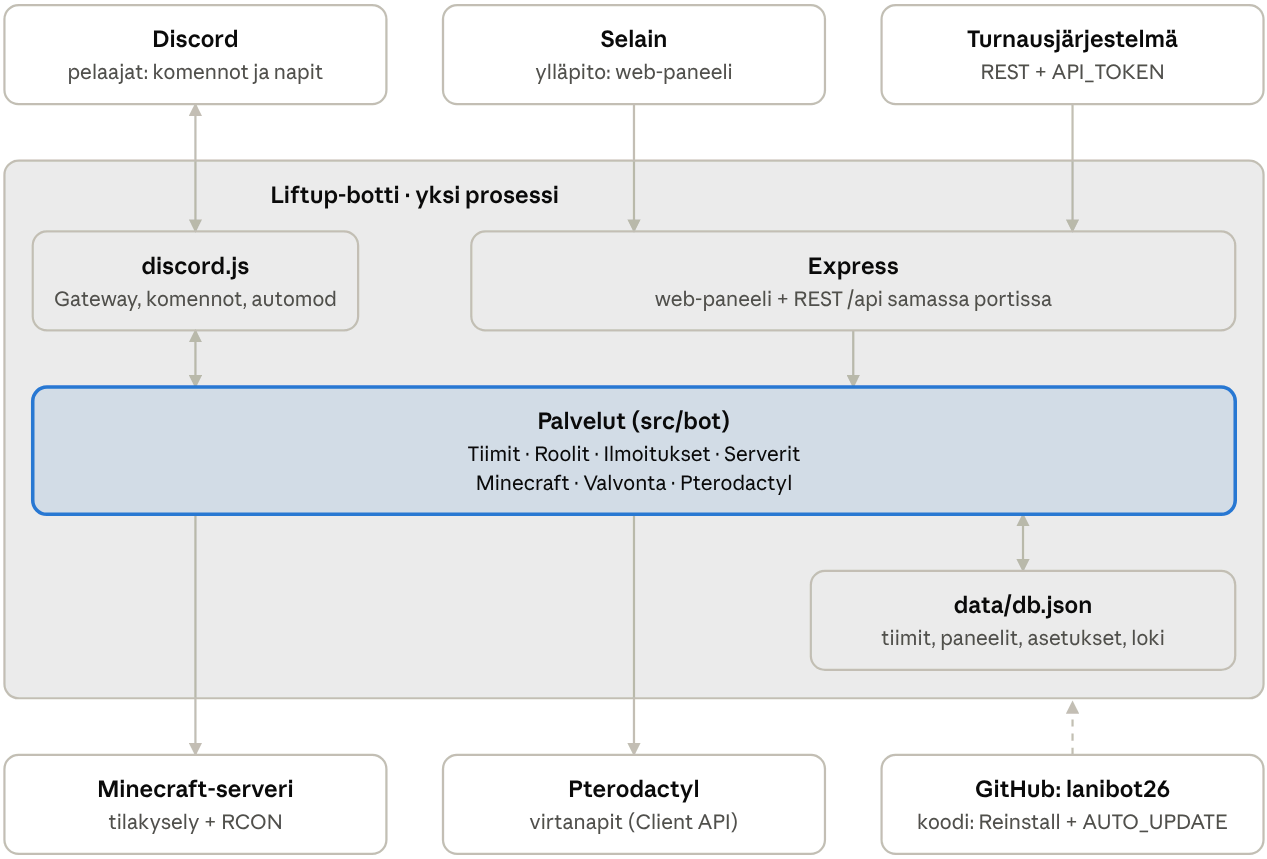

arkkitehtuuri · 3 käyttäjää, 1 prosessi, 3 ulkoista järjestelmää

Discord-tapahtumat ja paneelin pyynnöt kulkevat samojen palveluiden kautta. Siksi komento ja paneelin nappi tekevät saman asian, ja tila on aina yhdessä paikassa. Katkoviiva tarkoittaa, että koodi tulee GitHubista vain asennuksessa ja käynnistyksessä.

Käyttöönotto Discordissa

Botti tarvitsee Discordissa oman sovelluksen, kaksi etuoikeutettua intenttiä ja roolin muiden roolien yläpuolelle. Tämä tehdään kerran. Testiin kannattaa tehdä erillinen testibotti ja testipalvelin, jolloin tuotantoon vaihdetaan vain `DISCORD_TOKEN` ja `GUILD_ID`.

1. Avaa Discord Developer Portal, valitse **New Application** ja anna nimeksi esim. *Liftup*.

2. Valitse **Bot**-välilehti ja paina **Reset Token**. Kopioi token talteen: se on `DISCORD_TOKEN`. Token näytetään vain kerran.
3. Kytke samalla sivulla päälle **Server Members Intent** ja **Message Content Intent**. Ilman niitä botti ei kirjaudu, ja paneeli näyttää virheen *"Discord hylkäsi intentit"*.
4. Kopioi **General Information** -sivulta Application ID ja kutsu botti palvelimelle tällä linkillä (vaihda `CLIENT_ID`): `https://discord.com/oauth2/authorize?client_id=CLIENT_ID&scope=bot+applications.commands&permissions=1099783302160`
5. Avaa Discordissa **Palvelinasetukset → Roolit** ja vedä botin rooli **kaikkien niiden roolien yläpuolelle**, joita botin pitää jakaa: tiimiroolit, peliroolit ja automaattinen rooli. Discord ei anna botin jakaa itseään korkeampia rooleja.
6. Kytke Discordin asetuksista päälle **Lisäasetukset → Developer Mode**. Napsauta sitten palvelinta hiiren oikealla ja valitse **Copy Server ID**: se on `GUILD_ID`.

Kutsulinkki antaa botille nämä oikeudet:

Oikeus	Mihin tarvitaan
Manage Roles	Tiimi- ja peliroolien luonti ja jako
Manage Channels	Tiimien ja roolien omien kanavien luonti ja uudelleennimeäminen
Moderate Members	Hiljennykset (automod, `/hiljennä`, varoitukset)
Manage Messages	`/siivoa`, automodin poistot, kiinnitykset
View Channels, Send Messages, Embed Links, Read Message History	Ilmoitukset, paneelit ja vastaukset
Connect, Speak	Tarvitaan, jotta botti voi antaa tiimin puhekanavan oikeudet tiimiroolille

Slash-komennot rekisteröidään palvelinkohtaisesti joka käynnistyksessä, joten ne näkyvät heti. Uutta kutsua ei tarvita, kun komentoja muuttuu.

Asennus: testi Dockerissa, tuotanto Pterodactylissa

Testi ajetaan omalla palvelimella Docker Composella. Tuotanto ajetaan Pterodactylissa omalla munalla, joka hakee koodin GitHubista. Molemmat käyttävät samaa koodia ja samoja ympäristömuuttujia.

Testiympäristö (Docker)

1. Kloonaa repo: `git clone https://github.com/jauskiii/lanibot26.git && cd lanibot26`
2. Kopioi mallitiedosto komennolla `cp .env.example .env` ja täytä vähintään `DISCORD_TOKEN`, `GUILD_ID` ja `ADMIN_PASSWORD`.
3. Käynnistä: `docker compose up -d --build`
4. Seuraa lokia komennolla `docker compose logs -f`. Kun botti on valmis, lokissa näkyvät rivit *Kirjauduttu: Liftup#1234* ja *Slash-komennot rekisteröity*.
5. Avaa paneeli osoitteessa `http://<palvelimen-ip>:8080`.

Data säilyy kansiossa `./data`. Päivitys tehdään komennoilla `git pull && docker compose up -d --build`.

Tuotanto (Pterodactyl v2)

1. **Tuo muna:** valitse Admin → Nests → **Import Egg** ja anna tiedosto `egg-liftup-bot.json` (PTDL_v2-muoto). Jos muna on jo tuotu, käytä munan sivulla **Update via file**.
2. **Luo serveri** munalla *Liftup Bot*. Pääallokaation portista tulee web-paneelin portti, koska botti lukee sen `SERVER_PORT`-muuttujasta. RAMiksi riittää 256–512 MB.
3. **Täytä muuttujat:** `DISCORD_TOKEN`, `GUILD_ID`, `ADMIN_PASSWORD` ja tarvittaessa `API_TOKEN`, Minecraft- ja Pterodactyl-asetukset. `GIT_ADDRESS` on valmiiksi `https://github.com/jauskiii/lanibot26.git` ja `BRANCH` on `main`.
4. **Asenna ja käynnistä.** Asennusskripti kloonaa repon ja ajaa `npm install`. Kun konsolissa näkyy *Web-paneeli käynnissä*, Pterodactyl merkitsee serverin käynnissä olevaksi.
5. **Avaa paneeli** osoitteessa `http://<noden-ip>:<allokaation-portti>`.

Päivitykset: koska `AUTO_UPDATE=1`, jokainen uudelleenkäynnistys hakee haaran uusimman version. Korjaus menee siis tuotantoon pushaamalla GitHubiin ja käynnistämällä serverin uudelleen. **Reinstall** hakee koko koodin alusta, mutta säilyttää

`data/` -kansion.

Jos munan tuonti ei onnistu (v2 on vielä beta), käytä mitä tahansa Node.js-munaa imagella `ghcr.io/parkervcp/yolks:nodejs_22`. Aseta käynnistyskomennoksi `npm install --omit=dev && node src/index.js` ja lisää samat muuttujat. Koodi ladataan silloin File Managerilla.

Yksityinen repo: jos repo muutetaan yksityiseksi, lisää `GIT_TOKEN`. Se on GitHubin fine-grained token, jolla on oikeus *Contents: Read-only* tähän repoon.

Ympäristömuuttujat

Pakollisia muuttujia on kolme: `DISCORD_TOKEN`, `GUILD_ID` ja `ADMIN_PASSWORD`. Kaikki muu säädetään web-paneelista ja tallentuu tiedostoon `db.json`. Ympäristömuuttuja voittaa paneelin asetuksen silloin, kun molemmat on annettu (Minecraft).

Muuttuja	Pakollinen	Oletus	Mikä se on
`DISCORD_TOKEN`	kyllä	–	Botin token Developer Portalista (Bot → Reset Token).
`GUILD_ID`	kyllä	–	Hallittavan Discord-palvelimen ID.
`ADMIN_PASSWORD`	kyllä	–	**Itse keksitty** web-paneelin kirjautumissalasana, vähintään 10 merkkiä. Ei liity Discordiin. Satunnaisen saa komennolla `openssl rand -base64 18`.
`API_TOKEN`	ei	tyhjä = pois	Itse keksitty pitkä merkkijono turnausjärjestelmän integraatiolle (`Authorization: Bearer …`). Esim. `openssl rand -hex 24`.
`MC_HOST`	ei	–	Minecraft-serverin IP tai hostname.
`MC_PORT`	ei	25565	Minecraftin peliportti (tilan seurantaan).
`MC_RCON_PORT`	ei	25575	RCON-portti (`rcon.port`).
`MC_RCON_PASSWORD`	ei	–	RCON-salasana (`rcon.password`).

Muuttuja	Pakollinen	Oletus	Mikä se on
`PTERO_URL`	ei	–	Pterodactyl-paneelin osoite virtanappeja varten, esim. `https://panel.riilab.uk`.
`PTERO_API_KEY`	ei	–	Pterodactylin Client API -avain (Account → API Credentials, alkaa `ptlc_`).
`WEB_PORT`	ei	`SERVER_PORT` tai 8080	Paneelin portti. Pterodactylissa jätetään tyhjäksi.
`WEB_HOST`	ei	0.0.0.0	Kuunneltava osoite.
`SESSION_HOURS`	ei	12	Paneelin kirjautumisen kesto tunteina.
`DATA_DIR`	ei	`./data`	Kansio, johon `db.json` tallentuu.
`GIT_ADDRESS`	munassa	lanibot26-repo	Repo, josta Pterodactyl asentaa koodin.
`BRANCH`	munassa	main	Asennettava haara.
`GIT_TOKEN`	ei	–	Vain yksityiselle repolle.
`AUTO_UPDATE`	munassa	1	1 = päivitys GitHubista joka käynnistyksessä.

Web-paneeli sivu kerrallaan

Paneeliin kirjaudutaan salasanalla `ADMIN_PASSWORD`. Istunto kestää 12 tuntia, ja viisi väärää yritystä estää kirjautumisen minuutiksi. Jos botti ei ole yhteydessä Discordiin, jokaisen sivun yläreunassa näkyy punainen palkki, jossa on syy. Palvelimet, asetukset ja loki toimivat silti.

Yleiskatsaus

Yleiskatsaus näyttää botin tilan, Discord-palvelimen jäsenmäärän, tiimien, serverien ja ajastettujen ilmoitusten määrät sekä Minecraftin pelaajamäärän. Alla ovat pikalinkit ja kahdeksan viimeisintä tapahtumaa. Vasemman reunan pallo näyttää yhteyden: vihreä on online, oranssi tarkoittaa, että palvelinta ei löydy, ja punainen on offline.

Tiimit

- **Luo tiimit:** anna määrä (esim. 4) ja etuliite ("Tiimi"). Rasti *Omat kanavat*, jos jokainen tiimi tarvitsee oman teksti- ja puhekanavan. Kanavat tulevat kategoriaan *Turnaus*, ja ne näkyvät vain tiimin jäsenille.
- **Yksittäinen tiimi:** anna nimi ja väri. Tiimiin voi myös liittää olemassa olevan roolin, jolloin uutta roolia ei luoda.
- **Lisää jäsen:** kirjoita kortin hakukenttään nimi, valitse ehdotus ja paina *Lisää*.
- **Lisää useita kerralla:** liitä lista. Kelpaavat muodot ovat käyttäjänimi, näyttönimi, `@mention` ja Discord-ID, yksi per rivi tai pilkuilla eroteltuna. Paneeli kertoo, ketä ei löytynyt.
- **Tiiminvaihto:** kun jäsenen lisää toiseen tiimiin, vanha tiimirooli poistuu automaattisesti. Tämän voi kytkeä pois Asetuksista.
- **Muokkaa (✎):** nimen vaihto päivittää roolin ja molempien kanavien nimet. Discord sallii vain kaksi nimenvaihtoa per kanava 10 minuutissa, joten liian tiheät vaihdot tehdään viiveellä.
- **Tyhjennä (⌫):** poistaa kaikki jäsenet tiimistä. **Poista (×):** poistaa tiimin, botin luoman roolin ja tiimin kanavat.
- **Sivun alareuna:** *Tyhjennä kaikki tiimit* sopii turnausten väliin. *Poista kaikki* siivoaa LANien lopuksi.
- **Tuo JSON:** sama muoto kuin rajapinnan tuonnissa (ks. *Rajapinta*).

Roolit

Roolipaneeli on Discord-viesti, jonka napeista jäsen ottaa roolin itselleen. Toinen painallus poistaa roolin. Botti vastaa painajalle yksityisesti.

1. Halutessasi valitse **+ Luo uusi rooli**, anna nimi (esim. *Tetris*) ja rasti *Luo roolille oma tekstikanava*. Kanava näkyy vain roolin saaneille, ja sen voi sijoittaa haluttuun kategoriaan.
2. Valitse kanava, jolle paneeli julkaistaan, sekä tila: **Useita rooleja** tai **Vain yksi kerrallaan**. Jälkimmäisessä uusi valinta poistaa edellisen.
3. Lisää jokaiselle napille rooli, teksti, emoji ja väri. Nappeja voi olla enintään 25. Teksti täyttyy roolin nimellä, jos sen jättää tyhjäksi.
4. Paina **Julkaise paneeli**. *Muokkaa* päivittää jo julkaistun viestin. Jos kanava vaihtuu, vanha viesti poistetaan ja uusi lähetetään.

Jäsenten roolit: hae jäsen nimellä. Paneeli näyttää hänen roolinsa: × poistaa roolin ja *+ lisää rooli* antaa uuden. *Anna rooli usealle kerralla* toimii samalla listamuodolla kuin tiimien massalisäys. Rooleja, jotka ovat botin roolin yläpuolella tai integraatioiden hallinnoimia, ei voi jakaa. Paneeli varoittaa niistä.

Ilmoitukset

- **Kanavat:** valitse yksi tai useampi. *Tiimikanavat*-napeilla saat nopeasti tietyt tiimit tai kaikki tiimit, esimerkiksi kun map ban -linkki menee kahdelle pelaavalle tiimille.
- **Pingaus:** vaihtoehdot ovat ei pingiä, *Kanavan tiimi* (pingaa jokaisella tiimikanavalla sen tiimin roolia), `@here`, `@everyone` tai mikä tahansa rooli.
- **Sisältö:** otsikko, teksti (Discord-markdown toimii), väri ja kuvan URL. Rastitut serverit liitetään ilmoitukseen osoitteineen ja salasanoineen.
- **Pohjat:** Turnaus alkaa, Serverit auki, Ottelu ja Ruokatauko täyttävät lomakkeen valmiiksi.
- **Ajastus:** kun ajankohta on valittu, nappi muuttuu muotoon *Ajasta*. Ajastetut ilmoitukset näkyvät oikealla, ja ne voi perua. Ajastin tarkistaa ilmoitukset 15 sekunnin välein.
- **Esikatselu** näyttää ilmoituksen suunnilleen niin kuin Discord sen näyttää. *Lähetetyt* listaa 10 viimeisintä linkkeineen.

Serverit

Jokaisella palvelimella on nimi, peli, osoite, portti, salasana, liittymiskomento (esim. `connect 10.0.0.20:27015`), lisätieto ja valinnainen Pterodactyl-tunniste. Palvelimet näkyvät komennoilla `/serverit` ja `/ip` sekä ilmoituksissa. **Automaattinen serverilista** pitää valitulla kanavalla yhtä viestiä, joka päivittyy aina, kun palvelimia lisätään tai muokataan. Kun `PTERO_URL` ja `PTERO_API_KEY` on asetettu ja palvelimelle on annettu tunniste (esim. `1a2b3c4d`), listassa näkyvät tila ja napit ▶ ↻ ■.

Minecraft

- **Tila:** online/offline, pelaajat, versio ja MOTD. Tila haetaan suoraan serveriltä.
- **Whitelist ja viesti peliin:** lisää nimi whitelistille tai lähetä `say` -viesti kaikille pelaajille.
- **Konsoli (RCON):** aja mikä tahansa komento. Pikanapit ovat `list`, `time set day`, `weather clear`, `whitelist list` ja `save-all`.

- **Yhteysasetukset:** osoite, portit, RCON-salasana ja tilaviestin kanava. *Päivitä tilaviestiä* pitää kanavalla viestiä, joka päivittyy minuutin välein. *Kaikki saavat käyttää /mc whitelist* määrää, saavatko pelaajat lisätä itsensä.

Valvonta

- **Automod:** kielletyt sanat, Discord-kutsulinkit ja halutessa kaikki linkit poistetaan. Botti ilmoittaa poistosta kanavalla 8 sekunnin ajan ja kirjaa sen modilokiin.
- **Spämmisuoja:** jos jäsen lähettää yli *Max viestiä* viestiä *Aikaikkunan* sisällä, viimeisin viesti poistetaan ja jäsen hiljennetään. Oletus on 6 viestiä 8 sekunnissa ja 5 minuutin hiljennys.
- **Varoitukset:** jokainen N:s varoitus hiljentää jäsenen automaattisesti. Oletus on 3 varoitusta ja 30 minuuttia. Varoituksen saa myös Discordin yksityisviestinä.
- **Poikkeukset:** jäsenet, joilla on *Manage Messages* -oikeus tai jokin poikkeusroolista, ohitetaan aina.
- **Modiloki-kanava:** automod, varoitukset, hiljennykset, liittymiset ja poistumiset.

Loki

Loki näyttää 500 viimeisintä tapahtumaa, ja sen voi suodattaa tason mukaan (info, warn, error). Lokiin tallentuvat kirjautumiset, tiimimuutokset, ilmoitukset, roolien jaot, RCON-komennot ja virheet.

Asetukset

Asetuksissa määritetään ilmoitusten oletuskanava, tervetulokanava ja -viesti (`{user}` , `{name}` , `{server}`), automaattinen rooli liittyessä, botin tilateksti, tiimikanavien kategorian nimi ja sääntö "vain yhteen tiimiin". Sivulla on myös **Rekisteröi komennot** -nappi ja esimerkki rajapinnan käytöstä.

Slash-komennot

Botilla on yhdeksän komentoa. Ylläpidon komennot näkyvät oletuksena vain niille, joilla on taulukossa mainittu oikeus. Näkyvyyttä voi muuttaa Discordissa kohdasta **Palvelinasetukset → Integraatiot → Liftup**. Vastaukset, joissa on merkintä *yksityinen*, näkyvät vain komennon käyttäjälle.

Komento	Oikeus	Mitä tekee
`/tiimi lisää jäsen tiimi`	Manage Roles	Lisää jäsenen tiimiin. Tiimin nimi täydentyy automaattisesti.
`/tiimi poista jäsen tiimi`	Manage Roles	Poistaa jäsenen tiimistä.
`/tiimi lista`	Manage Roles	Näyttää tiimit ja jäsenet (julkinen viesti, ei pingiä).
`/tiimi luo määrä [etuliite] [kanavat]`	Manage Roles	Luo esim. Tiimi 1–4 kerralla.
`/serverit`	kaikki	Näyttää serverilistan osoitteineen.
`/ip serveri`	kaikki	Näyttää yhden palvelimen osoitteen.
`/mc status`	kaikki	Näyttää, onko serveri päällä ja ketä on paikalla.
`/mc whitelist nimi`	kaikki tai ylläpito	Lisää Minecraft-nimen whitelistille (yksityinen). Rajoitus asetetaan Minecraft-sivulla.
`/mc komento komento`	Administrator	Ajaa RCON-komennon ja näyttää tulosteen (yksityinen).
`/varoita jäsen syy`	Moderate Members	Antaa varoituksen. Joka N:s varoitus hiljentää automaattisesti.
`/varoitukset jäsen`	Moderate Members	Listaa jäsenen varoitukset (yksityinen).
`/hiljennä jäsen minuutit [syy]`	Moderate Members	Antaa timeoutin, enintään 28 päivää.
`/siivoa määrä`	Manage Messages	Poistaa 1–100 viimeisintä viestiä. Yli 14 päivää vanhat poistetaan yksitellen, kiinnitetyt jätetään.
`/ilmoita teksti [otsikko] [everyone]`	Manage Server	Lähettää pikailmoituksen samalle kanavalle.

Roolipaneelien napit eivät ole komentoja, joten ne toimivat kaikille. Botti hyväksyy painalluksen vain, jos rooli on oikeasti tallennettu kyseiseen paneeliin.

LAN-päivän työnkulut

Tähän on koottu yleisimmät tilanteet vaihe vaiheelta: valmistelu, CS2-turnaus, peliroolit, Minecraft ja lopetus.

Ennen LANeja

- [ ] Botti käynnissä Pterodactylissa, ja paneelin pallo on vihreä
- [ ] Botin rooli on Discordin roolilistassa tiimi- ja peliroolien yläpuolella
- [ ] Serverit lisätty (CS2, Minecraft…) ja automaattisen serverilistan kanava valittu
- [ ] Ilmoitusten oletuskanava ja modiloki-kanava valittu (Asetukset ja Valvonta)
- [ ] Roolipaneeli julkaistu peliroolien kanavalle (CS2, Minecraft, Bingo, Tetris)
- [ ] Minecraft: RCON päällä, ja Minecraft-sivu näyttää *online*
- [ ] Testattu kerran: `/serverit`, roolinapin painallus ja ilmoitus testikanavalle
- [ ] `data/db.json` varmuuskopioitu

CS2-turnaus

1. Luo tiimit **Tiimit**-sivulla: määrä 4, etuliite *Tiimi*, ja rasti *Omat kanavat*.
2. Jaa pelaajat liittämällä lista kunkin tiimin kohtaan **Lisää useita kerralla**. Vaihtoehtoisesti turnausjärjestelmä tuo tiimit rajapinnan kautta. Paneeli kertoo nimet, joita ei löytynyt.
3. Halutessasi nimeä tiimit (✎) joukkueiden oikeilla nimillä. Roolit ja kanavat seuraavat perässä.
4. Kuuluta turnauksen alku: valitse **Ilmoitukset** → pohja *Turnaus alkaa* → oletuskanava → `@everyone`.
5. Lähetä ottelu: valitse kahden pelaavan tiimin kanavat *Tiimikanavat*-napeista, pingaukseksi **Kanavan tiimi**, tekstiin map ban -linkki ja liitteeksi CS2-serveri. Lähetä kerran, niin molemmat tiimit saavat viestin omalle kanavalleen.
6. Turnauksen jälkeen valitse **Tyhjennä kaikki tiimit**, jolloin roolit poistuvat jäseniltä mutta tiimit jäävät seuraavaa turnausta varten. Kun LANit loppuvat, *Poista kaikki* siivoaa myös roolit ja kanavat.

Peliroolit (CS2, Minecraft, Bingo, Tetris)

1. Valitse **Roolit** → **+ Luo uusi rooli** → *CS2* → rasti *oma tekstikanava*. Toista sama muille peleille.

2. Lisää roolit napeiksi emojeineen ja julkaise paneeli esim. kanavalle `#roolit`.
3. Pelikohtaiset kuulutukset menevät pelin omalle kanavalle, ja pingauksena on pelin rooli. Näin vain kyseistä peliä pelaavat saavat ilmoituksen.
4. Kun myöhemmin tulee uusi peli (esim. Tetris-turnaus), luo rooli ja lisää se samaan paneeliin **Muokkaa**-toiminnolla. Viesti päivittyy paikallaan.

Minecraft

1. Aseta *Päivitä tilaviestiä minuutin välein* päälle ja valitse kanava, jolloin pelaajat näkevät serverin tilan.
2. Pelaajat lisäävät itsensä whitelistille komennolla `/mc whitelist nimi`, tai ylläpito lisää heidät paneelista.
3. Ongelmatilanteessa käytä paneelin konsolia, esim. `list`, `kick nimi` tai `save-all`.

LANien jälkeen

1. Valitse **Tiimit → Poista kaikki tiimit ja roolit**.
2. Pidä roolipaneelit, jos ne ovat käytössä seuraavillakin kerroilla, ja poista ne muussa tapauksessa.
3. Ota talteen `data/db.json`. Siinä säilyvät serverit, asetukset ja varoitukset seuraavia LANeja varten.

Rajapinta ja turnausjärjestelmä

Kaikki paneelin toiminnot ovat REST-rajapintoja osoitteessa `/api/…`, ja ne toimivat myös ilman selainta otsakkeella `Authorization: Bearer <API_TOKEN>`. Näin CS2-turnausjärjestelmä voi tuoda tiimit Discord-rooleiksi ja kuuluttaa ottelut. Rungot ovat JSONia (`Content-Type: application/json`). Virheet palautuvat muodossa `{"error": "…"}`, ja HTTP-koodi on 400, 401, 403, 404, 409 tai 503. Koodi 503 tarkoittaa, että botti ei ole yhteydessä Discordiin.

Tiimit turnausjärjestelmästä

```
curl -X POST http://botti:8080/api/teams/import \
  -H "Authorization: Bearer $API_TOKEN" -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"replace": true, "createChannels": true, "teams": [
        {"name": "Tiimi 1", "color": "#e74c3c", "members":
["123456789012345678", "pelaaja2"]},
        {"name": "Tiimi 2", "members": ["pelaaja3", "Mikke"]}]}'
```

Jos samanniminen tiimi on jo olemassa, se otetaan käyttöön. Muuten tiimi luodaan. `replace: true` tyhjentää tiimin ennen jäsenten lisäämistä. Jäsenet tunnistetaan Discord-ID:stä, käyttäjänimestä, näyttönimestä tai `<@mention>`-muodosta. Vastaus listaa jokaisesta tiimistä kentät `added` ja `failed`, ja jälkimmäisessä on syy.

Ottelukuulutus kahden tiimin kanaville

```
curl -X POST http://botti:8080/api/announcements \
  -H "Authorization: Bearer $API_TOKEN" -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"channelIds": ["KANAVA1", "KANAVA2"], "mention": "team",
       "title": "Map ban: Tiimi 1 vs Tiimi 2", "body":
"https://mapban.gg/abc",
       "serverIds": ["SERVERIN_ID"]}'
```

Ilmoituksen kentät ovat `channelIds` (lista) tai `channelId`, `title`, `body`, `color`, `mention` (`none`, `team`, `here`, `everyone` tai rooli-ID), `serverIds`, `pin`, `image` ja `sendAt` (ISO-aika, jolloin ilmoitus ajastetaan). Tiimien kanava-ID:t saa kutsulla `GET /api/teams`, kentästä `textChannelId`.

Kaikki rajapinnat

Metodi ja polku	Runko	Mitä tekee
`GET /api/status`	–	Botin, palvelimen ja Minecraftin tila
`GET /api/guild`	–	Roolit, kanavat, kategoriat ja jäsenet
`GET /api/teams`	–	Tiimit jäsenineen ja kanava-ID:ineen

Metodi ja polku	Runko	Mitä tekee
`POST /api/teams`	`name, color?, roleId?, createChannels?`	Uusi tiimi
`POST /api/teams/generate`	`count, prefix?, createChannels?`	Monta tiimiä kerralla
`POST /api/teams/import`	ks. yllä	Tuonti turnausjärjestelmästä
`PATCH /api/teams/:id`	`name?, color?`	Nimen tai värin vaihto (kanavat seuraavat)
`DELETE /api/teams/:id`	–	Poistaa tiimin, botin roolin ja kanavat
`POST /api/teams/:id/members`	`users: [...]` tai `bulk: "teksti"`	Lisää jäsenet
`DELETE /api/teams/:id/members/:userId`	–	Poistaa jäsenen tiimistä
`POST /api/teams/:id/clear`	–	Tyhjentää tiimin
`POST /api/teams/reset`	`deleteTeams?`	Tyhjentää tai poistaa kaikki tiimit
`GET, POST /api/announcements`	ks. yllä	Lista tai lähetys/ajastus
`DELETE /api/announcements/:id`	–	Peruu ajastetun ilmoituksen
`GET, POST /api/servers`	`name, game, address, port, password, connect, note, pteroId, listed`	Palvelimet
`PUT, DELETE /api/servers/:id`	samat	Muokkaus tai poisto
`POST /api/servers/:id/power`	`signal: start, stop, restart tai kill`	Pterodactyl-virtakomento

Metodi ja polku	Runko	Mitä tekee
`POST /api/roles`	`name, color?, createChannel?, channelCategoryId?`	Uusi rooli (ja kanava)
`GET, POST /api/role-panels`	`channelId, title, body, color, mode, options[]`	Roolipaneelit
`PUT, DELETE /api/role-panels/:id`	samat	Muokkaus tai poisto
`GET /api/members/:id`	–	Jäsenen roolit
`POST /api/roles/:roleId/members`	`users: [...]` tai `bulk`	Antaa roolin
`DELETE /api/roles/:roleId/members/:userId`	–	Ottaa roolin pois
`GET /api/minecraft`, `POST /api/minecraft/command`	`command`	MC-tila ja RCON
`POST /api/minecraft/whitelist`, `/say`	`name` tai `message`	Whitelist ja viesti peliin
`GET /api/logs?level=`	–	Loki
`GET /healthz`	–	Terveystarkistus ilman kirjautumista

Tiedot, varmuuskopiot ja siirto

Kaikki tallennettava tila on yhdessä JSON-tiedostossa, `data/db.json`. Varmuuskopioksi riittää sen kopioiminen. Tiedosto kirjoitetaan 250 ms viiveellä väliaikaistiedoston kautta, joten keskeytynyt kirjoitus ei riko sitä. Jos tiedosto on silti rikki, botti tallentaa siitä kopion nimellä `db.json.broken-<aika>` ja aloittaa oletusasetuksilla.

Osa tiedostoa	Sisältö
`settings`	Kanavavalinnat, tervetuloviesti, automaattinen rooli, tilateksti, tiimisääntö

Osa tiedostoa	Sisältö
`teams`	Tiimit sekä niiden rooli- ja kanava-ID:t (jäsenet luetaan Discordin rooleista)
`servers`	Pelipalvelimet osoitteineen ja salasanoineen
`rolePanels`	Roolipaneelit sekä niiden viesti- ja rooli-ID:t
`announcements`	Ajastetut ilmoitukset ja 50 viimeisintä lähetettyä
`moderation`	Automodin asetukset ja kaikki varoitukset
`minecraft`	MC-yhteysasetukset (RCON-salasana vain, jos sitä ei ole annettu ympäristömuuttujana)
`logs`	500 viimeisintä tapahtumaa

Missä tiedosto on: Dockerissa `./data/db.json` compose-kansiossa. Pterodactylissa `data/db.json` serverin juuressa (File Manager).

Testistä tuotantoon: jos Discord-palvelin pysyy samana, kopioi `db.json` tuotannon `data/` -kansioon ennen ensimmäistä käynnistystä. Jos palvelin vaihtuu (testipalvelimelta oikealle), rooli-, kanava- ja viesti-ID:t eivät täsmää. Aloita silloin tyhjästä ja syötä vain serverit ja asetukset uudelleen.

Huomio salasanoista: pelipalvelimien salasanat näkyvät tiedostossa `db.json` selväkielisinä, koska ne kuuluutetaan Discordiin joka tapauksessa. Botin token ja paneelin salasana eivät koskaan tallennu sinne.

Tietoturva

Paneelin salasana ja API-token antavat täyden hallinnan botin oikeuksiin, joten niitä kannattaa vaalia yhtä tarkasti kuin botin tokenia. Botti itse rajaa toimintansa niin, ettei paneelin tai nappien kautta pysty jakamaan ylläpidon rooleja.

- **Kirjautuminen:** salasana verrataan vakioaikaisesti. Istunto on HttpOnly- ja SameSite=Strict-eväste, joka on voimassa 12 tuntia. Viisi väärää yritystä samasta IP-osoitteesta estää kirjautumisen minuutiksi, ja yritykset kirjataan lokiin.
- **Istunnot muistissa:** uudelleenkäynnistys kirjaa kaikki ulos.

- **Roolien raja:** botti ei jaa omaa rooliaan korkeampia rooleja, `@everyone`-roolia eikä integraatioiden rooleja, kanavasta riippumatta: paneelissa, rajapinnassa, napeissa tai komennoissa. Pidä siis ylläpitoroolit botin roolin **yläpuolella**, ja vain jaettavat roolit sen alapuolella.
- **Napit:** painallus hyväksytään vain, jos rooli on tallennettu kyseiseen paneeliin. Väärennetty napin tunniste ei anna roolia.
- **RCON:** `/mc komento` vaatii Administrator-oikeuden. Whitelist-nimet tarkistetaan (3–16 merkkiä, A–Z, 0–9, _), joten nimen mukana ei voi syöttää omia komentoja.
- **Selainsuojat:** sivuilla on `X-Frame-Options: DENY`, `nosniff` ja `same-origin`-referrer. Kaikki käyttäjän syöte escapetaan ennen näyttämistä.
- **Näkyvyys verkkoon:** LANissa sisäverkko riittää. Jos paneeli julkaistaan internetiin, laita se reverse proxyn taakse HTTPS:llä (esim. Nginx Proxy Manager tai Caddy). Eväste merkitään silloin automaattisesti `Secure`-evästeeksi.
- **Tokenin vuoto:** jos `DISCORD_TOKEN` päätyy vahingossa GitHubiin tai lokiin, paina heti Developer Portalissa **Reset Token** ja päivitä uusi token Pterodactyliin. `.gitignore` pitää jo valmiiksi tiedostot `.env` ja `data/` poissa reposta.

Vianmääritys

Useimmiten syy löytyy paneelin punaisesta palkista tai **Loki**-sivulta. Suodata loki tasolle *error*.

Oire	Todennäköinen syy	Korjaus
Paneeli: *DISCORD_TOKEN puuttuu*	Muuttujaa ei ole asetettu	Lisää token Pterodactylin Startup-välilehdellä tai `.env`-tiedostoon ja käynnistä uudelleen.
Paneeli: *Discord hylkäsi intentit*	Etuoikeutetut intentit ovat pois päältä	Developer Portal → Bot → kytke *Server Members* ja *Message Content* päälle.
Paneeli: *Botti ei ole palvelimella*	Väärä `GUILD_ID` tai bottia ei ole kutsuttu	Tarkista ID ja käytä kutsulinkkiä (*Käyttöönotto Discordissa*).

Oire	Todennäköinen syy	Korjaus
Roolin jako: *Botilta puuttuu oikeus* / *rooli botin yläpuolella*	Botin rooli on liian alhaalla	Vedä botin rooli Discordin roolilistassa jaettavien roolien yläpuolelle.
Slash-komennot eivät näy	Rekisteröinti epäonnistui tai Discordin välimuisti	Asetukset → **Rekisteröi komennot**, sitten Ctrl+R Discordissa.
Kanavien nimet eivät vaihdu heti	Discordin raja: 2 nimenvaihtoa per kanava 10 minuutissa	Odota, tai tarkista lokista *kanavat nimetty uudelleen*.
`/siivoa` jättää viestejä	Kiinnitetyt viestit jätetään tahallaan, tai oikeus puuttuu	Vastaus kertoo syyn. Lisää botille *Manage Messages* kanavalle.
Ilmoitus ei lähde yhdelle kanavalle	Botilla ei ole kirjoitusoikeutta tai kanava on poistettu	Paneeli listaa epäonnistuneet kanavat, ja muille ilmoitus lähtee silti.
Minecraft: *offline* / *Aikakatkaisu*	Väärä osoite tai portti, tai palomuuri	Tarkista `MC_HOST` ja peliportti. Pterodactylissa tarvitaan allokaation portti.
RCON-virhe	`enable-rcon` pois, väärä portti/salasana tai porttia ei ole allokoitu	Aseta `server.properties` ja käynnistä MC uudelleen. Pterodactylissa RCON tarvitsee oman allokaation.
Pterodactyl: serveri jää tilaan *Starting*	Rivi *Web-paneeli käynnissä* ei tule	Katso konsoli. Yleensä `npm install` kaatui tai portti on jo käytössä.
Asennus: *kloonaus epäonnistui*	Väärä `GIT_ADDRESS` tai haara, tai repo on yksityinen	Tarkista osoite ja haara `main`, ja lisää tarvittaessa `GIT_TOKEN`.
`npm install` kaatuu JSON-virheeseen	`package.json` on rikki (esim. väärä sisältö kopioitu)	Korjaa tiedosto GitHubissa ja tee Reinstall.

Oire	Todennäköinen syy	Korjaus
Paneeli kirjaa ulos	Botti käynnistyi uudelleen, tai 12 h täyttyi	Kirjaudu uudelleen. Tarvittaessa nosta `SESSION_HOURS`-arvoa.

Kun paneeli ei aukea lainkaan, `GET /healthz` kertoo, onko prosessi käynnissä ja onko Discord-yhteys kunnossa: `{"ok":true,"discord":true}`.

Kehittäjälle

Koodi on jaettu palveluihin. Jokainen palvelu saa saman `ctx`-olion (asetukset, tallennus, loki, Discord-yhteys), joten uusi ominaisuus on yleensä yksi uusi tiedosto `src/bot/`-kansiossa, muutama reitti tiedostossa `server.js` ja yksi näkymä tiedostossa `app.js`. Riippuvuuksia on vain kolme: `discord.js`, `express` ja `rcon-client`. Minecraftin tilakysely on toteutettu ilman kirjastoa.

Tiedosto	Vastuu
`src/index.js`	Käynnistys: luo palvelut, web-palvelimen ja botin, ja hoitaa siistin sammutuksen
`src/config.js`	Ympäristömuuttujat ja niiden tarkistus
`src/store.js`	`db.json`: oletukset, lataus ja viivästetty atominen tallennus
`src/context.js`	Yhteinen `ctx`, loki ja `HttpError`
`src/bot/client.js`	Discord-yhteys, intentit, tapahtumat ja komentojen rekisteröinti
`src/bot/commands.js`	Slash-komennot, automaattinen täydennys ja napit
`src/bot/teams.js`	Tiimit: roolit, kanavat, jäsenten tunnistus ja tuonti
`src/bot/roles.js`	Roolipaneelit, roolien luonti ja jäsenten roolit
`src/bot/announce.js`	Ilmoitukset, ajastin ja serverilista
`src/bot/minecraft.js`	Minecraftin tilakysely, RCON ja tilaviesti
`src/bot/moderation.js`	Automod, varoitukset, modiloki ja tervetuloviesti

Tiedosto	Vastuu
`src/bot/pterodactyl.js`	Virtakomennot Client API:n kautta (valinnainen)
`src/web/server.js`	REST-rajapinta, kirjautuminen ja virheiden käsittely
`src/web/public/`	Paneeli: `index.html`, `style.css` ja `app.js` (pelkkä JavaScript ilman kehyksiä)
`egg-liftup-bot.json`	Pterodactyl-muna

Paikallinen ajo ilman Discordia: `ADMIN_PASSWORD=testisalasana123 npm start` käynnistää paneelin, vaikka tokenia ei ole. Näin käyttöliittymää voi kehittää ilman bottia. Discord-toiminnot palauttavat silloin koodin 503.

Muutoksen vieminen tuotantoon:

1. Tee muutos ja tarkista syntaksi komennolla `npm run check` (tai `node --check tiedosto.js`).
2. Testaa testibotilla Dockerissa.
3. Pushaa haaraan `main` ja käynnistä Pterodactyl-serveri uudelleen. `AUTO_UPDATE` hakee uuden version.

Uusi tallennettava kenttä: lisää se oletuksiin tiedostossa `store.js` (`defaults()`). Lataus yhdistää uudet kentät vanhaan tiedostoon `db.json`, joten migraatioita ei tarvita.

Uusi slash-komento: lisää määrittely funktioon `buildCommands()` ja käsittelijä `handlers`-olioon tiedostossa `commands.js`. Komento rekisteröityy seuraavassa käynnistyksessä.