Liftup LAN järjestelmät ja käyttöohjeet

Tourney-turnausjärjestelmä, Liftup Discord-botti ja Pterodactyl: käyttö LANeilla, asennus alusta, ylläpito ja luovutus.

Tekijä: Mikael Riihimäki

Versio: 4.11.2026 · 69 sivua

Tourney: neutroni.hayo.fi/~liftup/tourney · github.com/jauskiii/Tourney

Botti: Pterodactyl 192.168.1.5:8080 · github.com/jauskiii/lanibot26

Discord: LIFTUP 26

Sisällys

1	**Aloita tästä** Kokonaiskuva, mitä mikin tekee, missä kaikki on, roolit	3
2	**LAN-päivä** Tarkistuslistat ja CS2-turnaus vaihe vaiheelta	9
3	**Tourney** Turnausjärjestelmän käyttöohje	14
4	**Discord-botti** Botin paneeli, komennot ja peliroolit	23
5	**Pterodactyl** Palvelinalusta: käyttö, uudet serverit, päivitykset, ongelmat	26
6	**Asennus alusta** Koko ympäristön pystytys tyhjästä	35
7	**Ylläpito ja vianmääritys** Päivitykset, varmuuskopiot, ongelmat	41
8	**Luovutus ja vuosikello** Tilit, salaisuudet ja vuoden kierto	45
L	**Liite: Botin dokumentaatio** Botin koko dokumentaatio: asetukset, komennot, rajapinta, Tourney-integraatio, koodin rakenne	48

Sivunumerot viittaavat tämän PDF:n sivuihin. Ajantasaisin versio on aina verkossa oleva dokumentti; tämä PDF on sen tulostettava kopio. Salasanoja ja tokeneita ei ole tässä dokumentissa – katso luku *Luovutus ja vuosikello*, missä ne säilytetään.

Liftup LAN – järjestelmät ja käyttöohjeet


Nov 4, 2026 · Tekijä: **Mikael Riihimäki**

Mikä tämä on

Liftup LANien digitaalinen puoli koostuu kahdesta itse tehdystä järjestelmästä, jotka juttelevat keskenään sisäverkon yli. Botti pyörii Pterodactylissa koneella liftup-servu, ja Tourney neutronin webhotellissa. **Tourney** pyörittää turnaukset: tiimit, otteluohjelman, tulokset ja TV-näkymän. **Liftup-botti** hoitaa Discordin: roolit, kanavat, ilmoitukset, Minecraftin ja valvonnan. Kolmas kivijalka on Pterodactyl, palvelinalusta, jolla botti ja pelipalvelimet (CS2, Minecraft) pyörivät. Kun Tourneyssa painaa *Live* tai *Finished*, botti kertoo siitä Discordissa itsestään.

Tämä käsikirja on kirjoitettu niin, että joku muu pystyy vetämään LANit ja pystyttämään kaiken uudelleen ilman alkuperäistä tekijää. Lue tämä välilehti ensin. Muut välilehdet ovat tehtäväkohtaisia ohjeita:

- **LAN-päivä:** tarkistuslistat ja vaiheet tapahtuman aikana. Kaikille vetäjille.
- **Tourney:** turnausjärjestelmän käyttö. Turnausvastaaville ja tuloskirjaajille.
- **Discord-botti:** botin paneeli ja komennot. Discord-vastaaville.
- **Pterodactyl:** palvelinalusta, jolla botti ja pelipalvelimet pyörivät. Arkikäyttö, uudet serverit, päivitykset ja ongelmat. Tekniselle ylläpitäjälle.
- **Asennus alusta:** kaiken pystytys tyhjästä. Tekniselle ylläpitäjälle.
- **Ylläpito ja vianmääritys:** päivitykset, varmuuskopiot ja ongelmatilanteet.
- **Luovutus ja vuosikello:** mitä siirretään uudelle vetäjälle ja mitä tehdään vuosittain.
- **Liite: Botin dokumentaatio:** botin koko tekninen dokumentaatio, eli kaikki asetukset, rajapinta, Tourney-integraatio ja koodin rakenne. Tekniselle ylläpitäjälle ja kehittäjälle.

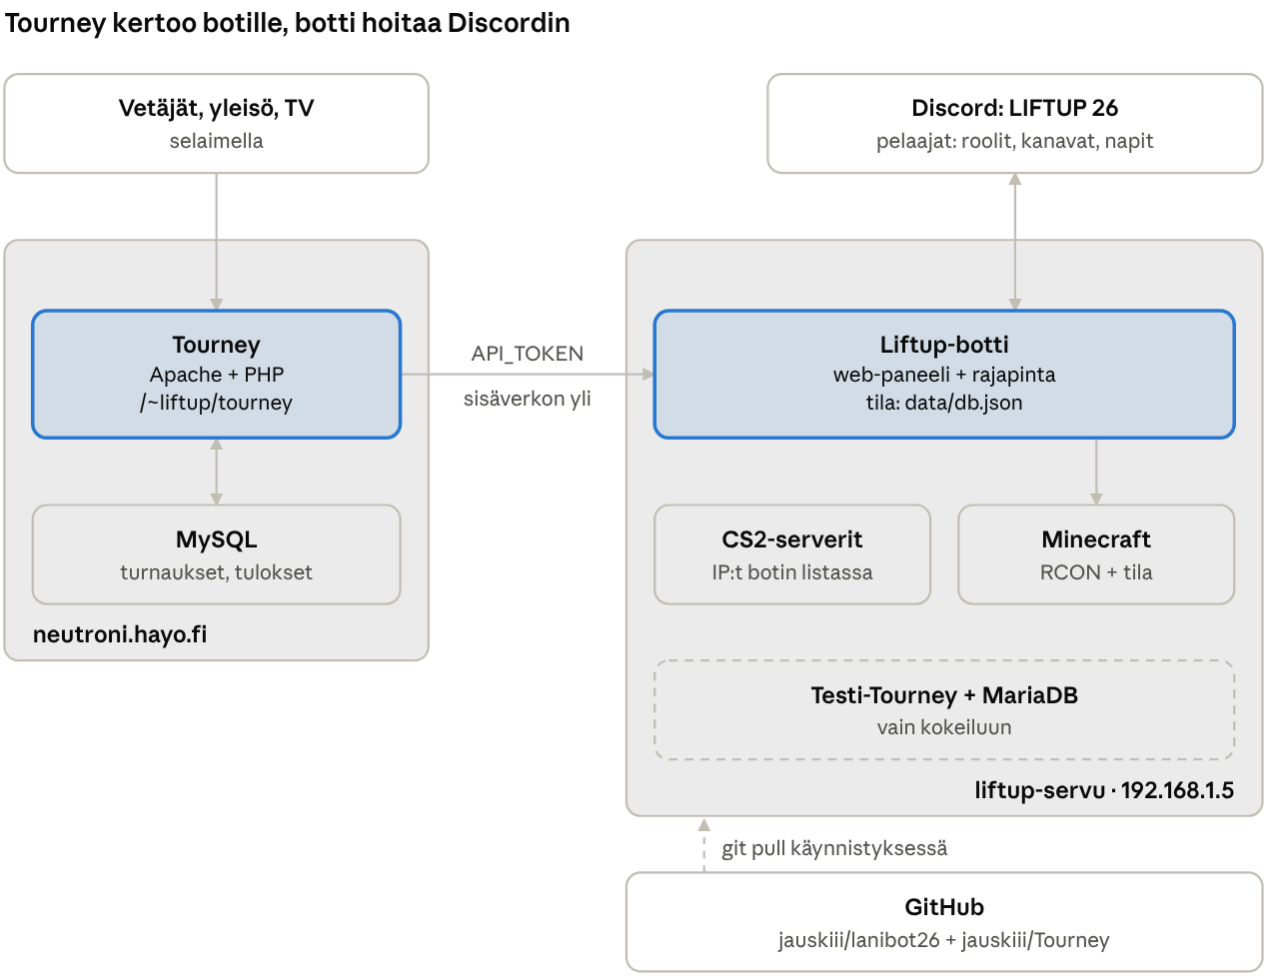

kokonaiskuva · 2 verkkoa, 2 omaa järjestelmää

Tourney on neutronilla ja botti Pterodactylissa, ja ne yhdistää vain yksi yhteys: Tourney kutsuu botin rajapintaa API-tokenilla. Katkoviiva tarkoittaa, että botin koodi tulee GitHubista vasta, kun botti käynnistetään uudelleen.

Mitä mikin tekee

Järjestelmässä on viisi osaa. Kaksi niistä on Liftupin omaa koodia (Tourney ja botti), loput ovat valmiita palveluita, joiden päällä ne pyörivät.

Osa	Mitä se tekee	Kuka käyttää	Mistä löytyy
Tourney	Turnaukset: tiimit ja pelaajat, lohkot, kentät, automaattinen otteluohjelma, live-tulokset, sarjataulukot, finaali, julkinen sivu ja TV-dashboard	Turnausvastaava, tuloskirjaajat, yleisö (julkinen sivu)	neutroni.hayo.fi/~liftup/tourney – webhotelli, näkyy myös ulkoverkkoon. Testiversio Pterodactylissa
Liftup-botti	Discord: tiimiroolit ja -kanavat, ilmoitukset, peliroolien napit, serverien IP:t, Minecraft-whitelist ja -konsoli, automod ja varoitukset	Discord-vastaava (paneeli), kaikki (komennot ja napit)	Discordissa + botin web-paneeli, Pterodactyl-serveri *Liftup Bot*
Pterodactyl	Ajaa botin ja pelipalvelimet (CS2, Minecraft) konteissa, sekä tarvittaessa Tourneyn testiversion. Käynnistys, sammutus, konsoli, tiedostot	Tekninen ylläpitäjä	Pterodactyl-paneeli, kone `liftup-servu`
Tietokanta	Tourneyn data: turnaukset, tulokset, käyttäjät. Botti ei tarvitse tietokantaa	Ei suoraan kukaan, Tourney käyttää	Tuotanto: neutronin MySQL. Testi-Tourney: Pterodactylin MariaDB (`172.18.0.1:3306`)

Osa	Mitä se tekee	Kuka käyttää	Mistä löytyy
GitHub	Botin ja Tourneyn koodi. Pterodactyl hakee botin uusimman version jokaisessa käynnistyksessä	Tekninen ylläpitäjä	jauskiii/lanibot26 ja jauskiii/Tourney

Miten ne liittyvät toisiinsa: Tourney ei puhu Discordille suoraan. Se kutsuu botin rajapintaa salaisella API-tokenilla, ja botti tekee itse Discord-toimet. Jos botti on alhaalla, Tourney toimii silti normaalisti: tulokset tallentuvat, ja Discord-viestit vain jäävät lähtemättä.

Missä kaikki on

Tämä taulukko on se, mitä uusi vetäjä tarvitsee ensimmäisenä. Täydennä tyhjät kohdat ja pidä taulukko ajan tasalla aina, kun jotain muuttuu. **Älä kirjoita tänne salasanoja tai tokeneita.** Kerro vain, missä ne ovat (ks. *Luovutus ja vuosikello*).

Asia	Arvo	Huom.
Tourney (tuotanto)	https://neutroni.hayo.fi/~liftup/tourney	Näkyy myös ulkoverkkoon. Apache + PHP, tiedostot `~liftup`-käyttäjän web-kansiossa
Tourneyn tietokanta	neutronin MySQL	Tunnukset tiedostossa `app/config.php` neutronilla
Pterodactyl-paneeli	`http://192.168.1.5`	Kone `liftup-servu`: panel, Wings ja MariaDB samalla koneella. Admin-tunnukset salasanaholvissa
Botin web-paneeli ja rajapinta	`http://192.168.1.5:8080`	Botin Pterodactyl-allokaatio. Wings käyttää samalla koneella portteja 8081 (daemon) ja 2222 (SFTP)

Asia	Arvo	Huom.
Yhteys Tourney → botti	neutroni kutsuu osoitetta `192.168.1.5`	Neutronin pitää päästä porttiin 8080. Verkkojen välinen palomuuri tai reititin päästää liikenteen läpi
Testi-Tourney	`http://192.168.1.5:8090`	Pterodactylissa, tietokanta `172.18.0.1:3306`. Vain kokeiluun
Botin koodi	github.com/jauskiii/lanibot26, haara `main`	Pterodactyl hakee itse käynnistyksessä
Tourneyn koodi	github.com/jauskiii/Tourney	Neutronille viedään tiedostot käsin (SFTP) tai `git pull`
Discord-palvelin	**LIFTUP 26**	Botti hallitsee vain tätä palvelinta (`GUILD_ID`)
Discord-sovellus (botti)	Developer Portal → *Liftup*	Omistaja: ks. *Luovutus*
Pelipalvelimet	CS2, Minecraft Pterodactylissa	Nimeä botin Serverit-sivulla samoin kuin Tourneyn kentät (esim. `CS2 #1`)

Muut dokumentit: botin yksityiskohtainen tekninen dokumentaatio (kaikki asetukset, rajapinta, koodin rakenne) on tämän käsikirjan liitteenä: `Liite: Botin dokumentaatio` . Repojen README-tiedostoissa on samat asennusohjeet lyhyesti.

Kuka tekee mitä LANeilla

LANit pyörivät hyvin neljällä roolilla. Sama ihminen voi hoitaa useamman roolin, mutta tuloskirjaajia kannattaa olla yksi per kenttä. Jokainen tarvitsee vain oman roolinsa oikeudet.

Rooli	Tekee	Tarvitsee
Tekninen ylläpitäjä	Pitää botin, Tourneyn ja pelipalvelimet käynnissä. Päivittää koodin. Korjaa ongelmat. Varmuuskopioi.	Pterodactylin admin, GitHubin kirjoitusoikeus, Discord-sovelluksen hallinta, botin paneelin salasana

Rooli	Tekee	Tarvitsee
Turnausvastaava	Luo turnaukset, tiimit, lohkot ja kentät. Tekee otteluohjelman ja finaalin. Synkronoi tiimit Discordiin.	Tourneyssa rooli *Organizer* (tai *Admin*)
Tuloskirjaaja	Merkitsee ottelut liveksi, kirjaa pisteet ja päättää ottelut. Lähettää tiimeille viestit (map ban).	Tourneyssa rooli *Scorekeeper*
Discord-vastaava	Kuuluttaa ilmoitukset, pitää roolipaneelit ja serverilistan ajan tasalla, valvoo keskustelua.	Botin paneelin salasana, Discordissa moderointioikeudet

Tourneyn roolit lyhyesti: *Admin* tekee kaiken, myös käyttäjien ja ulkoasun hallinnan ja Discord-asetukset. *Organizer* hoitaa turnaukset kokonaan. *Scorekeeper* näkee vain tulossivun ja finaalin: hän kirjaa pisteet ja lähettää tiimiviestit, mutta ei voi muuttaa aikatauluja tai tiimejä.

Mistä aloitan

Valitse polku sen mukaan, onko järjestelmä jo pystyssä.

Jos kaikki on jo pystyssä (tavallinen tilanne uudelle vetäjälle):

1. Pyydä edelliseltä vetäjältä tunnukset ja omistajuudet listan mukaan: `Luovutus ja vuosikello`.
2. Kirjaudu Pterodactyliin, botin paneeliin ja Tourneyyn. Tarkista, että kaikki kolme aukeavat ja botin paneelin pallo on vihreä.
3. Lue `LAN-päivä` ja tee viikkoa ennen -tarkistuslista.
4. Opettele Tourney tekemällä testiturnaus: `Tourney`. Se kestää noin 15 minuuttia.

Jos rakennetaan tyhjästä (uusi kone, kaikki kadonnut tai halutaan erillinen testi):

1. Seuraa `Asennus alusta` järjestyksessä. Ensimmäisestä kerrasta kannattaa varata ilta.
2. Testaa ensin Dockerin testiympäristössä, jos et ole tehnyt tätä ennen.

Kun jokin on rikki: `Ylläpito ja vianmääritys`. Discord-botin yksityiskohdat löytyvät välilehdeltä `Discord-botti`.

LAN-päivä

Viikkoa ennen LANeja

Tee tämä lista viikkoa ennen, jotta korjattavalle jää aikaa. Jokainen kohta vie muutaman minuutin, jos kaikki on kunnossa.

Järjestelmät

- [ ] Pterodactylissa *Liftup Bot* on käynnissä, ja botin paneelin vasemman alakulman pallo on **vihreä**.
- [ ] Tourney aukeaa osoitteessa `neutroni.hayo.fi/~liftup/tourney` ja kirjautuminen toimii.
- [ ] Tourney → **Discord** → *Test connection* näyttää vihreää: Tourney tavoittaa botin.
- [ ] CS2- ja Minecraft-serverit käynnistyvät Pterodactylissa.
- [ ] Varmuuskopio otettu: botin `data/db.json` ja Tourneyn tietokanta (ks. *Ylläpito*).

Discord

- [ ] Botin rooli on Discordin roolilistassa tiimi- ja peliroolien **yläpuolella**.
- [ ] Botin paneelin **Asetukset**: ilmoitusten oletuskanava, tervetulokanava ja modiloki-kanava on valittu.
- [ ] Edellisten LANien tiimiroolit ja -kanavat on poistettu.
- [ ] Roolipaneeli (CS2, Minecraft, Bingo, Tetris…) on julkaistu ja toimii: kokeile nappia itse.

Turnaus

- [ ] Turnaus on luotu Tourneyhin oikealla päivällä ja kellonajalla, ja ottelun kesto on asetettu.
- [ ] Ilmoittautuneet tiimit ja pelaajat on lisätty, ja pelaajilla on **Discord-nimi**.
- [ ] Kentät on nimetty samoin kuin botin Serverit-sivun palvelimet (esim. `CS2 #1`), jolloin serverin IP tulee otteluviesteihin itsestään.
- [ ] Tuloskirjaajille on tehty Tourneyhin *Scorekeeper*-tunnukset (**Users**-sivu).
- [ ] Testiturnaus on ajettu kerran läpi: synkronointi, *Live*, viesti tiimille, *Finished*. Testiturnauksen voi poistaa jälkeenpäin.

LAN-päivän aamuna

Näiden jälkeen kaikki on valmista ovien aukeamiseen. Aikaa menee noin 20 minuuttia.

- [ ] Käynnistä pelipalvelimet Pterodactylista ja liity niihin kerran itse.

- [ ] Tarkista botin paneelin **Serverit**-sivulta, että IP:t ja salasanat ovat oikein. Serverilista-viesti Discordissa päivittyy itsestään.
- [ ] Kirjaa viime hetken tiimimuutokset Tourneyhin ja valitse **Teams & players → ⇅ Sync teams to Discord**. Tourney kertoo, ketä ei löytynyt Discordista. Korjaa ne Discord-nimet ja synkronoi uudelleen.
- [ ] Kuuluta botin paneelin **Ilmoitukset**-sivulta *Serverit auki* -pohjalla. Rasti serverit, niin IP:t tulevat viestiin.
- [ ] Avaa TV:lle Tourneyn **Live dashboard** (turnauksen sivulla, oikea yläkulma). Se päivittyy itsestään 5 sekunnin välein.
- [ ] Anna tuloskirjaajille tunnukset ja näytä heille kerran *Live* / pisteet / *Finished* (ks. *Tourney*-välilehti).

CS2-turnaus alusta loppuun

Nämä vaiheet vievät turnauksen ilmoittautumisesta mestarin kuulutukseen. Tourney hoitaa aikataulun ja tulokset, ja botti vie tiedon Discordiin automaattisesti. Käsin tehtäväksi jäävät vain lihavoidut napit.

Ennen ensimmäistä ottelua

1. **Tourney → turnaus → Teams & players:** lisää tiimit (yksi nimi per rivi). Pelaajat ja heidän Discord-käyttäjänimensä saa sisään kahdella tavalla: kirjoita ne käsin tiimikortteihin (esim. Forms-vastauksista), tai avaa **Self-registration** ja jaa pelaajille ilmoittautumislinkki koodin kanssa. Silloin pelaajat valitsevat tiiminsa ja kirjoittavat tietonsa itse (ks. välilehti Tourney).
2. **Groups & courts:** lisää lohko(t) ja kentät. Yksi lohko tarkoittaa, että kaikki pelaavat kaikkia vastaan ja kaksi parasta pelaa finaalin. Kahdella lohkolla lohkovoittajat pelaavat finaalin. Nappi 🎲 *Shuffle teams* arpoo tiimit lohkoihin.
3. **Schedule & results → Generate schedule:** Tourney tekee otteluohjelman kentille ja kellonajoille. Jos tiimit, lohkot tai kentät muuttuvat, tee ohjelma uudelleen. Tämä poistaa jo kirjatut lohkotulokset, joten tee muutokset ennen ensimmäistä ottelua.
4. **Teams & players → ⇅ Sync teams to Discord:** jokainen tiimi saa Discordiin roolin sekä oman teksti- ja puhekanavan, ja pelaajat saavat roolinsa.

Jokaisessa ottelussa

1. **Map ban -linkit:** liitä kummankin tiimin oma linkki ottelun alla olevalle 🗺️ **Map ban** -riville ja paina 📣 **Send links**, tai **Save**, jolloin linkit lähtevät Live-viestin mukana. Kumpikin tiimi saa vain oman linkkinsä, vain omalle kanavalleen. Muut tiimikohtaiset ohjeet, kuten puoli tai ban-vuoro, lähetetään viestikentästä valinnalla *Only <tiimi>*.

2. ▶ **Live**, kun ottelu alkaa. Molemmat tiimit saavat Discordiin ilmoituksen *Ottelu alkaa* kentän ja serverin IP:n kera.
3. **Pisteet:** päivitä + / − -napeilla tai kirjoita luku. Live-ottelun pisteet tallentuvat itsestään ja näkyvät TV:ssä muutamassa sekunnissa. Discordiin ei lähde mitään pisteiden muuttuessa.
4. ✓ **Finished**, kun ottelu on ohi. Tulos kuulutetaan Discordin tuloskanavalle.

Finaali ja lopetus

1. Kun lohko-ottelut on pelattu, valitse **Final**-välilehti. Tourney ehdottaa finalistit sarjataulukosta. Tarkista ne ja paina **Create final**.
2. Pelaa finaali samoin kuin muut ottelut (*Live* → pisteet → *Finished*). Jos tulos on tasan, valitse voittaja (esim. jatkoajan jälkeen).
3. Kun finaali merkitään päättyneeksi, mestari kuulutetaan Discordiin `@here`-pingillä.
4. Turnauksen jälkeen: **Teams & players → Remove teams from Discord** poistaa tiimiroolit ja -kanavat. Tee tämä vasta, kun tiimien kanavia ei enää tarvita.

Muut pelit ja peliroolit

Kaikki eivät pelaa kaikkea. Siksi jokaiselle pelille on Discordissa oma rooli ja kanava, ja jokainen ottaa roolin itselleen napista. Silloin pelin kuulutukset menevät vain sitä pelaaville.

Uusi peli (esim. Tetris-turnaus):

1. Botin paneeli → **Roolit** → **+ Luo uusi rooli** → nimi *Tetris*. Rasti *Luo roolille oma tekstikanava*. Kanava näkyy vain roolin ottaneille.
2. Valitse olemassa oleva roolipaneeli → **Muokkaa** → **+ Lisää nappi** → valitse rooli *Tetris* ja emoji, ja tallenna. Discordin viesti päivittyy samaan paikkaan, eikä uutta viestiä tarvita.
3. Kuuluta peli: **Ilmoitukset** → kanava `#tetris` → pingaukseksi rooli *Tetris*.

Minecraft:

- Pelaajat lisäävät itsensä whitelistille Discordissa komennolla `/mc whitelist <Minecraft-nimi>`.
- `/mc status` näyttää, kuka on paikalla. Kanavalla voi myös olla minuutin välein päivittyvä tilaviesti (botin paneeli → **Minecraft**).
- Paneelin **Minecraft → Konsoli** ajaa komentoja suoraan serverillä (esim. `list`, `time set day`, `kick <nimi>`).

Pelit ilman Tourneyta (bingo, pikakisat): käytä botin **Ilmoitukset**-sivua. Valitse pelin kanava ja rooli, kirjoita teksti ja halutessasi ajasta viesti. Valmiit pohjat (*Turnaus alkaa*, *Ruokatauko* …) säästävät aikaa.

Ongelma kesken LANien

Tärkein sääntö: **turnaus ei pysähdy Discordin takia.** Tourney tallentaa tulokset aina, vaikka botti olisi alhaalla. Viestit voi lähettää käsin myöhemmin. Alla nopeimmat korjaukset. Tarkemmat löytyvät *Ylläpito*-välilehdeltä.

Mitä näkyy	Tee näin
Tourney: keltainen *Discord: … The match itself was saved.*	Tulos on tallessa. Käynnistä botti uudelleen Pterodactylissa, ja lähetä puuttunut viesti tarvittaessa käsin botin Ilmoitukset-sivulta.
Tourney: *Tiimejä ei löytynyt botista*	Valitse **Teams & players → ⇅ Sync teams to Discord** ja yritä uudelleen.
Pelaaja ei saanut tiimiroolia	Tarkista pelaajan Discord-nimi Tourneysta (käyttäjänimi, ei nimimerkki toisella palvelimella), korjaa ja synkronoi uudelleen. Hätätilassa: botin paneeli → **Tiimit** → lisää jäsen käsin.
Pelaaja ei näe tiimikanavaa	Sama kuin edellä. Kanava näkyy vain tiimiroolilla.
Botin paneelin pallo on punainen	Pterodactyl → *Liftup Bot* → **Restart**. Katso konsolin viimeiset rivit. Punaisen palkin teksti paneelissa kertoo syyn.
Komennot (`/serverit` ym.) eivät näy	Botin paneeli → **Asetukset → Rekisteröi komennot**, sitten Ctrl+R Discordissa.
Väärä tulos kirjattu	Avaa ottelu Tourneyssa, korjaa pisteet ja paina ✓ **Finished** uudelleen, tai **↺ reset score**. Kuuluta korjaus käsin, jos väärä tulos ehti Discordiin.
Tourney ei aukea lainkaan	Jatka paperilla. Tulokset kirjataan jälkikäteen. Ilmoita tekniselle ylläpitäjälle (neutronin palvelu).

Mitä näkyy	Tee näin
Joku spämmää tai häiriköi	Discordissa `/hiljennä <jäsen> <minuutit>`. Automod hoitaa tavallisen spämmin itse.

LANien jälkeen

Siivous kestää 10 minuuttia ja jättää seuraaville LANeille puhtaan pöydän.

- [ ] Tourney: **Teams & players → Remove teams from Discord** jokaiselle turnaukselle. Tiimiroolit ja -kanavat poistuvat.
- [ ] Tourneyn turnaukset jäävät talteen tulosarkistoksi. Piilota ne halutessasi julkiselta sivulta asetuksella **Settings → Show on the public site**.
- [ ] Botin paneeli: päätä, jäävätkö peliroolit ja roolipaneeli seuraaviin LANeihin. Yleensä ne kannattaa pitää.
- [ ] Pysäytä Pterodactylissa pelipalvelimet, joita ei tarvita LANien välillä. Botti voi jäädä päälle.
- [ ] Ota varmuuskopio: botin `data/db.json` ja Tourneyn tietokanta.
- [ ] Kirjaa ylös, mikä meni pieleen tai mitä kaivattiin. Lisää se *Luovutus ja vuosikello* -välilehden kehityslistaan.

Tourney – turnausjärjestelmä

Peruskäsitteet

Tourney on selaimella käytettävä turnausjärjestelmä osoitteessa neutroni.hayo.fi/~liftup/tourney. Se tekee lohkovaiheen otteluohjelman itse, laskee sarjataulukon ja ehdottaa finalistit. Käyttöliittymä on englanniksi, joten termit on lueteltu tässä myös englanniksi.

Käsite	Englanniksi	Mitä se tarkoittaa
Turnaus	Tournament	Yksi kilpailu, esim. *LIFTUP-lanien CS-turnaus*. Asetuksina alkuaika, ottelun kesto, tauko ja pistesäännöt.
Tiimi	Team	Turnauksen joukkue. Nimi on uniikki turnauksen sisällä.
Pelaaja	Player	Tiimin jäsen: nimi, valinnainen numero ja **Discord-nimi**.
Lohko	Group	Lohkossa jokainen pelaa jokaista vastaan kerran (round robin).
Kenttä	Court	Paikka, jossa ottelu pelataan. CS2:ssa yleensä serveri. Montako kenttää, niin monta ottelua yhtä aikaa.
Ottelu	Match	Kahden tiimin peli. Tila on *Scheduled*, *Live* tai *Finished*.
Finaali	Final	Lohkovaiheen jälkeinen ratkaisuottelu.

Oletussäännöt: voitosta 3 pistettä, tasapelistä 1 ja tappiosta 0. Ottelu kestää 20 minuuttia ja tauko 5 minuuttia. Kaikkia voi muuttaa turnauksen asetuksissa. Sarjataulukon järjestys on pisteet, sitten maaliero (CS2:ssa kierrosero), sitten tehdyt ja lopuksi nimi.

Kirjautuminen ja käyttäjät

Jokaisella vetäjällä on oma tunnus (sähköposti ja salasana). Tunnuksia ei jaeta, koska rooli määrää, mitä kukin näkee. Uudet tunnukset luo Admin sivulla **Users**.

Rooli	Näkee ja tekee	Anna kenelle
Admin	Kaiken: turnaukset, käyttäjät, ulkoasu (Appearance), Discord-asetukset	Tekninen ylläpitäjä ja varahenkilö
Organizer	Turnaukset kokonaan: asetukset, tiimit, lohkot, kentät, aikataulu, tulokset, finaali, Discord-synkronointi	Turnausvastaava
Scorekeeper	Vain tulossivun ja finaalin: Live, pisteet, Finished ja viestit tiimeille. Ei voi muuttaa aikoja, kenttiä tai tiimejä	Tuloskirjaajat

Uusi käyttäjä: valitse **Users** → täytä nimi, sähköposti, rooli ja salasana. Tunnuksen voi luoda myös ilman salasanaa ja lähettää hänelle palautuslinkin.

Unohtunut salasana: käyttäjä voi pyytää linkin kirjautumissivulta (*Forgot password*), jos sähköposti toimii palvelimella. Varmempaa on, että Admin valitsee **Users** → käyttäjän kohdalla *reset link* ja antaa linkin suoraan. Linkki on voimassa tunnin. Admin voi myös asettaa uuden salasanan suoraan samalta sivulta ja kertoa sen käyttäjälle kasvotusten.

Oma tili: yläpalkin oma nimi → sähköpostin ja salasanan vaihto.

Käyttäjät LANien jälkeen: poista tai deaktivoi tilapäisten tuloskirjaajien tunnukset.

Tietoturva: Tourney näkyy myös ulkoverkkoon, joten kirjautumissivu on kenen tahansa kokeiltavissa. Käytä pitkiä salasanoja, älä jaa tunnuksia, ja anna Admin-rooli vain niille, jotka sitä oikeasti tarvitsevat.

Turnauksen luonti ja asetukset

Uusi turnaus luodaan ylläpidon etusivulta (**Tournaments**), ja asetuksia voi muuttaa myöhemmin välilehdellä **Settings**. Alkuaika ja ottelun kesto vaikuttavat otteluohjelmaan, joten aseta ne ennen ohjelman luontia.

Asetus	Mitä se tekee	Liftupin tyypillinen arvo
Name	Näkyy julkisella sivulla, TV:ssä ja Discord-viesteissä	*LIFTUP-lanien CS-turnaus*
Start time	Ensimmäisen ottelun alkuaika	turnauspäivän aloitus
Match length	Yhden ottelun kesto minuutteina	CS2-kartta noin 40–50 min

Asetus	Mitä se tekee	Liftupin tyypillinen arvo
Break between matches	Tauko otteluiden välissä	10 min
Points win / draw / loss	Sarjataulukon pisteet	3 / 1 / 0
Show on the public site	Näkyykö turnaus etusivulla ja TV:ssä	päällä turnauksen ajan

Jos ajat muuttuvat ohjelman luonnin jälkeen, yksittäisen ottelun aikaa ja kenttää voi muuttaa otteluriviltä (Organizer ja Admin). Toinen vaihtoehto on luoda ohjelma uudelleen, mutta se poistaa kirjatut lohkotulokset.

Turnauksen poisto: Settings → Delete tournament. Vahvistukseksi kirjoitetaan turnauksen nimi. Poisto vie mukanaan tiimit, pelaajat ja tulokset, eikä sitä voi perua. Poista ensin tiimit Discordista, jos ne on synkronoitu.

Tiimit, pelaajat, lohkot ja kentät

Nämä kolme välilehteä täytetään ennen otteluohjelman luontia. Järjestys kannattaa pitää tässä: ensin lohkot ja kentät, sitten tiimit lohkoihin.

Groups & courts – lohkot ja kentät

- **Add group** lisää lohkon (nimi vapaa, esim. *Lohko A*). Lohkoja tarvitaan vähintään yksi.
- Lohkojen määrä ratkaisee finaalin. **1 lohko:** sarjataulukon kaksi parasta pelaavat finaalin. **2 lohkoa:** lohkovoittajat pelaavat finaalin. **Yli 2:** finalistit valitaan käsin.
- 🎲 **Shuffle teams evenly into groups** arpoo kaikki tiimit tasaisesti lohkoihin.
- **Add court** lisää kentän. Nimeä kentät samoin kuin botin Serverit-sivun palvelimet (esim. `CS2 #1`, `CS2 #2`), niin serverin IP ja salasana tulevat otteluviesteihin itsestään.

Teams & players – tiimit ja pelaajat

1. **Add teams:** kirjoita tiimien nimet allekkain ja valitse lohko. Samaa nimeä ei voi olla kahdesti samassa turnauksessa.
2. Tiimikortissa lisätään pelaajat: numero (valinnainen), nimi ja **Discord**. Discord-kenttään kirjoitetaan pelaajan Discord-käyttäjänimi. Myös näyttönimi tai käyttäjä-ID kelpaa. Ilman Discord-nimeä pelaaja ei saa tiimiroolia, mutta muuten kaikki toimii.
3. Olemassa olevan pelaajan Discord-nimen voi korjata kirjoittamalla kenttään uuden nimen ja painamalla ✓.

4. Tiimin nimen ja lohkon voi vaihtaa kortin yläosasta (**Save**). **Delete team** poistaa tiimin pelaajineen ja otteluineen.

Discord-kortti (sivun yläosassa, kun botti on kytketty) näyttää, kuinka monella pelaajalla on Discord-nimi. Siitä löytyvät napit **⇅ Sync teams to Discord** ja **Remove teams from Discord** (ks. *Discord-kytkentä* alempana).

Pelaajat ja Discord-nimet: kaksi tapaa

Pelaajien nimet ja Discord-nimet saa Tourneyyn kahdella tavalla. Tavat voi myös yhdistää: osa ilmoittautuu itse, ja loput lisätään käsin.

Tapa	Milloin	Miten
Käsin	Nimet kerätään muualla, esim. Forms-lomakkeella tai kysymällä tiimeiltä	Kirjoita pelaajat tiimikortteihin (nimi + Discord) ja paina lopuksi **⇅ Sync teams to Discord**
Ilmoittautumislinkki	Pelaajat syöttävät tietonsa itse	Avaa ilmoittautuminen ja jaa linkki. Pelaaja valitsee tiiminsa ja kirjoittaa nimensä ja Discord-nimensä. Hän siirtyy tiimiin ja saa tiimiroolin heti

Ilmoittautumislinkin käyttö (valinnainen, oletuksena pois päältä):

1. Luo tiimit ensin (**Add teams**). Pelaaja valitsee tiiminsa listasta.
2. *Teams & players* → kortti **Self-registration**: rasti *Registration is open*. Halutessasi aseta:
   - **Registration code**: koodi, joka pelaajan pitää kirjoittaa. Käytä sitä aina, koska Tourney näkyy ulkoverkkoon. Kerro koodi paikan päällä tai tiimikanavalla.
   - **Max players per team**: oletus 5 (CS2). 0 = ei rajaa.
   - **Players may create a new team**: pelaaja voi perustaa uuden tiimin. Toimii vain ennen kuin otteluohjelma on luotu.
   - **Check the Discord name…**: Tourney tarkistaa botilta, että nimi löytyy LIFTUP 26 -palvelimelta, ja antaa tiimiroolin heti. Tuntematon nimi hylätään, ja pelaaja saa ohjeen liittyä palvelimelle ensin.
3. Paina **Save** ja jaa linkki. 📣 **Post link to Discord** lähettää sen botin ilmoituskanavalle. Linkki on muotoa `…/register.php?id=<turnaus>`, ja turnauksen julkisella sivulla näkyy myös nappi ✍️ **Register**.
4. Ilmoittautuneet näkyvät tiimikorteissa ✍-merkillä. Heitä voi muokata ja poistaa kuten muitakin.

5. Sulje ilmoittautuminen, kun tiimit ovat täynnä (poista rasti ja Save).

Säännöt: sama Discord-nimi voi olla vain yhdessä tiimissä. Tiimin vaihto tehdään käsin. Jos järjestäjä on jo kirjoittanut pelaajan nimen ilman Discord-nimeä, ilmoittautuminen täydentää saman rivin, eikä uutta pelaajaa synny. Sama selain voi ilmoittaa enintään kuusi pelaajaa 10 minuutissa.

Otteluohjelma ja tulosten kirjaus

Generate schedule (välilehti **Schedule & results**) luo jokaiseen lohkoon ottelut, joissa kaikki pelaavat kaikkia vastaan. Ottelut jaetaan kentille ja aikaväleille niin, ettei sama tiimi pelaa kahdesti samaan aikaan. Ohjelmassa ottelut on ryhmitelty alkuajan mukaan. **↻ Regenerate** tekee ohjelman uudelleen, mutta poistaa samalla kaikki kirjatut lohkotulokset ja kysyy siksi vahvistuksen.

Tuloskirjaajan ohje

Jokaisella ottelulla on oma rivi. Tuloskirjaaja tarvitsee vain kolmea nappia ja pisteruutuja.

1. ▶ **Live**, kun ottelu alkaa. Rivi muuttuu live-tilaan, ja ottelu näkyy TV:ssä *LIVE*-merkillä. Tiimit saavat Discordiin ilmoituksen.
2. **Pisteet:** + / − -napit tai luvun kirjoitus. Live-tilassa jokainen muutos tallentuu itsestään. Rivin oikeassa reunassa näkyy *Saved* ✓.
3. ✓ **Finished**, kun ottelu päättyy. Tulos lukitaan sarjataulukkoon, ja se kuulutetaan Discordiin.
4. **Save** tallentaa ilman tilan muutosta, esim. kun Organizer vaihtaa ottelun aikaa tai kenttää.
5. **↺ reset score** tyhjentää pisteet ja palauttaa ottelun aikataulutetuksi, esim. jos ottelu merkittiin vahingossa.

Discordiin kuulutetaan vain tilan muutokset



ottelun tilat · 3 tilaa, 2 Discord-kuulutusta

Discordiin lähtee viesti vain nuolten kohdalla. Pisteiden muuttaminen live-tilassa ei lähetä mitään, ja 📣 **Send** toimii, kunnes ottelu on päättynyt.

Viesti tiimeille (vain kun botti on kytketty): ottelurivin alla on kenttä, valinta *Both teams* / *Only <tiimi>* ja 📣 **Send**. Viesti menee tiimien omille Discord-kanaville ja pingaa tiimien roolit. Käytä tätä puolen tai ban-vuoron kertomiseen ja viivästyksistä ilmoittamiseen. Päättyneessä ottelussa kenttää ei näytetä.

Map ban -linkit

Map banissa kummallakin tiimillä on oma linkki. Ottelurivin alla on rivi 🗺️ **Map ban**, jossa on kenttä kummankin tiimin linkille.

1. Luo map ban (esim. mapban.gg) ja kopioi tiimien omat linkit kenttiin.
2. Valitse jompikumpi:
   - **Save**: linkit tallentuvat, ja kumpikin tiimi saa oman linkkinsä ▶ **Live** -viestissä (asetus *Put each team's own map ban link in its Live message*).
   - 📣 **Send links**: tallentaa ja lähettää linkit heti, esim. ennen ottelun alkua.
3. Tarkista vihreästä palkista, että molemmat tiimit saivat linkkinsä.

Linkit pysyvät tiimien omina: tiimi saa aina vain oman linkkinsä, ja vain omalle tiimikanavalleen. Jos tiimillä ei ole omaa kanavaa (synkronoitu ilman kanavia), linkkiä ei lähetetä lainkaan, ja Tourney kertoo syyn. Julkinen sivu ja TV-dashboard eivät koskaan näytä linkkejä. Linkin pitää alkaa `http://` tai `https://`.

Kun moni kirjaa yhtä aikaa: jokainen ottelurivi tallentuu erikseen, joten eri kenttien kirjaajat eivät häiritse toisiaan. Samaa ottelua saa kirjata vain yksi ihminen.

Finaali ja mestari

Finaali luodaan käsin, kun lohkovaihe on pelattu. Näin viime hetken muutokset, kuten luovutukset ja tasatilanteet, voi huomioida.

1. Valitse välilehti **Final**. Vasemmalla näkyy sarjataulukko, oikealla finaalin lomake.
2. Tourney täyttää finalistit valmiiksi sarjataulukosta: 1 lohkolla 1. ja 2., 2 lohkolla lohkovoittajat. Jos lohkoja on yli kaksi, valitse tiimit itse. Keltainen varoitus kertoo, jos lohko-otteluita on vielä kesken.
3. Tarkista kenttä ja alkuaika. Oletuksena alkuaika on yksi aikaväli viimeisen lohko-ottelun jälkeen. Paina **Create final**.
4. Kirjaa finaali kuten muut ottelut. Jos pisteet ovat tasan, valitse kohdasta *If tied, winner* voittaja ennen kuin painat ✓ **Finished**.
5. Mestari näkyy Tourneyssa (🏆 Champion) ja TV:ssä, ja se kuulutetaan Discordiin.

Update final muuttaa finalisteja tai aikaa. Jos finalistit vaihtuvat, finaalin tulos nollataan. **Remove final** poistaa finaalin kokonaan.

Julkinen sivu, TV-dashboard ja ulkoasu

Julkinen sivu: osoitteen neutroni.hayo.fi/~liftup/tourney etusivu listaa julkiset turnaukset. Turnauksen sivulla ovat otteluohjelma, tulokset ja sarjataulukot. Kirjautumista ei tarvita, joten linkin voi jakaa kenelle tahansa. Sivu näkyy myös ulkoverkkoon.

TV-dashboard: turnauksen ylläpitosivulla **Live dashboard ↗**. Avaa se TV:hen kytketyllä koneella koko näytölle (F11). Näkymä päivittyy itsestään 5 sekunnin välein ja näyttää:

- ottelut, jotka ovat käynnissä. Jos mitään ei ole merkitty liveksi, dashboard näyttää ottelut, joiden aikaväli on parhaillaan menossa.
- tulevat ottelut ja 6 viimeisintä tulosta.
- edistymisen (*X / Y matches played*) ja finaalin sekä mestarin, kun ne ovat valmiina.

Piilotettua turnausta (*Show on the public site* pois päältä) ei näytetä julkisesti, eikä sen dashboard aukea ilman kirjautumista.

Ulkoasu (Admin, sivu Appearance): sivuston nimi, logo, taustakuva ja värit. Valmis *Liftup*-värimaailma löytyy esivalinnoista. Ulkoasu koskee kaikkia sivuja ja TV:tä.

Discord-kytkentä Tourneyssa

Kytkentä tehdään kerran Adminin sivulla **Discord** (yläpalkki). Sen jälkeen Discord-toiminnot näkyvät turnaussivuilla itsestään.

Asetukset:

Kenttä	Mitä siihen tulee
Bot address	Botin osoite: `http://192.168.1.5:8080`. Neutroni kutsuu tätä osoitetta.
API token	Botin `API_TOKEN` (Pterodactyl → *Liftup Bot* → Startup). Tallennuksen jälkeen token ei enää näy. Tyhjä kenttä pitää vanhan tokenin.
When a match goes Live	Ilmoitus molemmille tiimeille, kun ottelu merkitään liveksi
Put each team's own map ban link in its Live message	Live-viestiin tulee kunkin tiimin oma map ban -linkki, vain tiimin omalle kanavalle
When a match is Finished	Tulos tuloskanavalle

Kenttä	Mitä siihen tulee
Announce the champion	Mestarin kuulutus `@here`-pingillä
Results channel ID	Tulosten kanava. Tyhjänä käytetään botin oletuskanavaa. ID saadaan Discordista: oikea klikkaus kanavaan → *Copy Channel ID* (Developer Mode päälle)
Team sync creates channels	Saako jokainen tiimi oman teksti- ja puhekanavan
Attach the server address	Liittää viestiin botin palvelimen, jolla on sama nimi kuin ottelun kentällä

Save and test tallentaa ja kokeilee yhteyden heti. Vihreä palkki näyttää botin ja Discord-palvelimen nimen.

Mitä Discordiin lähtee:

Tourneyssa	Discordissa
⇅ Sync teams to Discord	Tiimeille roolit ja kanavat, pelaajille roolit. Tourney kertoo nimet, joita ei löytynyt
📣 Send ottelun alla	Viesti valitulle tiimille tai molemmille, omille kanaville
📣 Send links (map ban -rivi)	Kumpikin tiimi saa vain oman map ban -linkkinsä omalle kanavalleen
▶ Live	⚔️ *Ottelu alkaa* molemmille tiimeille, kenttä ja serverin IP mukana
▶ Live, kun map ban -linkit on tallennettu	Kumpikin tiimi saa oman ⚔️ Ottelu alkaa -viestin, jossa on vain sen oma linkki
Pelaaja ilmoittautuu linkillä	Pelaaja saa tiimiroolin heti (tiimi luodaan Discordiin tarvittaessa)
📣 Post link to Discord	✍️ Ilmoittautuminen -viesti linkkeineen botin ilmoituskanavalle
✓ Finished	✅ *Tulos* tuloskanavalle
Finaali ✓ Finished	🏁 *Finaalin tulos* ja 🏆 *… voitti turnauksen!*
Remove teams from Discord	Turnauksen tiimiroolit ja -kanavat poistetaan

Pisteiden muuttaminen live-tilassa ei lähetä mitään, vain tilan muutokset kuulutetaan. Jos botti ei vastaa, Tourney tallentaa ottelun silti ja näyttää keltaisen varoituksen.

Discord-botti

Mitä botti tekee

Liftup-botti on Liftupin oma Discord-botti. Sitä käytetään kolmella tavalla: **web-paneelista** (vetäjät), **komennoilla** Discordissa (kaikki) ja **Tourneyn kautta** (automaattisesti). Botti pyörii Pterodactylissa serverinä *Liftup Bot*, ja sen koodi on repossa jauskiii/lanibot26.

Web-paneeli: `http://192.168.1.5:8080`. Kirjautumiseen tarvitaan paneelin salasana (`ADMIN_PASSWORD`, Pterodactylin Startup-välilehdellä). Paneelin vasemman alakulman pallo kertoo tilan: vihreä on online, oranssi tarkoittaa, että Discord-palvelinta ei löydy, ja punainen on offline.

Tämä välilehti on käyttäjän pikaopas. Botin kaikki asetukset, rajapinta ja tekninen kuvaus ovat tämän käsikirjan liitteessä `Liite: Botin dokumentaatio`.

Paneelin sivut lyhyesti

Sivu	Mihin käytetään	Tärkein toiminto
Yleiskatsaus	Tila yhdellä silmäyksellä	Botin, Discordin ja Minecraftin tila, viimeisimmät tapahtumat
Tiimit	Turnaustiimit käsin, jos Tourneyta ei käytetä	*Luo tiimit* (esim. 4 kpl), jäsenten lisäys nimellä tai listana. Tourneyn synkronoimat tiimit näkyvät myös täällä
Roolit	Peliroolit ja jäsenten roolit	Roolipaneelin julkaisu ja muokkaus, + *Luo uusi rooli*, roolin anto usealle
Ilmoitukset	Kuulutukset botin nimissä	Yksi tai useampi kanava, pingaus, serverien IP:t mukaan, ajastus, valmiit pohjat, esikatselu
Serverit	Pelipalvelimien osoitteet	Lisää CS2- ja MC-serverit. Itsestään päivittyvä serverilista-viesti Discordiin
Minecraft	MC-serverin hallinta	Tila, whitelist, viesti peliin, konsoli (RCON), tilaviestin kanava
Valvonta	Automod ja varoitukset	Kielletyt sanat, kutsulinkit, spämmisuoja, varoitukset ja modiloki-kanava

Sivu	Mihin käytetään	Tärkein toiminto
Loki	Mitä botti on tehnyt	Suodatus tason mukaan (info, warn, error)
Asetukset	Perusasetukset	Oletuskanava, tervetuloviesti, automaattinen rooli, *Rekisteröi komennot*

Discord-komennot

Kirjoita Discordiin `/` ja valitse komento listasta. Botti täydentää tiimien ja serverien nimet. Ylläpidon komennot näkyvät vain niille, joilla on taulukossa mainittu Discord-oikeus.

Komento	Kuka	Mitä tekee
`/serverit`	kaikki	Kaikkien pelipalvelimien osoitteet ja salasanat
`/ip <serveri>`	kaikki	Yhden palvelimen osoite
`/mc status`	kaikki	Onko Minecraft päällä ja ketä on paikalla
`/mc whitelist <nimi>`	kaikki (voi rajata)	Lisää oman Minecraft-nimen whitelistille
`/tiimi lisää / poista / lista / luo`	Manage Roles	Tiimiroolien käsihallinta
`/ilmoita <teksti>`	Manage Server	Pikailmoitus samalle kanavalle
`/varoita`, `/varoitukset`	Moderate Members	Varoituksen anto ja varoitusten listaus. Joka 3. varoitus hiljentää 30 min (oletus)
`/hiljennä <jäsen> <min>`	Moderate Members	Timeout
`/siivoa <määrä>`	Manage Messages	Poistaa 1–100 viimeisintä viestiä. Kiinnitetyt jäävät
`/mc komento <komento>`	Administrator	Minecraft-konsolin komento

Peliroolit roolipaneelilla

Roolipaneeli on Discord-viesti, jossa on nappi jokaiselle pelille. Jäsen painaa nappia ja saa roolin, ja toinen painallus poistaa sen. Rooli avaa pelin kanavan ja tuo pelin kuulutukset. Botti vastaa painajalle yksityisesti, joten kanava ei täyty viesteistä.

Paneelin teko (kerran):

1. Botin paneeli → **Roolit** → **+ Luo uusi rooli** jokaiselle pelille. Rasti *oma tekstikanava*, jos peli tarvitsee oman kanavan.
2. Valitse kanava, esim. `#roolit`, ja tila: **Useita rooleja** (tavallinen) tai **Vain yksi kerrallaan**.
3. Lisää napit: rooli, teksti, emoji ja väri. Paina **Julkaise paneeli**.

Myöhemmin: Muokkaa lisää tai poistaa nappeja, ja Discordin viesti päivittyy paikallaan. Poistettu rooli jää jäsenille, kunnes rooli poistetaan Discordista.

Roolien jako käsin: sama sivu → *Jäsenten roolit*. Hae jäsen ja lisää tai poista hänen roolejaan, tai anna rooli usealle kerralla liittämällä lista nimiä.

Rajoitus: botti ei jaa rooleja, jotka ovat sen oman roolin yläpuolella Discordin roolilistassa. Tämä on tarkoituksellista, jotta ylläpitoroolia ei voi antaa napista. Paneeli varoittaa tällaisista rooleista.

Pterodactyl

Mikä Pterodactyl on

Pterodactyl on avoimen lähdekoodin hallintapaneeli pelipalvelimille ja muille palveluille. Se ajaa jokaisen serverin omassa Docker-kontissa. Kontteja hallitaan selaimesta: käynnistys, sammutus, konsoli, tiedostot, asetukset ja varmuuskopiot. Liftupilla kaikki palvelimet paitsi Tourneyn tuotantoversio pyörivät Pterodactylissa koneella `liftup-servu`.

Paneeli: http://192.168.1.5 (sisäverkko). Jokaisella vetäjällä on oma tunnus. Admin-tunnuksella näkyy myös ylläpitopuoli (Admin, rattaan kuva oikeassa yläkulmassa).

Versio: Pterodactyl **2.0** (beta) ja Wings 1.13.x. **Portit:** CS2 `27015`, Minecraft `25565` ja RCON `25575` (botti ohjaa Minecraftia RCONilla), botti `8080`, Wings `8081` ja SFTP `2222`.

Serveri	Muna (egg)	Allokaatio	Mitä tekee
Liftup Bot	*Liftup Bot* (oma, `egg-liftup-bot.json`)	`192.168.1.5:8080`	Discord-botti, sen web-paneeli ja rajapinta
CS2-serverit	CS2 / Source-muna	`192.168.1.5:27015`	Turnaus- ja vapaapelit
Minecraft	Minecraft-muna (Paper / Vanilla)	`192.168.1.5:25565`, RCON `25575` (botille)	LANien Minecraft
Testi-Tourney (valinnainen)	YmOT nginx + PHP	`192.168.1.5:8090`	Tourneyn testikopio, ei tuotanto

Termit: *Panel* on selainkäyttöliittymä. *Wings* on taustapalvelu, joka käynnistää kontit. *Node* on kone, jolla Wings pyörii. *Nest* ja *Egg* (muna) ovat serverityypin pohjia: kontin image, käynnistyskomento ja muuttujat. *Allocation* on IP + portti, jonka serveri saa käyttöönsä.

Rakenne koneella liftup-servu

Kaikki Pterodactylin osat ovat samalla koneella `liftup-servu` (`192.168.1.5`). Paneeli ja Wings ovat erillisiä ohjelmia: paneeli voi olla hetken alhaalla ilman, että pelipalvelimet pysähtyvät, koska Wings pitää kontit käynnissä.

Osa	Mitä tekee	Portti	Missä koneella
Panel	Selainkäyttöliittymä ja rajapinta (PHP, nginx tai Apache)	80	`/var/www/pterodactyl`, asetukset `.env`-tiedostossa samassa kansiossa
Jonotyöntekijä	Taustatehtävät, esim. asennukset ja varmuuskopiot	–	systemd-palvelu `pteroq`
Ajastin	Paneelin ajastetut tehtävät (cron joka minuutti)	–	`crontab -l`: `php /var/www/pterodactyl/artisan schedule:run`
Wings	Käynnistää kontit, välittää konsolin ja tiedostot	8081 (daemon), 2222 (SFTP)	binääri `/usr/local/bin/wings`, asetukset `/etc/pterodactyl/config.yml`, systemd-palvelu `wings`
Serverien tiedostot	Jokaisen serverin `/home/container`	–	`/var/lib/pterodactyl/volumes/<serverin UUID>`
Varmuuskopiot	Paneelin Backups-välilehden kopiot	–	`/var/lib/pterodactyl/backups`
MariaDB	Paneelin oma tietokanta + Databases-ominaisuus (testi-Tourney)	3306	systemd-palvelu `mariadb`
Docker	Ajaa kontit	–	systemd-palvelu `docker`, verkko `pterodactyl0` = `172.18.0.1`

Verkko: pelaajat ja neutroni ottavat yhteyden serverien allokaatioihin osoitteessa `192.168.1.5:<portti>`. Kontista tavoittaa koneen itsensä osoitteesta `172.18.0.1`, esimerkiksi tietokannan.

Arkikäyttö

Lähes kaikki tehdään selaimessa serverin omalla sivulla. Avaa paneelin etusivulta serveri, niin sen välilehdet näkyvät vasemmalla tai ylhäällä. Konetta ei tarvitse kirjautua SSH:lla tavalliseen käyttöön.

Välilehti	Mihin	Huom.
Console	Käynnistä (Start), uudelleenkäynnistä (Restart), pysäytä (Stop) ja kirjoita komentoja serverille. Myös CPU-, muisti- ja levykäyrät	*Kill* vain jos Stop ei toimi. Se katkaisee ilman tallennusta
Files	Tiedostojen selaus, muokkaus, lataus ja purku selaimessa	Isot tiedostot kannattaa siirtää SFTP:llä
Databases	Serverin oma MySQL-tietokanta	Vain jos serverille on annettu *Database Limit*
Schedules	Ajastetut tehtävät, esim. Minecraftin yöllinen uudelleenkäynnistys tai varmuuskopio	Cron-muotoinen aika, toiminto (komento, virta, varmuuskopio)
Users	Alikäyttäjät: anna toiselle vetäjälle oikeus vain tähän serveriin ja valittuihin toimintoihin	Turvallisempi kuin admin-tunnuksen jako
Backups	Varmuuskopio ja palautus yhdellä napilla	Vain jos *Backup Limit* > 0 (Admin → Servers → Build Configuration)
Network	Serverin allokaatiot (IP + portit)	Lisäportit vain, jos admin on antanut niitä
Startup	Käynnistyskomento ja muuttujat, esim. botin `DISCORD_TOKEN` tai Minecraftin versio	Muutos tulee voimaan uudelleenkäynnistyksessä
Settings	SFTP-tiedot, serverin nimi, **Reinstall**	Reinstall ajaa munan asennusskriptin uudelleen. Tiedostot jäävät, mutta skripti voi korvata niitä

SFTP: osoite `sftp://192.168.1.5:2222`. Käyttäjänimi on muotoa `<paneelin käyttäjänimi>.<serverin lyhyt ID>`, ja salasana on paneelin salasana. Tarkat tiedot löytyvät serverin **Settings**-välilehdeltä. Esim. FileZilla tai WinSCP.

Hyvä käytäntö: pysäytä serveri aina **Stop**-napilla ennen isoja tiedostomuutoksia. Ota myös varmuuskopio ennen päivityksiä tai Reinstallia.

Uuden pelipalvelimen luonti

Uusi serveri vaatii kolme asiaa: munan (mikä peli), allokaation (mikä portti) ja resurssit (paljonko muistia ja levyä). Kaikki tehdään paneelin Admin-puolella.

1. **Muna:** tarkista Admin → **Nests**, löytyykö peli jo. Jos ei löydy, lataa muna yhteisön kokoelmasta (esim. pelican-eggs) ja tuo se kohdasta *Import Egg*.
2. **Allokaatio:** Admin → **Nodes** → node → **Allocation**. IP `192.168.1.5`, portti(t), esim. `27015` tai `25565`. Pelille, joka tarvitsee useita portteja (esim. RCON), lisää useampi.
3. **Serveri:** Admin → **Servers** → *Create New*.
   - Nimi ja omistaja (vetäjän tunnus)
   - Default Allocation ja tarvittaessa lisäallokaatiot
   - Muisti, levy ja CPU. 0 = rajaton, mutta rajat kannattaa asettaa, ettei yksi serveri vie koko konetta
   - Database Limit ja Backup Limit, jos tietokantaa tai varmuuskopioita tarvitaan
   - Nest ja Egg, Docker-image ja munan muuttujat
4. **Asennus:** paneeli ajaa munan asennusskriptin. Etene vasta, kun serverin konsolissa ei enää lue *Installing*.
5. **Ensimmäinen käynnistys:** Console → Start. Tarkista konsolista, että serveri käynnistyy virheittä.
6. **Bottiin:** lisää serveri botin paneelin **Serverit**-sivulle samalla nimellä kuin Tourneyn kenttä (esim. `CS2 #1`).

CS2: palvelin vie kymmeniä gigatavuja, joten varaa levyä vähintään 60 GB. Asennus lataa pelin SteamCMD:llä, mikä kestää. Jos serveri näkyy internetiin, se tarvitsee Steamin *Game Server Login Tokenin* (GSLT). Tee kopio vasta, kun ensimmäinen toimii.

Minecraft: 2–4 GB muistia riittää LANeille. Peliportti on `25565`. Ota RCON käyttöön `server.properties`-tiedostossa (`enable-rcon=true`, `rcon.port=25575`, `rcon.password=<oma salasana>`) ja anna portille `25575` oma allokaatio samalle serverille, jotta botti saa yhteyden. Samat arvot menevät botin Minecraft-sivulle tai muuttujiin `MC_RCON_PORT` ja `MC_RCON_PASSWORD`.

Päivitykset

Kultainen sääntö: ei Pterodactylin, Wingsin tai käyttöjärjestelmän päivityksiä kahta viikkoa ennen LANeja. Päivitä LANien jälkeen tai hyvissä ajoin ennen niitä, ja tarkista, että kaikki toimii. Liftupilla on käytössä **Pterodactyl 2.0**, joka on vielä beta. Paneeli 2.0 toimii Wingsin versioiden 1.13.2 ja 1.13.3 kanssa, ja se vaatii PHP 8.3:n ja `intl`-laajennuksen (2.0-ohje).

Tarkista ensin versiot: paneelin versio näkyy kohdassa Admin → **Overview**, ja Wingsin versio komennolla `wings --version`.

Ennen jokaista paneelin päivitystä: ota varmuuskopio paneelin tietokannasta ja tiedostosta `/var/www/pterodactyl/.env`. `.env`-tiedoston `APP_KEY` purkaa paneelin salatut tiedot. Jos se katoaa, tallennetut salaisuudet eivät enää aukea.

```
mysqldump -u root -p panel > ~/panel-$(date +%F).sql   # tietokannan nimi on
.env:n DB_DATABASE
cp /var/www/pterodactyl/.env ~/pterodactyl-env-$(date +%F)
```

Paneelin päivitys (2.0)

Katso uusin 2.x-versio julkaisusivulta ja lue sen julkaisutiedot ennen päivitystä. Vaihda komentoon oikea versionumero. Komennot ovat Pterodactyl 2.0:n virallisesta päivitysohjeesta:

```
cd /var/www/pterodactyl
php artisan down
# vaihda v2.0.0-beta.2 uusimpaan 2.x-versioon
curl -L https://github.com/pterodactyl/panel/releases/download/v2.0.0-
beta.2/panel.tar.gz | tar -xzv
chmod -R 755 storage/* bootstrap/cache
COMPOSER_ALLOW_SUPERUSER=1 composer install --no-dev --optimize-autoloader
php artisan view:clear
php artisan config:clear
php artisan migrate --seed --force
chown -R www-data:www-data /var/www/pterodactyl/*
php artisan queue:restart
php artisan up
```

Komento `migrate --seed` päivittää myös paneelin omat munat. Älä siis muokkaa valmiita munia, vaan tee muutokset omiin kopioihin.

Tärkeää 2.0:ssa

- **Älä käytä komentoa `php artisan p:upgrade`.** 2.0:ssa se ei vielä toimi: ilman `--release`-valintaa se lataa uusimman 1.x-version, ja 2.0-paneeli menee rikki. Päivitä aina yllä olevilla komennoilla.
- **Älä aja `php artisan key:generate`.** Paneeli tarvitsee vanhan `APP_KEY`-avaimen `.env`-tiedostosta.
- **Älä peru päivitystä komennolla `migrate:rollback`.** Jos päivitys epäonnistuu, palauta tietokanta ja `.env` yllä otetuista varmuuskopioista.

- **Beta-versio:** julkaisujen välillä voi tulla muutoksia. Lue julkaisutiedot ja testaa ensin, jos mahdollista.
- **Uusi kone tai vanha 1.x-varmuuskopio:** siirto 1.x:stä 2.0:aan tehdään omalla ohjeellaan, ei yllä olevilla komennoilla.

Wings

Wingsin päivitys ei pysäytä pelipalvelimia (ohje):

```
systemctl stop wings
curl -L -o /usr/local/bin/wings
"https://github.com/pterodactyl/wings/releases/latest/download/wings_linux_am
d64"
chmod u+x /usr/local/bin/wings
systemctl restart wings
```

Tarkista ennen Wingsin päivitystä paneelin julkaisutiedoista, mikä Wings-versio sopii. Tätä kirjoitettaessa Panel 2.0 toimi Wingsin 1.13.2:n ja 1.13.3:n kanssa. Jos uusin Wings ei sovi, lataa tietty versio osoitteesta `.../releases/download/v1.13.3/wings_linux_amd64`. Tarkista lopuksi, että node näkyy paneelissa vihreänä (Admin → Nodes).

Munat, pelipalvelimet ja kone

Mitä	Miten
Oma muna (botti)	Admin → Nests → muna → **Update via file**. Serverit käyttävät uutta munaa seuraavasta uudelleenkäynnistyksestä
Botti	Push GitHubiin → serverin **Restart** (`AUTO_UPDATE=1` hakee koodin)
CS2	Useimmat CS2-munat päivittävät pelin SteamCMD:llä käynnistyksessä: **Restart**. Jos ei päivity, **Settings → Reinstall**
Minecraft	Vaihda versio **Startup**-muuttujasta ja aja **Reinstall**. Ota varmuuskopio ensin, koska maailma voi vaatia muunnoksen
Käyttöjärjestelmä	`sudo apt update && sudo apt upgrade` kerran kuussa (ei LANien alla). Uudelleenkäynnistyksen jälkeen palvelut `docker`, `wings`, `pteroq` ja `mariadb` käynnistyvät itse. Tarkista ne listan *Ongelmatilanteet* komennoilla

Ongelmatilanteet ja lokit

Kun jokin ei toimi, katso ensin serverin **Console**. Jos konsoli ei aukea tai node näkyy punaisena, vika on Wingsissä tai koneessa. Kirjaudu silloin SSH:lla koneelle `liftup-servu`.

Tilan tarkistus yhdellä kertaa:

```
systemctl status wings pteroq mariadb docker --no-pager | grep -E "●|Active"
df -h /var/lib/pterodactyl        # levytila
journalctl -u wings -n 100 --no-pager
```

Oire	Todennäköinen syy	Korjaus
Node punainen (Admin → Nodes), konsoli ei aukea	Wings alhaalla	`systemctl restart wings`. Katso syy komennolla `journalctl -u wings -n 100`

Oire	Todennäköinen syy	Korjaus
Paneeli ei aukea / 500-virhe	nginx, PHP-FPM tai MariaDB alhaalla, tai päivitys kesken	`systemctl status nginx mariadb`. Loki: `/var/www/pterodactyl/storage/logs/`. Jos paneeli on huoltotilassa: `php artisan up`
Asennukset tai varmuuskopiot jäävät jumiin	Jonotyöntekijä `pteroq` alhaalla	`systemctl restart pteroq`
Serveri ei käynnisty: *port already in use*	Kaksi serveriä samassa portissa, tai Wingsin portti 8081 / 2222	Vaihda allokaatio (Admin → Servers → Build Configuration)
Serveri kaatuu heti: *out of memory* / *killed*	Muistiraja liian pieni	Nosta muistia kohdassa Build Configuration
No space left on device	Levy täynnä (vanhat varmuuskopiot, lokit)	Poista vanhoja varmuuskopioita (serverin Backups) ja tarkista `df -h`
SFTP ei yhdistä	Väärä portti tai käyttäjänimi	Portti `2222`, käyttäjä `<käyttäjä>.<serverin ID>` (serverin Settings)
Kaikki kontit pysähtyivät uudelleenkäynnistyksen jälkeen	Docker tai Wings ei käynnistynyt	`systemctl enable --now docker wings`

Wingsissä on myös vianmäärityskomento `wings diagnostics`. Se kerää asetukset ja lokit yhteen, jos apua pitää pyytää muualta. Tarkista tuloste ennen jakamista, koska siinä voi olla tunnisteita.

Asennus uudelle koneelle

Jos `liftup-servu` hajoaa tai Pterodactyl pitää pystyttää uudelle koneelle, seuraa Pterodactylin virallista asennusohjetta. Se kattaa paneelin (PHP, Composer, MariaDB, Redis, nginx) ja Wingsin (Docker + Wings-binääri). Asennus vie noin tunnin. Kun Pterodactyl on pystyssä, jatka tämän käsikirjan välilehdellä *Asennus alusta* (botti, munat ja allokaatiot).

Liftupin asetukset uudella koneella:

- Wings: daemon-portti `8081`, SFTP `2222` (botti käyttää porttia `8080`)
- Allokaatiot: `192.168.1.5` (tai uuden koneen IP) + pelipalvelimien portit
- Tietokantapalvelin testi-Tourneylle: ks. *Asennus alusta → Testi-Tourney Pterodactylissa*
- Palauta serverien tiedostot varmuuskopioista: serverin **Backups → Restore**, tai kopioi `/var/lib/pterodactyl/volumes/` vanhalta koneelta

Jos koneen IP vaihtuu, päivitä se myös Tourneyn Discord-asetukseen (*Bot address*) ja tämän käsikirjan *Aloita tästä* -välilehdelle.

Lähteet

- Pterodactyl 2.0 – Updating the Panel
- Pterodactyl 2.0 – Upgrading from 1.x
- Pterodactyl – Upgrading Wings
- Pterodactyl 2.0.0-beta.2 -julkaisu
- Pterodactyl – Setting up MySQL

Asennus alusta

Järjestys ja mitä tarvitaan

Koko ympäristön pystytys tyhjästä vie kokeneelta noin kaksi tuntia ja ensikertalaiselta illan. Tee vaiheet tässä järjestyksessä, koska myöhemmät tarvitsevat aiempien tietoja: token, ID:t ja osoitteet.

1. **Discord-sovellus:** botin token ja kutsu palvelimelle.
2. **GitHub-repot:** botin ja Tourneyn koodi.
3. **Botti Pterodactyliin:** muna, muuttujat, käynnistys.
4. **Tourney neutronille:** tiedostot, tietokanta, asennussivu.
5. **Kytkentä ja lopputesti:** Tourney ↔ botti ja koko ketjun testi.

Tarvitset:

- Discord-tilin, jolla on palvelimen ylläpito-oikeus (*Manage Server*)
- Pterodactylin admin-tunnuksen ja SSH-pääsyn koneelle `liftup-servu`
- SFTP- tai SSH-pääsyn neutronin `liftup` -käyttäjälle ja neutronin MySQL-tietokannan
- GitHub-tilin, jolla on oikeus repoihin
- Salasanaholvin, johon uudet salaisuudet tallennetaan saman tien

Kaikki tiedostot (botin koodi, Tourney, Pterodactyl-muna, nginx-säännöt ja Docker-testiympäristö) löytyvät repoista. Jos repot ovat kadonneet, ne löytyvät myös viimeisimmistä zip-paketeista: `lanibot26-paivitys.zip`, `tourney-pterodactyl.zip` ja `liftup-testiymparisto.zip`.

1. Discord-sovellus ja botin kutsu

Botti tarvitsee Discordissa oman sovelluksen. Se tehdään kerran. Sovellus kannattaa tehdä **Discord Teamin** alle, jolloin useampi vetäjä voi hallita sitä (ks. *Luovutus*).

1. Avaa Discord Developer Portal → **New Application** → nimeksi *Liftup*. Jos sinulla on Team, valitse se omistajaksi.
2. Valitse **Bot** → **Reset Token** ja kopioi token heti salasanaholviin. Tämä on `DISCORD_TOKEN`, ja se näytetään vain kerran.
3. Kytke samalla sivulla päälle **Server Members Intent** ja **Message Content Intent**. Ilman niitä botti ei käynnisty.
4. Kopioi **General Information** -sivulta *Application ID* ja kutsu botti palvelimelle (vaihda `CLIENT_ID`): `https://discord.com/oauth2/authorize?client_id=CLIENT_ID&scope=bot+applications.commands&permissions=1099783302`

`160`

5. Avaa Discordissa **Palvelinasetukset → Roolit** ja vedä botin rooli **kaikkien roolien yläpuolelle, joita sen pitää jakaa** (tiimi- ja peliroolit, automaattinen rooli). Ylläpitoroolit jäävät botin yläpuolelle.
6. Ota käyttöön Discord-asetuksista **Lisäasetukset → Developer Mode**. Napsauta palvelinta oikealla ja valitse **Copy Server ID**: tämä on `GUILD_ID`.

Kutsulinkin oikeudet: Manage Roles, Manage Channels, Moderate Members, Manage Messages, View Channels, Send Messages, Embed Links, Read Message History, Connect ja Speak.

2. GitHub-repot

Koodi on kahdessa repossa. Pterodactyl hakee botin koodin suoraan GitHubista, joten repossa oleva versio on se, mikä tuotannossa pyörii.

Repo	Sisältö	Rakenne
jauskiii/lanibot26	Liftup-botti (Node.js)	`package.json` ja `src/` repon juuressa. Mukana myös `egg-liftup-bot.json`, `Dockerfile` ja `README.md`
jauskiii/Tourney	Tourney (PHP)	`index.php` ja `app/` juuressa. Mukana `pterodactyl/` (ohje ja nginx-säännöt)

- **Salaisuudet eivät koskaan kuulu repoon.** `.gitignore` pitää poissa botin `.env`- ja `data/`-kansion sekä Tourneyn `app/config.php`:n ja ladatut kuvat.
- Repot voivat olla julkisia. Jos botin repo muutetaan yksityiseksi, Pterodactyl tarvitsee `GIT_TOKEN`-muuttujan: GitHubin fine-grained token, oikeus *Contents: Read-only*.
- Kun vetäjä vaihtuu, siirrä repot Liftupin GitHub-organisaatioon tai lisää uusi vetäjä *collaboratoriksi* (ks. *Luovutus*). Muuta sen jälkeen botin `GIT_ADDRESS` Pterodactylissa.

3. Botti Pterodactyliin

Botti ajetaan omalla munalla `egg-liftup-bot.json`, joka on botin repossa. Muna kloonaa koodin GitHubista ja hakee päivitykset jokaisessa käynnistyksessä.

1. **Muna:** Admin → Nests → **Import Egg** → `egg-liftup-bot.json`. Jos muna on jo tuotu, käytä *Update via file*.

2. **Allokaatio:** Admin → Nodes → node → *Allocation* → IP `192.168.1.5`, portti **8080**. Wings käyttää samalla koneella portteja 8081 (daemon) ja 2222 (SFTP), joten niitä ei voi antaa serverille. Tämä portti on botin paneelin ja rajapinnan osoite.
3. **Serveri:** Admin → Servers → *Create New* → muna *Liftup Bot*, edellisen kohdan allokaatio, RAM 512 MB.
4. **Muuttujat** (Startup-välilehti):

Muuttuja	Arvo
`DISCORD_TOKEN`	Discord-sovelluksen token (vaihe 1)
`GUILD_ID`	Discord-palvelimen ID (vaihe 1)
`ADMIN_PASSWORD`	**Itse keksitty** paneelin salasana, vähintään 10 merkkiä. Esim. `openssl rand -base64 18`
`API_TOKEN`	**Itse keksitty** pitkä merkkijono Tourneyn kytkentään. Esim. `openssl rand -hex 24`
`MC_HOST`, `MC_RCON_PORT`, `MC_RCON_PASSWORD`	Minecraft-serverin osoite ja RCON-tiedot (voi asettaa myöhemmin paneelista)
`GIT_ADDRESS` / `BRANCH`	`https://github.com/jauskiii/lanibot26.git` / `main` (oletuksena valmiina)
`AUTO_UPDATE`	`1` = päivitys GitHubista joka käynnistyksessä

5. **Käynnistä.** Konsolissa näkyy *Kirjauduttu: Liftup#…*, *Slash-komennot rekisteröity* ja *Web-paneeli käynnissä*.
6. **Paneeli:** avaa `http://192.168.1.5:8080` ja kirjaudu `ADMIN_PASSWORD`-salasanalla. Aseta **Asetukset**-sivulta ainakin ilmoitusten oletuskanava ja modiloki-kanava. Lisää **Serverit**-sivulle pelipalvelimet.

Minecraftin RCON vaatii `server.properties`-tiedostoon rivit `enable-rcon=true`, `rcon.port` ja `rcon.password`. Jos MC-serveri pyörii Pterodactylissa, RCON-portille tarvitaan oma allokaatio.

4. Tourney neutronille

Tuotannon Tourney pyörii neutronin webhotellissa osoitteessa `https://neutroni.hayo.fi/~liftup/tourney`. Palvelin on Apache + PHP, joten Tourneyn omat `.htaccess`-suojaukset toimivat sellaisenaan, eikä nginx-sääntöjä tarvita.

Vaatimukset: PHP 8.1 tai uudempi, `pdo_mysql`, ja joko `curl` tai `allow_url_fopen` (Discord-kytkentää varten). Lisäksi Apachessa pitää olla `.htaccess` käytössä (AllowOverride).

1. **Tietokanta:** luo neutronille MySQL-tietokanta ja käyttäjä, jolla on oikeudet siihen. Tämä tehdään neutronin hallintapaneelista tai ylläpidon kautta. Kirjaa nimi, käyttäjä ja salasana holviin.
2. **Tiedostot:** kopioi Tourneyn repon sisältö SFTP:llä `liftup`-käyttäjän web-kansioon alikansioksi `tourney/`. Webhotellissa tämä on yleensä `~/public_html/tourney`. Jos neutronilla on git, `git clone https://github.com/jauskiii/Tourney.git ~/public_html/tourney` käy myös. `Dockerfile`- ja `pterodactyl/`-kansiota ei tarvita, mutta ne eivät haittaa.
3. **Kirjoitusoikeudet:** web-palvelimen pitää voida kirjoittaa kansioihin `app/` (asennus kirjoittaa sinne `config.php`:n) ja `uploads/` (logo ja tausta).
4. **Asennus:** avaa `https://neutroni.hayo.fi/~liftup/tourney/`, jolloin asennussivu aukeaa. **Vaihe 1:** tietokannan tiedot. Host on yleensä `localhost`, jos MySQL pyörii neutronilla itsellään. **Vaihe 2:** luo admin-tunnus. Asennus kirjaa sinut sisään.
5. **Tarkista suojaus:** avaa `https://neutroni.hayo.fi/~liftup/tourney/app/config.php`. Sivun pitää antaa **403 tai 404**, ei tyhjää sivua. Jos sivu aukeaa, `.htaccess` ei ole käytössä. Pyydä silloin neutronin ylläpitoa sallimaan se.
6. **Ulkoasu:** Appearance → *Liftup*-esivalinta ja logo.

Tourney tunnistaa alikansion (`/~liftup/tourney`) itse. Jos linkit menisivät väärin, aseta `app/config.php`:hen `'BASE_URL' => '/~liftup/tourney'`.

5. Kytkentä ja lopputesti

Kytkennän jälkeen Tourney ohjaa bottia sisäverkon yli. Liikenne kulkee vain yhteen suuntaan: neutroni kutsuu bottia, ja botti ei koskaan ota yhteyttä neutroniin.

1. **Verkko:** varmista, että neutroni pääsee koneen `liftup-servu` botin porttiin. LANit ovat eri verkoissa, joten verkkojen välinen palomuuri tai reititin pitää päästää liikenne läpi. Testi neutronilta: `curl http://192.168.1.5:8080/healthz`. Vastauksen pitää olla `{"ok":true,"discord":true}`.
2. **Tourney → Discord** (Admin): *Bot address* `http://192.168.1.5:8080` ja *API token* sama kuin botin `API_TOKEN`. **Save and test** näyttää vihreän palkin.
3. **Botin Serverit-sivu:** nimeä CS2-serverit samoin kuin Tourneyn kentät (esim. `CS2 #1`).

Lopputesti (testi-Discordissa tai suljetulla testikanavalla):

- [ ] Luo Tourneyhin testiturnaus: 2 tiimiä, itsesi pelaajaksi omalla Discord-nimelläsi, 1 lohko ja 1 kenttä nimeltä `CS2 #1`. Tee sitten otteluohjelma.
- [ ] ⇅ **Sync teams to Discord**: sait tiimiroolin, ja tiimin kanava näkyy.
- [ ] 📣 **Send** *Only <tiimi>*: viesti tuli vain sen tiimin kanavalle.
- [ ] ▶ **Live**: *Ottelu alkaa* tuli serverin IP:n kera.
- [ ] ✓ **Finished**: tulos tuli tuloskanavalle.
- [ ] Pysäytä botti hetkeksi ja paina *Live* toiseen otteluun: Tourney tallentaa ja näyttää keltaisen varoituksen.
- [ ] **Remove teams from Discord** ja poista testiturnaus.

Testi-Tourney Pterodactylissa (valinnainen)

Tourneysta voi ajaa erillisen testikopion Pterodactylissa, jolloin muutoksia voi kokeilla koskematta tuotantoon. Tarkka ohje on Tourneyn repossa tiedostossa `pterodactyl/README.md`. Alla tärkeimmät kohdat ja ne sudenkuopat, joihin on jo kerran törmätty.

Tietokantapalvelin Pterodactyliin (kerran):

1. Koneella `liftup-servu` MariaDB on jo valmiina, koska Pterodactylin paneeli käyttää sitä. Luo paneelille **oma** käyttäjä komennolla `sudo mariadb`: `CREATE USER 'pterodactyluser'@'127.0.0.1' IDENTIFIED BY '<salasana>';` `GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'pterodactyluser'@'127.0.0.1' WITH GRANT OPTION;`
2. Paneelin oma `pterodactyl`-käyttäjä **ei** kelpaa: siitä tulee virhe *Access denied … to database 'mysql'*.
3. Avaa tiedosto `/etc/mysql/mariadb.conf.d/50-server.cnf` ja aseta `bind-address = 0.0.0.0`. Käynnistä sitten MariaDB uudelleen (`systemctl restart mariadb`). Tarkista komennolla `ss -tlnp | grep 3306`, että tulos on `0.0.0.0:3306`.
4. Admin → **Databases** → *Create New*: Host `127.0.0.1`, Port `3306`, käyttäjä `pterodactyluser`, linked node.

Serveri:

1. Muna Ym0T/pterodactyl-nginx-egg, PHP 8.3, `GIT_ADDRESS` = https://github.com/jauskiii/Tourney.git, `GIT_STATUS=1`. Allokaatioksi vapaa portti, esim. 8090.
2. Build Configuration → *Database Limit* 1. Serverin **Databases** → *New Database*.
3. **Nginx-säännöt:** liitä `pterodactyl/nginx-tourney.conf` tiedostoon `nginx/conf.d/default.conf` ennen riviä `location ~ \.php$`. Ilman sääntöjä `app/config.php` näkyy verkkoon. Tarkista, että `/app/config.php` antaa 404.

4. Asennussivulle **Host** **`172.18.0.1`**, ei serverin sivun näyttämää `127.0.0.1`:tä. Tietokannan nimessä on etuliite, esim. `s4_tourney`. Huomaa, että `127.18…` on eri osoite kuin `172.18…`.

Testiympäristö Dockerissa

Paketti `liftup-testiymparisto` pystyttää Tourneyn, MariaDB:n ja botin yhdellä komennolla mille tahansa Docker-koneelle. Se on paras paikka opetella koko kokonaisuus tai testata isoja muutoksia ennen tuotantoa. **Käytä testibottia ja testi-Discordia, älä tuotannon tokenia.**

```
cp bot.env.example bot.env     # DISCORD_TOKEN, GUILD_ID, ADMIN_PASSWORD,
API_TOKEN
docker compose up -d --build
```

Tourney aukeaa porttiin 8090 ja botti porttiin 8080. Tourneyn Discord-sivulla botin osoite on `http://bot:8080` (Docker-verkon sisäinen nimi). Testikierros on paketin `README.md`:ssä. Nollaus: `docker compose down -v && rm -rf bot-data`.

Ylläpito ja vianmääritys

Päivitykset

Botti päivittyy GitHubin kautta itsestään. Tourney päivitetään neutronille käsin. Kummassakaan tietokantaan tai asetuksiin ei tarvitse koskea: uudet asetukset ja sarakkeet lisätään automaattisesti.

Botti:

1. Tee muutos ja tarkista syntaksi: `npm run check`. Testaa isot muutokset ensin testibotilla Dockerissa.
2. Pushaa repon `jauskiii/lanibot26` haaraan `main`.
3. Pterodactyl → *Liftup Bot* → **Restart**. Käynnistys ajaa `git pull` + `npm install` (kun `AUTO_UPDATE=1`).
4. Tarkista konsolista *Slash-komennot rekisteröity* ja paneelista vihreä pallo.

Tourney (neutroni):

1. Pushaa muutos repoon jauskiii/Tourney (versionhallinta ja testi-Tourney).
2. Kopioi muuttuneet tiedostot SFTP:llä neutronille samoille poluille kansioon `~/public_html/tourney`. Jos neutronilla on git, aja kansiossa `git pull`.
3. **Älä koskaan korvaa tiedostoa `app/config.php`** (tietokannan tunnukset) **äläkä kansiota `uploads/`** (logo ja tausta).
4. Avaa Tourney ja tarkista, että etusivu ja ylläpito aukeavat.

Pterodactyl-munat: botin muna päivitetään Admin → Nests → muna → *Update via file*. Testi-Tourneyn nginx-muna voi automaattipäivityksessä korvata `default.conf`-tiedoston, joten tarkista päivityksen jälkeen, että `/app/config.php` antaa yhä 404.

Pterodactyl itse (paneeli, Wings, pelipalvelimet ja kone): päivitysohjeet ja versioparit ovat välilehdellä `Pterodactyl`.

Varmuuskopiot ja palautus

Varmuuskopioitavaa on vähän, koska koodi on GitHubissa. Ota kopio ennen jokaisia LANeja ja niiden jälkeen.

Mitä	Missä	Kopio	Palautus
Botin tila: asetukset, tiimit, serverit, roolipaneelit, varoitukset	Pterodactyl *Liftup Bot* → `data/db.json`	File Manager → lataa tiedosto, tai Pterodactylin **Backups**-välilehti	Pysäytä botti, lataa `db.json` kansioon `data/` ja käynnistä botti
Tourneyn data: turnaukset, tulokset, käyttäjät	neutronin MySQL	`mysqldump -u <käyttäjä> -p <tietokanta> > tourney-$(date +%F).sql`	`mysql -u <käyttäjä> -p <tietokanta> < tourney-….sql`
Tourneyn asetustiedosto	neutroni `~/public_html/tourney/app/config.php`	kopioi talteen	kopioi takaisin, tai aja asennussivu uudelleen
Tourneyn logo ja tausta	neutroni `~/public_html/tourney/uploads/`	kopioi kansio	kopioi takaisin
Salaisuudet: tokenit ja salasanat	salasanaholvi	–	–

Botin `db.json` sisältää Discordin rooli- ja kanava-ID:t. Jos botti siirretään **toiselle Discord-palvelimelle**, älä palauta vanhaa tiedostoa, vaan aloita tyhjästä ja lisää serverit ja asetukset uudelleen.

Vianmääritys

Aloita aina kolmesta paikasta: botin paneelin punainen palkki ja **Loki**-sivu, Pterodactylin konsoli sekä Tourneyn viestipalkki. Niissä on lähes aina suora syy. Taulukossa ovat oireet, jotka on jo kertaalleen kohdattu.

Botti

Oire	Syy	Korjaus
DISCORD_TOKEN puuttuu / kirjautuminen epäonnistuu	Token puuttuu tai on vanhentunut	Developer Portal → Bot → Reset Token → päivitä Pterodactylin Startup-välilehdelle
Discord hylkäsi intentit	Intentit pois päältä	Developer Portal → Bot → *Server Members* ja *Message Content* päälle

Oire	Syy	Korjaus
Botti ei ole palvelimella	Väärä `GUILD_ID`, tai bottia ei ole kutsuttu	Tarkista ID ja käytä kutsulinkkiä
rooli botin yläpuolella / *puuttuu oikeus*	Botin rooli liian alhaalla	Discord → Roolit → vedä botin rooli ylemmäs
Komennot eivät näy	Rekisteröinti epäonnistui tai Discordin välimuisti	Paneeli → Asetukset → Rekisteröi komennot, Ctrl+R
Serveri jää Pterodactylissa tilaan *Starting*	`npm install` kaatui tai portti on varattu	Katso konsoli. Tarkista, ettei allokaation portti ole Wingsin 8081 tai SFTP:n 2222
`/siivoa` jättää viestejä	Kiinnitetyt jätetään tahallaan, tai oikeus puuttuu	Vastaus kertoo syyn
Kanavien nimet päivittyvät viiveellä	Discordin raja: 2 nimenvaihtoa per kanava 10 minuutissa	Odota
Minecraft *offline* / RCON-virhe	Väärä osoite tai portti, `enable-rcon` pois, RCON-porttia ei ole allokoitu	Tarkista `server.properties` ja allokaatiot

Tourney ja kytkentä

Oire	Syy	Korjaus
Bot not reachable	Botti alhaalla, väärä osoite tai palomuuri LANien välissä	Käynnistä botti. Testaa neutronilta `curl http://192.168.1.5:8080/healthz`
HTTP 401 / *Kirjaudu sisään*	API token ei täsmää	Kopioi botin `API_TOKEN` uudelleen Tourneyn Discord-sivulle
Tiimejä ei löytynyt botista	Tiimejä ei ole synkronoitu, tai nimi muuttui synkronoinnin jälkeen	Sync teams to Discord

Oire	Syy	Korjaus
Tiimeillä ei ole omia kanavia, eikä oletuskanavaa	Synkronoitu ilman kanavia, eikä botin oletuskanavaa ole asetettu	Botin paneeli → Asetukset → oletuskanava, tai synkronoi kanavien kanssa
The bot is probably an older version	Botin koodi on vanhempi kuin Tourneyn	Päivitä botti (push + Restart)
Pelaaja ei saa roolia	Väärä Discord-nimi tai pelaaja ei ole palvelimella	Korjaa nimi, synkronoi uudelleen. Synkronointi listaa nimet, joita ei löytynyt
Tourney: *Cannot connect to the database*	MySQL alhaalla tai tunnukset muuttuneet	Tarkista neutronin MySQL ja `app/config.php`
Testi-Tourney: *Connection refused*	MariaDB kuuntelee vain localhostia, tai Hostissa on kirjoitusvirhe (`127.18…` ↔ `172.18…`)	`bind-address = 0.0.0.0` , Host `172.18.0.1`
Testi-Tourney: *Access denied … database 'mysql'*	Paneeliin syötetty `pterodactyl` -käyttäjä	Käytä omaa `pterodactyluser` -käyttäjää
Salasana unohtunut	–	Admin → Users → *reset link*. Jos kaikki adminit ovat lukossa, lisää uusi admin suoraan tietokantaan tai aja asennus uudelle tietokannalle

Luovutus ja vuosikello

Mitä uudelle vetäjälle luovutetaan

Järjestelmä on luovutettavissa vasta, kun mikään ei ole yhden ihmisen henkilökohtaisen tilin takana. Käy tämä lista läpi ennen kuin vanha vetäjä lähtee. Tarkista samalla jokainen kohta kirjautumalla sisään uutena vetäjänä.

Tili tai omistajuus	Missä	Miten siirretään	Tehty
Discord-palvelimen omistajuus tai ylläpito	Discord → palvelinasetukset	Ylläpitorooli uudelle vetäjälle. Omistajuuden siirto: *Members* → jäsen → *Transfer Ownership*	
Botin Discord-sovellus	Developer Portal	Tee Discord **Team** (*Teams* → *New Team*), kutsu uusi vetäjä ja siirrä sovellus Teamille (*General Information* → *Transfer*). Muuten tokenia ei voi uusia kukaan muu	
GitHub-repot	`jauskiii/lanibot26` + jauskiii/Tourney	Liftupin GitHub-organisaatioon (*Settings* → *Transfer*) tai uusi vetäjä *collaboratoriksi*. Siirron jälkeen päivitä botin `GIT_ADDRESS`	
Pterodactyl-admin	Pterodactyl-paneeli	Uudelle vetäjälle oma admin-tili. Älä jaa omaasi	
Kone `liftup-servu`	SSH / konsoli	Uudelle vetäjälle oma käyttäjä sudo-oikeuksin	
Neutronin `liftup`-tili ja MySQL	neutroni.hayo.fi	Neutronin ylläpidon kautta, tunnukset holviin	
Tourneyn admin	Tourney → Users	Uusi Admin-tili uudelle vetäjälle. Vanha tili poistetaan tai deaktivoidaan	

Tili tai omistajuus	Missä	Miten siirretään	Tehty
Botin paneelin salasana	Pterodactyl → *Liftup Bot* → Startup `ADMIN_PASSWORD`	Vaihda uuteen ja tallenna holviin	
Salasanaholvi	esim. Bitwarden-organisaatio	Jaettu kokoelma *Liftup LAN*, uusi vetäjä jäseneksi	

Kun kaikki on siirretty, **vaihda kaikki salaisuudet** (seuraava osio). Silloin vanhan vetäjän tiedossa olevat tunnukset lakkaavat toimimasta.

Salaisuudet

Salaisuuksia on kahdeksan. Ne kaikki säilytetään jaetussa salasanaholvissa, ja tämä taulukko kertoo, missä kukin on käytössä. **Salaisuuksia ei kirjoiteta tähän dokumenttiin, Discordiin eikä GitHubiin.**

Salaisuus	Käytössä	Kun se vaihdetaan
`DISCORD_TOKEN` (botin token)	Pterodactyl → *Liftup Bot* → Startup	Developer Portal → Reset Token → Startup → Restart
`ADMIN_PASSWORD` (botin paneeli)	Pterodactyl → *Liftup Bot* → Startup	Startup → Restart. Kaikki kirjautuvat uudelleen
`API_TOKEN` (Tourney ↔ botti)	Botin Startup **ja** Tourney → Discord → API token	Vaihda **molempiin**, muuten Discord-viestit lakkaavat (HTTP 401)
`MC_RCON_PASSWORD`	Botin Startup ja Minecraftin `server.properties`	Molempiin, ja käynnistä molemmat uudelleen
Tourneyn tietokannan salasana	neutronin MySQL ja `app/config.php`	Vaihda MySQL:ään ja päivitä `config.php`
Tourneyn admin-tunnukset	Tourney → Users	Jokainen vaihtaa omansa (Account-sivu)
`pterodactyluser` (tietokantapalvelin)	koneen `liftup-servu` MariaDB ja Pterodactyl → Admin → Databases	`ALTER USER` + päivitys paneeliin. Vain testi-Tourney
`GIT_TOKEN` (vain jos repo on yksityinen)	Botin Startup	Uusi token GitHubista

Jos token vuotaa (esim. päätyy kuvakaappaukseen tai GitHubiin): vaihda se heti. Botin token: Developer Portal → **Reset Token**. Vanha lakkaa toimimasta samalla sekunnilla.

Vuosikello

Järjestelmä pysyy kunnossa, kun siihen koskee muutaman kerran vuodessa myös LANien välillä. Isoin riski on se, että jokin vanhenee huomaamatta: Pterodactyl, PHP, Node.js tai Discordin rajapinta.

1. **2 kuukautta ennen LANeja:** käynnistä botti ja Tourney ja tarkista, että ne toimivat. Päivitä riippuvuudet ja kokeile Dockerin testiympäristössä. Tarkista, että vetäjillä on tunnukset kaikkialle (*Luovutus*-taulukko).
2. **1 kuukausi ennen:** luo turnaus Tourneyyn ja avaa ilmoittautuminen. Päivitä roolipaneeliin tämän vuoden pelit. Varmista, että pelipalvelimet päivittyvät.
3. **Viikkoa ennen:** *LAN-päivä*-välilehden tarkistuslista.
4. **LAN-päivä:** *LAN-päivä*-välilehden aamulista ja turnauksen vaiheet.
5. **Viikko LANien jälkeen:** siivous (*LANien jälkeen*), varmuuskopiot ja palautteen kirjaus kehityslistaan.
6. **Kerran vuodessa:** tarkista Pterodactylin, Wingsin ja munien päivitykset, neutronin PHP-versio (Tourney vaatii ≥ 8.1) sekä botin Node.js-versio (≥ 20). Käy salasanaholvi läpi ja poista vanhojen vetäjien pääsyt.

Riippuvuuksien päivitys (botti): aja repossa `npm update`, sitten `npm run check`, ja testaa Dockerissa. Pushaa ja käynnistä uudelleen. discord.js:n pääversion vaihto (esim. v14 → v15) vaatii yleensä koodimuutoksia, joten tee se rauhassa, ei LANien alla.

Kehityslista

Tänne kirjataan toiveet ja ideat. Merkitse tehdyt rastilla.

- [ ] Minecraft-chatin silta Discordiin
- [ ] Botin paneeliin kirjautuminen Discord-tunnuksella salasanan sijaan
- [ ] Ilmoittautuminen suoraan Discordista Tourneyhin
- [ ] HTTPS botin paneeliin, jos sitä halutaan käyttää muualta kuin sisäverkosta

Liite: Liftup-botin dokumentaatio

Tekijä: Mikael Riihimäki

Tämä liite on Liftup Discord-botin koko dokumentaatio: asetukset, web-paneeli, komennot, rajapinta, Tourney-integraatio, tiedot, tietoturva ja koodin rakenne. LAN-päivän tavallinen käyttö on kuvattu lyhyemmin välilehdellä *Discord-botti*, ja pystytys välilehdillä *Pterodactyl* ja *Asennus alusta*.


Yleiskuva

Liftup-botti hoitaa LANien Discordin rutiinit: turnaustiimien roolit, ilmoitukset, roolien itsepalvelun, Minecraft-serverin ja valvonnan. Kaikkea hallitaan selaimen web-paneelista, ja tärkeimmät toiminnot löytyvät myös Discordin slash-komennoista.

- **Koodi:** github.com/jauskiii/lanibot26, haara `main`.
- **Tekniikka:** Node.js 22, discord.js v14 ja Express 5. Erillistä tietokantaa ei ole: kaikki tila on tiedostossa `data/db.json`.
- **Yksi prosessi, yksi portti:** botti ja web-paneeli pyörivät samassa Node-prosessissa. Siksi Pterodactylissa riittää yksi allokaatio.
- **Toimii ilman nettiä:** paneeli ei lataa mitään CDN:stä, joten se toimii LAN-verkossa, vaikka nettiyhteys pätkisi. Discord-yhteys tarvitsee tietysti netin.
- **Salaisuudet vain ympäristömuuttujissa:** botin token ja salasanat eivät koskaan näy paneelissa eivätkä tallennu tiedostoon `db.json`.

Osa	Mitä tekee
Tiimit	Luo turnaustiimit (rooli ja halutessa omat teksti- ja puhekanavat) ja jakaa jäsenet. Jäsen kuuluu yhteen tiimiin kerrallaan.
Roolit	Roolipaneelit, joiden napeista jäsen ottaa roolin itselleen (CS2, Minecraft, Bingo, Tetris…). Lisäksi roolien jako käsin.
Ilmoitukset	Embed-ilmoitus yhdelle tai usealle kanavalle, serverien osoitteet mukana. Pingaus, kiinnitys ja ajastus.
Serverit	Pelipalvelimien osoitteet, itsestään päivittyvä serverilista ja valinnaiset Pterodactyl-virtanapit.
Minecraft	Tilan seuranta, tilaviesti, whitelist ja RCON-konsoli.

Osa	Mitä tekee
Valvonta	Automod, varoitukset, hiljennykset, modiloki, tervetuloviesti ja automaattinen rooli.
Rajapinta	Turnausjärjestelmä voi syöttää tiimit ja ilmoitukset botille API-tokenilla.

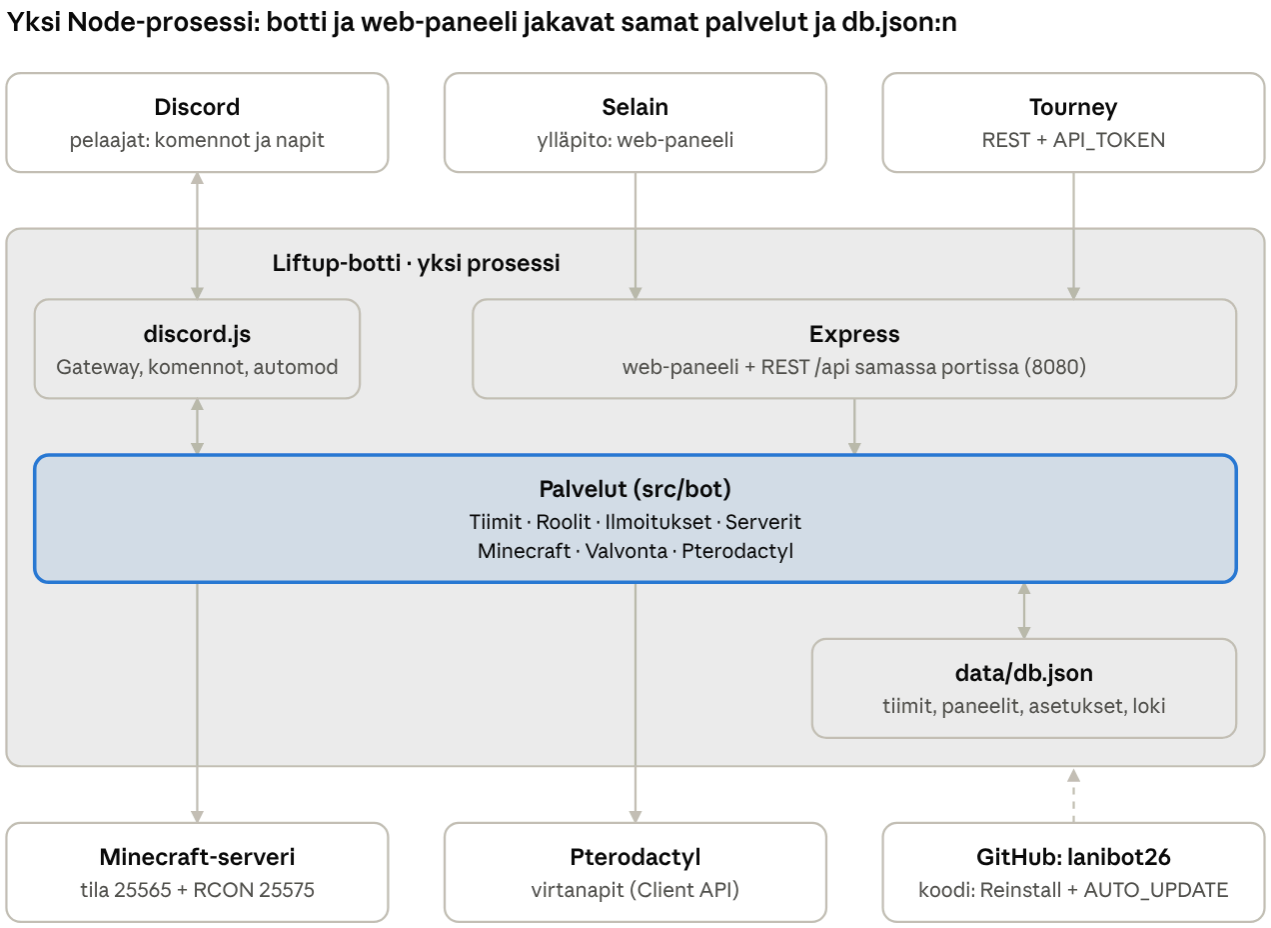

arkkitehtuuri · 3 käyttäjää, 1 prosessi, 3 ulkoista järjestelmää

Discord-tapahtumat ja paneelin pyynnöt kulkevat samojen palveluiden kautta. Siksi komento ja paneelin nappi tekevät saman asian, ja tila on aina yhdessä paikassa. Katkoviiva tarkoittaa, että koodi tulee GitHubista vain asennuksessa ja käynnistyksessä.

Käyttöönotto Discordissa

Botti tarvitsee Discordissa oman sovelluksen, kaksi etuoikeutettua intenttiä ja roolin muiden roolien yläpuolelle. Tämä tehdään kerran. Testiin kannattaa tehdä erillinen testibotti ja testipalvelin, jolloin tuotantoon vaihdetaan vain `DISCORD_TOKEN` ja `GUILD_ID`.

1. Avaa Discord Developer Portal, valitse **New Application** ja anna nimeksi esim. *Liftup*.

2. Valitse **Bot**-välilehti ja paina **Reset Token**. Kopioi token talteen: se on `DISCORD_TOKEN`. Token näytetään vain kerran.
3. Kytke samalla sivulla päälle **Server Members Intent** ja **Message Content Intent**. Ilman niitä botti ei kirjaudu, ja paneeli näyttää virheen *"Discord hylkäsi intentit"*.
4. Kopioi **General Information** -sivulta Application ID ja kutsu botti palvelimelle tällä linkillä (vaihda `CLIENT_ID`): `https://discord.com/oauth2/authorize?client_id=CLIENT_ID&scope=bot+applications.commands&permissions=1099783302160`
5. Avaa Discordissa **Palvelinasetukset → Roolit** ja vedä botin rooli **kaikkien niiden roolien yläpuolelle**, joita botin pitää jakaa: tiimiroolit, peliroolit ja automaattinen rooli. Discord ei anna botin jakaa itseään korkeampia rooleja.
6. Kytke Discordin asetuksista päälle **Lisäasetukset → Developer Mode**. Napsauta sitten palvelinta hiiren oikealla ja valitse **Copy Server ID**: se on `GUILD_ID`.

Kutsulinkki antaa botille nämä oikeudet:

Oikeus	Mihin tarvitaan
Manage Roles	Tiimi- ja peliroolien luonti ja jako
Manage Channels	Tiimien ja roolien omien kanavien luonti ja uudelleennimeäminen
Moderate Members	Hiljennykset (automod, `/hiljennä`, varoitukset)
Manage Messages	`/siivoa`, automodin poistot, kiinnitykset
View Channels, Send Messages, Embed Links, Read Message History	Ilmoitukset, paneelit ja vastaukset
Connect, Speak	Tarvitaan, jotta botti voi antaa tiimin puhekanavan oikeudet tiimiroolille

Slash-komennot rekisteröidään palvelinkohtaisesti joka käynnistyksessä, joten ne näkyvät heti. Uutta kutsua ei tarvita, kun komentoja muuttuu.

Asennus: testi Dockerissa, tuotanto Pterodactylissa

Testi ajetaan omalla palvelimella Docker Composella. Tuotanto ajetaan Pterodactylissa omalla munalla, joka hakee koodin GitHubista. Molemmat käyttävät samaa koodia ja samoja ympäristömuuttujia.

Testiympäristö (Docker)

1. Kloonaa repo: `git clone https://github.com/jauskiii/lanibot26.git && cd lanibot26`
2. Kopioi mallitiedosto komennolla `cp .env.example .env` ja täytä vähintään `DISCORD_TOKEN`, `GUILD_ID` ja `ADMIN_PASSWORD`.
3. Käynnistä: `docker compose up -d --build`
4. Seuraa lokia komennolla `docker compose logs -f`. Kun botti on valmis, lokissa näkyvät rivit *Kirjauduttu: Liftup#1234* ja *Slash-komennot rekisteröity*.
5. Avaa paneeli osoitteessa `http://<palvelimen-ip>:8080`.

Data säilyy kansiossa `./data`. Päivitys tehdään komennoilla `git pull && docker compose up -d --build`.

Tuotanto (Pterodactyl 2.0)

1. **Tuo muna:** valitse Admin → Nests → **Import Egg** ja anna tiedosto `egg-liftup-bot.json` (PTDL_v2-muoto). Jos muna on jo tuotu, käytä munan sivulla **Update via file**.
2. **Luo serveri** munalla *Liftup Bot*. Pääallokaation portista tulee web-paneelin portti, koska botti lukee sen `SERVER_PORT`-muuttujasta. RAMiksi riittää 256–512 MB.
3. **Täytä muuttujat:** `DISCORD_TOKEN`, `GUILD_ID`, `ADMIN_PASSWORD` ja tarvittaessa `API_TOKEN`, Minecraft- ja Pterodactyl-asetukset. `GIT_ADDRESS` on valmiiksi `https://github.com/jauskiii/lanibot26.git` ja `BRANCH` on `main`.
4. **Asenna ja käynnistä.** Asennusskripti kloonaa repon ja ajaa `npm install`. Kun konsolissa näkyy *Web-paneeli käynnissä*, Pterodactyl merkitsee serverin käynnissä olevaksi.
5. **Avaa paneeli** osoitteessa `http://192.168.1.5:8080` (allokaation IP ja portti).

Päivitykset: koska `AUTO_UPDATE=1`, jokainen uudelleenkäynnistys hakee haaran uusimman version. Korjaus menee siis tuotantoon pushaamalla GitHubiin ja käynnistämällä serverin uudelleen. **Reinstall** hakee koko koodin alusta, mutta säilyttää `data/`-kansion.

Jos munan tuonti ei onnistu (2.0 on vielä beta), käytä mitä tahansa Node.js-munaa imagella `ghcr.io/parkervcp/yolks:nodejs_22`. Aseta käynnistyskomennoksi `npm install --omit=dev && node src/index.js` ja lisää samat muuttujat. Koodi ladataan silloin File Managerilla.

Yksityinen repo: jos repo muutetaan yksityiseksi, lisää `GIT_TOKEN`. Se on GitHubin fine-grained token, jolla on oikeus *Contents: Read-only* tähän repoon.

Ympäristömuuttujat

Pakollisia muuttujia on kolme: `DISCORD_TOKEN`, `GUILD_ID` ja `ADMIN_PASSWORD`. Kaikki muu säädetään web-paneelista ja tallentuu tiedostoon `db.json`. Ympäristömuuttuja voittaa paneelin asetuksen silloin, kun molemmat on annettu (Minecraft).

Muuttuja	Pakollinen	Oletus	Mikä se on
`DISCORD_TOKEN`	kyllä	–	Botin token Developer Portalista (Bot → Reset Token).
`GUILD_ID`	kyllä	–	Hallittavan Discord-palvelimen ID.
`ADMIN_PASSWORD`	kyllä	–	**Itse keksitty** web-paneelin kirjautumissalasana, vähintään 10 merkkiä. Ei liity Discordiin. Satunnaisen saa komennolla `openssl rand -base64 18`.
`API_TOKEN`	ei	tyhjä = pois	Itse keksitty pitkä merkkijono turnausjärjestelmän integraatiolle (`Authorization: Bearer …`). Esim. `openssl rand -hex 24`.
`MC_HOST`	ei	–	Minecraft-serverin IP tai hostname.
`MC_PORT`	ei	25565	Minecraftin peliportti (tilan seurantaan).
`MC_RCON_PORT`	ei	25575	RCON-portti (`rcon.port`).
`MC_RCON_PASSWORD`	ei	–	RCON-salasana (`rcon.password`).
`PTERO_URL`	ei	–	Pterodactyl-paneelin osoite virtanappeja varten, esim. `http://192.168.1.5`.
`PTERO_API_KEY`	ei	–	Pterodactylin Client API -avain (Account → API Credentials, alkaa `ptlc_`).
`WEB_PORT`	ei	`SERVER_PORT` tai 8080	Paneelin portti. Pterodactylissa jätetään tyhjäksi.
`WEB_HOST`	ei	0.0.0.0	Kuunneltava osoite.
`SESSION_HOURS`	ei	12	Paneelin kirjautumisen kesto tunteina.

Muuttuja	Pakollinen	Oletus	Mikä se on
`DATA_DIR`	ei	`./data`	Kansio, johon `db.json` tallentuu.
`GIT_ADDRESS`	munassa	lanibot26-repo	Repo, josta Pterodactyl asentaa koodin.
`BRANCH`	munassa	main	Asennettava haara.
`GIT_TOKEN`	ei	–	Vain yksityiselle repolle.
`AUTO_UPDATE`	munassa	1	1 = päivitys GitHubista joka käynnistyksessä.

Web-paneeli sivu kerrallaan

Paneeliin kirjaudutaan salasanalla `ADMIN_PASSWORD`. Istunto kestää 12 tuntia, ja viisi väärää yritystä estää kirjautumisen minuutiksi. Jos botti ei ole yhteydessä Discordiin, jokaisen sivun yläreunassa näkyy punainen palkki, jossa on syy. Palvelimet, asetukset ja loki toimivat silti.

Yleiskatsaus

Yleiskatsaus näyttää botin tilan, Discord-palvelimen jäsenmäärän, tiimien, serverien ja ajastettujen ilmoitusten määrät sekä Minecraftin pelaajamäärän. Alla ovat pikalinkit ja kahdeksan viimeisintä tapahtumaa. Vasemman reunan pallo näyttää yhteyden: vihreä on online, oranssi tarkoittaa, että palvelinta ei löydy, ja punainen on offline.

Tiimit

- **Luo tiimit:** anna määrä (esim. 4) ja etuliite ("Tiimi"). Rasti *Omat kanavat*, jos jokainen tiimi tarvitsee oman teksti- ja puhekanavan. Kanavat tulevat kategoriaan *Turnaus*, ja ne näkyvät vain tiimin jäsenille.
- **Yksittäinen tiimi:** anna nimi ja väri. Tiimiin voi myös liittää olemassa olevan roolin, jolloin uutta roolia ei luoda.
- **Lisää jäsen:** kirjoita kortin hakukenttään nimi, valitse ehdotus ja paina *Lisää*.
- **Lisää useita kerralla:** liitä lista. Kelpaavat muodot ovat käyttäjänimi, näyttönimi, `@mention` ja Discord-ID, yksi per rivi tai pilkuilla eroteltuna. Paneeli kertoo, ketä ei löytynyt.
- **Tiiminvaihto:** kun jäsenen lisää toiseen tiimiin, vanha tiimirooli poistuu automaattisesti. Tämän voi kytkeä pois Asetuksista.

- **Muokkaa (✎):** nimen vaihto päivittää roolin ja molempien kanavien nimet. Discord sallii vain kaksi nimenvaihtoa per kanava 10 minuutissa, joten liian tiheät vaihdot tehdään viiveellä.
- **Tyhjennä (⌫):** poistaa kaikki jäsenet tiimistä. **Poista (×):** poistaa tiimin, botin luoman roolin ja tiimin kanavat.
- **Sivun alareuna:** *Tyhjennä kaikki tiimit* sopii turnausten väliin. *Poista kaikki* siivoaa LANien lopuksi.
- **Tuo JSON:** sama muoto kuin rajapinnan tuonnissa (ks. *Rajapinta*).

Roolit

Roolipaneeli on Discord-viesti, jonka napeista jäsen ottaa roolin itselleen. Toinen painallus poistaa roolin. Botti vastaa painajalle yksityisesti.

1. Halutessasi valitse **+ Luo uusi rooli**, anna nimi (esim. *Tetris*) ja rasti *Luo roolille oma tekstikanava*. Kanava näkyy vain roolin saaneille, ja sen voi sijoittaa haluttuun kategoriaan.
2. Valitse kanava, jolle paneeli julkaistaan, sekä tila: **Useita rooleja** tai **Vain yksi kerrallaan**. Jälkimmäisessä uusi valinta poistaa edellisen.
3. Lisää jokaiselle napille rooli, teksti, emoji ja väri. Nappeja voi olla enintään 25. Teksti täyttyy roolin nimellä, jos sen jättää tyhjäksi.
4. Paina **Julkaise paneeli**. *Muokkaa* päivittää jo julkaistun viestin. Jos kanava vaihtuu, vanha viesti poistetaan ja uusi lähetetään.

Jäsenten roolit: hae jäsen nimellä. Paneeli näyttää hänen roolinsa: × poistaa roolin ja *+ lisää rooli* antaa uuden. *Anna rooli usealle kerralla* toimii samalla listamuodolla kuin tiimien massalisäys. Rooleja, jotka ovat botin roolin yläpuolella tai integraatioiden hallinnoimia, ei voi jakaa. Paneeli varoittaa niistä.

Ilmoitukset

- **Kanavat:** valitse yksi tai useampi. *Tiimikanavat*-napeilla saat nopeasti tietyt tiimit tai kaikki tiimit, esimerkiksi kun map ban -linkki menee kahdelle pelaavalle tiimille.
- **Pingaus:** vaihtoehdot ovat ei pingiä, *Kanavan tiimi* (pingaa jokaisella tiimikanavalla sen tiimin roolia), `@here`, `@everyone` tai mikä tahansa rooli.
- **Sisältö:** otsikko, teksti (Discord-markdown toimii), väri ja kuvan URL. Rastitut serverit liitetään ilmoitukseen osoitteineen ja salasanoineen.
- **Pohjat:** Turnaus alkaa, Serverit auki, Ottelu ja Ruokatauko täyttävät lomakkeen valmiiksi.

- **Ajastus:** kun ajankohta on valittu, nappi muuttuu muotoon *Ajasta*. Ajastetut ilmoitukset näkyvät oikealla, ja ne voi perua. Ajastin tarkistaa ilmoitukset 15 sekunnin välein.
- **Esikatselu** näyttää ilmoituksen suunnilleen niin kuin Discord sen näyttää. *Lähetetyt* listaa 10 viimeisintä linkkeineen.

Serverit

Jokaisella palvelimella on nimi, peli, osoite, portti, salasana, liittymiskomento (esim. `connect 192.168.1.5:27015`), lisätieto ja valinnainen Pterodactyl-tunniste. Palvelimet näkyvät komennoilla `/serverit` ja `/ip` sekä ilmoituksissa. **Automaattinen serverilista** pitää valitulla kanavalla yhtä viestiä, joka päivittyy aina, kun palvelimia lisätään tai muokataan. Kun `PTERO_URL` ja `PTERO_API_KEY` on asetettu ja palvelimelle on annettu tunniste (esim. `1a2b3c4d`), listassa näkyvät tila ja napit ▶ ↻ ■.

Minecraft

- **Tila:** online/offline, pelaajat, versio ja MOTD. Tila haetaan suoraan serveriltä.
- **Whitelist ja viesti peliin:** lisää nimi whitelistille tai lähetä `say` -viesti kaikille pelaajille.
- **Konsoli (RCON):** aja mikä tahansa komento. Pikanapit ovat `list`, `time set day`, `weather clear`, `whitelist list` ja `save-all`.
- **Yhteysasetukset:** osoite, portit, RCON-salasana ja tilaviestin kanava. *Päivitä tilaviestiä* pitää kanavalla viestiä, joka päivittyy minuutin välein. *Kaikki saavat käyttää /mc whitelist* määrää, saavatko pelaajat lisätä itsensä.

Valvonta

- **Automod:** kielletyt sanat, Discord-kutsulinkit ja halutessa kaikki linkit poistetaan. Botti ilmoittaa poistosta kanavalla 8 sekunnin ajan ja kirjaa sen modilokiin.
- **Spämmisuoja:** jos jäsen lähettää yli *Max viestiä* viestiä *Aikaikkunan* sisällä, viimeisin viesti poistetaan ja jäsen hiljennetään. Oletus on 6 viestiä 8 sekunnissa ja 5 minuutin hiljennys.
- **Varoitukset:** jokainen N:s varoitus hiljentää jäsenen automaattisesti. Oletus on 3 varoitusta ja 30 minuuttia. Varoituksen saa myös Discordin yksityisviestinä.
- **Poikkeukset:** jäsenet, joilla on *Manage Messages* -oikeus tai jokin poikkeusroolista, ohitetaan aina.
- **Modiloki-kanava:** automod, varoitukset, hiljennykset, liittymiset ja poistumiset.

Loki

Loki näyttää 500 viimeisintä tapahtumaa, ja sen voi suodattaa tason mukaan (info, warn, error). Lokiin tallentuvat kirjautumiset, tiimimuutokset, ilmoitukset, roolien jaot, RCON-komennot ja virheet.

Asetukset

Asetuksissa määritetään ilmoitusten oletuskanava, tervetulokanava ja -viesti (`{user}` , `{name}` , `{server}`), automaattinen rooli liittyessä, botin tilateksti, tiimikanavien kategorian nimi ja sääntö "vain yhteen tiimiin". Sivulla on myös **Rekisteröi komennot** -nappi ja esimerkki rajapinnan käytöstä.

Slash-komennot

Botilla on yhdeksän komentoa. Ylläpidon komennot näkyvät oletuksena vain niille, joilla on taulukossa mainittu oikeus. Näkyvyyttä voi muuttaa Discordissa kohdasta **Palvelinasetukset → Integraatiot → Liftup**. Vastaukset, joissa on merkintä *yksityinen*, näkyvät vain komennon käyttäjälle.

Komento	Oikeus	Mitä tekee
`/tiimi lisää jäsen tiimi`	Manage Roles	Lisää jäsenen tiimiin. Tiimin nimi täydentyy automaattisesti.
`/tiimi poista jäsen tiimi`	Manage Roles	Poistaa jäsenen tiimistä.
`/tiimi lista`	Manage Roles	Näyttää tiimit ja jäsenet (julkinen viesti, ei pingiä).
`/tiimi luo määrä [etuliite] [kanavat]`	Manage Roles	Luo esim. Tiimi 1–4 kerralla.
`/serverit`	kaikki	Näyttää serverilistan osoitteineen.
`/ip serveri`	kaikki	Näyttää yhden palvelimen osoitteen.
`/mc status`	kaikki	Näyttää, onko serveri päällä ja ketä on paikalla.
`/mc whitelist nimi`	kaikki tai ylläpito	Lisää Minecraft-nimen whitelistille (yksityinen). Rajoitus asetetaan Minecraft-sivulla.
`/mc komento komento`	Administrator	Ajaa RCON-komennon ja näyttää tulosteen (yksityinen).

Komento	Oikeus	Mitä tekee
`/varoita jäsen syy`	Moderate Members	Antaa varoituksen. Joka N:s varoitus hiljentää automaattisesti.
`/varoitukset jäsen`	Moderate Members	Listaa jäsenen varoitukset (yksityinen).
`/hiljennä jäsen minuutit [syy]`	Moderate Members	Antaa timeoutin, enintään 28 päivää.
`/siivoa määrä`	Manage Messages	Poistaa 1–100 viimeisintä viestiä. Yli 14 päivää vanhat poistetaan yksitellen, kiinnitetyt jätetään.
`/ilmoita teksti [otsikko] [everyone]`	Manage Server	Lähettää pikailmoituksen samalle kanavalle.

Roolipaneelien napit eivät ole komentoja, joten ne toimivat kaikille. Botti hyväksyy painalluksen vain, jos rooli on oikeasti tallennettu kyseiseen paneeliin.

LAN-päivän työnkulut

Tähän on koottu yleisimmät tilanteet vaihe vaiheelta: valmistelu, CS2-turnaus, peliroolit, Minecraft ja lopetus.

Ennen LANeja

- [ ] Botti käynnissä Pterodactylissa, ja paneelin pallo on vihreä
- [ ] Botin rooli on Discordin roolilistassa tiimi- ja peliroolien yläpuolella
- [ ] Serverit lisätty (CS2, Minecraft…) ja automaattisen serverilistan kanava valittu
- [ ] Ilmoitusten oletuskanava ja modiloki-kanava valittu (Asetukset ja Valvonta)
- [ ] Roolipaneeli julkaistu peliroolien kanavalle (CS2, Minecraft, Bingo, Tetris)
- [ ] Minecraft: RCON päällä, ja Minecraft-sivu näyttää *online*
- [ ] Testattu kerran: `/serverit`, roolinapin painallus ja ilmoitus testikanavalle
- [ ] `data/db.json` varmuuskopioitu

CS2-turnaus

1. Luo tiimit **Tiimit**-sivulla: määrä 4, etuliite *Tiimi*, ja rasti *Omat kanavat*.
2. Jaa pelaajat liittämällä lista kunkin tiimin kohtaan **Lisää useita kerralla**. Vaihtoehtoisesti turnausjärjestelmä tuo tiimit rajapinnan kautta. Paneeli kertoo nimet, joita ei löytynyt.

3. Halutessasi nimeä tiimit (✎) joukkueiden oikeilla nimillä. Roolit ja kanavat seuraavat perässä.
4. Kuuluta turnauksen alku: valitse **Ilmoitukset** → pohja *Turnaus alkaa* → oletuskanava → `@everyone`.
5. Lähetä ottelu: valitse kahden pelaavan tiimin kanavat *Tiimikanavat*-napeista, pingaukseksi **Kanavan tiimi**, tekstiin map ban -linkki ja liitteeksi CS2-serveri. Lähetä kerran, niin molemmat tiimit saavat viestin omalle kanavalleen.
6. Turnauksen jälkeen valitse **Tyhjennä kaikki tiimit**, jolloin roolit poistuvat jäseniltä mutta tiimit jäävät seuraavaa turnausta varten. Kun LANit loppuvat, *Poista kaikki* siivoaa myös roolit ja kanavat.

Peliroolit (CS2, Minecraft, Bingo, Tetris)

1. Valitse **Roolit** → **+ Luo uusi rooli** → *CS2* → rasti *oma tekstikanava*. Toista sama muille peleille.
2. Lisää roolit napeiksi emojeineen ja julkaise paneeli esim. kanavalle `#roolit`.
3. Pelikohtaiset kuulutukset menevät pelin omalle kanavalle, ja pingauksena on pelin rooli. Näin vain kyseistä peliä pelaavat saavat ilmoituksen.
4. Kun myöhemmin tulee uusi peli (esim. Tetris-turnaus), luo rooli ja lisää se samaan paneeliin **Muokkaa**-toiminnolla. Viesti päivittyy paikallaan.

Minecraft

1. Aseta *Päivitä tilaviestiä minuutin välein* päälle ja valitse kanava, jolloin pelaajat näkevät serverin tilan.
2. Pelaajat lisäävät itsensä whitelistille komennolla `/mc whitelist nimi`, tai ylläpito lisää heidät paneelista.
3. Ongelmatilanteessa käytä paneelin konsolia, esim. `list`, `kick nimi` tai `save-all`.

LANien jälkeen

1. Valitse **Tiimit** → **Poista kaikki tiimit ja roolit**.
2. Pidä roolipaneelit, jos ne ovat käytössä seuraavillakin kerroilla, ja poista ne muussa tapauksessa.
3. Ota talteen `data/db.json`. Siinä säilyvät serverit, asetukset ja varoitukset seuraavia LANeja varten.

Rajapinta ja turnausjärjestelmä

Kaikki paneelin toiminnot ovat REST-rajapintoja osoitteessa `/api/…`, ja ne toimivat myös ilman selainta otsakkeella `Authorization: Bearer <API_TOKEN>`. Näin CS2-turnausjärjestelmä voi tuoda tiimit Discord-rooleiksi ja kuuluttaa ottelut. Rungot ovat JSONia (`Content-Type: application/json`). Virheet palautuvat muodossa `{"error": "…"}`, ja HTTP-koodi on 400, 401, 403, 404, 409 tai 503. Koodi 503 tarkoittaa, että botti ei ole yhteydessä Discordiin.

Tiimit turnausjärjestelmästä

```
curl -X POST http://botti:8080/api/teams/import \
  -H "Authorization: Bearer $API_TOKEN" -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"replace": true, "createChannels": true, "teams": [
        {"name": "Tiimi 1", "color": "#e74c3c", "members":
["123456789012345678", "pelaaja2"]},
        {"name": "Tiimi 2", "members": ["pelaaja3", "Mikke"]}]}'
```

Jos samanniminen tiimi on jo olemassa, se otetaan käyttöön. Muuten tiimi luodaan. `replace: true` tyhjentää tiimin ennen jäsenten lisäämistä. Jäsenet tunnistetaan Discord-ID:stä, käyttäjänimestä, näyttönimestä tai `<@mention>`-muodosta. Vastaus listaa jokaisesta tiimistä kentät `added` ja `failed`, ja jälkimmäisessä on syy.

Ottelukuulutus kahden tiimin kanaville

```
curl -X POST http://botti:8080/api/announcements \
  -H "Authorization: Bearer $API_TOKEN" -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"channelIds": ["KANAVA1", "KANAVA2"], "mention": "team",
       "title": "Map ban: Tiimi 1 vs Tiimi 2", "body":
"https://mapban.gg/abc",
       "serverIds": ["SERVERIN_ID"]}'
```

Ilmoituksen kentät ovat `channelIds` (lista) tai `channelId`, `title`, `body`, `color`, `mention` (`none`, `team`, `here`, `everyone` tai rooli-ID), `serverIds`, `pin`, `image` ja `sendAt` (ISO-aika, jolloin ilmoitus ajastetaan). Lisäksi `teams` on lista tiimien nimiä tai ID:itä, jolloin viesti menee niiden omille kanaville, ja `serverNames` liittää mukaan samannimiset serverit. Tourney käyttää näitä kahta. Tiimien kanava-ID:t saa kutsulla `GET /api/teams`, kentästä `textChannelId`.

Kaikki rajapinnat

Metodi ja polku	Runko	Mitä tekee
`GET /api/status`	–	Botin, palvelimen ja Minecraftin tila
`GET /api/guild`	–	Roolit, kanavat, kategoriat ja jäsenet
`GET /api/teams`	–	Tiimit jäsenineen ja kanava-ID:ineen
`POST /api/teams`	`name, color?, roleId?, createChannels?`	Uusi tiimi
`POST /api/teams/generate`	`count, prefix?, createChannels?`	Monta tiimiä kerralla
`POST /api/teams/import`	ks. yllä	Tuonti turnausjärjestelmästä
`PATCH /api/teams/:id`	`name?, color?`	Nimen tai värin vaihto (kanavat seuraavat)
`DELETE /api/teams/:id`	–	Poistaa tiimin, botin roolin ja kanavat
`POST /api/teams/:id/members`	`users: [...]` tai `bulk: "teksti"`	Lisää jäsenet
`DELETE /api/teams/:id/members/:userId`	–	Poistaa jäsenen tiimistä
`POST /api/teams/:id/clear`	–	Tyhjentää tiimin
`POST /api/teams/reset`	`deleteTeams?`	Tyhjentää tai poistaa kaikki tiimit
`GET, POST /api/announcements`	ks. yllä	Lista tai lähetys/ajastus
`DELETE /api/announcements/:id`	–	Peruu ajastetun ilmoituksen

Metodi ja polku	Runko	Mitä tekee
`GET, POST /api/servers`	`name, game, address, port, password, connect, note, pteroId, listed`	Palvelimet
`PUT, DELETE /api/servers/:id`	samat	Muokkaus tai poisto
`POST /api/servers/:id/power`	`signal: start, stop, restart tai kill`	Pterodactyl-virtakomento
`POST /api/roles`	`name, color?, createChannel?, channelCategoryId?`	Uusi rooli (ja kanava)
`GET, POST /api/role-panels`	`channelId, title, body, color, mode, options[]`	Roolipaneelit
`PUT, DELETE /api/role-panels/:id`	samat	Muokkaus tai poisto
`POST /api/members/resolve`	`users: [...]`	Tarkistaa, löytyvätkö nimet palvelimelta, ja palauttaa käyttäjänimen (Tourneyn ilmoittautuminen)
`GET /api/members/:id`	–	Jäsenen roolit
`POST /api/roles/:roleId/members`	`users: [...]` tai `bulk`	Antaa roolin
`DELETE /api/roles/:roleId/members/:userId`	–	Ottaa roolin pois
`GET /api/minecraft`, `POST /api/minecraft/command`	`command`	MC-tila ja RCON
`POST /api/minecraft/whitelist`, `/say`	`name` tai `message`	Whitelist ja viesti peliin
`GET /api/logs?level=`	–	Loki
`GET /healthz`	–	Terveystarkistus ilman kirjautumista

Integraatio Tourneyn kanssa

Tourney (PHP + MySQL -turnausjärjestelmä) ohjaa bottia rajapinnan kautta, joten turnauksen tiimit, ottelut ja tulokset päätyvät Discordiin ilman käsityötä. Tourney on tiedon lähde ja botti hoitaa Discordin. Botti ei koskaan kutsu Tourneyta eikä tarvitse sen tietokantaa.

Käyttöönotto

1. Aseta botille `API_TOKEN` (pitkä satunnainen merkkijono).
2. Valitse Tourneyssa **Discord** (vain adminit). Kirjoita botin osoite (tuotannossa `http://192.168.1.5:8080`, testiympäristössä `http://bot:8080`) ja sama token. Valitse sitten **Save and test**, jolloin vihreä palkki kertoo botin ja Discord-palvelimen nimen.
3. Anna pelaajille **Discord**-nimi *Teams & players* -välilehdellä. Kelpaavat muodot ovat käyttäjänimi, näyttönimi tai käyttäjä-ID.
4. Valitse **⇅ Sync teams to Discord**. Jokainen tiimi saa roolin (ja halutessa yksityisen teksti- ja puhekanavan), ja pelaajat saavat roolinsa. Tourney kertoo nimet, joita ei löytynyt Discordista. Synkronoi uudelleen aina muutosten jälkeen.

Mitä Discordiin lähtee

Tapahtuma Tourneyssa	Minne	Asetus Tourneyn Discord-sivulla
Ottelu ▶ **Live**	Molempien tiimien kanaville, kumpikin pingaa omaa tiimiään	*When a match goes Live*
📣 **Send** ottelun alla	Molempien tiimien kanaville tai vain toiselle tiimille (vapaa teksti, esim. map ban -linkki tai tieto puolesta)	aina käytössä
Ottelu ✓ **Finished**	Tuloskanavalle tai botin oletuskanavalle	*When a match is Finished* + *Results channel ID*
Finaali pelattu	Tuloskanavalle, `@here`	*Announce the champion*
📣 **Send links** (map ban -rivi)	Kumpikin tiimi saa vain oman map ban -linkkinsä omalle kanavalleen. Tiimille ilman omaa kanavaa linkkiä ei lähetetä	aina käytössä; Live-viestiin: *Put each team's own map ban link…*

Tapahtuma Tourneyssa	Minne	Asetus Tourneyn Discord-sivulla
Pelaaja ilmoittautuu linkillä	Nimi tarkistetaan (`/members/resolve`), ja pelaaja saa tiimiroolin heti (`/teams/import`, replace: false)	*turnauskohtainen Self-registration-kortti*
Remove teams from Discord	Poistaa turnauksen tiimien roolit ja kanavat	–

- **Serverin osoite viestiin:** jos botin Serverit-sivulla on palvelin, jonka nimi on sama kuin Tourneyn kentän nimi (esim. `CS2 #1`), sen osoite ja salasana liitetään otteluviesteihin itsestään.
- **Ei spämmiä:** vain tilan muutokset kuulutetaan. Pisteiden automaattinen tallennus live-tilassa ei lähetä mitään.
- **Tiimi ilman kanavaa:** jos synkronointi tehtiin ilman kanavia, otteluviesti menee botin oletuskanavalle ja pingaa molempien tiimien roolit.
- **Botti alhaalla:** jokaisella kutsulla on lyhyt aikakatkaisu. Pisteet tallentuvat aina, ja Tourney näyttää keltaisen varoituksen viestistä, joka ei mennyt perille.

Muutokset Tourneyyn

Tietokantaan tulevat uudet sarakkeet `players.discord` ja `players.self_registered`, `matches.mapban1` ja `matches.mapban2` sekä ilmoittautumisen asetukset `tournaments.reg_*`. Ne lisätään automaattisesti seuraavalla sivulatauksella sekä MySQL 8:ssa että MariaDB:ssä. Uudet tiedostot ovat `app/discord.php` (botin asiakas), `admin/discord.php` (asetussivu) ja `register.php` (ilmoittautumissivu). Muutettuja tiedostoja ovat `app/db.php`, `app/schema.sql`, `app/bootstrap.php`, `app/tournament.php`, `app/admin_actions.php`, `app/views.php`, `admin/tournament.php`, `tournament.php` ja `assets/style.css`. Asetukset tallentuvat Tourneyn `settings`-tauluun. Botin token ei näy asetussivulla tallennuksen jälkeen. Map ban -linkit eivät näy julkisilla sivuilla.

Testiympäristö

Paketti `liftup-testiymparisto` pystyttää Tourneyn, MariaDB:n ja botin samaan Docker-verkkoon komennolla `docker compose up -d --build`. Tourney on portissa 8090 ja botti portissa 8080. Testaa testibotilla ja testi-Discordilla. Testikierros vaihe vaiheelta on paketin README:ssä.

Tourney Pterodactylissa

Tuotannon Tourney pyörii neutronilla (neutroni.hayo.fi/~liftup/tourney), joten tämä on testikopiota varten. Testi-Tourney ajetaan valmiilla Ym0T nginx + PHP -munalla (PHP 8.3 tai 8.4, `pdo_mysql` mukana). Tietokanta tulee Pterodactylin omalta **Databases**-välilehdeltä. Tarkat vaiheet ovat Tourneyn kansiossa `pterodactyl/README.md`.

1. Pushaa Tourney omaan GitHub-repoon ja aseta munaan `GIT_ADDRESS` sekä `GIT_STATUS=1`. Muna kloonaa repon `www`-kansioon ja hakee päivitykset jokaisessa uudelleenkäynnistyksessä.
2. Luo serverille tietokanta: Admin → Build Configuration → *Database Limit* vähintään 1, sitten serverin Databases → *New Database*.
3. **Liitä nginx-säännöt** (`pterodactyl/nginx-tourney.conf`) tiedostoon `nginx/conf.d/default.conf`. Nginx ei lue `.htaccess`-tiedostoja, joten ilman sääntöjä `app/config.php` ja koodi näkyisivät verkkoon. Tarkista, että `/app/config.php` antaa **404**. Tarkista sama myös munan päivitysten jälkeen.
4. Avaa Tourney selaimessa ja syötä asennussivulle tietokannan Endpoint (IP, **ei** `localhost`), nimi, käyttäjä ja salasana. Luo sitten admin-tunnus.
5. Kirjoita Discord-sivulle botin allokaation osoite ja `API_TOKEN`. Jos noden IP ei vastaa kontin sisältä, kokeile osoitetta `http://172.18.0.1:<botin portti>`.

Sähköposti ei yleensä lähde kontista, joten salasanan palautuslinkin luo admin **Users**-sivulta.

Tiedot, varmuuskopiot ja siirto

Kaikki tallennettava tila on yhdessä JSON-tiedostossa, `data/db.json`. Varmuuskopioksi riittää sen kopioiminen. Tiedosto kirjoitetaan 250 ms viiveellä väliaikaistiedoston kautta, joten keskeytynyt kirjoitus ei riko sitä. Jos tiedosto on silti rikki, botti tallentaa siitä kopion nimellä `db.json.broken-<aika>` ja aloittaa oletusasetuksilla.

Osa tiedostoa	Sisältö
`settings`	Kanavavalinnat, tervetuloviesti, automaattinen rooli, tilateksti, tiimisääntö
`teams`	Tiimit sekä niiden rooli- ja kanava-ID:t (jäsenet luetaan Discordin rooleista)
`servers`	Pelipalvelimet osoitteineen ja salasanoineen
`rolePanels`	Roolipaneelit sekä niiden viesti- ja rooli-ID:t

Osa tiedostoa	Sisältö
`announcements`	Ajastetut ilmoitukset ja 50 viimeisintä lähetettyä
`moderation`	Automodin asetukset ja kaikki varoitukset
`minecraft`	MC-yhteysasetukset (RCON-salasana vain, jos sitä ei ole annettu ympäristömuuttujana)
`logs`	500 viimeisintä tapahtumaa

Missä tiedosto on: Dockerissa `./data/db.json` compose-kansiossa. Pterodactylissa `data/db.json` serverin juuressa (File Manager).

Testistä tuotantoon: jos Discord-palvelin pysyy samana, kopioi `db.json` tuotannon `data/` -kansioon ennen ensimmäistä käynnistystä. Jos palvelin vaihtuu (testipalvelimelta oikealle), rooli-, kanava- ja viesti-ID:t eivät täsmää. Aloita silloin tyhjästä ja syötä vain serverit ja asetukset uudelleen.

Huomio salasanoista: pelipalvelimien salasanat näkyvät tiedostossa `db.json` selväkielisinä, koska ne kuuluutetaan Discordiin joka tapauksessa. Botin token ja paneelin salasana eivät koskaan tallennu sinne.

Tietoturva

Paneelin salasana ja API-token antavat täyden hallinnan botin oikeuksiin, joten niitä kannattaa vaalia yhtä tarkasti kuin botin tokenia. Botti itse rajaa toimintansa niin, ettei paneelin tai nappien kautta pysty jakamaan ylläpidon rooleja.

- **Kirjautuminen:** salasana verrataan vakioaikaisesti. Istunto on HttpOnly- ja SameSite=Strict-eväste, joka on voimassa 12 tuntia. Viisi väärää yritystä samasta IP-osoitteesta estää kirjautumisen minuutiksi, ja yritykset kirjataan lokiin.
- **Istunnot muistissa:** uudelleenkäynnistys kirjaa kaikki ulos.
- **Roolien raja:** botti ei jaa omaa rooliaan korkeampia rooleja, `@everyone` -roolia eikä integraatioiden rooleja, kanavasta riippumatta: paneelissa, rajapinnassa, napeissa tai komennoissa. Pidä siis ylläpitoroolit botin roolin **yläpuolella**, ja vain jaettavat roolit sen alapuolella.
- **Napit:** painallus hyväksytään vain, jos rooli on tallennettu kyseiseen paneeliin. Väärennetty napin tunniste ei anna roolia.
- **RCON:** `/mc komento` vaatii Administrator-oikeuden. Whitelist-nimet tarkistetaan (3–16 merkkiä, A–Z, 0–9, _), joten nimen mukana ei voi syöttää omia komentoja.
- **Selainsuojat:** sivuilla on `X-Frame-Options: DENY`, `nosniff` ja `same-origin` -referrer. Kaikki käyttäjän syöte escapetaan ennen näyttämistä.

- **Näkyvyys verkkoon:** LANissa sisäverkko riittää. Jos paneeli julkaistaan internetiin, laita se reverse proxyn taakse HTTPS:llä (esim. Nginx Proxy Manager tai Caddy). Eväste merkitään silloin automaattisesti `Secure`-evästeeksi.
- **Tokenin vuoto:** jos `DISCORD_TOKEN` päätyy vahingossa GitHubiin tai lokiin, paina heti Developer Portalissa **Reset Token** ja päivitä uusi token Pterodactyliin. `.gitignore` pitää jo valmiiksi tiedostot `.env` ja `data/` poissa reposta.

Vianmääritys

Useimmiten syy löytyy paneelin punaisesta palkista tai **Loki**-sivulta. Suodata loki tasolle *error*.

Oire	Todennäköinen syy	Korjaus
Paneeli: *DISCORD_TOKEN puuttuu*	Muuttujaa ei ole asetettu	Lisää token Pterodactylin Startup-välilehdellä tai `.env`-tiedostoon ja käynnistä uudelleen.
Paneeli: *Discord hylkäsi intentit*	Etuoikeutetut intentit ovat pois päältä	Developer Portal → Bot → kytke *Server Members* ja *Message Content* päälle.
Paneeli: *Botti ei ole palvelimella*	Väärä `GUILD_ID` tai bottia ei ole kutsuttu	Tarkista ID ja käytä kutsulinkkiä (*Käyttöönotto Discordissa*).
Roolin jako: *Botilta puuttuu oikeus | rooli botin yläpuolella*	Botin rooli on liian alhaalla	Vedä botin rooli Discordin roolilistassa jaettavien roolien yläpuolelle.
Slash-komennot eivät näy	Rekisteröinti epäonnistui tai Discordin välimuisti	Asetukset → **Rekisteröi komennot**, sitten Ctrl+R Discordissa.
Kanavien nimet eivät vaihdu heti	Discordin raja: 2 nimenvaihtoa per kanava 10 minuutissa	Odota, tai tarkista lokista *kanavat nimetty uudelleen*.
`/siivoa` jättää viestejä	Kiinnitetyt viestit jätetään tahallaan, tai oikeus puuttuu	Vastaus kertoo syyn. Lisää botille *Manage Messages* kanavalle.

Oire	Todennäköinen syy	Korjaus
Ilmoitus ei lähde yhdelle kanavalle	Botilla ei ole kirjoitusoikeutta tai kanava on poistettu	Paneeli listaa epäonnistuneet kanavat, ja muille ilmoitus lähtee silti.
Minecraft: *offline* / *Aikakatkaisu*	Väärä osoite tai portti, tai palomuuri	Tarkista `MC_HOST` ja peliportti. Pterodactylissa tarvitaan allokaation portti.
RCON-virhe	`enable-rcon` pois, väärä portti/salasana tai porttia ei ole allokoitu	Aseta `server.properties` ja käynnistä MC uudelleen. Pterodactylissa RCON tarvitsee oman allokaation.
Pterodactyl: serveri jää tilaan *Starting*	Rivi *Web-paneeli käynnissä* ei tule	Katso konsoli. Yleensä `npm install` kaatui tai portti on jo käytössä.
Asennus: *kloonaus epäonnistui*	Väärä `GIT_ADDRESS` tai haara, tai repo on yksityinen	Tarkista osoite ja haara `main`, ja lisää tarvittaessa `GIT_TOKEN`.
`npm install` kaatuu JSON-virheeseen	`package.json` on rikki (esim. väärä sisältö kopioitu)	Korjaa tiedosto GitHubissa ja tee Reinstall.
Paneeli kirjaa ulos	Botti käynnistyi uudelleen, tai 12 h täyttyi	Kirjaudu uudelleen. Tarvittaessa nosta `SESSION_HOURS`-arvoa.

Kun paneeli ei aukea lainkaan, `GET /healthz` kertoo, onko prosessi käynnissä ja onko Discord-yhteys kunnossa: `{"ok":true,"discord":true}`.

Kehittäjälle

Koodi on jaettu palveluihin. Jokainen palvelu saa saman `ctx`-olion (asetukset, tallennus, loki, Discord-yhteys), joten uusi ominaisuus on yleensä yksi uusi tiedosto `src/bot/`-kansiossa, muutama reitti tiedostossa `server.js` ja yksi näkymä tiedostossa `app.js`. Riippuvuuksia on vain kolme: `discord.js`, `express` ja `rcon-client`. Minecraftin tilakysely on toteutettu ilman kirjastoa.

Tiedosto	Vastuu
`src/index.js`	Käynnistys: luo palvelut, web-palvelimen ja botin, ja hoitaa siistin sammutuksen
`src/config.js`	Ympäristömuuttujat ja niiden tarkistus
`src/store.js`	`db.json` : oletukset, lataus ja viivästetty atominen tallennus
`src/context.js`	Yhteinen `ctx` , loki ja `HttpError`
`src/bot/client.js`	Discord-yhteys, intentit, tapahtumat ja komentojen rekisteröinti
`src/bot/commands.js`	Slash-komennot, automaattinen täydennys ja napit
`src/bot/teams.js`	Tiimit: roolit, kanavat, jäsenten tunnistus ja tuonti
`src/bot/roles.js`	Roolipaneelit, roolien luonti ja jäsenten roolit
`src/bot/announce.js`	Ilmoitukset, ajastin ja serverilista
`src/bot/minecraft.js`	Minecraftin tilakysely, RCON ja tilaviesti
`src/bot/moderation.js`	Automod, varoitukset, modiloki ja tervetuloviesti
`src/bot/pterodactyl.js`	Virtakomennot Client API:n kautta (valinnainen)
`src/web/server.js`	REST-rajapinta, kirjautuminen ja virheiden käsittely
`src/web/public/`	Paneeli: `index.html` , `style.css` ja `app.js` (pelkkä JavaScript ilman kehyksiä)
`egg-liftup-bot.json`	Pterodactyl-muna

Paikallinen ajo ilman Discordia: `ADMIN_PASSWORD=testisalasana123 npm start` käynnistää paneelin, vaikka tokenia ei ole. Näin käyttöliittymää voi kehittää ilman bottia. Discord-toiminnot palauttavat silloin koodin 503.

Muutoksen vieminen tuotantoon:

1. Tee muutos ja tarkista syntaksi komennolla `npm run check` (tai `node --check tiedosto.js`).
2. Testaa testibotilla Dockerissa.
3. Pushaa haaraan `main` ja käynnistä Pterodactyl-serveri uudelleen. `AUTO_UPDATE` hakee uuden version.

Uusi tallennettava kenttä: lisää se oletuksiin tiedostossa `store.js` (`defaults()`). Lataus yhdistää uudet kentät vanhaan tiedostoon `db.json`, joten migraatioita ei tarvita.

Uusi slash-komento: lisää määrittely funktioon `buildCommands()` ja käsittelijä `handlers`-olioon tiedostossa `commands.js`. Komento rekisteröityy seuraavassa käynnistyksessä.