






- Hibernate ile çalışırken Spring SUPPORTS ve NOT_SUPPORTED propagation değerlerinde de metot sonunda Session flush tetiklemektedir
- Propagation SUPPORTS ve NOT_SUPPORTED olması durumunda readOnly=true olarak set edilmelidir
- readOnly=false olduğu takdirde flush yapılacağı için mevcut değişiklikler varsa DB'ye yansıtılacaktır



- SessionFactory ve JdbcTemplate bean'ları aynı dataSource bean'i ile konfigüre edilmiş ise Hibernate işlemleri ile JDBC işlemleri aynı JDBC Connection üzerinden yani TX içerisinde yürütülür
- Sonuç olarak JTA kullanmaya gerek duymadan Hibernate ve JDBC işlemleri ortak bir TX içerisinde yürütülmüş olur



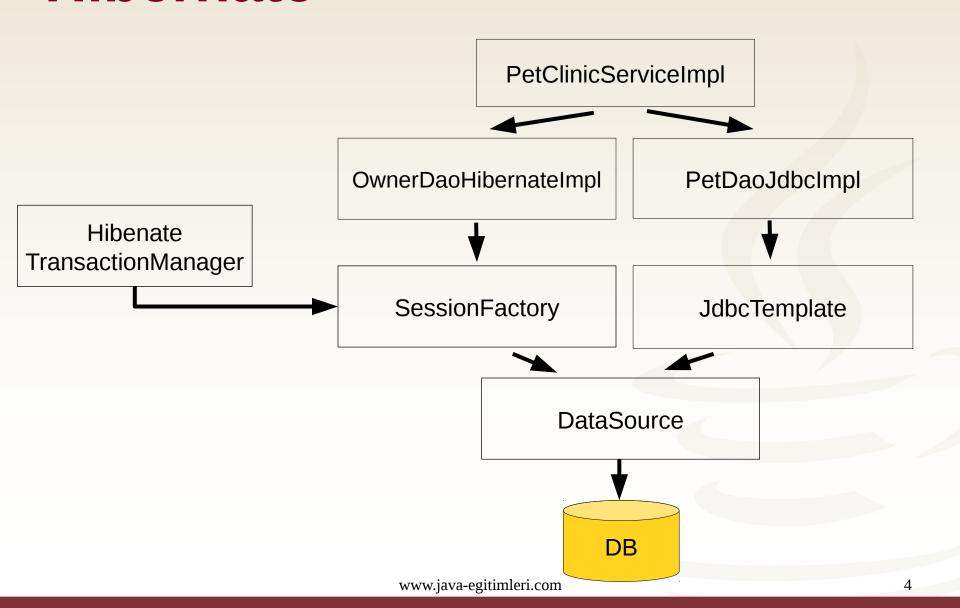



İletişim

- Harezmi Bilişim Çözümleri
- Kurumsal Java Eğitimleri
- http://www.java-egitimleri.com
- info@java-egitimleri.com

