

Depdens-On Kabiliyeti



Depends-on Kabiliyeti

- ApplicationContext içerisindeki bean'lerin **yaratım sırası** birbirleri arasındaki **bağımlılık tanımlarına göre** belirlenir
- Eğer iki bean tanımı arasında **herhangi bir bağımlılık yoksa** bu bean'lerin **yaratım sırası container tarafından** belirlenir
- Ancak bazı durumlarda birbirleri arasında **explicit bağımlılık tanımı olmasa bile** bean'lerin **belirli bir sırada yaratılmaları** gerekebilir

Depends-on Kabiliyeti

Bir bean'in başka bir bean'den **önce**
yaratılmasını sağlar
 Birden fazla bean belirtilebilir
 Virgül, noktalı virgül veya boşluk ile ayrılırlar



```
<bean id="a" class="x.y.A" depends-on="b, c">
    ...
</bean>
```

```
<bean id="b" class="x.y.B" />
```


```
<bean id="c" class="x.y.C" />
```

Depends-on Kabiliyeti

```
<bean id="sessionFactory"
class="x.y.LocalSessionFactoryBean"
depends-on="schemaCreator,dataPopulator">
...
</bean>
```

```
<bean id="dataPopulator" class="x.y.DataPopulator" />
```

```
<bean id="schemaCreator" class="x.y.SchemaCreator" />
```

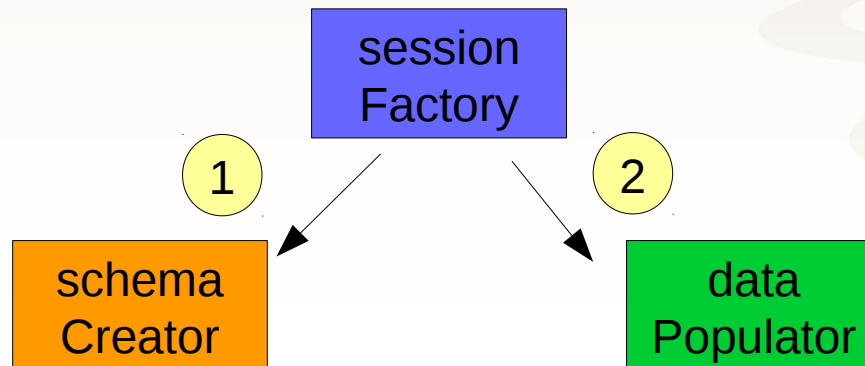

Depends-on Kabiliyeti

```
<bean id="sessionFactory"
class="x.y.LocalSessionFactoryBean"
depends-on="schemaCreator,dataPopulator">
...
</bean>
```

```
<bean id="dataPopulator" class="x.y.DataPopulator"
depends-on="schemaCreator" />
```

```
<bean id="schemaCreator" class="x.y.SchemaCreator" />
```



İletişim

- **Harezmi** Bilişim Çözümleri
- Kurumsal Java Eğitimleri
- <http://www.java-egitimleri.com>
- info@java-egitimleri.com

