

Resource Yükleme Kabiliyeti Extension Noktaları



ResourcePatternResolver

- **ResourceLoader** arayüzünü extend eder
- Değişik **location-pattern**'ları resolve etmek için (/appcontext/beans-*.xml) kullanılır
- **Classpath***: prefix'inin davranışı da bu arayüz tarafından ortaya konmaktadır


```
public interface ResourcePatternResolver extends ResourceLoader {
    String CLASSPATH_ALL_URL_PREFIX = "classpath*:";
    Resource[] getResources(String locationPattern) throws IOException;
}
```

ProtocolResolver

- **DefaultResourceLoader** tarafından kullanılan bir SPI'dır
- **ResourceLoader override/implement etmeden** Resource resolution işlemini özelleştirmek için kullanılır
- Kullanmak için spesifik implemantasyonun **DefaultResourceLoader.addProtocolResolver()** metodu ile eklenmesi gerekir

```
public interface ProtocolResolver {
    Resource resolve(String location, ResourceLoader resourceLoader);
}
```

Spring ResourceLoader Hiyerarşisi

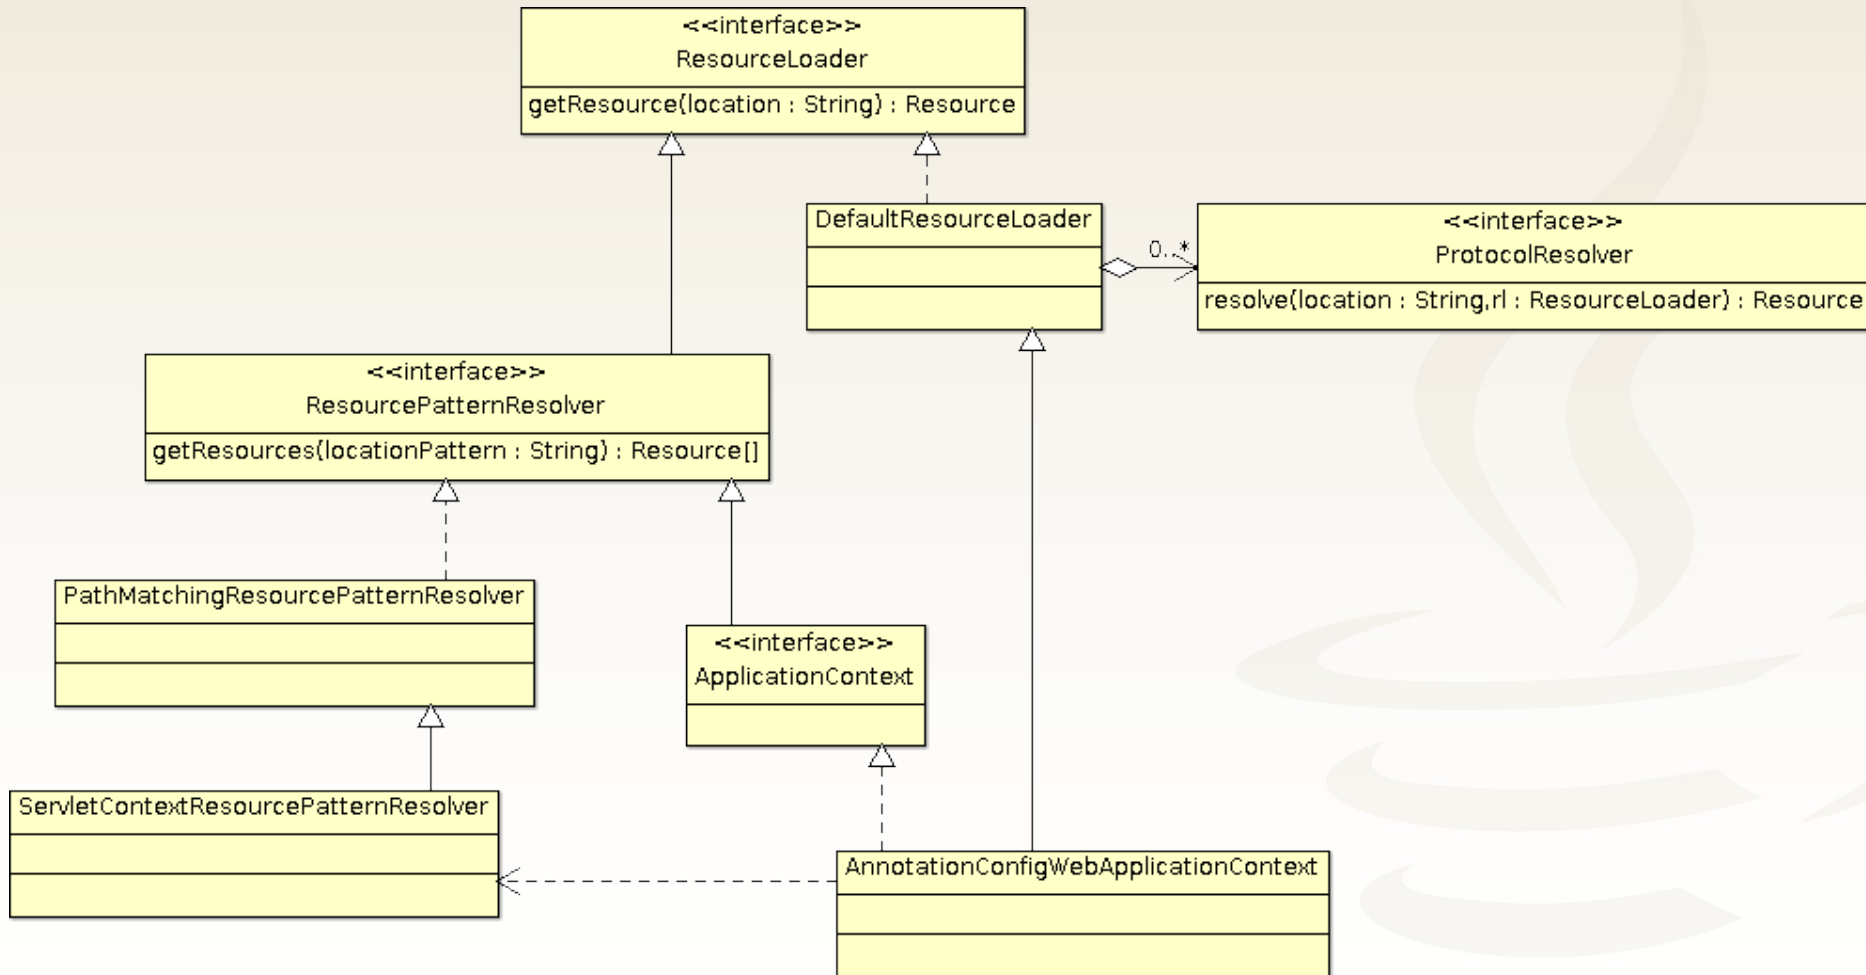

İletişim

- **Harezmi** Bilişim Çözümleri
- Kurumsal Java Eğitimleri
- <http://www.java-egitimleri.com>
- info@java-egitimleri.com

