


Sorgular ve Persistence Context'deki Entity'ler



Sorgular ve Persistence Context'deki Entity'ler

- Sorgunun çalıştırıldığı Session'da, sorgu sonucu dönen **entity** halihazırda mevcut olabilir
- Bu durumda sorgu DB'ye gidip veriyi çekse bile, DB'den dönen sonuç yerine **Session'da daha önceden yüklenmiş entity** dönülür
- Böyle bir durumda **DB'deki güncel veri yerine daha eski bir entity state'ine erişmek** söz konusu olabilir
- Session'daki entity'nin state'ini DB'deki en güncel veri ile eşitlemek için **Session.refresh(entity)** kullanılabilir

Sorgular ve Persistence Context'deki Entity'ler

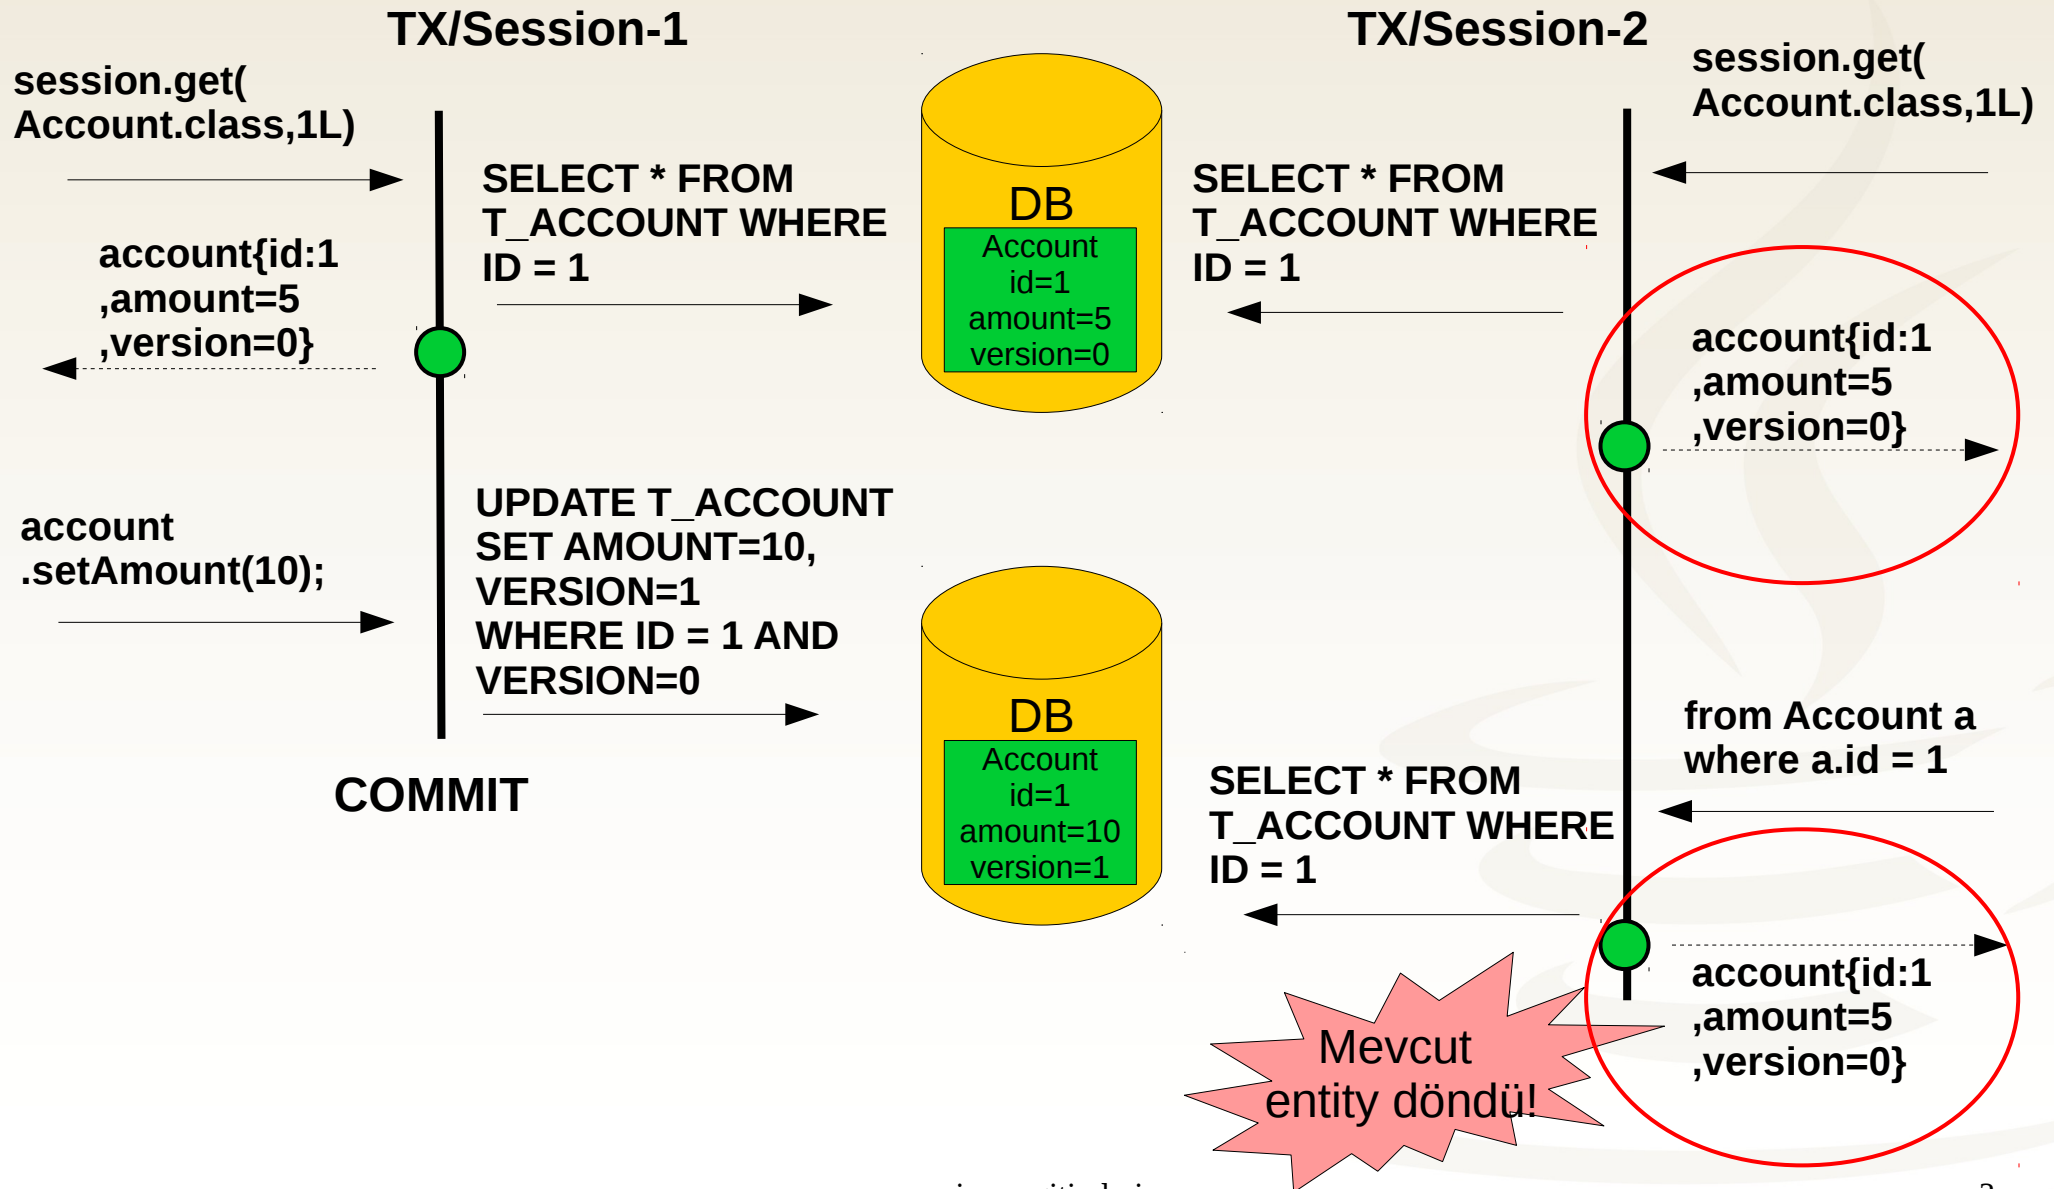

İletişim

- Harezmi Bilişim Çözümleri
- Kurumsal Java Eğitimleri
- <http://www.java-egitimleri.com>
- info@java-egitimleri.com

