

01、前后端分离的项目为什么不用 session 了。

1: 单体架构，整体的运行是以jar或者war进行部署运行，运行过程中是以进程运行，在程序执行是数据存储的过程都是在这个进程中。比如：你运行一个程序就会你的系统的产生一个java.exe进程。

2: 后端部分，还运行java进程陈中。前端部分：vue+nodejs架构进行运行，在部署阶段发布一个静态文件部署nginx进程。

3: JWT

02、找工作我该如何准备(实习，工作一年)

- 简历一定准备好
- 基础中：list map linkedlist hashmap concurrenthashmap
- spring springmvc mybatis springboot
- 数据库（sql优化能力，设计表要注意那些，有没有优化索引，索引的认识什么？）90分
- 不每天都是围绕：增删改查，数据库
- redis
- mq
- kafka

- 设计模式

```
    },  
    created: function () {  
        <!--用ajax异步执行获取博客分类内容-->  
        this.loadCategory();  
        // 用ajax异步执行获取博客内容  
        this.loadBlogContent();  
        console.log(res);  
        console.log(blogPage);  
    },  
    methods: {  
        // 分类查询  
        loadCategory: function () {
```

redis远程连接一定修改几个配置：


- 1: protected-mode : no
- 2: bind: 注释掉
- 3: 最好设置一个密码 requiredpass:xxxx
- 4: 一定要把你之前的redis服务器关停掉，

```
1 ps -ef | grep redis
2 kill redispid
```

5: 指定配置文件启动redis (如果你怕修改坏redis.conf文件, 在修改之前可以考虑备份一份)

然后在用 `src/redis-server ./redis.conf`

6: 在阿里云的安全组中, 去开放redis的6379端口

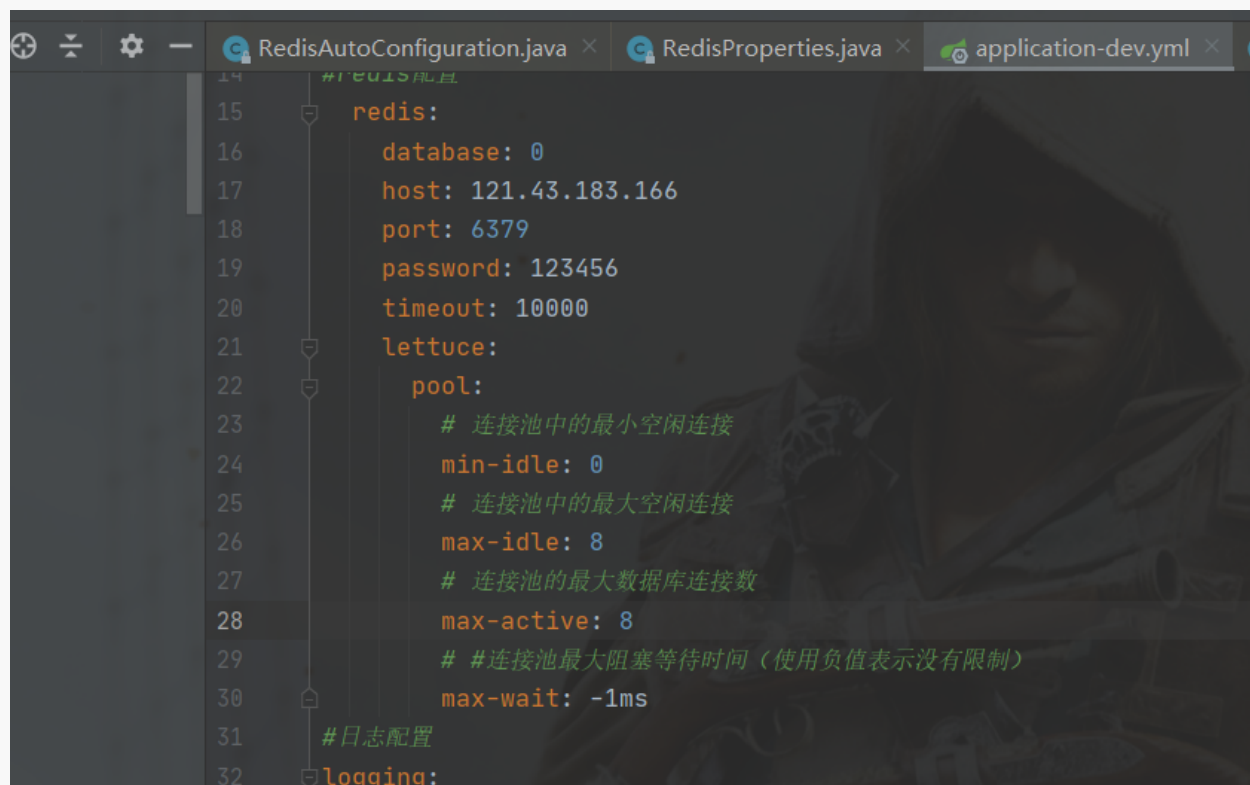

The screenshot shows an IDE with three tabs: RedisAutoConfiguration.java, RedisProperties.java, and application-dev.yml. The application-dev.yml file is open, displaying the following configuration for Redis:

```
14 # Redis配置
15 redis:
16   database: 0
17   host: 121.43.183.166
18   port: 6379
19   password: 123456
20   timeout: 10000
21   lettuce:
22     pool:
23       # 连接池中的最小空闲连接
24       min-idle: 0
25       # 连接池中的最大空闲连接
26       max-idle: 8
27       # 连接池的最大数据库连接数
28       max-active: 8
29       # 连接池最大阻塞等待时间（使用负值表示没有限制）
30       max-wait: -1ms
31 #日志配置
32 logging:
```