
Despliegue de una aplicación Angular en un Servidor Real

1. Levantamos el proyecto en el servidor local.

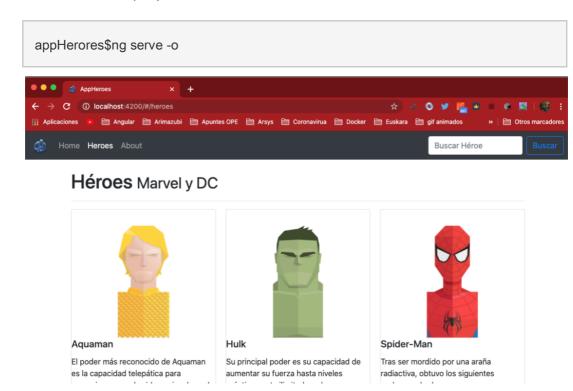

2. Subimos el proyecto a un servidor real. para esto debemos ejecutar el siguiente comando de Angular CLI:

appHerores\$ng build --prod

Luego de este proceso se genera una carpeta llamada 'dist' que contiene todos los archivos que debemos subir a nuestro servidor de Internet:



3. Subir una aplicación Angular a una subcarpeta de nuestro servidor.




Si nuestra aplicación angular appHeroes no se ejecutará en la raíz de nuestro servidor de Internet, debemos llevar a cabo los siguientes pasos para cargarla por ejemplo en la carpeta angular desde la raíz de nuestro servidor

http://www.txemaserrano.com/angular/appHeroes

El proceso de compilación debe ser:

appHeroes\$ng build --prod --base-href=/angular/appHeroes/

Una vez construido el proyecto debemos subir todos los archivos a la carpeta /angular/appHeroes/ y ya podemos probar la aplicación

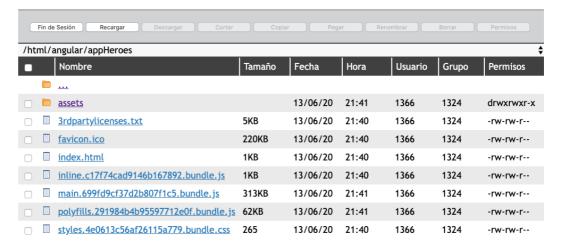

El resultado:



Héroes Marvel y DC



El poder más reconocido de Aquaman es la capacidad telepática para comunicarse con la vida marina, la cual puede convocar a grandes distancias.

10/11-11-0



Hulk

Su principal poder es su capacidad de aumentar su fuerza hasta niveles prácticamente ilimitados a la vez que aumenta su furia. Dependiendo de qué personalidad de Hulk esté al mando en ese momento (el Hulk Banner es el más



Spider-Man

Tras ser mordido por una araña radiactiva, obtuvo los siguientes poderes sobrehumanos, una gran fuerza, agilidad, poder trepar por paredes. La fuerza de Spider-Man le permite levantar 10 toneladas o más.