


Módulos anónimos y automáticos


Módulos anónimos

- Conjunto de paquetes de clases de una aplicación que no forman parte de un módulo. Habitualmente, se distribuyen en un .jar
- Desde estas clases, se puede acceder a cualquier paquete de clases que se encuentre en el classpath. En el caso de paquetes modularizados, a exportados y no exportados
- Solo pueden acceder a las clases de un módulo anónimo las clases de otros módulos anónimos (o automáticos)

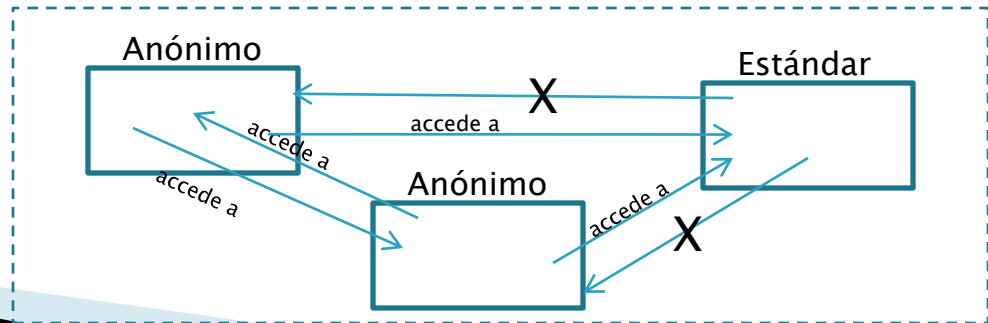


Módulos automáticos

- Cuando un módulo anónimo se incluye en el module-path de una aplicación, se convierte en un módulo automático
- Desde estas clases, se puede acceder a cualquier paquete de clases, tanto de módulos anónimos/automáticos como de estándares.
- Exportan implícitamente todas sus clases, que podrán ser utilizadas por otros módulos que lo requieran

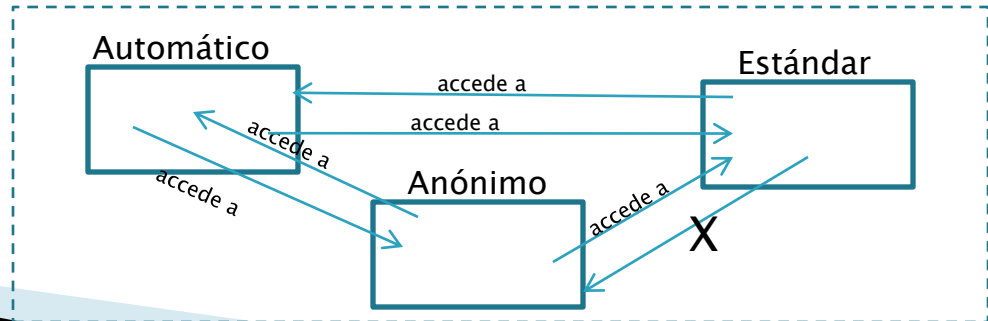


Ejemplo

nomodularizado.jar (anónimo)

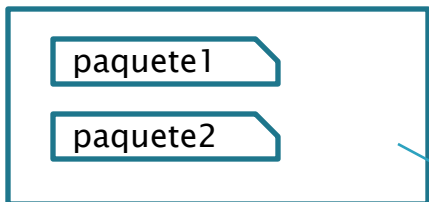

nomodularizado.jar
(automático)

modulo estándar

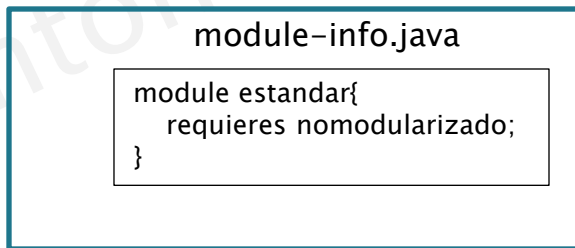

module-path

