



## Sesión S09: Pruebas de aceptación (2)

Pruebas de propiedades emergentes funcionales con Selenium WebDriver

Localización de elementos

Acciones sobre los elementos

Acciones de ratón y teclado


Navegación

Patrón de diseño page object



# NIVELES DE PRUEBAS

- Las pruebas se realizan a diferentes niveles, durante el proceso de desarrollo del software

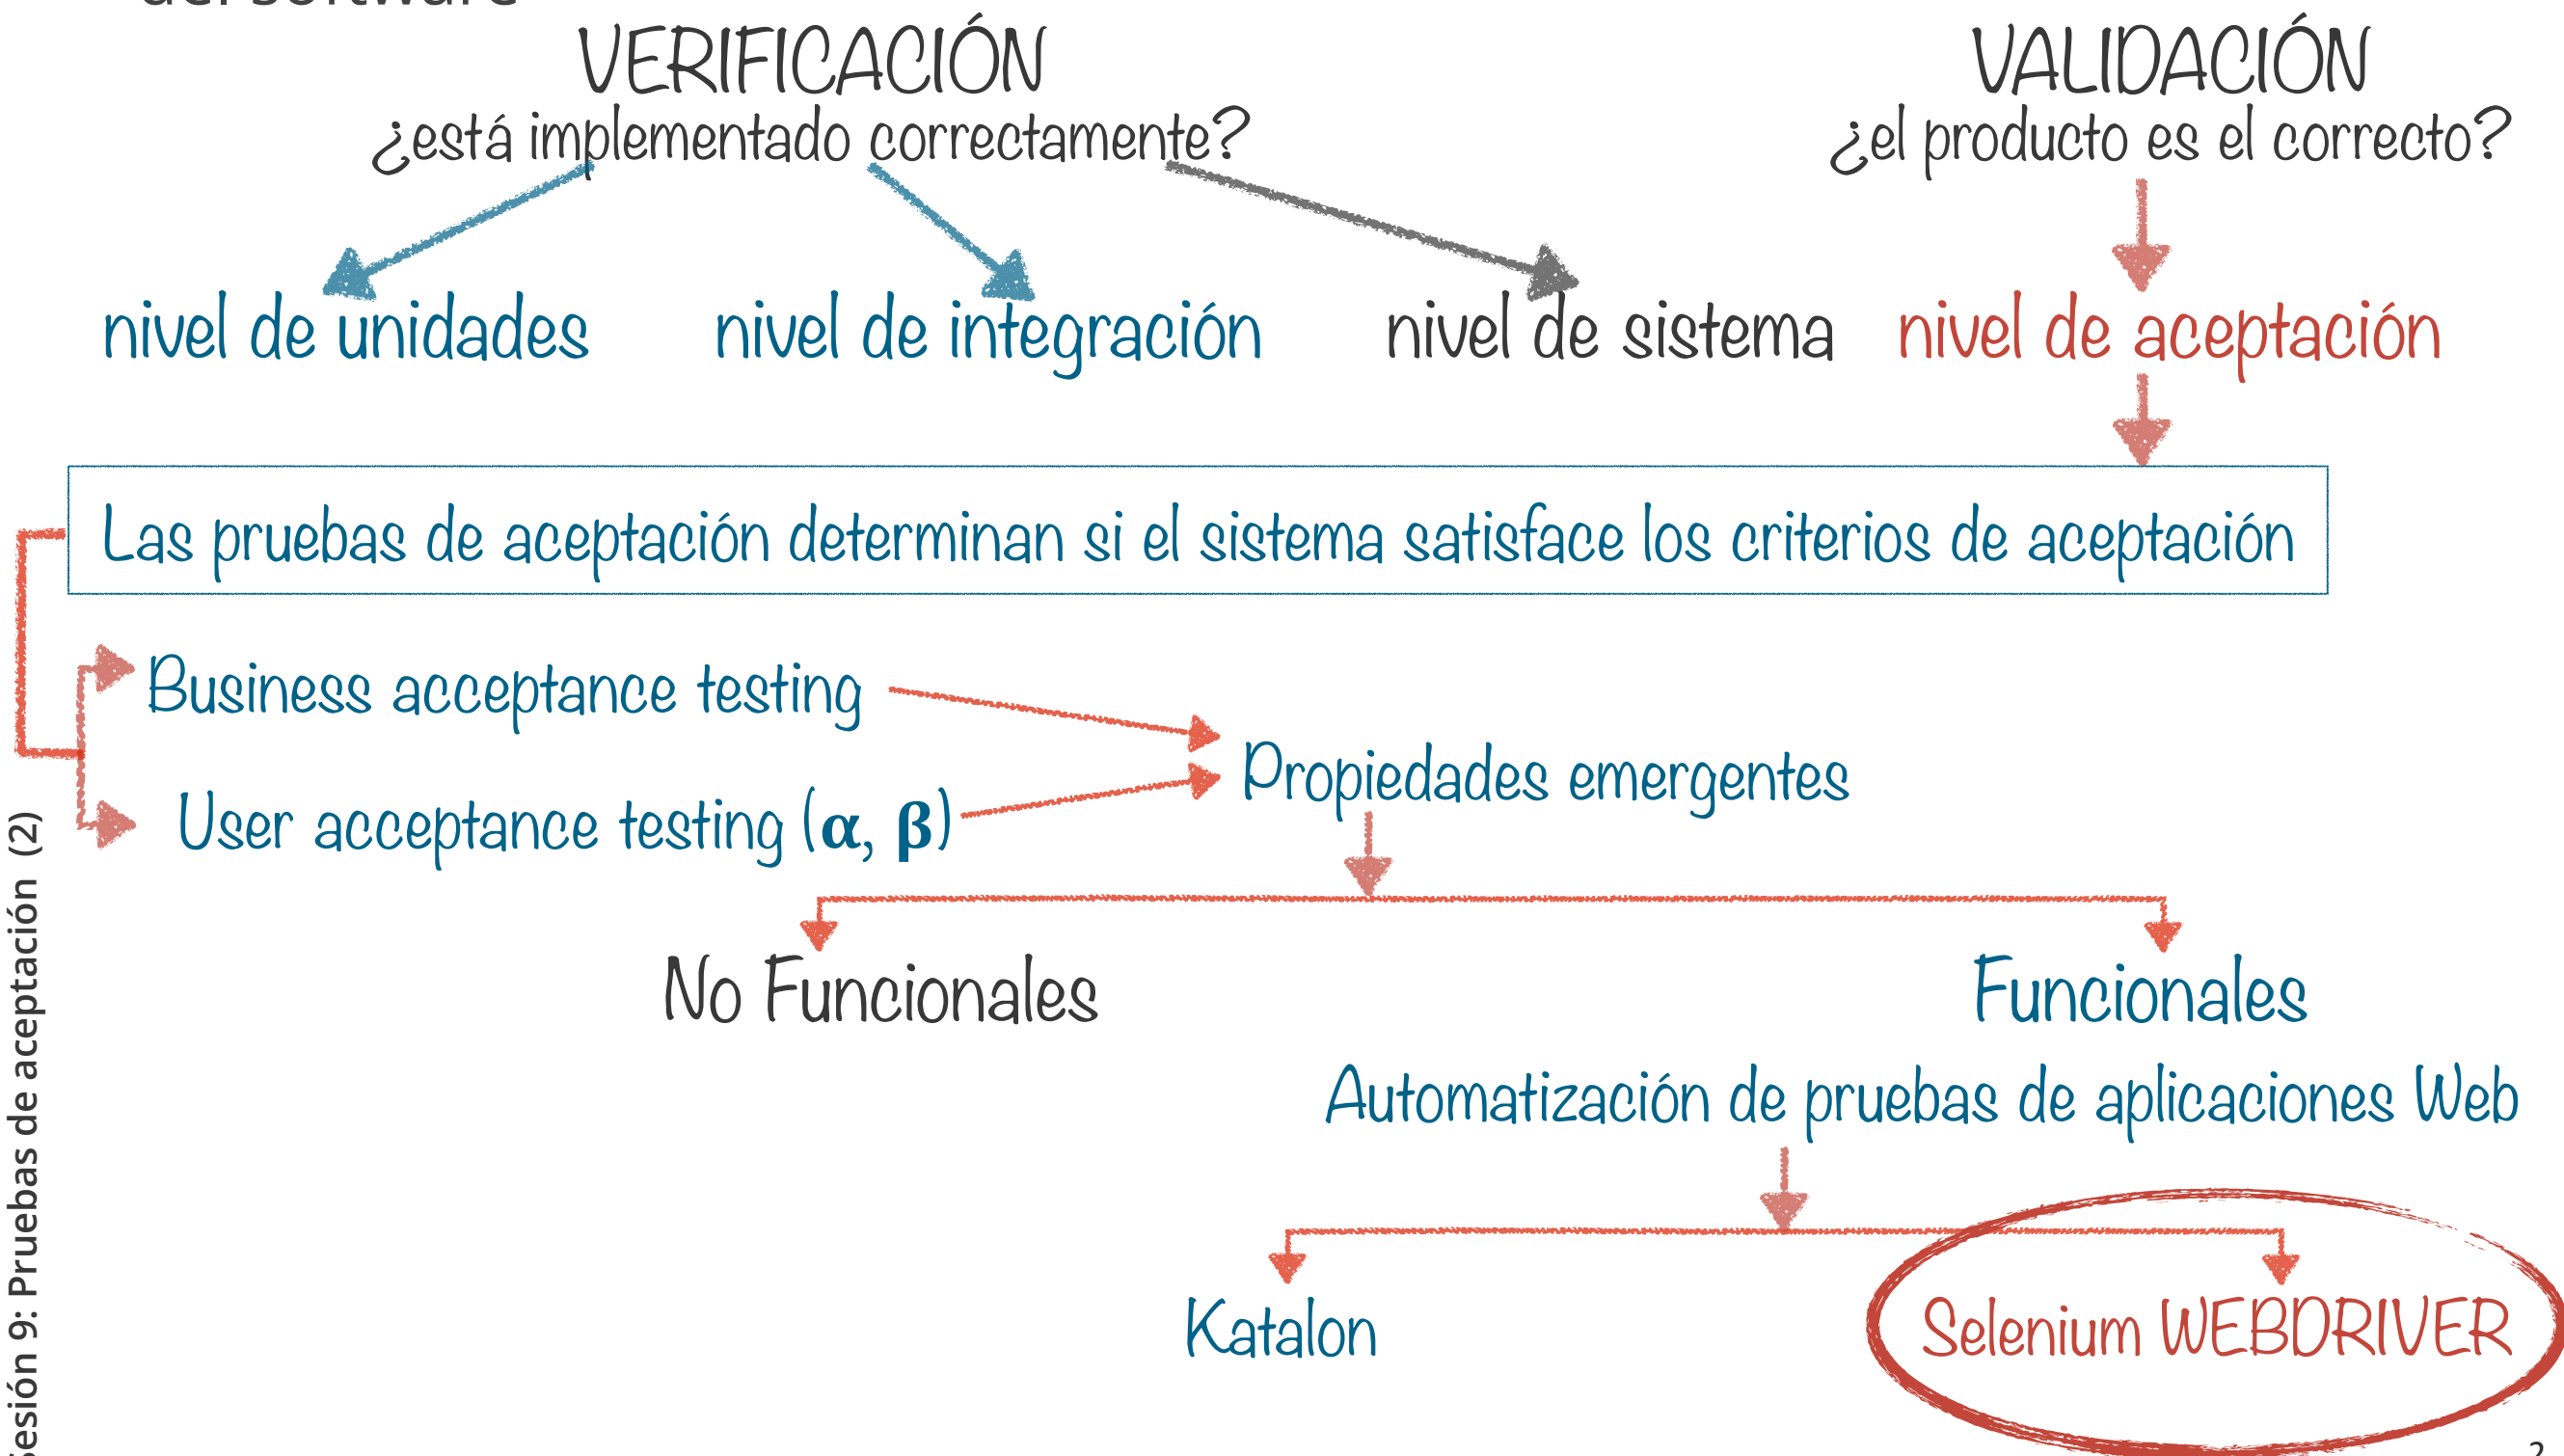



- Katalon utiliza el patrón "Record and Playback Pattern"
  - La idea es permitir que el usuario "guarde" (record) las actividades de testing y las pueda ejecutar posteriormente (playback) utilizando la herramienta de pruebas
- Algunas ventajas de utilizar Katalon son:
  - Podemos implementar tests más rápidamente, por lo que podemos crear grandes conjuntos de suites en horas en lugar de semanas
  - No se requiere ninguna experiencia previa con lenguajes de programación
  - La búsqueda de elementos en la página es muy fácil y rápida
- Algunos inconvenientes de utilizar Katalon son:
  - A menudo la herramienta registra la localización absoluta de los elementos en la página. Si cambian su posición, los tests fallarán
  - Tests inflexibles debido a que la ejecución de los tests es idéntica a la grabación de los mismos (¿qué ocurre si necesitamos ejecutar cada test con un usuario diferente cada vez?)
  - Duplicación de código: no podemos reutilizar el código de los tests



# WEBDRIVER VS. KATALON



- Además de los inconvenientes anteriores, Katalon presenta las siguientes limitaciones:
  - No soporta iteraciones
  - No soporta sentencias condicionales
  - No soporta la gestión de errores
  - No se pueden integrar los tests en el proceso de construcción del proyecto
- Las limitaciones indicadas se pueden superar utilizando algún lenguaje de programación. **WebDriver** nos permite utilizar varios lenguajes, entre ellos, java, para programar los tests de **pruebas emergentes funcionales** sobre **aplicaciones web** en diferentes navegadores

- Proporciona un buen control del navegador a través de implementaciones específicas para cada uno de ellos
- Permite realizar una programación más flexible de los tests

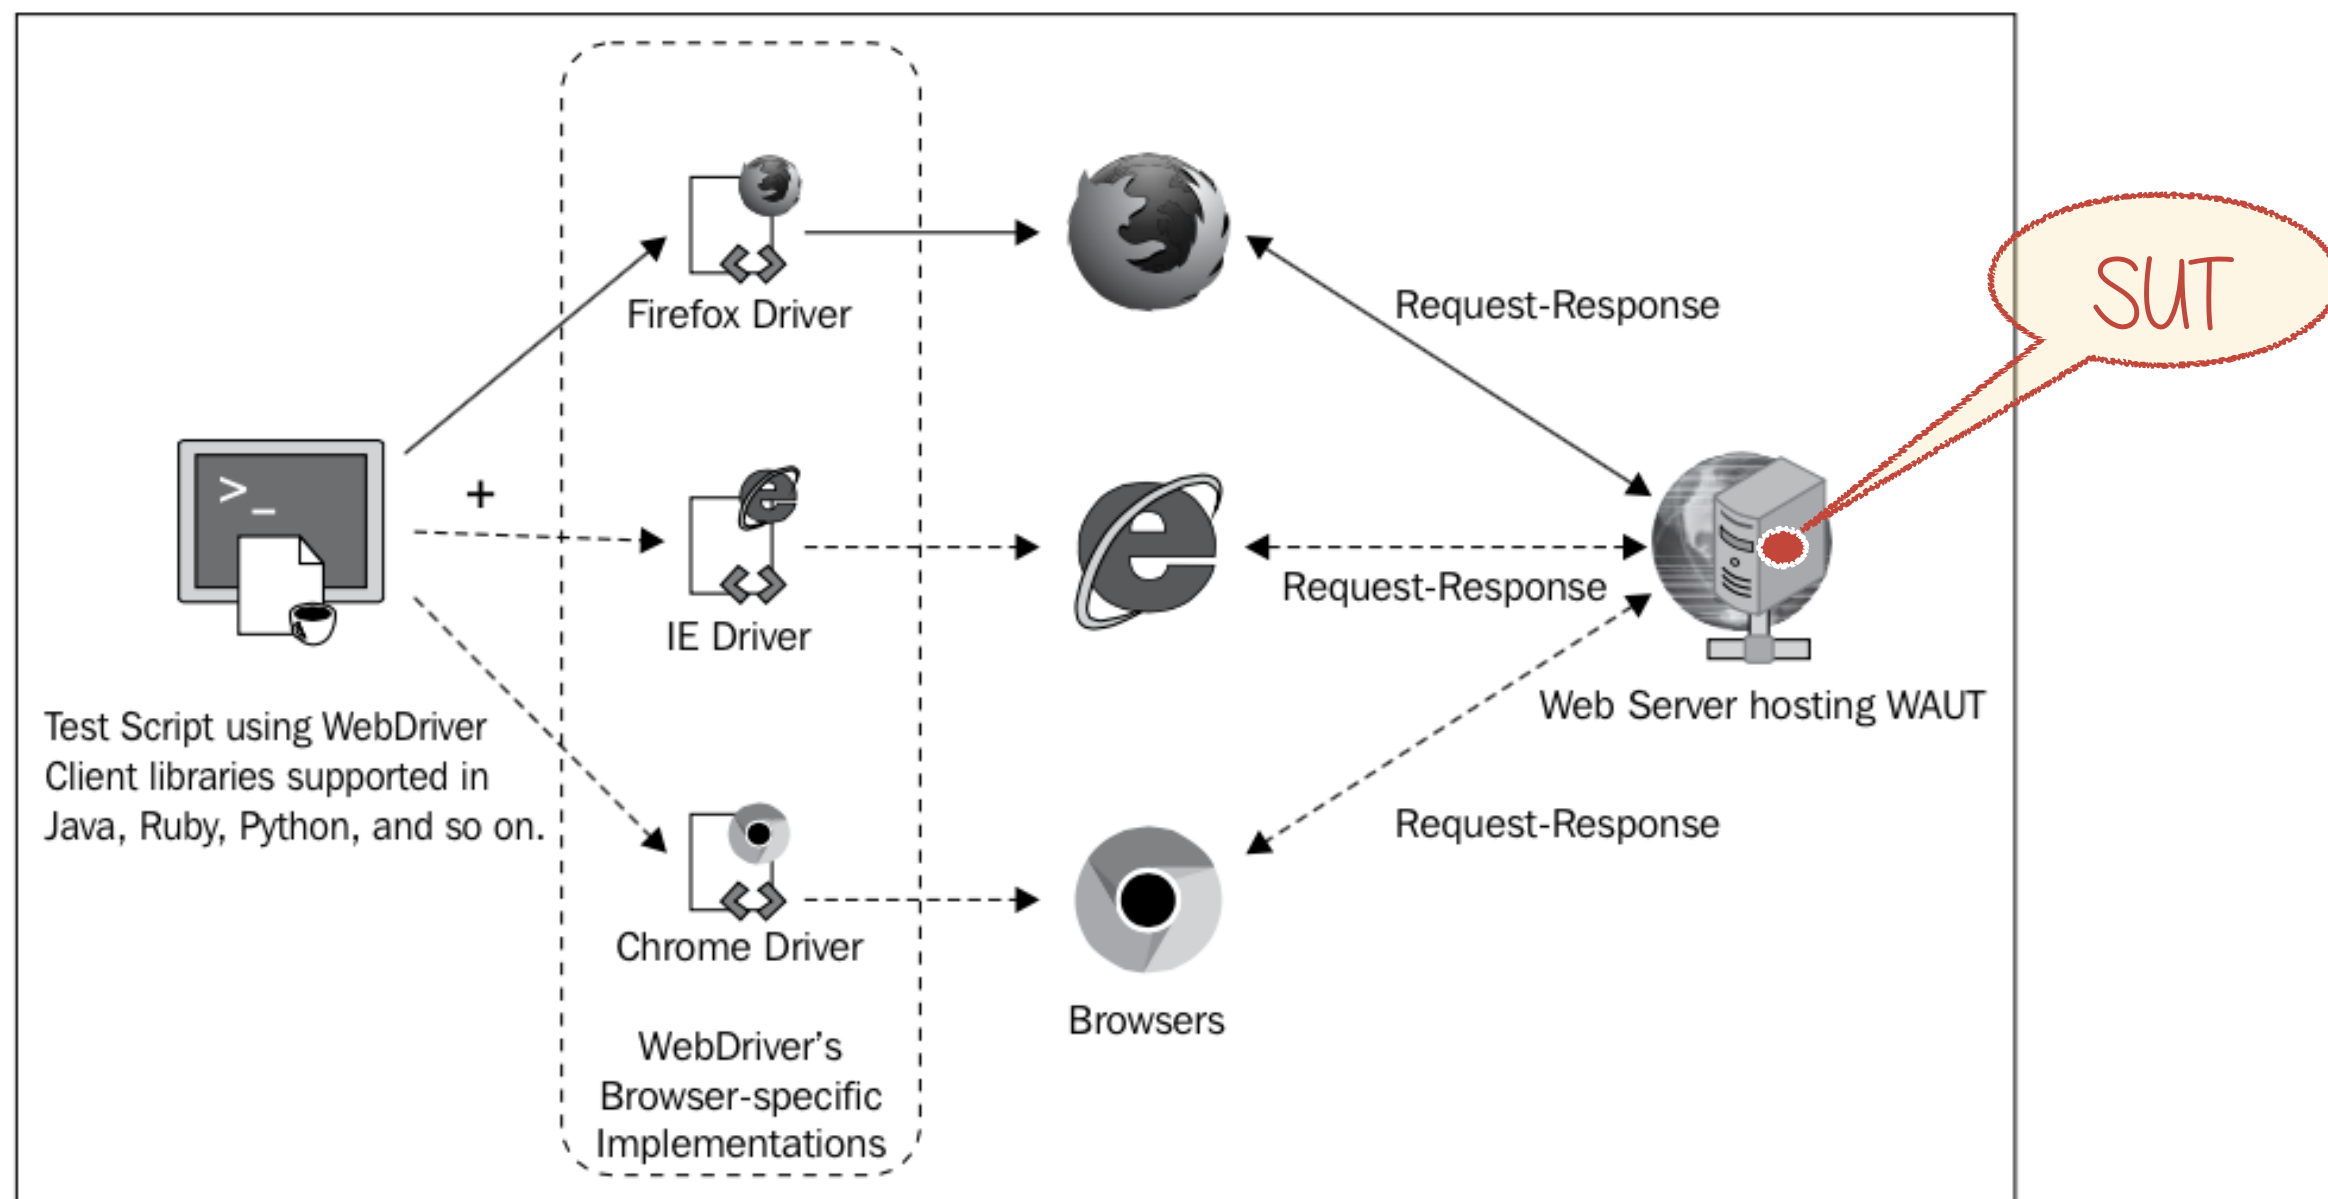


imagen extraída de "Selenium WebDriver practical guide". Satya Avasarala. 2014.

**WAUT: Web Application Under Test**






# WEBDRIVER INTERFACE Y WEBELEMENTS



- WebDriver es una interfaz cuya implementación concreta la realizan dos clases: RemoteWebDriver y HtmlUnitDriver

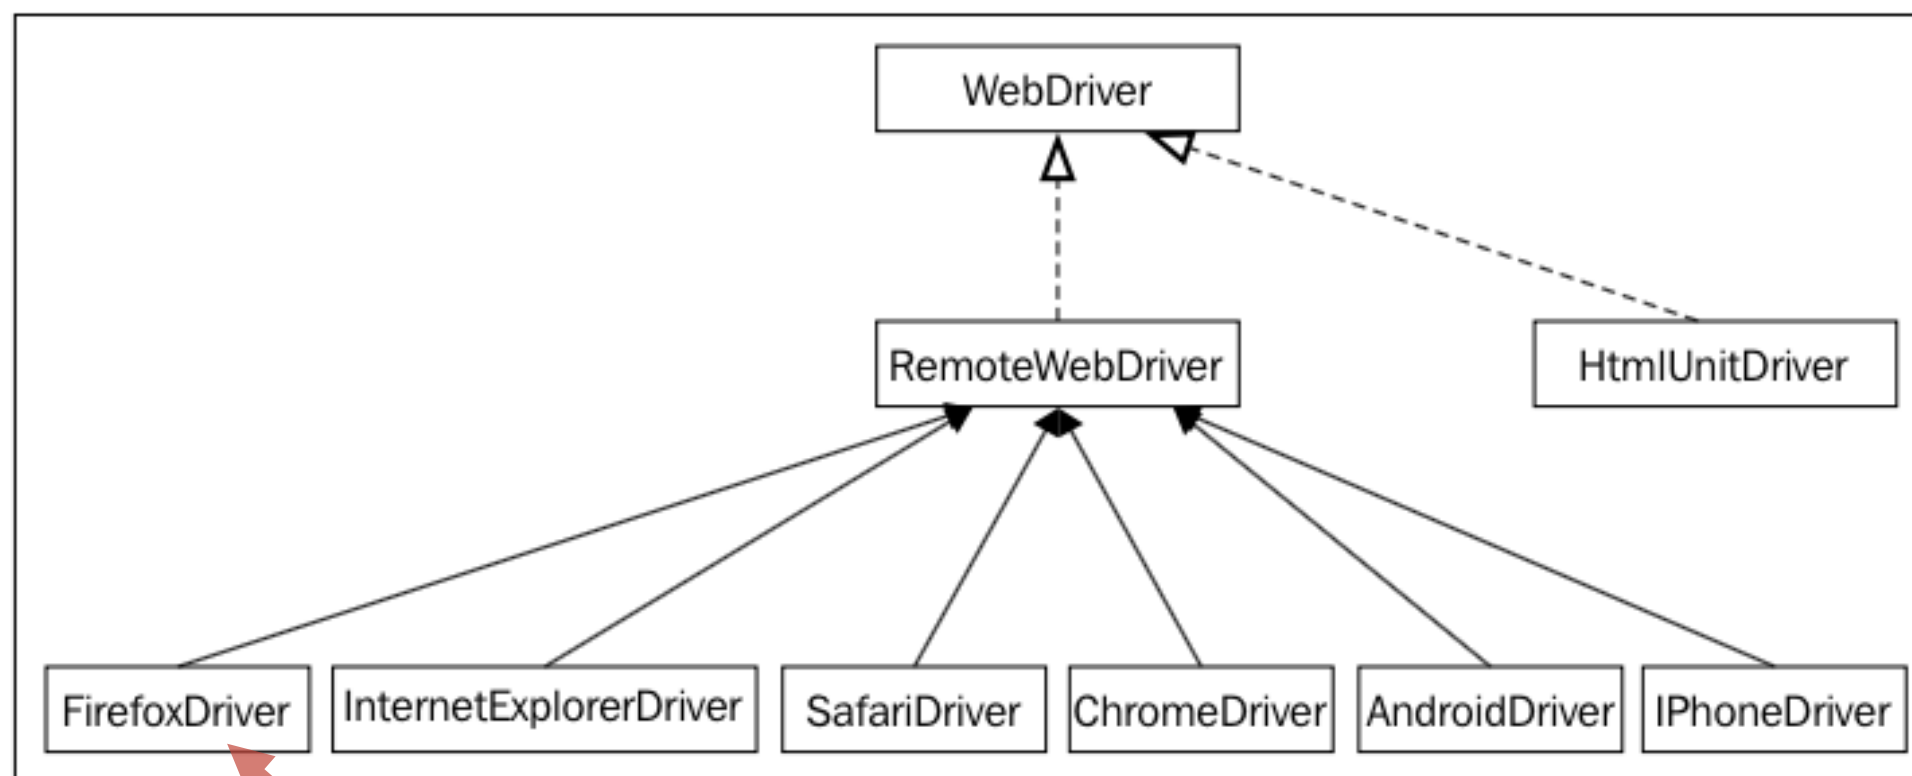

```
WebDriver driver = new FirefoxDriver();
driver.get("http://www.google.com");
WebElement searchBox = driver.findElement(By.name("q"));
searchBox.sendKeys("Packt Publishing");
searchBox.submit();
```

- Una página web está formada por elementos HTML, que se denominan **WebElements** en el contexto de WebDriver
- Una vez localizados los WebElements, podremos realizar acciones sobre ellos

Los objetos `WebElement` representan elementos HTML



`<select> <option ...` → Drop Down



`<input type="radio" ...` → Radio Button




`<input type="checkbox" ...` → Check Box



`<input type="text" ...` → Text Box



`<input type="password" ...` → Password Box



`<input type="button" ...` → Button



# MECANISMOS DE LOCALIZACIÓN



○ Antes de realizar alguna acción (entradas del usuario) con WebDriver, debemos LOCALIZAR el elemento que nos interese. Para ello utilizamos los métodos:

```
WebElement findElement(By by) throws NoSuchElementException  
java.util.List<WebElement> findElements(By by)
```

- ❑ Como parámetro de entrada se requiere una instancia de "By", que nos permite localizar elementos en una página web
- ❑ El inspector de elementos de Firefox puede ayudarnos a localizar los elementos HTML de las páginas web cargadas por el navegador. Es tarea del desarrollador el elegir el atributo necesario para utilizarlo en *findElement()*

○ Hay 8 formas de localizar un WebElement en una página web:

- ❑ By.name(), By.id(), By.tagName(), By.className(), By.linkText(), By.partialLinkText(), By.xpath(), By.cssSelector()
- ❑ Locator **css**: los "css selectors" son patrones de caracteres utilizados para identificar un elemento HTML basado en una combinación de etiquetas HTML, id, class, y otros atributos. Los formatos más comunes para los selectores css son:
  - \* css=tag#id → valor de etiqueta seguida de "#" y del valor del atributo id
  - \* css=tag.class → valor de etiqueta seguida "." y del valor del atributo class
  - \* css=tag.class[attribute=value]
  - \* css=tag[attribute=value]
  - \* css=tag:contains("inner text")



Suponemos que el código HTML de nuestra página web es:

```
1 <html>
2   <body>
3     <form id="loginForm">
4       <input class="required" name="username" type="text" />
5       <input class="required passfield" name="password" type="password" />
6       <input name="continue" type="submit" value="Login" />
7       <input name="continue" type="button" value="Clear" />
8     </form>
9   </body>
10 </html>
```

- ❑ `css=form#loginForm` (línea 3)
- ❑ `css=input[name="username"]` (4)
- ❑ `css=input.passfield` (5)
- ❑ `css=input.required[type="text"]` (4)

```
<td align="right">
  <font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif">Password:</font>
</td>
```

- ❑ `css=font:contains("Password:")`

Ejemplo extraído de: [https://www.seleniumhq.org/docs/02\\_selenium\\_ide.jsp#locating-by-css](https://www.seleniumhq.org/docs/02_selenium_ide.jsp#locating-by-css)



# ACCIONES SOBRE LOS WEBELEMENTS



- Una vez que hemos localizado el elemento que nos interesa, podemos ejecutar **ACCIONES** sobre ellos.
  - Cada tipo de elemento tiene asociado un conjunto diferente de posibles acciones. P.ej. sobre un elemento *textbox*, podemos introducir un texto o borrarlo
- Ejemplos de acciones:
  - **sendKeys**(secuencia de caracteres)
    - \* Se utiliza para introducir texto en elementos *textbox* o *textarea*
  - **clear()** se utiliza para borrar texto en elementos *textbox* o *textarea*
  - **submit()**
    - \* Puede aplicarse sobre un un elemento *form*, o sobre un elemento que esté dentro de un *form*. Envía el formulario de la página web al servidor en el que reside la aplicación web
- Ejemplos de acciones que pueden ejecutarse sobre **cualquier** *WebElement*:
  - `getAttribute()`, `getLocation()`, `getText()`, `isDisplayed()`, `isEnabled()`, `isSelected()`

# EJEMPLOS DE ACCIONES

Imágenes extraídas de: <http://www.guru99.com/accessing-forms-in-webdriver.html>

ver también: <http://www.guru99.com/locators-in-selenium-ide.html>

Text field

User Name: tutorial

Password: ••••••••

Introducir texto en un text box y password box

```
driver.findElement(By.name("username")).sendKeys("tutorial");
```

Password field

Service Class:

☐ Economy class

☒ Business class

☐ First class

combinación de etiquetas html, id, class y otros atributos

seleccionar un radio box

```
driver.findElement(By.cssSelector("input[value='Business']")).click();
```

Register

Register here to join Mercury Tours!

pulsar sobre un enlace de texto

```
driver.findElement(By.linkText("Register here")).click();
```

```
driver.findElement(By.partialLinkText("here")).click();
```

Mercury Tours Registration Page

Country: UNITED STATES

seleccionar elementos en un drop box

```
<td>  
  <select size="1" name="country">  
</td>
```

```
import org.openqa.selenium.support.ui.Select;  
Select drpCountry =  
    new Select(driver.findElement(By.name("country")));  
drpCountry.selectByVisibleText("ANTARTICA");
```



# EJEMPLO DE DRIVER: ACCESO A GMAIL



```
@Test
public void signIn() {
    WebDriver driver = new FirefoxDriver();
    String appUrl = "https://accounts.google.com";

    driver.get(appUrl);    //abrimos la página en el navegador
    driver.manage().window().maximize();

    String expectedTitle = "Inicio de sesión – Cuentas de Google";
    String actualTitle = driver.getTitle();
    Assert.assertEquals("Url incorrecta", expectedTitle, actualTitle);

    WebElement username = driver.findElement(By.id("Email"));
    username.clear();
    username.sendKeys("TestSelenium");    //tecleamos el usuario

    WebElement nextButton = driver.findElement(By.id("next"));
    nextButton.click();

    WebElement password = driver.findElement(By.id("Passwd"));
    password.clear();
    password.sendKeys("password123");    //tecleamos el password

    WebElement SignInButton = driver.findElement(By.id("signIn"));
    SignInButton.click();

    expectedTitle = "Inicio de sesión – Cuentas de Google";
    actualTitle = driver.getTitle();
    driver.close();    //cerramos el navegador
    Assert.assertEquals("Sign In Fallido", expectedTitle, actualTitle);
}
```



# TIEMPOS DE ESPERA



- Podemos establecer tiempos de espera en nuestros tests para evitar errores debidos a que no se localiza un elemento en la página porque todavía se esté cargando (excepción `NoSuchElementException`)
  - Tiempo de espera **implícito**: es común a todos los `WebElements` y tiene asociado un timeout global para todas las operaciones del *driver*
  - Tiempo de espera **explícito**: se establece de forma individual para cada `WebElement`

```
...  
WebDriver driver = new FirefoxDriver();  
driver.manage().timeouts().implicitlyWait(10, TimeUnit.SECONDS);  
driver.get("www.google.com");  
...
```

timeout implícito

```
...  
//Create Wait using WebDriverWait.  
//This will wait for 10 seconds for timeout before  
//title is updated with search term  
WebDriverWait wait = new WebDriverWait(driver, 10);  
wait.until(ExpectedConditions.titleContains("selenium"));  
...
```

timeout explícito

Si el elemento se carga antes del límite especificado se cancela el timeout



- Podemos indicar a WebDriver que realice múltiples acciones agrupándolas en una acción compuesta, siguiendo estos tres pasos:
  - Invocar la clase **Actions** para agrupar las acciones (1)
    - \* La clase Actions se utiliza para emular eventos complejos de usuario
  - Construir la acción (**Action**) compuesta por el conjunto de acciones anteriores (2)
  - Realizar (ejecutar) la acción compuesta (3)

```
WebDriver driver = new FirefoxDriver();
driver.get("http://www.example.com");
WebElement one = driver.findElement(By.name("one"));
WebElement three = driver.findElement(By.name("three"));
WebElement five = driver.findElement(By.name("five"));
// Add all the actions into the Actions builder
Actions builder = new Actions(driver); (1)
// Generate the composite action
Action compositeAction = builder.keyDown(Keys.CONTROL)
    .click(one)
    .click(three) (2)
    .click(five)
    .keyUp(Keys.CONTROL)
    .build();
// Perform the composite action.
compositeAction.perform(); (3)
```

En este ejemplo el usuario selecciona los tres elementos (manteniendo pulsada la tecla Ctrl mientras realiza la selección)



# ACCIONES BASADAS EN EL RATÓN



- El método `click()` se utiliza para simular que pulsamos el botón izquierdo del ratón:

- `public Actions click()`

- \* Pulsación del botón izquierdo del ratón, independientemente o no de que estemos sobre algún elemento de la página
    - \* Este método suele usarse combinado con otros, para crear una acción compuesta. P.ej.

```
WebElement one = driver.findElement(By.name("one")); Actions builder = new Actions(driver);  
//Click on One  
builder.moveByOffset(one.getLocation().getX()+border, one.getLocation().getY()+border).click();  
builder.build().perform();
```

- `public Actions click(WebElement onElement)`

- \* Pulsación del botón izquierdo del ratón sobre un WebElement

```
WebElement one = driver.findElement(By.name("one")); Actions builder = new Actions(driver);  
//Click on One  
builder.click(one); builder.build().perform();
```

- Método `public Actions moveToElement(WebElement toElement)`

```
WebElement one = driver.findElement(By.name("one")); Actions builder = new Actions(driver);  
//Click on One  
builder.moveToElement(one).click(); builder.build().perform();
```

- Otros métodos que podemos utilizar son:

- \* `public Actions doubleClick();` (doble click con botón izquierdo)
  - \* `public Actions contextClick();` (botón derecho del ratón)

## ○ métodos `keyDown()` y `keyUp()`

- ❑ `public Actions keyDown(Keys theKey)` throws `IllegalArgumentException`

- \* Se genera una excepción si el argumento no es una de las teclas Shift, Ctrl, Alt

- ❑ `public Actions keyUp(Keys theKey)`

## ○ método `sendKeys()`

- ❑ `public Actions sendKeys(CharSequence keysToSend)`

- \* Se utiliza para teclear caracteres en elementos de la página como text boxes, ...

- ❑ también se puede utilizar el método `WebElement.sendKeys(CharSequence k)`

## ○ Ejemplo:

```
driver = new FirefoxDriver();
driver.get(baseUrl);
WebElement linkText = driver.findElement(By.linkText("Element"));

Actions builder = new Actions(driver);
builder.contextClick(linkText) //activamos el menú contextual de linkText
    .sendKeys(Keys.ARROW_DOWN)
    .sendKeys(Keys.ENTER) //seleccionamos la primera de las opciones del menú
    .build()
    .perform();
```



# OPERACIONES DE NAVEGACIÓN



- Navegar a la página anterior: `driver.navigate().back()`
- Navegar a la página siguiente: `driver.navigate().forward()`
- Métodos de refresco: `driver.navigate().refresh()`
- Manejo de frames: `driver.switchTo.frame(index)`
- Manejo de ventanas: `driver.switchTo.window(window)`

## □ Ejemplo:

\* Si tenemos varias ventanas:

```
driver.get(baseUrl);
String window1 = driver.getWindowHandle();
System.out.println("First Window Handle is: "+window1);

link = driver.findElement(By.linkText("Google Search"));
link.click();
String window2 = driver.getWindowHandle();
System.out.println("Second Window Handle is: "+window2);
System.out.println("Number of Window Handles so far: " +driver.getWindowHandles().size());
driver.switchTo().window(window1);
```

\* Si tenemos varias pestañas en una única ventana:

```
//Open a new tab using Ctrl + t
driver.findElement(By.cssSelector("body")).sendKeys(Keys.CONTROL +"t");
//Switch between tabs using Ctrl + \t
driver.findElement(By.cssSelector("body")).sendKeys(Keys.CONTROL +"\t");
```

- Necesitamos incluir la dependencia con la librería de WebDriver en nuestro proyecto Maven (además de la dependencia con Junit 4):

```
<dependencies>
  <dependency>
    <groupId>org.seleniumhq.selenium</groupId>
    <artifactId>selenium-java</artifactId>
    <version>3.11.0</version>
  </dependency>
</dependencies>
```

- Si sólo vamos a utilizar una determinada implementación de WebDriver, p.ej. Firefox, podemos utilizar únicamente la dependencia con el artefacto que necesitamos:

```
<dependencies>
  <dependency>
    <groupId>org.seleniumhq.selenium</groupId>
    <artifactId>selenium-firefox-driver</artifactId>
    <version>3.11.0</version>
  </dependency>
</dependencies>
```

- Para automatizar los tests de aceptación en nuestro proyecto Maven, podemos:
  - Usar categorías para lanzar la ejecución de los tests, después de haber ejecutado los tests unitarios y de integración. Los tests estarán implementados en el directorio src/test/java del proyecto Maven que contiene nuestra aplicación
  - O podemos implementar nuestros tests en un proyecto maven independiente (como veremos en el laboratorio)





# MANTENIBILIDAD DE NUESTROS TESTS




- Los tests implementados para nuestra aplicación web, funcionarán siempre y cuando no se produzcan cambios en la aplicación
  - Si una o más páginas de nuestra aplicación web sufren cambios, tendremos que cambiar el código de nuestros tests (probablemente en muchos de ellos). P.ej. supongamos que un elemento de la página cambia su ID. Si dicho elemento es accedido desde N tests, tendremos que refactorizar todos ellos
- Para facilitar la mantenibilidad, y reducir la duplicación de código de nuestros tests es útil el patrón de diseño "**Page Object Pattern**"
  - Básicamente consiste en crear una clase para cada página web, en la que:
    - \* sus miembros (atributos) serán los elementos de la página web correspondiente, y
    - \* sus métodos serán todos los SERVICIOS que nos proporciona la página
- El API de Webdriver proporciona varios elementos para implementar este patrón:
  - Anotación **@FindBy** para inyectar los objetos que representan los elementos html de una página web
  - Clase **PageFactory** para obtener los objetos que representan las páginas html

ver <http://www.guru99.com/page-object-model-pom-page-factory-in-selenium-ultimate-guide.html>

- Supongamos que queremos implementar un test para una aplicación bancaria (<http://guru99.com/V4>)

## Guru99 Bank

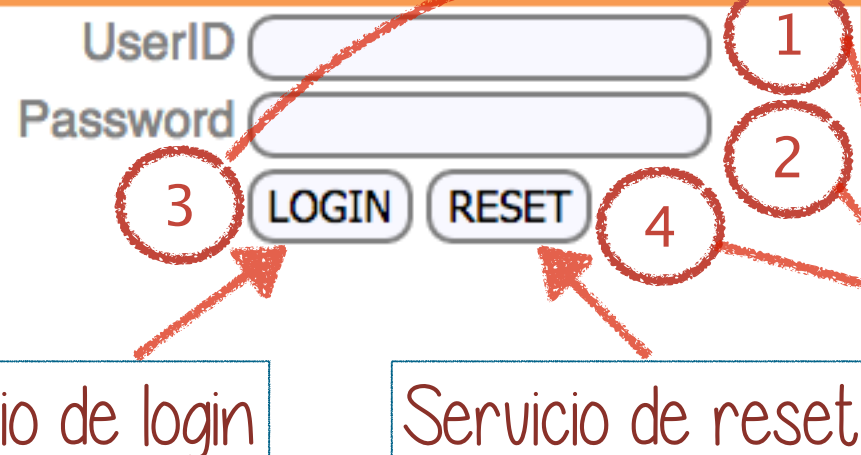

- El test consistirá en:
- A. Accedemos a la url inicial de la aplicación
  - B. Verificamos que estamos en la página correcta
  - C. Nos logueamos
  - D. Verificamos que accedemos a la página correcta

## Steps To Generate Access

1. Visit - [here](#)
2. Enter your email id
3. Login credentials is allocated to you and mailed at your id
4. Login credentials are only valid for 20 days! So Hurry Up and quickly complete your tasks

Servicio de info de acceso a la aplicación



- Los servicios se implementan como métodos
- Los elementos html se implementan como atributos del objeto PageObject

## LoginPage

userID  
password  
login  
reset  
info

elementos  
html

login()  
reset()  
inforegister()

servicios



# PÁGINA WEB CON LOS SERVICIOS DEL BANCO



## Guru99 Bank

### Manager



- New Customer
- Edit Customer
- Delete Customer
- New Account
- Edit Account
- Delete Account
- Deposit
- Withdrawal
- Fund Transfer
- Change Password
- Balance Enquiry
- Mini Statement
- Customised Statement
- Log out

Welcome To Manager's Page of Guru99 Bank  
Manger Id : mngr11212

ManagerPage

userName  
newCustomer  
EditCustomer  
...

newCustomer()  
editCustomer()  
...



# CLASES LOGINPAGE Y MANAGERPAGE



Estas clases estarán implementadas en src/main/java

```
public class LoginPage {
    WebDriver driver;
    WebElement userID;
    WebElement password;
    WebElement login;
    WebElement pTitle;

    public LoginPage(WebDriver driver){
        this.driver = driver;
        this.driver.get("http://demo.guru99.com/V4");
        userID = driver.findElement(By.name("uid"));
        password =
            driver.findElement(By.name("password"));
        login =
            driver.findElement(By.name("btnLogin"));
        pTitle =
            driver.findElement(By.className("barone"));
    }

    public void login(String user, String pass){
        userID.sendKeys(user);
        password.sendKeys(pass);
        login.click();
    }

    public String getPageTitle(){
        return pTitle.getText();
    }
}
```

```
public class ManagerPage {
    WebDriver driver;
    WebElement homePageUserName;
    WebElement newCustomer;
    ...
    WebElement logOut;

    public ManagerPage(WebDriver driver){
        this.driver = driver;
        homePageUserName =
            driver.findElement(By.xpath("//table//
                                         tr[@class='heading3']"));
        newCustomer =
            driver.findElement(By.linkText("New Customer"));
        logOut =
            driver.findElement(By.linkText("Log out"));
    }

    public String getHomePageDashboardUserName(){
        return homePageUserName.getText();
    }
    ...
}
```



Las clases que representan cada una de las páginas contienen código Webdriver y por lo tanto, dependen del código html de nuestra aplicación a probar



El test lo implementaremos en src/test/java

```
public class TestLoginPage {
    WebDriver driver;
    LoginPage poLogin;
    ManagerPage poManagerPage;

    @Before
    public void setup(){
        driver = new FirefoxDriver();
        poLogin = new LoginPage(driver);
    }

    @Test
    public void test_Login_Correct(){

        String loginPageTitle = poLogin.getLoginTitle();
        Assert.assertTrue(loginPageTitle.toLowerCase().contains("guru99 bank"));
        poLogin.login("mngr34733", "AbEvydU");
        poManagerPage = new ManagerPage(driver);

        Assert.assertTrue(poManagerPage
            .getHomePageDashboardUserName().toLowerCase().contains("manger id : mngr34733"));
        driver.close();
    }
}
```



El test **NO** contiene código webdriver, por lo tanto, es independiente del código html de nuestra aplicación a probar



Acuérdate de cerrar el navegador despues de cada test (o después de todos los tests)





# PAGEFACTORY (I)



- La librería WebDriver nos proporciona la clase **PageFactory** para soportar el patrón PageObject
- La clase PageFactory proporciona objetos de nuestras clases PageObject
  - Para ello tendremos que: anotar los atributos de la clase PageObject con **@FindBy**,
  - y utilizar el método estático **PageFactory.initElements()** en el test:
    - \* `initElements(WebDriver driver, java.lang.Class PageObjectClass)`

```
public class LoginPage {
    WebDriver driver;
    @FindBy(name="uid") WebElement userID;
    @FindBy(name="password") WebElement password;
    @FindBy(name="btnLogin") WebElement login;
    @FindBy(className="barone") WebElement loginTitle;

    public LoginPage(WebDriver driver){
        this.driver = driver;
        this.driver.get("http://demo.guru99.com/V4");
    }

    public void login(String user, String pass){
        ...
    }

    public String getLoginTitle(){
        return loginTitle.getText();
    }
}
```

```
public class ManagerPage {
    WebDriver driver;
    @FindBy(xpath="//table//tr[@class='heading3' ]")
    WebElement homePageUserName;
    @FindBy(linkText="New Customer")
    WebElement newCustomer;
    @FindBy(linkText="Log out") WebElement logOut;

    public ManagerPage(WebDriver driver){
        this.driver = driver;
    }

    public String getHomePageDashboardUserName(){
        return homePageUserName.getText();
    }
}
```



# PAGEFACTORY (II)



- Nuestro test usará la clase PageFactory para obtener instancias de las clases que representan las páginas web de la aplicación a probar

```
public class TestLoginPage {  
    WebDriver driver;  
    LoginPage poLogin;  
    ManagerPage poManagerPage;
```

```
@Before
```

```
public void setup(){  
    driver = new FirefoxDriver();  
    poLogin = PageFactory.initElements(driver, LoginPage.class);  
}
```

```
@Test
```

```
public void test_Login_Correct(){  
    String loginPageTitle = poLogin.getLoginTitle();  
    Assert.assertTrue(loginPageTitle.toLowerCase().contains("guru99 bank"));  
  
    poLogin.login("mngr34733", "AbEvydU");  
    poManagerPage = PageFactory.initElements(driver, ManagerPage.class);  
  
    Assert.assertTrue(poManagerPage.getHomePageDashboardUserName()  
        .toLowerCase().contains("manger id : mngr34733"));  
    driver.close();  
}
```



□ El código del test queda mucho más "limpio" si esta línea la "movemos" al código del método LoginPage.login(), y hacemos que este método devuelva la nueva instancia de ManagerPage





# Y AHORA VAMOS AL LABORATORIO...



Vamos a implementar tests de aceptación (para validar propiedades emergentes funcionales) para una aplicación web con selenium WebDriver

Camino	Datos Entrada	Resultado Esperado	Resultado Real
C1	d1=... d2=... ..	r1	
..			
CM	d1=... d2=... ..	rM	

Tests aceptación



driver


Informe

Navegador FireFox

usaremos JUnit y el API de WebDriver para FireFOX



Sevidor web

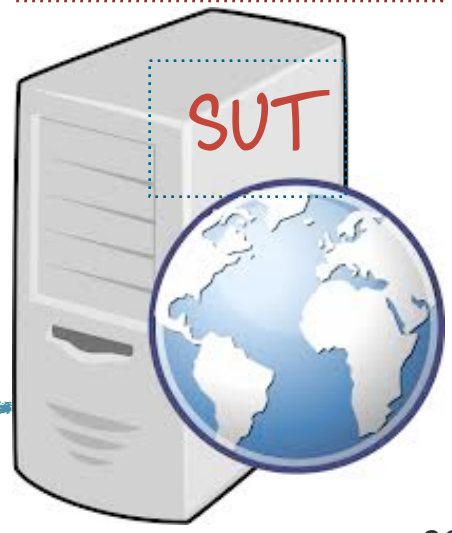



- Selenium WebDriver Practical Guide. Satya Avasarala. Packt Publishing. 2014
  - Capítulos 1,2 y 9
- Selenium design patterns and best practices : build a powerful, stable, and automated test suite using Selenium WebDriver. Dima Kovalenko, Jim Evans, Jeremy Segal. Packt Publishing, 2014
  - Capítulo 7: The Page Object Pattern