

Ejercicio 2: Gestión SSH

1º Instalación y configuración del servidor ssh

```
javier@javier-VirtualBox:~$ sudo apt install openssh-server
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Se instalarán los siguientes paquetes adicionales:
  ncurses-term openssh-client openssh-sftp-server ssh-import-id
Paquetes sugeridos:
  keychain libpam-ssh monkeysphere ssh-askpass molly-guard
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
  ncurses-term openssh-server openssh-sftp-server ssh-import-id
Se actualizarán los siguientes paquetes:
  openssh-client
1 actualizados, 4 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 93 no actualizados.
Se necesita descargar 1.738 kB de archivos.
Se utilizarán 6.743 kB de espacio de disco adicional después de esta operación.
¿Desea continuar? [S/n]
```

2º Conectarse al servidor ssh con comandos

```
javier@javier-VirtualBox:~$ ssh javier@192.168.0.102
The authenticity of host '192.168.0.102 (192.168.0.102)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:7wu+n/XDI09otL8kEK8YwVC3hHeyshxTWBIGV/tGu84.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '192.168.0.102' (ED25519) to the list of known hosts
javier@192.168.0.102's password:
Welcome to Ubuntu 24.04.3 LTS (GNU/Linux 6.14.0-29-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/pro


El mantenimiento de seguridad expandido para Applications está desactivado
```

Para conectarnos ponemos ssh [Usuario@Direccion](#)

3º Conectarse al servidor ssh con Putty

```
javier@javier-VirtualBox:~$ sudo apt install putty
[sudo] contraseña para javier:
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
El paquete indicado a continuación se instaló de forma automática y ya no es necesario.
  libllvm19
Utilice «sudo apt autoremove» para eliminarlo.
Se instalarán los siguientes paquetes adicionales:
  putty-tools
Paquetes sugeridos:
  putty-doc
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
  putty putty-tools
0 actualizados, 2 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 1 no actualizados.
Se necesita descargar 1.248 kB de archivos.
Se utilizarán 5.650 kB de espacio de disco adicional después de esta operación.
¿Desea continuar? [S/n]
```

Primero instalamos PuTTY con este comando

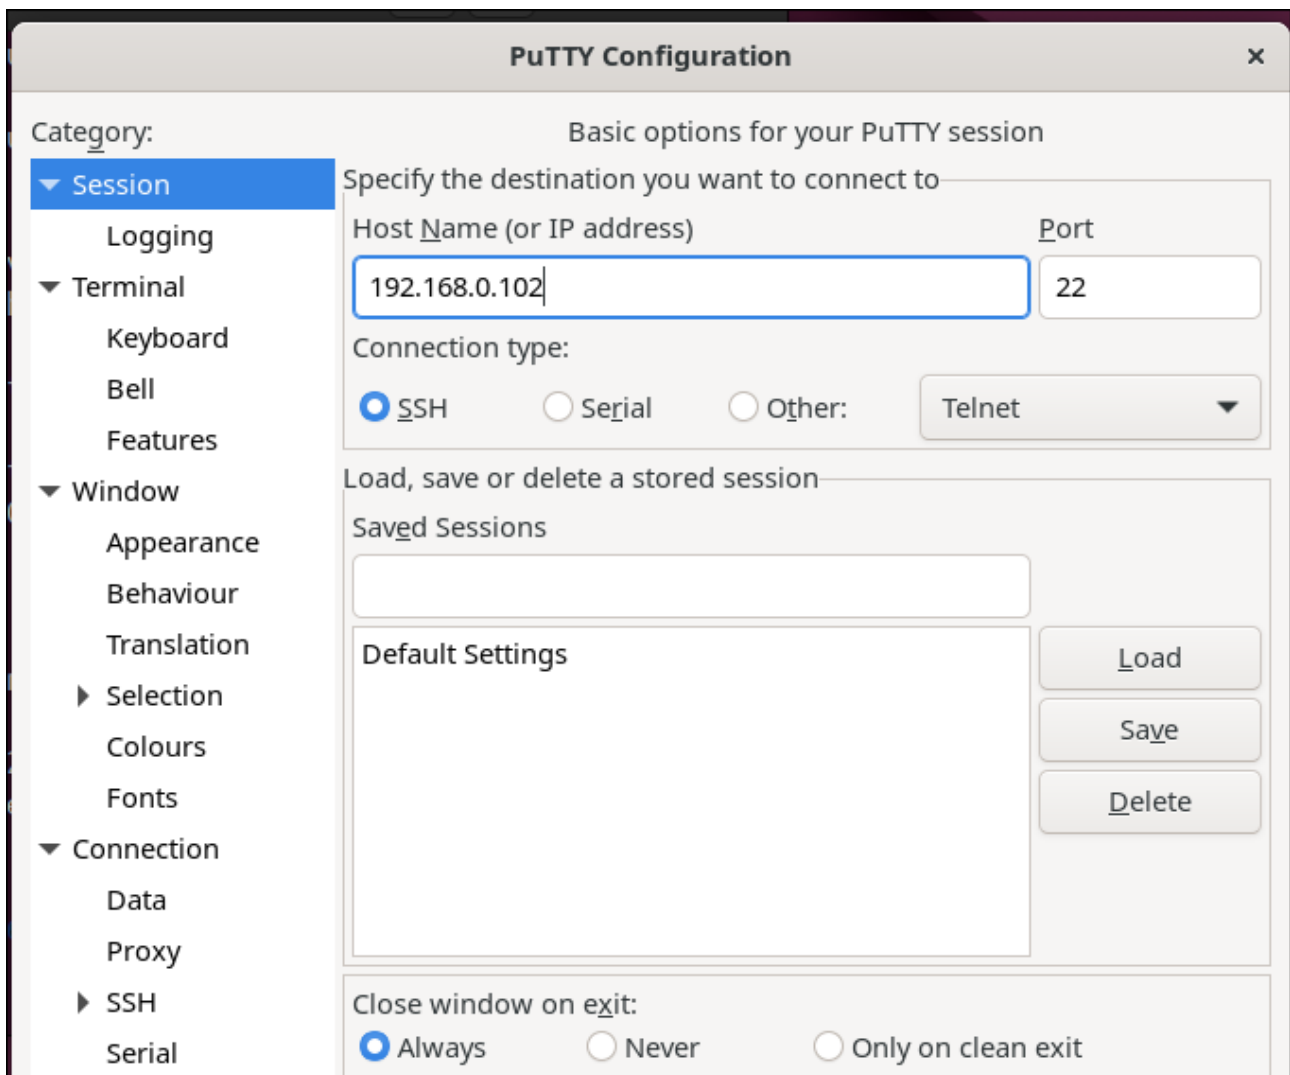

Ahora ponemos putty en la terminal y se abrirá la aplicación, aquí la configuramos con la dirección IP o con el nombre del host

4º Transferir ficheros con ssh Detallar pasos seguidos, y resultados obtenidos, haced capturas de pantalla para pegarlas en el documento.

```
javier@javier-VirtualBox:~$ scp Texto.txt javier@192.168.0.105:/home/javier/Documentos
The authenticity of host '192.168.0.105 (192.168.0.105)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:7wu+n/XDI09otL8kEK8YwVC3hHeyshxTWBIGV/tGu84.
This host key is known by the following other names/addresses:
  ~/.ssh/known_hosts:1: [hashed name]
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '192.168.0.105' (ED25519) to the list of known hosts.
javier@192.168.0.105's password:
Texto.txt                                100%   0   0.0KB/s   00:00
javier@javier-VirtualBox:~$
```

Para esto ponemos scp La ruta del archivo Host@Dirección: ruta de donde queremos el archivo

AMPLIACIÓN Ejecución remota de aplicaciones gráficas

Modifica el servidor ssh para poder ejecutar aplicaciones gráficas (hazlo en el cliente ubuntu)

accede al servidor con la posibilidad de ejecutar aplicaciones gráfica. Ejecuta una aplicación gráfica

```
javier@javier-VirtualBox:~$ sudo apt install firefox
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
firefox ya está en su versión más reciente (1:1snap1-0ubuntu5).
fijado firefox como instalado manualmente.
0 actualizados, 0 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 52 no actualizados.
```

Primero instalamos la aplicación gráfica que vamos a usar

```
GNU nano 7.2 /etc/ssh/sshd_config
# PAM authentication via KbdInteractiveAuthentication may bypass
# the setting of "PermitRootLogin prohibit-password".
# If you just want the PAM account and session checks to run without
# PAM authentication, then enable this but set PasswordAuthentication
# and KbdInteractiveAuthentication to 'no'.
UsePAM yes

#AllowAgentForwarding yes
#AllowTcpForwarding yes
#GatewayPorts no
X11Forwarding yes
#X11DisplayOffset 10
#X11UseLocalhost yes
#PermitTTY yes
PrintMotd no
#PrintLastLog yes
```

Ahora con el comando nano visualizamos el archivo de sshd_config y nos aseguramos que X11Forwarding este activada (yes)

```
javier@javier-VirtualBox:~$ systemctl restart ssh
```

Ahora reiniciamos el archivo de configuracion con este comanfo

```
javier@javier-VirtualBox:~$ ssh -x javier@192.168.0.102
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@    WARNING: REMOTE HOST IDENTIFICATION HAS CHANGED!    @
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
IT IS POSSIBLE THAT SOMEONE IS DOING SOMETHING NASTY!
Someone could be eavesdropping on you right now (man-in-the-middle attack)!
It is also possible that a host key has just been changed.
```

Ahora ponemos este comando para acceder remotamente al equipo

```
javier@javier-VirtualBox:~$ firefox
update.go:85: cannot change mount namespace according to change mount (/var/lib/
snapd/hostfs/usr/local/share/doc /usr/local/share/doc none bind,ro 0 0): cannot
write to "/var/lib/snapd/hostfs/usr/local/share/doc" because it would affect the
host in "/var/lib/snapd"
update.go:85: cannot change mount namespace according to change mount (/var/lib/
snapd/hostfs/usr/share/gimp/2.0/help /usr/share/gimp/2.0/help none bind,ro 0 0):
cannot write to "/var/lib/snapd/hostfs/usr/share/gimp/2.0/help" because it woul
d affect the host in "/var/lib/snapd"
update.go:85: cannot change mount namespace according to change mount (/var/lib/
snapd/hostfs/usr/share/gtk-doc /usr/share/gtk-doc none bind,ro 0 0): cannot writ
```

Y ahora ejecutamos la aplicación con comandos

