


Juego Irrgarten

Tablero
Jugadores
Monstruos
Obstáculos
Combates
Salida

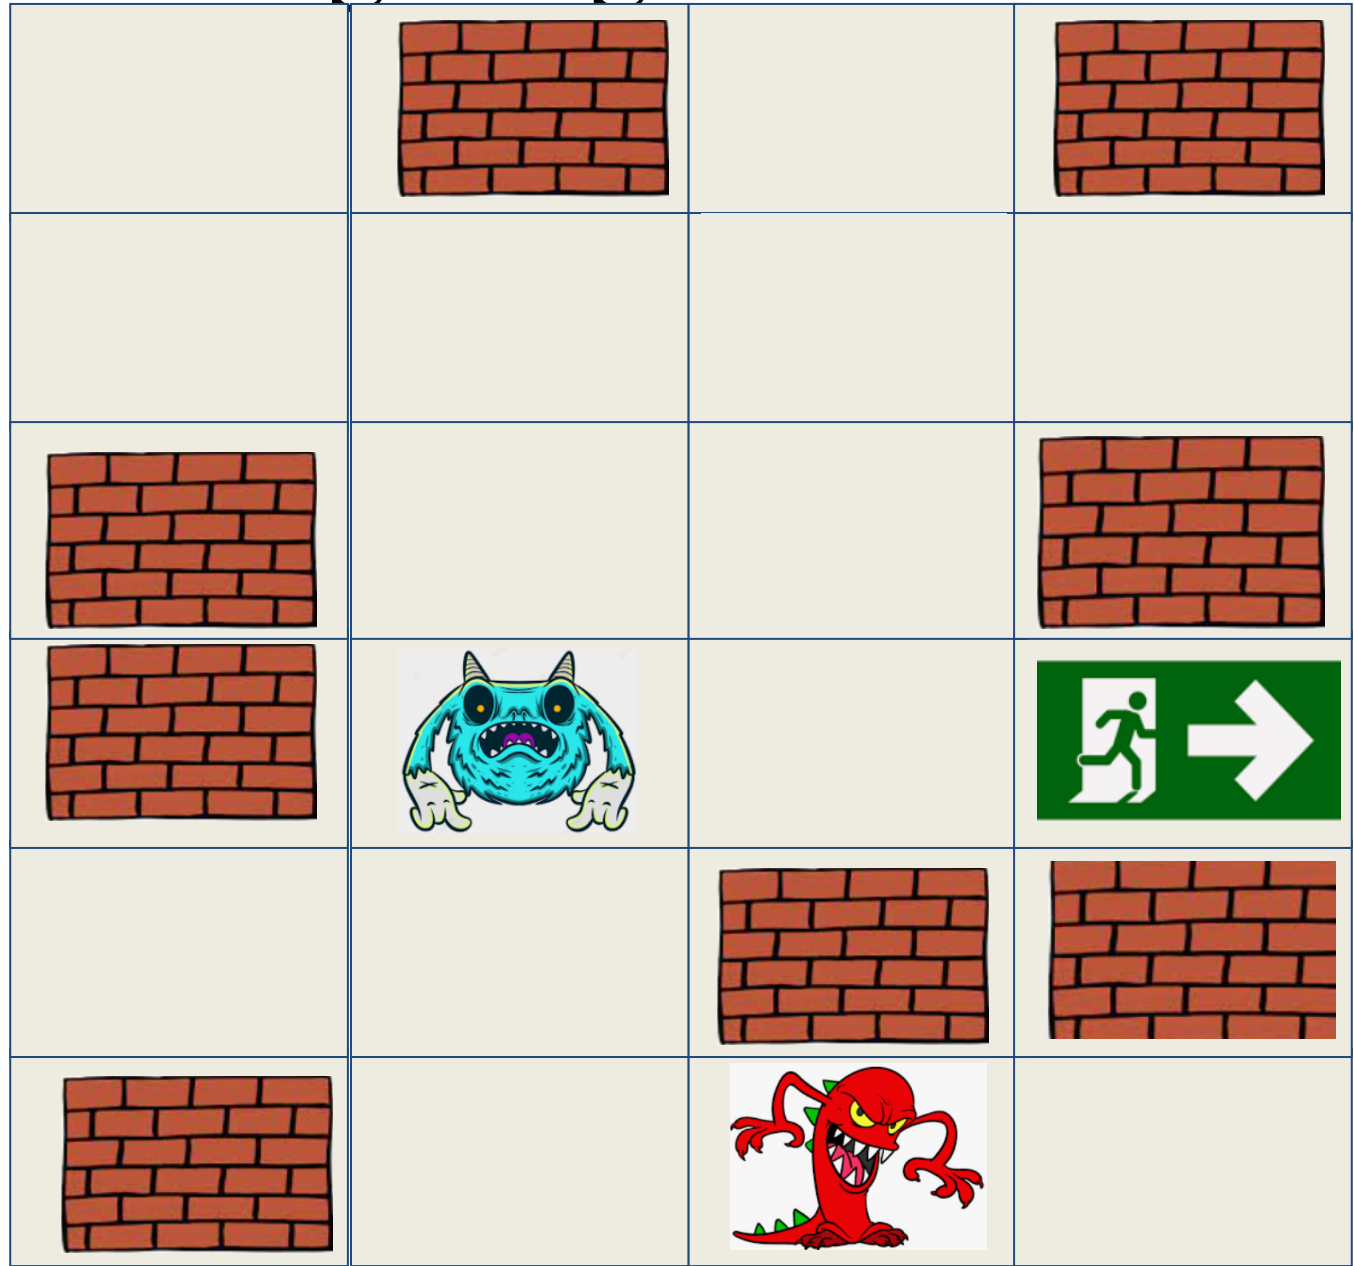

Proyecto Netbeans - Java

Netbeans en el laboratorio de prácticas:

Linux: cualquier imagen Linux

Windows: código **w10pdoovi**

Cuando se crea el proyecto debe ser del tipo *Java with Ant* → *Java Application*

Todo el código debe estar dentro del paquete *irrgarten*

Tipos Enumerados - Java

```
public enum GameCharacter {  
    PLAYER,  
    MONSTER  
}
```

Acceso: *GameCharacter.PLAYER*

Cada tipo enumerado debe ir en un fichero fuente diferente

Números flotantes - Java

float a = 5.0; // error

float a = 5.0f; // ok

Dice::discardElement(): CUIDADO con la división entera!!

$1 / 2 \rightarrow 0$

(float) $1 / 2 \rightarrow 0.5$

Números aleatorios en Java

import java.util.Random;

crear stream de números aleatorios: ***new Random()***

número aleatorio entero entre 0 y max-1: ***nextInt(max)***

número aleatorio flotante entre 0 y 1: ***nextFloat()***

Proyecto Netbeans - Ruby

RubyMine en el laboratorio de prácticas:

Linux: pendiente instalación...

Windows: código **w10pdoovi**

Todo el código debe estar dentro del módulo *Irrgarten*

Tipos Enumerados - Ruby

```
module GameCharacter  
  PLAYER = :player  
  MONSTER = :monster  
end
```

Acceso: *GameCharacter::PLAYER*

Números flotantes - Ruby

Dice::discardElement(): CUIDADO con la división entera!!

1 / 2 → *0*

1.to_f / 2 → *0.5*

Inclusión de Clases - Ruby

Error: *Uncaught exception: uninitialized constant ...*

Solución:

require_relative('fichero')

fichero → fichero donde está declarada la clase

Números aleatorios en Ruby

crear stream de números aleatorios: *r = Random.new*

número aleatorio entre min y max: *r.rand(min .. max)*