

Relación 3


Ejercicio 1. En general, ¿qué representan los diagramas de interacción de UML? ¿cuáles son sus componentes principales?

- Representan el comportamiento del sistema a través de las interacciones entre los elementos del modelo
- Componentes: Obj. y clases que forman parte de la interacción
El flujo y su secuencia entre los participantes.

Ejercicio 3. ¿Qué relación existe entre el diagrama de clases y los diagramas de interacción?

Para hacer los de interacción necesitas los cc

Ejercicio 4: Dado el siguiente Diagrama de secuencia, responde verdadero (V) o falso (F) a las siguientes cuestiones

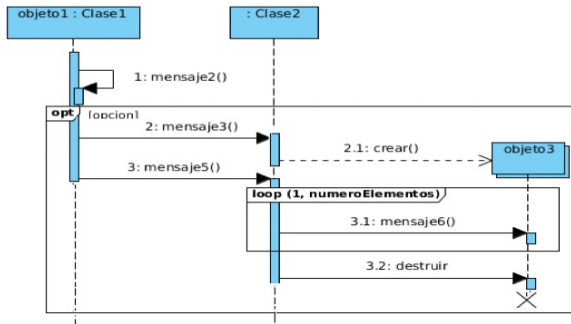


El envío de mensaje 1 (mensaje2()) es un envío de mensaje a self y además recursivo	✓
El objeto objeto3 es un objeto que vive sólo en esta operación	✓
En la clase Clase2 tienen que estar definidos los siguientes métodos: mensaje3() , mensaje5() y mensaje6()	F
El fragmento combinado tipo loop solo se puede usar para el envío de mensajes a multiobjetos, tal y como está representado en el ejemplo	F
La representación del multiobjeto está mal, falta especificar la clase a la que pertenecen los objetos que forman ese multiobjeto	F
La numeración está mal, los envíos de mensaje 3.1 y 3.2 deberían ser 2.2 y 2.3	F
El siguiente código Ruby es correcto : <pre> class Clase 2 def mensaje5 objeto3.each { obj obj.mensaje6()} objeto3=nil end end </pre>	✓

variable temporal que toma el valor de cada elemento de la colección en cada iteración.

pg?


Ejercicio 5: Dado el siguiente Diagrama de comunicación, responde verdadero (V) o falso (F) a las siguientes cuestiones

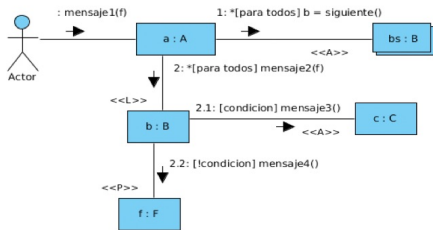

El enlace o canal de comunicación estereotipado como <<P>> no puede ser de ese tipo ya que el objeto f:F no ha entrado como parámetro a la operación	F
La estructura de control usada en los envíos de mensajes números 2.1 y 2.2 es la estructura if(condicion){...} else {...}	V
El la clase B debe estar implementado el método siguiente() para poder responder al envío de mensaje número 1	F
A los envíos de mensaje 2.1 y 2.2 les falta *[para todos]	F
El siguiente código Java es correcto: <pre>public class A { public void mensaje1(F f){ for(B b:bs){ b.mensaje2(f); } } }</pre>	V


✓ en m2. no tiene por haber bucle
✓ no es una extensión. si b fuera Tp tendría que ser para todos

Ejercicio 6. A partir del siguiente diagrama de secuencia, responde verdadero (V) o falso (F) a las siguientes cuestiones

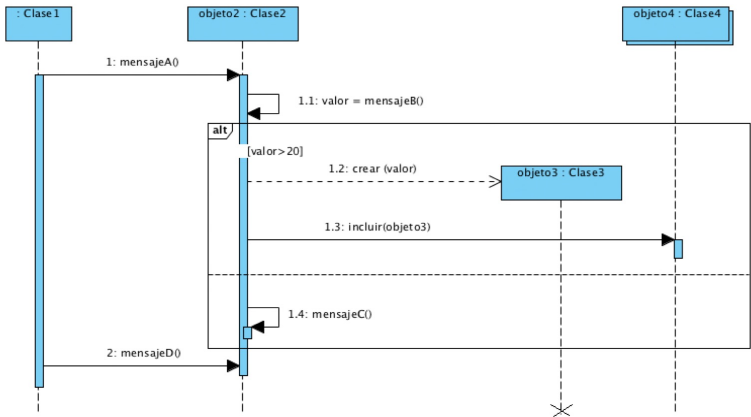


La clase Clase2 debe tener implementado un método que se llame mensajeB	V	
El paso numerado con un 2 debería ser 1.5	F	
En el diagrama de comunicación equivalente, el tipo de enlace entre el objeto2 y el objeto3 sería <<A>> o <<L>>	V	
El paso 1.2 corresponde a una llamada al constructor por defecto de la clase Clase3	V	F
El objeto objeto4 es de la clase Clase4	F	
mensajeB y mensajeC se ejecutan de forma recursiva	F	
Los pasos 1.2, 1.3 y 1.4 se ejecutan cuando valor es mayor de 20	F	

Ejercicio 7. A partir del siguiente diagrama de comunicación, responde verdadero (V) o falso (F) a las siguientes cuestiones

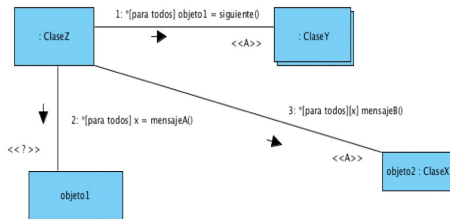

El tipo de enlace que aparece con interrogación no puede ser <<A>>	
Al codificar el diagrama, las instrucciones correspondientes a los pasos 1, 2 y 3 estarán todas dentro de un mismo bucle for	
Aunque no se indique explícitamente, es posible conocer la clase de objeto1 por la información contenida en el diagrama	

Ejercicio 10. A partir del siguiente diagrama de comunicación, correspondiente al ejercicio 6 de la relación 2, para la operación `AdscribirVoluntarioPrograma` de la clase `ONG`:

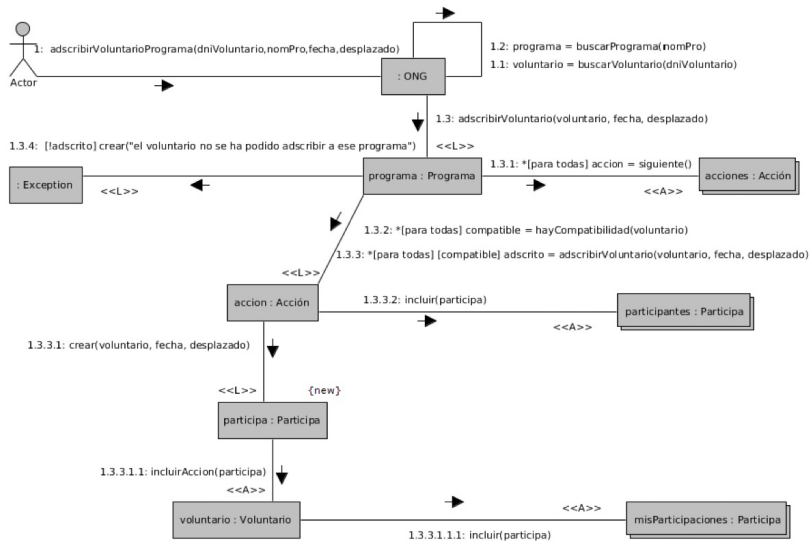

A) Intenta entender qué se expresa en él y responde V(verdadero) o F(falso) a las siguientes cuestiones:

En el envío de mensaje 1.2 el objeto receptor es self/this .	V
El envío de mensaje 1.3.1 significa que a todas las acciones del programa le vamos a adscribir un voluntario.	F
En el método crear de la clase Participa (envío de mensaje 1.3.3.1 y subordinados) se construye un enlace entre el objeto participa y el objeto voluntario .	V
El enlace entre el objeto Acción y el multiobjeto de la clase Participa estereotipado como <<A>> significa que el objeto accion conoce al multiobjeto sólo para esta operación.	F
El multiobjeto misParticipaciones enlazado con voluntario es un subconjunto del multiobjeto participantes enlazado con accion .	V
El envío de mensaje 1.3.3 se lleva a cabo sólo si adscrito es verdadero.	F

