

VALIDADORES JSF

VALIDACIÓN DE DATOS

VALIDADORES JSF


- Validadores JSF
- Ejemplo validador longitud

VALIDADORES JSF

Con el fin de validar los datos que se envían al servidor se utilizan **validaciones estándar** que proporciona JSF.

Los validadores se encuentran en el **namespace core** bajo el **prefijo f**.

También es posible crear validadores propios implementando la interfaz *Validator*.

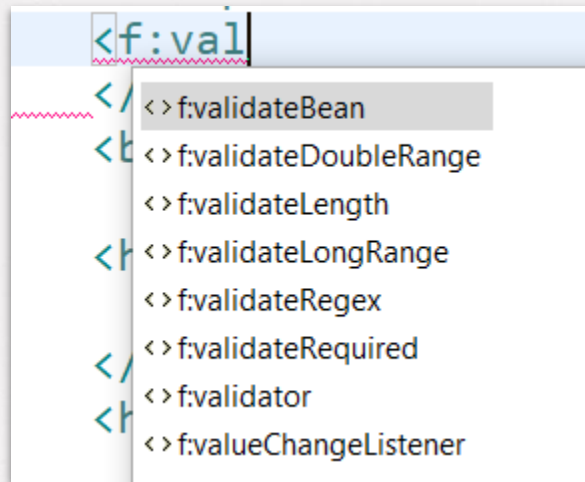

EJEMPLO VALIDADOR LONGITUD

Dentro de las **validaciones de un formulario** es común comprobar que se rellene un campo obligatorio, la longitud de un campo, que se cumpla una determinada expresión regular, etc. En el siguiente ejemplo se valida la longitud:

```
<h:outputLabel for="email">
    Email
</h:outputLabel>

<h:inputText id="email" value="#{userBean.email}" >
    <f:validateLength minimum="10" maximum="100"/>
</h:inputText>

<h:message for="email" style="color:red" />
```

EJEMPLO VALIDADOR LONGITUD

En caso de enviar el formulario sin cumplir con la validación de longitud se mostrará un **error por pantalla** al usuario.

Email largo es inferior que el mínimo permitido de '10'

Password