

UNIDAD 4 | PRÁCTICA 3 | ASO

JAVIER LLUESMA APARICI 2ASIX

GESTIÓN DE USUARIOS LDAP CON GUI




ÍNDICE

1. Añade una nueva organización a la estructura de directorio creada en la práctica anterior.	3
1 PASO.....	3
2 PASO.....	3
3 PASO.....	3
4 PASO.....	4
5 PASO.....	4
2. Crea un segundo usuario, dentro de usuarios	5
1 PASO.....	5
2 PASO.....	5
3 PASO.....	6
4 PASO.....	6
3. Crea una contraseña para el usuario.....	7
1 PASO.....	7
2 PASO.....	7
3 PASO.....	8
4. Modifica el uidNumber creado de inicio.	8
1 PASO.....	8
2 PASO.....	8
5. Crea un nuevo atributo dentro de ese usuario.....	9
1 PASO.....	9
2 PASO.....	9
6. Elimina el segundo usuario creado.	9
1 PASO.....	10
2 PASO.....	10

1. Añade una nueva organización a la estructura de directorio creada en la práctica anterior.


1 PASO

-Hacemos doble clic en el dominio y seleccionamos nueva entrada.

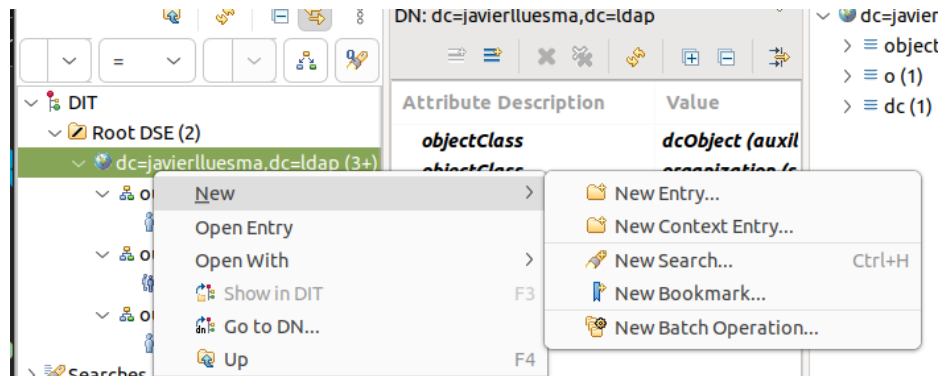


2 PASO

-Marcamos la opción "create entry from scratch".

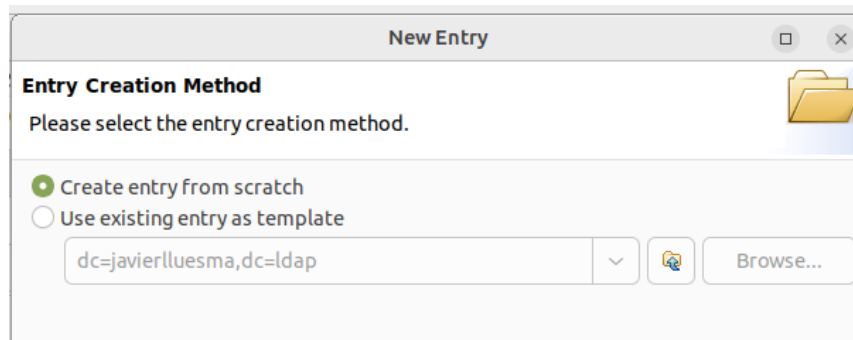


3 PASO

-Y seleccionamos una ObjectClass predefinida de LDAP, en este caso organizationalUnit.

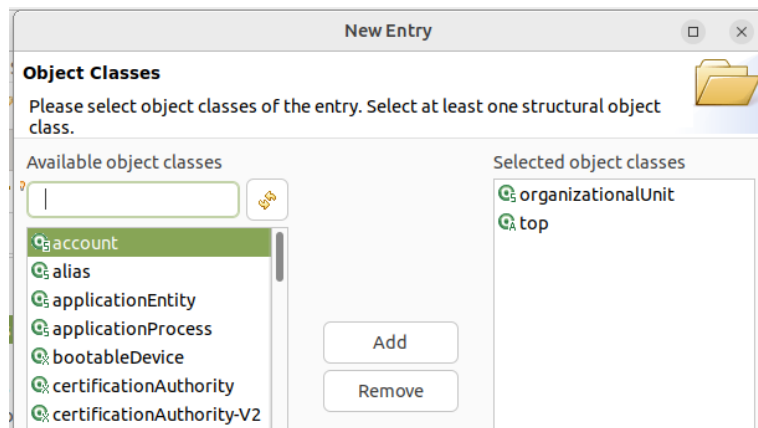


4 PASO

-Escribimos el RDN deseado de la organización en este caso Practica3.

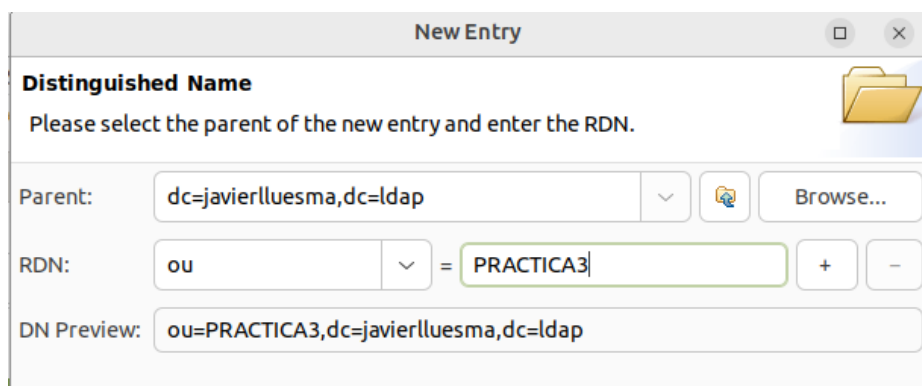

5 PASO



-Finalizamos y comprobamos la nueva entrada.

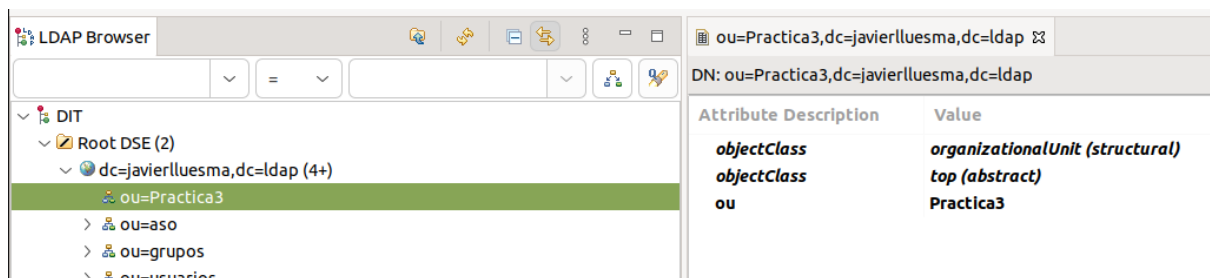

2. Crea un segundo usuario, dentro de usuarios


1 PASO

-Como en el ejercicio anterior hacemos doble click en este caso en ou=usuarios y añadimos una nueva entrada, marcando la opción "create entry from scratch".

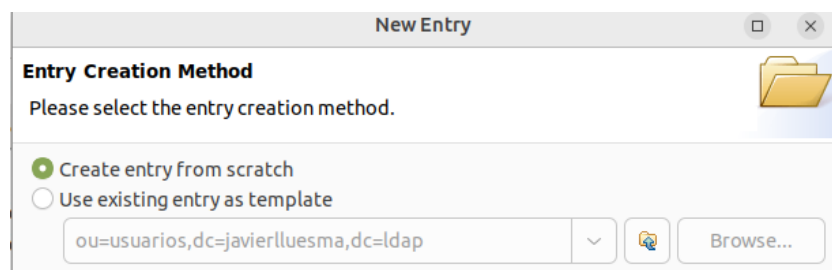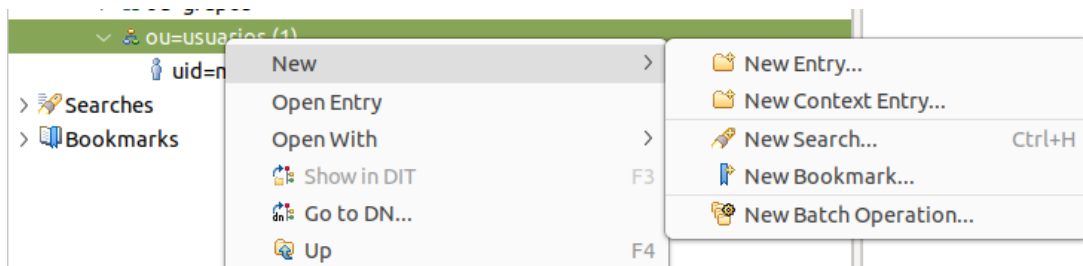

2 PASO

-Y seleccionamos los siguientes ObjectClass predefinidos de LDAP, en este caso inetOrgPerson y posixAccount, automáticamente añadirá person, top y organizational Person.

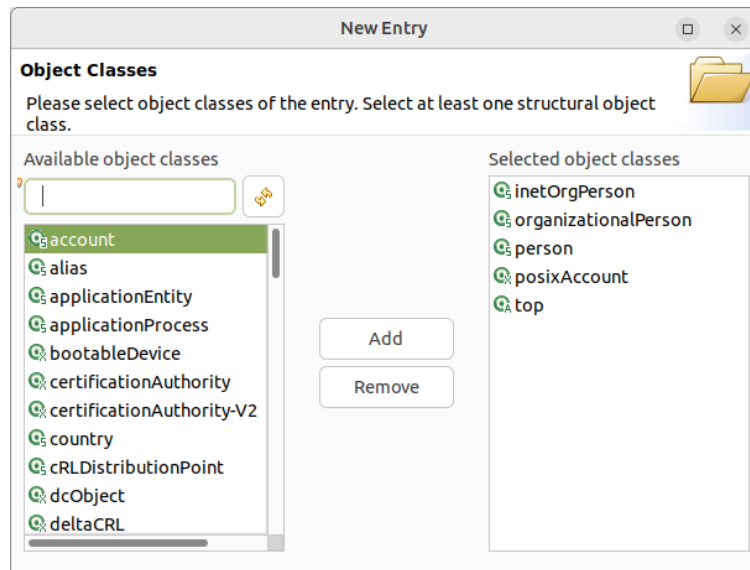

3 PASO

-A continuación, le vamos a introducir los siguientes datos: número de gid que en este caso le pondremos el del grupo Devops, le crearemos un home directory en /home, le introduciremos un uid para identificarlo y un número de uid y un cn que en este caso será Javier, también añadí posteriormente porque era obligatorio el sn Lluesma.

4 PASO

-Finalizamos y comprobamos la nueva entrada y visualizamos que el usuario Javier ha sido creado correctamente.

DIT - Root DSE (2) - dc=javierlluesma,dc=ldap (4) - ou=Practica3 - ou=aso - ou=grupos (1) - cn=devops - ou=usuarios (2+) - cn=JAVIER+gidNumber=10000...avlluapa+uidNumber=103466 - uid=mordecai Searches Bookmarks	<table> <thead> <tr> <th>Attribute Description</th><th>Value</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>objectClass</td><td>inetOrgPerson (structural)</td></tr> <tr><td>objectClass</td><td>organizationalPerson (structural)</td></tr> <tr><td>objectClass</td><td>person (structural)</td></tr> <tr><td>objectClass</td><td>posixAccount (auxiliary)</td></tr> <tr><td>objectClass</td><td>top (abstract)</td></tr> <tr><td>cn</td><td>JAVIER</td></tr> <tr><td>gidNumber</td><td>10000</td></tr> <tr><td>homeDirectory</td><td>/home/javlluapa</td></tr> <tr><td>sn</td><td>lluesma</td></tr> <tr><td>uid</td><td>javlluapa</td></tr> <tr><td>uidNumber</td><td>103466</td></tr> </tbody> </table>	Attribute Description	Value	objectClass	inetOrgPerson (structural)	objectClass	organizationalPerson (structural)	objectClass	person (structural)	objectClass	posixAccount (auxiliary)	objectClass	top (abstract)	cn	JAVIER	gidNumber	10000	homeDirectory	/home/javlluapa	sn	lluesma	uid	javlluapa	uidNumber	103466
Attribute Description	Value																								
objectClass	inetOrgPerson (structural)																								
objectClass	organizationalPerson (structural)																								
objectClass	person (structural)																								
objectClass	posixAccount (auxiliary)																								
objectClass	top (abstract)																								
cn	JAVIER																								
gidNumber	10000																								
homeDirectory	/home/javlluapa																								
sn	lluesma																								
uid	javlluapa																								
uidNumber	103466																								

3. Crea una contraseña para el usuario.

1 PASO

-Empezamos por crear un nuevo atributo y seleccionamos que sea tipo userPassword.

New Attribute

Attribute Type
Please enter or select the attribute type.

Attribute type: userPassword

☒ Show subschema attributes only
☒ Hide existing attributes

Preview: userPassword

? < Back Next > Cancel Finish

2 PASO

-Ahora procedemos a completar la configuración, introducimos la contraseña deseada y seleccionamos el hash method en este caso SHA-256.

3 PASO

-Comprobamos que el nuevo atributo, ha sido creado satisfactoriamente.

userPassword	SHA-256 hashed password
--------------	-------------------------

4. Modifica el uidNumber creado de inicio.

1 PASO

-Hacemos doble click en el atributo uidNumber e introducimos el nuevo número de id que queremos que identifique al usuario.

2 PASO


-Ahora visualizamos como el número de identificación ha sido cambiado correctamente.

uidNumber	123405645789
-----------	--------------

5. Crea un nuevo atributo dentro de ese usuario.

1 PASO

-De nuevo procedemos a crear un nuevo atributo en este caso de tipo mail.

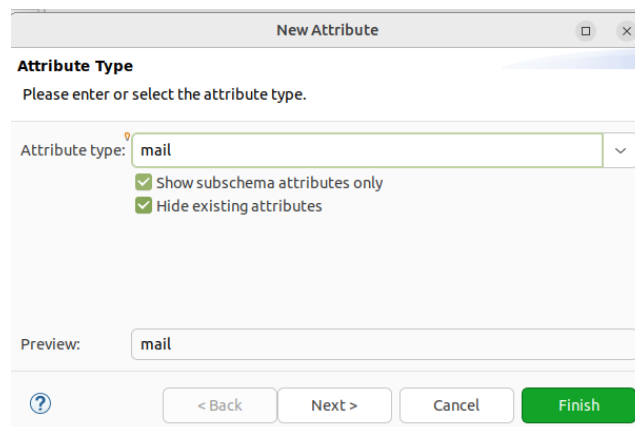

2 PASO


-Una vez creado el hueco en blanco permitirá introducir la información pertinente, en este caso introducimos el mail de usuario.

mail	javlluapa@alu.edu.gva.es
userPassword	SHA-256 hashed password

6. Elimina el segundo usuario creado.

1 PASO

-Hacemos click izquierdo sobre el usuario a eliminar y seleccionamos la opción Delete Entry.

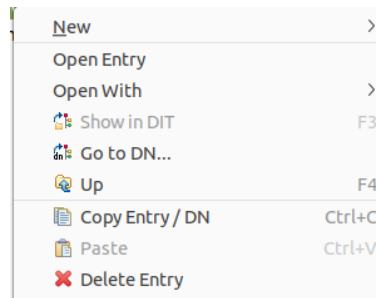

2 PASO

-A continuación, visualizaremos la siguiente ventana indicando si estamos seguro de eliminar el usuario, pulsaremos OK procediendo a su eliminación.

