


TALLER 1: INTRODUCCIÓN A GIT Y GITHUB

JAVIER LLUESMA APARICI 2 ASIX



ÍNDICE

1. DURACIÓN DE LA PRÁCTICA
2. PROBLEMAS QUE SE HAN DADO
3. EJERCICIOS Y RESOLUCIÓN

DURACIÓN DE LA PRÁCTICA

45MIN-1H


PROBLEMAS QUE SE HAN DADO EN LA PRÁCTICA

-En el último ejercicio ha habido un pequeño error, que me ha hecho perder un poco de tiempo, al intentar enlazar los dos repositorios estaba intentado hacerlo con la dirección https y no a través de ssh por lo que me daba algún que otro problema, he tenido que hacer un git remote rm origin para eliminar la dirección https y introducir la nueva por ssh y ya me ha dejado finalizar la práctica.

EJERCICIOS

1. Una captura de pantalla donde se vea que has creado el repositorio.

-Aquí podemos visualizar como el repositorio ha sido creado satisfactoriamente.

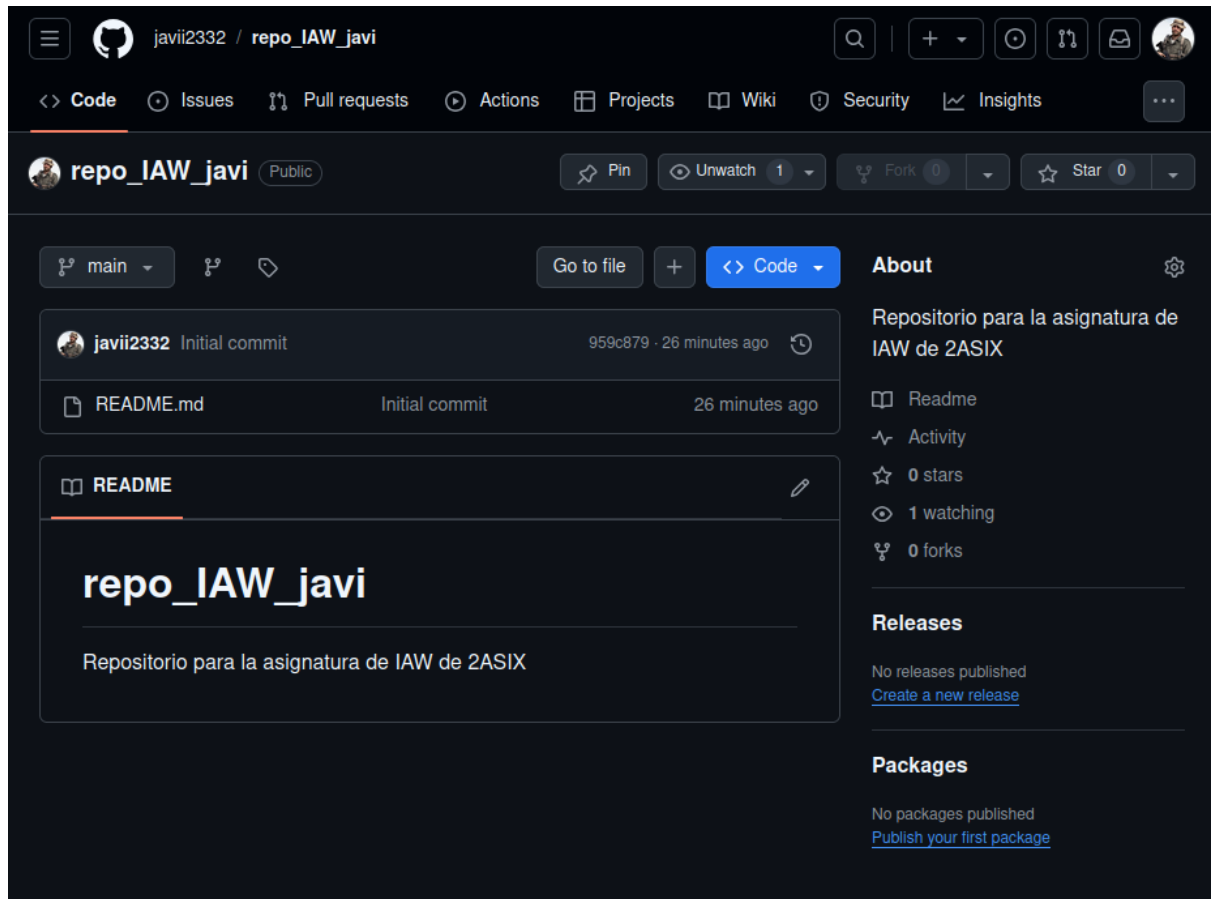

2. El contenido del fichero .git/config para que se vea que has clonado el repositorio con la URL ssh.

-Aquí vemos como se visualiza el fichero oculto de configuración que muestra que hemos clonado el repositorio con la URL ssh.

```
javlluapa@ti2-16:~/repo_IAW_javi$ cat .git/config
[core]
    repositoryformatversion = 0
    filemode = true
    bare = false
    logallrefupdates = true
[remote "origin"]
    url = git@github.com:javi2332/repo_IAW_javi.git
    fetch = +refs/heads/*:refs/remotes/origin/*
[branch "main"]
    remote = origin
    merge = refs/heads/main
javlluapa@ti2-16:~/repo_IAW_javi$
```

3. La salida de la instrucción git log para ver los commits que has realizado (debe aparecer como autor tu nombre completo).

-Aquí podemos visualizar el log indicando como hemos hecho diversas modificaciones en distintos ficheros creados.

```
javlluapa@ti2-16: ~/repo_IAW_javi
Fitxer Edita Vista Cerca Terminal Ajuda
javlluapa@ti2-16:~/repo_IAW_javi$ git log
commit 4d6d3c445a65ac60bec55337f1b440c6e1b634ae (HEAD -> main, origin/main, origin/HEAD)
Author: javii2332 <javierlluesma23@gmail.com>
Date: Wed Sep 11 13:09:39 2024 +0200

    He borrado el fichero ejemplo 2

commit 9cbe7864aeb591bc205bc26d9eca204f8eae61c8
Author: javii2332 <javierlluesma23@gmail.com>
Date: Wed Sep 11 13:09:03 2024 +0200

    He cambiado el nombre del fichero

commit 479b9fde6722d0f28fd9cf8407ce2612d2b11d71
Author: javii2332 <javierlluesma23@gmail.com>
Date: Wed Sep 11 13:05:20 2024 +0200

    He modificado el fichero ejemplo.txt

commit 39a12c3eae51bbc442fd741229ae83b6e99467
Author: javii2332 <javierlluesma23@gmail.com>
Date: Wed Sep 11 13:04:08 2024 +0200

    He modificado el fichero ejemplo.txt

...skipping...
commit 4d6d3c445a65ac60bec55337f1b440c6e1b634ae (HEAD -> main, origin/main, origin/HEAD)
Author: javii2332 <javierlluesma23@gmail.com>
Date: Wed Sep 11 13:09:39 2024 +0200

    He borrado el fichero ejemplo 2

commit 9cbe7864aeb591bc205bc26d9eca204f8eae61c8
Author: javii2332 <javierlluesma23@gmail.com>
Date: Wed Sep 11 13:09:03 2024 +0200

    He cambiado el nombre del fichero

commit 479b9fde6722d0f28fd9cf8407ce2612d2b11d71
Author: javii2332 <javierlluesma23@gmail.com>
Date: Wed Sep 11 13:05:20 2024 +0200

    He modificado el fichero ejemplo.txt

commit 39a12c3eae51bbc442fd741229ae83b6e99467
Author: javii2332 <javierlluesma23@gmail.com>
Date: Wed Sep 11 13:04:08 2024 +0200

    He modificado el fichero ejemplo.txt

commit 959c8799c5622181744d3bff96642aedec3ed0d1
Author: javii2332 <javierlluesma23@gmail.com>
Date: Wed Sep 11 12:46:41 2024 +0200

    He creado el fichero ejemplo.txt

Initial commit
```

4. Buscar información para crear un nuevo repositorio llamado repo2_tu_nombre. En esta ocasión, crea primero el repositorio local (usando git init) y luego busca información para sincronizarlo y crear el repositorio remoto en GitHub. Comenta los pasos que has realizado y manda alguna prueba de funcionamiento.


-En primer lugar con la ayuda del comando git init hemos creado el nuevo repositorio, a continuación he creado un archivo de texto con touch dentro para que hubiese algo de contenido en el repositorio.

-Seguidamente he creado en GitHub el mismo repositorio de manera pública con el mismo nombre y un read me.

-Una vez creado únicamente he introducido el comando git remote add origin seguido de la clave ssh copiada del repositorio de github y finalmente con el comando git push -u origin master he lanzado el contenido del repositorio al repositorio de GitHub.

-A continuación, he hecho una comprobación de que el contenido había llegado correctamente a GitHub y era posible visualizarlo.

-En esta primera captura visualizamos el repositorio nuevo creado en la página de Github.

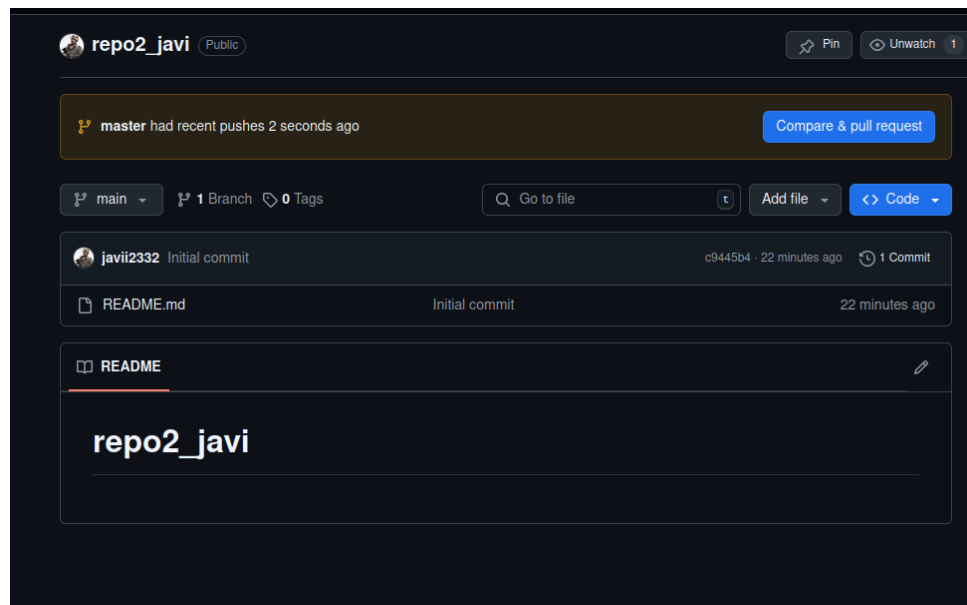

-En esta segunda captura he introducido el comando history para mostrar todo lo dicho anteriormente como ha sido ejecutado en el terminal cada comando para poder realizar la actividad.

```
71 cd repo2_javi/
72 ls
73 git init repo2_javi
74 ls
75 cd repo2_javi/
76 git add ejemplo2.txt
77 echo "Esto es la segunda prueba">ejemplo2.txt
78 git add ejemplo2.txt
79 git commit -m "He creado el fichero ejemplo2.txt"
80 git status
81 git push
82 git remote add origin https://github.com/javii2332/repo2_javi.git
83 git push -u origin repo2_javi
84 git push -u repo2_javi
85 git push repo2_javi
86 git push -u origin main
87 git remote add origin https://github.com/javii2332/repo2_javi.git
88 git push -u origin master
89 ls
90 cat ejemplo2.txt
91 git log
92 git remote add origin https://github.com/javii2332/repo2_javi.git
93 git push -u origin master
94 git remote add origin git@github.com:javii2332/repo2_javi.git
95 git remote remove origin https://github.com/javii2332/repo2_javi.git
96 git remote remove https://github.com/javii2332/repo2_javi.git
97 git remote rm origin
98 git remote add origin https://github.com/javii2332/repo2_javi.git
99 git push -u origin master
100 git remote -v
101 git push -u origin master
102 git remote rm origin
103 git push -u origin master
104 cd .git/
105 nano config
106 git remote add origin git@github.com:javii2332/repo2_javi.git
107 git push -u origin master
108 git log
109 history
javiluap@ti2-16:~/repo2_javi/.git$
```

-En esta tercera captura he ejecutado un git log para poder ver como después de crear con git init el nuevo repositorio, he creado un nuevo archivo de prueba.

```
javlluapa@ti2-16:~/repo2_javi/.git$ git log
commit 144b1ae001961f7e502516f92b969f2b78149cbe (HEAD -> master, origin/master)
Author: javii2332 <javierlluesma23@gmail.com>
Date: Wed Sep 11 13:26:38 2024 +0200

    He creado el fichero ejemplo2.txt
javlluapa@ti2-16:~/repo2_javi/.git$
```

-En esta cuarta captura podemos ver como el repositorio ha sido sincronizado y el contenido ha sido subido a GitHub.

```
javlluapa@ti2-16:~/repo2_javi/.git$ nano config
javlluapa@ti2-16:~/repo2_javi/.git$ git remote add origin git@github.com:javii2332/repo2_javi.git
javlluapa@ti2-16:~/repo2_javi/.git$ git push -u origin master
S'estan enumerant els objectes: 3, fet.
S'estan comptant els objectes: 100% (3/3), fet.
S'estan escrivint els objectes: 100% (3/3), 259 bytes | 259.00 KiB/s, fet.
Total 3 (0 diferències), reusats 0 (0 diferències), paquets reusats 0
remote:
remote: Create a pull request for 'master' on GitHub by visiting:
remote: https://github.com/javii2332/repo2_javi/pull/new/master
remote:
To github.com:javii2332/repo2_javi.git
 * [new branch]      master -> master
La branca «master» està configurada per a seguir la branca remota «master» de «origin».
javlluapa@ti2-16:~/repo2_javi/.git$
```

-Finalmente accedemos al repositorio en GitHub y nos indicará que se han producido cambios recientes si accedemos aquí podremos visualizar como ha habido un cambio en un archivo e indica que se ha añadido en este caso es el archivo de prueba que teníamos en el repositorio de Git que ha sido lanzado aquí.

Comparing changes

Choose two branches to see what's changed or to start a new pull request. If you need to, you can also [compare across forks](#) or [learn more about diff comparisons](#).

base: main
compare: master

There isn't anything to compare.

main and master are entirely different commit histories.

Showing 1 changed file with 1 addition and 0 deletions.

Split Unified

1 ejemplo2.txt

```

... .. 00 -0,0 +1 00
1 + Esto es la segunda prueba

```