


AP3 : Windows Server

Groupe 1 : DAOUDI Jawed
MOHAMMAD Ali

Infos utiles : 172.16.0.55:8006 IP serveur proxmox
192.168.11.7 : IP serveur windows

Schéma réseau :

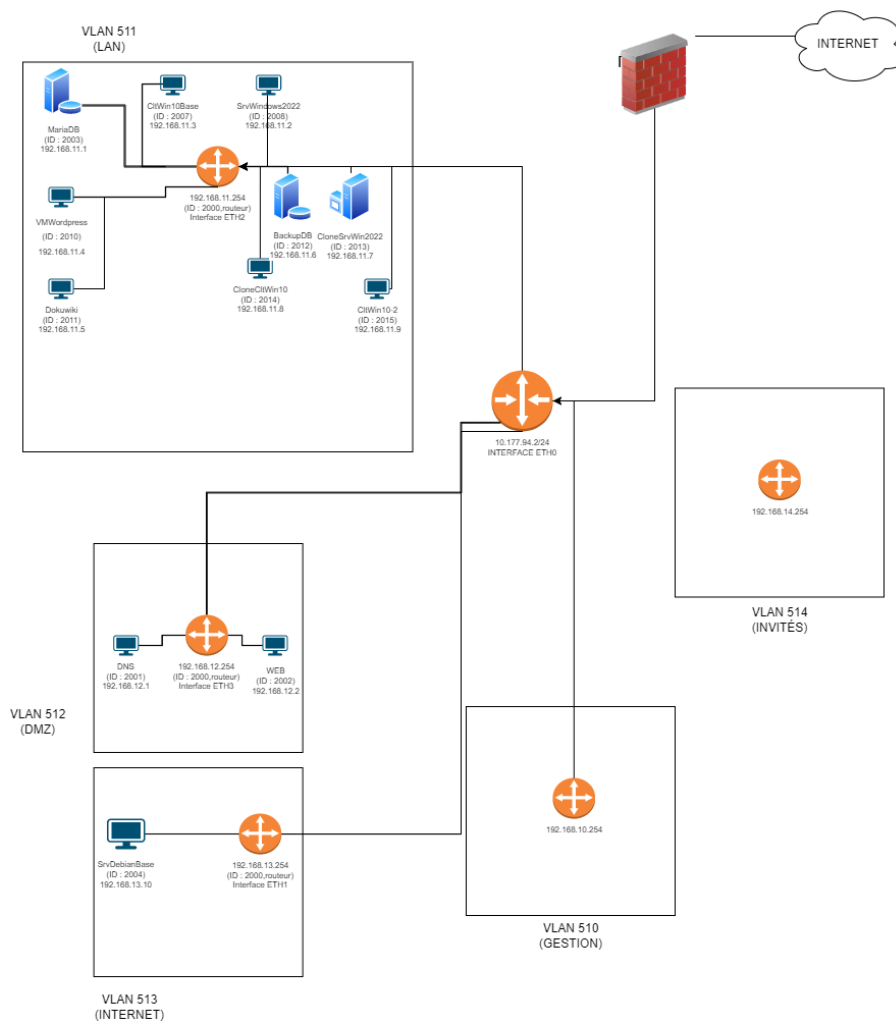

Quels sont les avantages de déployer un environnement Windows (serveur et client) pour Menuimétal ?

La mise en place d'un tel environnement permet d'abord une organisation centralisée. On peut comparer l'entreprise à une grande bibliothèque remplie de livres. Le serveur windows serait le bibliothécaire, celui qui sait où se trouvent tous les livres (fichiers, informations...), et qui fixe l'accès à ces informations (en lecture et en écriture). Grâce à cela, tout est plus simple et mieux géré. Ainsi chaque collaborateur dans l'entreprise aura accès à ce dont il aura besoin, sans avoir à gérer les informations qui lui sont inutiles.

Pour les OS Windows 10 et Windows server 2022, il faut :

Windows 10

- **Mémoire vive (RAM)** : 1 Go pour la version 32 bits ou 2 Go pour la version 64 bits.
- **Taille du disque dur** : 16 Go pour la version 32 bits ou 32 Go pour la version 64 bits.

Windows Server 2022

- **Mémoire vive (RAM)** : 512 Mo pour Server Core ou 2 Go pour la version avec interface de bureau.
- **Taille du disque dur** : 32 Go minimum.

2] Mise en oeuvre des services

Mission 1

Modification du nom du serveur




Commenté [1]: Modification du nom du serveur

```
C:\Users\Administrateur>hostname  
SrvWin-2022
```


Fonctionnalité bureau à distance activée



Installation du rôle ADDS sur notre serveur Windows (dans le menu gérer, ajouter des rôles et fonctionnalités)

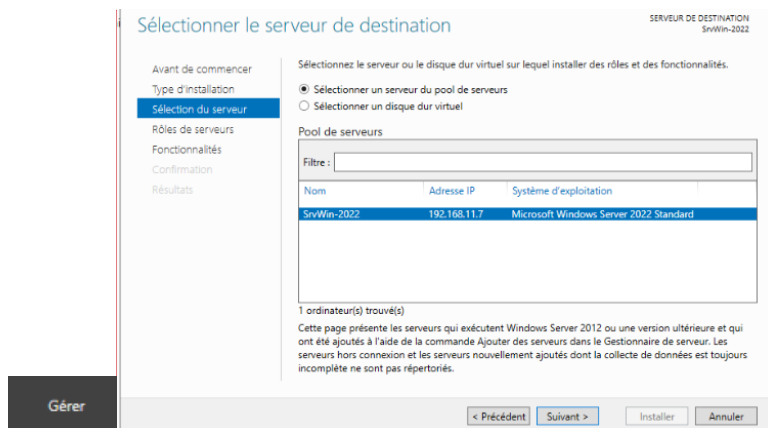


Commenté [2]: installation rôle ADDS


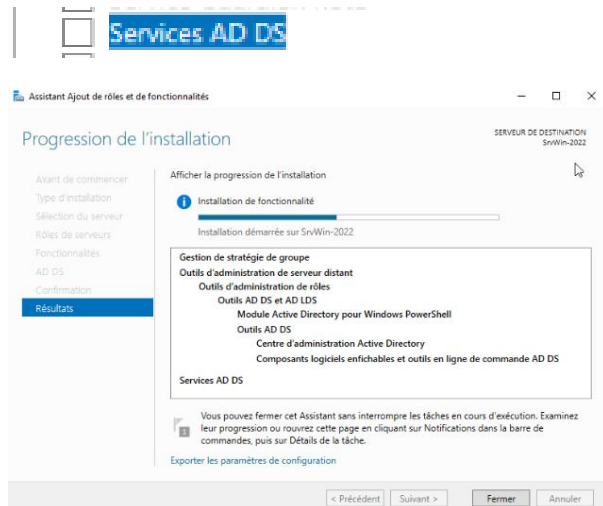


Promulgation du serveur en tant que contrôleur de domaine


Expliquer pourquoi passer en contrôleur de domaine après le cours de Mr. Guillien

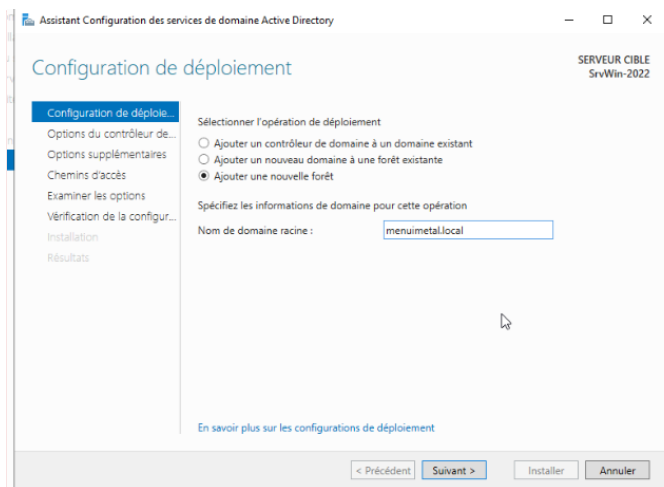


Commenté [3]: Promouvoir le serveur en tant que contrôleur de domaine

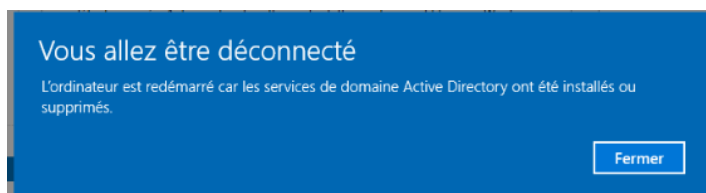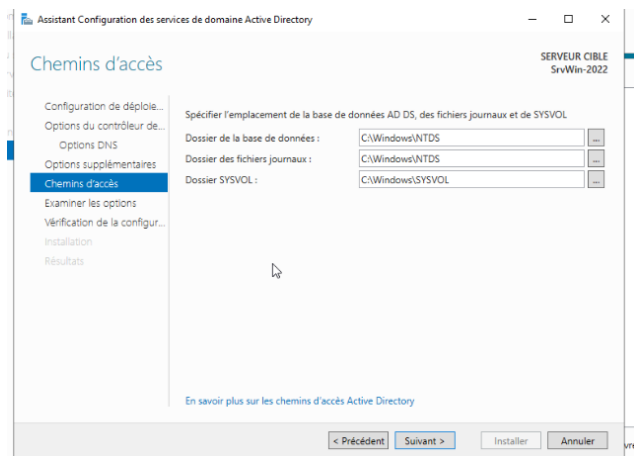




Configuration du service DNS




Commenté [4]: Configuration du service DNS

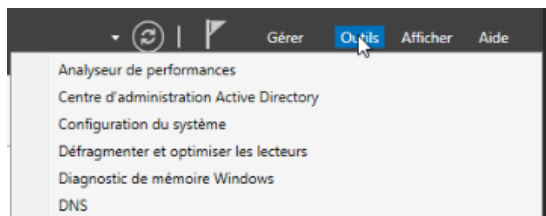

←----Sélectionner DNS

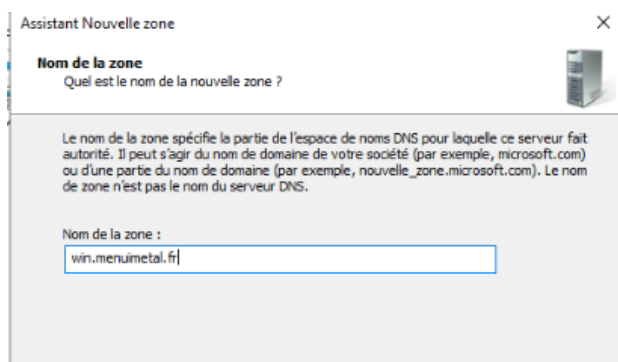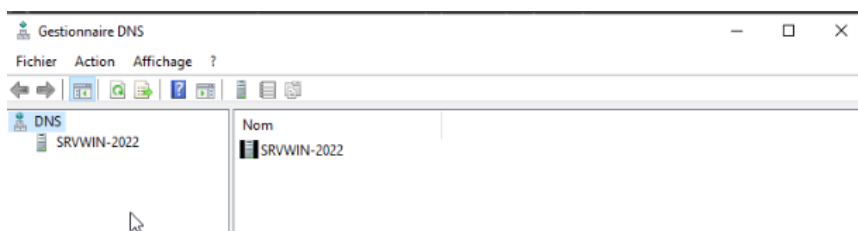

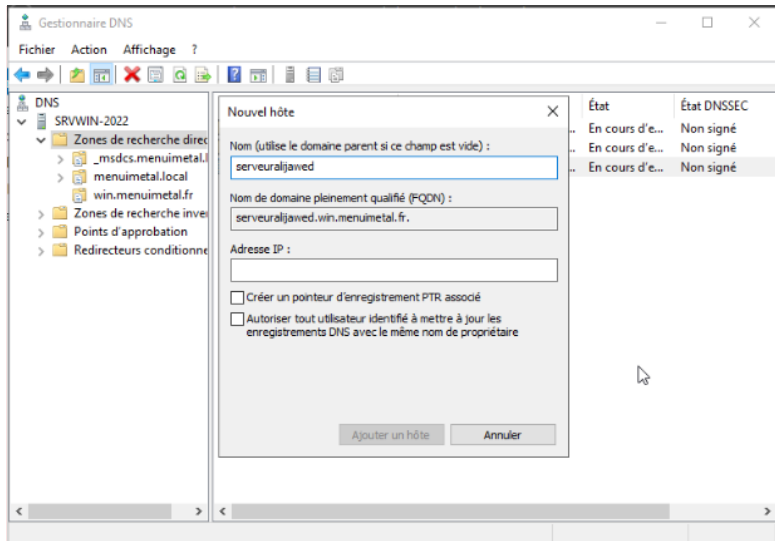


Commenté [5]: Nouvel hôte A + nslookup pour tester la résolution de domaine.

```
C:\Users\Administrateur>nslookup serveuralijawed.win.menuimetal.fr
DNS request timed out.
    timeout was 2 seconds.
Server:      UnKnown
Address:     ::1

Nom :       serveuralijawed.win.menuimetal.fr
Address:    192.168.11.7
```


Connexion en RDP via Renmina

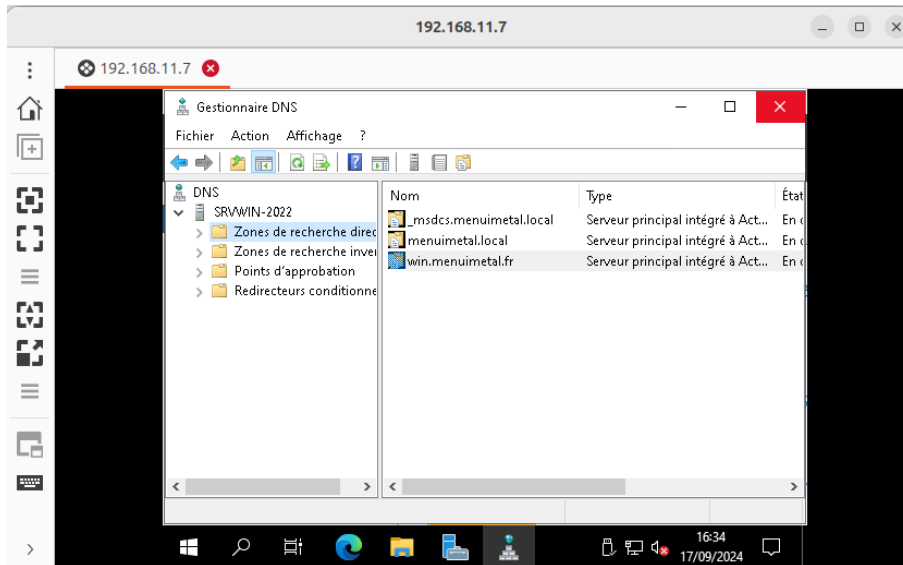



Nom de domaine pour se connecter à distance: serveuralijawed.win.menuimetal.fr

Créer un second compte de type administrateur

Aller dans l'outil "Utilisateurs et ordinateurs AD"

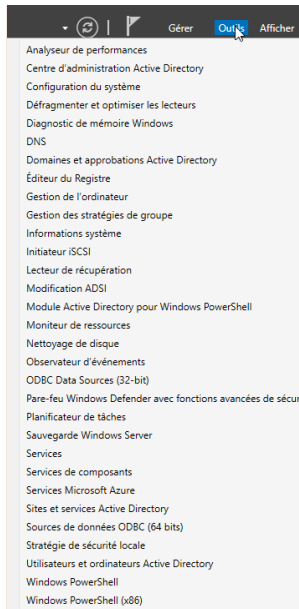

Commenté [6]: 2eme compte administrateur

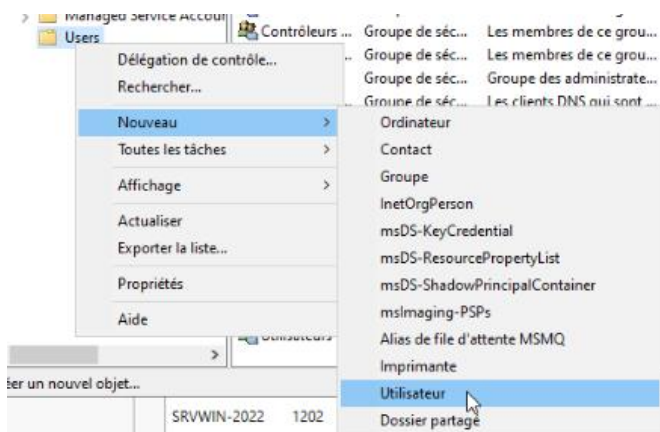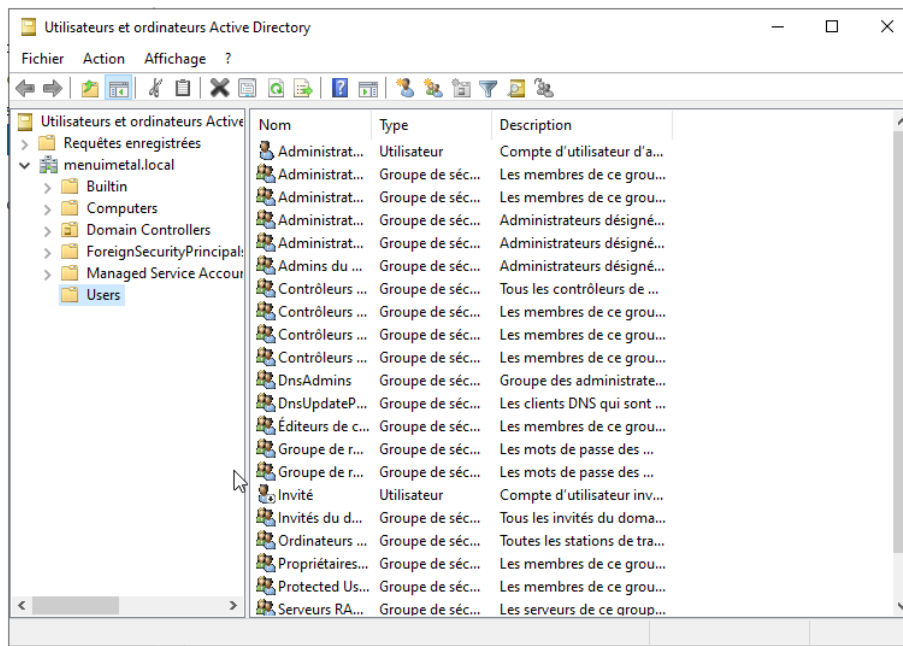

Nouvel objet - Utilisateur

Créer dans : menuimetal.local/Users

Mot de passe :

Confirmer le mot de passe :

☐ L'utilisateur doit changer le mot de passe à la prochaine ouverture de session
☐ L'utilisateur ne peut pas changer de mot de passe
☒ Le mot de passe n'expire jamais
☐ Le compte est désactivé

< Précédent Suivant > Annuler

pw: Alisio@

Ajouter à un groupe...

Sélectionnez des groupes

Sélectionnez le type de cet objet :

des groupes ou Principaux de sécurité intégrés Types d'objets...

À partir de cet emplacement :

menuimetal.local Emplacements...

Entrez les noms des objets à sélectionner (exemples) :

Administrateurs Vérifier les noms

Avancé... OK Annuler

Noms multiples trouvés


Plusieurs objets correspondent au nom Administrateurs. Sélectionnez un ou plusieurs noms dans la liste, ou retapez le nom.

Noms correspondants :


Nom	Description	Dossier
Administrateurs		menuimetal.local/Builtin
Administrateurs clés	Les membres de ce groupe peuvent effectuer des actions administratives sur...	
Administrateurs clés Entreprise	Les membres de ce groupe peu...	menuimetal.local/Users
Administrateurs de l'entreprise	Administrateurs désignés de l'e...	menuimetal.local/Users
Administrateurs du schéma	Administrateurs désignés du sc...	menuimetal.local/Users
Administrateurs Hyper-V		menuimetal.local/Builtin

OK Annuler

Notre second utilisateur AdminAli est bien membre du groupe administrateurs :

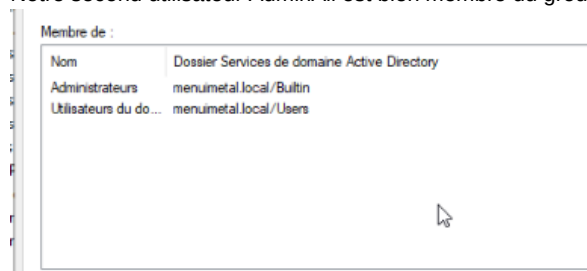


Connexion RDP via Remmina avec le premier utilisateur Administrateur :

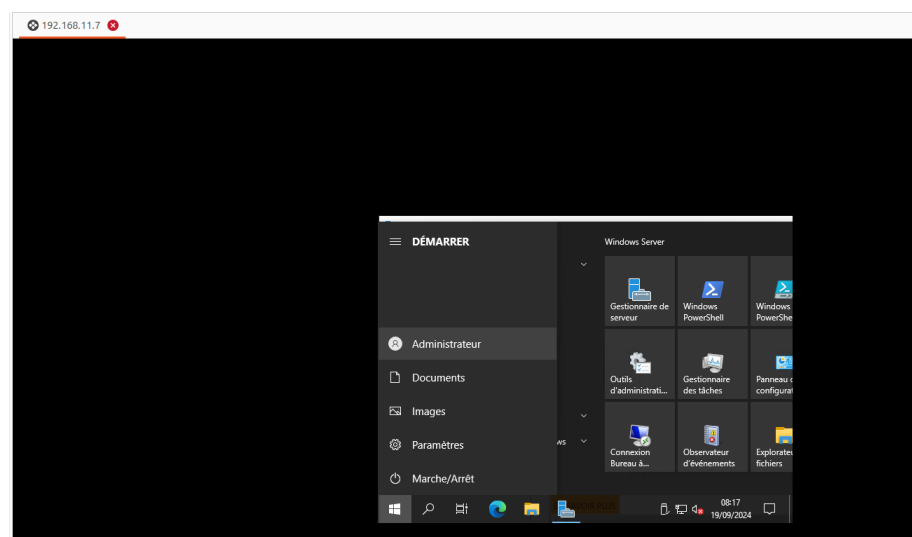

Commenté [7]: Connexion distante en RDP des deux utilisateurs admin via Remmina


Connexion RDP via Remmina avec le second utilisateur administrateur créé :

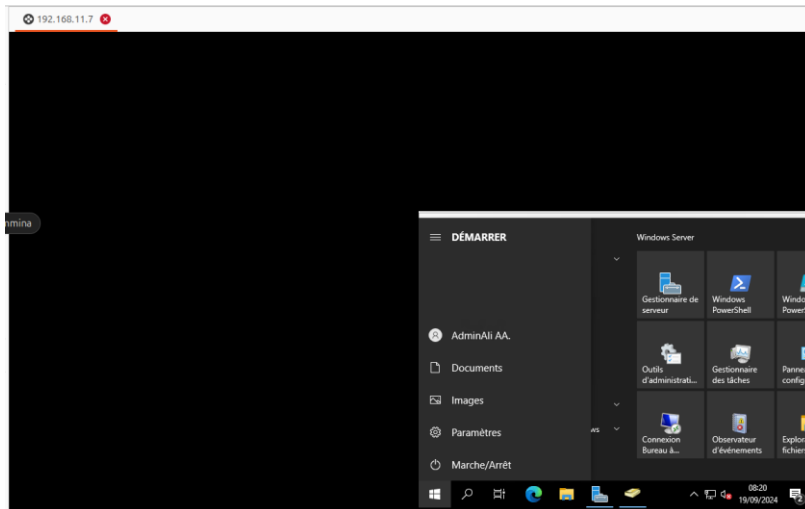


Répartition de la création de l'OU People et de son contenu :
OU= Unité d'organisation

"Servgen" jusqu'à "Ventes" : Ali , Jawed : "Commercial" jusqu'à "Logistique"

Stratégie de sécurité locale
Utilisateurs et ordinateurs Active Directory

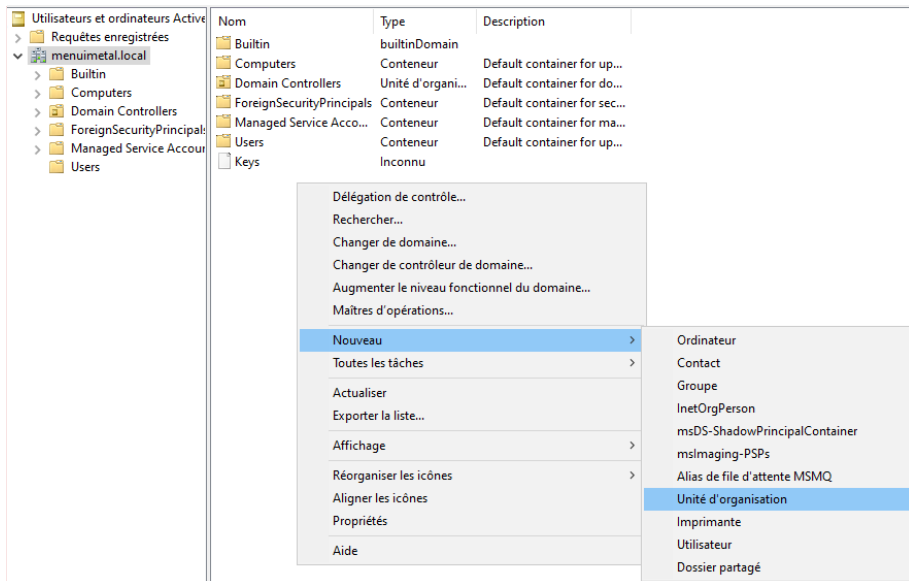

Commenté [8]: Partie OU

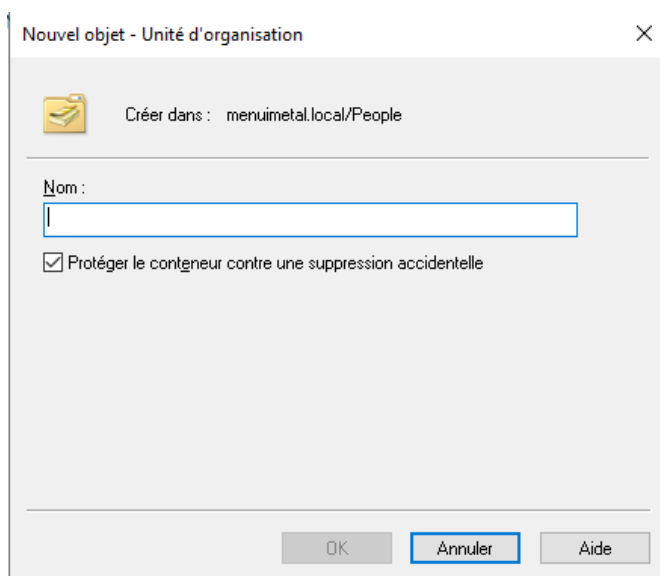

	Nom	Type	Description
Utilisateurs et ordinateurs Active Directory			
Requêtes enregistrées			
menuimetal.local			
Builtin	Commercial	Unité d'organi...	
Computers	Comptable	Unité d'organi...	
Domain Controllers	Direction	Unité d'organi...	
ForeignSecurityPrincipal:	Entretien	Unité d'organi...	
Managed Service Account	Informatique	Unité d'organi...	
People	Logistique	Unité d'organi...	
Users	Production	Unité d'organi...	
	RD	Unité d'organi...	
	Servgen	Unité d'organi...	
	Ventes	Unité d'organi...	

Si un jour il faut supprimer l'OU voici la méthode :

Suppression d'une OU protégée

Par défaut, les OU (Unités d'organisation) créées depuis la console "Utilisateurs et ordinateurs Active Directory" ou avec PowerShell sont protégées contre l'effacement accidentel.

Si vous tentez de supprimer une OU de ce type, vous obtiendrez le message d'erreur "Vous ne disposez pas des privilèges suffisants pour supprimer <OU> ou cet objet est protégé contre des suppressions accidentelles".


Pour supprimer une OU protégée :

1. Dans la console "Utilisateurs et ordinateurs Active Directory", cliquer sur "Affichage", puis "Fonctionnalités avancées".
2. Faire un clic droit sur l'OU, et choisir "Propriétés"
3. Dans l'onglet "Objet", décocher "Protéger l'objet des suppressions accidentelles"

Remarque : Si l'OU que vous déprotégez contient des sous-OU celles-ci ne sont pas déprotégées et l'OU ne peut toujours pas être supprimée.

Installation du second client windows 10 via image iso

Création du second ClientWin10 à l'aide d'une image iso.

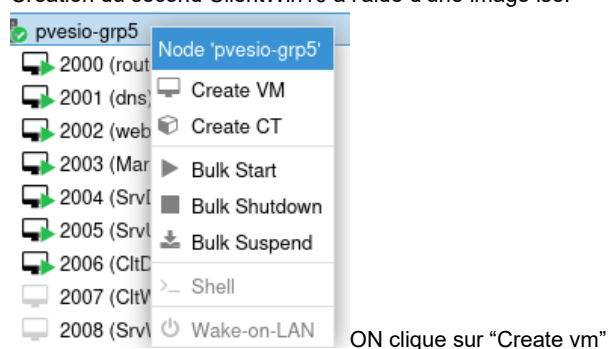

Create: Virtual Machine

General OS System Disks CPU Memory Network Confirm

Node: pvesio-grp5 Resource Pool:

VM ID: 100

Name:

Start at boot: ☐

Start/Shutdown order: any

Startup delay: default

Shutdown timeout: default

Tags

No Tags +

Help Advanced ☒ Back Next

Create: Virtual Machine

General OS System Disks CPU Memory Network Confirm

☒ Use CD/DVD disc image file (iso) Guest OS:

Storage: iso Type: Linux

ISO image: Version: 6.x - 2.6 Kernel

☐ Use physical CD/DVD Drive

☐ Do not use any media

Name	For...	Size
en_windows_server_2012_r2_with_update_x64_dvd_6052708.iso	iso	5.40 GB
faicd64-large_6.0.3.iso	iso	1.92 GB
faicd64-large_6.0.iso	iso	1.35 GB
faicd64-ubuntu-only_6.0.3.iso	iso	1.73 GB
fr-fr_windows_10_business_editions_version_21h1_updated_feb_202...	iso	5.88 GB
fr-fr_windows_10_business_editions_version_22h2_updated_june_20...	iso	6.97 GB
fr-fr_windows_server_2022_updated_feb_2022_x64_dvd_08e3810f.iso	iso	5.06 GB
fr_windows_10_business_editions_version_1909_updated_april_2020...	iso	5.48 GB
fr_windows_10_consumer_editions_version_1909_x64_dvd_df638ef8...	iso	5.44 GB
fr_windows_7_professional_with_sp1_x64_dvd_u_678724-2.iso	iso	3.25 GB
fr_windows_server_2008_r2_standard_enterprise_datacenter_web_vl...	iso	3.10 GB

Advanced ☒ Back Next

on sélectionne ISO intégrer dans Proxmox

Create: Virtual Machine ⓧ

General OS **System** Disks CPU Memory Network Confirm

Graphic card: Default ⌵ SCSI Controller: VirtIO SCSI single ⌵

Machine: Default (i440fx) ⌵ Qemu Agent: ☒

Firmware

BIOS: Default (SeaBIOS) ⌵ Add TPM: ☐

Help Advanced ☒ Back Next

il faut bien activer le Qemu Agent

Create: Virtual Machine

General

OS

System

Disks

CPU

Memory

Network

Confirm

scsi0

Disk

Bandwidth

Bus/Device:

SCSI

0

Cache:

Default (No cache)

SCSI Controller:

VirtIO SCSI single

Discard:

Storage:

local-lvm

IO thread:

Disk size (GiB):

32

Format:

Raw disk image (raw)

SSD emulation:

Backup:

Read-only:

Skip replication:

Async IO:

Default (io_uring)

Add

Help

Advanced

Back

Next

ici il faut allouer un peu plus de 32go étant donné que le minimum est 32go et donc pour éviter tout soucis de stockage insuffisant on décide d'y mettre 64 go.

Create: Virtual Machine

General OS System Disks **CPU** Memory Network Confirm

Sockets: 1 Type: x86-64-v2-AES

Cores: 1 Total cores: 1

VCPUs: 1 CPU units: 100

CPU limit: unlimited Enable NUMA: ☐

CPU Affinity: All Cores

Extra CPU Flags:

Default	- ☐ ☒ ☐ +	md-clear	Required to let the guest OS know if MDS is mitigated correctly
Default	- ☐ ☒ ☐ +	pcid	Meltdown fix cost reduction on Westmere, Sandy-, and IvyBridge Intel CPUs
Default	- ☐ ☒ ☐ +	spec-ctrl	Allows improved Spectre mitigation with Intel CPUs
Default	- ☐ ☒ ☐ +	ssbd	Protection for "Speculative Store Bypass" for Intel models
Default	- ☐ ☒ ☐ +	ibpb	Allows improved Spectre mitigation with AMD CPUs
Default	- ☐ ☒ ☐ +	virt-ssbd	Basis for "Speculative Store Bypass" protection for AMD models

Help Advanced ☒ Back Next

il faut mettre 1 seul socket et 4 cores

Create: Virtual Machine

General OS System Disks CPU **Memory** Network Confirm

Memory (MiB): 2048


Minimum memory (MiB): 2048

Shares: Default (1000)

Ballooning Device: ☒


Help Advanced ☒ Back Next

bien penser à cocher le Ballooning Device si ce n'est pas déjà fait.

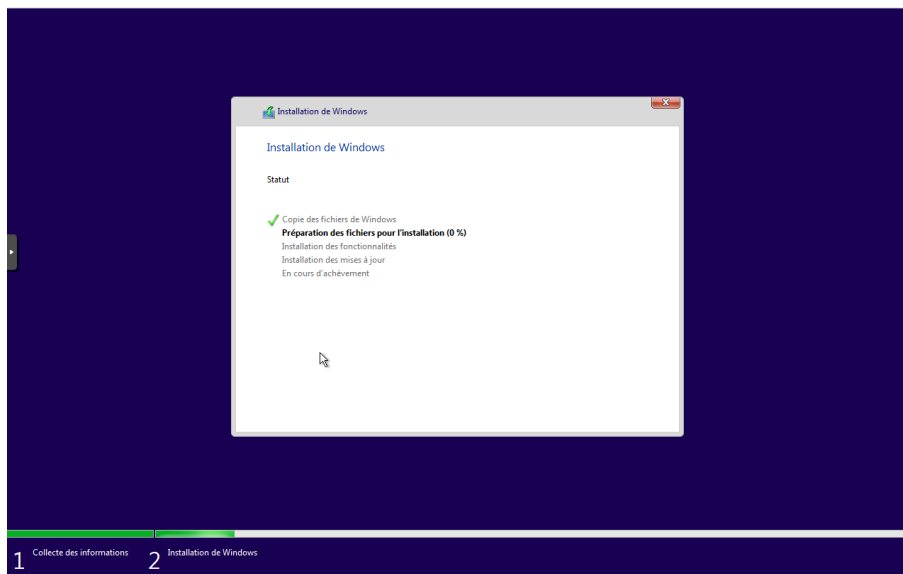

Puis ici on remplit les champs "VM ID : " / "Name" et "Ressource Pool"

On créer un utilisateur nous avons sélectionné "ClWin10-2" pour le mot de passe: sio

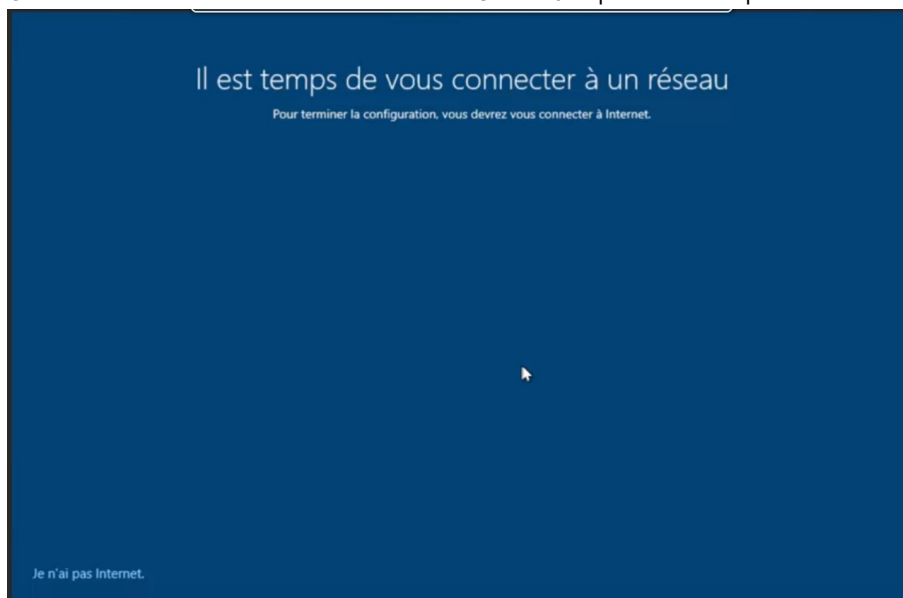

ici on choisi l'option pas d'internet car le driver n'est pas encore installer

Qui sera amené à utiliser ce PC ?
Quel nom voulez-vous utiliser ?



Nom

Suivant


Créer un mot de passe facile à retenir
Vérifiez que vous choisissez quelque chose dont vous vous souviendrez sans faute.




Mot de passe

Suivant


Bonjour

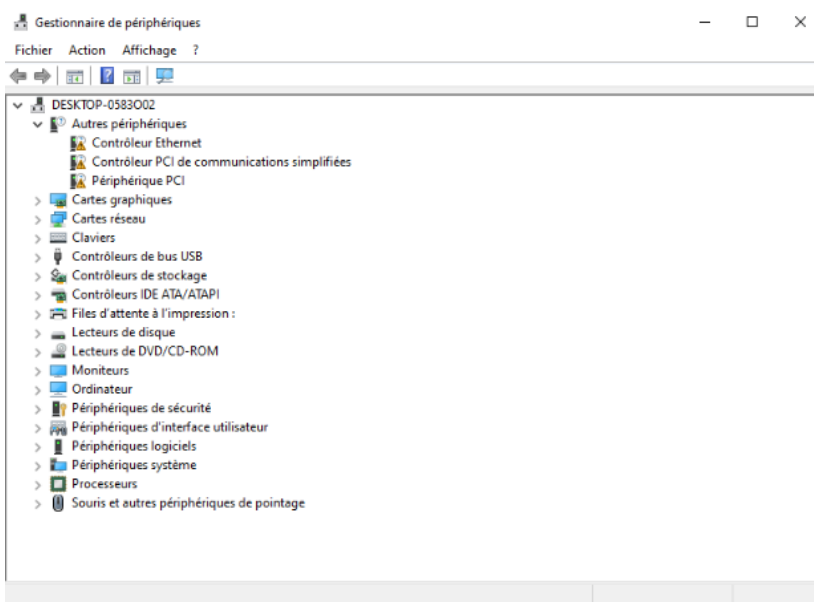


on se rend compte que plusieurs n'ont pas de driver pour y remédier on se rend alors dans notre CD

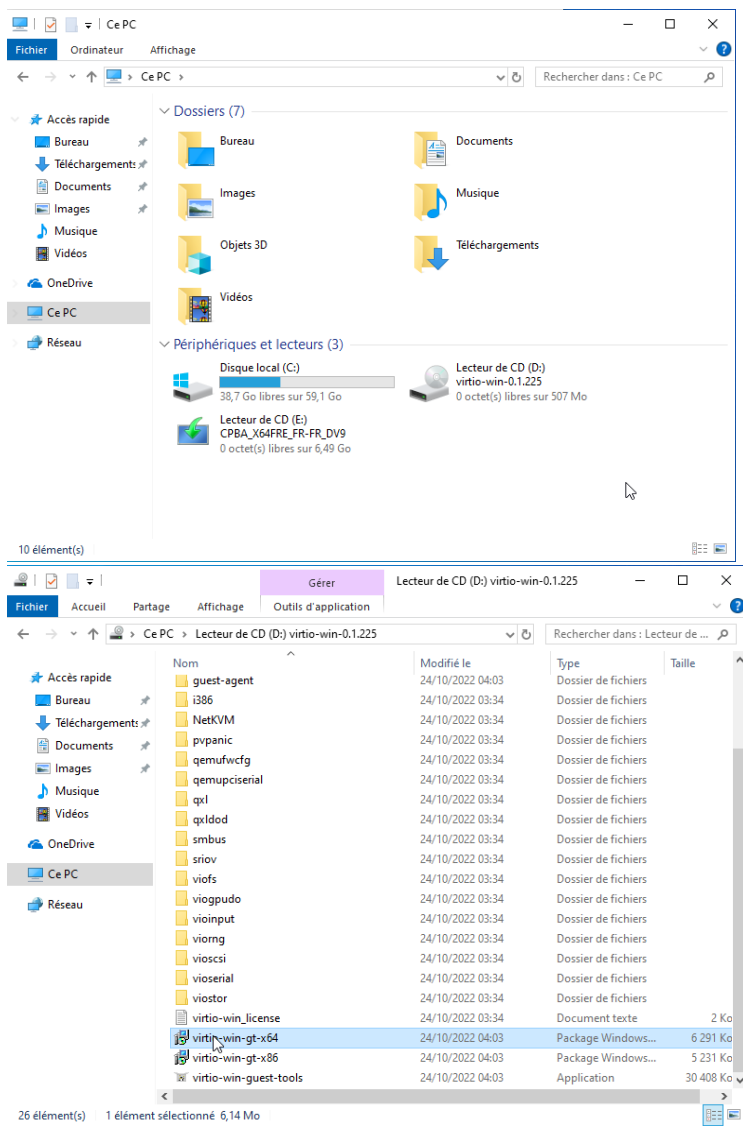

On lance virtuo-win-gt-x64 et on procède simplement à l'installation puis on exécute par la suite virtio-win-guest-tools.

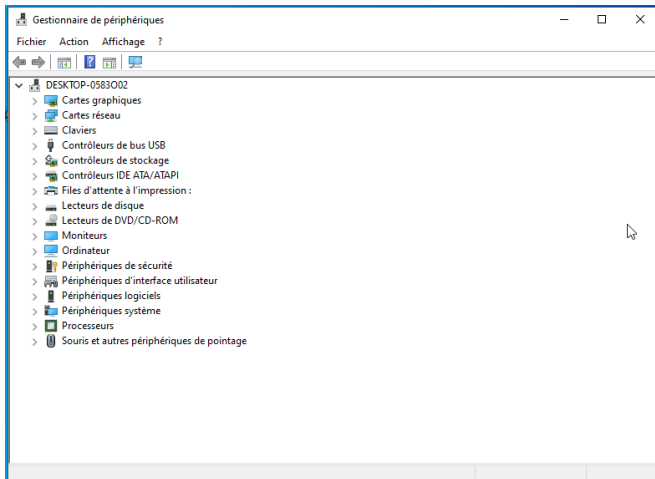

Et voilà le problème est résolu les driver sont maintenant installés et internet fonctionne également. (D'ailleurs pour internet fonctionne il faut lui attribuer une IP manuellement en pensant ajouter en DNS le proxy du lycée 172.16.0.4)

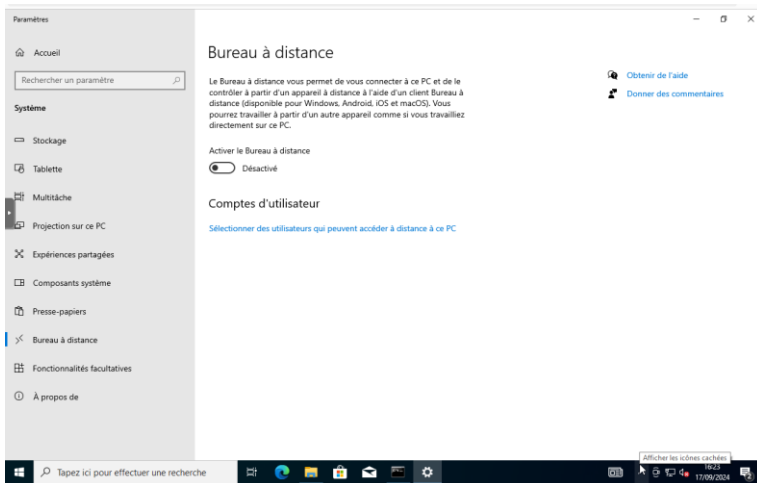

Enfin nous activons le bureau à distance.

C'est quoi une OU (Organizational Unit) ? Quel(s) est/sont ses objectifs ?

Commenté [9]: Questions

Dans une grande entreprise, chaque département (comme les ressources humaines, la comptabilité, ou le service informatique) a besoin d'un espace bien organisé pour gérer ses employés et ses documents. Une OU, c'est un peu comme créer des classeurs pour chaque département. Cela permet de ranger les informations de manière organisée.

Les objectifs poursuivis sont une gestion du réseau efficace en regroupant les utilisateurs de manière logique afin de leur attribuer des droits/accès spécifiques pour que l'entreprise/l'établissement soit mieux organisé.

L'objectif est également de centraliser l'authentification des utilisateurs, et de renforcer la sécurité en fixant par exemple des mots de passe respectant les normes.

Un dernier objectif pourrait être de déléguer l'administration à des personnes ou des groupes au sein d'une organisation qui nécessite l'autonomie nécessaire pour gérer leurs propres ressources et données.

Trouvez un synonyme au terme « rôle ».

Service

Quel protocole est utilisé par la fonctionnalité dite de « Bureau à distance » et quel est son port réseau ?

Le protocole RDP (Remote Desktop Control) est associé au bureau à distance, il est utilisé pour administrer un serveur Windows.

Son port réseau est le 3389.

Le protocole de transport TCP ou UDP (selon la configuration utilisée) est également utilisé, et le numéro de port peut être personnalisé si utilisation d'autres services comme SSH.

Ses fonctionnalités sont nombreuses comme visualiser l'environnement, partage du press-papier, ou encore la redirection d'une imprimante locale sur la machine distante.

C'est quoi un annuaire de type Active Directory et quels sont ses avantages ?

Un annuaire, de type AD, c'est une base de données qui référence tous les objets du réseau (ex: utilisateurs, ordinateurs, imprimantes...), il permet un contrôle de

l'authentification.

L'administration est simplifiée, et permet notamment aux administrateurs d'automatiser des tâches répétitives comme la création d'un nouvel utilisateur.

Il permet également de gérer tous les utilisateurs et les ressources d'un réseau : on peut facilement ajouter, modifier, supprimer des objets et leurs droits.

Grâce à l'authentification centralisée, Active Directory s'assure que chaque utilisateur qui se connecte au réseau est bien autorisé à le faire. Un système de permissions est utilisé (ex fichier ntfs).

Qu'est-ce que le rôle « ADDS » ?

Le rôle/service ADDS (Active Directory Domain Services) est une composante clé de Microsoft Active Directory qui permet à un serveur d'agir comme un contrôleur de domaine dans un réseau informatique. En d'autres termes, ADDS gère et organise les utilisateurs, ordinateurs, groupes et autres objets au sein d'un réseau, ainsi que leurs permissions et droits d'accès.

Il permet un accès de manière sécurisée et centralisée.

C'est un annuaire de type Windows.

Qu'est-ce que le protocole LDAP ?


LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) est une méthode d'accès standard aux services d'annuaire. Il fournit un accès client et serveur à ces ressources.

En d'autres termes, c'est un protocole de communication utilisé pour interroger et modifier des services d'annuaire, comme Active Directory. Par exemple, si on veut trouver un utilisateur spécifique ou vérifier les droits d'un groupe, on utilise LDAP pour poser la question à l'annuaire.

Création de quelques utilisateurs pour chaque OU


Dans un premier temps nous allons retirer la complexité des mots de passe.


Attention : pratique inacceptable en entreprise

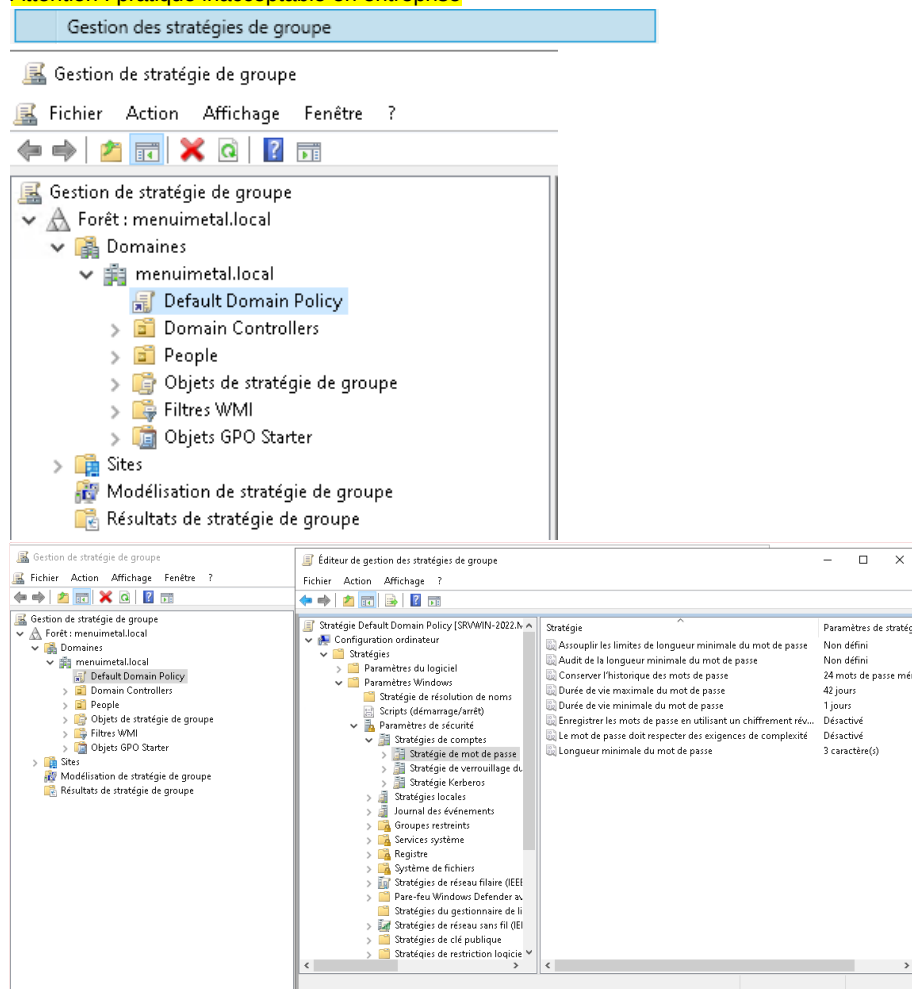

Commenté [10]: Complexité mot de passe retirée

Nous avons aussi retirer la longueur minimale

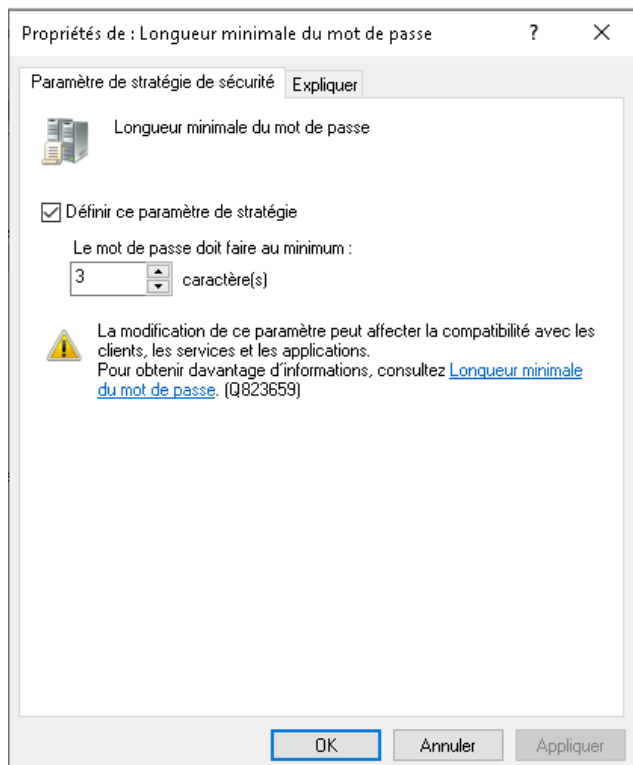

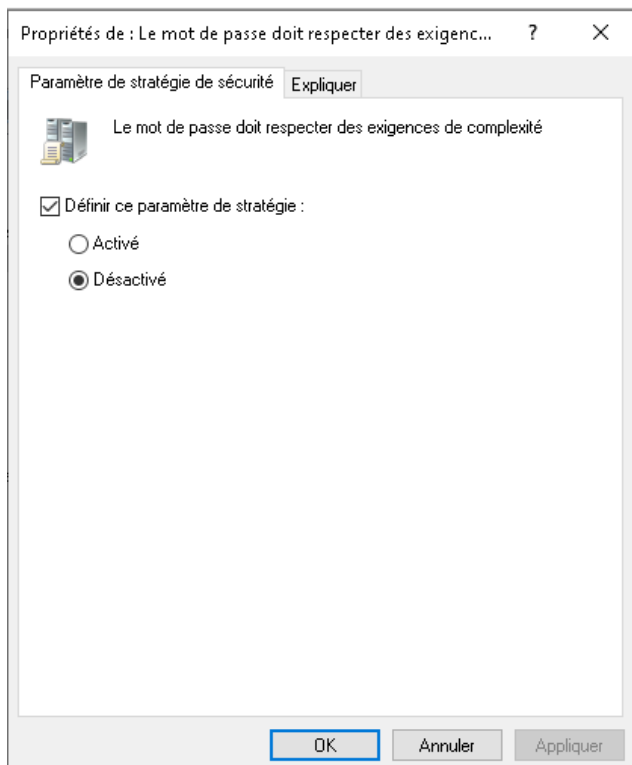

Voilà enfin cette procédure terminée on peut attaquer la création des utilisateurs.

Nouvel objet - Utilisateur

Créer dans : menuimetal.local/People/Servgen

Prénom : Initiales :

Nom :

Nom complet :

Nom d'ouverture de session de l'utilisateur :
 @menuimetal.local

Nom d'ouverture de session de l'utilisateur (antérieur à Windows 2000) :

< Précédent Suivant > Annuler

Commenté [11]: Création utilisateurs UO

Nouvel objet - Utilisateur

Créer dans : menuimetal.local/People/Servgen

Mot de passe :

Confirmer le mot de passe :

☐ L'utilisateur doit changer le mot de passe à la prochaine ouverture de session

☐ L'utilisateur ne peut pas changer de mot de passe

☐ Le mot de passe n'expire jamais

☐ Le compte est désactivé

< Précédent Suivant > Annuler

MDP : sio


Quelle est la différence entre les deux outils évoqués, « Stratégie de sécurité locale » et « Gestion des stratégies de groupe » ?

Tableau de comparaison :


Outil	Stratégie de sécurité locale	Gestion des stratégies de groupe (GPO)
Portée	Affecte uniquement l'ordinateur local sur lequel elle est appliquée.	Affecte plusieurs utilisateurs et ordinateurs dans tout le domaine ou des unités d'organisation spécifiques (OU).
Utilisation	Utilisé pour configurer des paramètres de sécurité locaux (sur un seul serveur ou poste de travail).	Utilisé pour configurer des politiques sur plusieurs ordinateurs et utilisateurs au sein du domaine Active Directory.
Gestion	Géré localement par chaque administrateur du poste ou serveur.	Géré de manière centralisée à partir du contrôleur de domaine pour l'ensemble du domaine ou des groupes spécifiques.
Complexité	Relativement simple à utiliser.	Plus complexe car il peut affecter un grand nombre de machines et d'utilisateurs avec des options avancées.

Exemples d'utilisation	Définir des paramètres de sécurité locaux, comme la politique de mots de passe ou les restrictions d'accès sur une machine spécifique.	Appliquer des stratégies à grande échelle, comme l'installation automatique de logiciels, les scripts de connexion, ou les paramètres réseau à tous les utilisateurs/ordinateurs.
Nécessité d'Active Directory	Non requis, peut fonctionner sur des ordinateurs autonomes.	Nécessite Active Directory pour fonctionner sur l'ensemble du domaine.
Mise en application	Modifications instantanées, affectant uniquement le serveur ou poste local.	Peut être appliqué à un groupe d'ordinateurs, utilisateurs, OU, ou à l'ensemble du domaine Active Directory.


Mise en relation du client windows10 avec le domaine win.menuimetal.fr

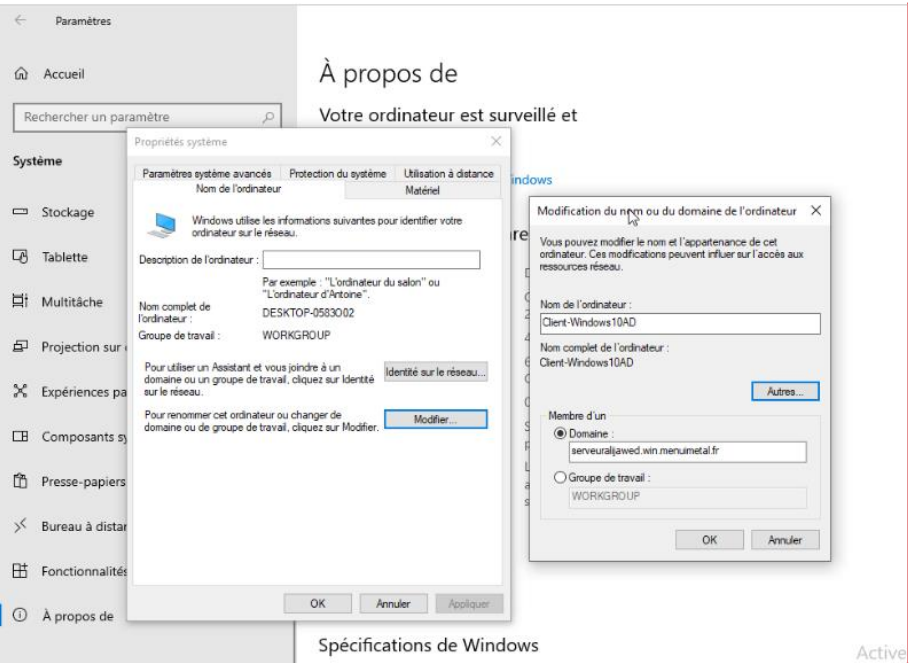

Commenté [12]: Liaison VM W10 et domaine AD

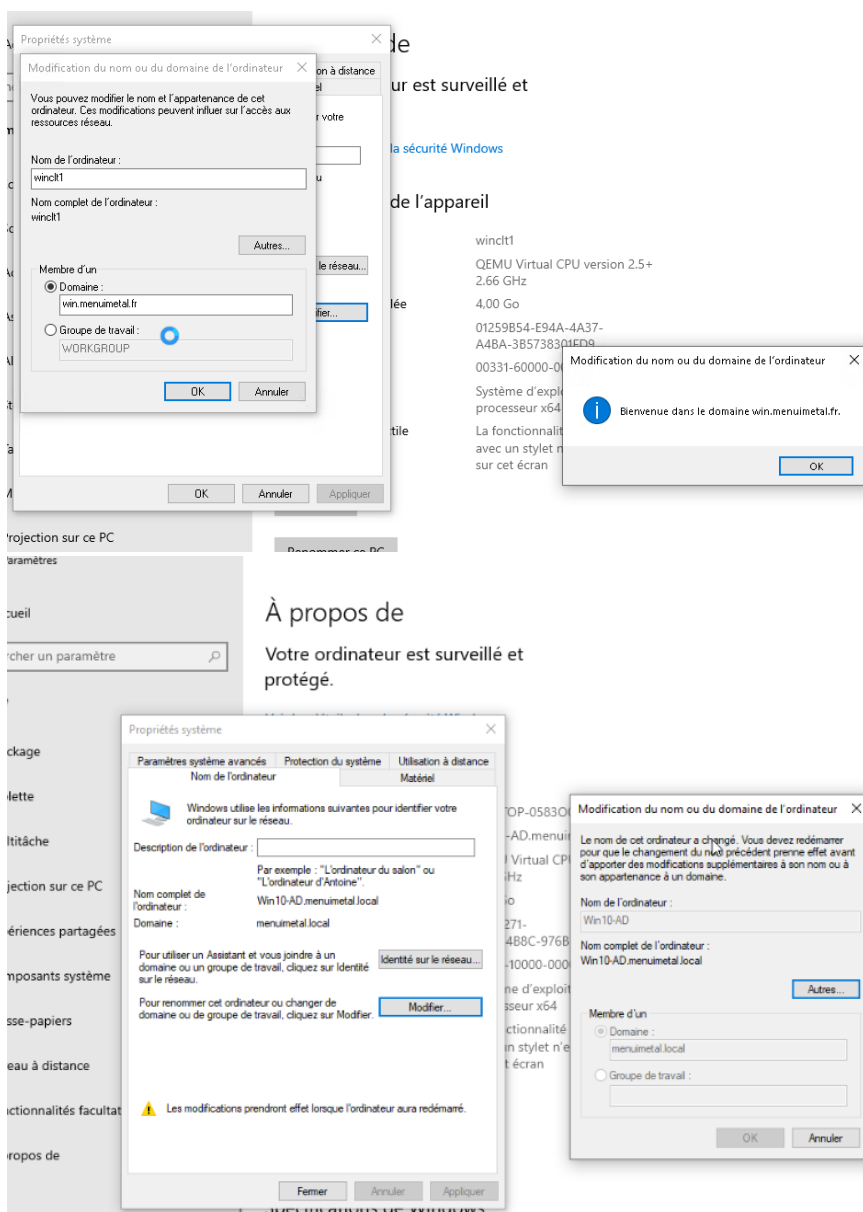


Il est bien connecté au domaine menuimetal.local.


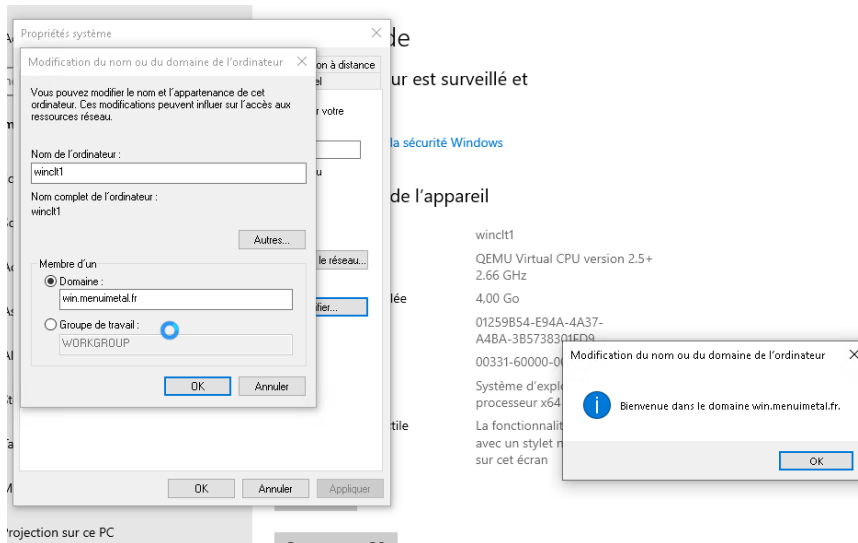


Mission 2

Installation du rôle Web IIS et de la fonctionnalité FTP Server

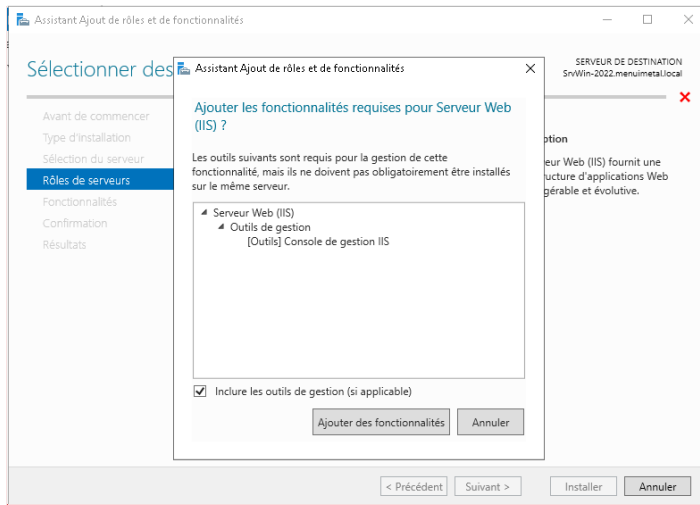

Commenté [13]: Installation rôle et fonctionnalité web iis/ftp server

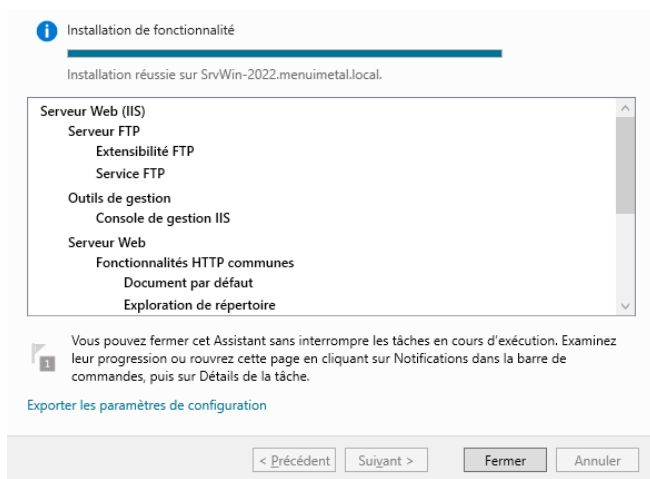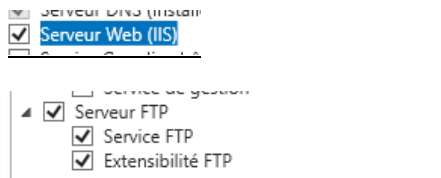

Permettre l'accès à un compte utilisateur générique qui sera utilisé pour se connecter au serveur par n'importe quel employé puis test de la connexion depuis une VM Windows 10 équipée d'un client FTP (winscp)

Etape 1 : Création de l'utilisateur générique

Pour créer un utilisateur, on fait comme d'habitude :


Outils - Utilisateurs et ordinateurs - Clic droit "Users" - Créer un utilisateur





Notre utilisateur générique est créé.

Etape 2 : Créer un site FTP sur le serveur web IIS pour l'utilisateur générique

IIS= Service web de Windows. On peut le comparer à apache2 sur Linux.

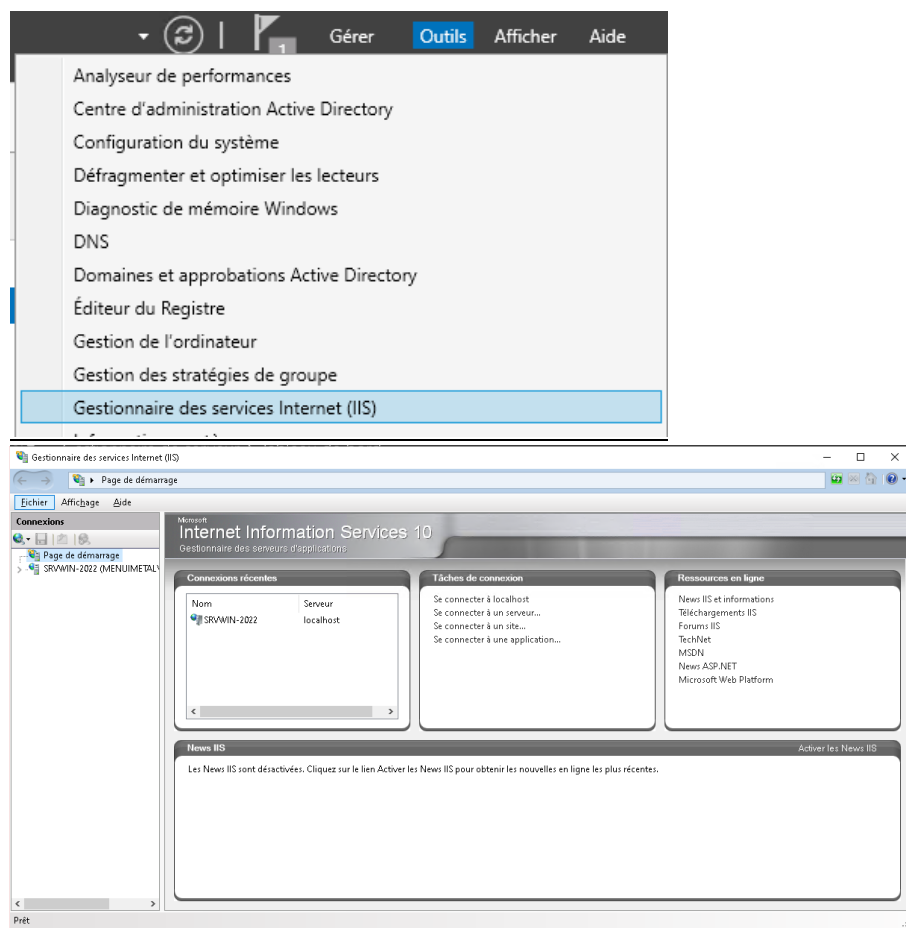

Commenté [14]: Installation du site FTP

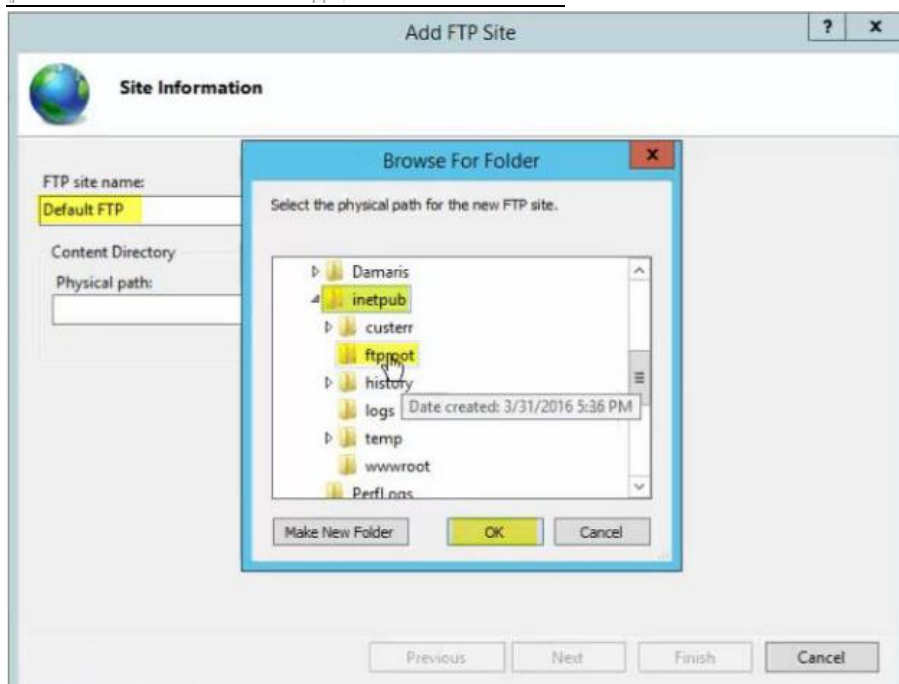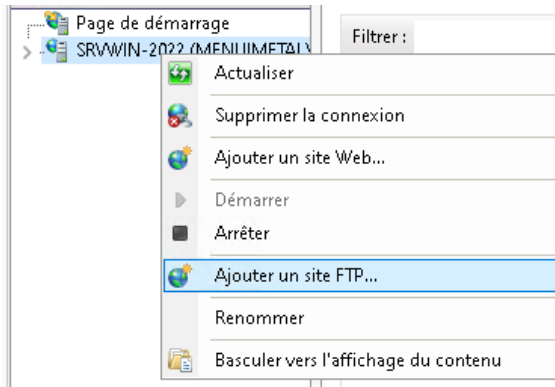

Ajouter un site FTP ? X

 **Liaison et paramètres SSL**

Liaison

Adresse IP : 192.168.11.7 Port : 21

☐ Activer les noms des hôtes virtuels :
Hôte virtuel (exemple : ftp.contoso.com) :

☒ Démarrer automatiquement le site FTP

SSL

☒ Pas de SSL
☐ Autoriser SSL
☐ Exiger SSL

Certificat SSL : Non sélectionné Sélectionner... Afficher...

Précédent Suivant Terminer Annuler

Ajouter un site FTP ? X

 **Informations sur les autorisations et l'authentification**

Authentification

☐ Anonyme
☒ De base

Autorisation

Autoriser l'accès à :
Tous les utilisateurs

Autorisations

☒ Lecture
☒ Écriture

Précédent Suivant Terminer Annuler

Commenté [15]: Fin installation site FTP

Test connexion FTP depuis la VM w10

Etape 1 : Installation WinSCP

Configuration manuelle du proxy

Utilisez un serveur proxy pour les connexions Ethernet ou Wi-Fi. Ces paramètres ne s'appliquent pas aux connexions VPN.


Utiliser un serveur proxy

☒ Activé



Adresse Port

Utilisez le serveur proxy sauf pour les adresses qui commencent par les entrées suivantes. Utilisez des points-virgules (;) pour séparer les entrées.

☐ Ne pas utiliser le serveur proxy pour les adresses (intranet) locales

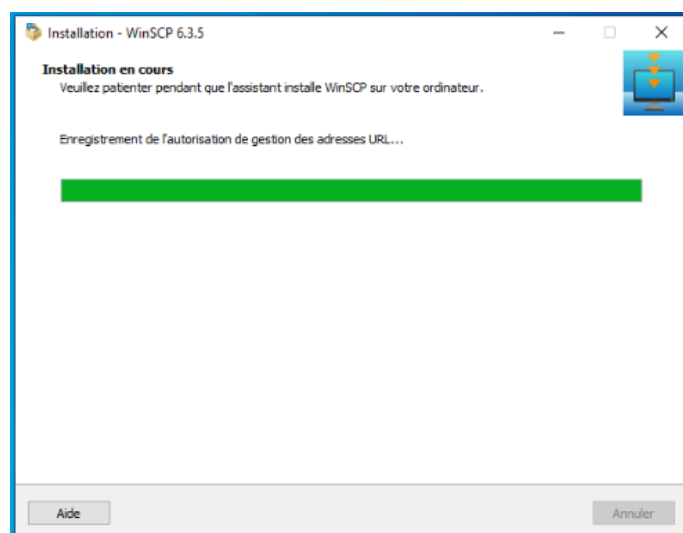


Etape 2: Connexion FTP

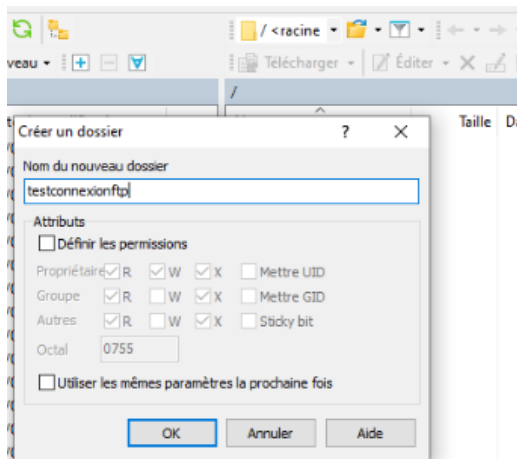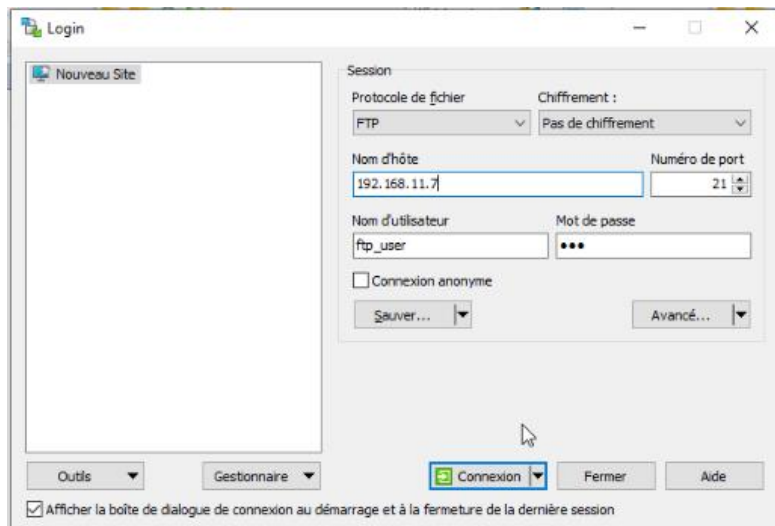


Nom	Taille	Date de modification	Droits	Proprié...
testconnexionftp		19/09/2024 16:11		


On a dû définir les bons droits afin que notre utilisateur ftp_user puisse se connecter en ftp. Notamment dans ces menus là :

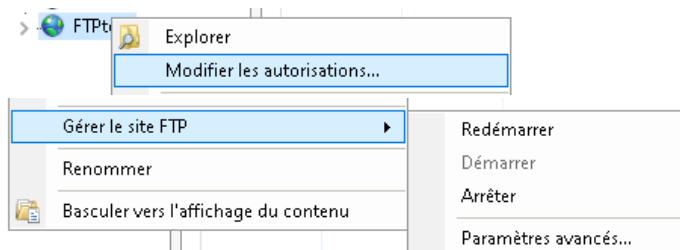



Faire en sorte que les utilisateurs référencés dans l'annuaire AD puissent se connecter au service FTP.

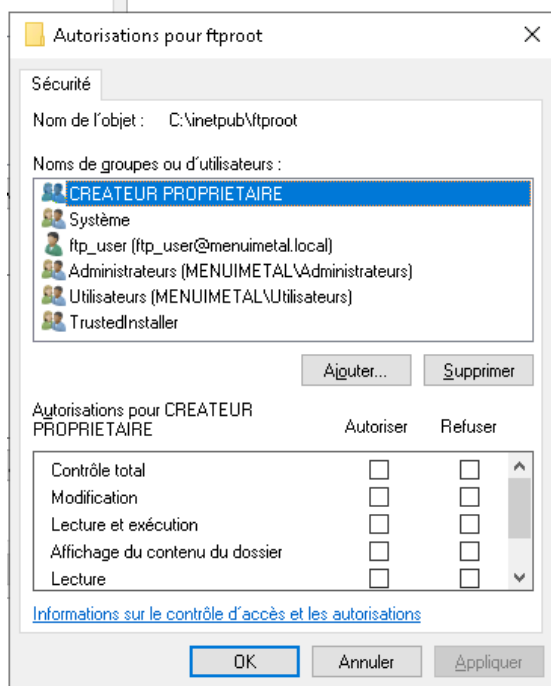


On ajoute le groupe ftp où figure un de nos utilisateurs présents dans l'AD au fichier ftproot.

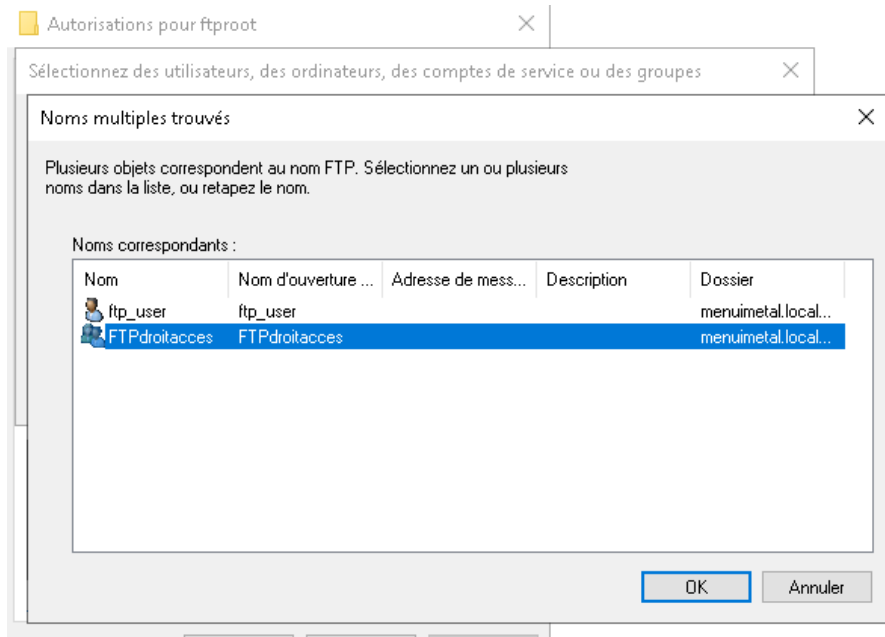


Et on leur accorde les droits en lecture et en écriture

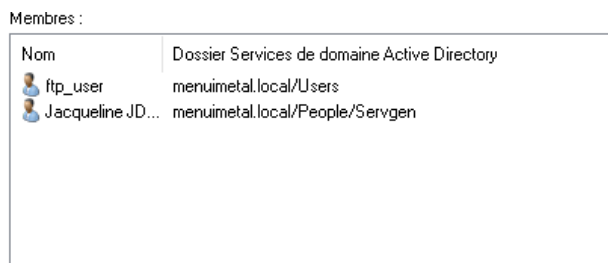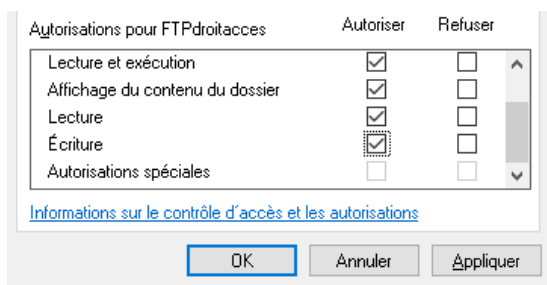

Voici les membres du groupe, on va donc se connecter au site ftp avec l'utilisateur Jacqueline JD :

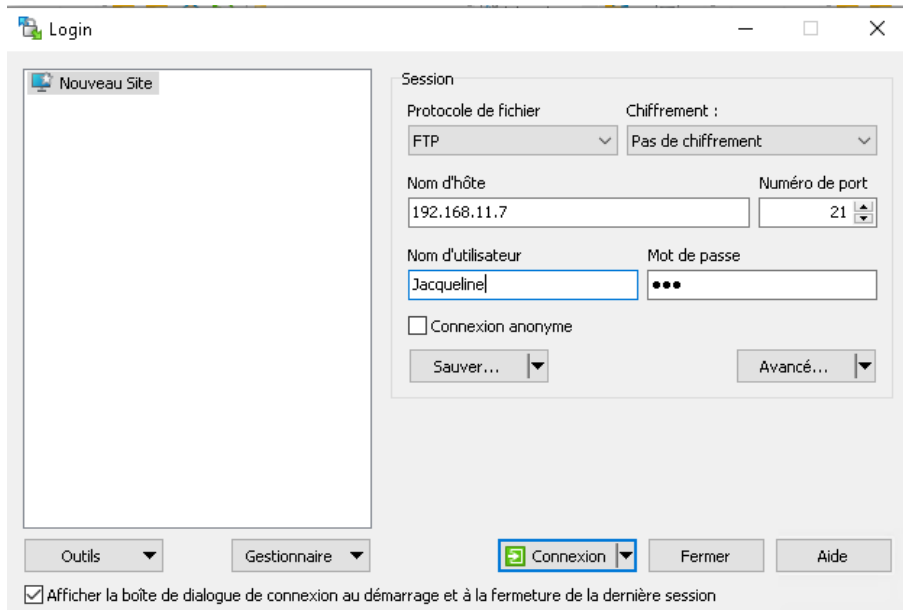

ISOLATION FTP :


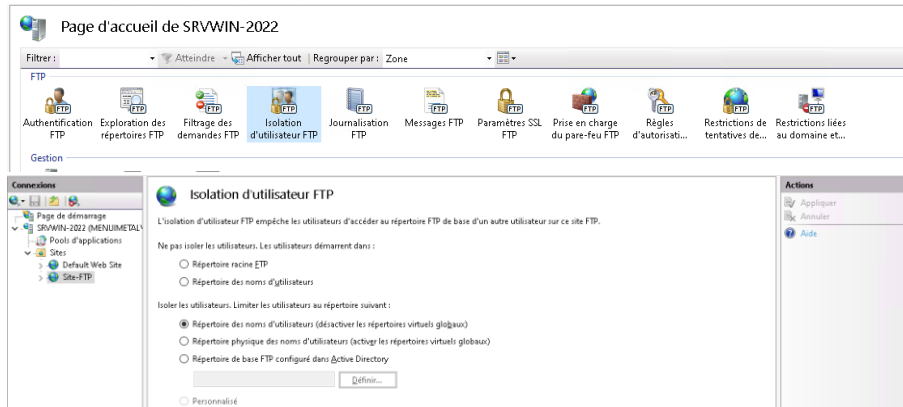



La connexion au site FTP marchait parfaitement hier, cependant en suivant les mêmes étapes aujourd'hui plus rien ne fonctionne, même pour le ftp_user.

Mme vigna nous a dit de switcher sur les groupes et GPO. -> Switch sur la mission 3.



Mission 3 :


Accès bureau à distance utilisateurs AD

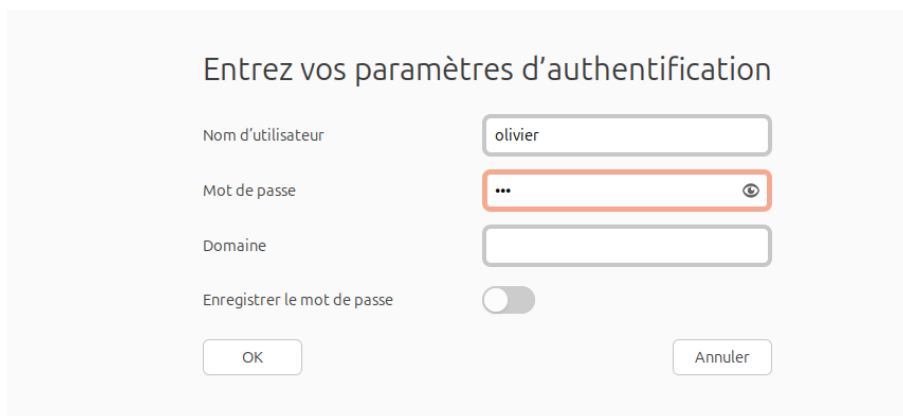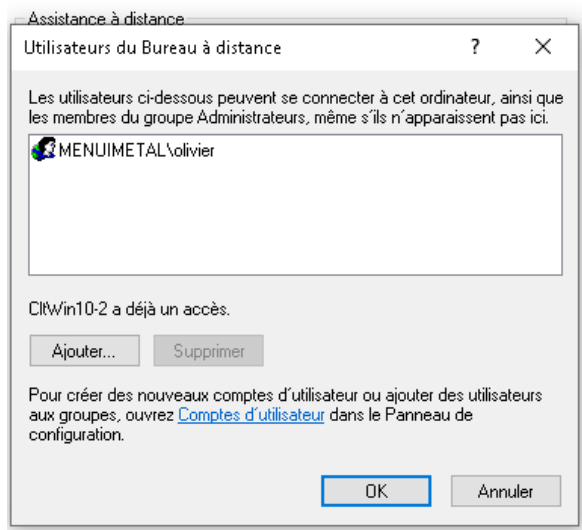

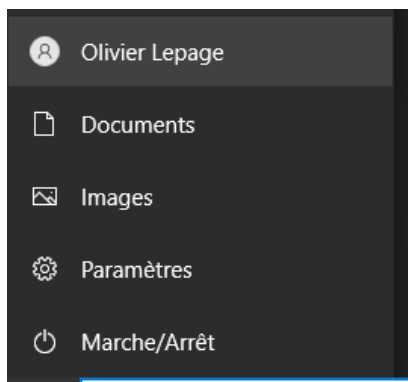

Création d'une nouvelle partition

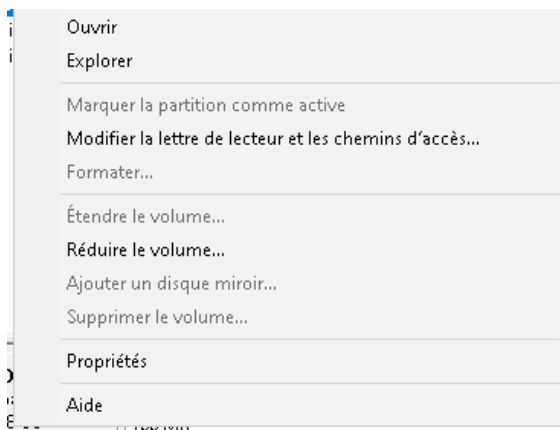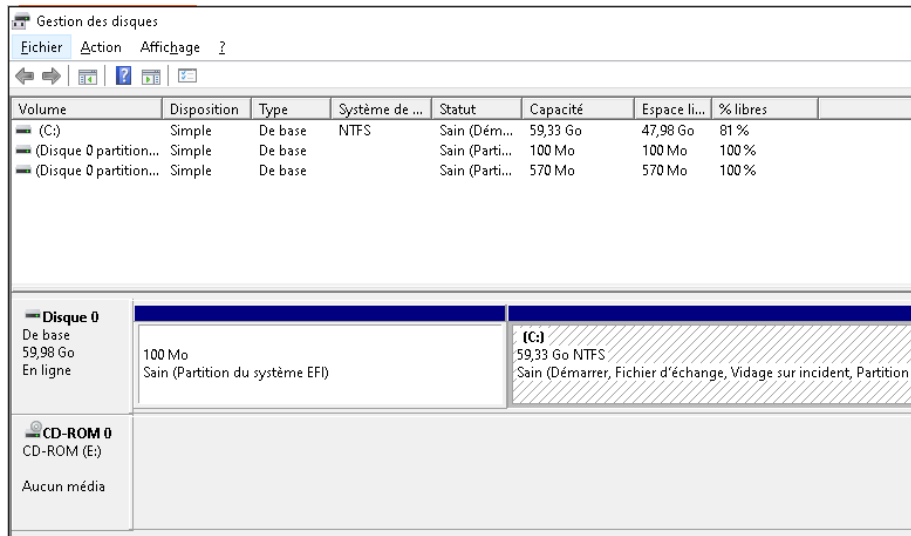

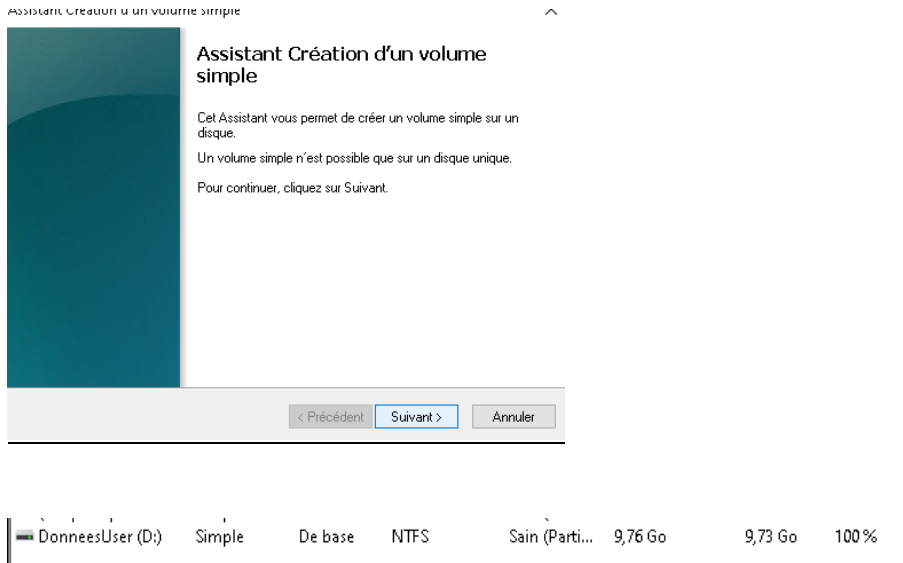

Que signifie le sigle AGDLP ? :

Le sigle AGDLP est une méthode couramment utilisée dans les environnements Active Directory (AD) pour gérer les droits d'accès aux ressources de manière efficace et structurée. Il représente un processus d'attribution des permissions basé sur la hiérarchie des groupes. D'abord, les comptes d'utilisateurs (A) sont placés dans des groupes globaux (G), qui regroupent des utilisateurs ayant des rôles similaires. Ensuite, ces groupes globaux sont ajoutés à des groupes locaux de domaine (DL), qui sont spécifiquement créés pour les ressources ou les zones de sécurité définies dans le domaine. Enfin, les permissions (P) sont attribuées aux groupes locaux de domaine pour contrôler l'accès aux ressources (comme des dossiers partagés ou des imprimantes). Cette approche permet de gérer les droits d'accès de manière centralisée et modulaire, tout en facilitant la maintenance et les modifications futures.

Est-il obligatoire de l'utiliser systématiquement ? Selon votre réponse, essayez de donner un exemple de cas.

Il n'est pas obligatoire d'utiliser systématiquement la méthode AGDLP pour gérer les droits d'accès dans un environnement Active Directory, mais elle est

fortement recommandée dans des environnements complexes où la gestion des permissions doit être centralisée et structurée. Cette méthode facilite l'administration des droits et garantit que les utilisateurs accèdent aux ressources en fonction de leur appartenance à des groupes prédéfinis. Cependant, dans un petit environnement avec peu d'utilisateurs et de ressources, on pourrait choisir de ne pas appliquer AGDLP de manière stricte. Par exemple, dans une petite entreprise avec seulement quelques employés, il peut être plus simple d'attribuer des permissions directement aux utilisateurs plutôt que de passer par plusieurs niveaux de groupes. Cependant, à mesure que l'organisation grandit, la méthode AGDLP devient essentielle pour maintenir une gestion claire et évolutive des permissions.

Selon la méthode AGDLP, c'est quoi un groupe ? Quel(s) est/sont ses objectifs par rapport aux OU ?


Dans la méthode AGDLP, un groupe est une collection d'utilisateurs ou de groupes ayant des besoins similaires en termes d'accès aux ressources. Son objectif est de simplifier la gestion des permissions en attribuant des droits d'accès à plusieurs utilisateurs à la fois, plutôt qu'individuellement. Contrairement aux unités organisationnelles (OU), qui servent à organiser les objets (comme les utilisateurs, groupes ou ordinateurs) dans une structure logique reflétant l'organisation (par exemple, par service ou localisation), les groupes sont utilisés pour gérer les permissions sur des ressources spécifiques, comme des fichiers ou des imprimantes. Tandis que les OU facilitent la gestion administrative des objets, les groupes sont essentiels pour l'attribution des accès aux ressources.

Quels types de groupe sont utilisés ?

Dans Active Directory, plusieurs types de groupes sont utilisés pour gérer les permissions et l'organisation des utilisateurs. Les deux principaux types sont les groupes globaux et les groupes locaux de domaine. Les groupes globaux sont utilisés pour regrouper des utilisateurs ayant des rôles ou des fonctions similaires au sein d'un même domaine. Ces groupes permettent d'organiser les utilisateurs en fonction de leurs responsabilités et sont ensuite ajoutés aux groupes locaux de domaine pour faciliter la gestion des permissions. Les groupes locaux de domaine sont utilisés pour attribuer des permissions à des ressources spécifiques (comme des dossiers partagés ou des imprimantes) au sein du domaine. Un autre type de groupe est le groupe universel, utilisé dans les environnements multi-domaines pour attribuer des permissions à des utilisateurs provenant de différents domaines. Ces différents types de groupes permettent une gestion flexible et structurée

des accès aux ressources dans un environnement Active Directory.

AGDLP : On doit créer des groupe GG et GDL

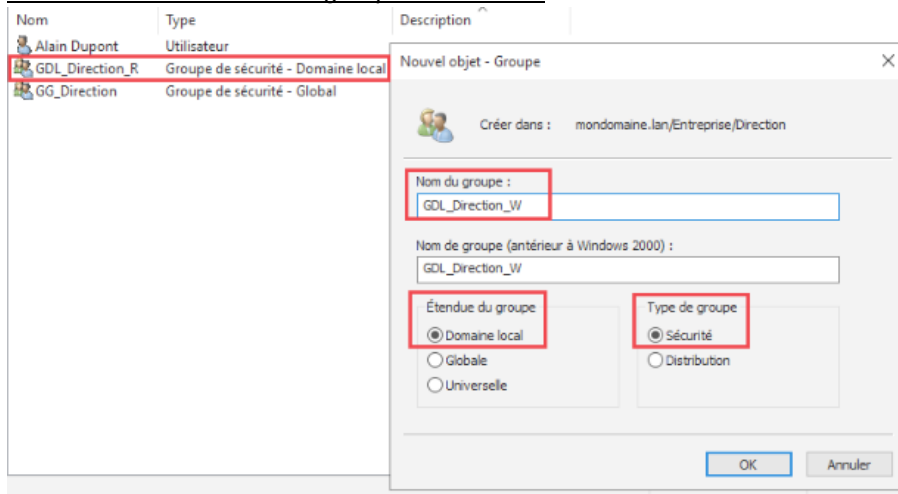

Il faut tout d'abord créer un GG_xxxx, puis un GDL_xxxx_RW enfin un GDL_xxxx_RO. Une fois cela fait, on ajoute les membres et on ajoute GG_xxxx à GDL_xxxx_RW.