


AP4 : GLPI

Groupe 1 : DAOUDI Jawed
MOHAMMAD Ali

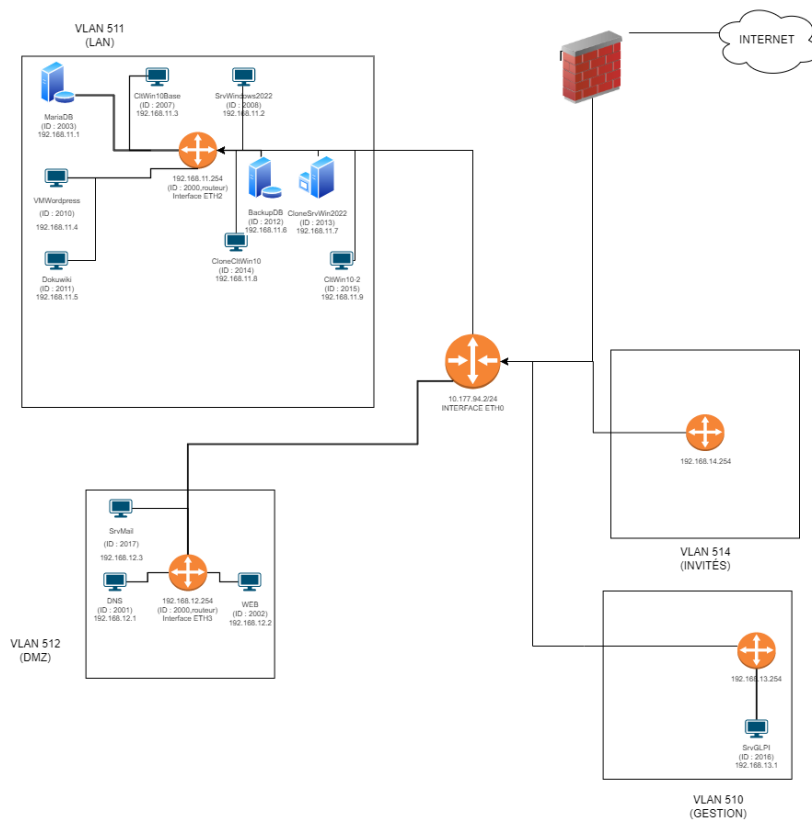

1. Qu'est-ce qu'un MTA et quel est son rôle ?

Un **MTA** (Mail Transfer Agent) est responsable de **transporter les emails** d'un système à un autre. Dans le schéma, c'est l'élément central qui reçoit et transmet le mail entre le MUA (Mail User Agent) de l'expéditeur et le serveur du destinataire.

2. Qu'est-ce qu'un MUA ? Donnez un exemple.

Un **MUA** (Mail User Agent) est le programme utilisé par l'utilisateur pour **envoyer et recevoir des emails**. Dans le schéma, c'est l'ordinateur de l'expéditeur (en 1 et 2) et celui du destinataire (en 9). Exemple : **Thunderbird**.

3. C'est quoi un Webmail ?

Un **Webmail** est un type de MUA qui permet de consulter ses mails directement dans un navigateur web, sans installer de programme, contrairement au MUA classique.

4. Comment pouvez-vous consulter vos mails ?

Selon le schéma, tu peux consulter tes mails en utilisant un **MUA** (comme Thunderbird) ou en accédant via un **serveur IMAP/POP3** (en 5-9).

5. Quelle est la différence majeure entre les deux protocoles POP et IMAP ?

POP : Télécharge les emails depuis le serveur et les stocke localement.

IMAP : Garde les emails sur le serveur et les synchronise entre plusieurs appareils.

Le schéma montre les étapes où le MTA et les protocoles POP/IMAP interviennent pour récupérer et synchroniser les mails (étapes 5 à 9).


INSTALLATION POSTFIX :

Tout d'abord on réalise un clone du SrvDebian que l'on nomme SrvMail.


On le met sous le VLAN 510.

On procède par la suite à la mise à jours des paquets avec "apt update && apt upgrade" en s'assurant d'être en root.

Ensuite on peut installer le paquet

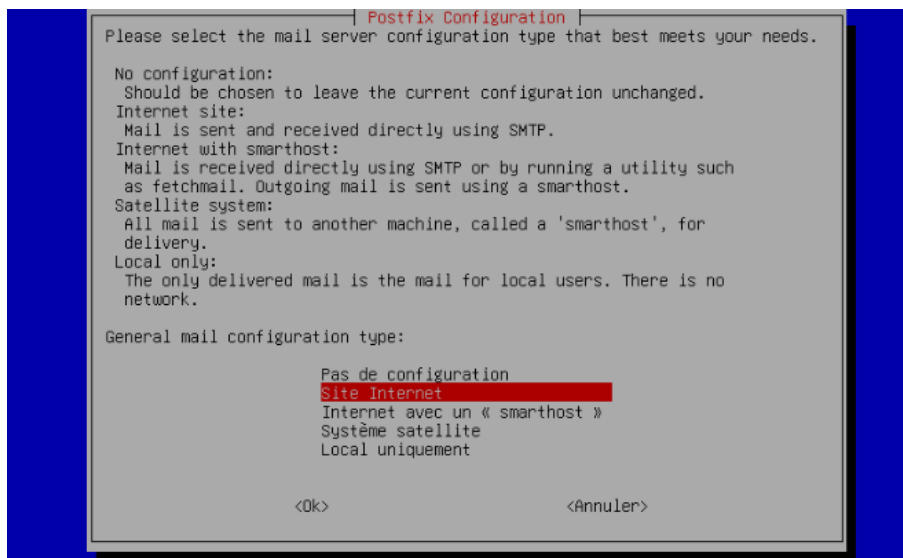

On sélectionne "Site internet"

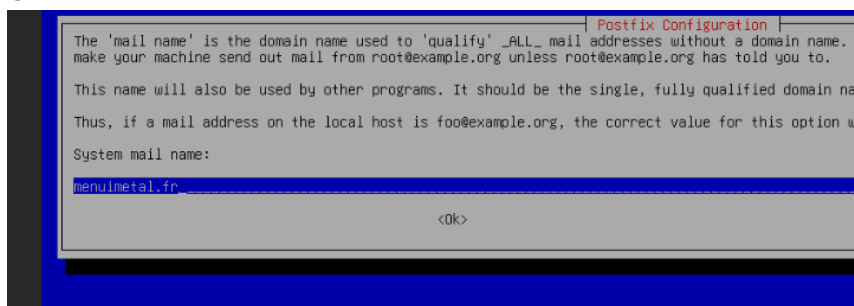

Et on indique notre nom de domaine menuimetal.fr

```
myhostname = srv-mail
mydomain = menuimetal.fr
alias_maps = hash:/etc/aliases
alias_database = hash:/etc/aliases
myorigin = /etc/mailname
mydestination = $myhostname, menuimetal.fr, localhost, localhost.menuimetal.fr, localhost
relayhost = $mydomain
mynetworks = 192.168.12.0/24 [::ffff:127.0.0.0]/104 [::1]/128
mailbox_size_limit = 0
recipient_delimiter = +
inet_interfaces = all
inet_protocols = all
home_mailbox = Maildir/
```

On configure ensuite le fichier


Dans le fichier /var/cache/bind/db.menuimetal.fr on crée une entrée MX puis on réalise une entrée de type A et 2 CNAME pour chaque protocole utilisé.

On Verifie à l'aide de la commande named-checkzone -d menuimetal.fr /var/cache/bind/db.menuimetal.fr

On redémarre le service bind9 on vérifie avec le status pour s'assurer que le service est actif enfin on fait un snapshot de la VM.

INSTALLATION COURRIER-IMAP :

```
~# apt install courier-imap
sites de paquets... Fait
```

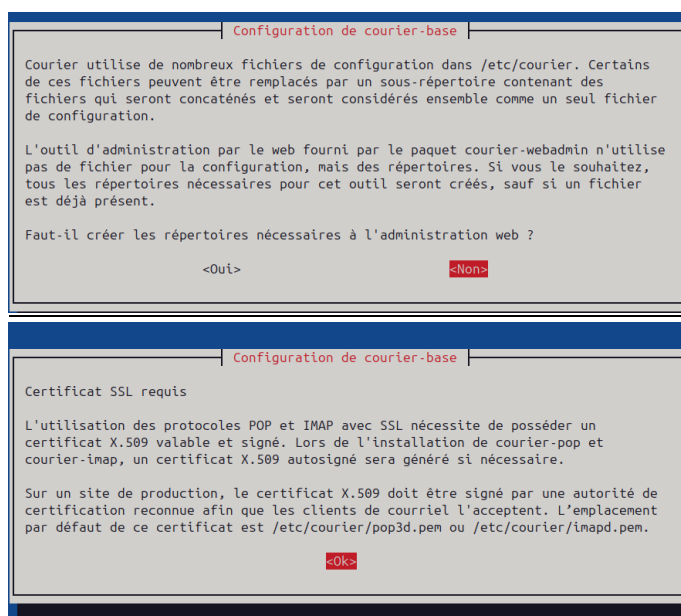

On clique bien sur non

Dans /etc/courier/imapd on change ces 2 choses

```
ADDRESS=0.0.0.0
```

on met l'address en 0.0.0.0 pour que tout les ports soit en écoute

Et on change également le MAILDIRPATH en MAILDIRPATH = MAILDIR

```
root@srv-mail:~# systemctl status courier-imap
• courier-imap.service - Courier IMAP Daemon
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/courier-imap.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Wed 2024-09-25 16:25:31 CEST; 8s ago
     Process: 3272 ExecStart=/usr/sbin/imapd start (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Main PID: 3283 (courierlogger)
       Tasks: 2 (limit: 2306)
      Memory: 460.4K
         CPU: 10ms
   CGroup: /system.slice/courier-imap.service
           └─3283 /usr/sbin/courierlogger -pid=/run/courier/imapd.pid -start -name=imapd /usr/sbin/courierlogd -address=0.0.0.0 -maxprocs=40 -maxperio=50 -at
             └─3284 /usr/sbin/courierlogd -address=0.0.0.0 -maxprocs=40 -maxperio=50 -access=/etc/courier/imapaccess.dat -nodnslookup -noidentlookup 143 /usr/


sept. 25 16:25:31 srv-mail systemd[1]: Starting courier-imap.service - Courier IMAP Daemon...
sept. 25 16:25:31 srv-mail systemd[1]: Started courier-imap.service - Courier IMAP Daemon.
lines 1-14/14 (END)
```

INSTALLATION THUNDERBIRD :

Dans un premier temps il faut que l'utilisateur soit créé sur le SrvMail comme ceci :

```
oot@Srv-mail:/home/sio# cd /home/toto/  
oot@Srv-mail:/home/toto# maildirmake Maildir  
oot@Srv-mail:/home/toto# maildirmake -f Sent Maildir  
oot@Srv-mail:/home/toto# maildirmake -f Queue Maildir  
oot@Srv-mail:/home/toto# maildirmake -f Junkmail Maildir  
oot@Srv-mail:/home/toto# maildirmake -f Virus Maildir  
oot@Srv-mail:/home/toto# maildirmake -f Drafts Maildir  
oot@Srv-mail:/home/toto# maildirmake -f Trash Maildir  
oot@Srv-mail:/home/toto#
```


Une fois cela fait on procède alors à l'installation

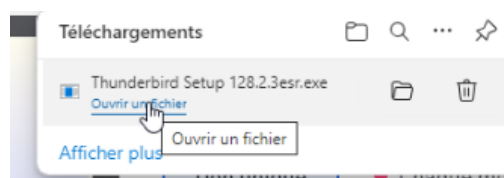


Via le site Thunderbird.net on télécharge l'exécutif qu'on exécute par la suite

▼ Aujourd'hui (2)

Thunderbird Setup 128.2.3esr	26/09/2024 11:07	Application	65 199 Ko
GLPI-Agent-1.10-x64	26/09/2024 09:34	Package Windows...	21 238 Ko

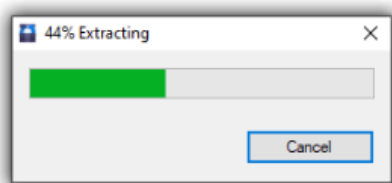

On procède alors à l'installation

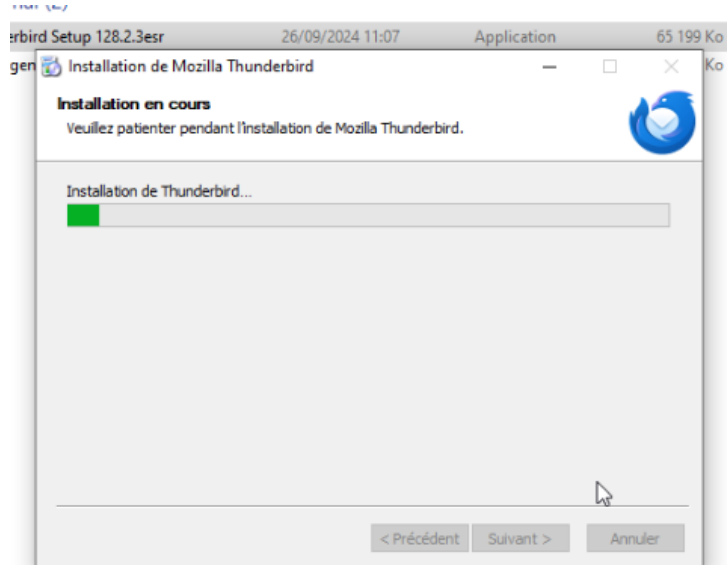

Configurez votre adresse e-mail existante

Pour utiliser votre adresse e-mail actuelle, remplissez vos identifiants.
Thunderbird recherchera automatiquement une configuration fonctionnelle et recommandée du serveur

Votre nom complet

Adresse e-mail

Mot de passe

☒ Retenir le mot de passe

[Configuration manuelle](#)

Vos informations d'identification ne sont conservées que localement, sur votre ordinateur.



On crée par la suite des comptes des utilisateurs Menuimetal

SERVEUR ENTRANT

Protocole :

IMAP

Nom d'hôte :

.menuimetal.fr

Port :

Sécurité de la connexion :

Aucun

Méthode d'authentification :

Autodétection

Nom d'utilisateur :

v.rimbaut@menuimetal.fr

SERVEUR SORTANT

Nom d'hôte :

.menuimetal.fr

Port :

Sécurité de la connexion :

Aucun

Méthode d'authentification :

Autodétection

Nom d'utilisateur :

v.rimbaut@menuimetal.fr

Configuration avancée


Retester

Annuler


Terminé

Thunderbird essayera de détecter automatiquement les champs qui sont laissés vides


On y indique l'IMAP ainsi que le bon protocole Sécurité de connexion, "on sélectionne aucune" et le "mot de passe normal" puis on fait de même avec SMTP ainsi que le bon port.

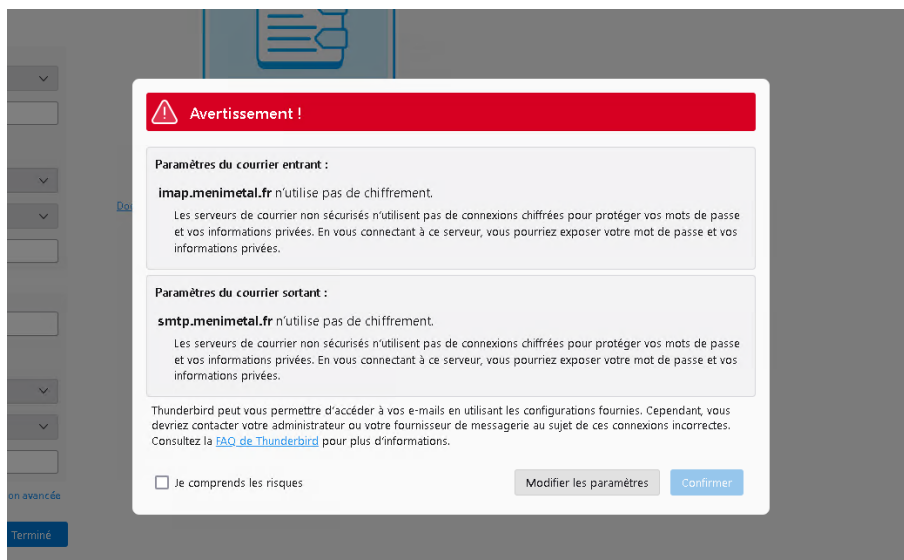

On obtient ceci, on valide en comprenant les risques.

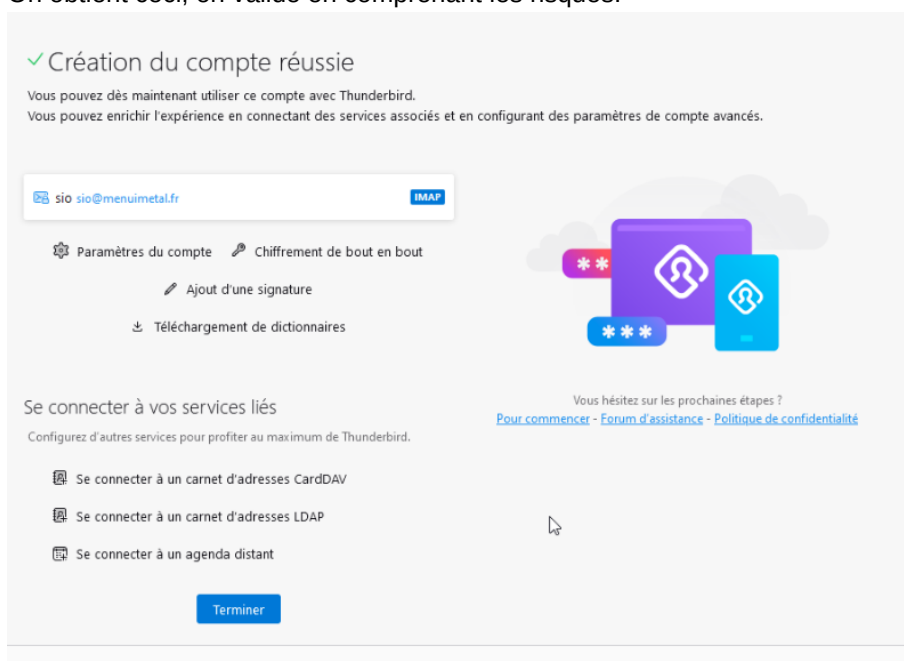

Une fois la création de 2 comptes effectuée on peut réaliser un mail de test pour s'assurer que nos services soit opérationnel.

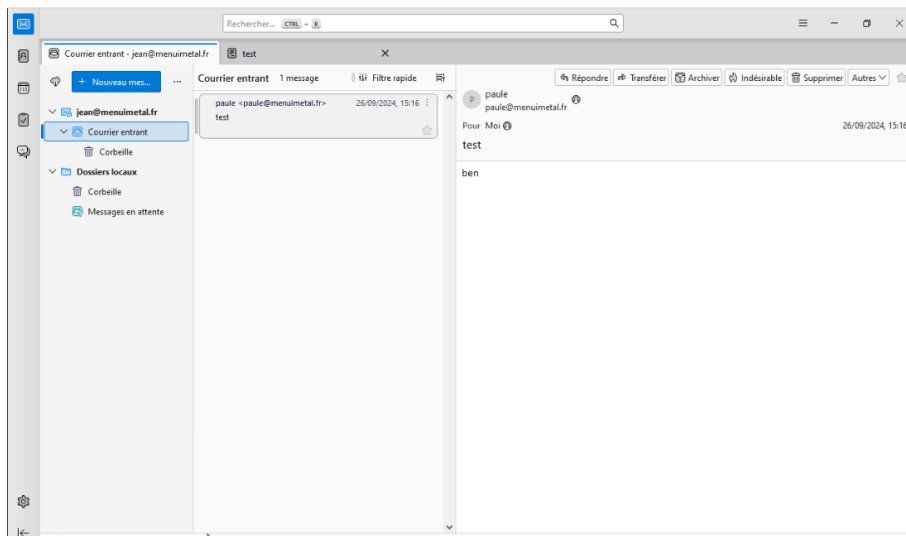

Le test est parfaitement fonctionnel.

Pré-requis GLPI

1) Configuration VM Serveur Linux

Changement hostname : `vim /etc/hostname` SrvGLPI

Changement adresse ip : `vim /etc/network/interfaces`

VM mise dans VLAN gestion via menu "Hardware"

Adresse ip de ma VM Serveur Linux : `inet 192.168.13.1/24`

2) Référencement DNS

```
# vim /var/cache/bind/db.menuietal.fr _
SrvGLPI IN A 192.168.13.1
```

3) Accès à la console via SSH

```
192.168.13.1 x
Linux SrvGLPI 6.1.0-25-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.106-3 (2024-08-26) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Tue Sep 24 14:19:33 2024
sio@SrvGLPI:~$
```

4) MariaDB accessible via la console de mon serveur GLPI

```
apt install mariadb-client
mysql -h 192.168.11.1 -u root -p
```

L'utilisateur root n'était pas autorisé à y accéder, donc je crée un nouvel utilisateur ayant les privilèges "glpiuser" ainsi qu'une nouvelle base de données "GLPIBDD"

Commenté [1]: Pour pouvoir me connecter à distance à MariaDB server via ma VM GLPI

```
CREATE DATABASE GLPIBDD;
```

```
USER 'glpiuser'@'192.168.13.1' IDENTIFIED BY 'sio';
```

```
GRANT ALL PRIVILEGES ON GLPIBDD.* TO 'glpiuser'@'192.168.13.1';
```

```
root@SrvGLPI:~# mysql -h 192.168.11.1 -u glpiuser -p
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 1446
Server version: 10.3.29-MariaDB-0+deb10u1 Debian 10

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]>
```

```
+-----+
| Database |
+-----+
| GLPIBDD  |
+-----+
```

Commenté [2]: Partie pré-requis finie

Il peut maintenant avoir accès au mariadb serveur.

Installation et configuration du serveur GLPI

Note à moi-même : session.cookie à config, et décrire les étapes d'installation (s'aider de itconnect).

Avant d'installer GLPI, il faut s'assurer qu'on ait tous les paquets nécessaires :

```
# apt-get install apache2 php mariadb-client
```

On installe également LDAP pour la future association avec notre annuaire AD.



On décompresse le fichier zip (la dernière version de glpi) qu'on a installé sur github.



```
# tar -xzf glpi-10.0.16.tgz -C /var/www/
```

Configuration du fichier apache2

```
# vim /etc/apache2/sites-available/srvglpi.menuimetal.fr.conf
```

On active le nouveau site dans apache2, puis on configure également quelques fichiers php, puis l'installation est finie :

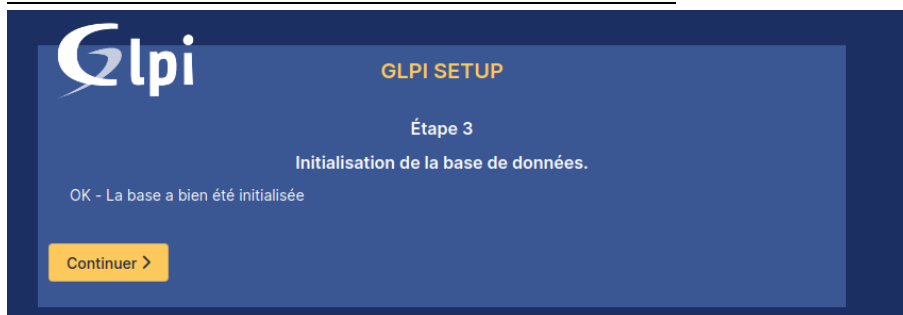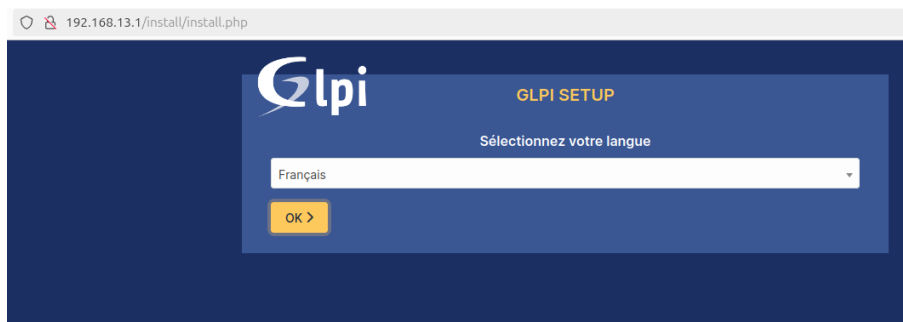

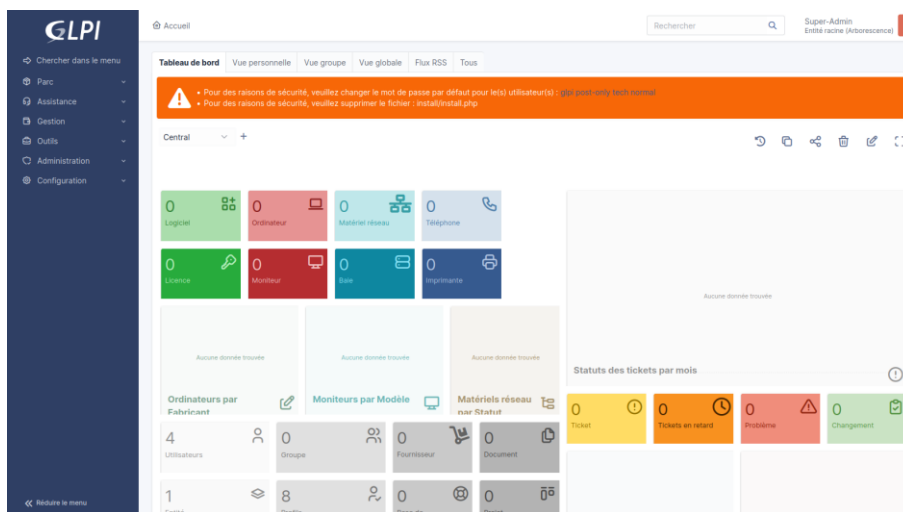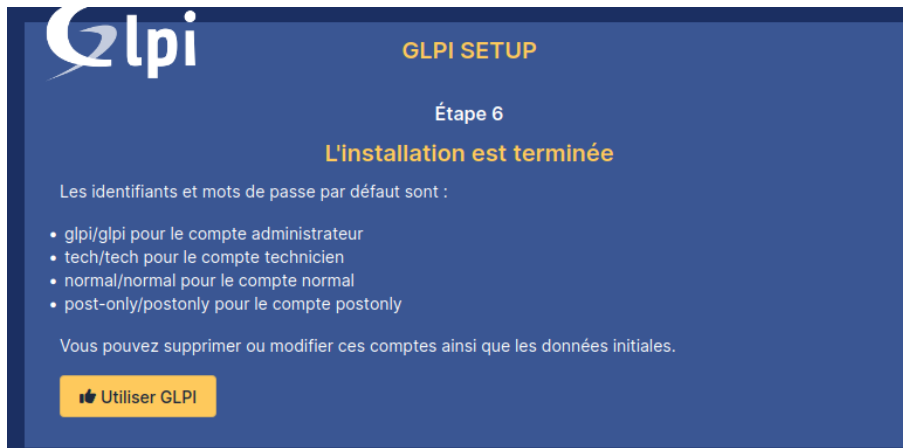

Différences entre les deux comptes "normal" et "post-only" :

Le compte "normal" peut suivre et modifier ses tickets après les avoir créés, ce que le compte "post-only" ne peut pas faire.

Le compte "post-only" a des droits de soumission uniquement, sans aucune interaction ou visibilité après avoir envoyé une demande.

Avec le compte glpi/glpi, créer un profil utilisateur de base nommé « baseprofil » dans glpi qui puisse uniquement créer un ticket (interface simplifiée, dans assistance cocher tout ce qui concerne les Tickets, Suivis, Tâches) puis créer un utilisateur nommé «util1» qui a ce profil utilisateur de base.

Identifiant	util1		
Nom de famille			
Prénom			
Mot de passe			
Confirmation mot de passe			
Fuseau horaire	L'utilisation des fuseaux horaires n'a pas été activé. Exécutez la commande console database:enable_timezones pour l'activer.		
Actif	Oui ▼		
Valide depuis			
Téléphone			
Téléphone mobile			
Téléphone 2			
Matricule			
Titre	----- ▼	i	+
Lieu	----- ▼	i	+ 📍
Profil par défaut	baseprofil ▼		

Commenté [3]: util1 a comme profil par défaut baseprofil comme demandé dans la consigne

Dans la section “utilisateurs” on crée util1 avec comme profil “baseprofil”

Pour la création du profil, on est allés dans “profil”, “ajouter” puis j’ai créé le profil baseprofil, en m’assurant bien que dans l’onglet “Assistance”, les onglets tickets suivi et tâches soient bien tous cochés.

Créer un nouveau ticket : lister les catégories existantes, regarder les listes de choix possibles ...

Type	Incident
Catégorie	Incident
	Demande

Urgence	Moyenne
Niveau	Très haute
	Haute
Titre	Moyenne
Description *	Basse
	Très basse

Observateurs	Moyenne
Titre	glpi
	normal
Description *	post-only
	tech
	util1

Catégories :

Catégorie	Reseau	▲	i
Urgence	-----	▼	
Observateurs	Entité racine		
	»Autre		
Titre	»Compte et accès		
	»Materiel		
Description *	»Reseau		

Ali se connecte à mon serveur GLPI pour soumettre un ticket d'incident :

GLPI

Connexion à votre compte

Identifiant
ali


Mot de passe

Source de connexion
Base interne GLPI

☒ Se souvenir de moi

Se connecter

GLPI Copyright (C) 2015-2024 Teclib' and contributors

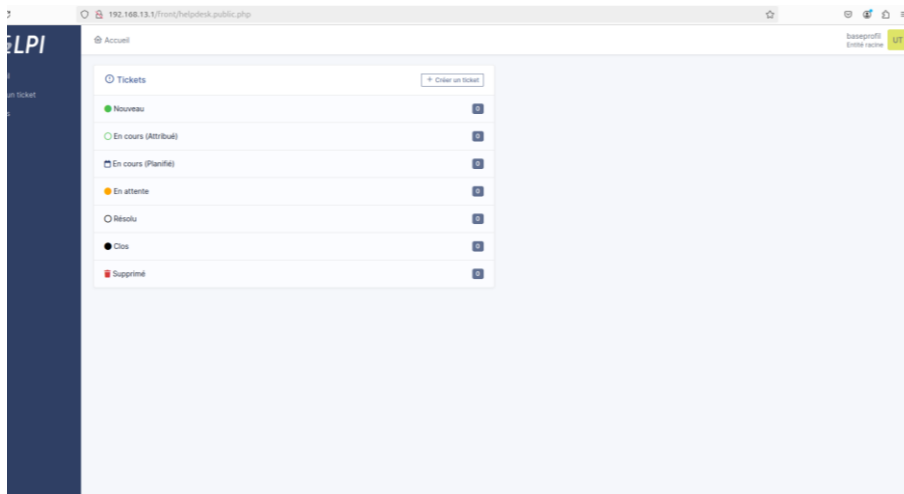

Il crée un ticket sur un problème réseau concernant une des VM de notre environnement :

Description de la demande ou de l'incident

Type Incident

Catégorie Réseau

Urgence Moyenne

Observateurs

Titre VM environnement

Description *

Paragraphe

B I ...

exemple TP

Fichier(s) (2 Mio maximum) :

Glissez et déposez votre fichier ici, ou

Parcourir... Aucun fichi...électionné.

+ Soumettre la demande

J'ai bien reçu son ticket :

Accueil / Assistance / Tickets

+ Ajouter Rechercher Lists Gabarits Kanban global

Rechercher Super-Admin Entité racine (Arborescence)

2 Tickets 2 Tickets entrants 0 Tickets en attente 0 Tickets assignés 0 Tickets planifiés 0 Tickets résolus 0 Tickets fermés

Éléments visualisés contient

régle règle globale (+) groupe Rechercher

Actions

ID	TITRE	STATUT	DERNIÈRE MODIFICATION	DATE D'OUVRETURE	PRIORITÉ	DEMANDEUR - DEMANDEUR	ATTRIBUÉ À - TECHNICIEN	CATÉGORIE	TTR
2	VM environnement	Nouveau	2024-09-26 09:32	2024-09-26 09:32	Moyenne	utl1		Reseau	

Installation agent GLPI sur mon windows client :

GLPI Agent 1.10 Setup

Installing GLPI Agent 1.10

Please wait while the Setup Wizard installs GLPI Agent 1.10.


Status: Validating install

Back Next Cancel


Source de connexion

Base interne GLPI

☒ Se souvenir de moi

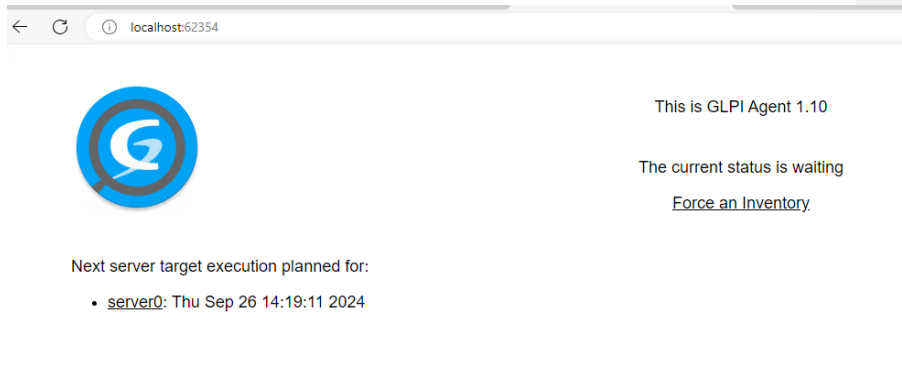

Installation du plugin inventory sur GLPI

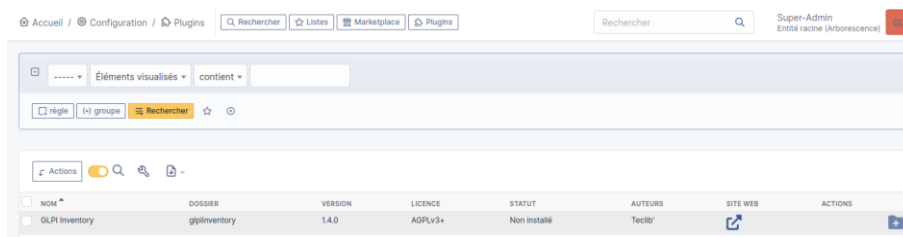

wget + lien github puis décompresser.

Création util2 profil technicien :

Identifiant	util2
Nom de famille	
Prénom	
Mot de passe	...
Confirmation mot de passe	...
Fuseau horaire	L'utilisation des fuseaux ho database:enable_timezone
Actif	Oui ▾
Valide depuis	
Téléphone	
Téléphone mobile	
Téléphone 2	
Matricule	
Titre	----- ▾ i +
Habilitation	
Profil	Technician ▾

 Acteurs

1

⌵

Demandeur

✕

 util1



1



Observateur



Attribué à

✕

 util2



0



UT

Créé : Hier par util1 Dernière mise à jour : Maintenant par glpi

VM environnement

exemple TP

GL

Créé : Maintenant par glpi

Faire une mise à jour de firefox

Helpdesk

Statut Clos

Commenté [4]: Fermeture d'un ticket

1

Tickets fermés



Nouvel élément - Base de connaissances

Catégories de la base de connaissances

Placer cet élément dans la FAQ

Oui

Visible depuis

2024-09-27 13:54:17



Visible jusqu'à

2025-07-31 12:00:00



Sujet

Mise à jour firefox

Paragraphe

B

I

Contenu

Une mise à jour de firefox réglera le problème lié aux VM de votre environnement.

Fichier(s) (2 Mio maximum) :

Glissez et déposez votre fichier ici, ou

Parcourir...

Aucun fichi...électionné.

Cible

Utilisateur

tech



+ Ajouter

Commenté [5]: Création base de connaissances

Rechercher

Parcourir

Gérer

Rechercher

Sujets les plus récents

Mise à jour firefox

Dernières mises à jour

Mise à jour firefox

Sujets les plus populaires

Mise à jour firefox

Home / Assistance / Tickets

+ Add

Q Search

☆ Lists

📄 Templates

📊 Global Kanban

Search...

Technician

Entité racine (free structure)

TE

● Cycle de vie (3)

1/1

Ticket

Statistics

Approvals

Knowledge base

Items

UT

Created: Just now by R. util3

Cycle de vie

test indiqué dans le tp

Ticket

Opening date

2024-09-27 12:02:35

Type

Incident

Category

Reseau

Commenté [6]: (Cycle de vie ticket) Ticket créé via l'util3, maintenant l'utilisateur technicien prend en charge le ticket

UT

Created: 2 minutes ago by R. util3

Last update: Just now by R. tech

Cycle de vie

test indiqué dans le tp

TE

Created: Just now by R. tech

Est-il possible d'ajouter une copie d'écran supplémentaire afin que je vous guide dans votre problème ?

Helpdesk

UT

Créé : Maintenant par R. util3

Voici la capture d'écran :





TE

Created: Now by tech

problème réglé.

Helpdesk

Commenté [7]: Fin de la partie cycle de vie ticket. Le ticket est clos et commenté.

Status

Closed

```
root@srvglpi:~# perl glpi-agent-1.10-linux-installer.pl -s http://192.168.13.1/ --runnow --install
```

Commenté [8]: Je reviens sur la partie où j'installe l'agent glpi sur différentes machines, voici la procédure :

Accueil / Parc / Ordinateurs

Ajouter

Rechercher

Listes

Gabarits

Rechercher

Super-Admin
Entité racine (Arborescence)

Éléments visualisés

contient

règle

règle globale

groupe

Rechercher

Actions

20

lignes / page

De 1 à 5 sur 5 lignes

Config ROUTEUR :


```

snmp-server community "public" Unrestricted
vlan 1
  name "DEFAULT_VLAN"
  untagged 10-26
  ip address dhcp-bootp
  no untagged 1-9
  exit
vlan 510
  name "gestion"
  untagged 1-9
  ip address 192.168.13.10 255.255.255.0
  exit
vlan 511
  name "lan"
  exit
vlan 512
  name "dmz"
  exit
vlan 514
  name "invites"
  exit

```

```

ProCurve Switch 2626(config)# exit
ProCurve Switch 2626# exit

```

```

ProCurve Switch 2626# copy running-config startup-config
Invalid input: startup-config
ProCurve Switch 2626# write mem
ProCurve Switch 2626# copy running-config tftp:
Invalid input: tftp:
ProCurve Switch 2626#
ProCurve Switch 2626# onfig
Invalid input: onfig
ProCurve Switch 2626# config
ProCurve Switch 2626(config)# sh vlans

```

Status and Counters - VLAN Information

```

Maximum VLANs to support : 8
Primary VLAN : DEFAULT_VLAN
Management VLAN :

```

802.1Q	VLAN ID	Name	Status
1		DEFAULT_VLAN	
510		gestion	
511		lan	
512		dmz	
514		invites	

```

ProCurve Switch 2626(config)# vlan 511
ProCurve Switch 2626(vlan-511)# exit
ProCurve Switch 2626(config)# vlan 510
ProCurve Switch 2626(vlan-510)# untagged 5-6
ProCurve Switch 2626(vlan-510)# sh vlans

```

Status and Counters - VLAN Information

```

Maximum VLANs to support : 8
Primary VLAN : DEFAULT_VLAN
Management VLAN :

```

802.1Q	VLAN ID	Name	Status
1		DEFAULT_VLAN	
510		gestion	
511		lan	
512		dmz	
514		invites	

```

ProCurve Switch 2626(vlan-510)# exit
ProCurve Switch 2626(config)# vlan 510
ProCurve Switch 2626(vlan-510)# ip address 192.168.13.10 255.255.255.0
The IP address (or subnet) 192.168.13.10/24 already exists.
ProCurve Switch 2626(vlan-510)#

```

Lors de la première connexion on affiche les config actuelle sur le pc puis on les efface une fois cela fait on peut configurer le switch.

On crée tout d'abord nos 4 VLANS..

Le GESTION est en 192.168.13.10

Le LAN est en 192.168.11.35

Le DMZ en 192.168.12.10

L'INVITES en 191.168.14.10

```
ProCurve Switch 2626(config)# vlan 511
ProCurve Switch 2626(vlan-511)# untagged 7-8
ProCurve Switch 2626(vlan-511)# ip address 192.168.11.35
Incomplete input: 192.168.11.35
ProCurve Switch 2626(vlan-511)# ip address 192.168.11.35 255.255.255.0
```

Auxquels on attribue les ports comme ceci

Une fois le switch on réalise un ping d'une windows par exemple vers le switch (attention doivent être connecter au même port configuré précédemment par exemple si on veut essayer de ping via une machine qui est sur le VLAN GESTION en suivant la doc il faudra les connecter au port 5-6 puis on procède au ping)
Le test est bien fonctionnel.