

GAME CLIENT · GAMEPLAY PROGRAMMER

박재영

전투를 구현하고,
플레이의 흐름을 연결합니다.

공격 판정, 보스 상태, HUD와 저장·로드를 구현합니다. 화면에서 느껴지는 반응과 그 뒤의 데이터 흐름을 함께 다룹니다.

C++ · Unreal Engine

C# · Unity


Python · Pygame

미림마이스터고 뉴미디어소프트웨어과

CodeUs 동아리 부장 · 6인 팀 메인 프로그래머 경험



Exception · 플레이어와 HUD

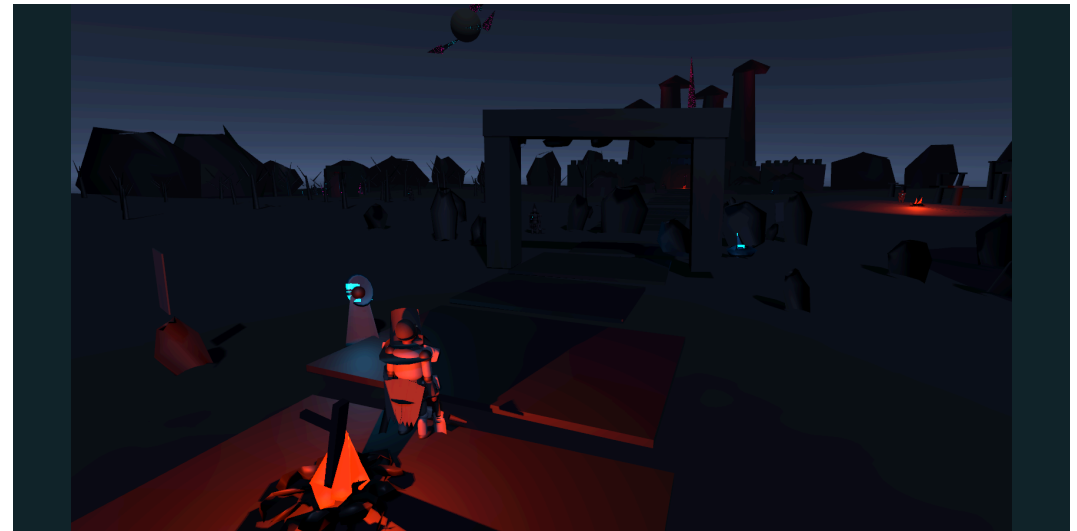

Error Dungeon · 런타임 월드 / HUD 제외


SELECTED WORK / 2026

jaerin.park.08@gmail.com

[GitHub](#) ↗

회피와 패링으로 기회를 만드는 액션 RPG

손상된 Runtime을 탐험하고, 보스의 빈틈을 노려 Groggy와 처형으로 이어지는 전투를 만들고 있습니다.

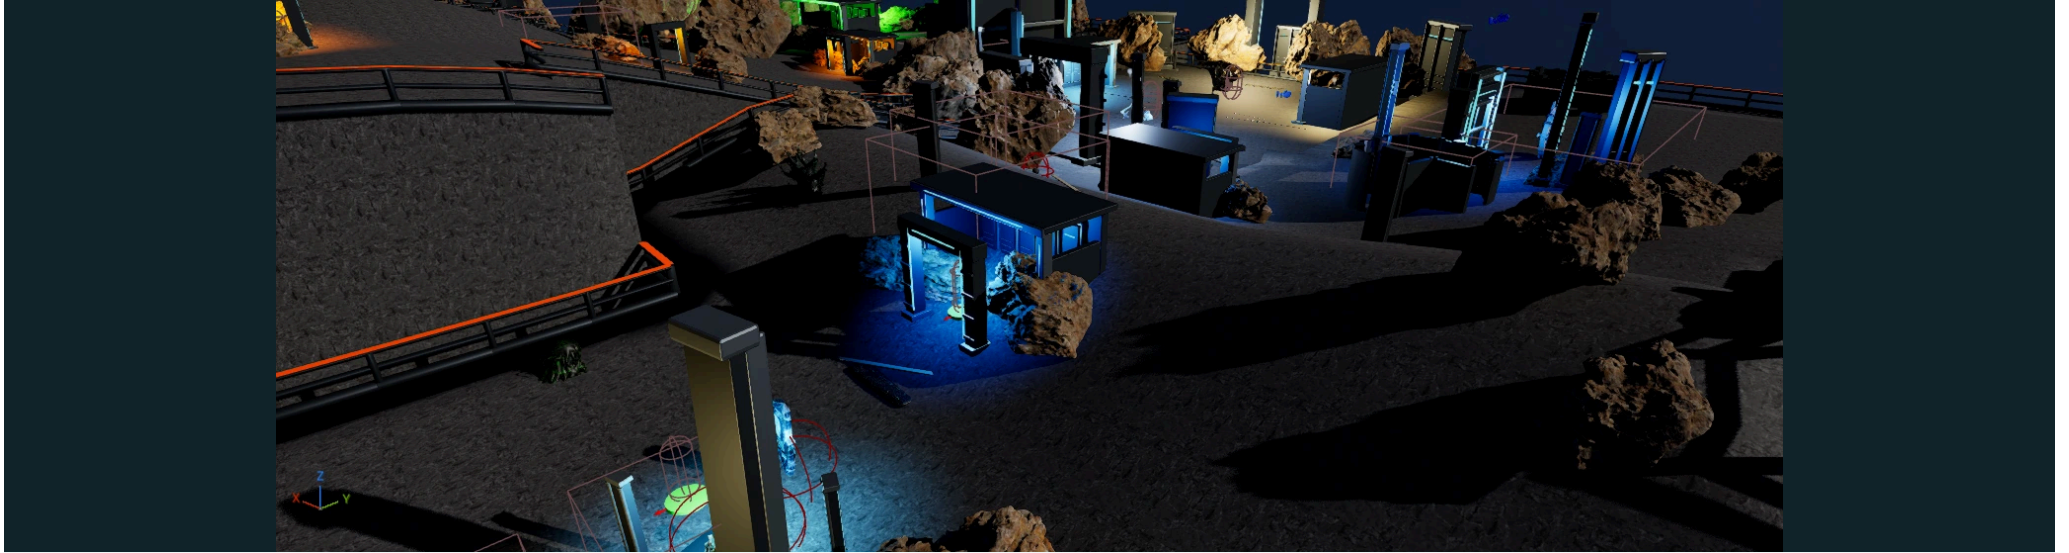

필드 구조물과 탐험 동선 · 에디터 배치 화면

기간 2026.06 ~ 진행 중 형태 개인 프로젝트 담당 기획 · 게임플레이 프로그래밍

GAME

보스전에 집중한 플레이

탐험, 전투, 사망 후 체크포인트 복귀로 이어지는 액션 RPG입니다.

MY WORK

전투 · 보스 · UI · 저장

공격·회피·패링, 보스 상태, HUD 갱신과 저장·로드를 구현했습니다.

CHALLENGE

서로 영향을 주는 상태

한 번의 공격에서의 중복 피해, 두 보스의 공격 시점과 간격, 처형 중 상태 전환을 다뤘습니다.

RESULT

전투와 복귀 흐름 연결

공격별 적중 이력과 보스 조율자, 이벤트 기반 HUD를 연결했습니다. 현재 개발을 이어가고 있습니다.

판정 횟수와 피해 횟수를 분리했습니다.

범위 검사로 대상을 찾고, 공격 단위로 기록해 같은 대상에게 피해가 겹치지 않게 했습니다.



플레이어와 HUD · 플레이 화면



듀얼 보스의 외형과 배치 · 에디터 화면

한 번의 공격, 한 번의 피해

문제 같은 대상이 여러 충돌 결과에 포함될 수 있습니다.

구현 Sphere Sweep으로 후보를 찾고 TSet으로 공격별 적중 대상을 관리합니다. 피해가 적용된 대상만 기록합니다.

결과 같은 공격 안에서는 중복 대상을 건너뛰고, 다음 공격에서 이력을 초기화합니다.

두 보스의 공격 시점과 간격 조율

문제 각 보스가 독립적으로 공격하면 공격 시점이 겹칠 수 있습니다.

구현 공용 조율자에서 현재 공격자와 다음 공격 가능 시각을 검사합니다.

결과 동시 공격 허용 여부와 공격 간격을 한곳에서 결정합니다.

처형 중 상태 전환 · Groggy 회복 시 처형 상태를 확인하고, 처형 중이면 회복 타이머를 다시 예약합니다.

상태가 바뀌면 화면과 저장 데이터도 따라갑니다.

C++에서 수치와 상태를 관리하고, Blueprint에서 UI 배치와 연출을 연결했습니다.



아이템 분류와 상세 정보 · 플레이 중 인벤토리



일시정지 메뉴와 레벨업 패널 · 플레이 화면

플레이어가 바뀌어도 HUD 갱신

문제 Pawn을 교체하면 이전 캐릭터를 바라보던 UI 연결을 정리해야 합니다.

구현 기존 Delegate를 해제하고 새 Pawn의 상태 변화에 바인딩한 뒤 현재 수치를 즉시 갱신합니다.

결과 캐릭터 상태를 HUD에 전달하는 연결과 화면 표시의 책임을 나눴습니다.

새 레벨의 플레이어에 저장 상태 적용

문제 레벨 이동 뒤에는 위치뿐 아니라 능력치와 인벤토리도 복구해야 합니다.


구현 체크포인트를 우선해 복귀 위치를 정하고, 저장된 상태를 새 플레이어에 적용합니다.

결과 위치·능력치·인벤토리의 복구를 하나의 로드 흐름으로 묶었습니다.


HUD 연결은 2026.09.11 작업본 기준입니다. 저장-로드는 아래 구현에서 확인할 수 있습니다.

공격을 이어가고, 실패해도 다시 도전하는 게임

폐성을 탐험하며 보스전에 도전하는 개인 프로젝트입니다. 전투 입력과 사망 후 복귀 흐름을 구현했습니다.

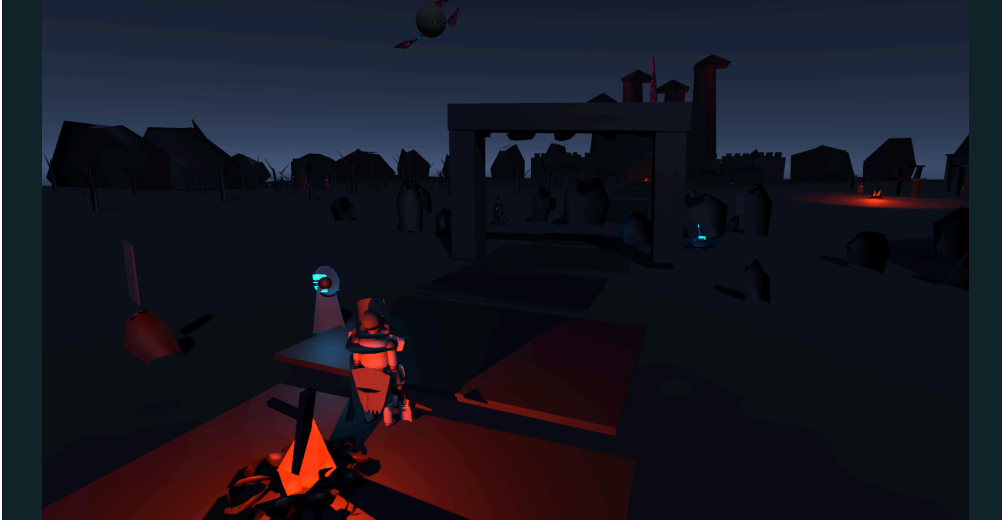

시작 지역과 플레이어 · 런타임 월드 / HUD 제외

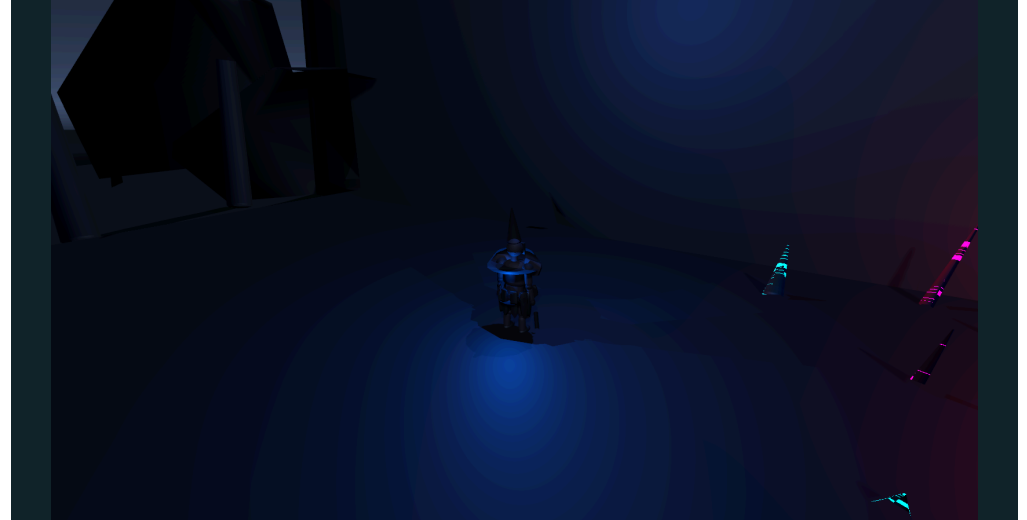

보스와 전투 구역 · 런타임 월드 / HUD 제외

기준 2026.09 작업 기록 담당 게임플레이 · WebGL 배포 환경 Unity · C# · FastAPI

입력 버퍼로 3타 콤보 연결

문제 공격이 끝나기 전에 누른 입력도 다음 타격에 반영해야 합니다.

구현 입력을 버퍼에 저장하고 회복 구간 뒤 스테미너를 확인합니다.

결과 조건이 맞으면 다음 타격으로, 아니면 이동 상태로 돌아갑니다.

잃을 상태와 유지할 진행을 구분


문제 사망 뒤 재화, 적, 처치한 보스의 상태를 다르게 처리해야 합니다.

구현 재화를 사망 위치에 남기고 체크포인트에서 플레이어를 복구합니다.


결과 일반 적은 초기화하되 이미 처치한 보스의 진행은 유지합니다.

배포했는데 예전 화면이 보이는 문제를 추적했습니다.

WebGL 클라이언트와 API를 로컬 Linux VM에 배포하고, 파일과 응답을 확인하며 문제를 좁혔습니다.

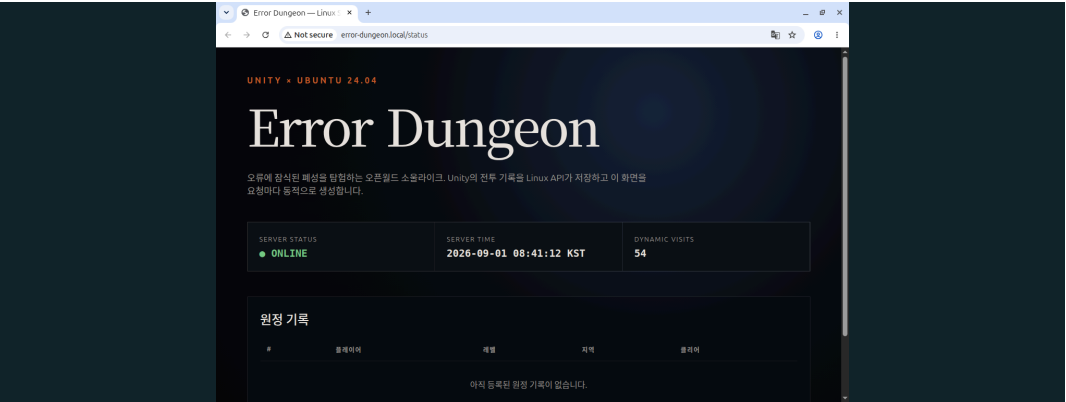

로컬 Linux VM의 상태 페이지 · 2026.09 배포 기록

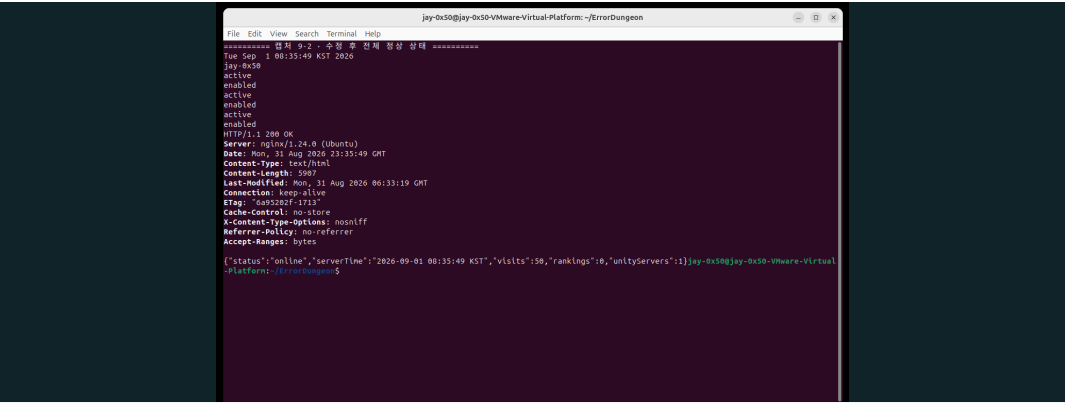

배포 후 서비스 상태와 HTTP 200 응답 확인

VMware NAT-hosts 기반 로컬 환경. AI 도구의 코드·분석 보조를 활용하고, VM 배포 실행과 응답·로그 검증을 진행했습니다.

새 빌드와 실행 화면 불일치

문제 새 WebGL을 올렸는데 이전 모습이 보였습니다.

구현 로컬·배포 wasm의 SHA-256과 응답 헤더를 비교했습니다. /Build/에 no-cache를 적용하고 클린 빌드를 rsync로 재배포했습니다.

결과 배포 기록에서 로컬과 서버의 파일 해시가 일치하는 것을 확인했습니다.

API 재시작 중 일시적 502

문제 서비스를 재시작하는 순간 API 점검이 실패했습니다.

구현 systemctl과 journalctl로 상태를 확인하고, curl 점검에 재시도를 추가했습니다.


결과 배포 당시 웹·API의 HTTP 200 응답과 3개 서비스의 active 상태를 확인했습니다.

재진입할 때 먼저 재생되던 음악의 시작 조건을 고쳤습니다.

곡 선택부터 플레이, 콤보·점수 계산과 결과 확인까지 한 프로그램으로 만들었습니다.



PyMax 곡 선택 화면

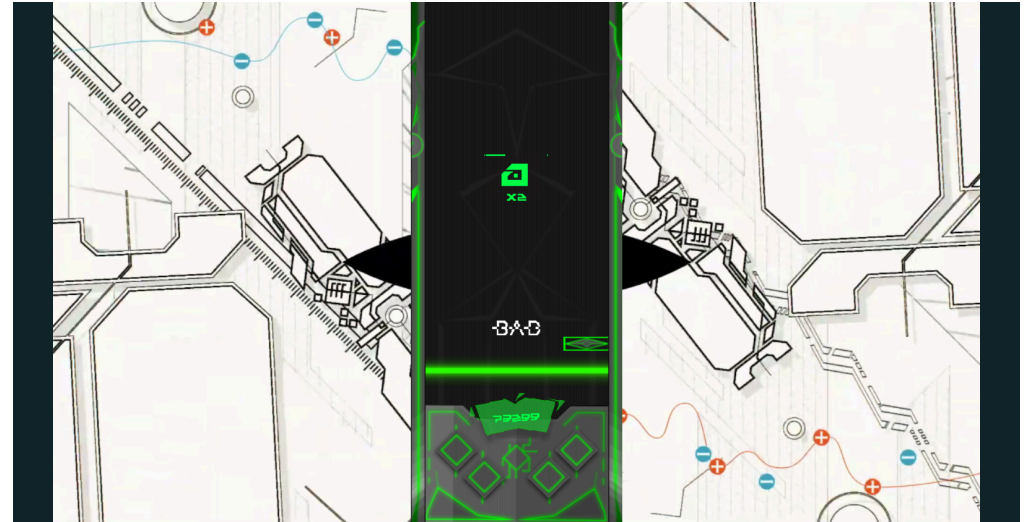

4키 노트 · 판정선 · 콤보 · 피버 게이지

기간 2025.06 형태 개인 프로젝트 담당 프로그래밍

GAME / MY WORK

4키 리듬 게임

채보 로드, 노트 이동, 입력 판정과 콤보·점수·피버 게이지를 구현했습니다.

PROBLEM

다시 들어가면 조기 재생

뒤로 갔다가 재진입하면 이미지·음원은 이미 준비됐는데 로딩 대기는 그대로 남아, 노래와 영상이 먼저 재생됐습니다.

SOLUTION

시간 대신 준비 상태 확인

정해진 로딩 대기 시간에 맞추던 시작 조건을 리소스 로딩 완료 기준으로 변경했습니다.

RESULT

로딩 완료 뒤 재생 시작

재진입 시 미디어가 먼저 재생되는 문제를 수정했습니다. 화면의 대기 시간과 실제 준비 상태를 구분하는 중요성을 배웠습니다.

게임을 만드는 원리를 넓혀 왔습니다.

학습 프로젝트는 실습한 범위를, 다른 프로젝트는 직접 맡은 기능을 중심으로 정리했습니다.



SpaceOut · 학원 예제 기반 Win32 슈팅 실습

C++ · Win32 API · GDI / 2025.12

SpaceOut

입력에 따른 이동·탄환 생성, 스프라이트 갱신, AABB 충돌과 GDI 화면 출력을 실습했습니다.

두 사각형이 가로·세로 축에서 모두 겹치는지 확인해 충돌을 판정하고, 오프스크린에 합성한 화면을 출력하는 과정을 익혔습니다.

MopCode · C++17

토큰화, 표현식과 제어문 실행을 구현한 실험적 스크립팅 언어.

[저장소 ↗](#)

NullEngine · C++17 / OpenGL

윈도우 수명주기, 셰이더와 버퍼 추상화를 구현하며 엔진 구조를 학습.

[저장소 ↗](#)

CONTACT

게임 클라이언트 개발자로 함께 일하고 싶습니다.

C++ · Unreal Engine · C# · Unity

jaerin.park.08@gmail.com

[GitHub ↗](#)

[이력서 · 자기소개서 →](#)