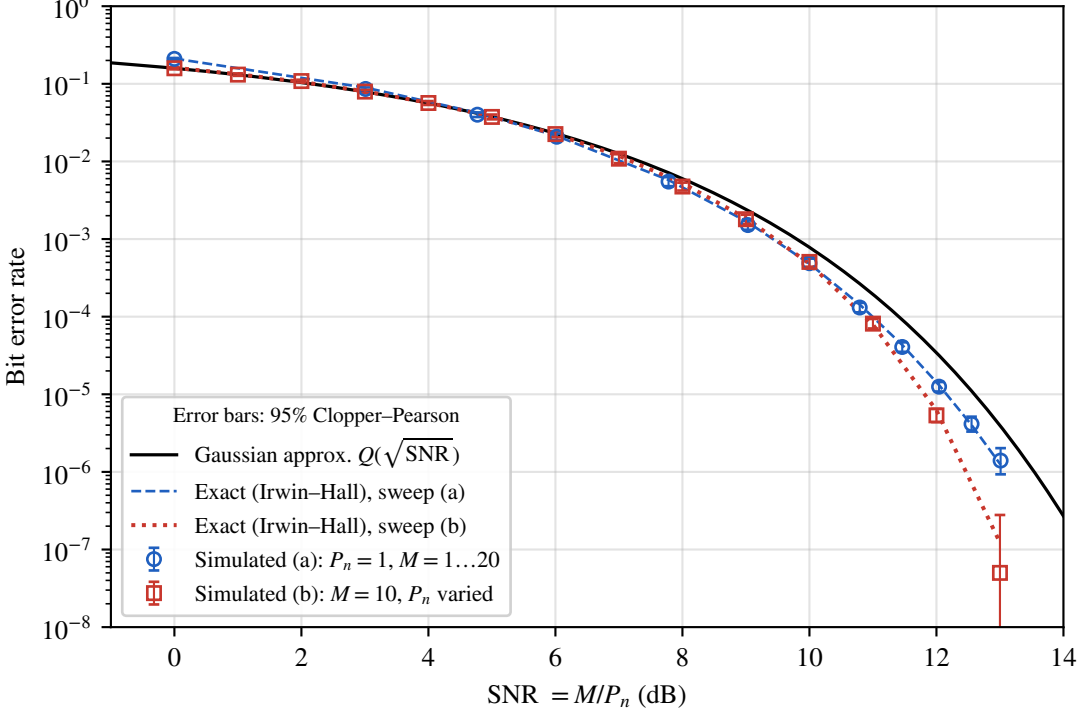
Bit error rate
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
10^{-6}
10^{-7}
10^{-8}
0
2
4
6
8
10
12
14
SNR $= M/P_n$ (dB)
Error bars: 95% Clopper–Pearson
Gaussian approx. $Q(\sqrt{\mathrm{SNR}})$
Exact (Irwin–Hall), sweep (a)
Exact (Irwin–Hall), sweep (b)
Simulated (a): $P_n = 1$, $M = 1 \ldots 20$
Simulated (b): $M = 10$, P_n varied