1ª Etapa

3ff0	3FF4
	valor
	12345
402C	4030

```
int main() {
    int valor = 12345;
    printf("Invertendo o numero %d: ", valor);
    inverterNumero(valor);
    printf("\n");
    return 0;
}
```

Variável criada no endereço 3FF4, com valor de 12345

2ª Etapa

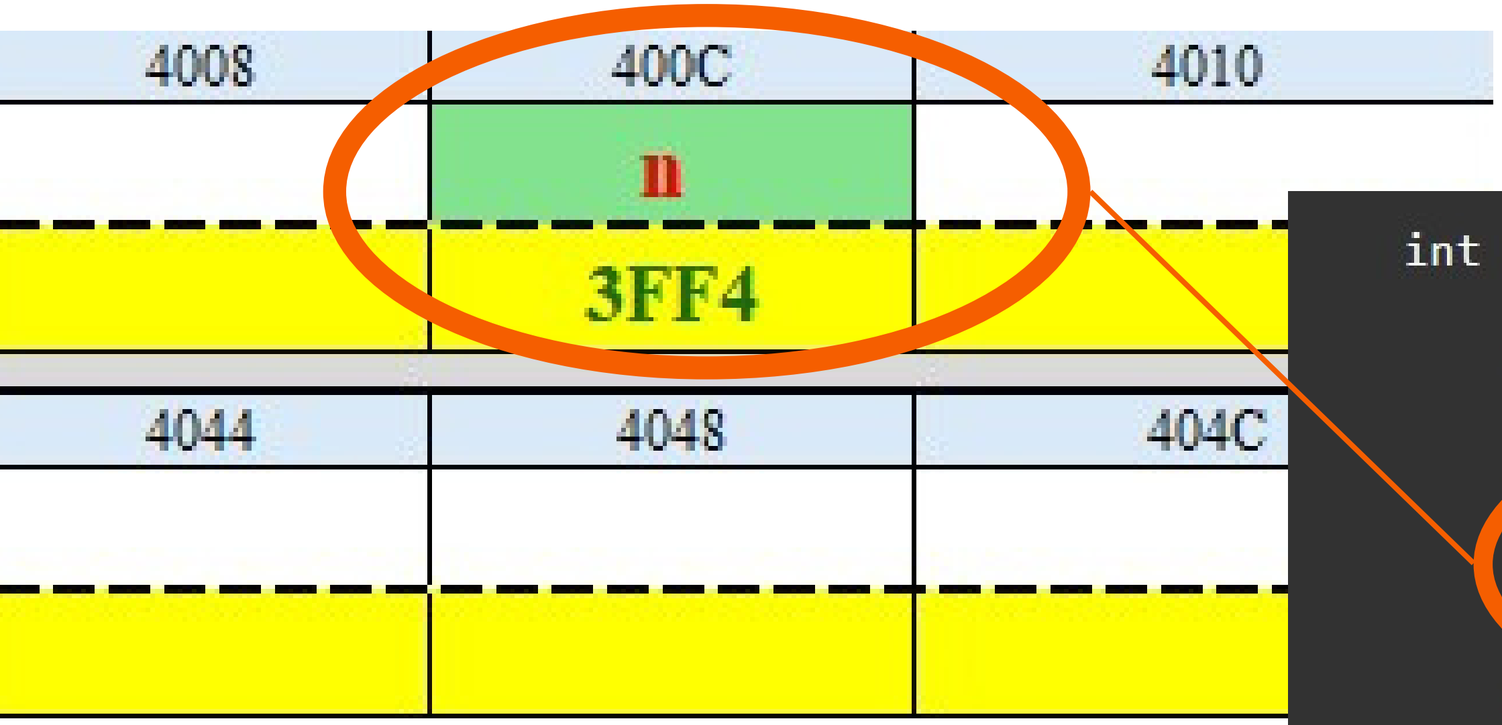


```
int main() {

    int valor = 12345;

    printf("Invertendo o numero %d: ", valor)

    inverterNumero(valor);

    printf("\n");

    return 0;

}
```

Função inverterNumero sendo requisitada, criando uma nova pilha e sendo atribuída no endereço 400C para varíavel n.

3ª Etapa

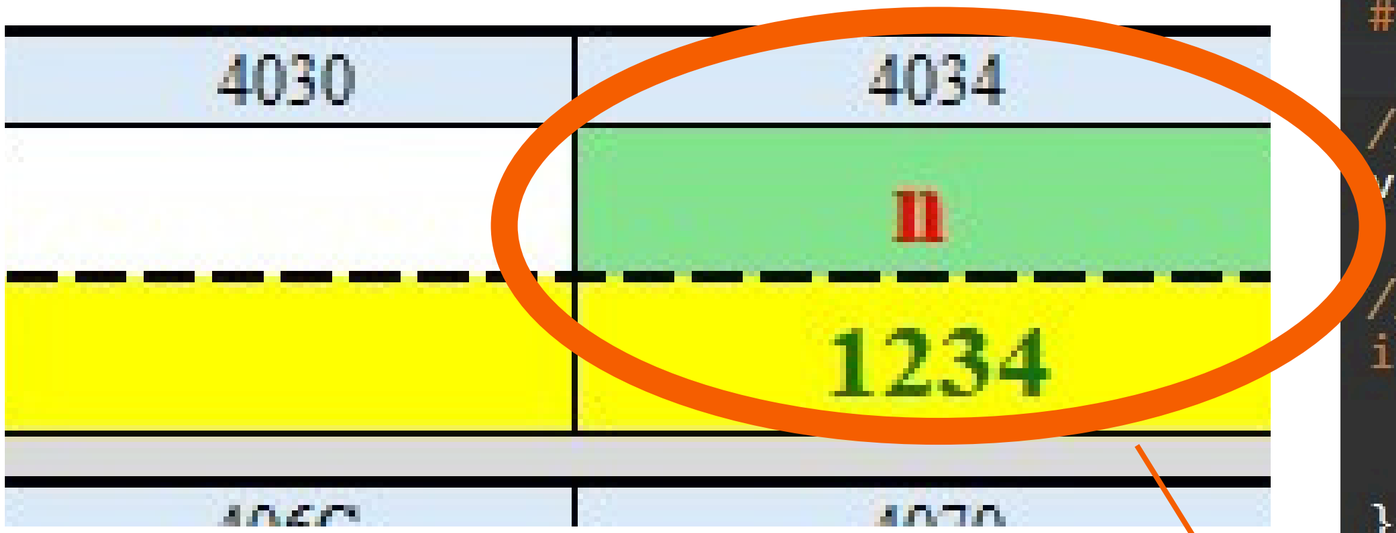


```c
#include <stdio.h>

// Função que imprime os dígitos de um núme
void inverterNumero(int n) {

// Caso base: se o número for 0, não faz na
if (n == 0) {

    return;
}

    // Ação: imprime o último dígito (resto
    printf("%d", n % 10);
    // Chamada recursiva: passa o número se
    inverterNumero(n / 10);
}
```

n recebe 1234, no endereço 4034. Imprime 4

4ª Etapa

4070	4074
	n
	123
40AC	40B0

```c
#include <stdio.h>

// Função que imprime os dígitos de um número n
void inverterNumero(int n) {

// Caso base: se o número for 0, não faz nada e
if (n == 0) {

    return;
}

    // Ação: imprime o último dígito (resto da
    printf("%d", n % 10);
    // Chamada recursiva: passa o número sem o
    inverterNumero(n / 10);
}
```

n recebe 123, no endereço 4074. Imprime 3

5ª Etapa

407C	4080	4
40B8	40BC	4
	n	
	12	

```
#include <stdio.h>

// Função que imprime os dígitos de um número na ordem
void inverterNumero(int n) {

// Caso base: se o número for 0, não faz nada e começ
if (n == 0) {

    return;
}

    // Ação: imprime o último dígito (resto da divisão
    printf("%d", n % 10);
    // Chamada recursiva: passa o número sem o último
    inverterNumero(n / 10);
}
```

n recebe 12, no endereço 40BC. Imprime 2

6ª Etapa

4084	4088
	n
	1
4080	4084

```c
#include <stdio.h>

// Função que imprime os dígitos de um número
void inverterNumero(int n) {

// Caso base: se o número for 0, não faz nada
if (n == 0) {

    return;
}

    // Ação: imprime o último dígito (resto da
    printf("%d", n % 10);
    // Chamada recursiva: passa o número sem o
    inverterNumero(n / 10);
}
```

n recebe 1, no endereço 4088. Imprime 1

7ª Etapa

	40C8
	n
	0

```c
#include <stdio.h>

// Função que imprime os dígitos de um número na ordem inv
void inverterNumero(int n) {

// Caso base: se o número for 0, não faz nada e começa a v
if (n == 0) {

    return;
}

    // Ação: imprime o último dígito (resto da divisão por
    printf("%d", n % 10);
    // Chamada recursiva: passa o número sem o último digi
    inverterNumero(n / 10);
}
```

n vale 0, começando assim o processo de encerramento

8ª Etapa

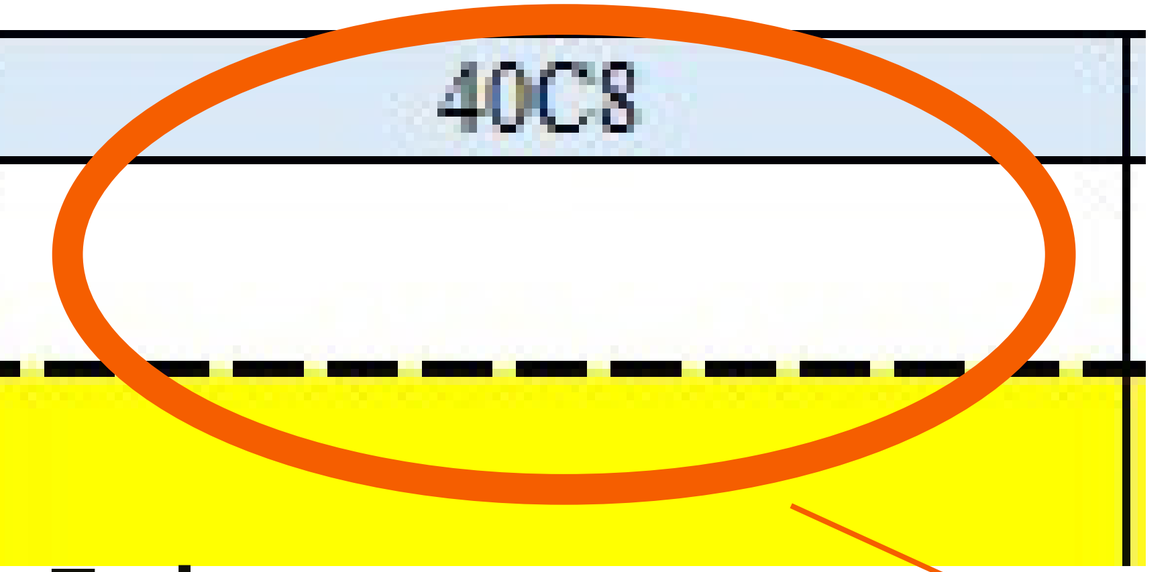

Com isso foi atingido a condição de zero. Agora ele irá limpar todos os espaços, deixando apenas o principal (12345)

```
#include <stdio.h>

// Função que imprime os dígitos de um número na
void inverterNumero(int n) {

// Caso base: se o número for 0, não faz nada e
if (n == 0) {

    return;
}

    // Ação: imprime o último dígito (resto da d
    printf("%d", n % 10);
    // Chamada recursiva: passa o número sem o ú
    inverterNumero(n / 10);
}
```

Todo esse processo de “limpeza” ocorrerá por debaixo dos panos, não será visível

9ª Etapa

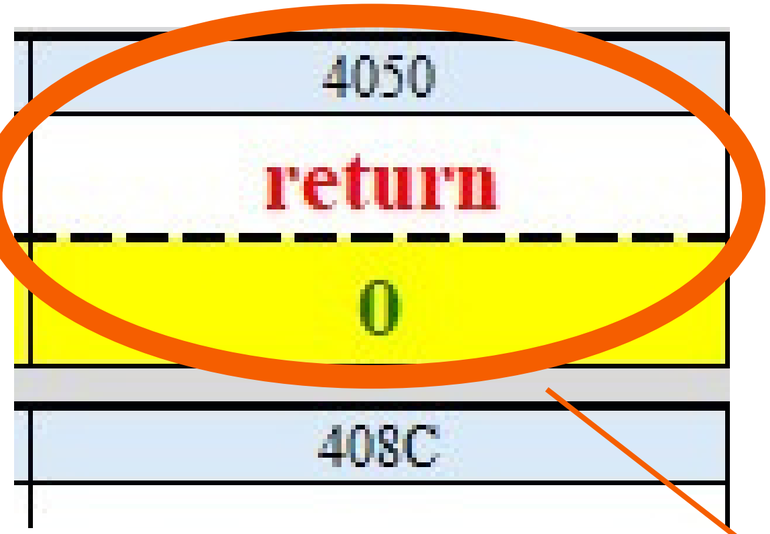


```c
int main() {
    int valor = 12345;
    printf("Invertendo o numero %d: ", valor);
    inverterNumero(valor);
    printf("\n");
    return 0;
}
```

Após limpar todos os espaços de memórias antes preenchidos pelos resultados das etapas anteriores, ele bate no return 0, que por sua vez encerra o programa.