

# 第四章


## 格式化的輸出與輸入

學習printf() 函數的使用方法

學習scanf() 函數的使用方法


認識各種列印格式碼與輸入格式碼

學習字元的輸入與輸出函數

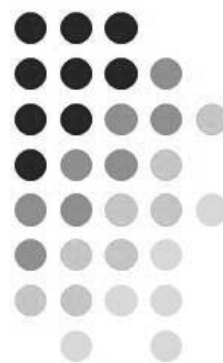

1

### 4.1 輸出函數 printf()




## 輸出函數 printf() (1/3)

- printf 是由 print（列印）與 format（格式）二字組成
- printf() 函數的使用格式：

#### printf() 函數的格式

```
printf("格式字串", 項目1, 項目2, ...);
```

2




## 輸出函數 printf() (2/3)

- 下面的程式為使用 printf() 函數的範例：


```

01  /* prog4_1, printf() 函數的使用 */
02  #include <stdio.h>
03  #include <stdlib.h>          /* prog4_1 OUTPUT-----
04  int main(void)              I have 2 dogs and 4 cats
05  {                          -----*/
06      int a=2;
07      int b=4;
08      printf("I have %d dogs and %d cats\n", a,b); /* 呼叫 printf() 函數 */
09
10      system("pause");
11      return 0;
12  }

```

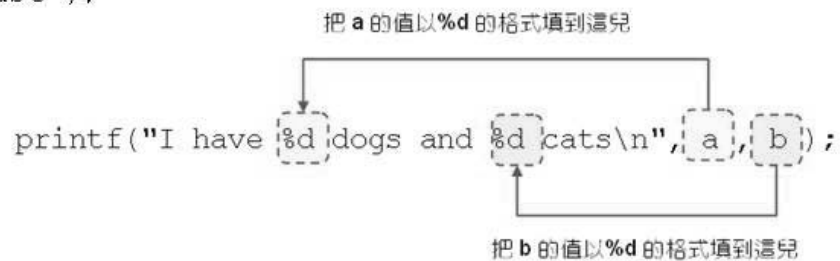

3



## 輸出函數 printf() (3/3)

- 下面的範例示範了如何印出字串：

```

01  /* prog4_2, 印出字串 */
02  #include <stdio.h>
03  #include <stdlib.h>
04  int main(void)
05  {
06      printf("Have a nice day!!\n"); /* 印出字串內容 */
07
08      system("pause");
09      return 0;
10  }


```

/\* prog4\_2 OUTPUT--

Have a nice day!!

-----\*/

4




## 用於 printf() 的格式碼

- 下表列出了 printf() 函數常用的格式碼：

表 4.1.1 printf() 函數常用的格式碼

格式碼	說 明	格式碼	說 明
%c	字元	%%	印出百分比號
%d	十進位整數	%o	無號八進位整數
%ld	長整數	%s	字串
%e	浮點數，指數 e 型式	%u	無號十進位整數
%f	浮點數，小數點型式	%x	無號十六進位整數




## 跳脫序列

- 下表列出常用的跳脫序列：

表 4.1.2 使用於 printf() 函數的跳脫序列

跳脫序列	功能	跳脫序列	功能
\a	警告音	\"	印出雙引號
\b	倒退	\\	印出反斜線
\n	換行	\/	印出斜線
\r	歸位		
\t	跳格		
\'	印出單引號		



# 跳脫序列與格式碼的應用

- 下面的程式碼是利用格式碼印出字串：

```

01  /* prog4_3, 使用 printf() 函數 */
02  #include <stdio.h>
03  #include <stdlib.h>
04  int main(void)
05  {
06      int num=25;
07      printf("\'%d%%的學生來自小康家庭'\n", num);  /* 印出字串 */
08
09      system("pause");
10      return 0;
11  }

```


格式碼，用來印出整數值      跳脫序列，用來印出雙引號

printf("\' %d %% 的學生來自小康家庭 \' \n ", num);

格式碼，用來印出百分比符號      跳脫序列，用來進行換行

跳脫序列，用來印出雙引號

7



# 控制輸出欄位的寬度

- 設定欄位的寬度：

```

01  /* prog4_4, 印出特定格式 */
02  #include <stdio.h>
03  #include <stdlib.h>
04  int main(void)
05  {
06      int num1=32, num2=1024;
07      float num3=12.3478f;
08
09      printf("num1=%6d 公里\n", num1);  /* 以「%6d」格式印出 num1 */
10      printf("num2=%-6d 公里\n", num2); /* 以「%-6d」格式印出 num2 */
11      printf("num3=%6.2f 英哩\n", num3); /* 以「%6.2f」格式印出 num3 */
12
13      system("pause");
14      return 0;
15  }


```

/\* prog4\_4 OUTPUT---

num1=      32 公里  
num2=1024    公里  
num3= 12.35 英哩

-----\*/

8




# printf() 函數的修飾子(1/2)

表 4.1.3 printf() 函數的修飾子

修飾子	功能	舉例
-	靠左對齊	%-3d
+	將數值的正負號顯示出來	%+5d
空白	數值為正值時，留一格空白；為負值時，顯示負號	% 6f
0	將固定欄位長度的數值前空白處填上 0（與負號「-」同時使用時，此功能無效）	%07.2f

資料內容	格式	執行結果
12345	%10d	1 2 3 4 5
12345	%+d	+ 1 2 3 4 5
12345	%09d	0 0 0 0 1 2 3 4 5
12345	%-10d	1 2 3 4 5

資料內容	格式	執行結果
12345	% d	1 2 3 4 5
123.456	%7.2f	1 2 3 . 4 6
123.456	%010.3f	0 0 0 1 2 3 . 4 5 6
123.456	%+10.4f	+ 1 2 3 . 4 5 6 0




# printf() 函數的修飾子(2/2)

- printf() 函數修飾子的使用範例：

```
01  /* prog4_5, 使用 printf() 函數的修飾子*/
02  #include <stdio.h>
03  #include <stdlib.h>
04  int main(void)
05  {
06      int i=1234;
07      printf("i=%08d\n",i);      /* 呼叫 printf() 函數 */
08
09      system("pause");
10      return 0;
11  }

/* prog4_5 OUTPUT--
i=+0001234
-----*/
```



## 以不同進位的型式輸出

- 下面的程式將整數以八進位與十六進位輸出：


```

01  /* prog4_6, 將 10 進位整數以不同的進位系統做輸出 */
02  #include <stdio.h>
03  #include <stdlib.h>
04  int main(void)
05  {
06      printf("42 的八進位是 %o\n", 42);          /* 印出 42 的八進位 */
07      printf("42 的十六進位是 %x\n", 42);        /* 印出 42 的十六進位 */
08
09      system("pause");
10      return 0;
11  }

/* prog4_6 OUTPUT--
42 的八進位是 52
42 的十六進位是 2a
-----*/

```

11



## 控制碼必須符合輸出的型態 (1/2)

- 錯誤的範例：整數資料以其它型態輸出


```

01  /* prog4_7, 整數資料以其它型態輸出, 錯誤的範例 */
02  #include <stdio.h>
03  #include <stdlib.h>
04  int main(void)
05  {
06      int a=15;                                /* 宣告整數變數 a, 並設值為 15 */
07
08      printf("a=%d\n", a);                      /* 印出 a 的值 */
09      printf("以浮點數型態印出: %f\n", a);      /* 以%f 格式碼印出 a 的值 */
10      printf("以指數型態印出 : %e\n", a);      /* 以%e 格式碼印出 a 的值 */
11
12      system("pause");
13      return 0;
14  }

/* prog4_7 OUTPUT-----
a=15
以浮點數型態印出: 0.000000
以指數型態印出 : 1.910519e-297
-----*/

```

12




## 控制碼必須符合輸出的型態 (2/2)

- 修正 prog4\_7 的錯誤：

```

01  /* prog4_8, 修正 prog4_7 的錯誤 */
02  #include <stdio.h>
03  #include <stdlib.h>
04  int main(void)
05  {
06      int a=15;                /* 宣告整數變數 a，並設值為 15 */
07
08      printf("a=%d\n",a);      /* 印出 a 的值 */
09      printf("以浮點數型態印出: %f\n", (float)a); /* 以浮點數型態印出 a */
10      printf("以指數型態印出: %e\n", (double)a); /* 以指數型態印出 a */
11
12      system("pause");         /* prog4_8 OUTPUT-----
13      return 0;                a=15
                                以浮點數型態印出: 15.000000
                                以指數型態印出: 1.500000e+001
                                -----*/
14  }
```

13




## 輸入函數 scanf() (1/6)

- scanf() 函數可用來輸入字元、數字或字串
- scanf() 函數的格式如下：

scanf() 函數的格式

```
scanf("格式字串", &變數1, &變數2, ...);
```



## 輸入函數scanf() (2/6)

- 由鍵盤輸入一個整數的範例：


```

01  /* prog4_9, 使用 scanf() 函數 */
02  #include <stdio.h>
03  #include <stdlib.h>
04  int main(void)
05  {
06      int num;
07
08      printf("請輸入一個整數:");
09      scanf("%d",&num);          /* 由鍵盤輸入整數，並指定給 num 存放 */
10      printf("num=%d\n",num);    /* 印出 num 的內容 */
11
12      system("pause");
13      return 0;
14  }

```

```
scanf("%d",&num);
```

請輸入一個整數:



將數值 78 寫到變數 num 裡


```
/* prog4_9 OUTPUT---
```

請輸入一個整數: 78

num=78

```
-----*/
```

15



## 輸入函數scanf() (3/6)

- 由鍵盤上輸入兩個整數的範例：


```

01  /* prog4_10, 使用 scanf() 函數
02  #include <stdio.h>
03  #include <stdlib.h>
04  int main(void)
05  {
06      int a,b;
07
08      printf("請輸入兩個整數: ");
09      scanf("%d %d",&a,&b);      /* 由鍵盤輸入二個數並設定給變數 a、b */
10      printf("%d+%d=%d\n",a,b,a+b); /* 計算總和並印出內容 */
11
12      system("pause");
13      return 0;
14  }

```

```
scanf("%d %d",&a,&b);
```

請輸入兩個整數:

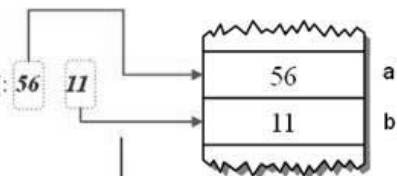

將數值 56 與 11 分別寫到變數 a 與 b 裡

```
/* prog4_10 OUTPUT--
```


請輸入兩個整數: 56 11

56+11=67

```
-----*/
```

16





## 輸入函數scanf() (4/6)


### ● 使用逗號區隔輸入：

```

01  /* prog4_11, 使用逗號區隔輸入格式 */
02  #include <stdio.h>
03  #include <stdlib.h>
04  int main(void)
05  {
06      int a,b;
07
08      printf("請輸入兩個整數，請用逗號隔開數值：");
09      scanf("%d,%d",&a,&b);          /* 以「,」隔開兩個輸入格式碼 */
10      printf("%d+%d=%d\n",a,b,a+b);    /* 計算總和並印出內容 */
11
12      system("pause");
13      return 0;                      /* prog4_11 OUTPUT-----
14  }
```

請輸入兩個整數，請用逗號隔開數值： 14,36  
14+36=50  
-----\*/

17




## 輸入函數scanf() (5/6)

### ● scanf() 函數常用的輸入格式碼：

表 4.2.1 scanf() 函數常用的輸入格式

輸入格式	輸入敘述	輸入格式	輸入敘述
%c	字元	%s	字串
%d	十進位整數	%o	八進位整數
%f	浮點數	%x	十六進位整數
%lf	倍精度浮點數（注意%lf 裡的 l 是英文小寫字母 l）		

18



## 輸入函數scanf() (6/6)


- 下面的範例可輸入一個十六進位的數值：

```

01  /* prog4_12, 輸入十六進位數值，再印出它的十進位 */
02  #include <stdio.h>
03  #include <stdlib.h>
04  int main(void)
05  {
06      int num;
07
08      printf("請輸入十六進位的整數：");
09      scanf("%x",&num);          /* 輸入十六進位數值，並指定給變數 num */
10      printf("%x 的十進位為%d\n",num,num); /* 將十六進位數值以十進位印出 */
11
12      system("pause");          /* prog4_12 OUTPUT----
13      return 0;                  請輸入十六進位的整數：12ab
14  }                              12ab 的十進位為 4779
                                  -----*/

```

19



## 輸入字元應注意的事項 (1/2)

- 輸入空白字元會造成scanf() 讀取時的錯誤：

```

01  /* prog4_13, 輸入字元 */
02  #include <stdio.h>
03  #include <stdlib.h>
04  int main(void)
05  {
06      char ch;
07
08      printf("Input a character:");
09      scanf("%c",&ch);          /* 由鍵盤輸入字元並指定給變數 ch */
10      printf("ch=%c, ascii code is %d\n",ch,ch);
11      system("pause");
12      return 0;
13  }

```


/\* prog4\_13 OUTPUT----

Input a character:  → 先輸入一個空白鍵再輸入 R

ch= , ascii code is 32

-----\*/

20



## 輸入字元應注意的事項 (2/2)

- 下面的程式碼會讀取第一個不是空白的字元：

```

01  /* prog4_14, 讀取第一個不是空白的字元 */
02  #include <stdio.h>
03  #include <stdlib.h>
04  int main(void)
05  {
06      char ch;
07      這裡輸入一個空格
08      printf("Input a character:");
09      scanf("%c", &ch);      /* 由鍵盤輸入字元並指定給變數 ch */
10      printf("ch=%c, ascii code is %d\n", ch, ch);
11
12      system("pause");
13      return 0;
14  }

```


/\* prog4\_14 OUTPUT---

Input a character: R → 先輸入一個空白鍵再輸入 R

ch=R, ascii code is 82

-----\*/

21



## 字串的輸入 (1/2)

- C語言以字元陣列來儲存字串：

字元陣列的宣告

```
char 字串變數[字串長度];
```


```
char str[10];
```

可容納10個字元的陣列

```
scanf("%s", str);
```

 —— 從鍵盤讀取字串，並把它寫到str字元陣列裡

22



## 字串的輸入 (2/2)


### ● 字串輸入的範例：

```

01  /* prog4_15, 輸入字串 */
02  #include <stdio.h>
03  #include <stdlib.h>
04  int main(void)
05  {
06      char name[10];          /* 宣告字元陣列 */
07
08      printf("What's your name: ");
09      scanf("%s", name);      /* 輸入字串，並由字元陣列 name 所接收 */
10      printf("Hi, %s, How are you?\n", name); /* 印出字串的內容 */
11      system("pause");
12      return 0;
13  }

```

What's your name: **Alice**

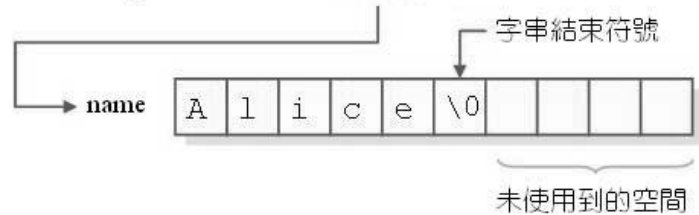

/\* prog4\_15 OUTPUT----


What's your name: **Alice**

Hi, Alice, How are you?

-----\*/

23

## 4.3 使用scanf() 函數應注意的事項



## 使用scanf() 常見的問題 (1/2)


### ● scanf() 函數讀取資料的方式：

```

01  /* prog4_16, 利用 scanf()
02  #include <stdio.h>
03  #include <stdlib.h>
04  int main(void)
05  {
06      int num;
07
08      printf("請輸入一個整數: ");
09      scanf("%d", &num);      /* 輸入整數並設定給變數 num 存放 */
10      printf("num=%d\n", num); /* 印出 num 的值 */
11
12      system("pause");
13      return 0;
14  }

```


請輸入一個整數: **1250dollars**

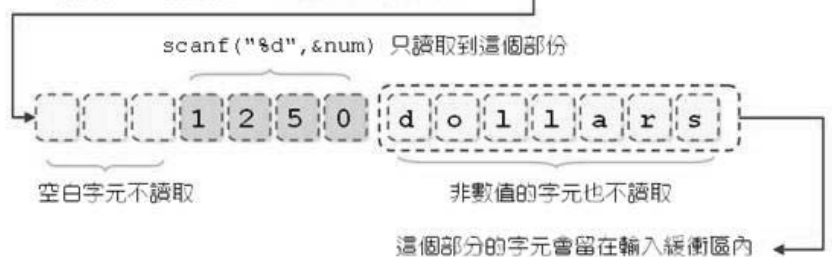

/\* prog4\_16 OUTPUT-----

請輸入一個整數: { **1250dollars** } → 先輸入三個空白，再輸入 1250dollars  
num=1250

-----\*/




## 使用scanf() 常見的問題 (2/2)

### ● 讀取輸入緩衝區內殘留的資料：

```

01  /* prog4_17, 讀取輸入緩衝區內殘留的資料 */
02  #include <stdio.h>
03  #include <stdlib.h>
04  int main(void)
05  {
06      int num;
07      char str[10];
08      printf("請輸入一個整數：");
09      scanf("%d",&num);
10      printf("num=%d\n",num);
11      printf("請輸入一個字串：");
12      scanf("%s",str);          /* 輸入字串 */
13      printf("str=%s\n",str);   /* 印出字串的內容 */
14      system("pause");
15      return 0;
16  }

```

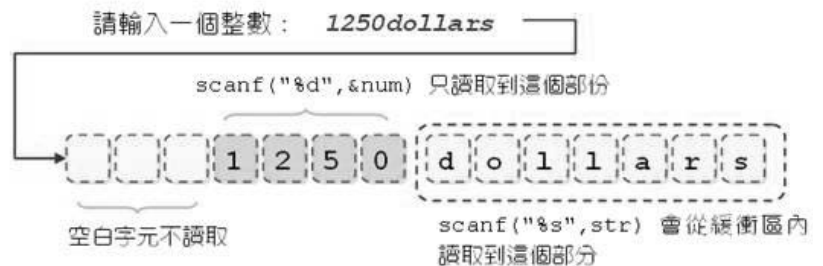


```

/* prog4_17 OUTPUT-----
請輸入一個整數：1250dollars → 先輸入三個空白，再輸入 1250dollars
num=1250
請輸入一個字串：str=dollars
-----*/

```

25




## 讀取字元時常見的錯誤 (1/2)

### ● scanf() 如何處理Enter鍵？

```

01  /* prog4_18, 讀取到錯誤的字元 */
02  #include <stdio.h>
03  #include <stdlib.h>
04  int main(void)
05  {
06      int num;
07      char ch;
08      printf("請輸入一個整數：");
09      scanf("%d",&num);          /* 由鍵盤輸入整數，並指定給變數 num */
10      printf("請輸入一個字元：");
11      scanf("%c",&ch);          /* 由鍵盤輸入字元，並指定給變數 ch */
12      printf("num=%d, ascii of ch=%d\n",num,ch); /* 印出 num 與 ch 的 ascii 碼 */
13      system("pause");
14      return 0;
15  }

```

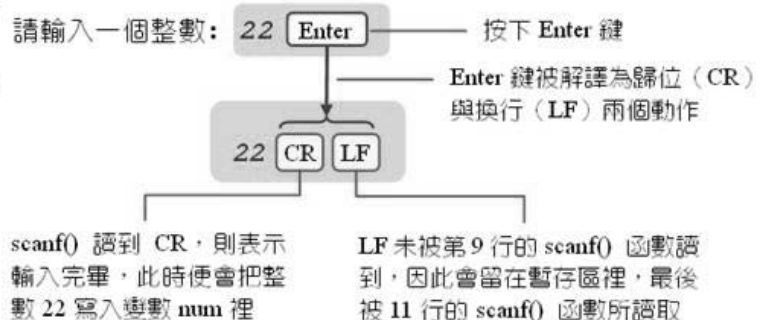


```

/* prog4_18 OUTPUT-----
請輸入一個整數： 22
請輸入一個字元： num=22, ascii of ch=10
-----*/

```

26



## 讀取字元時常見的錯誤 (2/2)

- 下面的程式碼修正prog4\_18的錯誤：

```

01  /* prog4_19, 修正 prog4_18 的錯誤 */
02  #include <stdio.h>
03  #include <stdlib.h>
04  int main(void)
05  {
06      int num;
07      char ch;
08
09      printf("請輸入一個整數: ");
10      scanf("%d",&num);          /* 由鍵盤輸入整數，並指定給變數 num */
11      printf("請輸入一個字元: ");
12      scanf(" %c",&ch);          /* 由鍵盤輸入字元，並指定給變數 ch */
13      printf("num=%d, ascii of ch=%d\n",num,ch); /* 印出 num與 ch的 ascii 碼 */
14      system("pause");
15      return 0;
16  }

```

/\* prog4\_19 OUTPUT----


請輸入一個整數: 22

請輸入一個字元: k

num=22, ascii of ch=107

-----\*/

27




## 清除緩衝區的資料 (1/2)

- fflush可用來清除緩衝區的資料

### fflush() 函數的用法

```
fflush(stdin);          /* 清除緩衝區內的資料 */
```

28



## 清除緩衝區的資料 (2/2)

- 利用fflush()修正prog4\_18的錯誤


```

01  /* prog4_20, 修正 prog4_18 的錯誤 (二) */
02  #include <stdio.h>
03  #include <stdlib.h>
04  int main(void)
05  {
06      int num;
07      char ch;
08
09      printf("請輸入一個整數: ");
10      scanf("%d", &num);
11      fflush(stdin);          /* 清空緩衝區內的資料 */
12      printf("請輸入一個字元: ");
13      scanf("%c", &ch);
14      printf("num=%d, ascii of ch=%d\n", num, ch);
15      system("pause");
16      return 0;
17  }

```

/\* prog4\_20 OUTPUT-----  
 請輸入一個整數: 2332  
 請輸入一個字元: k  
 num=2332, ascii of ch=107  
 -----\*/

29



## 輸出、輸入字元的函數 (1/2)

- 讀取字元，可用getchar()

### getchar() 函數的用法


字元變數=getchar(); /\* 讀取字元，再將它設給字元變數 \*/

- 列印字元，可用putchar()

### putchar() 函數的用法

putchar(字元變數); /\* 將字元變數的內容列印在螢幕上 \*/

30



## 輸出、輸入字元的函數 (1/2)


- 下面的例子說明了 `getchar()` 及 `putchar()` 函數的使用：

```

01  /* prog4_21, 使用 getchar() 與 putchar() 函數 */
02  #include <stdio.h>
03  #include <stdlib.h>
04  int main(void)
05  {
06      char ch;
07      printf("請輸入一個字元: ");
08      ch=getchar();          /* 輸入一個字元，並指定給變數 ch */
09      printf("您輸入的字元是: ");
10      putchar(ch);          /* 將字元 ch 輸出到螢幕上 */
11      putchar('\n');        /* 將換行字元 ch 輸出到螢幕上 */
12
13      system("pause");       /* prog4_21 OUTPUT---
14      return 0;              請輸入一個字元: h
15  }                          您輸入的字元是: h
                              -----*/

```

31



## getche() 與 getch() 函數 (1/2)

- 所鍵入的字是否會回應在螢幕上？
  - `getche()` — yes (有echo)
  - `getch()` — no (沒有echo)


### getche() 與 getch() 函數的用法

字元變數=`getche()`;      /\* 讀取一個字元，並顯示在螢幕上 \*/

字元變數=`getch()`;      /\* 讀取一個字元，但不顯示在螢幕上 \*/

32





## getche() 與 getch() 函數 (2/2)

- getche() 與 getch() 函數的使用範例：

```
01 /* prog4_22, 使用 getche() 與 getch() 函數 */
02 #include <stdio.h>
03 #include <conio.h>          /* 載入 conio.h 標頭檔 */
04 #include <stdlib.h>
05 int main(void)
06 {
07     char ch;
08     printf("請輸入一個字元: ");
09     ch=getche();             /* 利用 getche() 輸入字元 */
10     printf(" 您輸入的字元是: %c\n",ch);
11
12     printf("請輸入一個字元: ");
13     ch=getch();              /* 利用 getch() 輸入一個字元 */
14     printf(" 您輸入的字元是: %c\n",ch);
15
16     system("pause");
17     return 0;
18 }
```

/\* prog4\_22 OUTPUT-----  
請輸入一個字元: 8 您輸入的字元是: 8  
請輸入一個字元: 您輸入的字元是: h  
-----\*/