33613번 - 나이트의 이동 성공

☆

실버 III

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	1024 MB	1407	396	355	32.185%

문제

크기가 $N \times N$인 격자판이 있다. 가장 왼쪽 윗 칸을 1행 1열, 가장 오른쪽 아래 칸을 N행 N열이라고 하자.

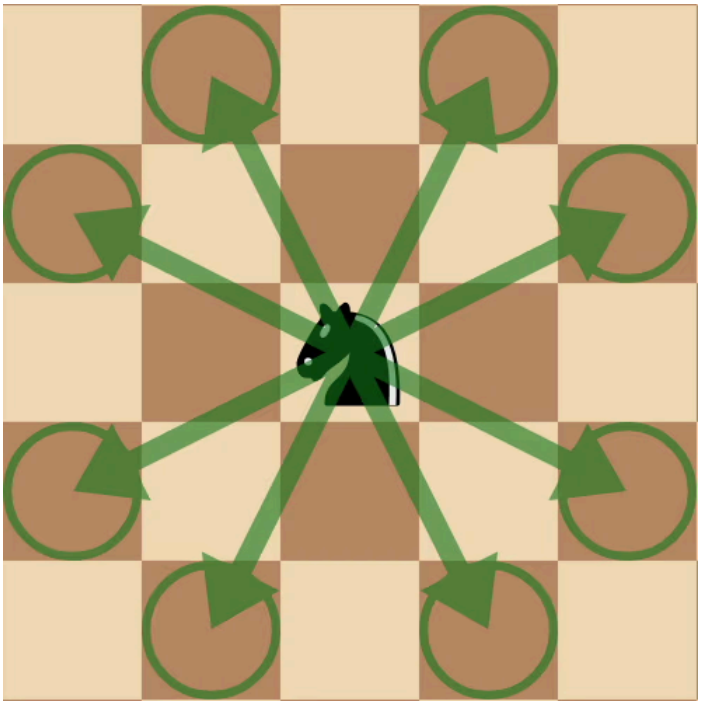

- 나이트는 체스의 나이트와 같은 규칙, 즉 한 방향으로 두 칸 움직인 후 수직 방향으로 한 칸 움직이는 형태의 이동을 한다.
- 하나의 연산을 "나이트가 연속으로 두 번 이동한 후 멈추는 것"이라고 정의한다.
- 이 연산을 무한히 반복 가능하며, 각 연산을 시작하는 위치는 직전 연산이 끝난 위치가 된다.

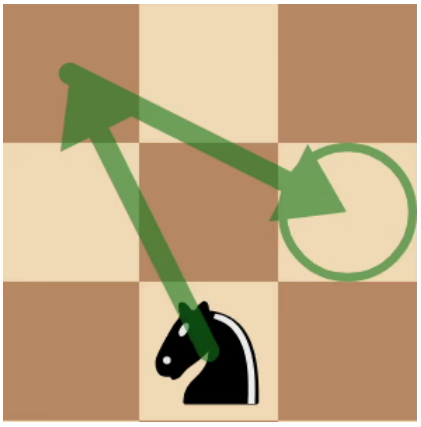

다음은 3행 2열에서 시작한 나이트가 한 번 연산을 진행했을 때의 결과로 나타날 수 있는 예시이다. 나이트는 3행 2열에서 2행 3열로 이동하였다.

나이트는 특정 시작 위치 R행 C열에서 연산을 반복한다.

연산이 끝났을 때 나이트가 위치할 수 있는 칸의 개수는 몇 개일까?

단, 연산을 전혀 수행하지 않은 초기 시점, 즉 시작 시점 자체도 연산이 끝난 상태로 간주할 수 있다.

입력

첫째 줄에 격자판의 크기 N이 주어진다. $(3 \le N \le 100\,000)$

둘째 줄에 나이트의 시작 위치 R, C가 공백을 두고 주어진다. $(1 \le R, C \le N)$

출력

첫째 줄에 연산이 끝났을 때 나이트가 위치할 수 있는 칸의 개수를 출력한다.

예제 입력 1 복사

```
3
3 2
```

예제 출력 1 복사

```
4
```

예제 입력 2 복사

```
3
2 2
```

예제 출력 2 복사

```
1
```

출처

Contest (/category/45) > BOJ User Contest (/category/984) > 피갤컵 (/category/1045) > 제2회 피갤컵 (/category/detail/4448) B번

- 문제를 만든 사람: plast (/user/plast)
- 문제를 검수한 사람: dong5995 (/user/dong5995), herdson (/user/herdson), kwoncycle (/user/kwoncycle), leo020630 (/user/leo020630), lunarlity (/user/lunarlity), pyb1031 (/user/pyb1031), realpsdoingdamyoo (/user/realpsdoingdamyoo)

알고리즘 분류

- 애드 혹 (/problem/tag/109)
- 홀짝성 (/problem/tag/230)

메모