




Odisee
DE CO-HOGESCHOOL

Distinct

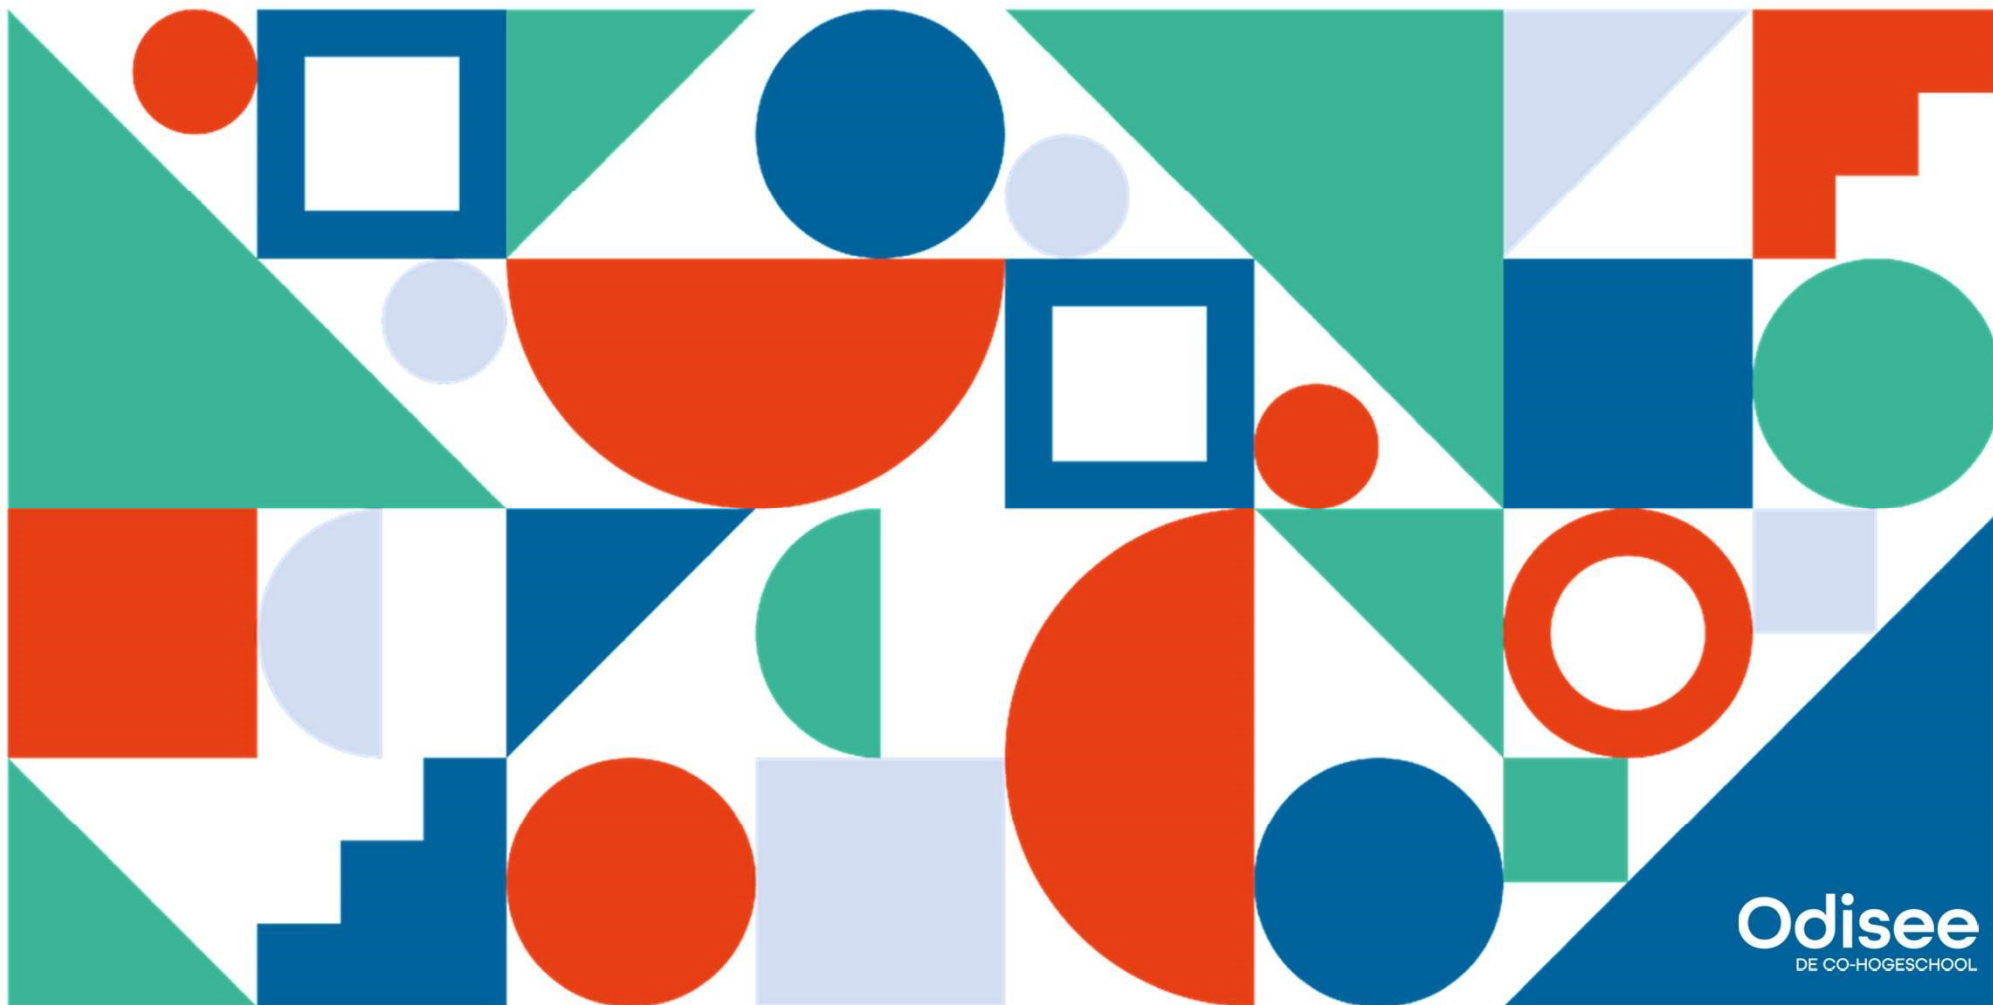

De Winne Philippe - Troost Maarten - Vercamer Thomas

1. DISTINCT

Het **SELECT DISTINCT** statement wordt gebruikt om enkel **unieke** (verschillende / andere) waarden terug te geven.

In een tabel bevat een kolom in veel gevallen meerdere keren dezelfde waarde. Soms wil je enkel een lijst van alle verschillende (*unieke*) waarden.

DISTINCT
Syntax

```
SELECT DISTINCT column1, column2, ...  
FROM table_name  
WHERE condition  
ORDER BY columnN ASC|DESC;
```

- Geef alle unieke stadsnamen
- Geef het aantal unieke steden
- Geef al de verschillende prijskaartjes die gedrukt zouden moeten worden.

- Welke verschillende jobs voeren de medewerkers uit? Toon iedere job slechts één keer.
- Welke jobs worden er in de verschillende departementen uitgevoerd? Toon iedere combinatie van job en departement slechts één keer.