




Odisee
DE CO-HOGESCHOOL

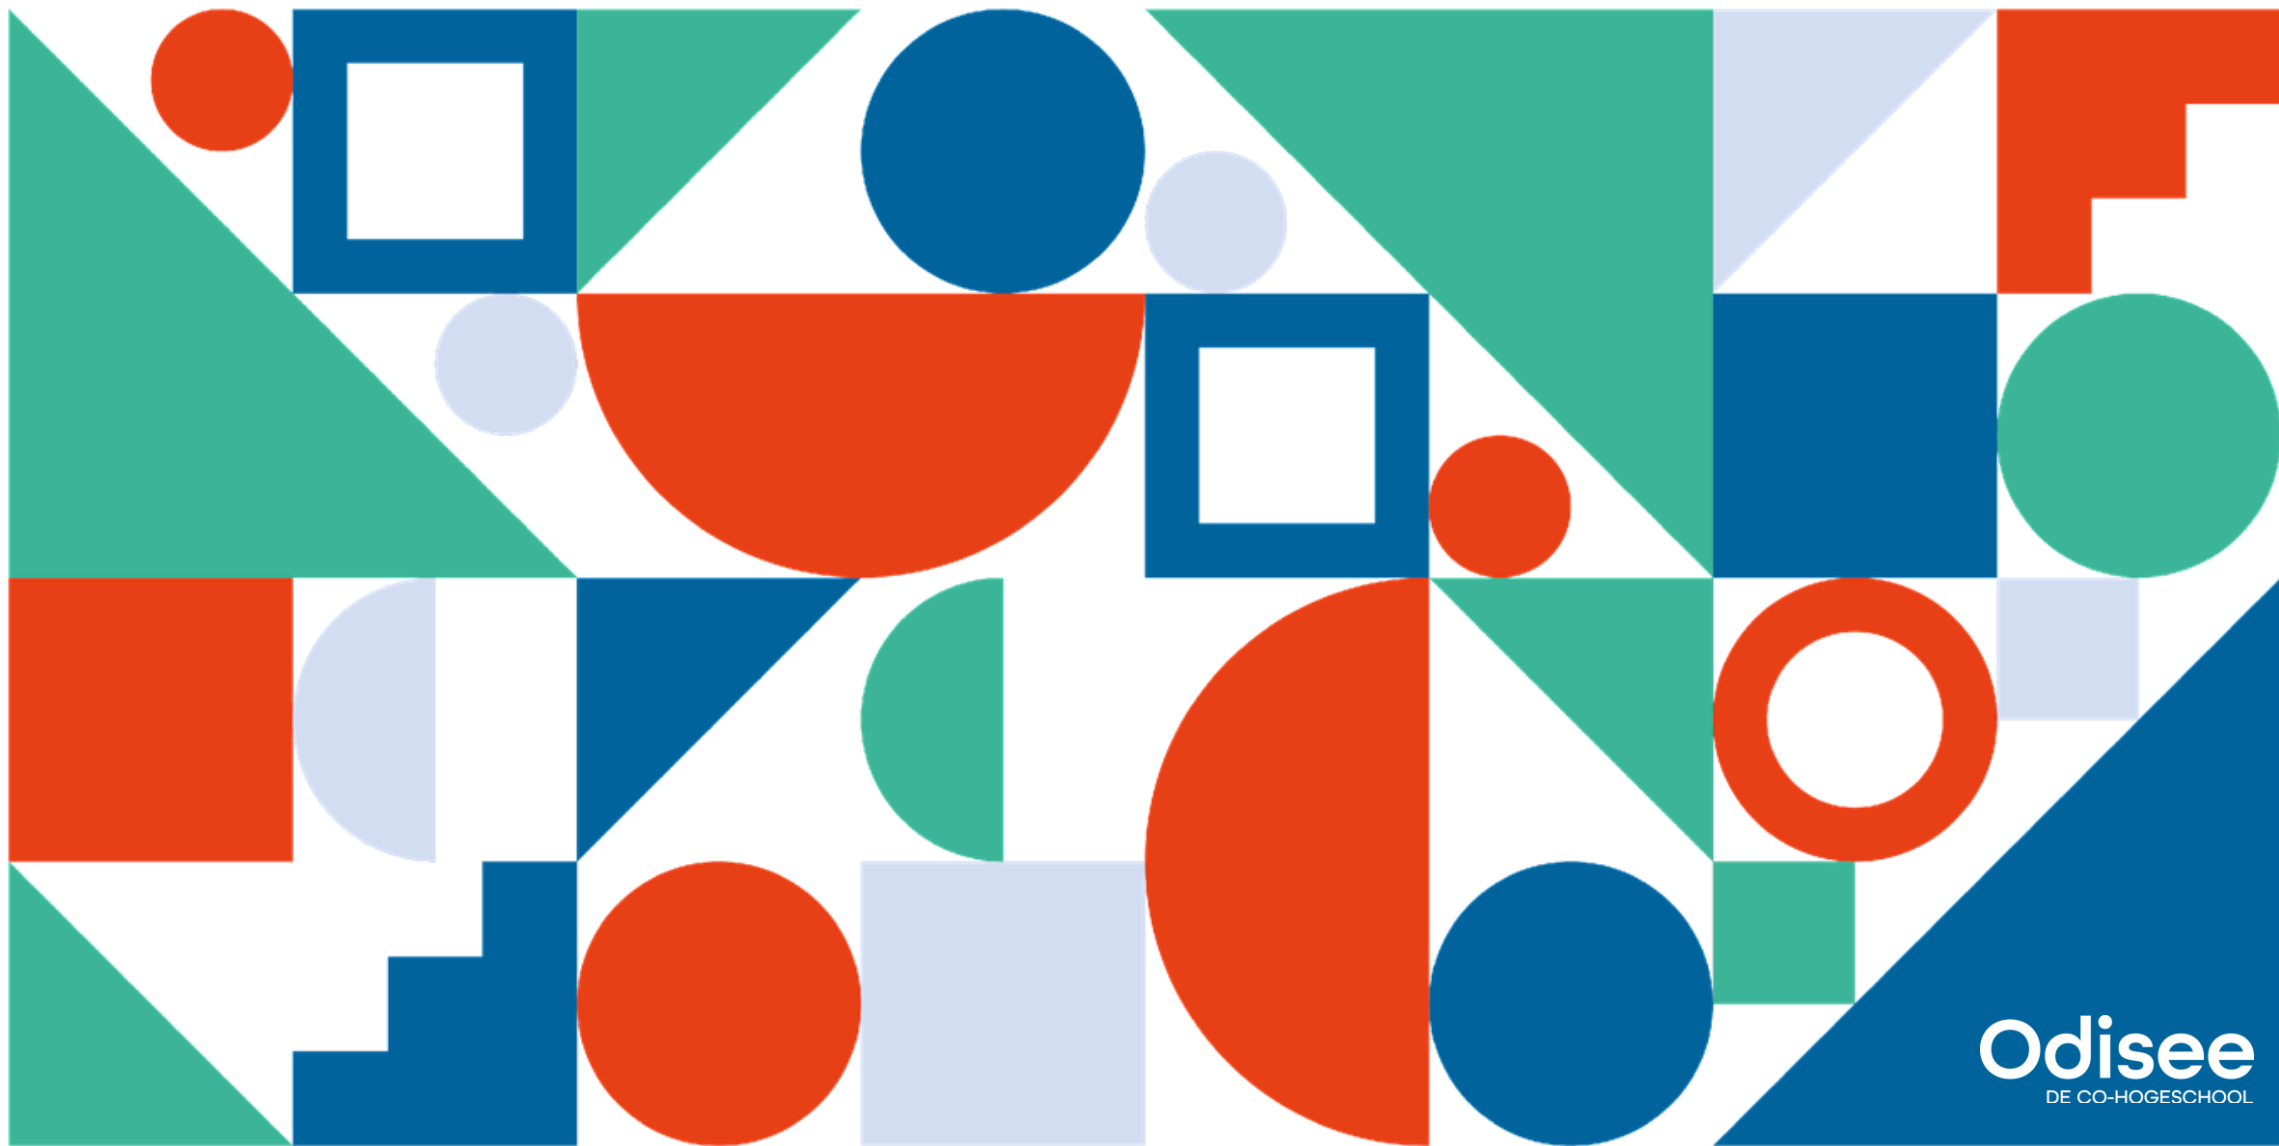

Rownum, Rank

ROW_NUMBER

```
SELECT kolom, ROW_NUMBER() OVER ()  
FROM tabel_naam  
WHERE voorwaarde  
ORDER BY kolom ASC|DESC;
```

```
SELECT kolom, ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY kolom ASC|DESC)  
FROM tabel_naam  
WHERE voorwaarde  
ORDER BY kolom ASC|DESC;
```

ROW_NUMBER()

Row_number is een (window) functie die het volgnummer van een record/rij aangeeft.

=> M.a.w. het geeft nummer 1 aan de eerste rij, 2 aan de tweede rij, ...

Row_number wordt berekend over een window dat we meegeven aan de functie en is dus onafhankelijk van de ORDER BY van de hoofdquery.

=> M.a.w. de nummers van row_number moeten niet in volgorde staan. De ORDER BY zal worden uitgevoerd NA de row_number() functie en kan de volgorde van de rijen wijzigen.



Oefening

- A. Geef alle employees met de volgorde waarin ze zijn aangenomen.
- B. Geef alle jobs met een volgnummer op basis van max_salary. Het hoogste max_salary heeft als volgnummer 1.

RANK

- Rank is gelijkaardig aan ROW_NUMBER
- Waar row_number bij identieke waarde verschillende nummers geeft, geeft rank hetzelfde nummer.

SALARY	Row_number() OVER (ORDER BY salary)	rank() OVER (ORDER BY salary)
2000	1	1
2000	2	1
1000	3	3

- RANK werkt steeds over een zelf ingesteld window.
=> het is onafhankelijk van de ORDER BY van de hoofdquery



RANK

```
SELECT kolom, RANK() OVER (ORDER BY kolom ASC|DESC)
FROM tabel_naam
WHERE voorwaarde
ORDER BY kolom ASC|DESC;
```

- 
- A. Geef de 3 medewerkers die het eerste zijn aangenomen.
Hint: opsplitsen in 2 stappen.
 - B. Gemakkelijk. Duid voor iedere medewerker aan op de hoeveelste plaats zijn/haar loon staat (hoogste loon = 1, tweede hoogste loon = 2, ...)
 - C. Geef de employees met de 2 hoogste lonen.