




Odisee
DE CO-HOGESCHOOL

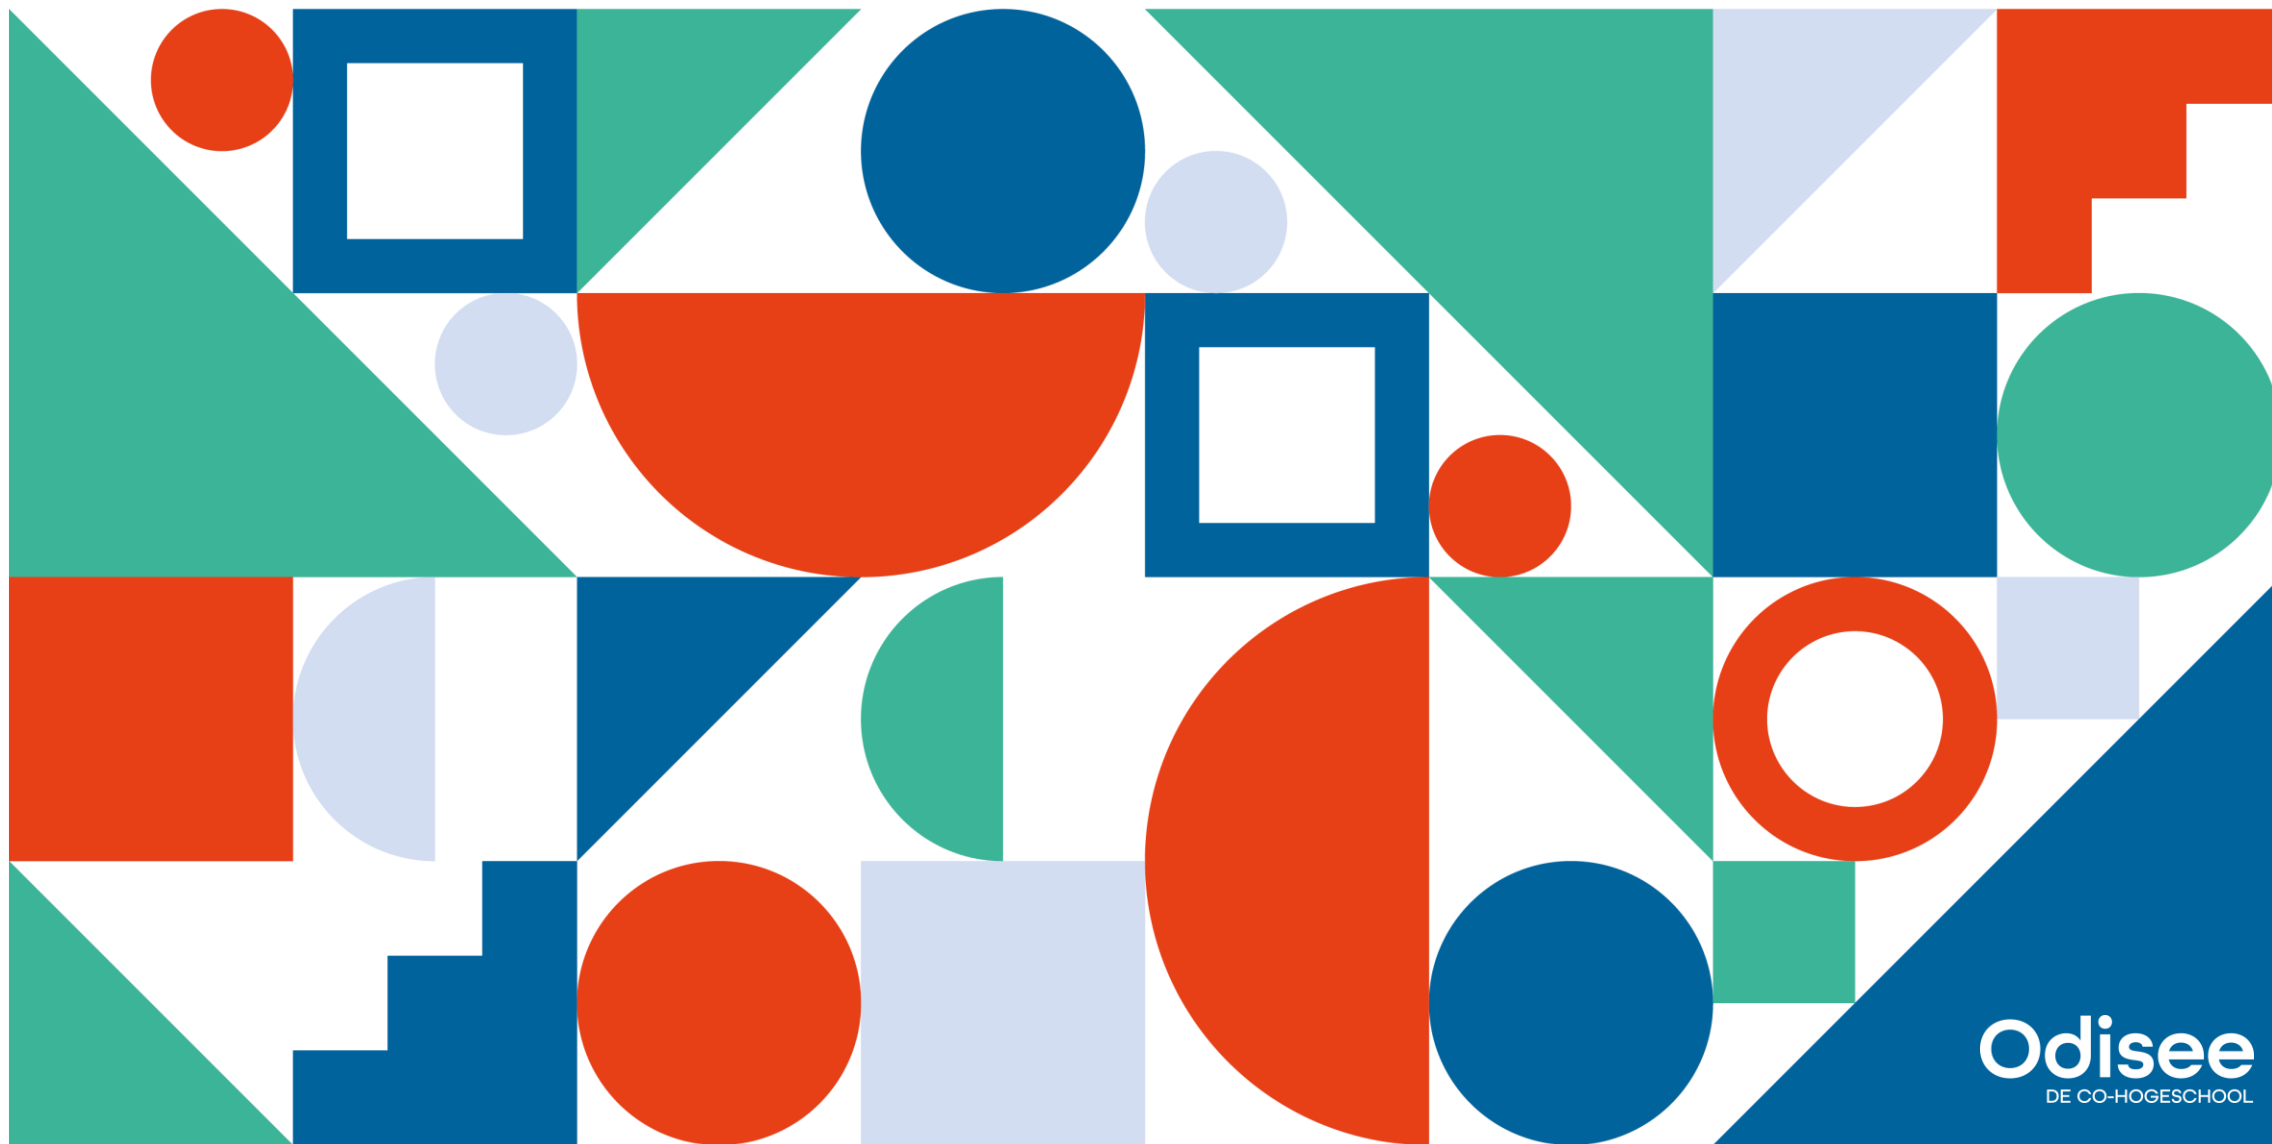

1.

INSERT

Het **INSERT INTO** statement wordt gebruikt om nieuwe records in een tabel in te voegen.

```
INSERT INTO table_name (column1, column2, column3, ...)  
VALUES (value1, value2, value3, ...);
```

```
INSERT INTO table_name  
VALUES (value1, value2, value3, ...);
```

Syntax meerdere gelijktijdige inserts


```
INSERT INTO table_name (column1, column2, column3, ...)  
VALUES (value1, value2, value3, ...),  
       (value4, value5, value6, ...);
```

```
INSERT INTO table_name  
VALUES (value1, value2, value3, ...),  
       (value4, value5, value6, ...);
```

- **Auto-increment** velden niet meegeven (waarde wordt door DBMS aangemaakt)
- Velden met een *default* waarde **MAG** je overslaan in de kolom, zelfs als ze **NOT NULLable** zijn.
- Velden die **NOT NULLable** zijn en *geen default* waarde hebben → **MOET** je opnemen als kolom en een waarde geven

- Volgorde waarden moet overeenkomen met volgorde kolommen.
- Syntax **zonder kolomnamen** →
volgorde waarden = **volgorde kolommen in de tabel**

Voorbeeld

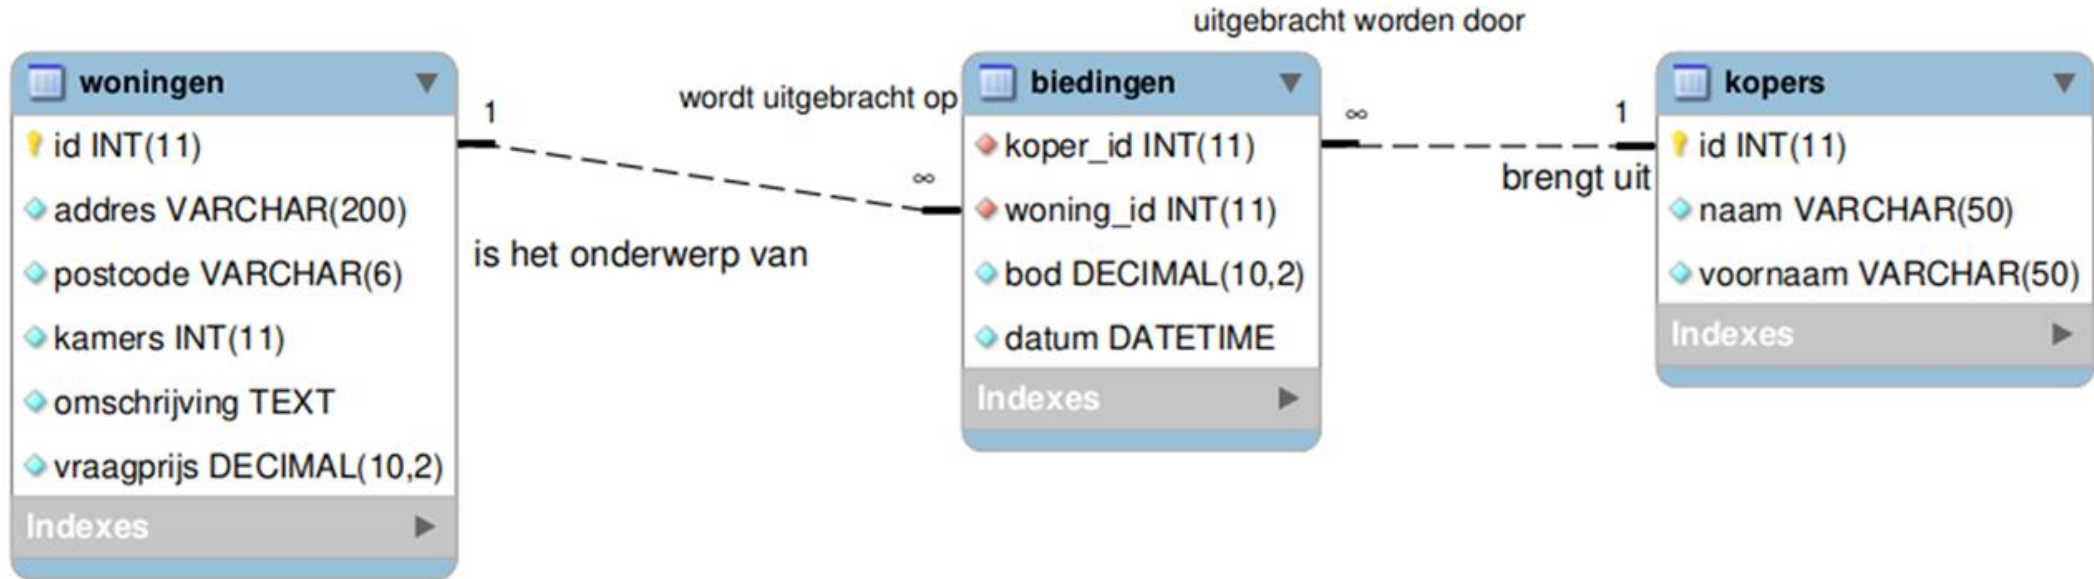

Voeg een koper in :

```
INSERT INTO kopers (naam, voornaam)  
VALUES ('As', 'Luc');
```

In dit geval geven we de **id** niet mee op (**auto_increment** kolom)

Oefening – Immo 2020

- **Voeg 2 woningen toe op adressen naar keuze.**
 - 1 keer zonder vermelding van de kolomnamen
 - 1 keer met vermelding van de kolomnamen
- **Voeg 2 kopers toe via 1 SQL INSERT INTO statement**
- **Voeg een bod toe van de 2 kopers op dezelfde woning (elk een ander bod)**



2.

DELETE

Het **DELETE** statement wordt gebruikt om bestaande records uit een tabel te verwijderen.

DELETE FROM *table_name* **WHERE** *condition*;

NOTA: Wees voorzichtig met het verwijderen van records uit tabellen! Let op de **WHERE** clause in het **DELETE** statement.

De **WHERE** clause bepaalt welke records verwijderd worden.
Zonder de **WHERE** clause **verwijder je alle records in de tabel!**

Test eerst het **WHERE** gedeelte van je delete uit door er een **SELECT** statement van te maken.

Delete een koper :

```
DELETE FROM kopers  
WHERE naam = 'Picalausa' AND voornaam = 'Kevin';
```




Test eerst je where:

```
SELECT * FROM kopers  
WHERE naam = 'Picalausa' AND voornaam = 'Kevin';
```

Oefening

- Voeg een nieuwe koper toe 'test', 'test'
- Verwijder de meest recent toegevoegde koper aan de hand van zijn id.

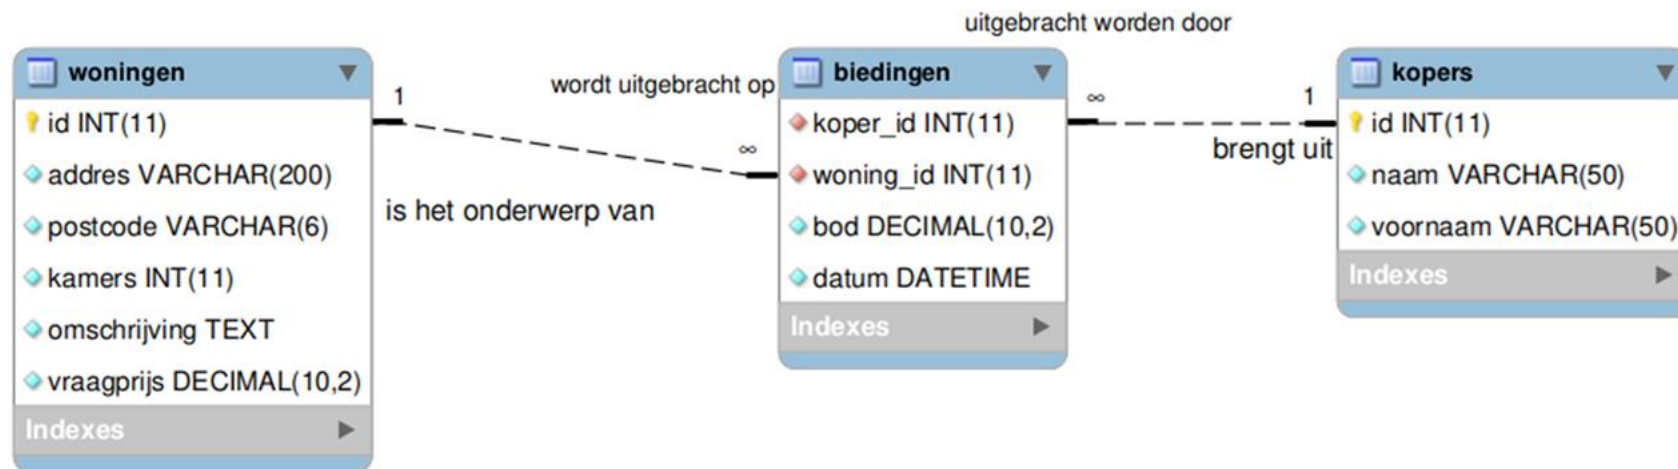



3.

UPDATE

Met het **UPDATE** statement pas je bestaande records aan.

UPDATE *table_name*

SET *column1 = value1, column2 = value2, ...*

WHERE *condition;*

NOTA: Wees voorzichtig als je records aanpast! Let op de **WHERE** clause in het **UPDATE** statement. De **WHERE** clause bepaalt welke records aangepast moeten worden.

Zonder de **WHERE** clause **passen ALLE records** in de betrokken tabel **aan!**

Oefening

Een medewerker heeft het laagste bod per ongeluk te laag ingegeven. Het moest eigenlijk 50000 hoger zijn.

Pas het laagste bod aan zodat het nu 50000 hoger is.

Tip : test eerst aan de hand van een SELECT ...

