

## 3.1

# Rappels sur les dictionnaires

NSI TERMINALE - JB DUTHOIT

### 3.1.1 Définition

#### Définition

Un dictionnaire python est une structure de donnée qui permet d'associer une valeur à une clé. Cette clé peut être un entier, un str ou un tuple.

L'ensemble clé-valeur est appelé entrée.

#### Remarque

- Les dictionnaires ne comportent pas d'ordre. On ne peut donc pas trouver un élément via sa position, mais seulement via sa clé.
- Python possède nativement cette structure de données, ce qui n'est pas vrai pour tous les langages de programmation. Il faudrait alors l'implémenter si on souhaite l'utiliser.

### Interface d'un dictionnaire

Voici l'interface d'un dictionnaire :

**creer\_dico()** Permet de créer un dictionnaire vide

**Inserer(dico,c,v)** Permet d'ajouter l'entrée c-v

**supprimer(dico,c)** Permet de supprimer l'entrée dont la clé est c

**lire(dico,c)** Permet de retourner la valeur de l'entrée dont la clé est c.

### 3.1.2 Utilisation des dictionnaires Python

L'implémentation des dictionnaires Python a été vu en première. Se référer au cours de l'an passé :-)

#### Complexité de recherche d'un élément dans un dictionnaire

Un dictionnaire n'est pas une séquence ! Il n'y a pas d'ordre, et les éléments ne sont pas repérés par des indices.

Pour un tableau (list python) par exemple, la complexité de recherche d'un élément est linéaire, et dépend de la taille du tableau.

Ce n'est pas du tout le cas d'un dictionnaire : la complexité de recherche d'un élément est constante (ne dépend pas de la taille du dictionnaire !!). Cela est dû à son implémentation avec des tables de hachage (ce n'est pas au programme de terminale, mais c'est très intéressant..Ne pas hésiter à faire des recherches sur le Web !)

### 3.1.3 Exercices

#### Exercice 3.92

Ecrire le script Python qui permet d'obtenir une structure de données de type dict qui doit être :

```
{'A': 0, 'B': 1, 'C': 2, 'D': 3, 'E': 4, 'F': 5, 'G': 6, 'H': 7, 'I': 8, 'J': 9, 'K': 10,
'L': 11, 'M': 12, 'N': 13, 'O': 14, 'P': 15, 'Q': 16, 'R': 17, 'S': 18, 'T': 19, 'U': 20,
'V': 21, 'W': 22, 'X': 23, 'Y': 24, 'Z': 25}
```

#### Exercice 3.93

Le chiffrement de César

A chaque lettre de l'alphabet on associe un nombre de à 0 à 25. On ajoute à ce nombre un nombre choisi par exemple 7. Le reste de la division euclidienne du nombre obtenue par 26 correspond au chiffre qui codera la lettre initiale.

la lettre Y est associée à 24, on lui ajoute 7 on obtient 31. Le reste de la division euclidienne de 31 par 26 est 5. Ce qui donne E. Y est donc codé par E.

- Quel script écrire pour obtenir le dictionnaire de la table de codage/décodage de l'alphabet avec la méthode du chiffrement de César avec un décalage de 7 ?

```
{'A': 'H', 'B': 'I', 'C': 'J', 'D': 'K', 'E': 'L', 'F': 'M', 'G': 'N', 'H': 'O', 'I': 'P',
'J': 'Q', 'K': 'R', 'L': 'S', 'M': 'T', 'N': 'U', 'O': 'V', 'P': 'W', 'Q': 'X', 'R': 'Y',
'S': 'Z', 'T': 'A', 'U': 'B', 'V': 'C', 'W': 'D', 'X': 'E', 'Y': 'F', 'Z': 'G'}
```

Table codage

```
{'H': 'A', 'I': 'B', 'J': 'C', 'K': 'D', 'L': 'E', 'M': 'F', 'N': 'G', 'O': 'H', 'P': 'I',
'Q': 'J', 'R': 'K', 'S': 'L', 'T': 'M', 'U': 'N', 'V': 'O', 'W': 'P', 'X': 'Q', 'Y': 'R',
'Z': 'S', 'A': 'T', 'B': 'U', 'C': 'V', 'D': 'W', 'E': 'X', 'F': 'Y', 'G': 'Z'}
```

Table décodage

- Ecrire une fonction en Python codage(mot) qui prend en argument un chaîne de caractère écrit en lettre capitale et qui renvoie le mot codé par le chiffrement de César.

☞ Utiliser la table de codage !

```
>>> codage('VIVELANSI')
'CPCLSHUZP'
```

- Ecrire une fonction en Python decodage(mot) qui prend en argument une chaîne de caractère en majuscule et qui revoie le mot décodé par le chiffrement de césar. Décoder le message 'CVBZWVB-CLGWHZZLYHSLELYJPJLZBPCHUA'.

#### Exercice 3.94

Un mot a été codé en 'SIRMF' avec un chiffrement de César. Décoder ce mot.

#### Exercice 3.95

On considère le dico suivant :

```
dico={'nsi': 18,'maths':17,'svt':14,'français':14,'lv1':8,'physique':12,'HG':11}
```

- Ecrire cet affichage :

En nsi , Jean a 18 de moyenne  
En maths , Jean a 17 de moyenne  
En svt , Jean a 14 de moyenne  
En fran ais , Jean a 14 de moyenne  
En lvl1 , Jean a 8 de moyenne  
En physique , Jean a 12 de moyenne  
En HG , Jean a 11 de moyenne

## 2. Effacer les informations relatives au Français dans le dictionnaire

### Exercice 3.96

Voici une citation célèbre de Gandhi :

La vie est un mystère qu'il faut vivre, et non un problème à résoudre.

Créer un dictionnaire qui associe à chaque lettre (clé) son occurrence (valeur). Par exemple la lettre 'a' apparaît deux fois.

{'L': 1, 'a': 2, 'v': 3, 'i': 3, 'e': 7, 's': 3, 't': 4, 'u': 5, 'n': 4, 'm': 2, 'y': 1, 'è': 2, 'r': 5, 'q': 1, 'l': 2, 'f': 1, 'o': 3, 'p': 1, 'b': 1, 'à': 1, 'é': 1, 'd': 1}

### Exercice 3.97

Le Titanic appareille de Southampton (Angleterre) le mercredi 10 avril à 12 h 15 .

Six heures plus tard, à 18 h 15, il fait escale dans la rade de Cherbourg. Il y débarque 24 passagers et en embarque 274, amenés par les transbordeurs Nomadic et Traffic. Il appareille à 20 h 10.

Le Titanic fait route vers l'Irlande. Il arrive à Queenstown (aujourd'hui Cobh) le 11 avril à 11 h 30. Il débarque 7 passagers et en embarque 120. À 13 h 30, le paquebot appareille et entame sa traversée de l'Atlantique vers New York .

Le 14 avril, à 23 h 40 (heure locale, GMT-3), il percute un iceberg au large de Terre-Neuve. Il sombre le 15 avril à 2 h 20, causant la mort de 1 524 personnes.

Le fichier titanic.csv se trouve ici .

1. Importer le contenu du fichier dans une liste nommée titanic (une liste de dictionnaire) :

2. Écrire un script qui détermine le nombre de survivants
  3. Écrire un programme qui affiche le pourcentage de survivants par classe
  4. Ecrire un programme qui donne le nombre de survivants embarqués à Cherbourg

### Exercice 3.98

Lorsqu'on cherche un mot dans un dictionnaire (un vrai), on tourne peu de pages pour le trouver puisqu'ils sont triés par ordre alphabétique.

Maintenant, si on souhaite trouver tous les mots dans la seconde lettre est e, c'est impossible à moins de trier les mots par leur seconde lettre : il faudrait un dictionnaire différent pour chaque position de lettre.

L'objectif de cet exercice est de concevoir une sorte de dictionnaire qui permette de retrouver tous les

mots ayant telle lettre à telle position.

Voici une liste de mots :

```
mot = ['eddard', 'catelyn', 'robb', 'sansa', 'arya', 'brandon',
       'rickon', 'theon', 'rorbert', 'cersei', 'tywin', 'jaime',
       'tyrion', 'shae', 'bronn', 'lancel', 'joffrey', 'sandor',
       'varys', 'renly', 'a']
```

1. construire un dictionnaire dico\_bien\_choisi avec :

- La clé sous la forme d'un tuple (i,l), où i est la position de la lettre l (on commence à 0) et l est une lettre
- La valeur associée à chaque clé est une liste contenant tous les mots contenant la lettre l à la i-ème position.

2. Créer une fonction liste\_lettre\_position de paramètres :

- d : le dico bien choisi (dict)
- l : la lettre choisi (str)
- p : la position de la lettre (int)

```
>>> liste_lettre_position(d, 'r', 2)
['rorbert', 'cersei', 'tyrion', 'varys']
```

### Exercice 3.99

Voici un message codé avec un chiffrement de césar :

```
message =
"CFLJHLFETYVITYVLEDFKUREJLEUZTKZFEERZIVLEMIRZFEKFL
IEVGVLUVGRXVJGFLICVKIFLMVIGLZJHLZCJJFEKKIZVJGRIFIU
IVRCGYRSVKZHLVDRZEKVEREKJZFEJFLYRZKVKIFLMVIKFLJCJVJ
DFKJUFEKCRJVTFEUVCVKKIVVJKVTVJKZDGFJJZSCVRDFZEJUVK
IZVICVJDFKJGRICVLIJVTFEUVCVKKIVZCWRLUIRKLEUZTKZFE
ERZIVUZWWVIVEKGFLITYRHLVGFJZKZFEUVCVKKIV"
```

Décoder ce message en utilisant une approche fréquentielle : créer un dictionnaire avec comme clé les lettres de A à Z et comme valeur associé le pourcentage de cette lettre dans le message codé.

Ensuite, créer une fonction qui utilise ce dictionnaire afin de décoder le mot  
 ☞ Le 'E' est la lettre la plus fréquente !

### Exercice 3.100

Les réponses correctes d'un QCM de NSI sont stockées dans un dictionnaire nommé reponses\_valides. Les clés sont des chaînes de caractères de la forme "Q1". Les valeurs possibles sont des chaînes de caractères correspondant aux quatre réponses "a", "b", "c", "d".

Les réponses données par Alice sont stockées dans le dictionnaire reponses\_Alice.

Lorsqu'Alice n'a pas répondu à une question, la clé relatif à cette question n'est pas présente dans la dictionnaire de ses réponses.

La notation d'un QCM de NSI est la suivante : 3 points par réponse correcte, -1 point par réponse incorrecte et 0 si l'on n'a pas répondu.

```
reponses_valides = {"Q1": "c", "Q2": "a", "Q3": "d", "Q4": "c", "Q5": "b"}
reponses_Alice = {"Q1": "b", "Q2": "a", "Q3": "d", "Q5": "a"}
```

Compléter la fonction correction\_qcm(reponses\_Alice,reponses\_valides) qui, à partir des dictionnaires reponses\_Alice et reponses\_valides passées en argument renvoie le nombre de points obtenus au QCM par Alice.

### Exercice 3.101

On pourra utiliser dans cet exercice la fonction 'len' qui renvoie la longueur d'une liste, et 'in' pour vérifier l'appartenance d'un élément dans une liste.

Dans cet exercice, on s'intéresse à la définition de fonctions permettant de manipuler un livre de recettes de cuisine. Comme tout bon livre de recettes qui se respecte, chaque recette décrit notamment l'ensemble des ingrédients qui la composent. À titre d'exemple, un livre de recettes de desserts pourrait contenir les informations suivantes :

Recette	Ingrédients
Gâteau au chocolat	chocolat, oeuf, farine, sucre, beurre
Gâteau au yaourt	yaourt, oeuf, farine, sucre
Crêpes	oeuf, farine, lait
Quatre-quarts	oeuf, farine, beurre, sucre
Kouign amann	farine, beurre, sucre

Un livre de recettes est donc représenté en Python par un dictionnaire de type dict[str : set[str]]

- les noms des recettes, de type str, comme clés
- l'ensemble des ingrédients, de type set[str], comme valeurs associées.

Ainsi, l'exemple précédent donnerait le livre de recettes suivant :

```
Livre_recettes={'gateau chocolat': ['chocolat', 'oeuf', 'farine', 'sucre', 'beurre'],
'gateau yaourt': ['yaourt', 'oeuf', 'farine', 'sucre'],
'crepes': ['oeuf', 'farine', 'lait'],
'quatre-quarts': ['oeuf', 'farine', 'beurre', 'sucre'],
'kouign amann': ['farine', 'beurre', 'sucre']}
```

1. Donner une définition de la fonction **nb\_ingredients(D,r)** qui, étant donnés un livre de recettes D et le nom d'une recette r contenue dans D, renvoie le nombre d'ingrédients nécessaires à la recette r.

```
>>> nb_ingredients(Livre_recettes, 'crepes')
3
>>> nb_ingredients(Livre_recettes, 'gateau chocolat')
5
```

2. Donner une définition de la fonction **recette\_avec(D,i)** qui, étant donnés un livre de recettes D et le nom d'un ingrédient i, renvoie la liste sous forme de tableau python des recettes qui utilisent cet ingrédient.

```
>>> recette_avec(Livre_recettes, 'beurre')
['gateau chocolat', 'quatre-quarts', 'kouign amann']
>>> recette_avec(Livre_recettes, 'lait')
['crepes']
```

3. Certaines personnes sont allergiques à certains ingrédients. On aimerait donc pouvoir ne conserver d'un livre de recettes que celles qui n'utilisent pas un ingrédient donné. Donner une définition de la fonction **recettes\_sans(D,i)** qui, étant donnés un livre de recettes D et un ingrédient i, renvoie la liste (sous forme de tableau Python) des ingredients n'utilisant pas l'ingrédient i

```
>>> recette_sans(Livre_recettes, 'farine')
[]
>>> recette_sans(Livre_recettes, 'oeuf')
['kouign amann']
>>> recette_sans(Livre_recettes, 'beurre')
['gateau yaourt', 'crepes']
```

4. Donner une définition de la fonction **tous\_ingredients(D)** qui, étant donné un livre de recettes D, renvoie la liste sous forme de tableau python de tous les ingrédients apparaissant au moins une fois dans une recette de D.

```
>>> tous_ingredients(Livre_recettes)
['chocolat', 'oeuf', 'farine', 'sucre', 'beurre', 'yaourt',
 'lait']
```

### Exercice 3.102

Cet exercice est la suite de l'exercice précédent.

1. Tout livre de recettes contient une table des ingrédients permettant d'associer à chaque ingrédient l'ensemble des recettes qui l'utilisent.

Une telle table est représentée en Python par le type `dict[str : set[str]]` dans lequel une clé est un ingrédient dont la valeur associée est l'ensemble des recettes qui l'utilisent.

Donner une définition de la fonction **table\_ingredients(D)** qui, étant donné un livre de recettes D, renvoie la table des ingrédients associée, comme dans l'exemple.


```
>>> table_ingredients(Livre_recettes)
{'chocolat': ['gateau chocolat'], 'oeuf': ['gateau chocolat', 'gateau yaourt', 'crepes', 'quatre-quarts'], 'farine': ['gateau chocolat', 'gateau yaourt', 'crepes', 'quatre-quarts', 'kouign amann'], 'sucre': ['gateau chocolat', 'gateau yaourt', 'quatre-quarts', 'kouign amann'], 'beurre': ['gateau chocolat', 'quatre-quarts', 'kouign amann'], 'yaourt': ['gateau yaourt'], 'lait': ['crepes']}
```

2. Donner une définition de la fonction **ingredient\_principal(D)** qui, étant donné un livre de recettes D, renvoie le nom de l'ingrédient utilisé par le plus grand nombre de recettes. On supposera ici que D contient au moins une recette et qu'il existe un et un seul ingrédient principal.

```
>>> ingredient_principal(Livre_recettes)
'farine'
```

### Exercice 3.103

On considère l'alphabet braille :

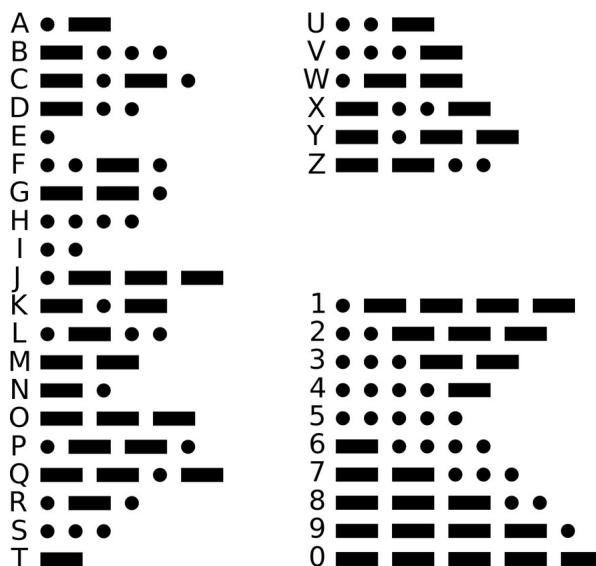

Créer une fonction qui permet de décoder la citation suivante :

.....

.....

► Chaque caractère (lettre, ponctuation..) est séparée par un espace.

► Vous trouverez cette citation et le dictionnaire braille python dans le fichier annexe .txt