

PSTL – FRP et voyage dans le temps

Guillaume Hivert, Jordi Bertran de Balanda

25 Mai 2016

Introduction

Ce rapport présente le travail effectué pour l’UE projet PSTL (4I508), réalisé sous la direction de Frédéric Peschanski.

Sujet original

Le titre du sujet de départ du projet était “FRP et voyage dans le temps”. Ce projet avait pour but d’explorer l’approche de programmation Functional Reactive Programming. Au fil du déroulement du projet, nous avons été amenés à privilégier certains aspects du projet au profit d’autres.

Pour rappel, les tâches du projet étaient les suivantes:

- L’intégration de signaux de premier ordre, avec les combinateurs adéquats pour fournir à l’utilisateur un large panel de possibilités quant à la description des comportements
- La construction d’un modèle basé sur des structures immutables
- Les mises à jour construisant les vues à partir du modèle, gérées de façon à émuler l’approche d’ELM et de React.

Outils utilisés

- Clojure
- Leiningen
- Boot
- Cider
- GLFW
- LWJGL
- PNGDecoder
- Eclipse/Emacs/Atom
- Slack
- GitHub: <https://github.com/jbertran/embla>

Ambitions

Functional Reactive Programming

Le terme Functional Reactive Programming (FRP ci-après) décrit un paradigme de programmation qui a pour intention d’offrir une manière déclarative de créer des systèmes réactifs. Lorsqu’on parle de systèmes réactifs dans ce cadre, on vise plus particulièrement les interfaces utilisateur graphiques (GUI) représentant une scène évoluant en fonction d’entrées provenant du monde extérieur.

Il est important de noter l’aspect **déclaratif** du modèle offert par le paradigme FRP dont ELM, l’exemple sur lequel se base notre approche, fait partie. Bien que les frameworks pour GUI usuels soient déclaratifs dans le sens général, la définition d’un nouvel élément à afficher à l’écran nécessite que soient décrites de manière liées la façon dont l’élément interagit avec le reste de la scène et

Gestion du modèle

Afin de pouvoir utiliser un modèle FRP, il est nécessaire de créer un monde de signaux de premier ordre. Ces signaux représentent l’intégralité des événements de l’application. Dans un monde impératif, les signaux produisent une information — information reçue par des fonctions abonnées à ces signaux. Ces fonctions vont alors agir en conséquence sur le modèle par une suite d’effet de bord pour modifier l’état du modèle. Le modèle change constamment. A l’inverse, dans un monde purement fonctionnels, le modèle ne doit pas pouvoir être modifié. Chaque fonction, lors de son exécution, peut accéder au modèle, mais elle ne peut pas le modifier. Chaque fonction va alors recréer un modèle complet, correspondant au nouvel état du modèle. Chaque modèle est donc immutable, et il est possible de parcourir les différents états de ceux-ci.

Dans un jeu vidéo, le modèle représente le monde en lui-même ; et les signaux, les différents événements ayant lieu lors du déroulement du jeu. Lorsque le joueur appuie sur une flèche du clavier pour faire avancer son personnage, le signal correspondant émet l’information correspondante. Les fonctions abonnées à ce signal vont alors recréer un nouvel état de jeu — à l’aide d’un nouveau modèle — correspondant à ce qui se déroule : en l’occurrence, l’avancée du personnage. On disposera alors de deux modèles distincts, l’un représentant le monde au temps t , le second au temps $t+1$. Il est alors possible d’effectuer un “voyage dans le temps”.

Live Coding

Dans un souci de simplicité, et de coller à l’esprit Clojure, l’un des buts de ce projet était également de fournir une interface interactive, type REPL (Read-Eval-

Print-Loop), afin de pouvoir développer dynamiquement. Dans un paradigme de développement classique, l'utilisateur écrit son programme à l'aide d'un éditeur de texte ou d'un autre outil, puis le compile et l'exécute (ou l'interprète immédiatement). La compilation peut alors relever des bogues, ainsi que l'exécution. Le développeur retourne alors à son éditeur de texte pour déboguer son programme. Dans un paradigme de live coding, l'utilisateur est amené à écrire son programme dans un éditeur de texte, puis l'exécuter immédiatement. Le code écrit va ainsi être exécuté à la volée, et les conséquences sont immédiatement visibles. Il n'y a plus de séparation entre la phase d'écriture et la phase d'exécution : les deux sont intimement liées. La mise en place d'un REPL permet d'abonder en ce sens : une fois le programme lancé, une boucle d'interaction s'affiche, permettant de rentrer des commandes et de continuer à développer le programme, même si celui-ci est encore en train de fonctionner. Ce concept ressemble fortement au débogueur inclus par défaut dans la majorité des distributions de Common Lisp, capable d'interrompre le programme au premier bogue pour réécrire le code dynamiquement.

Abstraction graphique

Modifications graphiques minimales

Dans un souci de performances, il se révèle plus intéressant de placer les données graphiques dans la mémoire du GPU au démarrage du programme (ou d'un niveau par exemple, dans le cas d'un jeu), puis de ne plus avoir à y toucher : on minimise l'utilisation du bus mémoire pour faire transiter des données pouvant rapidement atteindre plusieurs centaines de Mio dans le cas de jeux haute définition ; et on réutilise un maximum les données en place dans la mémoire. De plus, les jeux réutilisent souvent les mêmes textures et les mêmes objets (un ennemi peut apparaître plusieurs fois, idem pour les arbres et autres éléments du décor). Pour faciliter cela, on souhaite donc charger et modifier des éléments le moins souvent possible au niveau de la carte graphique. Or, les différents modèles immutables contiennent tous l'information complète de la scène de jeu. Pour s'en abstraire, il a été envisagé d'effectuer un diff, à l'instar de React. Entre deux modèles, il est possible de comparer les différences entre eux, et en retenir uniquement l'information utile : ce qui a changé. Ce qui n'a pas changé n'a nul besoin d'être modifié, et ce qui a été changé va être modifié sur la carte graphique. L'état des objets qui ont été modifié est donc la seule information réellement utile.

Problèmes rencontrés

Signaux & Callback Hell

La création d'un monde de signaux de premier ordre amène divers problèmes inhérents à la plateforme utilisée. Dans un programme Clojure, les signaux sont représentés sous formes de `channel`. Un canal supporte un nombre indéfinis d'écrivains et de lecteurs, mais également de lectures ou d'écritures. Ils fonctionnent comme une file d'attente : lorsqu'un écrivain écrit une valeur à l'intérieur de celui-ci, la valeur se place en attente. Dès qu'une valeur est en attente, si un lecteur peut la lire, il va alors la consumer, et la faire disparaître. Dans un monde de signaux, il serait souhaitable que lorsqu'un signal important, comme le mouvement par exemple, émette une information, toutes les fonctions de notre choix puisse intercepter cette information pour l'utiliser. Toutefois, au vu du modèle, la première fonction lisant la valeur privera les autres fonctions de celle-ci. Il faut donc une couche relai pour faire le lien entre la valeur du signal émis, et la réception de celle-ci par toutes les fonctions.

Pour arriver à ce résultat, il faut donc associer, à chaque signal, une liste de signaux récepteurs. A chaque émission d'une information sur le signal, cette même information est dupliquée dans les signaux récepteurs :

```
(defn broadcast-all
  "Transfer the value from the channel to all functions which need it."
  []
  (loop [[sig & signals] custom-signals]
    (let [input (second sig)
          output (second (rest sig))]
      (go-loop []
        (let [msg (<! input)]
          (map #(go (>! % msg)) output))
          (recur))
      (if-not (empty? signals)
        (recur signals))))))
```

Toutefois, pour qu'une fonction puisse s'abonner au signal qui l'intéresse, il a fallu également écrire une macro permettant d'effectuer ce processus sans que l'utilisateur ait à s'en soucier :

```
(defmacro defsigf
  "Define a function registered to the signal."
  [name & code]
  (let [channel (chan)]
    (signal-register name channel)
    `(go-loop []
      (let [~'msg (<! channel)]
        ~@code))))
```

```
(recur)))
```

Cela permet à l'utilisateur, à l'intérieur de sa fonction abonné au signal qui l'intéresse, d'utiliser la variable `msg`, qui contient le message qui l'intéresse. Ainsi, chaque fonction définie par l'utilisateur peut s'abonner à un signal sans que cela ne consume les informations de ce signal au profit d'une autre fonction.

Une telle décision permet également de ne pas tomber dans le piège d'un callback hell. Une première solution envisagée était de pouvoir abonner différentes fonctions anonymes de callback à un signal, et lorsque celui-ci obtenait une information, il exécutait séquentiellement les fonctions une par une avec l'information en question.

```
(go-loop []  
  (let [msg (<! signal)]  
    (doseq [fun functions] (func msg))))
```

Dans cet exemple, lorsque signal reçoit une information, les fonctions de la liste functions sont exécutés séquentiellement.

En plus d'annihiler la possibilité de concurrence — puisqu'une fois l'information envoyée aux signaux abonnés, le scheduler se charge de répartir les calculs sur les différentes fonctions — cela peut rapidement aboutir à du “code spaghetti” avec des callback très nombreux. Par exemple, les codes Javascript de callback hell sont nombreux. La décision d'éviter de tomber dans cet écueil avec plusieurs signaux a donc été prise.

Gestion du modèle

Embla

Contrairement à d'autres langages comme Java, Clojure est très peu verbeux. De plus, les noms des projets ont rarement un rapport avec ce qu'il représente, mais se doivent d'être reconnaissables et faciles à retenir, comme Leiningen, Herbert, Alia, ou Catacumba. Pour le projet, Embla a été le nom retenu. Embla et Ask (“aulne” et “frêne”) sont la première femme et le premier homme créés par Odin et ses frères Vili et Vé dans la mythologie nordique. Embla représente donc la naissance des êtres humains, tout comme elle représente la source de tout jeu OpenGL dans notre projet.

Vue d'ensemble

Architecture

Notre application se divise en trois parties distinctes.

- Du côté Clojure, la définition des macros permettant à l'utilisateur de construire le modèle et d'interagir avec celui-ci.
- Du côté Java :
 - La définition du modèle structuré, prenant la forme d'un arbre de formes (les primitives de dessin en deux dimensions : rectangles, triangles, sprites...).
 - Le pendant OpenGL du modèle, sous la forme d'un dictionnaire identifiant Embla / instance de classe forme OpenGL, qui ne sert qu'à retenir les identifiants nécessaires pour redessiner les formes géométriques à partir des données déjà présentes sur la carte graphique.

Signaux

Modèle

Vue

Exécution

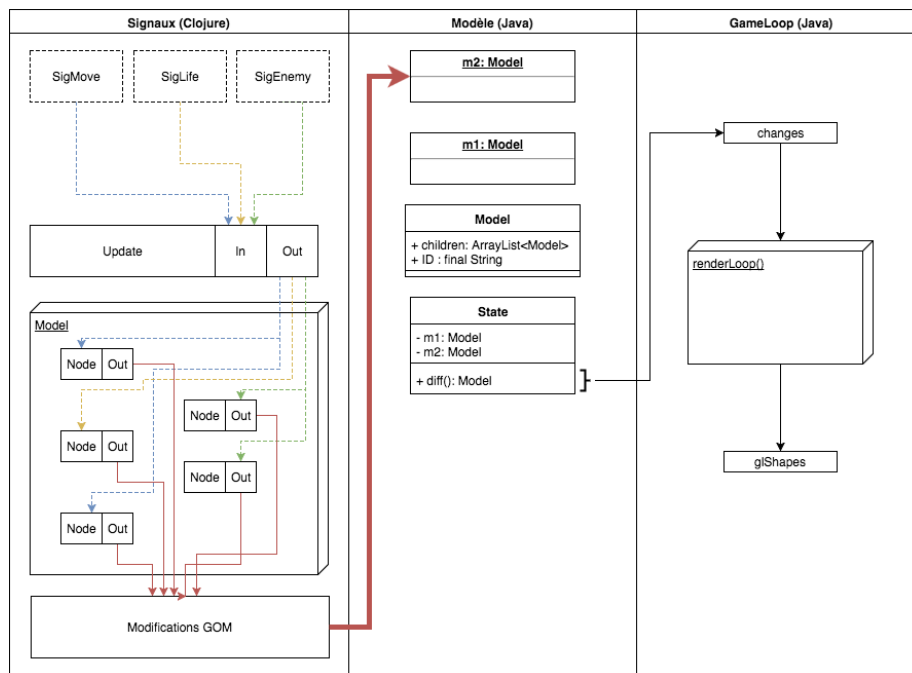


Figure 1: Schéma d'exécution

OpenGL - fonctionnement

Le fonctionnement d'OpenGL est comparable à celui d'une machine à états. Pour interagir avec des données spécifiques sur la carte graphique, il faut mettre la machine à états OpenGL dans l'état correspondant. En particulier, en ce qui concerne l'optimisation des transferts CPU/GPU, il est nécessaire de lier les buffers de flottants correspondant à nos données à la machine OpenGL avant de réaliser les opérations de dessin. Ceci nécessite de conserver les identifiants.

Le dessin d'une forme simple se déroule comme ceci sur OpenGL:

```
// Lier le shader program à la machine
GL20.glUseProgram(shader_progid);
// Lier l'ID du VAO enregistrant les buffers de la forme
GL30.glBindVertexArray(vao_shapeid);
// Lier l'ID du buffer positions à la machine
GL20.glEnableVertexAttribArray(0);
GL11.glDrawArrays(GL11.GL_TRIANGLE_FAN, 0, summit_count);
GL20.glDisableVertexAttribArray(0);
// Lier l'ID du buffer couleur à la machine
GL20.glEnableVertexAttribArray(1);
GL11.glDrawArrays(GL11.GL_COLOR_ARRAY, 0, 1);
GL20.glDisableVertexAttribArray(1);
// Déliaer le VAO de la machine
GL30.glBindVertexArray(0);
// Déliaer le shader program de la machine
GL20.glUseProgram(0);
```

Gestion des formes

Nos formes OpenGL servent donc uniquement à identifier les buffers présents sur la carte graphique, et à s'y référer pour chaque demande de rendu. Les objets implémentant l'interface IGLShape contiennent quatre opérations capitales pour la gestion des formes:

- `<position/color>ToVBO` traduisent:
 - les coordonnées 2D (x, y) sur la projection vue par l'utilisateur (dont nous discutons plus haut) en coordonnées flottantes à 4 dimensions sur la projection gérée par la machine OpenGL.
 - les couleurs fournies par le modèle (concrètement de type java.AWT) en flottants représentant les 4 composantes d'une couleur RGBA.
- `bind<Color/Coordinates>` permettent de fournir à OpenGL un nouveau buffer position ou couleur, modifier en place les buffers de la carte graphique, et ainsi modifier la couleur ou la position de la forme.
- `toProjection` propose un accès après construction de l'objet à la logique de calcul des buffers qui doivent être transférés dans la carte graphique

(notamment position et couleur). Cette opération est nécessaire pour obtenir la modification en place de ces buffers, au lieu d'en recréer de toutes pièces.

- **propagate** réalise l'appel à `toProjection` correspondant aux arguments de la classe concrète implémentant `IGLShape`, de manière à reconstruire les buffers adéquats sur la carte graphique à partir des informations véhiculées par le noeud du modèle passé en argument.

Boucle de rendu

Comme décrit dans la partie , la boucle de rendu d'OpenGL est implémentée dans notre classe `GameEngine`. OpenGL requiert intrinsèquement de redessiner la scène à chaque tour de boucle, ce qui fait que notre approche pour minimiser les transferts vers la carte graphique est de vérifier quels objets ont changé dans la scène, et ne modifier que ceux-ci sur la carte graphique.

Son mode de fonctionnement est de vérifier la présence de changements fournis après le parcours du modèle par les signaux, et répercuter ces modifications sur les buffers de la carte graphique. On peut ensuite afficher la scène correctement, en parcourant l'arbre du modèle. Le rendu au fil du parcours de l'arbre nous permet de garantir automatiquement les superpositions des formes en fonction de la profondeur des formes.

On vérifie au passage si notre liste d'objets OpenGL concorde avec notre arbre de formes du modèle, ce qui nous permet d'éviter les comportements indéfinis causés par une éventuelle modification directe du modèle par l'utilisateur, en dehors du cadre du DSL qui lui est fourni.

```
// Propagate model changes to GL buffers
if (changes.isPresent()) {
    for (Model modelch : changes.get()) {
        GLShape s = glShapes.get(modelch.ID);
        if (s != null)
            s.propagate(modelch);
        else
            throw new RuntimeException(
                "Attempted to propagate changes to GLShape unknown to the engine");
    }
}
// Redraw the scene
draw_model_item(world);
```

La variable globale qui contient les changements de l'ancien modèle au nouveau est mise à jour de manière asynchrone par les parcours du modèle suite à la réception d'un signal. Cette variable fait également office de 'file d'attente'. En effet, si plusieurs signaux causent des modifications du modèle, et que ces modifications ne sont pas propagées dans la partie OpenGL du modèle avant

l'arrivée d'un autre signal, le remplacement simple causerait un décalage entre la vue et le modèle jusqu'à la propagation réussie des modifications pour le noeud de modèle concerné.

Extensions

Bibliographie

1. Un grand merci à tous les anonymes de StackOverflow - <http://stackoverflow.com/>
2. Brave Clojure - <http://www.braveclojure.com/clojure-for-the-brave-and-true/>
3. ClojureDoc - <https://clojuredocs.org/>
4. Modern OpenGL, Anton Gerdelan - <http://antongerdelan.net/opengl/>
5. LWJGL wiki - http://wiki.lwjgl.org/wiki/Main_Page
6. Documentation LWJGL - <http://javadoc.lwjgl.org/>
7. Documentation GLFW - <http://www.glfw.org/docs/latest/>
8. Code source de React - <https://github.com/facebook/react>
9. Elm: Concurrent FRP for Functional GUIs, Evan Czaplicki - <http://elm-lang.org/papers/concurrent-frp.pdf>