

# HEG-796-22-020

LDP en pratique

Jan Krause-Bilvin

2022-04-25

## Thème de cette session

- Plateforme LDP [Fedora Commons](#)
- Description archivistique [Records in Context](#) et l'ontologie [RiC-O](#)

## Cours précédent

- Linked Data Platform (LDP):
  - Ressources (ldp:Ressource) de type RDF et non-RDF
  - Conteneurs (ldp:Container), peuvent être emboîtés.
  - Manipulation via verbes HTTP (GET, POST, PUT, DELETE).
- Les conteneurs LDP permettent de délimiter les ressources représentant des objets (métier, archivistiques).
- OAIS: objet archivistique = Archival Information Package (AIP).


## Records in Context

RiC existe sous deux formes:

- Le modèle conceptuel: RiC-CM
- L'ontologie OWL: RiC-O

RiC-O est une implémentation possible de RiC-CM, pour l'instant la seule. Mais d'autres implémentations sont envisageables (cf. ébauche: [ici](#) et [ici](#)).

- RiC-CM est un modèle entité relation.
- Toute entité est une chose (Thing) et se décline en différentes classes.
- Les entités sont liées par des relations.

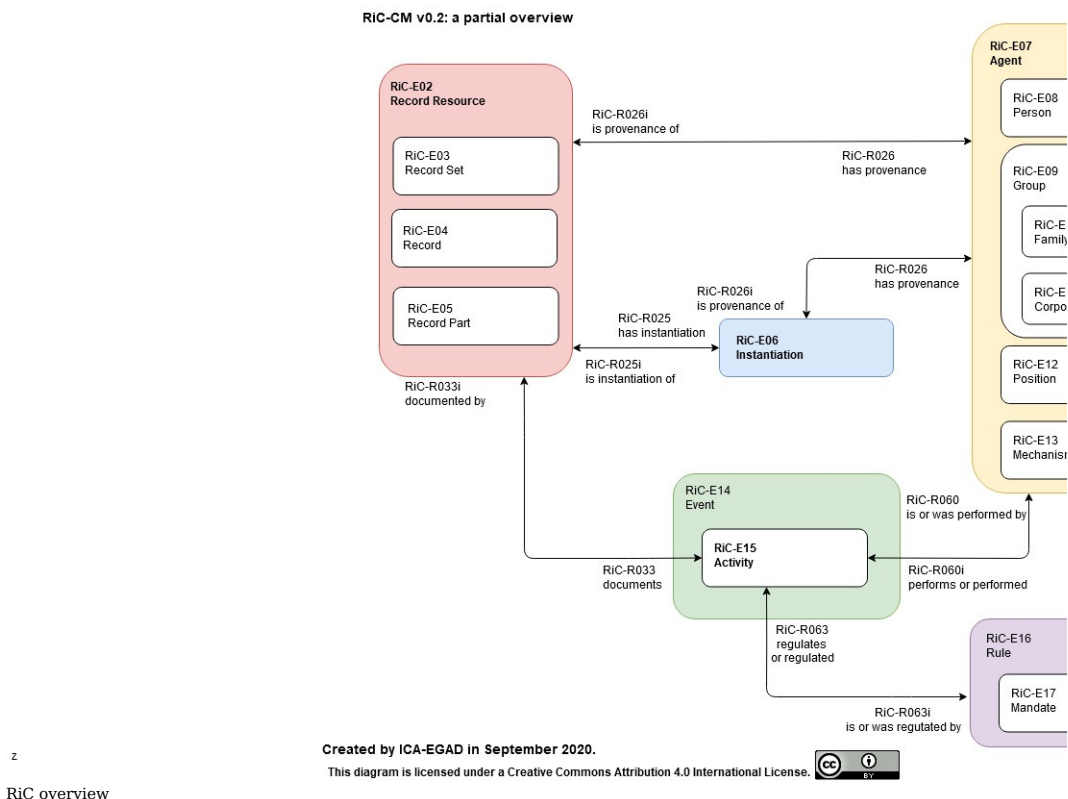

RiC-O : [principles](#)

- Ontologies de référence/domaine de l'archivage
- Utilisable immédiatement

- Flexible (granularité variable)
- Nouveaux potentiels (interprétable/SPARQL, instantiations)
- Extensible (autre contextes que les archives, combinaison)

Des concepts complétant RiC-CM [ont été développés](#) pour créer RiC-O, p.ex.:


- [rico:Type](#) : gestion de types d'entités, utiles pour caractériser les entités et se lier à d'autres ontologies/vocabulaires comme [W3C-SKOS](#).
- [rico:Proxy](#) : intégrer un record dans plusieurs record sets (ex: un document élaboré par deux services).
- [rico:Place](#) : les lieux peuvent évoluer au cours du temps (ex: frontières qui se déplacent, sur plus de 500 ans dans le cas de la Suisse), voir aussi [linked-places](#).

Concepts clés de RiC-O (centrés sur les records):

[Url](#) de l'ontologie. Quelques exemples:

- Intitulé, titre: [rico:title](#)
- Créateur: [rico:hasCreator](#)
- Type: [rico:hasRecordSetType](#) , [rico:isOrWasPartOf](#)
- Hierarchie: [rico:hasOrHadPart](#) , [rico:isOrWasPartOf](#)
- État: [rico:hasRecordState](#)
- Date: [rico:hasBeginningDate](#) , [rico:hasEndDate](#)

## Correctif exercice TP

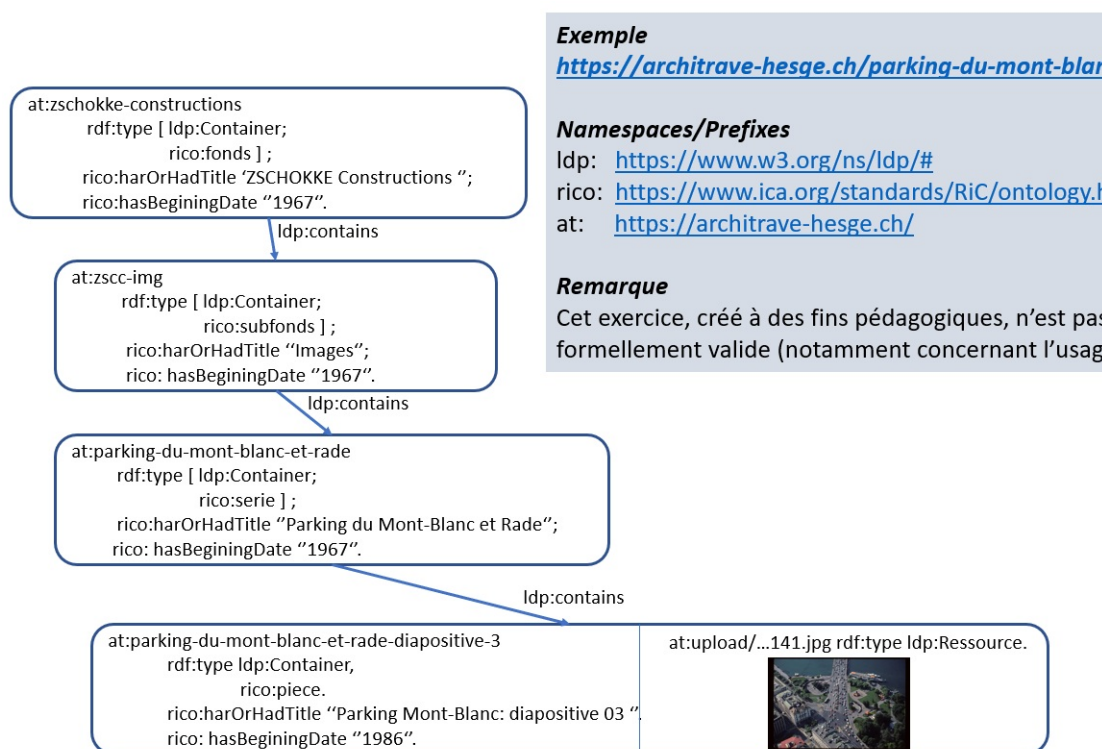

## Gestion des containers via l'interface web

### Créer un container (interface Web)

http://localhost:8080/rest/

[Home](#)

**Created at**  
2022-03-23T08:35:41.9771551Z by  
**Last Modified at**  
2022-03-23T08:35:41.9771551Z by  
**Children** 0

Properties +

## Other Resources

## Create New Ch Resource

### Type

basic container

### Identifier

(auto-generated identifier)

### RDF (turtle)

```
<>
<https://www.ica.org/standards/RiC/RiC-
O_v0-2.html#title>
"Le titre du record".
```

Add

Dans la boîte de dialogue "RDF Turtle", insérer:

```
<>
<https://www.ica.org/standards/RiC/RiC-0_v0-2.html#title>
"Le titre du record".
```

Cliquer ensuite sur le bouton "Add" comme dans la capture d'écran ci-avant.

A noter que le container est créé comme enfant du container courant.

## Modifier un container (Web)

2022-03-23T15:09:07.834161600Z  
fedora: **lastModified**  
2022-03-23T15:09:07.834161600Z  
[https://www.ica.org/standards/RiC/RiC-O\\_v0-2.html#title](https://www.ica.org/standards/RiC/RiC-O_v0-2.html#title) **title**  
Le titre du record  
rdf: **type**  
<http://fedora.info/definitions/v4/repository#Container>  
<http://fedora.info/definitions/v4/repository#Resource>  
<http://www.w3.org/ns/ldp#BasicContainer>  
<http://www.w3.org/ns/ldp#Container>  
<http://www.w3.org/ns/ldp#RDFSource>  
<http://www.w3.org/ns/ldp#Resource>

#### RDF (turtle)

```
<> a <http://purl.org  
/dc/dcmitype/Collection>
```

Add

## Other Resources

### Update Properties

```
DELETE{ <>  
<https://www.ica.org  
/standards/RiC/RiC-  
O_v0-2.html#title> "Le t  
itre du record". }  
INSERT{ <>  
<https://www.ica.org  
/standards/RiC/RiC-  
O_v0-2.html#title> "Le  
nouveau titre du record"
```

Update

Dans la boîte de dialogue "Update Properties", remplacer:

```
DELETE { }  
INSERT { }
```

Par

```
DELETE{ <> <https://www.ica.org/standards/RiC/RiC-O_v0-2.html#title> "Le titre du record". }  
INSERT{ <> <https://www.ica.org/standards/RiC/RiC-O_v0-2.html#title> "Le nouveau titre du record". }
```

Puis cliquer sur le bouton "Update".

Cf. capture d'écran ci-avant.

## Créer une ressource binaire

Fedora

Home

Transactions ▾

Search

http://localhost:8080/rest/

Home

Created at

2022-03-24T14:38:31.6964507Z by

Last Modified at

2022-03-24T14:38:31.6964507Z by

Children 5

1. http://localhost:8080/rest/agents

2. http://localhost:8080/rest/records

3. http://localhost:8080/rest/types

4. http://localhost:8080/rest/states

5. http://localhost:8080/rest/rules

Properties

+

Create New Resource

Type

binary

basic container

direct container

indirect container

archival group

binary

Add

Other Resources

Dans la section “Create New Child Ressource”, choisir “Type” : “binary” dans la liste déroulante comme dans la capture d’écran précédente.

Puis cliquer sur “Parcourir” (ou “Browse”) pour sélectionner le fichier à envoyer dans Fedora.

Valider en cliquant sur le bouton “Add”.

## Gestion des containers par HTTP

Les verbes standard standard sont utilisés ([API rest](#)):

- Accéder : GET
- Créer / Mettre à jour : POST / PUT
- Supprimer : DELETE

### Rappel: python

Dans le contexte de la HEG, python est installé sur les postes via l’outil Anaconda.

Pour l’exécuter, ouvrir:

Windows > Menu démarrer > Anaconda prompt

Puis taper:

```
python
```

et enter.

### Python sur ordinateur personnel

Dans le cadre d’une installation classique de Python 3 ([téléchargement](#)), installer le paquet “requests” si ce n’est pas déjà fait:

#### Sous Linux:

```
pip3 install requests
```

ou

```
pip install requests
```

#### Sous Windows:

```
python -m pip install requests
```

#### Sous MacOS:

```
sudo easy_install pip
sudo pip install --upgrade pip
```

### Accéder à une ressource

```
import requests
url = 'http://localhost:8080/rest/records/acv/D000002513'
r = requests.get(url)
```

```
print('Status code:', r.status_code)
print(r.text)
```

---

## Créer un container

```
import requests
url = 'http://localhost:8080/rest/records/acv/D9999'
headers = {"Content-Type": "text/turtle"}
auth = ('fedoraAdmin', 'fedoraAdmin')
data = """ <> <rico:title> 'Ceci est le titre'.
          <> <rico:scopeAndContent> 'Voilà la description'.
          """
r = requests.put(url, auth=auth, data=data.encode('utf-8'), headers=headers)
print( 'Status:', r.status_code )
print( r.text )
```

---

## Mettre à jour un container

```
import requests
url = 'http://localhost:8080/rest/records/acv/D9999'
headers = {"Content-Type": "text/turtle"}
auth = ('fedoraAdmin', 'fedoraAdmin')
data = """ <> <rico:title> 'Ceci est le titre mis-à-jour.'.
          <> <rico:scopeAndContent> 'Et la description revue'.
          """
r = requests.put(url, auth=auth, data=data.encode('utf-8'), headers=headers)
print( 'Status:', r.status_code )
print( r.text )
```

Voir les section Versionning : “View Versions”

---

## Créer une ressource binaire

Le code suivant suppose qu’une ressource binaire nommée “image.jpg” se trouve dans le répertoire “Pictures” (le répertoire d’images par défaut sous Windows) et que Python a été lancé depuis votre répertoire personnel racine.

---

```
import requests
import os
filename = 'Pictures' + os.sep + 'image.jpg'
mimetype = 'image/jpeg'
data = open(filename,'rb').read()
url = 'http://localhost:8080/rest/records/acv/D9999/binary'
auth = ('fedoraAdmin', 'fedoraAdmin')
headers = { "Content-Type": mimetype,
            "Link" : "<http://www.w3.org/ns/ldp#NonRDFSource>; rel=type"}
r = requests.put(url, auth=auth, data=data, headers=headers)
print( 'Status:', r.status_code )
print( r.text )
```

---

## Versionning RFC 7089 (Memento)

---

[Memento](#) est le protocole de navigation temporel du Web.

- Par défaut, Fedora Commons conserve toutes les versions des ressources.
- Il est possible de personnaliser ce fonctionnement.
- Cela permet de naviguer dans le temps (p.ex. mise à jour du plan de classement).

Voir aussi: [Memento at W3C Timetravel](#), avec [cet exemple](#) et [celui-ci](#).

---