

# Programação Web 1

Cosumindo APIs de Terceiros

# Objetivo de Aprendizagem

- Aplicar APIs de terceiros em projetos próprios

# Agenda

- Criando requisições com Nodejs
- Consumindo a API Hello
- Consumindo a

# Criando requisições com Nodejs

Uma API define métodos e formatos para os dados das aplicações que podem ser utilizados e reutilizados para solicitação e recebimento de informações através de requisições do protocolo HTTP.

O módulo Express do Nodejs é bastante popular para criação de *endpoints* de APIs para atendimento às requisições dos usuários. Para consumir APIs o Nodejs será aplicado na criação de requisições.

# Como Realizar Requisições HTTP?

## Módulos típicos

- `requests` (obsoleto)
- Got
  - Quick Start Guide
- Node Fetch
  - Common usage
- SuperAgent
  - Usage
- Axios (mais popular)
  - Example

# Axios

- Realiza requisições HTTP a partir do Nodejs
- Suporta Promises
- Transformações de dados JSON automáticas



# Promise

Objeto que representa a eventual conclusão ou falha de uma operação assíncrona

# Axios

## Instalação

- `npm install axios`

```
1  const axios = require('axios');
```

# Axios

## GET usando Promise

```
1  // Make a request for a user with a given ID
2  axios.get('/user?ID=12345')
3    .then(function (response) {
4      // handle success
5      console.log(response);
6    })
7    .catch(function (error) {
8      // handle error
9      console.log(error);
10   })
11   .finally(function () {
12     // always executed
13   });
```

# Axios

## GET com Promise e `params`

```
1 // Optionally the request above could also be done as
2 axios.get('/user', {
3   params: {
4     ID: 12345
5   }
6 })
7 .then(function (response) {
8   console.log(response);
9 })
10 .catch(function (error) {
11   console.log(error);
12 })
13 .finally(function () {
14   // always executed
15 });
```

# Axios

## GET com `async/await`

```
1 // Want to use async/await? Add the `async` keyword to your outer function/method.
2 async function getUser() {
3   try {
4     const response = await axios.get('/user?ID=12345');
5     console.log(response);
6   } catch (error) {
7     console.error(error);
8   }
9 }
```

# Axios

## Exemplo de POST

```
1  axios.post('/user', {  
2    firstName: 'Fred',  
3    lastName: 'Flintstone'  
4  })  
5  .then(function (response) {  
6    console.log(response);  
7  })  
8  .catch(function (error) {  
9    console.log(error);  
10 });
```

# Axios

`axios(config)`

```
1 // Send a POST request
2 axios({
3   method: 'post',
4   url: '/user/12345',
5   data: {
6     firstName: 'Fred',
7     lastName: 'Flintstone'
8   }
9 });
```

Consumindo a API Hello



**A ideia é criar a aplicação  
HelloApp que utiliza  
(consume) os recursos da API  
Hello criada na aula anterior  
(ver Referências).**


# HelloApp

1. Criar a rota `/` com um *form* de um único campo (Nome do usuário)
2. O *form* envia (via POST) para a rota `/who`
3. Em `/who` o Nome é passado pela API Hello que faz seu trabalho e retorna para Hello App
4. Ainda em `/who` a informação é mostrada ao usuário

# API Hello

## *Endpoints*

**API Hello**

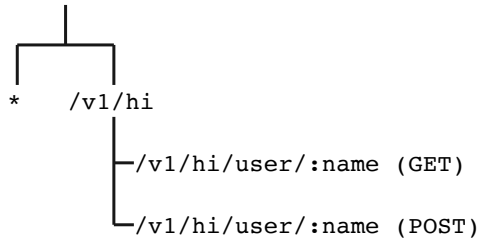

# HelloApp

## Iniciando o projeto

1. Criar o diretório `helloapp` (ou outro nome de sua preferência)
2. `npm init -y`
3. `npm install express axios ejs`
4. Criar o arquivo `app.js`

# HelloApp

app.js

```
1  const express = require('express')
2  const app = express()
3  const axios = require('axios')
4  app.set('view engine', 'ejs');
5  const PORT = 3000
6  app.listen(PORT, () => {
7    console.log(`Server running on http://localhost:${PORT}`)
8  })
9  app.use(express.urlencoded({ extended: true }))
10 // URL da API
11 const API_URL = ''
```

# HelloApp

Adicionando as rotas `/` e `/who` ao `app.js`

```
1  app.get('/', async (req, res) => {  
2    res.render('index');  
3  })  
4  
5  app.post('/who', async (req, res) => {  
6    const username = req.body.username  
7    console.log(`Variável username recebida do form: ${username}`)  
8    res.render('greeting', { msg: username })  
9  })
```

# HelloApp

Adicionando os *templates* em `/views`

5. Criar o diretório `views` e dentro dele o diretório `partials`
6. Em `views` adicionar os arquivos `index.ejs` e `greeting.ejs`
7. Em `partials` adicionar os arquivos `header.ejs` e `footer.ejs`

# HelloApp

```
header.ejs e footer.ejs
```



# HelloApp

index.ejs

```
1  <%- include('./partials/header'); %>
2  <div class="container d-flex vh-100">
3    <div class="row justify-content-center align-self-center w-100">
4      <div class="col-md-6">
5        <div class="card shadow">
6          <div class="card-body">
7            <h4 class="card-title mb-4">Quem é você?</h4>
8            <form method="POST" action="/who">
9              <div class="mb-3">
10                <input type="text" class="form-control" name="username" placeholder="Digite seu nome" required /
11              </div>
12                <button type="submit" class="btn btn-primary w-100">Enviar</button>
13              </form>
14            </div>
15          </div>
16        </div>
17      </div>
18    </div>
19  <%- include('./partials/footer'); %>
```

# HelloApp

greeting.ejs

```
1  <%- include('./partials/header'); %>
2  <div class="container d-flex vh-100">
3      <div class="row justify-content-center align-self-center w-100">
4          <div class="col-md-6">
5              <div class="card shadow">
6                  <div class="card-body">
7                      <h4 class="card-title mb-3">Resposta da API</h4>
8                      <p class="card-text mb-4"><strong><%= msg %></strong><br></p>
9                      <form method="GET" action="/">
10                         <button type="submit" class="btn btn-secondary w-100">Executar novamente</button>
11                     </form>
12                 </div>
13             </div>
14         </div>
15     </div>
16 </div>
17 <%- include('./partials/footer'); %>
```

# HelloApp

## Teste parcial

8. Rode aplicação `node app` e veja a tela inicial
9. Pare a aplicação



Quem é você?

Enviar

# HelloApp

/who

```
1  app.post('/who', async (req, res) => {
2    const username = req.body.username
3    console.log(`Variável username recebida do form: ${username}`)
4
5    try {
6      const response = await axios.get(`${API_URL}/v1/hi/`)
7      //console.log(response)
8      res.render('message', { msg: response.data.msg });
9    } catch (err) {
10     res.send('Erro ao acessar API.')
11   }
12 }
```

# HelloApp

## /whobypost

```
1  app.post('/whobypost', (req, res) => {
2    const username = req.body.username
3    const url_ = `${API_URL}/v1/hi`
4    console.log(`Variável username recebida do form: ${username}`)
5    axios({
6      method: 'post',
7      url: url_,
8      headers: {
9        'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded'
10     },
11     data: {
12       name: `${username}`
13     }
14   })
15   .then(response => {
16     //console.log(response)
17     res.render('message', {msg: response.data.msg});
18   })
19   .catch(err => {
20     console.error(err.message)
21     res.send('Erro ao acessar API.')
```

Consumindo a API getBTC



# Referências


- API Hello



Prof. José Roberto Bezerra

[jbroberto@ifce.edu.br](mailto:jbroberto@ifce.edu.br)

---

Powered by  Slidify