Montar Base de Datos

Modificaciones al archivo prueba_venta.sql


```
6 -- Base de datos: `prueba_venta`
7 DROP SCHEMA IF EXISTS prueba_venta;
8 CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS prueba_venta DEFAULT CHARSET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_spanish2_ci;
9 USE prueba_venta;
10
```

Base de datos montada




Consultas


Mostrar todas las tablas

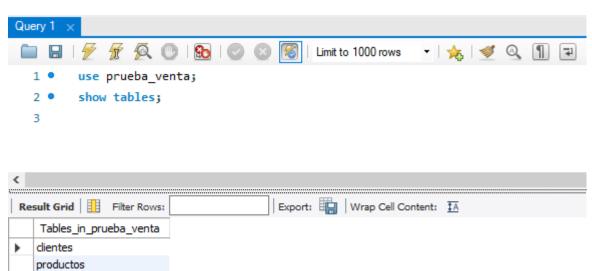


- Mostrar únicamente 7 registros
 - Los 7 primeros registros ordenando de mayor a menor tomando en cuenta el campo "CODIGOARTICULO"

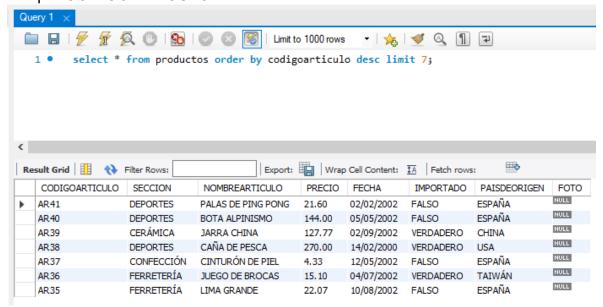

Siete registros con España como país de origen

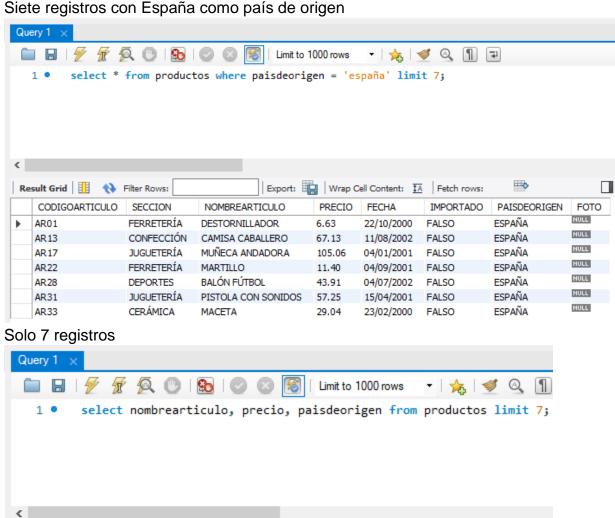

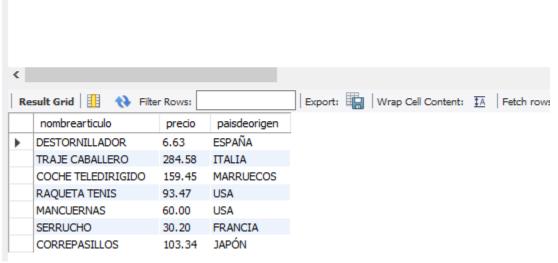

 Mostrar todos los registros de la tabla ordenando de mayor a menor tomando en cuenta el campo "CODIGOARTICULO"

