

# 客服 - 修改會員資料

Purpose



## Purpose

客服人員會從其系統介面協助用戶修改會員資料，當修改部分會員資料時，為維持資料一致性，須一併修改T24的用戶資料。

## Goal

共五個欄位

1. 使用者代號
2. 手機
3. email
4. 通訊地址
5. 原住民姓

提供一隻修改會員資料的API，修改後除了更新中台DB，也要一併更新T24的對應欄位。

1. 使用者代號 <- 原本就僅存在於中台
2. 手機、email、通訊地址 <- 核心CIF也有，所以透過中台API，更新中台資料後再更新CIF
3. 戶籍地址更新memberprofile，不更新CIF
4. 原住民姓更新CIF

- Purpose
- Goal
- Entry Point
  - Method: POST
  - URI: /intranet/api/v2.0/member/UpdateMemberInfo
- Request
  - Request Example
- Response
  - 成功
    - Response Success Example
  - 失敗
    - Response Fail Example
- Error Code
- 程式邏輯
- ESB Targets
  - CU20\_CustProfSync (同步異動CIF資料)
    - TxnId : CU20
    - ServiceDomain : Customer
    - OperationName : CustProfSync

將來銀行  
NEXT BANK

SIT

ncbtadmin

B 銀行服務

AML

客戶資料查詢

EDD審核

存款

卡片

費用調整

貸款

帳戶升級

客戶資料

客戶資料維護

核身

開戶驗證查詢

網路銀行

Maker/Checker

系統後台

電腦系統

搜尋

身分證字號

查詢

顧問

客戶資料查詢

客戶資料維護

資料異動

code.00; message:

基本資料雙驗證	行動電話		email	
	OTP	<div>請輸入OTP碼</div> <div>驗證</div> <div>發送</div>	OTP	<div>請輸入OTP碼</div> <div>驗證</div> <div>發送</div>

修改

基本資料

姓名

ID

戶籍地址

原住民姓名

卡片英文名

通訊地址

服務單位/學校名稱

行業別

住家電話

職業

拒絕行銷

完全拒絕行銷

部分拒絕行銷

行銷媒介

紙本

email

電話

app

## Entry Point


Method: POST

URI: /intranet/api/v2.0/member/UpdateMemberInfo

## Request

欄位名稱	型態	必填/選填	說明
cifNo	String	M	CIFNo
chineseName	String	O	中文姓名
pid	String	O	身分證字號
phone	String	O	手機
email	String	O	email
aboriginalName	String	O	原住民族姓名

maillingCity	String	0	通訊地址-縣市
maillingDistrict	String	0	通訊地址-鄉鎮市區
maillingAddress	String	0	通訊地址-地址
maillingPostalCode	String	0	通訊地址-郵遞區號
residentCity	String	0	戶籍地址-縣市
residentDistrict	String	0	戶籍地址-鄉鎮市區
residentAddress	String	0	戶籍地址-地址
residentPostalCode	String	0	戶籍地址-郵遞區號

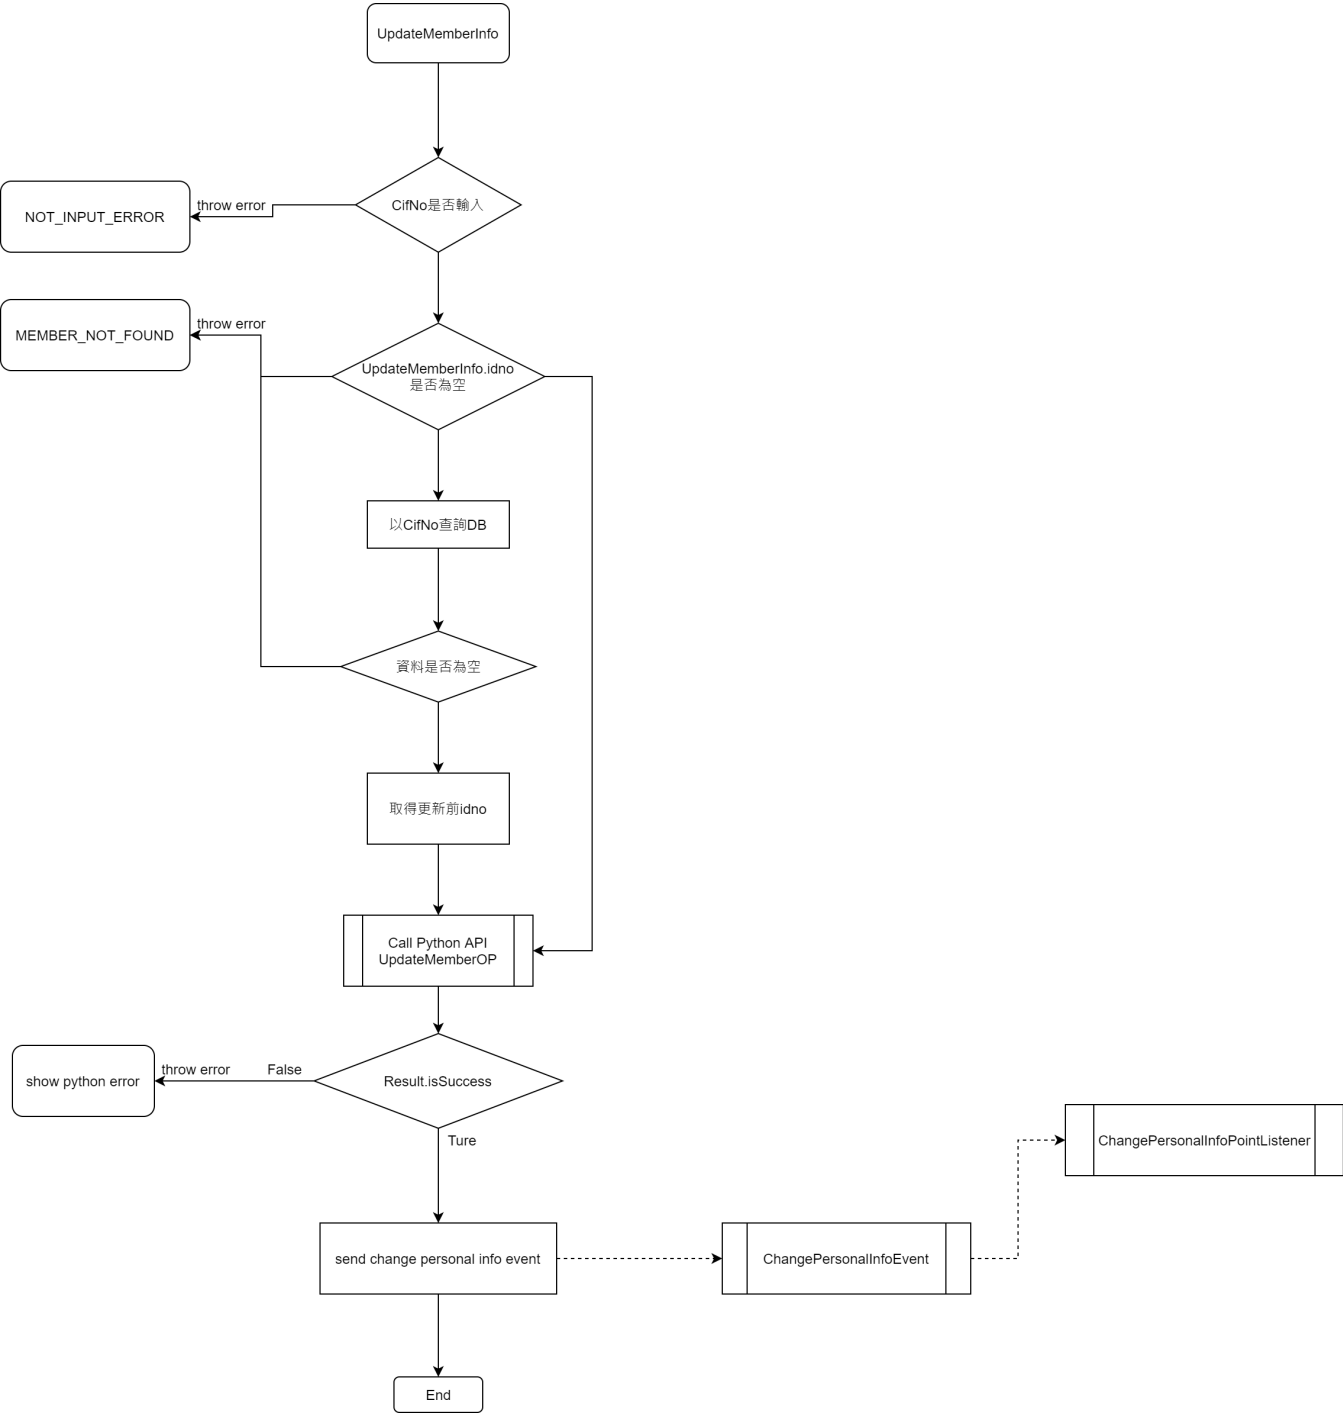

## Request Example

```
{
  "cifNo": "0123456789",
  "email": "abc@def.com",
  "aboriginalName": "Mona Rudo",
  "mailingAddress": "Zhongzheng Road",
  "mailingDistrict": "Zhongzheng District",
  "mailingPostalCode": 111,
  "maillingCity": "taipei",
  "phone": "0912345678"
}
```

## Response

無

### 成功

欄位名稱	中文名稱	欄位	說明	值
success	執行結果	boolean	false	true
data	回應資訊	object		

### Response Success Example

```
{
  "success": true, // true
  "data": {

  }
}
```

### 失敗

欄位名稱		中文名稱	欄位	說明	值
success		執行結果	boolean	false	false
error		回應資訊	object		
	errorCode	錯誤代碼	string	檔案刪除錯誤時的代碼	
	errorMessage	錯誤訊息	string	檔案刪除錯誤時的錯誤訊息	

### Response Fail Example

```
{
  "success": false, // false
  "error": {
    "errorCode": string, // e.g: "ORDER_NOT_FOUND" or "10001"
    "errorMessage": string // e.g: "The member does not found"
  }
}
```

# Error Code

代碼	說明
PHONE_IS_EXIST	手機號碼已存在
EMAIL_IS_EXIST	信箱已存在
MEMBER_NOT_FOUND	

# 程式邏輯

# ESB Targets

CU20\_CustProfSync (同步異動CIF資料)

TxnId : CU20

ServiceDomain : Customer

OperationName : CustProfSync

Table 名稱	Schema
會員表	Member.MemberProfile